

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5891448号  
(P5891448)

(45) 発行日 平成28年3月23日(2016.3.23)

(24) 登録日 平成28年3月4日(2016.3.4)

(51) Int. Cl. F 1  
**G O 2 B 15/20 (2006.01)** G O 2 B 15/20  
**G O 2 B 13/18 (2006.01)** G O 2 B 13/18

請求項の数 6 (全 30 頁)

|           |                               |           |                              |
|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| (21) 出願番号 | 特願2010-286700 (P2010-286700)  | (73) 特許権者 | 314012076                    |
| (22) 出願日  | 平成22年12月22日 (2010.12.22)      |           | パナソニックIPマネジメント株式会社           |
| (65) 公開番号 | 特開2012-133229 (P2012-133229A) |           | 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号          |
| (43) 公開日  | 平成24年7月12日 (2012.7.12)        | (74) 代理人  | 110001276                    |
| 審査請求日     | 平成25年3月7日 (2013.3.7)          |           | 特許業務法人 小笠原特許事務所              |
| 審判番号      | 不服2014-12290 (P2014-12290/J1) | (72) 発明者  | 今岡 卓也                        |
| 審判請求日     | 平成26年6月26日 (2014.6.26)        |           | 大阪府門真市大字門真1006番地 パナソニック株式会社内 |
|           |                               | 合議体       |                              |
|           |                               | 審判長       | 西村 仁志                        |
|           |                               | 審判官       | 鉄 豊郎                         |
|           |                               | 審判官       | 山村 浩                         |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ズームレンズ系、交換レンズ装置及びカメラシステム

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群と、正のパワーを有する第2レンズ群と、負のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とからなり、

前記第1レンズ群が、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ素子と、負のパワーを有する第2レンズ素子と、正のパワーを有する第3レンズ素子とからなり、前記第2レンズ群が、物体側から像側へと順に、両凸形状のレンズ素子と、開口絞りと、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状のレンズ素子と両凸形状のレンズ素子との接合レンズ素子とを含み、

無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、前記第3レンズ群が光軸に沿って移動し、

以下の条件(1)及び(2)を満足する、ズームレンズ系：

$$0.5 < |f_3 / f_w| < 2.0 \quad \dots (1)$$

$$0.005 < d_3 / f_w < 0.070 \quad \dots (2)$$

ここで、

- f<sub>3</sub> : 第3レンズ群の焦点距離、
- d<sub>3</sub> : 第3レンズ群の光軸上での厚み、
- f<sub>w</sub> : 広角端での全系の焦点距離

である。

## 【請求項 2】

以下の条件 (3) を満足する、請求項 1 に記載のズームレンズ系：

$$0.30 < d_1 / f_w < 0.85 \quad \dots (3)$$

ここで、

$d_1$  : 第 1 レンズ群の光軸上での厚み、

$f_w$  : 広角端での全系の焦点距離

である。

## 【請求項 3】

撮像時の広角端から望遠端へのズームングの際に、第 4 レンズ群が像面に対して固定されている、請求項 1 に記載のズームレンズ系。

10

## 【請求項 4】

撮像時の広角端から望遠端へのズームングの際に、第 1 レンズ群が光軸に沿って移動する、請求項 1 に記載のズームレンズ系。

## 【請求項 5】

請求項 1 に記載のズームレンズ系と、前記ズームレンズ系が形成する光学像を受光して電気的な画像信号に変換する撮像素子を含むカメラ本体との接続が可能なレンズマウント部とを備える、交換レンズ装置。

## 【請求項 6】

請求項 1 に記載のズームレンズ系を含む交換レンズ装置と、前記交換レンズ装置とカメラマウント部を介して着脱可能に接続され、前記ズームレンズ系が形成する光学像を受光して電気的な画像信号に変換する撮像素子を含むカメラ本体とを備える、カメラシステム。

20

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、ズームレンズ系、交換レンズ装置及びカメラシステムに関する。特に本発明は、光学性能に優れるのは勿論のこと、レンズ全長が短く、小さなレンズ鏡筒に保持され得る、小型で軽量のズームレンズ系、該ズームレンズ系を含む交換レンズ装置及びカメラシステムに関する。

30

## 【背景技術】

## 【0002】

レンズ交換式デジタルカメラシステム（以下、単に「カメラシステム」ともいう）は、高感度で高画質な画像を撮影することができ、フォーカシングや撮影後の画像処理が高速で、撮りたい場面に合わせて手軽に交換レンズ装置を取り替えることができる等の利点があり、近年急速に普及している。また光学像を変倍可能に形成するズームレンズ系を備えた交換レンズ装置は、レンズ交換をすることなく焦点距離を自在に変化させることができる点で人気がある。

## 【0003】

交換レンズ装置に用いるズームレンズ系としては、従来より、広角端から望遠端まで高い光学性能を有するものが求められており、例えば負リードで多群構成のズームレンズ系が種々提案されている。

40

## 【0004】

例えば特許文献 1 は、負正負の 3 群以上の構成で、広角端から望遠端への変倍時に第 1 レンズ群と第 2 レンズ群との間隔が狭くなり、第 1 レンズ群が少なくとも 1 枚の負レンズと少なくとも 1 枚の正レンズとを含み、第 2 レンズ群が 1 枚の正レンズと 1 枚の負レンズとからなり、かつ少なくとも 1 枚の非球面を有し、最物体側レンズ面から像面までの距離、第 2 レンズ群のレンズの屈折率差及びアッペ数差、並びに最像側レンズ面から像面までの距離に関する条件が設定された変倍光学系を開示している。

## 【0005】

50

特許文献2は、負正負正の4群構成で、広角端から望遠端への変倍時に、第1レンズ群が像側に凸の軌跡で移動し、第2レンズ群が第1レンズ群との間隔が縮小するように物体側へ移動し、第3レンズ群が第2レンズ群との間隔が増大するように物体側へ移動し、第4レンズ群が第3レンズ群との間隔が縮小するように物体側へ移動し、第3レンズ群が1枚の負レンズからなり、該負レンズが非球面を有するズームレンズを開示している。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】国際公開2008-072466号公報

【特許文献2】特開2001-116992号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

しかしながら、前記特許文献1～2に開示の変倍光学系及びズームレンズはいずれも、ある程度の光学性能を有するものの、フォーカシングに寄与するレンズ群の構成に起因してレンズ全長の短縮化が困難であり、特にこれら変倍光学系及びズームレンズを保持するレンズ鏡筒の大型化が免れない。

【0008】

本発明の目的は、光学性能に優れるのは勿論のこと、レンズ全長が短く、小さなレンズ鏡筒に保持され得る、小型で軽量のズームレンズ系、該ズームレンズ系を含む交換レンズ装置及びカメラシステムを提供することである。

20

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記目的の1つは、以下のズームレンズ系により達成される。すなわち本発明は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群と、正のパワーを有する第2レンズ群と、負のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とからなり、

前記第1レンズ群が、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ素子と、負のパワーを有する第2レンズ素子と、正のパワーを有する第3レンズ素子とからなり、  
前記第2レンズ群が、物体側から像側へと順に、両凸形状のレンズ素子と、開口絞りと、  
物体側に凸面を向けた負メニスカス形状のレンズ素子と両凸形状のレンズ素子との接合レンズ素子とを含み、

30

無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、前記第3レンズ群が光軸に沿って移動し、

以下の条件(1)及び(2)：

$$0.5 < |f_3 / f_w| < 2.0 \quad \dots (1)$$

$$0.005 < d_3 / f_w < 0.070 \quad \dots (2)$$

(ここで、

$f_3$ ：第3レンズ群の焦点距離、

$d_3$ ：第3レンズ群の光軸上での厚み、

$f_w$ ：広角端での全系の焦点距離

40

である)

を満足する、ズームレンズ系

に関する。

【0010】

上記目的の1つは、以下の交換レンズ装置により達成される。すなわち本発明は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群と、正のパワーを有する第2レンズ群と、負のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とからなり、

前記第1レンズ群が、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ素子と、

50

負のパワーを有する第2レンズ素子と、正のパワーを有する第3レンズ素子とからなり、  
前記第2レンズ群が、物体側から像側へと順に、両凸形状のレンズ素子と、開口絞りと、  
物体側に凸面を向けた負メニスカス形状のレンズ素子と両凸形状のレンズ素子との接合レ  
ンズ素子とを含み、

無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、前記第3レンズ群が光  
軸に沿って移動し、

以下の条件(1)及び(2)：

$$0.5 < |f_3 / f_w| < 2.0 \quad \dots (1)$$

$$0.005 < d_3 / f_w < 0.070 \quad \dots (2)$$

(ここで、

- $f_3$ ：第3レンズ群の焦点距離、
- $d_3$ ：第3レンズ群の光軸上での厚み、
- $f_w$ ：広角端での全系の焦点距離

である)

を満足するズームレンズ系と、

前記ズームレンズ系が形成する光学像を受光して電気的な画像信号に変換する撮像素子を  
含むカメラ本体との接続が可能なレンズマウント部と

を備える、交換レンズ装置

に関する。

【0011】

上記目的の1つは、以下のカメラシステムにより達成される。すなわち本発明は、  
物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群と、正のパワーを有する第2  
レンズ群と、負のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とから  
なり、

前記第1レンズ群が、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ素子と、  
負のパワーを有する第2レンズ素子と、正のパワーを有する第3レンズ素子とからなり、  
前記第2レンズ群が、物体側から像側へと順に、両凸形状のレンズ素子と、開口絞りと、  
物体側に凸面を向けた負メニスカス形状のレンズ素子と両凸形状のレンズ素子との接合レ  
ンズ素子とを含み、

無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、前記第3レンズ群が光  
軸に沿って移動し、

以下の条件(1)及び(2)：

$$0.5 < |f_3 / f_w| < 2.0 \quad \dots (1)$$

$$0.005 < d_3 / f_w < 0.070 \quad \dots (2)$$

(ここで、

- $f_3$ ：第3レンズ群の焦点距離、
- $d_3$ ：第3レンズ群の光軸上での厚み、
- $f_w$ ：広角端での全系の焦点距離

である)

を満足するズームレンズ系、を含む交換レンズ装置と、

前記交換レンズ装置とカメラマウント部を介して着脱可能に接続され、前記ズームレンズ  
系が形成する光学像を受光して電気的な画像信号に変換する撮像素子を含むカメラ本体と  
を備える、カメラシステム

に関する。

【発明の効果】

【0012】

本発明によれば、光学性能に優れるのは勿論のこと、レンズ全長が短く、小さなレンズ  
鏡筒に保持され得る、小型で軽量のズームレンズ系、該ズームレンズ系を含む交換レンズ  
装置及びカメラシステムを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

10

20

30

40

50

## 【 0 0 1 3 】

【図 1】実施の形態 1（実施例 1）に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図

【図 2】実施例 1 に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図

【図 3】実施例 1 に係るズームレンズ系の近接物体合焦状態の縦収差図

【図 4】実施例 1 に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図

【図 5】実施の形態 2（実施例 2）に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図

【図 6】実施例 2 に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図

10

【図 7】実施例 2 に係るズームレンズ系の近接物体合焦状態の縦収差図

【図 8】実施例 2 に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図

【図 9】実施の形態 3（実施例 3）に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図

【図 10】実施例 3 に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図

【図 11】実施例 3 に係るズームレンズ系の近接物体合焦状態の縦収差図

【図 12】実施例 3 に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図

【図 13】実施の形態 4（実施例 4）に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図

20

【図 14】実施例 4 に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図

【図 15】実施例 4 に係るズームレンズ系の近接物体合焦状態の縦収差図

【図 16】実施例 4 に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図

【図 17】実施の形態 5（実施例 5）に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図

【図 18】実施例 5 に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図

【図 19】実施例 5 に係るズームレンズ系の近接物体合焦状態の縦収差図

【図 20】実施例 5 に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図

30

【図 21】実施の形態 6 に係るレンズ交換式デジタルカメラシステムの概略構成図

【発明を実施するための形態】

## 【 0 0 1 4 】

（実施の形態 1 ~ 5）

図 1、5、9、13 及び 17 は、各々実施の形態 1 ~ 5 に係るズームレンズ系のレンズ配置図であり、いずれも無限遠合焦状態にあるズームレンズ系を表している。なお、本明細書において、実施の形態 2 は参考の実施の形態である。

## 【 0 0 1 5 】

各図において、(a) 図は広角端（最短焦点距離状態：焦点距離  $f_w$ ）のレンズ構成、(b) 図は中間位置（中間焦点距離状態：焦点距離  $f_m = (f_w * f_t)$ ）のレンズ構成、(c) 図は望遠端（最長焦点距離状態：焦点距離  $f_t$ ）のレンズ構成をそれぞれ表している。また各図において、(a) 図と (b) 図との間に設けられた折れ線の矢印は、上から順に、広角端、中間位置、望遠端の各状態におけるレンズ群の位置を結んで得られる直線である。広角端と中間位置との間、中間位置と望遠端との間は、単純に直線で接続されているだけであり、実際の各レンズ群の動きとは異なる。

40

## 【 0 0 1 6 】

さらに各図において、レンズ群に付された矢印は、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを表す。すなわち、図 1、5、9、13 及び 17 では、後述する第 3 レンズ群 G3 が無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に移動す

50

る方向を示している。なお、これら図 1、5、9、13 及び 17 では、(a) 図に各レンズ群の符号が記載されているため、便宜上、この各レンズ群の符号の下部にフォーカシングを表す矢印を付しているが、各ズーム状態において、フォーカシングの際に各レンズ群が移動する方向は、実施の形態ごとに後に具体的に説明する。

【0017】

実施の形態 1 ~ 5 に係るズームレンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第 1 レンズ群 G 1 と、正のパワーを有する第 2 レンズ群 G 2 と、負のパワーを有する第 3 レンズ群 G 3 と、正のパワーを有する第 4 レンズ群 G 4 とを備える。各実施の形態に係るズームレンズ系では、ズームに際して、各レンズ群の間隔、すなわち、前記第 1 レンズ群 G 1 と第 2 レンズ群 G 2 との間隔、第 2 レンズ群 G 2 と第 3 レンズ群 G 3 との間隔、及び第 3 レンズ群 G 3 と第 4 レンズ群 G 4 との間隔がいずれも変化するように、第 1 レンズ群 G 1、第 2 レンズ群 G 2 及び第 3 レンズ群 G 3 が光軸に沿った方向にそれぞれ移動する。各実施の形態に係るズームレンズ系は、これら各レンズ群を所望のパワー配置にすることにより、高い光学性能を保持しつつ、レンズ系全体の小型化を可能にしている。

10

【0018】

なお図 1、5、9、13 及び 17 において、特定の面に付されたアスタリスク\*は、該面が非球面であることを示している。また各図において、各レンズ群の符号に付された記号(+)及び記号(-)は、各レンズ群のパワーの符号に対応する。また各図において、最も右側に記載された直線は、像面 S の位置を表す。

【0019】

さらに図 1、9、13 及び 17 に示すように、第 2 レンズ群 G 2 内の第 4 レンズ素子 L 4 と第 5 レンズ素子 L 5 との間には、開口絞り A が設けられている。また図 5 に示すように、第 2 レンズ群 G 2 内の第 3 レンズ素子 L 3 と第 4 レンズ素子 L 4 との間には、開口絞り A が設けられている。

20

【0020】

図 1 に示すように、実施の形態 1 に係るズームレンズ系において、第 1 レンズ群 G 1 は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 1 レンズ素子 L 1 と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 2 レンズ素子 L 2 と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第 3 レンズ素子 L 3 とからなる。これらのうち、第 2 レンズ素子 L 2 は、その両面が非球面である。

30

【0021】

実施の形態 1 に係るズームレンズ系において、第 2 レンズ群 G 2 は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第 4 レンズ素子 L 4 と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 5 レンズ素子 L 5 と、両凸形状の第 6 レンズ素子 L 6 と、両凸形状の第 7 レンズ素子 L 7 とからなる。これらのうち、第 5 レンズ素子 L 5 と第 6 レンズ素子 L 6 とは接合されている。また、第 4 レンズ素子 L 4 は、その両面が非球面である。さらに、第 4 レンズ素子 L 4 と第 5 レンズ素子 L 5 との間には、開口絞り A が設けられている。

【0022】

また実施の形態 1 に係るズームレンズ系において、第 3 レンズ群 G 3 は、両凹形状の第 8 レンズ素子 L 8 のみからなる。この第 8 レンズ素子 L 8 は、その両面が非球面である。

40

【0023】

また実施の形態 1 に係るズームレンズ系において、第 4 レンズ群 G 4 は、物体側から像側へと順に、像側に凸面を向けた正メニスカス形状の第 9 レンズ素子 L 9 と、両凸形状の第 10 レンズ素子 L 10 とからなる。これらのうち、第 9 レンズ素子 L 9 は、その両面が非球面である。

【0024】

なお、実施の形態 1 に係るズームレンズ系では、第 2 レンズ群 G 2 を構成する第 7 レンズ素子 L 7 が、後述する、像のぶれを光学的に補正するために光軸に対して垂直方向に移動する像ぶれ補正レンズ群に相当する。

【0025】

50

実施の形態 1 に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズームングの際に、第 1 レンズ群 G 1 は、像側に凸の軌跡を描いて移動し、第 2 レンズ群 G 2 は、単調に物体側へ移動し、第 3 レンズ群 G 3 は、単調に僅かに物体側へ移動し、第 4 レンズ群 G 4 は、像面 S に対して固定されている。すなわち、ズームングに際して、第 1 レンズ群 G 1 と第 2 レンズ群 G 2 との間隔が減少し、第 2 レンズ群 G 2 と第 3 レンズ群 G 3 との間隔が増大し、第 3 レンズ群 G 3 と第 4 レンズ群 G 4 との間隔が変化するように、第 1 レンズ群 G 1、第 2 レンズ群 G 2 及び第 3 レンズ群 G 3 が光軸に沿ってそれぞれ移動する。

【 0 0 2 6 】

さらに実施の形態 1 に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第 3 レンズ群 G 3 は、いずれのズームング状態でも光軸に沿って像側へ移動する。

10

【 0 0 2 7 】

図 5 に示すように、実施の形態 2 に係るズームレンズ系において、第 1 レンズ群 G 1 は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 1 レンズ素子 L 1 と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第 2 レンズ素子 L 2 とからなる。これら第 1 レンズ素子 L 1 及び第 2 レンズ素子 L 2 は、いずれもその両面が非球面である。

【 0 0 2 8 】

実施の形態 2 に係るズームレンズ系において、第 2 レンズ群 G 2 は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第 3 レンズ素子 L 3 と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 4 レンズ素子 L 4 と、両凸形状の第 5 レンズ素子 L 5 と、両凹形状の第 6 レンズ素子 L 6 とからなる。これらのうち、第 4 レンズ素子 L 4 と第 5 レンズ素子 L 5 とは接合されている。また、第 3 レンズ素子 L 3 及び第 6 レンズ素子 L 6 は、いずれもその両面が非球面である。さらに、第 3 レンズ素子 L 3 と第 4 レンズ素子 L 4 との間には、開口絞り A が設けられている。

20

【 0 0 2 9 】

また実施の形態 2 に係るズームレンズ系において、第 3 レンズ群 G 3 は、両凹形状の第 7 レンズ素子 L 7 のみからなる。この第 7 レンズ素子 L 7 は、その両面が非球面である。

【 0 0 3 0 】

また実施の形態 2 に係るズームレンズ系において、第 4 レンズ群 G 4 は、両凸形状の第 8 レンズ素子 L 8 のみからなる。この第 8 レンズ素子 L 8 は、その両面が非球面である。

30

【 0 0 3 1 】

なお、実施の形態 2 に係るズームレンズ系では、第 2 レンズ群 G 2 を構成する第 6 レンズ素子 L 6 が、後述する、像のぶれを光学的に補正するために光軸に対して垂直方向に移動する像ぶれ補正レンズ群に相当する。

【 0 0 3 2 】

実施の形態 2 に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズームングの際に、第 1 レンズ群 G 1 は、像側に凸の軌跡を描いて移動し、第 2 レンズ群 G 2 は、単調に物体側へ移動し、第 3 レンズ群 G 3 は、単調に僅かに物体側へ移動し、第 4 レンズ群 G 4 は、像面 S に対して固定されている。すなわち、ズームングに際して、第 1 レンズ群 G 1 と第 2 レンズ群 G 2 との間隔が減少し、第 2 レンズ群 G 2 と第 3 レンズ群 G 3 との間隔が増大し、第 3 レンズ群 G 3 と第 4 レンズ群 G 4 との間隔が変化するように、第 1 レンズ群 G 1、第 2 レンズ群 G 2 及び第 3 レンズ群 G 3 が光軸に沿ってそれぞれ移動する。

40

【 0 0 3 3 】

さらに実施の形態 2 に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第 3 レンズ群 G 3 は、いずれのズームング状態でも光軸に沿って像側へ移動する。

【 0 0 3 4 】

図 9 に示すように、実施の形態 3 に係るズームレンズ系において、第 1 レンズ群 G 1 は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 1 レンズ素子 L 1 と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 2 レンズ素子 L 2 と、物体側に凸面を向

50

けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1は、その像側面が非球面であり、第2レンズ素子L2は、その両面が非球面である。

【0035】

実施の形態3に係るズームレンズ系において、第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第4レンズ素子L4と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、両凸形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。さらに、第4レンズ素子L4と第5レンズ素子L5との間には、開口絞りAが設けられている。

【0036】

また実施の形態3に係るズームレンズ系において、第3レンズ群G3は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第8レンズ素子L8のみからなる。この第8レンズ素子L8は、その両面が非球面である。

【0037】

また実施の形態3に係るズームレンズ系において、第4レンズ群G4は、両凸形状の第9レンズ素子L9のみからなる。この第9レンズ素子L9は、その両面が非球面である。

【0038】

なお、実施の形態3に係るズームレンズ系では、第2レンズ群G2を構成する第7レンズ素子L7が、後述する、像のぶれを光学的に補正するために光軸に対して垂直方向に移動する像ぶれ補正レンズ群に相当する。

【0039】

実施の形態3に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズームングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて移動し、第2レンズ群G2は、単調に物体側へ移動し、第3レンズ群G3は、単調に僅かに物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズームングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が減少し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が増大し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が変化するように、第1レンズ群G1、第2レンズ群G2及び第3レンズ群G3が光軸に沿ってそれぞれ移動する。

【0040】

さらに実施の形態3に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第3レンズ群G3は、いずれのズームング状態でも光軸に沿って像側へ移動する。

【0041】

図13に示すように、実施の形態4に係るズームレンズ系において、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第2レンズ素子L2は、その両面が非球面である。

【0042】

実施の形態4に係るズームレンズ系において、第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第4レンズ素子L4と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、両凸形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。さらに、第4レンズ素子L4と第5レンズ素子L5との間には、開口絞りAが設けられている。

【0043】

また実施の形態4に係るズームレンズ系において、第3レンズ群G3は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第8レンズ素子L8のみからなる。この第8レンズ素子L8は、その両面が非球面である。

【0044】

10

20

30

40

50



また実施の形態 4 に係るズームレンズ系において、第 4 レンズ群 G 4 は、物体側から像側へと順に、像側に凸面を向けた正メニスカス形状の第 9 レンズ素子 L 9 と、両凸形状の第 10 レンズ素子 L 10 とからなる。これらのうち、第 9 レンズ素子 L 9 は、その両面が非球面である。

【 0 0 4 5 】

なお、実施の形態 4 に係るズームレンズ系では、第 2 レンズ群 G 2 を構成する第 7 レンズ素子 L 7 が、後述する、像のぶれを光学的に補正するために光軸に対して垂直方向に移動する像ぶれ補正レンズ群に相当する。

【 0 0 4 6 】

実施の形態 4 に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズームングの際に、第 1 レンズ群 G 1 は、像側に凸の軌跡を描いて移動し、第 2 レンズ群 G 2 は、単調に物体側へ移動し、第 3 レンズ群 G 3 は、単調に僅かに物体側へ移動し、第 4 レンズ群 G 4 は、像面 S に対して固定されている。すなわち、ズームングに際して、第 1 レンズ群 G 1 と第 2 レンズ群 G 2 との間隔が減少し、第 2 レンズ群 G 2 と第 3 レンズ群 G 3 との間隔が増大し、第 3 レンズ群 G 3 と第 4 レンズ群 G 4 との間隔が変化するように、第 1 レンズ群 G 1、第 2 レンズ群 G 2 及び第 3 レンズ群 G 3 が光軸に沿ってそれぞれ移動する。

【 0 0 4 7 】

さらに実施の形態 4 に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第 3 レンズ群 G 3 は、いずれのズームング状態でも光軸に沿って像側へ移動する。

【 0 0 4 8 】

図 17 に示すように、実施の形態 5 に係るズームレンズ系において、第 1 レンズ群 G 1 は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 1 レンズ素子 L 1 と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 2 レンズ素子 L 2 と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第 3 レンズ素子 L 3 とからなる。これらのうち、第 2 レンズ素子 L 2 は、その両面が非球面である。

【 0 0 4 9 】

実施の形態 5 に係るズームレンズ系において、第 2 レンズ群 G 2 は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第 4 レンズ素子 L 4 と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第 5 レンズ素子 L 5 と、両凸形状の第 6 レンズ素子 L 6 と、両凸形状の第 7 レンズ素子 L 7 とからなる。これらのうち、第 5 レンズ素子 L 5 と第 6 レンズ素子 L 6 とは接合されている。また、第 4 レンズ素子 L 4 は、その両面が非球面である。さらに、第 4 レンズ素子 L 4 と第 5 レンズ素子 L 5 との間には、開口絞り A が設けられている。

【 0 0 5 0 】

また実施の形態 5 に係るズームレンズ系において、第 3 レンズ群 G 3 は、両凹形状の第 8 レンズ素子 L 8 のみからなる。この第 8 レンズ素子 L 8 は、その両面が非球面である。

【 0 0 5 1 】

また実施の形態 5 に係るズームレンズ系において、第 4 レンズ群 G 4 は、両凸形状の第 9 レンズ素子 L 9 のみからなる。この第 9 レンズ素子 L 9 は、その両面が非球面である。

【 0 0 5 2 】

なお、実施の形態 5 に係るズームレンズ系では、第 2 レンズ群 G 2 を構成する第 7 レンズ素子 L 7 が、後述する、像のぶれを光学的に補正するために光軸に対して垂直方向に移動する像ぶれ補正レンズ群に相当する。

【 0 0 5 3 】

実施の形態 5 に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズームングの際に、第 1 レンズ群 G 1 は、像側に凸の軌跡を描いて移動し、第 2 レンズ群 G 2 は、単調に物体側へ移動し、第 3 レンズ群 G 3 は、単調に僅かに物体側へ移動し、第 4 レンズ群 G 4 は、像面 S に対して固定されている。すなわち、ズームングに際して、第 1 レンズ群 G 1 と第 2 レンズ群 G 2 との間隔が減少し、第 2 レンズ群 G 2 と第 3 レンズ群 G 3 との間隔が増大し、第 3 レンズ群 G 3 と第 4 レンズ群 G 4 との間隔が変化するように、第 1 レ

10

20

30

40

50

レンズ群 G 1、第 2 レンズ群 G 2 及び第 3 レンズ群 G 3 が光軸に沿ってそれぞれ移動する。

【 0 0 5 4 】

さらに実施の形態 5 に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第 3 レンズ群 G 3 は、いずれのズーミング状態でも光軸に沿って像側へ移動する。

【 0 0 5 5 】

実施の形態 1 ~ 5 に係るズームレンズ系は、負正負正の 4 群構成であり、第 3 レンズ群 G 3 が 1 枚のレンズ素子で構成されているので、該第 3 レンズ群 G 3 の厚みが小さく、レンズ全長を短くすることができる。また、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第 3 レンズ群 G 3 が光軸に沿って移動し、該第 3 レンズ群 G 3 は正の  
10  
パワーを有するレンズ群、すなわち第 2 レンズ群 G 2 と第 4 レンズ群 G 4 とに挟まれているので、第 3 レンズ群 G 3 自身の負のパワーを容易に大きくすることができる。したがって、フォーカシングの際に第 3 レンズ群 G 3 の移動量を小さくすることができ、レンズ全長が短くなり、さらにレンズ鏡筒を沈胴させた際のレンズ全長も短くすることができる。

【 0 0 5 6 】

実施の形態 1 ~ 5 に係るズームレンズ系では、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、最像側に配置された第 4 レンズ群 G 4 が像面に対して固定されているので、レンズ系内への塵等の進入が十分に防御され得るという利点がある。またカム構成を少なく  
20  
することができるので、レンズ鏡筒の構成も簡単に行うことができる。

【 0 0 5 7 】

実施の形態 1 ~ 5 に係るズームレンズ系では、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、最物体側に配置された第 1 レンズ群 G 1 が光軸に沿って移動するので、レンズ全長が短くなり、さらにレンズ鏡筒を沈胴させた際のレンズ全長も短くすることができる。  
。

【 0 0 5 8 】

実施の形態 1 ~ 5 に係るズームレンズ系は、光軸に対して垂直方向に移動する像ぶれ補正レンズ群を備えている。この像ぶれ補正レンズ群により、全系の振動による像点移動を補正する、すなわち、手ぶれ、振動等による像のぶれを光学的に補正することができる。

【 0 0 5 9 】

全系の振動による像点移動を補正する際に、このように像ぶれ補正レンズ群が光軸に直交する方向に移動することにより、ズームレンズ系全体の大型化を抑制してコンパクトに構成しながら、偏心コマ収差や偏心非点収差が小さい優れた結像特性を維持して像ぶれの補正を行うことができる。  
30

【 0 0 6 0 】

なお、本発明における像ぶれ補正レンズ群とは、1 つのレンズ群であってもよく、1 つのレンズ群が複数のレンズ素子で構成される場合、該複数のレンズ素子のうち、いずれか 1 枚のレンズ素子又は隣り合った複数のレンズ素子であってもよい。

【 0 0 6 1 】

以下、例えば実施の形態 1 ~ 5 に係るズームレンズ系のごときズームレンズ系が満足することが好ましい条件を説明する。なお、各実施の形態に係るズームレンズ系に対して、  
40  
複数の好ましい条件が規定されるが、これら複数の条件すべてを満足するズームレンズ系の構成が最も望ましい。しかしながら、個別の条件を満足することにより、それぞれ対応する効果を奏するズームレンズ系を得ることも可能である。

【 0 0 6 2 】

例えば実施の形態 1 ~ 5 に係るズームレンズ系のように、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第 1 レンズ群と、正のパワーを有する第 2 レンズ群と、負のパワーを有する第 3 レンズ群と、正のパワーを有する第 4 レンズ群とからなり、前記第 1 レンズ群が、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第 1 レンズ素子と、負のパワーを有する第 2 レンズ素子と、正のパワーを有する第 3 レンズ素子とからなり、前記第 2 レンズ群が、物体側から像側へと順に、両凸形状のレンズ素子と、開口絞りと、物体側に凸面を向け  
50

た負メニスカス形状のレンズ素子と両凸形状のレンズ素子との接合レンズ素子とを含み、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、前記第3レンズ群が光軸に沿って移動する（以下、このレンズ構成を、実施の形態の基本構成という）ズームレンズ系は、以下の条件（1）及び（2）を満足する。

$$0.5 < |f_3 / f_w| < 2.0 \quad \dots (1)$$

$$0.005 < d_3 / f_w < 0.070 \quad \dots (2)$$

ここで、

$f_3$  : 第3レンズ群の焦点距離、

$d_3$  : 第3レンズ群の光軸上での厚み、

$f_w$  : 広角端での全系の焦点距離

である。

#### 【0063】

前記条件（1）は、第3レンズ群の焦点距離と、広角端での全系の焦点距離との関係を規定する条件である。条件（1）の下限を下回ると、偏心時の収差発生量が大きくなってしまふ。逆に条件（1）の上限を上回ると、フォーカシングの際の第3レンズ群の移動量が大きくなり、レンズ全長が長くなってしまふ。

#### 【0064】

なお、さらに以下の条件（1）'及び（1）''の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。

$$0.8 < |f_3 / f_w| \quad \dots (1)'$$

$$|f_3 / f_w| < 1.5 \quad \dots (1)''$$

#### 【0065】

前記条件（2）は、第3レンズ群の厚みと、広角端での全系の焦点距離との関係を規定する条件である。条件（2）の下限を下回ると、第3レンズ群を構成するレンズ素子が薄くなりすぎ、加工が困難になる。逆に条件（2）の上限を上回ると、第3レンズ群前後のスペースが確保しにくくなり、レンズ全長が長くなってしまふ。また、フォーカシングに寄与する第3レンズ群が重くなり、アクチュエータが大きくなってしまふ。

#### 【0066】

なお、さらに以下の条件（2）'及び（2）''の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。

$$0.006 < d_3 / f_w \quad \dots (2)'$$

$$d_3 / f_w < 0.050 \quad \dots (2)''$$

#### 【0067】

例えば実施の形態1～5に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件（3）を満足することが好ましい。

$$0.30 < d_1 / f_w < 0.85 \quad \dots (3)$$

ここで、

$d_1$  : 第1レンズ群の光軸上での厚み、

$f_w$  : 広角端での全系の焦点距離

である。

#### 【0068】

前記条件（3）は、第1レンズ群の厚みと、広角端での全系の焦点距離との関係を規定する条件である。条件（3）の下限を下回ると、第1レンズ群を構成する各レンズ素子のパワーを大きくすることができないため、レンズ全長を短くすることが困難となる。逆に条件（3）の上限を上回ると、レンズ全長が長くなるうえに、レンズ鏡筒を沈胴させた際のレンズ全長も長くなる恐れがある。

#### 【0069】

なお、さらに以下の条件（3）'及び（3）''の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。

$$0.4 < d_1 / f_w \quad \dots (3)'$$

10

20

30

40

50

$$d_1 / f_w < 0.7 \dots (3)'$$

【0070】

実施の形態1～5に係るズームレンズ系を構成している各レンズ群は、入射光線を屈折により偏向させる屈折型レンズ素子（すなわち、異なる屈折率を有する媒質同士の界面で偏向が行われるタイプのレンズ素子）のみで構成されているが、これに限定されるものではない。例えば、回折により入射光線を偏向させる回折型レンズ素子、回折作用と屈折作用との組み合わせで入射光線を偏向させる屈折・回折ハイブリッド型レンズ素子、入射光線を媒質内の屈折率分布により偏向させる屈折率分布型レンズ素子等で、各レンズ群を構成してもよい。特に、屈折・回折ハイブリッド型レンズ素子において、屈折率の異なる媒質の界面に回折構造を形成すると、回折効率の波長依存性が改善されるので、好ましい。

10

【0071】

（実施の形態6）

図21は、実施の形態6に係るレンズ交換式デジタルカメラシステムの概略構成図である。

【0072】

本実施の形態6に係るレンズ交換式デジタルカメラシステム100は、カメラ本体101と、カメラ本体101に着脱自在に接続される交換レンズ装置201とを備える。

【0073】

カメラ本体101は、交換レンズ装置201のズームレンズ系202によって形成される光学像を受光して、電気的な画像信号に変換する撮像素子102と、撮像素子102によって変換された画像信号を表示する液晶モニタ103と、カメラマウント部104とを含む。一方、交換レンズ装置201は、実施の形態1～5いずれかに係るズームレンズ系202と、ズームレンズ系202を保持する鏡筒203と、カメラ本体のカメラマウント部104に接続されるレンズマウント部204とを含む。カメラマウント部104及びレンズマウント部204は、物理的な接続のみならず、カメラ本体101内のコントローラ（図示せず）と交換レンズ装置201内のコントローラ（図示せず）とを電気的に接続し、相互の信号のやり取りを可能とするインターフェースとしても機能する。なお、図21においては、ズームレンズ系202として実施の形態1に係るズームレンズ系を用いた場合を図示している。

20

【0074】

本実施の形態6では、実施の形態1～5いずれかに係るズームレンズ系202を用いているので、コンパクトで結像性能に優れた交換レンズ装置を低コストで実現することができる。また、本実施の形態6に係るカメラシステム100全体の小型化及び低コスト化も達成することができる。なお、これら実施の形態1～5に係るズームレンズ系は、全てのズームング域を使用する必要はない。すなわち、所望のズームング域に応じて、光学性能が確保されている範囲を切り出し、以下の対応する数値実施例1～5で説明するズームレンズ系よりも低倍率のズームレンズ系として使用してもよい。

30

【0075】

以下、実施の形態1～5に係るズームレンズ系を具体的に実施した数値実施例を説明する。なお、各数値実施例において、表中の長さの単位はすべて「mm」であり、画角の単位はすべて「°」である。また、各数値実施例において、rは曲率半径、dは面間隔、nはd線に対する屈折率、κはd線に対するアッペ数である。また、各数値実施例において、\*印を付した面は非球面であり、非球面形状は次式で定義している。

40

【数1】

$$Z = \frac{h^2 / r}{1 + \sqrt{1 - (1 + \kappa)(h/r)^2}} + \sum A_n h^n$$

ここで、

Z：光軸からの高さがhの非球面上の点から、非球面頂点の接平面までの距離、

50

h : 光軸からの高さ、

r : 頂点曲率半径、

: 円錐定数、

$A_n$  : n 次の非球面係数

である。なお、本明細書において、数値実施例（実施例）2は数値参考例（参考例）である。

【0076】

図2、6、10、14及び18は、各々実施例1～5に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。

【0077】

また図3、7、11、15及び19は、各々実施例1～5に係るズームレンズ系の近接物体合焦状態の縦収差図である。なお、実施例1～5における物体距離は、300mmである。

【0078】

各縦収差図において、(a)図は広角端、(b)図は中間位置、(c)図は望遠端における各収差を表す。各縦収差図は、左側から順に、球面収差(SA(mm))、非点収差(AST(mm))、歪曲収差(DIS(%))を示す。球面収差図において、縦軸はFナンバー(図中、Fで示す)を表し、実線はd線(d-line)、短破線はF線(F-line)、長破線はC線(C-line)の特性である。非点収差図において、縦軸は像高(図中、Hで示す)を表し、実線はサジタル平面(図中、sで示す)、破線はメリディオナル平面(図中、mで示す)の特性である。歪曲収差図において、縦軸は像高(図中、Hで示す)を表す。

【0079】

図4、8、12、16及び20は、各々実施の形態1～5に係るズームレンズ系の望遠端における横収差図である。

【0080】

各横収差図において、上段3つの収差図は、望遠端における像ぶれ補正を行っていない基本状態、下段3つの収差図は、像ぶれ補正レンズ群(実施例1及び3～5:第7レンズ素子L7、実施例2:第6レンズ素子L6)を光軸と垂直な方向に所定量移動させた望遠端における像ぶれ補正状態に、それぞれ対応する。基本状態の各横収差図のうち、上段は最大像高の70%の像点における横収差、中段は軸上像点における横収差、下段は最大像高の-70%の像点における横収差に、それぞれ対応する。像ぶれ補正状態の各横収差図のうち、上段は最大像高の70%の像点における横収差、中段は軸上像点における横収差、下段は最大像高の-70%の像点における横収差に、それぞれ対応する。また各横収差図において、横軸は瞳面上での主光線からの距離を表し、実線はd線(d-line)、短破線はF線(F-line)、長破線はC線(C-line)の特性である。なお各横収差図において、メリディオナル平面を、第1レンズ群G1の光軸と第2レンズ群G2の光軸とを含む平面としている。

【0081】

なお、各実施例のズームレンズ系について、望遠端における、像ぶれ補正状態での像ぶれ補正レンズ群の光軸と垂直な方向への移動量は、以下に示すとおりである。

実施例1 0.256mm

実施例2 0.101mm

実施例3 0.192mm

実施例4 0.239mm

実施例5 0.329mm

【0082】

撮影距離がで望遠端において、ズームレンズ系が0.3°だけ傾いた場合の像偏心量は、像ぶれ補正レンズ群が光軸と垂直な方向に上記の各値だけ平行移動するときの像偏心量に等しい。

## 【 0 0 8 3 】

各横収差図から明らかなように、軸上像点における横収差の対称性は良好であることがわかる。また、+70%像点における横収差と-70%像点における横収差とを基本状態で比較すると、いずれも湾曲度が小さく、収差曲線の傾斜がほぼ等しいことから、偏心コマ収差、偏心非点収差が小さいことがわかる。このことは、像ぶれ補正状態であっても十分な結像性能が得られていることを意味している。また、ズームレンズ系の像ぶれ補正角が同じ場合には、ズームレンズ系全体の焦点距離が短くなるにつれて、像ぶれ補正に必要な平行移動量が減少する。したがって、いずれのズーム位置であっても、0.3°までの像ぶれ補正角に対して、結像特性を低下させることなく十分な像ぶれ補正を行うことが可能である。

10

## 【 0 0 8 4 】

(数値実施例1)

数値実施例1のズームレンズ系は、図1に示した実施の形態1に対応する。数値実施例1のズームレンズ系の面データを表1に、非球面データを表2に、無限遠合焦状態での各種データを表3に、近接物体合焦状態での各種データを表4に示す。

## 【 0 0 8 5 】

表 1 (面データ)

| 面番号   | r           | d       | nd      | vd   |
|-------|-------------|---------|---------|------|
| 物面    |             |         |         |      |
| 1     | 16.51570    | 0.65000 | 1.91082 | 35.2 |
| 2     | 8.51100     | 5.25880 |         |      |
| 3*    | -16.68360   | 0.40000 | 1.58250 | 59.4 |
| 4*    | -1000.00000 | 0.20000 |         |      |
| 5     | 34.43510    | 1.29460 | 1.94595 | 18.0 |
| 6     | 258.90520   | 可変      |         |      |
| 7*    | 11.95340    | 2.23790 | 1.77200 | 50.0 |
| 8*    | -77.35430   | 1.00000 |         |      |
| 9(絞り) |             | 2.19170 |         |      |
| 10    | 79.81590    | 0.63640 | 1.80610 | 33.3 |
| 11    | 7.03480     | 2.78670 | 1.49700 | 81.6 |
| 12    | -22.52390   | 1.20000 |         |      |
| 13    | 38.60240    | 1.20870 | 1.53172 | 48.8 |
| 14    | -132.99270  | 可変      |         |      |
| 15*   | -2019.57750 | 0.50000 | 1.85400 | 40.4 |
| 16*   | 13.35910    | 可変      |         |      |
| 17*   | -35.48910   | 1.19570 | 1.54000 | 56.0 |
| 18*   | -32.18740   | 0.20000 |         |      |
| 19    | 27.45990    | 2.89460 | 1.74950 | 35.0 |
| 20    | -1000.00000 | (BF)    |         |      |
| 像面    |             |         |         |      |

20

30

40

## 【 0 0 8 6 】

表 2 (非球面データ)

第3面

K= 0.00000E+00, A4= 1.14496E-04, A6=-2.63339E-06, A8=-1.86254E-07  
A10= 8.36834E-09, A12=-1.39484E-10, A14= 8.35994E-13

第4面

K= 0.00000E+00, A4= 3.22844E-05, A6=-1.61516E-06, A8=-2.58608E-07  
A10= 1.09855E-08, A12=-1.82742E-10, A14= 1.12056E-12

50

## 第7面

K= 0.00000E+00, A4=-5.65218E-05, A6= 2.07615E-06, A8=-9.76031E-08  
 A10= 1.35207E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第8面

K= 0.00000E+00, A4= 4.73316E-05, A6= 1.53465E-06, A8=-8.63661E-08  
 A10= 1.29651E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第15面

K= 0.00000E+00, A4= 1.00000E-04, A6=-3.79078E-07, A8=-2.55568E-07  
 A10= 7.54488E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第16面

K= 0.00000E+00, A4= 1.18051E-04, A6= 8.72304E-07, A8=-3.47167E-07  
 A10= 8.65929E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第17面

K= 0.00000E+00, A4= 2.89636E-05, A6= 3.33635E-06, A8=-2.98315E-08  
 A10= 1.60127E-10, A12=-1.19995E-11, A14= 1.29100E-13

## 第18面

K= 0.00000E+00, A4=-3.29778E-06, A6= 3.33279E-06, A8=-6.91825E-08  
 A10= 1.49414E-09, A12=-2.58230E-11, A14= 1.63269E-13

【 0 0 8 7 】

表 3 ( 無限遠合焦状態での各種データ )

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| ズーム比   | 2.79706  |          |          |
|        | 広角       | 中間       | 望遠       |
| 焦点距離   | 14.4900  | 24.2337  | 40.5294  |
| F ナンバー | 3.64041  | 5.61725  | 5.82446  |
| 画角     | 41.0208  | 24.5065  | 14.8761  |
| 像高     | 10.8150  | 10.8150  | 10.8150  |
| レンズ全長  | 63.0689  | 57.5243  | 59.9715  |
| B F    | 14.19910 | 14.19880 | 14.19808 |
| d6     | 17.5987  | 6.8877   | 0.6000   |
| d14    | 1.7513   | 6.2454   | 13.2385  |
| d16    | 5.6647   | 6.3373   | 8.0798   |

## ズームレンズ群データ

| 群 | 始面 | 焦点距離      |
|---|----|-----------|
| 1 | 1  | -16.11373 |
| 2 | 7  | 13.78865  |
| 3 | 15 | -15.53842 |
| 4 | 17 | 33.23596  |

【 0 0 8 8 】

表 4 ( 近接物体合焦状態での各種データ )

|      |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|
|      | 広角       | 中間       | 望遠       |
| 物体距離 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 |
| B F  | 14.1990  | 14.1990  | 14.1990  |
| d6   | 17.5987  | 6.8877   | 0.6000   |
| d14  | 1.9904   | 6.9094   | 15.0277  |
| d16  | 5.4255   | 5.6733   | 6.2906   |

【 0 0 8 9 】

( 数値実施例 2 )

数値実施例 2 のズームレンズ系は、図 5 に示した実施の形態 2 に対応する。数値実施例 2 のズームレンズ系の面データを表 5 に、非球面データを表 6 に、無限遠合焦状態での各種データを表 7 に、近接物体合焦状態での各種データを表 8 に示す。

【 0 0 9 0 】

表 5 (面データ)

| 面番号   | r          | d       | nd      | vd   |    |
|-------|------------|---------|---------|------|----|
| 物面    |            |         |         |      |    |
| 1*    | 1000.00000 | 0.90000 | 1.80139 | 45.4 |    |
| 2*    | 9.99800    | 3.64580 |         |      | 10 |
| 3*    | 17.16610   | 1.65860 | 2.01960 | 21.5 |    |
| 4*    | 29.11210   | 可変      |         |      |    |
| 5*    | 16.42630   | 1.97770 | 1.69400 | 56.3 |    |
| 6*    | -37.20290  | 1.00990 |         |      |    |
| 7(絞リ) |            | 3.09520 |         |      |    |
| 8     | 15.77370   | 0.40000 | 1.80610 | 33.3 |    |
| 9     | 6.70050    | 3.08190 | 1.49700 | 81.6 |    |
| 10    | -12.15640  | 0.50000 |         |      |    |
| 11*   | -51.84920  | 0.40000 | 1.54000 | 56.0 |    |
| 12*   | 13.41700   | 可変      |         |      | 20 |
| 13*   | -45.67190  | 0.60000 | 1.85400 | 40.4 |    |
| 14*   | 27.24990   | 可変      |         |      |    |
| 15*   | 49.80370   | 3.64350 | 1.88202 | 37.2 |    |
| 16*   | -35.98030  | (BF)    |         |      |    |

像面

【 0 0 9 1 】

表 6 (非球面データ)

|   |  |  |  |  |    |
|---|--|--|--|--|----|
| 第1面   |  |  |  |  |    |
| K= 0.00000E+00, A4= 1.99980E-05, A6=-1.04256E-07, A8= 0.00000E+00 |  |  |  |  | 30 |
| A10= 0.00000E+00  |  |  |  |  |    |
| 第2面   |  |  |  |  |    |
| K= 0.00000E+00, A4=-6.96893E-05, A6= 1.56825E-07, A8= 0.00000E+00 |  |  |  |  |    |
| A10= 0.00000E+00  |  |  |  |  |    |
| 第3面   |  |  |  |  |    |
| K= 0.00000E+00, A4=-1.27736E-04, A6= 3.82918E-08, A8= 3.40099E-09 |  |  |  |  |    |
| A10= 1.52940E-11  |  |  |  |  |    |
| 第4面   |  |  |  |  |    |
| K= 0.00000E+00, A4=-1.27866E-04, A6=-3.91493E-08, A8= 0.00000E+00 |  |  |  |  | 40 |
| A10= 0.00000E+00  |  |  |  |  |    |
| 第5面   |  |  |  |  |    |
| K= 0.00000E+00, A4=-1.22736E-04, A6= 2.80029E-07, A8= 0.00000E+00 |  |  |  |  |    |
| A10= 0.00000E+00  |  |  |  |  |    |
| 第6面   |  |  |  |  |    |
| K= 0.00000E+00, A4=-1.87434E-05, A6= 7.93029E-07, A8= 6.67886E-09 |  |  |  |  |    |
| A10=-1.06490E-10  |  |  |  |  |    |
| 第11面  |  |  |  |  |    |
| K= 0.00000E+00, A4= 6.74583E-05, A6= 2.66175E-06, A8= 0.00000E+00 |  |  |  |  |    |
| A10= 0.00000E+00  |  |  |  |  |    |
| 第12面  |  |  |  |  | 50 |



K= 0.00000E+00, A4= 1.47632E-04, A6= 2.24492E-06, A8=-4.80293E-08  
A10=-3.38541E-09

第13面

K= 0.00000E+00, A4=-1.23586E-05, A6=-7.17560E-07, A8= 0.00000E+00  
A10= 0.00000E+00

第14面

K= 0.00000E+00, A4= 5.15318E-06, A6=-7.41915E-07, A8= 0.00000E+00  
A10= 0.00000E+00

第15面

K= 0.00000E+00, A4=-2.58144E-05, A6= 3.97612E-07, A8=-1.98671E-09  
A10= 5.32957E-12

10

第16面

K= 0.00000E+00, A4=-2.41032E-05, A6= 2.20393E-07, A8= 0.00000E+00  
A10= 0.00000E+00

【 0 0 9 2 】

表 7 (無限遠合焦状態での各種データ)

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| ズーム比   | 2.79709 |         |         |
|        | 広角      | 中間      | 望遠      |
| 焦点距離   | 14.4901 | 24.2339 | 40.5301 |
| F ナンバー | 3.64074 | 5.30470 | 5.82455 |
| 画角     | 40.4927 | 24.1419 | 14.6372 |
| 像高     | 10.8150 | 10.8150 | 10.8150 |
| レンズ全長  | 61.4480 | 56.7572 | 60.7683 |
| B F    | 14.1990 | 14.1990 | 14.1990 |
| d4     | 18.9211 | 7.5672  | 0.7785  |
| d12    | 2.7282  | 8.4782  | 17.7500 |
| d14    | 4.6867  | 5.5992  | 7.1264  |

20

ズームレンズ群データ

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| 群 | 始面 | 焦点距離      |
| 1 | 1  | -20.83796 |
| 2 | 5  | 16.09236  |
| 3 | 13 | -19.90929 |
| 4 | 15 | 24.16418  |

30

【 0 0 9 3 】

表 8 (近接物体合焦状態での各種データ)

|      |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|
|      | 広角       | 中間       | 望遠       |
| 物体距離 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 |
| B F  | 14.1990  | 14.1990  | 14.1990  |
| d4   | 18.9211  | 7.5672   | 0.7785   |
| d12  | 3.2170   | 9.8505   | 21.6222  |
| d14  | 4.1979   | 4.2269   | 3.2543   |

40

【 0 0 9 4 】

(数値実施例 3)

数値実施例 3 のズームレンズ系は、図 9 に示した実施の形態 3 に対応する。数値実施例 3 のズームレンズ系の面データを表 9 に、非球面データを表 10 に、無限遠合焦状態での各種データを表 11 に、近接物体合焦状態での各種データを表 12 に示す。

【 0 0 9 5 】

50

表 9 (面データ)

| 面番号   | r           | d       | nd      | vd   |    |
|-------|-------------|---------|---------|------|----|
| 物面    |             |         |         |      |    |
| 1     | 16.40380    | 0.80000 | 1.85400 | 40.4 |    |
| 2*    | 8.70510     | 5.36700 |         |      |    |
| 3*    | -16.23400   | 0.50000 | 1.58700 | 59.6 |    |
| 4*    | -1000.00000 | 0.20000 |         |      |    |
| 5     | 22.10010    | 1.22670 | 1.94595 | 18.0 |    |
| 6     | 40.70380    | 可変      |         |      | 10 |
| 7*    | 11.89400    | 2.01860 | 1.77200 | 50.0 |    |
| 8*    | -1000.00000 | 1.00000 |         |      |    |
| 9(絞り) |             | 2.00000 |         |      |    |
| 10    | 25.27820    | 0.60360 | 1.90366 | 31.3 |    |
| 11    | 7.33550     | 2.74960 | 1.49700 | 81.6 |    |
| 12    | -33.30680   | 1.50000 |         |      |    |
| 13    | 33.70860    | 1.20000 | 1.58144 | 40.9 |    |
| 14    | -92.62430   | 可変      |         |      |    |
| 15*   | 89.01870    | 0.40000 | 1.77200 | 50.0 |    |
| 16*   | 10.65000    | 可変      |         |      | 20 |
| 17*   | 43.13480    | 3.20140 | 1.77200 | 50.0 |    |
| 18*   | -62.42310   | (BF)    |         |      |    |
| 像面    |             |         |         |      |    |

【 0 0 9 6 】

表 10 (非球面データ)

## 第2面

K= 0.00000E+00, A4=-2.93817E-05, A6=-3.76091E-07, A8= 0.00000E+00  
A10= 0.00000E+00

## 第3面

K= 0.00000E+00, A4= 1.02745E-04, A6=-2.96307E-06, A8= 7.20352E-08  
A10=-6.88162E-10

## 第4面

K= 0.00000E+00, A4= 8.27369E-05, A6=-2.92460E-06, A8= 6.16726E-08  
A10=-6.12881E-10

## 第7面

K= 0.00000E+00, A4=-4.56841E-05, A6= 7.79393E-08, A8=-5.36872E-09  
A10=-1.13968E-09

## 第8面

K= 0.00000E+00, A4= 4.14571E-05, A6=-3.06241E-08, A8=-1.38984E-08  
A10=-1.02011E-09

## 第15面

K= 0.00000E+00, A4= 1.00000E-04, A6=-1.13790E-05, A8= 3.01367E-07  
A10=-3.11212E-09

## 第16面

K= 0.00000E+00, A4= 1.20867E-04, A6=-1.18142E-05, A8= 2.17820E-07  
A10=-1.42329E-09

## 第17面

K= 0.00000E+00, A4= 7.69393E-05, A6=-9.88168E-07, A8= 1.17069E-08  
A10=-8.74673E-11

30

40

50

## 第18面

K= 0.00000E+00, A4= 5.55736E-05, A6=-1.09755E-06, A8= 1.39235E-08  
A10=-9.84665E-11

## 【 0 0 9 7 】

表 1 1 ( 無限遠合焦状態での各種データ )

| ズーム比   | 2.79711 |         |         |    |
|--------|---------|---------|---------|----|
|        | 広角      | 中間      | 望遠      |    |
| 焦点距離   | 14.4902 | 24.2337 | 40.5305 |    |
| F ナンバー | 3.64008 | 5.30432 | 5.82465 | 10 |
| 画角     | 40.7383 | 24.2803 | 14.8040 |    |
| 像高     | 10.8150 | 10.8150 | 10.8150 |    |
| レンズ全長  | 62.5692 | 57.4360 | 60.2629 |    |
| B F    | 14.1990 | 14.1990 | 14.1990 |    |
| d6     | 17.0276 | 6.6607  | 0.6000  |    |
| d14    | 2.0929  | 6.5640  | 13.4281 |    |
| d16    | 6.4825  | 7.2449  | 9.2689  |    |

## ズームレンズ群データ

| 群 | 始面 | 焦点距離      |    |
|---|----|-----------|----|
| 1 | 1  | -15.91283 |    |
| 2 | 7  | 13.59799  |    |
| 3 | 15 | -15.70505 |    |
| 4 | 17 | 33.48446  | 20 |

## 【 0 0 9 8 】

表 1 2 ( 近接物体合焦状態での各種データ )

|      | 広角       | 中間       | 望遠       |    |
|------|----------|----------|----------|----|
| 物体距離 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 |    |
| B F  | 14.1990  | 14.1990  | 14.1990  | 30 |
| d6   | 17.0276  | 6.6607   | 0.6000   |    |
| d14  | 2.3341   | 7.2309   | 15.2027  |    |
| d16  | 6.2412   | 6.5781   | 7.4943   |    |

## 【 0 0 9 9 】

( 数値実施例 4 )

数値実施例 4 のズームレンズ系は、図 1 3 に示した実施の形態 4 に対応する。数値実施例 4 のズームレンズ系の面データを表 1 3 に、非球面データを表 1 4 に、無限遠合焦状態での各種データを表 1 5 に、近接物体合焦状態での各種データを表 1 6 に示す。

## 【 0 1 0 0 】

表 1 3 ( 面データ )

| 面番号 | r           | d       | nd      | vd   |    |
|-----|-------------|---------|---------|------|----|
| 物面  |             |         |         |      |    |
| 1   | 17.31260    | 0.65000 | 1.91082 | 35.2 |    |
| 2   | 8.52610     | 4.80790 |         |      |    |
| 3*  | -16.48040   | 0.30000 | 1.58250 | 59.4 |    |
| 4*  | -1000.00000 | 0.20000 |         |      |    |
| 5   | 28.38320    | 1.29950 | 1.94595 | 18.0 |    |
| 6   | 103.47540   | 可変      |         |      |    |
| 7*  | 11.99270    | 2.16660 | 1.77200 | 50.0 | 50 |

|       |             |         |         |      |
|-------|-------------|---------|---------|------|
| 8*    | -106.10890  | 1.00000 |         |      |
| 9(絞リ) |             | 2.18840 |         |      |
| 10    | 47.78740    | 0.66860 | 1.80610 | 33.3 |
| 11    | 7.03670     | 2.82040 | 1.49700 | 81.6 |
| 12    | -22.95280   | 1.20000 |         |      |
| 13    | 29.15520    | 1.22730 | 1.53172 | 48.8 |
| 14    | -978.41330  | 可変      |         |      |
| 15*   | 1297.82020  | 0.10000 | 1.85400 | 40.4 |
| 16*   | 12.38260    | 可変      |         |      |
| 17*   | -47.74890   | 1.53130 | 1.54000 | 56.0 |
| 18*   | -32.60500   | 0.20000 |         |      |
| 19    | 29.99990    | 2.79110 | 1.74950 | 35.0 |
| 20    | -1000.00000 | (BF)    |         |      |

像面

【 0 1 0 1 】

表 1 4 ( 非球面データ )

第3面

K= 0.00000E+00, A4= 1.03560E-04, A6=-1.39133E-06, A8=-2.73856E-07  
 A10= 1.12760E-08, A12=-1.90687E-10, A14= 1.28187E-12

20

第4面

K= 0.00000E+00, A4= 3.22844E-05, A6=-9.15327E-07, A8=-2.93196E-07  
 A10= 1.12677E-08, A12=-1.69835E-10, A14= 9.65596E-13

第7面

K= 0.00000E+00, A4=-5.82691E-05, A6= 1.70467E-06, A8=-7.80465E-08  
 A10= 6.18181E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

第8面

K= 0.00000E+00, A4= 4.26627E-05, A6= 1.17407E-06, A8=-6.81667E-08  
 A10= 5.47668E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

第15面

K= 0.00000E+00, A4= 1.00000E-04, A6=-8.01334E-06, A8= 1.49083E-07  
 A10= 2.08059E-11, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

30

第16面

K= 0.00000E+00, A4= 1.30958E-04, A6=-7.85025E-06, A8= 7.72320E-08  
 A10= 1.16418E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

第17面

K= 0.00000E+00, A4= 1.10594E-04, A6=-5.89232E-07, A8=-5.31506E-09  
 A10= 5.30193E-10, A12=-1.60550E-11, A14= 1.12977E-13

第18面

K= 0.00000E+00, A4= 4.43715E-05, A6= 8.72087E-07, A8=-6.01224E-08  
 A10= 1.54512E-09, A12=-2.22912E-11, A14= 1.10694E-13

40

【 0 1 0 2 】

表 1 5 ( 無限遠合焦状態での各種データ )

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| ズーム比   | 2.79716 |         |         |
|        | 広角      | 中間      | 望遠      |
| 焦点距離   | 14.4900 | 24.2343 | 40.5307 |
| F ナンバー | 3.64010 | 5.61665 | 5.82481 |
| 画角     | 41.0303 | 24.5236 | 14.8845 |
| 像高     | 10.8150 | 10.8150 | 10.8150 |

50

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| レンズ全長 | 61.5694 | 56.7508 | 59.4271 |
| B F   | 14.1990 | 14.1990 | 14.1990 |
| d6    | 16.7159 | 6.6005  | 0.6000  |
| d14   | 2.0240  | 6.3838  | 13.2286 |
| d16   | 5.4788  | 6.4162  | 8.2486  |

## ズームレンズ群データ

| 群 | 始面 | 焦点距離      |
|---|----|-----------|
| 1 | 1  | -15.44061 |
| 2 | 7  | 13.35593  |
| 3 | 15 | -14.63973 |
| 4 | 17 | 31.85061  |

10

## 【 0 1 0 3 】

表 1 6 ( 近接物体合焦状態での各種データ )

|      | 広角       | 中間       | 望遠       |
|------|----------|----------|----------|
| 物体距離 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 |
| B F  | 14.1990  | 14.1990  | 14.1990  |
| d6   | 16.7159  | 6.6005   | 0.6000   |
| d14  | 2.2492   | 7.0014   | 14.8861  |
| d16  | 5.2536   | 5.7986   | 6.5911   |

20

## 【 0 1 0 4 】

( 数値実施例 5 )

数値実施例 5 のズームレンズ系は、図 1 7 に示した実施の形態 5 に対応する。数値実施例 5 のズームレンズ系の面データを表 1 7 に、非球面データを表 1 8 に、無限遠合焦状態での各種データを表 1 9 に、近接物体合焦状態での各種データを表 2 0 に示す。

## 【 0 1 0 5 】

表 1 7 ( 面データ )

| 面番号   | r           | d       | nd      | vd   |
|-------|-------------|---------|---------|------|
| 物面    |             |         |         |      |
| 1     | 21.09810    | 0.80000 | 1.91082 | 35.2 |
| 2     | 9.82720     | 5.76180 |         |      |
| 3*    | -23.49740   | 0.45000 | 1.58700 | 59.6 |
| 4*    | -1000.00000 | 0.20000 |         |      |
| 5     | 29.71130    | 1.45130 | 1.94595 | 18.0 |
| 6     | 85.28620    | 可変      |         |      |
| 7*    | 12.42550    | 2.05680 | 1.77200 | 50.0 |
| 8*    | -235.64790  | 1.00000 |         |      |
| 9(絞リ) |             | 2.22850 |         |      |
| 10    | 38.92740    | 1.28120 | 1.80610 | 33.3 |
| 11    | 6.94310     | 2.56910 | 1.49700 | 81.6 |
| 12    | -30.55640   | 1.50000 |         |      |
| 13    | 48.32620    | 1.24560 | 1.53172 | 48.8 |
| 14    | -147.49250  | 可変      |         |      |
| 15*   | -92.51690   | 0.30000 | 1.81000 | 41.0 |
| 16*   | 14.21170    | 可変      |         |      |
| 17*   | 32.88590    | 3.38660 | 1.81000 | 41.0 |
| 18*   | -82.43540   | (BF)    |         |      |
| 像面    |             |         |         |      |

30

40

50

## 【 0 1 0 6 】

表 1 8 ( 非球面データ )

## 第3面

K= 0.00000E+00, A4= 7.33157E-05, A6=-2.79073E-06, A8= 3.72462E-08  
 A10=-3.06047E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第4面

K= 0.00000E+00, A4= 3.22844E-05, A6=-2.74529E-06, A8= 3.20863E-08  
 A10=-2.45826E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第7面

K= 0.00000E+00, A4=-3.59794E-05, A6= 1.15750E-06, A8=-5.04598E-08  
 A10= 6.27816E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第8面

K= 0.00000E+00, A4= 3.61308E-05, A6= 8.56856E-07, A8=-4.45020E-08  
 A10= 5.94417E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第15面

K= 0.00000E+00, A4= 1.00000E-04, A6=-7.28190E-06, A8= 1.48610E-07  
 A10= 6.18095E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第16面

K= 0.00000E+00, A4= 1.01967E-04, A6=-6.31513E-06, A8= 8.61795E-08  
 A10= 1.00261E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00

## 第17面

K= 0.00000E+00, A4=-5.84835E-05, A6= 1.04307E-06, A8=-1.21759E-08  
 A10= 1.33404E-10, A12=-1.39644E-12, A14= 4.67445E-15

## 第18面

K= 0.00000E+00, A4=-6.36928E-05, A6= 5.52209E-07, A8=-2.99700E-09  
 A10= 6.75449E-11, A12=-1.18530E-12, A14= 4.26784E-15

## 【 0 1 0 7 】

表 1 9 ( 無限遠合焦状態での各種データ )

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| ズーム比   | 2.79709 |         |         |
|        | 広角      | 中間      | 望遠      |
| 焦点距離   | 14.4901 | 24.2340 | 40.5300 |
| F ナンバー | 3.64067 | 5.61713 | 5.82427 |
| 画角     | 40.3603 | 24.4537 | 14.8778 |
| 像高     | 10.8150 | 10.8150 | 10.8150 |
| レンズ全長  | 67.5690 | 59.5636 | 60.8321 |
| B F    | 14.1990 | 14.1990 | 14.1990 |
| d6     | 21.4201 | 8.2560  | 0.6000  |
| d14    | 2.0147  | 6.2365  | 12.6188 |
| d16    | 5.7042  | 6.6412  | 9.1835  |

## ズームレンズ群データ

| 群 | 始面 | 焦点距離      |
|---|----|-----------|
| 1 | 1  | -19.25728 |
| 2 | 7  | 14.96461  |
| 3 | 15 | -15.18997 |
| 4 | 17 | 29.40870  |

## 【 0 1 0 8 】

表 2 0 ( 近接物体合焦状態での各種データ )

10

20

30

40

50

|      | 広角       | 中間       | 望遠       |
|------|----------|----------|----------|
| 物体距離 | 300.0000 | 300.0000 | 300.0000 |
| B F  | 14.1990  | 14.1990  | 14.1990  |
| d6   | 21.4201  | 8.2560   | 0.6000   |
| d14  | 2.2726   | 6.9486   | 14.4974  |
| d16  | 5.4463   | 5.9290   | 7.3049   |

## 【 0 1 0 9 】

以下の表 2 1 に、各数値実施例のズームレンズ系における各条件の対応値を示す。

## 【 0 1 1 0 】

表 2 1 (条件の対応値)

## 【表 1】

| 条件  |             | 実施例  |      |      |      |      |
|-----|-------------|------|------|------|------|------|
|     |             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | $ f_3/f_w $ | 1.07 | 1.37 | 1.08 | 1.01 | 1.05 |
| (2) | $d_3/f_w$   | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| (3) | $d_1/f_w$   | 0.54 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |

## 【産業上の利用可能性】

## 【 0 1 1 1 】

本発明に係るズームレンズ系は、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯電話機器のカメラ、PDA (Personal Digital Assistance) のカメラ、監視システムにおける監視カメラ、Webカメラ、車載カメラ等に適用可能であり、特にデジタルスチルカメラシステム、デジタルビデオカメラシステムといった高画質が要求される撮影光学系に好適である。

## 【 0 1 1 2 】

また本発明に係るズームレンズ系は、本発明に係る交換レンズ装置の中でも、デジタルビデオカメラシステムに備えられる、ズームレンズ系をモータにより駆動する電動ズーム機能を搭載した交換レンズ装置に適用することが可能である。

## 【符号の説明】

## 【 0 1 1 3 】

- G 1 第 1 レンズ群
- G 2 第 2 レンズ群
- G 3 第 3 レンズ群
- G 4 第 4 レンズ群
- L 1 第 1 レンズ素子
- L 2 第 2 レンズ素子
- L 3 第 3 レンズ素子
- L 4 第 4 レンズ素子
- L 5 第 5 レンズ素子
- L 6 第 6 レンズ素子
- L 7 第 7 レンズ素子
- L 8 第 8 レンズ素子
- L 9 第 9 レンズ素子
- L 1 0 第 1 0 レンズ素子
- A 開口絞り
- S 像面

10

20


30

40


50

- 1 0 0 レンズ交換式デジタルカメラシステム
- 1 0 1 カメラ本体
- 1 0 2 撮像素子
- 1 0 3 液晶モニタ
- 1 0 4 カメラマウント部
- 2 0 1 交換レンズ装置
- 2 0 2 ズームレンズ系
- 2 0 3 鏡筒
- 2 0 4 レンズマウント部

【 図 1 】

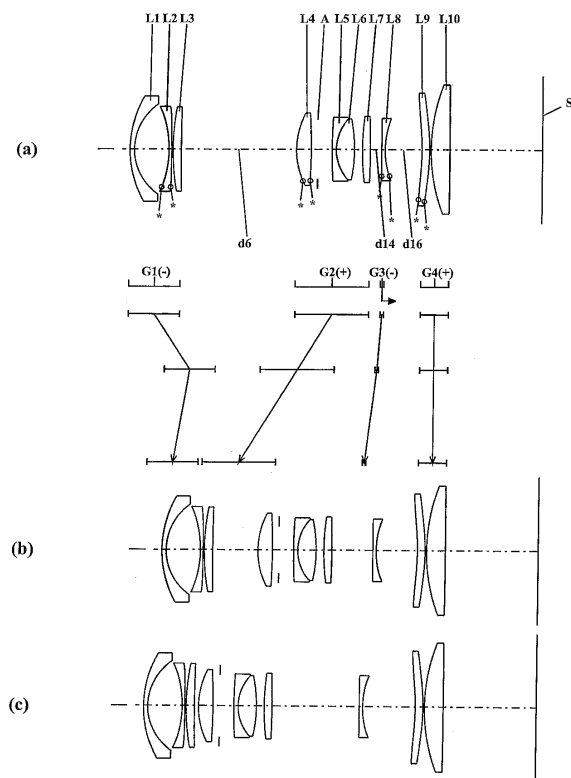


【 図 2 】

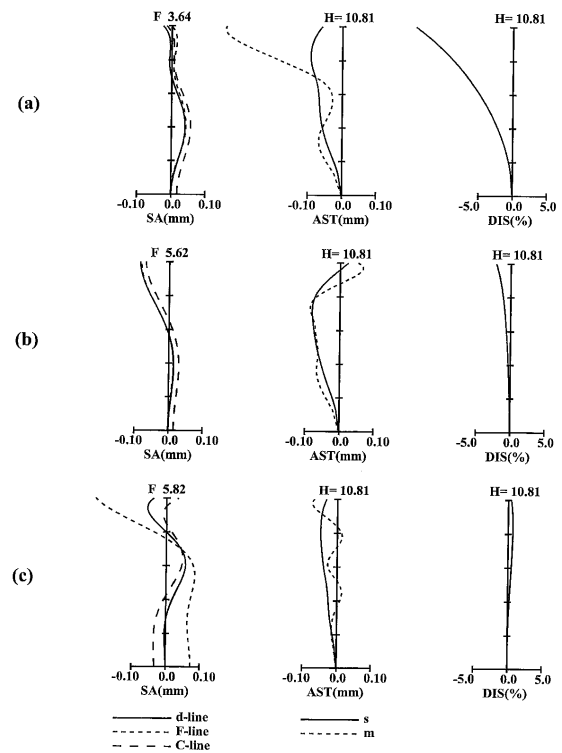





【 図 3 】

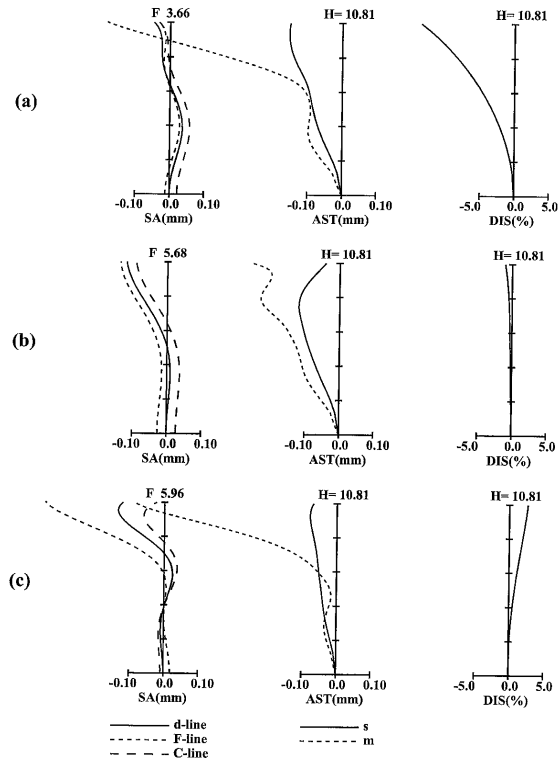


【 図 4 】

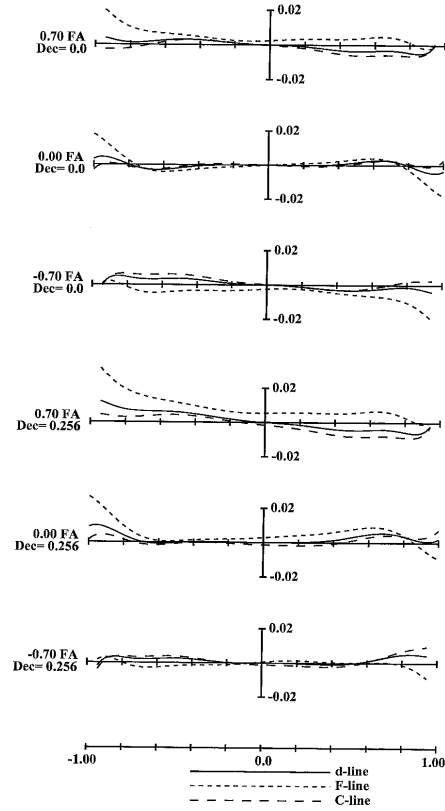


【 図 5 】

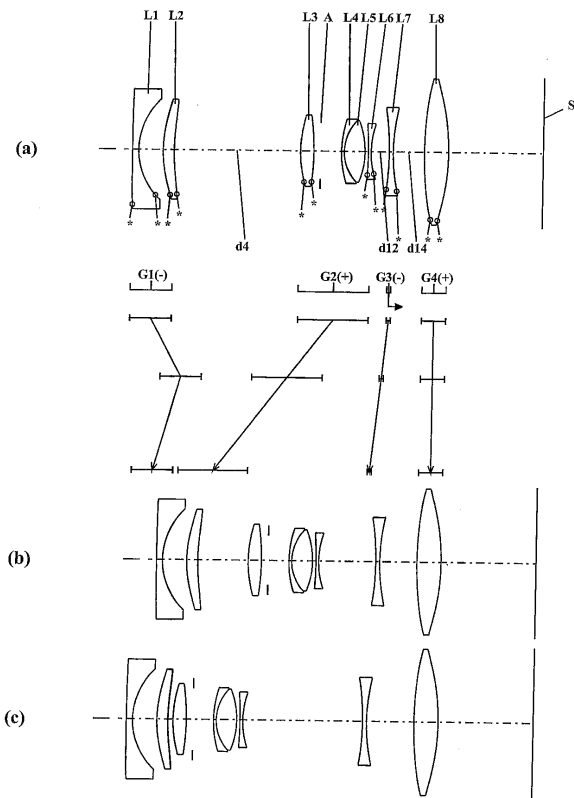


【 図 6 】

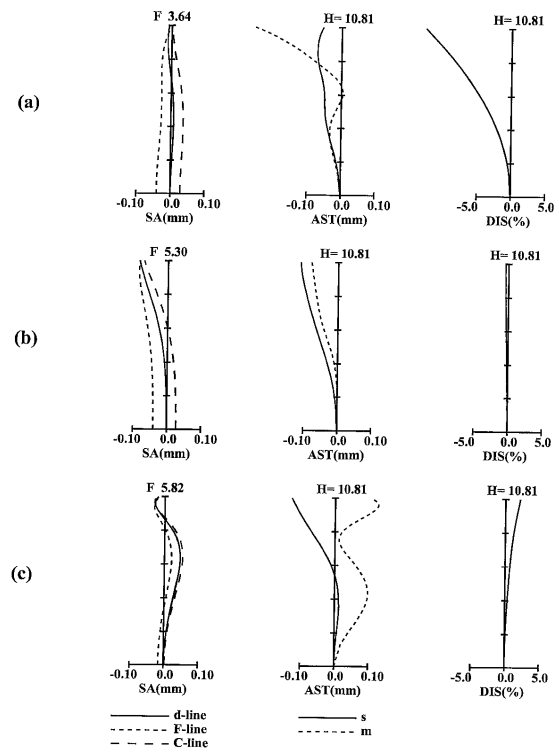


【 図 7 】

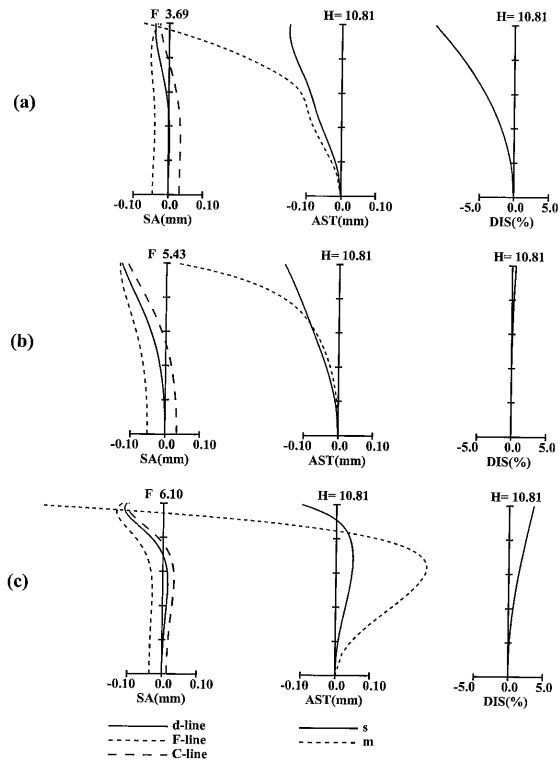


【 図 8 】

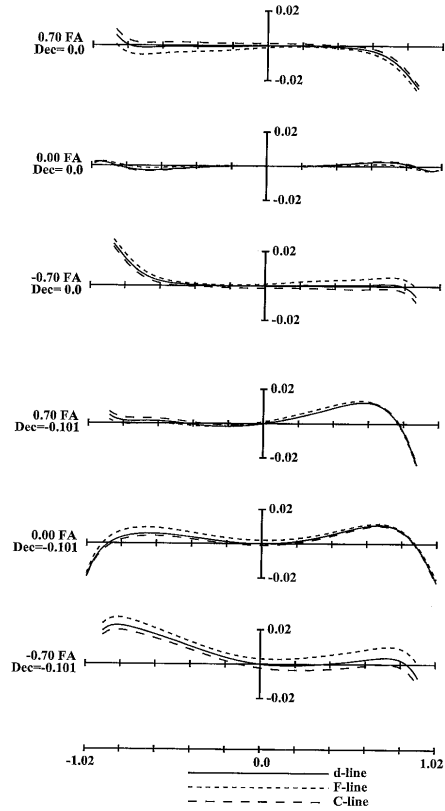


【 図 9 】

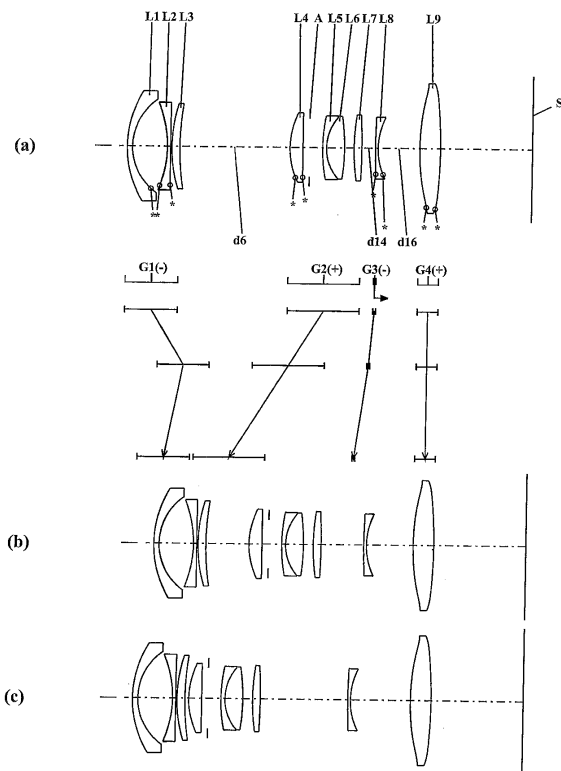


【 図 10 】

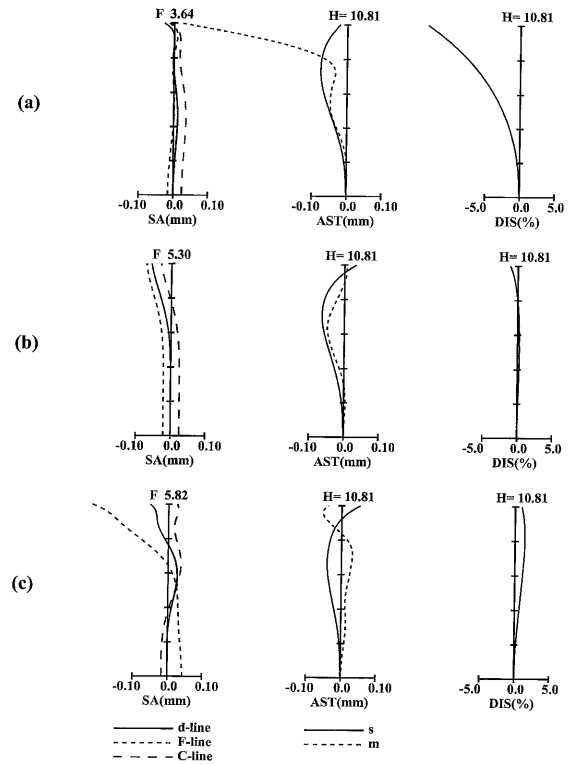


【 図 1 1 】

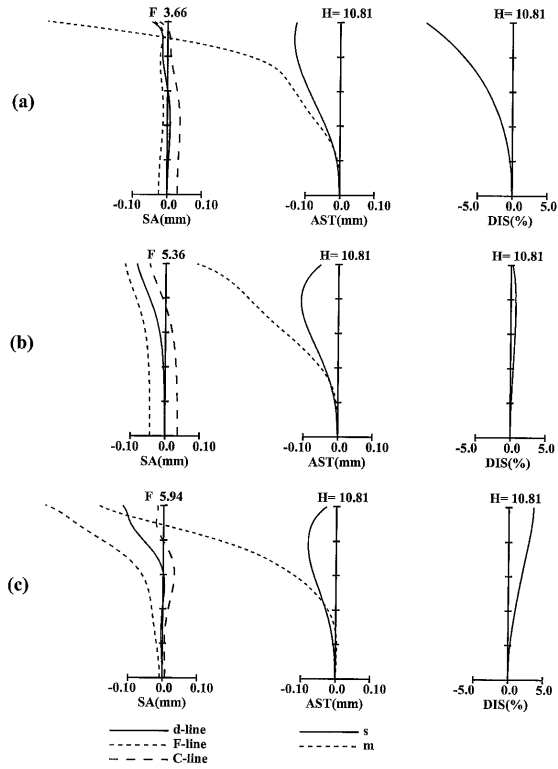


【 図 1 2 】

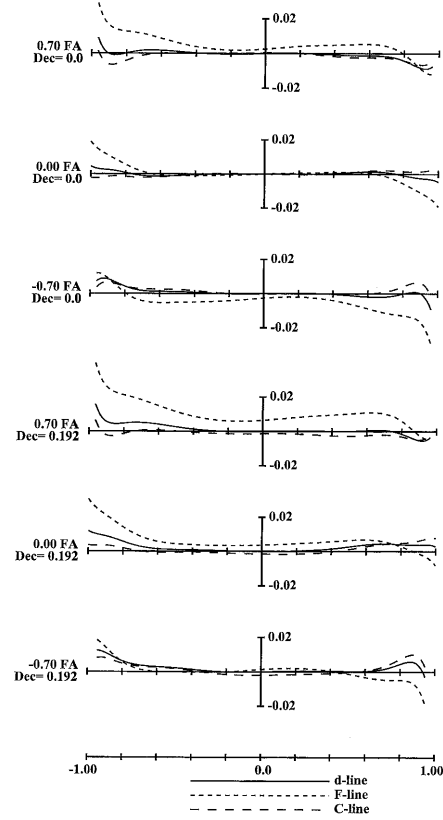


【 図 1 3 】

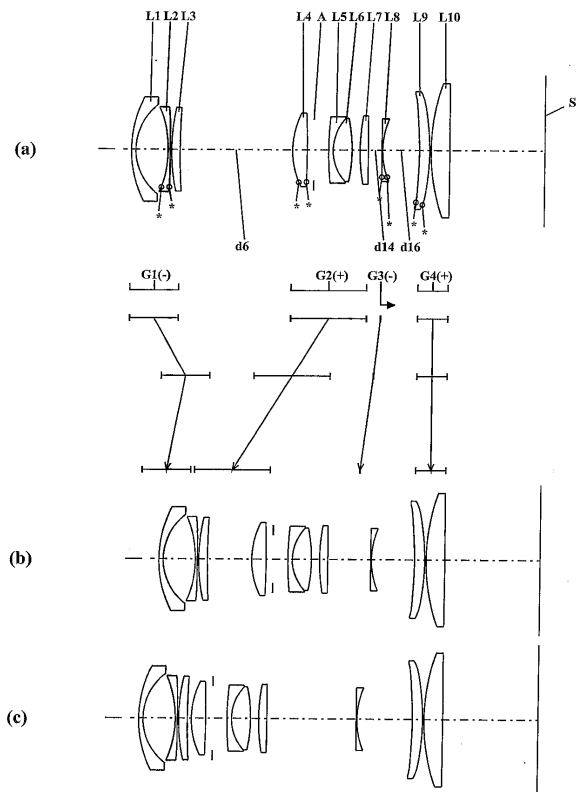


【 図 1 4 】

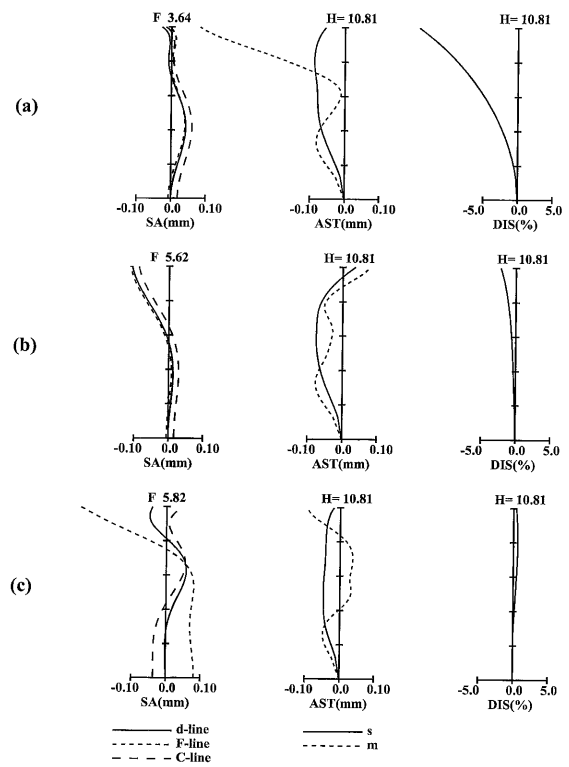


【 図 15 】

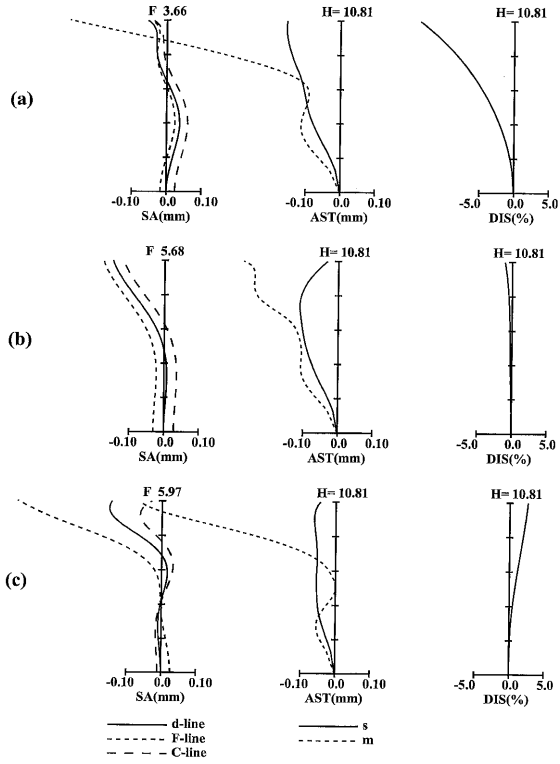


【 図 16 】

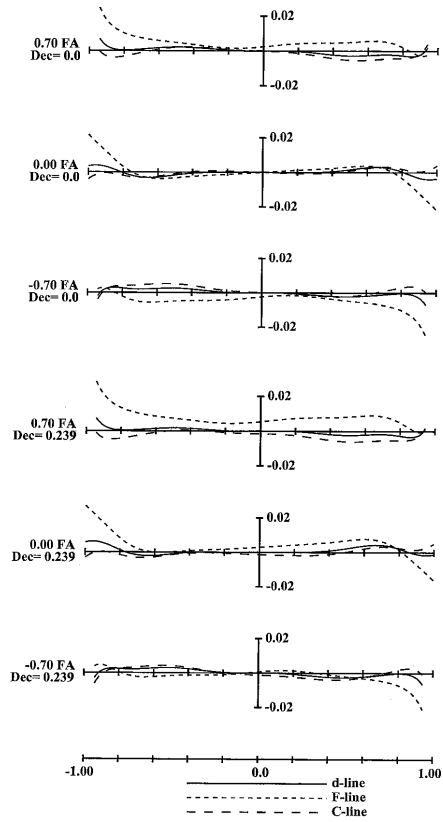


【 図 17 】

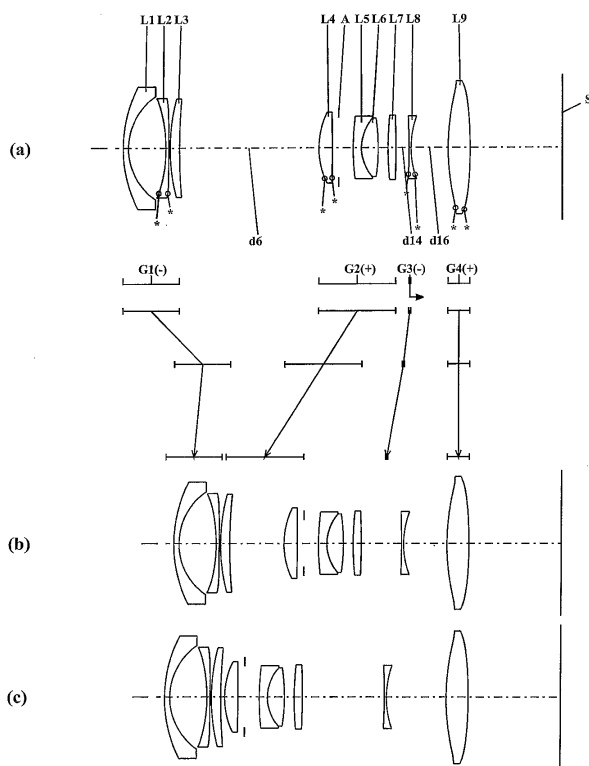


【 図 18 】

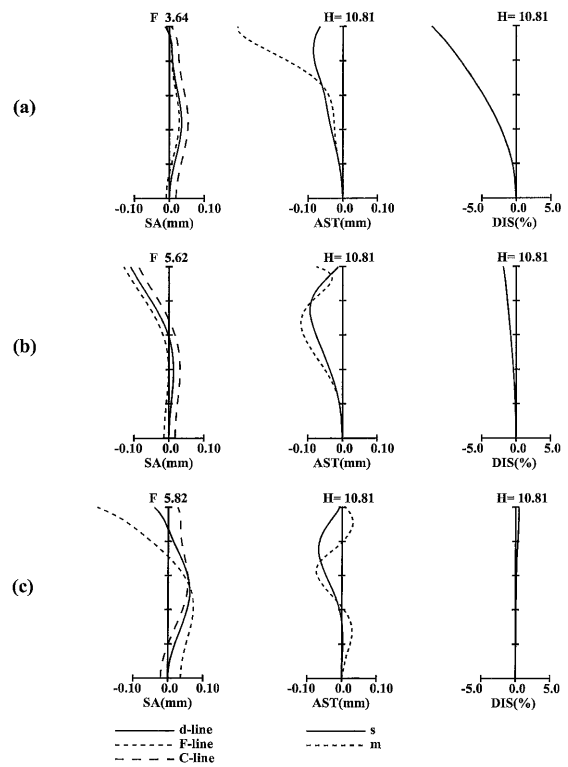


【 図 19 】

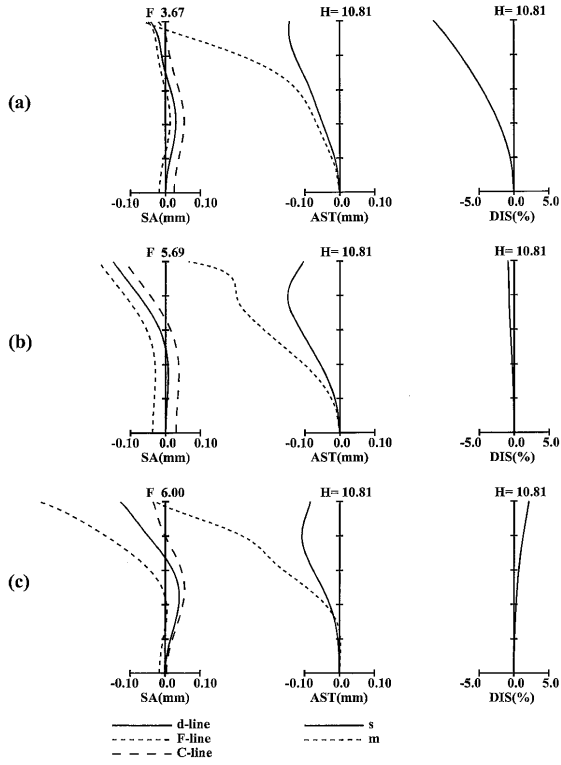

【 図 20 】

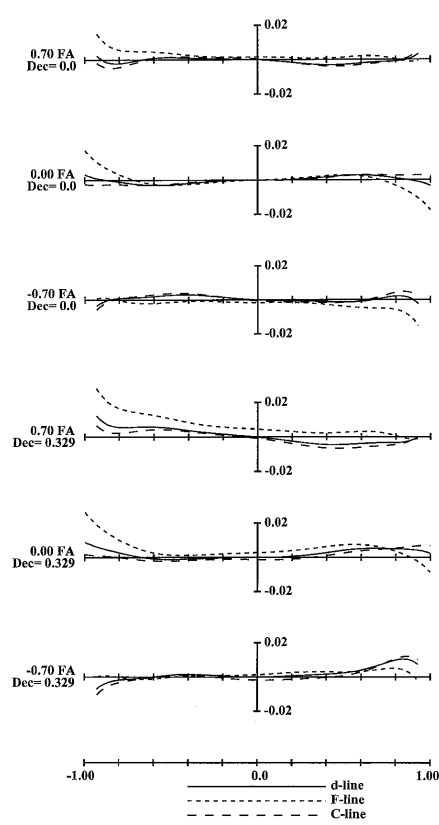

【 図 21 】

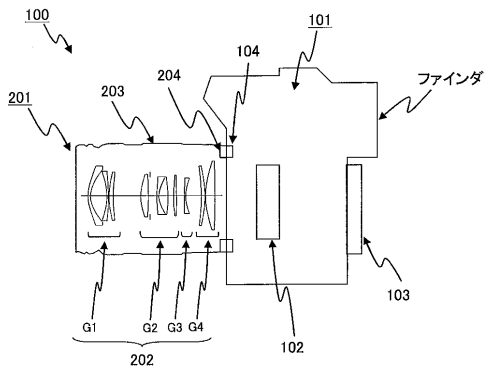

---

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2001-116992(JP,A)  
特開2004-246141(JP,A)  
特開2003-131130(JP,A)  
特開2006-309049(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G02B 9/00 - 17/08

G02B 21/02 - 21/04

G02B 25/00 - 25/04