

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公表特許公報(A)

(11)公表番号

特表2022-549160

(P2022-549160A)

(43)公表日 令和4年11月24日(2022.11.24)

(51)国際特許分類 F I テーマコード(参考)
 A 6 1 M 5/32 (2006.01) A 6 1 M 5/32 5 1 0 K 4 C 0 6 6

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全21頁)


(21)出願番号	特願2022-517419(P2022-517419)	(71)出願人	514197821
(86)(22)出願日	令和2年9月16日(2020.9.16)		ベクトン ディキンソン ホールディング ス ピーティーイー リミテッド
(85)翻訳文提出日	令和4年5月17日(2022.5.17)		シンガポール 6 3 9 4 6 1 シンガポ ール トゥアス アベニュー 2 3 0
(86)国際出願番号	PCT/SG2020/050529	(74)代理人	110001243弁理士法人谷・阿部特許事 務所
(87)国際公開番号	WO2021/054895		
(87)国際公開日	令和3年3月25日(2021.3.25)	(72)発明者	ガナバシ マニカヴァサガム
(31)優先権主張番号	19197826.1		インド 6 3 5 1 0 9 タミル ナードゥ ホスール オボジット トゥ アショック レイランド ユニット 2 バララー ナガ ー 1 2
(32)優先日	令和1年9月17日(2019.9.17)	F ターム(参考)	4C066 BB01 CC01 FF05 LL21
(33)優先権主張国・地域又は機関	欧州特許庁(EP)		
(81)指定国・地域	AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA ,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,A T,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR ,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC, 最終頁に続く		

(54)【発明の名称】 受動安全装置、それを含む注射装置、及び前記注射装置を製造するための方法

(57)【要約】

受動安全装置(1)は、注射装置(100)の遠位先端に固定されるように構成された近位端を有するスリーブ(2)と、使用前位置と、ハブ(4)が使用前位置に対して近位に位置する注射位置と、ハブ(4)が注射位置に対して遠位に位置する安全位置との間でスライド可能にスリーブ(2)に取り付けられたハブ(4)と、ハブ(4)を安全位置に向かって遠位に押し付けるように構成された付勢要素(6)と、スリーブ(4)との間で使用前位置と注射位置との間でスライドするように構成されたプロテクタ(8)とを備える。安全装置(1)は、ハブ(4)が注射位置にあるときに、プロテクタ(8)がハブ(4)と共に遠位方向にスライドバックするのを防止するように、プロテクタ(8)の遠位移動をブロックするように構成された第1のブロック手段と、ハブ(4)が安全位置にあるときにハブ(4)の近位移動をブロックするように構成された第2のブロック手段とをさらに備える。

Fig. 1

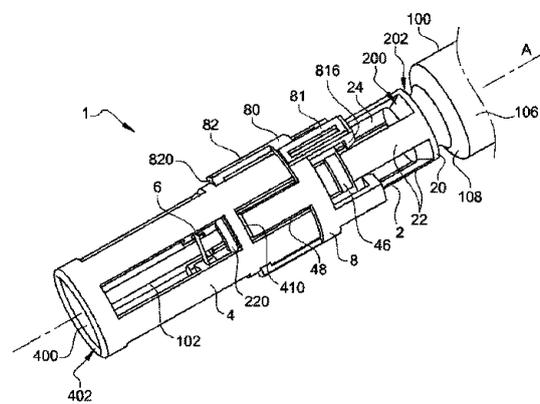

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

受動安全装置（1）であって、

注射装置（100）の遠位先端（104）に固定されるように構成された近位端を有するスリーブ（2）と、

使用前位置と、ハブ（4）が使用前位置に対して近位に位置する注射位置と、およびハブ（4）が注射位置に対して遠位に位置する安全位置との間でスリーブ（2）上にスライド可能に取り付けられたハブ（4）と、および

ハブ（4）を安全位置に向かって遠位に付勢するように構成された付勢要素（6）、および

使用前位置と注射位置との間でスリーブ（2）に対して前記ハブ（4）と共にスライドするように構成されたプロテクタ（8）とを備え、

前記安全装置（1）は、さらに

前記ハブ（4）が注射位置にあるときに、前記プロテクタ（8）が前記ハブ（4）と共に遠位方向にスライドして戻るのを防止するように、前記プロテクタ（8）の遠位方向の動きをブロックするように構成された第1のブロック手段と、および

前記ハブ（4）が安全位置にあるときに、前記ハブ（4）の近位方向の動きをブロックするように構成された第2のブロック手段と、を備え、

前記プロテクタ（8）が支持リング（80）を備え、前記第1のブロック手段が、前記支持リング（80）から近位方向に延びる少なくとも1つの第1の弾性脚（81）を備え、前記第2のブロック手段が、前記支持リング（80）から遠位方向に延びる少なくとも1つの第2の弾性脚（82）を備えている受動安全装置（1）。

【請求項 2】

前記第1のブロック手段は、前記ハブ（4）が前記注射位置に到達したときに、前記プロテクタ（8）を前記スリーブ（2）と共にスナップさせるように構成された第1のスナップ手段である、請求項1に記載の受動安全装置（1）。

【請求項 3】

前記第1のスナップ手段は、前記プロテクタ（8）上に設けられている、請求項2に記載の受動安全装置（1）。

【請求項 4】

前記第1のスナップ手段は、前記ハブ（4）が前記使用前位置から前記注射位置に向かって移動するときに前記スリーブ（2）の長手方向スロット（24）に摺動可能に係合する少なくとも1つの第1の弾性脚（81）を備え、前記少なくとも1つの第1の弾性脚（81）は、前記ハブ（4）が前記注射位置にあるときに前記スリーブ（2）のブロック部材の遠位側に対して半径方向に変形し前記ブロック部材の近位側と当接するよう構成されている、請求項2～3のいずれか一項に記載の受動安全装置（1）。

【請求項 5】

前記第2のブロック手段は、前記ハブ（4）が前記安全位置に到達したときに前記ハブ（4）をスナップさせるように構成された第2のスナップ手段である、請求項1～4のいずれか一項に記載の受動安全装置（1）。

【請求項 6】

前記第2のスナップ手段は、前記プロテクタ（8）上に設けられている、請求項5に記載の受動安全装置（1）。

【請求項 7】

前記第2のスナップ手段は、前記ハブ（4）が前記注射位置から前記安全位置に向かって移動するときに前記ハブ（4）の近位スロット（48）に摺動可能に係合する少なくとも1つの第2の弾性脚（82）を備え、前記少なくとも1つの弾性脚（82）は、前記ハブ（4）が前記安全位置にあるときに前記ハブ（4）のブロック部材の遠位側に対して半径方向に変形して前記ブロック部材の近位側と当接するよう構成される、請求項5～6のいずれか一項に記載の受動安全装置（1）。

10

20

30

40

50

【請求項 8】

前記ハブ(4)は、前記ハブ(4)の近位スロットの近位端を規定する近位押出面(410)を備え、前記近位押出面(410)は、前記ハブ(4)が前記使用前位置から前記注射位置へ移動するときに前記プロテクタ(8)を前記ハブ(4)と共にスライドさせるために前記少なくとも一つの第2の弾性脚(82)に対して付勢するよう構成される、請求項7に記載の受動安全装置(1)。

【請求項 9】

前記第2のスナップ手段は、前記ハブ(4)が前記注射位置から前記安全位置に向かって移動するときに前記ハブ(4)の遠位スロット(49)内に摺動可能に係合する前記スリーブ(2)の少なくとも一つの長手方向脚(22)を備え、前記少なくとも一つの長手方向脚(22)は、ハブ(4)が安全位置にあるとき、ハブ(4)の保持部材の遠位側に対して半径方向に変形し、前記保持部材の近位側に対して当接するように構成される、請求項5～8のいずれか一項に記載の受動安全装置(1)。

10

【請求項 10】

前記ハブ(4)が、保持フック(42)のような少なくとも一つの内側保持要素を備え、付勢要素(6)が、ハブ(4)に遠位力を及ぼすために、前記内側保持要素に対して隣接する遠位端を備え、前記スリーブ(2)は、前記ハブ(4)が前記注射位置に向かって移動するときに、前記少なくとも一つの保持要素が前記長手方向スロット(24)内に貫入してスライドできるように、開いた遠位端を備える長手方向スロット(24)を有する、請求項1～9のいずれか一項に記載の受動安全装置(1)。

20

【請求項 11】

前記少なくとも一つの第1の弾性脚(81)および前記少なくとも一つの第2の弾性脚(82)は、前記支持リング(80)の円周方向にオフセットされている、請求項1～10のいずれか一項に記載の受動安全装置(1)。

【請求項 12】

前記プロテクタ(8)は、前記ハブ(4)上に直接互いに組み付けられるように構成された2つの部品で作られている、請求項1～11のいずれか一項に記載の受動安全装置(1)。

【請求項 13】

請求項1～12のいずれか一項に記載の受動安全装置(1)を備える、注射装置(100)。

30

【請求項 14】

請求項13に記載の注射装置(100)を製造するための方法であって、

(i) 前記受動針安全装置(1)の針を前記注射装置(100)の遠位先端(104)上に固定するステップと、

(ii) 前記受動針安全装置(1)の前記付勢要素(6)を前記スリーブ(2)の中に位置決めするステップと、

(iii) 前記受動針安全装置(1)の前記ハブ(4)を、前記付勢要素(6)の作用に逆らって前記スリーブ(2)上に位置決めするステップと、

(iv) 前記受動針安全装置(1)の前記プロテクタ(8)を前記ハブ(4)と前記スリーブ(2)の上に位置決めするステップと、

40

を含む、方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、受動針安全装置、この受動針安全装置を備える予備充填シリンジなどの注射装置、及び前記注射装置を製造するための方法に関する。

【0002】

本出願において、構成部分または装置の遠位端は、使用者の手から最も遠い端を意味すると理解され、近位端は、使用者の手に最も近い端を意味すると理解されるべきである。

50

同様に、本出願において、「遠位方向」は、本発明の受動安全装置または注射装置に関して、注射方向を意味するものとして理解されるべきであり、「近位方向」は、前記注射方向と反対方向、すなわち、ユーザの手に向かう方向を意味するものとして理解されるべきである。

【0003】

充填可能な注射器または充填済み注射器などの注射装置は、通常、医療製品の容器を形成する中空の本体またはパレルを備える。容器は、医薬品が容器から排出される軸方向の通路を画定する長手方向の先端の形態の遠位端を有する。遠位端には、患者の皮膚に挿入され、注射される製品が注射部位に通過するように設計された針が装備されている。

【0004】

針刺し損傷のリスクを最小限に抑えるために、注射装置に注射後に針を保護する安全装置を提供することが知られている。この安全装置は、通常、注射装置の遠位端に対してスライドし、注射部位からの針の引き抜き後に針を覆うスリーブを備える。

【0005】

安全装置は、能動的であっても受動的であってもよい。能動安全装置は、ユーザによって作動させる必要があり、すなわち、注射が完了すると針の保護をトリガーするために、ユーザが特定のアクションを実行する必要がある。対照的に、受動安全装置は、注射が完了すると針が確実に保護されるように、ユーザが何らかのアクションを実行する必要はない。

【0006】

特許文献1は、そのような受動安全装置を開示している。この安全装置は、針保護位置と非保護位置との間で軸方向に摺動可能なスリーブを備える。このスリーブの近位部分は、非保護位置に到達するように半径方向外向きに変形するように構成される。この変形は、注射部位から針が取り外されると、前記スリーブの近位部分がスリーブ全体をその初期保護位置に戻すばねとして作用するようにエネルギーを蓄積することを可能にする。しかしながら、効果的なばね効果を達成するためには、スリーブの近位部分を最大限に変形させる必要がある。これには、針が注射部位にかなり長い距離に挿入されることが含まれる。これは、ユーザにとってストレスであったり有害であったりする可能性がある。さらに、上述のように、スリーブの近位部分は、半径方向外向きに延在するように構成される。この外向きの変形は、安全装置を半径方向にかなり煩雑にする。さらに、スリーブの変形は可視であり、ユーザを心配させる可能性がある。

【0007】

特許文献2および特許文献3は、ニードルガードを開示している。

【0008】

したがって、よりコンパクトであり、受動安全装置を製造することが容易である必要があり、前記安全装置は、注射が完了すると、針の信頼できる保護を可能にする。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0009】

【特許文献1】国際公開2011/098831号パンフレット

【特許文献2】米国特許第4,894,055号明細書

【特許文献3】国際公開2013/192328号パンフレット

【発明の概要】

【0010】

本発明の態様は、受動安全装置であって：

前記注射装置の遠位先端に固定されるように構成された近位端を有するスリーブと、使用前位置と、前記ハブが前記使用前位置に対して近位に位置する注射位置と、前記ハブが前記注射位置に対して遠位に位置する安全位置との間で前記スリーブに摺動可能に取り付けられたハブと、

前記安全位置に向かって前記ハブを遠位に押し出すように構成された付勢要素と、

10

20

30

40

50

前記使用前位置と前記注射位置との間の前記スリーブに対して前記ハブと共にスライドするように構成されたプロテクタと、を備える受動安全装置であり、前記安全装置は、

前記ハブが前記注射位置にあるときに前記プロテクタの遠位移動をブロックし、前記プロテクタが前記ハブと共に遠位方向にスライドするのを防止するように構成された第1のブロック手段と、

ハブが安全位置にあるときにハブの近位移動をブロックするように構成される第2のブロック手段と、をさらに備える。

【0011】

したがって、本発明の針安全装置は、コンパクトであり、製造が容易である一方で、注射後の針の信頼できる保護を可能にする。

【0012】

本出願において、「受動安全装置」とは、注射部位から針を除去した後に針を保護するように、ユーザが注射後にいかなる行動も取る必要のない針安全装置を意味する。

【0013】

一実施形態では、第1のブロック手段は、ハブが注射位置に到達したときにプロテクタをスリーブでスナップさせるように構成された第1のスナップ手段である。

【0014】

これにより、コンパクトで製造しやすい安全装置を提供する。

【0015】

一実施形態では、第1のスナップ手段は、プロテクタ上に設けられる。

【0016】

この機能により、安全装置のコンパクト性が向上する。

【0017】

一実施形態では、第1のスナップ手段は、ハブが使用前位置から注射位置に向かって移動するときにスリーブの長手方向スロットに摺動可能に係合される少なくとも1つの第1の弾性脚を含み、前記少なくとも1つの第1の弾性脚は、スリーブのブロック部材の遠位側に対して半径方向に変形し、ハブが注射位置にあるときに前記ブロック部材の近位側に隣接するように構成される。

【0018】

これは、ハブが注射位置にあるときにプロテクタの遠位移動をブロックするために、コンパクトで製造が容易なソリューションを提供する。

【0019】

一実施形態では、第2のブロック手段は、ハブが前記安全位置に到達したときにハブをスナップさせるように構成された第2のスナップ手段である。

【0020】

これにより、コンパクトで製造しやすい安全装置を提供する。

【0021】

一実施形態では、第2のスナップ手段がプロテクタ上に設けられている。

【0022】

この機能により、安全装置のコンパクト性が向上する。

【0023】

一実施形態では、第2のスナップ手段は、ハブが注射位置から安全位置に向かって移動するときにハブの近位スロットに摺動可能に係合される少なくとも1つの第2の弾性脚を備え、前記少なくとも1つの弾性脚は、ハブのブロック部材の遠位側に対して半径方向に変形し、ハブが安全位置にあるときに前記ブロック部材の近位側に隣接するように構成される。

【0024】

これは、ハブが安全位置に到達すると、ハブの近位移動をブロックするために、コンパクトで簡単に製造できるソリューションを提供する。

【0025】

10

20

30

40

50

一実施形態では、ハブは、ハブの近位スロットの近位端を画定する近位押出面を含み、前記近位押出面は、ハブが使用前位置から注射位置に移動するときに、前記プロテクタをハブと一緒にスライドさせるために、少なくとも1つの第2の弾性脚に当接するように構成される。

【0026】

これにより、安全装置のコンパクト性が向上する。

【0027】

一実施形態では、第2のスナップ手段は、ハブが注射位置から安全位置に向かって移動するときにハブの近位スロットに摺動可能に係合される少なくとも1つの第2の弾性脚を備え、前記少なくとも1つの弾性脚は、ハブのブロック部材の遠位側に対して半径方向に変形し、ハブが安全位置にあるときに前記ブロック部材の近位側に隣接するように構成される。

10

【0028】

スリーブの長手方向脚は、ハブをこの使用前位置に保持し、付勢要素の作用に対して保持するように、ハブの使用前位置の保持部材の遠位側に当接するように構成された半径方向突起を備え得る。

【0029】

一実施形態では、ハブは、保持フックなどの少なくとも1つの内側保持要素を含み、付勢要素は、ハブに遠位力を及ぼすために、前記内側保持要素に当接する遠位端を含み、スリーブは、ハブが注射位置に向かって移動するときに、前記少なくとも1つの保持要素が前記長手方向スロットに貫通及びスライドすることを可能にするために、開いた遠位端を備えた長手方向スロットを有する。

20

【0030】

これにより、安全装置のコンパクト性が向上する。

【0031】

一実施形態では、プロテクタは、支持リングを含み、第1のブロック手段は、前記支持リングから近位に延びる少なくとも1つの第1の弾性脚を含み、第2のブロック手段は、前記支持リングから遠位に延びる少なくとも1つの第2の弾性脚を含む。

【0032】

その結果、第1の弾性脚および第2の弾性脚は、支持リングの反対側に位置する。これにより、安全装置のコンパクト性が向上する。

30

【0033】

一実施形態では、少なくとも1つの第1の弾性脚および少なくとも1つの第2の弾性脚は、支持リングの円周方向にオフセットされる。

【0034】

その結果、第1の弾性脚及び第2の弾性脚は、支持リングに沿って交互になる。これにより、安全装置のコンパクト性が向上する。

【0035】

一実施形態では、プロテクタは、ハブ上で互いに直接組み立てられるように構成された2つの部品で構成される。

40

【0036】

これにより、安全装置の製造が容易になる。プロテクタを形成する2つの部品のそれぞれは、前記支持リングの半円形の半分に対応し得る。2つの部品は同一であってもよい。

【0037】

本発明の別の態様は、上記の受動安全装置を備える注射装置である。

【0038】

本発明の別の態様は、上記注射装置を製造するための方法であって：

(i) 前記受動針安全装置の前記針を前記注射装置の遠位先端に固定するステップと、

(ii) 前記受動針安全装置の前記付勢要素を前記スリーブに配置するステップと、

(iii) 前記受動針安全装置の前記ハブを前記付勢要素の前記作用に対して前記スリ

50

ープ上に配置するステップと、

(i v) 前記受動針安全装置の前記プロテクタを前記ハブ及び前記スリーブ上に配置するステップと、を含む、方法である。

【図面の簡単な説明】

【0039】

本発明およびそれから生じる利点は、以下の添付の図面を参照して以下に示す詳細な説明から明らかになる：

【図1】図1は、本発明の一実施形態による安全装置の斜視図である。

【図2】図2は、本発明の一実施形態による安全装置の分解図である。

【図3A】図3Aは、本発明の実施形態による安全装置のスリーブの斜視図である。 10

【図3B】図3Bは、本発明の一実施形態による安全装置のスリーブの側面図である。

【図4】図4は、本発明の実施形態による安全装置のハブの斜視図である。

【図5】図5は、本発明の実施形態による安全装置のプロテクタの斜視図である。

【図6】図6は、本発明の実施形態による安全装置の分解されたプロテクタの斜視図である。

【図7A】図7Aは、本発明の実施形態による注射装置のキャップの側面図である。

【図7B】図7Bは、本発明の一実施形態による注射のキャップの断面図である。

【図8】図8は、使用前の位置にある、本発明の一実施形態による安全装置の斜視図である。

【図9】図9は、注射位置にある、本発明の一実施形態による安全装置の斜視図である。 20

【図10】図10は、安全位置にある、本発明の一実施形態による安全装置の斜視図である。

【図11】図11は、使用前位置にある、本発明の一実施形態による安全装置の断面図である。

【図12】図12は、注射位置における、本発明の一実施形態による安全装置の断面図である。

【図13】図13は、安全位置にある、本発明の一実施形態による安全装置の断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0040】

図1を参照すると、本発明の一実施形態による受動安全装置1が示される。受動安全装置1は、針刺しの傷害を防止するために、注射装置100の針102を注射の終わりに覆うように構成される。

【0041】

安全装置1は、安全装置1が注射を実行する準備ができていない使用前位置(図1、8、11)、安全装置1が針102を注射部位に入ることができるように針を露出させる注射位置(図9、12)、及び安全装置1が針102を覆い、針刺しの傷害を防止する安全位置(図10、13)の3つの連続した位置を採用してもよい。使用前の位置と安全位置は同一であっても異なってもよい。

【0042】

図1、2、3A及び3Bを参照すると、安全装置1は、注射装置100の遠位先端104に固定的に取り付けられるように構成されたスリーブ2、スリーブ2に摺動可能に取り付けられるハブ4、ハブ4を遠位方向に押し付ける付勢要素6、及びスリーブ2に摺動可能に取り付けられるプロテクタ8を含む。安全装置1は、ハブ4が注射位置に到達したときにプロテクタ8をブロックするように構成された第1のブロック手段と、ハブ4が安全位置にあるときにハブ4をブロックするように構成された第2のブロック手段とをさらに備え、以下でさらに詳細に説明する。

【0043】

管状スリーブ2は、長手方向軸Aに沿って長手方向に延びる。スリーブ2は、遠位先端104および針102の近位部分を取り囲むように構成される。スリーブ2は、近位端お 50

よび反対側の遠位端を含む。近位端は、例えば、接着、ねじ込み、連動、圧入などによって、注射装置 100 の遠位先端 104 に固定されるように構成される。スリーブ 2 は、スリーブ 2 の近位端に位置してもよく、固定リング 20 の形態であってもよいブロック部材を備える。図 3 A に見られるように、固定リング 20 は、遠位先端 104 を収容する中心貫通開口部 204 を画定する。固定リング 20 はまた、近位側及び反対側の遠位側を有する。遠位側は、傾斜した表面 200 を画定し得る。近位側は、当接面 202 を画定し得る。

【0044】

スリーブ 2 は、長手方向スロット 24 によって互いに分離された 1 つまたはいくつかの長手方向脚 22 をさらに含んでもよい。長手方向脚 22 及び長手方向スロット 24 は、長手方向軸 A に平行に延在してもよい。長手方向スロット 24 は、それらの遠位端で開き、それらの近位端で固定リング 20 によって閉じてもよい。長手方向脚 22 は、スリーブ 2 の遠位端を形成し得る自由な遠位端と、固定リング 20 に接続され得る反対側の近位端とを有し得る。したがって、長手方向脚 22 は、前記固定リング 20 から遠位に延びる。長手方向脚 22 は、固定リング 20 に沿って規則的に分布し得る。スリーブ 2 の長手方向脚 22 は、半径方向内向きに偏向するように構成され得る。長手方向脚 22 は、外向きに延びる半径方向突起 220 などの半径方向突起 220 を含んでもよく、その機能は以下に現れるであろう。この半径方向突起 220 は、長手方向脚 22 の自由遠位端に位置してもよい。半径方向突起 220 は、可能性のある傾斜、偏向及び/または保持面 222 を画定し得る近位側と、ブロック面 224 を画定し得る遠位側とを有する。

10

20

【0045】

図 1、2 及び 4 を参照すると、ハブ 4 は、長手方向軸 A に沿って長手方向に延びる。ハブ 4 は、スリーブ 2 を取り囲む。より具体的には、ハブ 4 は、ハブ 4 の遠位端が、針 102 を覆うように針 102 の先端を超えて遠位に配置されるように構成されてもよい、使用前位置（図 1、図 8、図 11）と、ハブ 4 が針 102 を露出させるように使用前位置に対して近位に格納される注射位置（図 9、図 12）と、及び、針刺された傷害を回避するために、ハブ 4 が針 102 を覆うように、ハブ 4 の遠位端が針 102 の先端を超えて遠位に延びるように構成されている安全位置（図 10、図 13）との間の軸 A に沿ってスリーブ 2 に摺動可能に取り付けられる。

【0046】

管状ハブ 4 は、遠位端及び反対側の近位端を有する。遠位端は、注射を実行するために、針 102 が前記開口部 40 を通って延びるように構成された中央開口部 400 を画定する。ハブ 4 の遠位端は、典型的には患者の皮膚などの注射部位に接触し、針 102 が注射部位に入るときにハブ 4 を注射位置に近位に押し付けるように構成された当接面 402 をさらに備える。当接面 402 は、開口部 400 を取り囲んでもよい。図 4 に示されるように、ハブ 4 の近位端は、スリーブ 2 を受容する開口部 44 を画定する。

30

【0047】

ハブ 4 は、ハブ 4 の近位端に位置し得るブロック部材を備える。ブロック部材は、ブロックリング 46 の形態であってもよい。前記ブロックリング 46 は、近位側及び反対側の遠位側を有する。図 4 に最もよく示されるように、近位側は、ブロック面 460 を画定する。遠位側は、傾斜した偏向面 462 を画定し得る。

40

【0048】

ハブ 4 は、長手方向軸 A に平行に延在する 1 つまたは複数の近位スロット 48 を備える。近位スロット 48 は、上方に延在してもよく、スリーブ 2 の長手方向脚 22 と整列してもよい。近位スロット 48 は、ブロックリング 46 によって近位端で閉じられる。近位スロット 48 はまた、押出面 410 によってその遠位端で閉じられてもよく、前記押出面 410 は、ハブ 4 が注射位置に向かって移動するときにプロテクタ 8 を近位方向に押し、プロテクタ 8 がハブ 4 と共に注射位置に向かってスライドするように構成される。

【0049】

ハブ 4 は、長手方向軸 A に平行に延びる 1 つまたは複数の遠位スロット 49 を備えても

50

よい。遠位スロット 4 9 は、近位スロット 4 8 と整列し、近位スロット 4 8 に対して遠位に位置する。遠位スロット 4 9 は、ハブ 4 の遠位端を形成し得、したがって中央開口部 4 0 0 及び当接面 4 0 2 を区切る、遠位リング 4 0 によって遠位端で閉じられ得る。遠位スロット 4 9 は、遠位保持面 4 1 2 によって、その近位端で閉じられてもよい。遠位保持面 4 1 2 は、注射の前に、付勢要素 6 によって及ぼされる力に対して使用前の位置にハブ 4 を維持するように、長手方向脚 2 2 の半径方向突起 2 2 0 に当接するように構成され得る。近位スロット 4 8 および / または遠位スロット 4 9 は、ハブ 4 の円周方向に沿って規則的に分布し得る。

【 0 0 5 0 】

スリーブ 2 の半径方向突起 2 2 0 及びハブ 4 の遠位スロット 4 9 はまた、スリーブ 2 に対するハブ 4 の並進を誘導するように誘導手段として機能してもよい。 10

【 0 0 5 1 】

ハブ 4 は、近位スロット 4 8 の遠位端および / または遠位スロット 4 9 の近位端に位置し得る保持部材を含んでもよい。保持部材は、近位スロット 4 8 を隣接する遠位スロット 4 9 から分離し得る中間リング 4 1 の形態であってもよい。中間リング 4 1 は、押出面 4 1 0 を画定し得る近位側を備える。中間リング 4 1 は、遠位保持面 4 1 2 を画定し得る遠位側を備える。前記遠位保持面 4 1 2 は、前記遠位保持面 4 1 2 が半径方向突起 2 2 0 に当接するときに、スリーブ 2 の長手方向脚 2 2 の内向きの変形を有利にするように傾斜されてもよい。したがって、半径方向突起 2 2 0 は、ハブ 4 が安全位置に向かって移動するときに、遠位スロット 4 9 を係合解除し、近位スロット 4 8 と係合し得る。 20

【 0 0 5 2 】

ハブ 4 は、付勢要素 6 の遠位端に支持を提供するように、ハブ 4 の内側側壁から延在し得るフック 4 2 などの 1 つまたは複数の保持要素を含んでもよい。これらの保持要素は、ハブ 4 が注射位置に向かって移動するときに、スリーブ 2 の長手方向スロット 2 4 に沿って入り、スライドするように構成され、それにより、付勢要素 6 はエネルギーを蓄積する。

【 0 0 5 3 】

付勢要素 6 は、例えば、内向きに突出するフック 4 2 によって遠位端がハブ 4 に接続され、近位端がスリーブ 2 と遠位先端 1 0 4 との間に固定されるばねであってもよい。

【 0 0 5 4 】

図 1、2 及び 5 を参照すると、プロテクタ 8 は、スリーブ 2 を取り囲み、ハブ 4 に対して近位に位置する。プロテクタ 8 は、ハブ 4 が使用前位置から注射位置に移動するときに、ハブ 4 と共にスリーブ 2 上にスライドするように構成される。したがって、プロテクタ 8 は、遠位当接面 8 2 0 を含み、前記遠位当接面 8 2 0 は、ハブ 4 の押出面 4 1 0 によって押し出されるように構成される。 30

【 0 0 5 5 】

プロテクタ 8 は、さらに、ハブ 4 が注射位置から安全位置に移動するときに、スリーブ 2 に対して固定されるように構成される。したがって、安全装置 1 は、ハブ 4 が注射位置から安全位置に移動するときにプロテクタ 8 が遠位方向に戻るのを防止するように構成された第 1 のブロック手段を備える。第 1 のブロック手段は、好ましくは、ハブ 4 が注射位置に到達するとすぐにプロテクタ 8 をスリーブ 2 でスナップさせるように構成される第 1 のスナップ手段の形態であり得る。 40

【 0 0 5 6 】

第 1 のスナップ手段は、プロテクタ 8 上に設けられた第 1 の弾性脚 8 1 を備え得る。第 1 の弾性脚 8 1 は、長手方向軸 A に平行に延在してもよく、それらは、スリーブ 2 の長手方向スロット 2 4 の上に位置してもよく、前記長手方向スロット 2 4 と整列してもよい。

【 0 0 5 7 】

ハブ 4 が使用前位置から注射位置に移動される時、第 1 の弾性脚 8 1 の自由端は、スリーブ 2 の長手方向スロット 2 4 に係合される。したがって、第 1 の弾性脚 8 1 及び長手方向スロット 2 4 は、ハブ 4 が注射位置に到達する前に、スリーブ 2 に対するプロテクタ 50

8の並進を誘導するための誘導手段として機能し得る。

【0058】

第1の弾性脚81は、スリーブ2の固定リング20の近位側に当接するとき半径方向外向きに変形し、長手方向スロット24を係合解除し、前記固定リング20の後ろを通過するように構成される。

【0059】

第1の弾性脚81は、第1の弾性脚81の半径方向変形を有利にするように、傾斜されてよく、固定リング20の遠位側に当接することが意図されている近位偏向面810を含んでよい。

【0060】

第1の弾性脚81は、ハブ4が注射位置から安全位置に移動しているときにプロテクタ8の遠位移動をブロックするように、固定リング20の遠位側に当接するように構成された遠位当接面812を含んでもよい。

【0061】

第1の弾性体は、プロテクタ8が注射位置にあるときにプロテクタ8の近位移動をブロックするように、例えば、注射装置100の遠位肩部108に当接するように構成された近位当接面814をさらに含んでもよい。

【0062】

第1の弾性脚81は、有利には、それらの自由端に位置してもよいフック形状部分816を含み、前記フック形状部分816は、ハブ4が注射位置に到達する前にスリーブ2の長手方向スロット24と係合するように半径方向内側に延び、前記フック部分816は、ハブ4が注射位置に到達するとき固定リング20に対して近位に配置されるために、前記長手方向スロット24と係合解除する。フック形状部分816の遠位側は、遠位当接面812を画定し得る。フック形状部分816の近位側は、たわみ面810および/または近位当接面814を画定し得る。

【0063】

安全装置1は、ハブ4の近位端、より具体的には、ブロック面460と、第1の弾性脚81の遠位当接面812との間の距離を維持するように構成され得ることに留意されたい。

【0064】

安全装置1は、ハブ4が安全位置に到達した後、ハブ4が近位方向に戻るのを防止するように構成された第2のブロック手段をさらに備える。第2のブロック手段は、ハブ4が安全位置に到達するとすぐに、プロテクタ8および/またはスリーブ2でハブ4をスナップさせるように構成される第2のスナップ手段の形態であってもよい。

【0065】

第2のスナップ手段は、プロテクタ8上に設けられた第2の弾性脚82を備え得る。第2の弾性脚82は、長手方向軸Aに平行に延在してもよい。それらは、ハブ4の近位スロット48と整列してもよい。

【0066】

ハブ4が使用前位置から注射位置に移動されるとき、第2の弾性脚82の自由端は、ハブ4の近位スロット48に係合される。したがって、第2の弾性脚82及び近位スロット48は、ハブ4が安全位置に到達する前に、プロテクタ8に対するハブ4の並進を誘導するための誘導手段として機能し得る。

【0067】

第2の弾性脚82は、ハブ4のブロックリング46の近位側に当接するとき半径方向外向きに変形し、近位スロット48を係合解除し、前記ブロックリング46の後ろを通過するように構成される。

【0068】

第2の弾性脚82は、第2の弾性脚82の半径方向変形を有利にするように、斜めにされてよく、ブロックリング46に当接することが意図されている近位偏向面822を含ん

10

20

30

40

50

でよい。

【0069】

第2の弾性脚82は、ハブ4が安全位置にあるとハブ4の近位移動をブロックするように、ブロックリング46の遠位側に当接するように構成された遠位当接面820を含んでもよい。第2の弾性脚82の遠位当接面は、有利には、ハブ4の押出面410によって押し出される遠位当接面820に対応することに留意されたい。

【0070】

第2の弾性脚82は、有利には、それらの自由端に位置し得るフック形状部分824を含み、前記フック形状部分824は、ハブ4が安全位置に到達する前に、ハブ4の近位スロット48内に半径方向内側に延在し、ハブ4が安全位置に到達するときに、ブロックリング46に対して近位に配置されるために、前記近位スロット48を係合解除する。フック形状部分816の遠位側は、遠位当接面812を画定し得る。フック部分の近位側は、近位偏向面822を画定し得る。

10

【0071】

第2のスナップ手段は、代替的または補完的に、ハブ4が安全位置に到達するときにハブ4の中間リング41の後ろを通過し得るスリーブ2の長手方向脚22を含んでもよく、半径方向突起220のブロック面224は、中間リング41の近位側に当接し、それによって、ハブ4が安全位置にあるときにハブ4が近位方向に戻されるのを防ぐことができることが企図される。

【0072】

プロテクタ8は、有利には、ハブ4を取り囲み、第1及び第2の弾性脚81、82の両方を支持する支持リング80を備える。より具体的には、第1の弾性脚81は前記支持リング80から近位に延び、一方、第2の弾性脚82は前記支持リング80から遠位に延びる。第1の弾性脚81および第2の弾性脚82は、支持リング80の円周方向にオフセットされ得、それによって支持リング80の円周に沿って交互になる。第1及び第2の弾性脚81、82は、支持リング80に沿って規則的に分布してもよい。

20

【0073】

図2及び6を参照すると、プロテクタ8は、互いに組み立てられた2つの部品8a、8bで作られてよく、前記部品8a、8bのそれぞれは、前記支持リング80の半円形の半分に対応する。その結果、プロテクタ8の2つの半分は、ハブ4の周りに直接組み立てられ得る。2つの部品8a、8bは同一であってもよい。より具体的には、2つの部品8a、8bは、互いに固定されるようにスナップ手段を備え得る。スナップ手段は、他方の部分に設けられた軸方向リブ86を受け入れるように構成された軸方向スロット84と、前記他方の部分の軸方向スロット84と係合するように構成された軸方向リブ86とを備え得る。プロテクタ8の2つの部品8a、8bは、他方の部分の穴89に入るように構成されたロッド88、および前記他方の部分のロッド88を受け入れるように構成された穴89などの誘導手段をさらに備え得る。誘導手段は、縦軸Aに直交し、前記2つの部品8a、8bの接合線に直交していてもよい。

30

【0074】

図1及び2を参照すると、本発明はまた、医療製品のためのリザーバを画定するバレル106、リザーバと連通する通路を画定する遠位先端104、および前記医療製品が注射部位に注射されることを可能にするように遠位先端104に固定された針102を含む、予備充填済みまたは予備充填可能なシリンジなどの注射装置100に関する。注射装置100は、上述のように受動安全装置1をさらに備え、前記安全装置1は遠位先端104上に固定される。

40

【0075】

バレル106は、ハブ4が注射位置に到達するときに第1のブロック手段を受け入れるように意図された溝をスリーブ2と区切る遠位肩部108を画定する。遠位肩部108は、スリーブ2に対するプロテクタ8の近位移動をブロックし得、それによって、ハブ4がプロテクタ8の遠位当接面820によって安全位置にブロックされるときに、スリーブ2

50

に対するハブ４の近位移動を防止し得る。

【００７６】

図７Ａ及び図７Ｂを参照すると、注射装置１００は、安全装置１に取り付けられるように構成されたキャップ１１０をさらに備え得る。キャップ１１０は、２つの異なる材料、例えば、ゴムまたはＴＰＥなどの第１の内側材料１１１及びポリカーボネートなどの第２の外側材料１１２から作製されてもよい。第１の材料１１１は柔らかくてもよく、第２の材料１１２は剛性であってもよい。内側材料１１１は、キャップ１１０の外側側壁に１つ以上の把持面１１４を提供するように、第２の材料１１２の１つ以上の溝を通して延在してもよい。内側材料１１１は、キャップが安全装置１上に取り付けられるときに、針によって刺される部分１１６を有してもよい。この部分１１６は、第２の材料１１２で作られ得る内部保護スリーブ１１８によって囲まれてもよい。キャップ１１０は、安全装置１を収容するように構成された空洞１２０を画定する。キャップ１１０は、キャップ１１０を遠位方向に引くだけで取り外されるように構成される。

10

【００７７】

本発明の安全装置１及び注射装置１００の動作は、図８～１０及び１１～１３を参照して以下に説明される。

【００７８】

ユーザは、まず、遠位方向に長手方向軸Ａに沿ってキャップ１１０を引っ張ることによってキャップ１１０を取り外すことができる。安全装置１は、図８および図１１に示されるように、使用前の位置にある。

20

【００７９】

次いで、ユーザは、ハブ４の遠位端を注射部位に適用し、注射装置１００を注射部位に押し付けてもよい（図１１）。これにより、ハブ４は、使用前位置から注射位置まで近位にスライドし、針１０２は注射部位に入る。プロテクタ８の遠位当接面８２０に当接するハブ４の押出面４１０により、プロテクタ８は、スリーブ２に対して近位方向にハブ４と共にスライドする。スリーブ２の遠位端は、ハブ４の遠位スロット４９内で遠位にスライドする。第１の弾性脚８１は、スリーブ２の長手方向スロット２４内で近位にスライドする。付勢要素６は、保持要素が近位方向に移動することにより圧縮されるため、エネルギーを蓄積する。

【００８０】

ハブ４が注射装置１００に到達すると、第１の弾性脚８１の自由端は、固定リング２０の遠位側に当接し、前記固定リング２０の後方に移動するように半径方向に変形する。したがって、第１の弾性脚８１のフック形状部分８１４は、固定リング２０の近位側とバレル１０６の遠位肩部１０８との間でブロックされ、それによってプロテクタ８が遠位方向及び近位方向に移動するのを防ぐ（図９及び１２）。

30

【００８１】

注射が完了すると、ユーザは、注射装置１００を注射部位から離すことによって、注射から針１０２を引き出す。したがって、付勢要素６は、その蓄積されたエネルギーを放出し、それによって、ハブ４を注射位置から遠位方向の安全位置に向かってスリーブ２に対して後方にスライドさせる。しかしながら、プロテクタ８は、固定リング２０の当接面２０２に対してフック形状部分８１４の遠位当接面８１２が当接することにより、注射位置に留まる。したがって、第２の弾性脚８２は、近位方向に近位スロット４８内にスライドする。

40

【００８２】

ハブ４が安全位置に到達すると、第２の弾性脚８２の自由端は、ハブ４のブロックリング４６の遠位側に当接し、したがって、前記ブロックリング４６の後方に移動するように半径方向に変形する。スリーブ２の長手方向脚２２の自由端は、前または同時に、中間リング４１の遠位側に当接し、前記中間リング４１の後方に移動するように半径方向内側に変形し得る。ブロックリング４６の近位側が第２の弾性脚８２の自由端の遠位当接面８２０に対して当接すること、及び／または中間リング４１の近位側が長手方向脚２２の自由

50

端のブロック面 224 に対して当接することにより、ハブ 4 が近位方向に戻ることが防止される。したがって、安全位置にあるハブ 4 は、針 102 を保護し、針刺しの傷害を回避する。

【0083】

本発明はまた、上記注射装置 100 を製造するための方法に関し、この方法は：

- (i) 前記針を前記注射装置 100 の遠位先端 104 上に固定するステップと、
- (ii) 前記付勢要素 6 を前記スリーブ 2 に配置するステップと、
- (iii) 付勢要素 6 の作用に対してハブ 4 をスリーブ 2 上に配置するステップと、
- (iv) プロテクタ 8 をハブ 4 及びスリーブ 2 上に配置するステップと、

を含む。

10

【0084】

工程 (ii) 及び (iii) は、同時に行われてもよい。

【0085】

ステップ (iii) は、スリーブ 2 の脚部の遠位端がハブ 4 の中間リング 41 の遠位側に当接するまで、付勢要素 6 の予荷重をかけることを含んでよい。

【0086】

ステップ (iv) は、ハブ 4 およびスリーブ 2 の周りに 2 つの部分プロテクタ 8 を直接組み立てるステップを含んでもよい。ハブ 4 およびスリーブ 2 の周りに 2 つの部分のプロテクタ 8 を直接組み立てることによって、この組み立ての結果、プロテクタ 8 が組み立てられ、ハブ 4 およびスリーブ 2 上にすぐに使用できる状態で配置されることを理解されたい。このステップは、プロテクタ 8 の 2 つの半分の上述のスナップ及び / または誘導手段によって実行され得る。

20

【図面】

【図 1】

【図 2】

Fig. 1

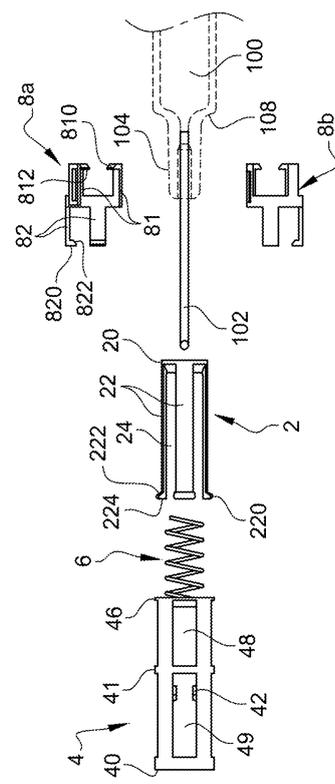
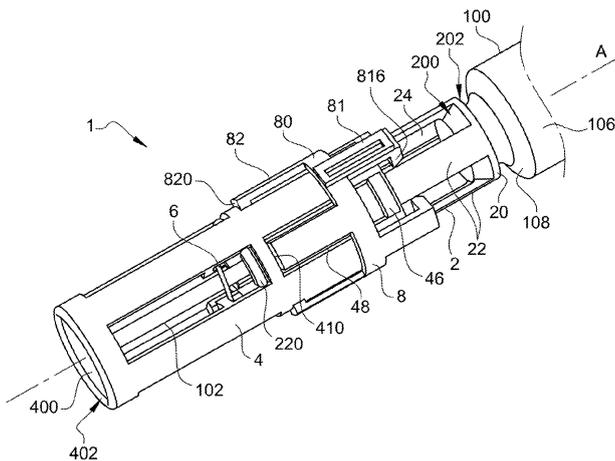



Fig. 2

30


40

50

【 図 3 A 】

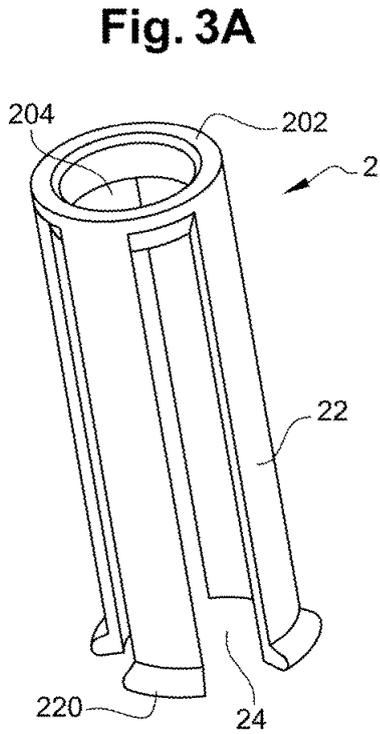


【 図 3 B 】

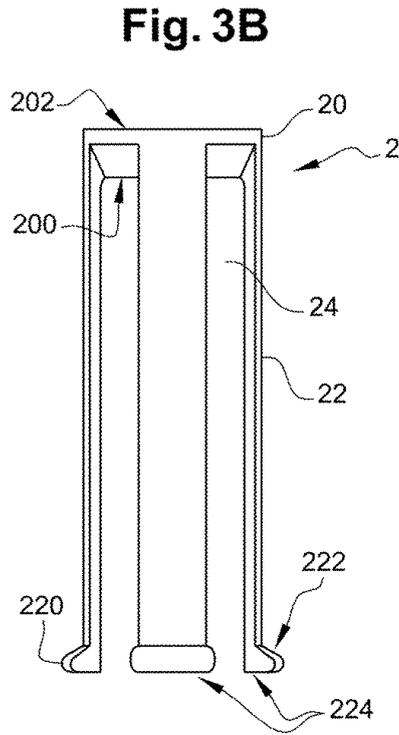


10

20

【 図 4 】

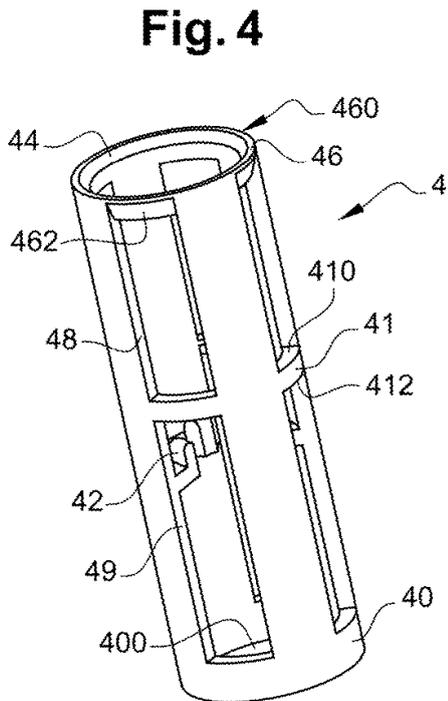

【 図 5 】

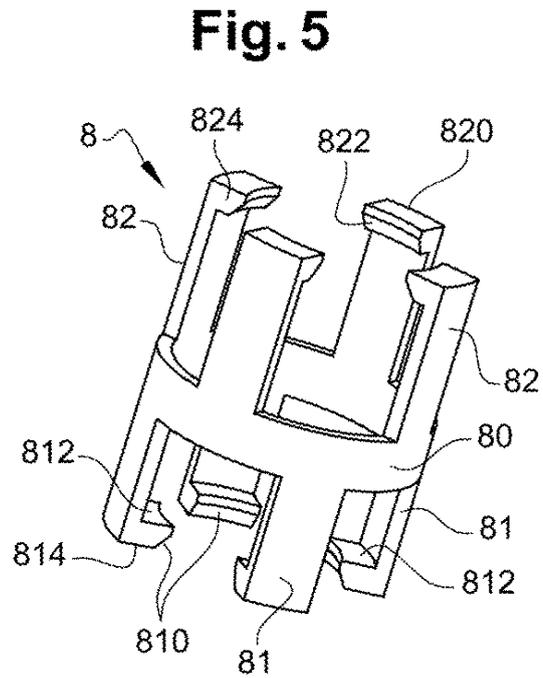


30

40

50


【 図 6 】

Fig. 6

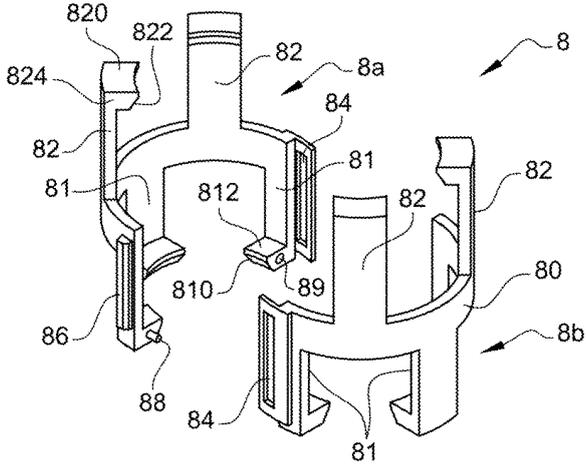

【 図 7 A 】


Fig. 7A

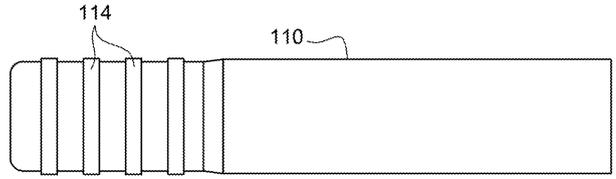

10


【 図 7 B 】

Fig. 7B

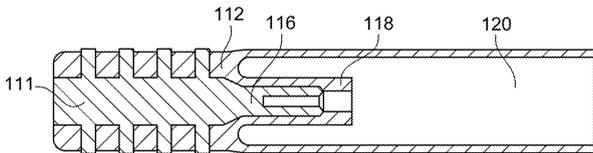

【 図 8 】

Fig. 8

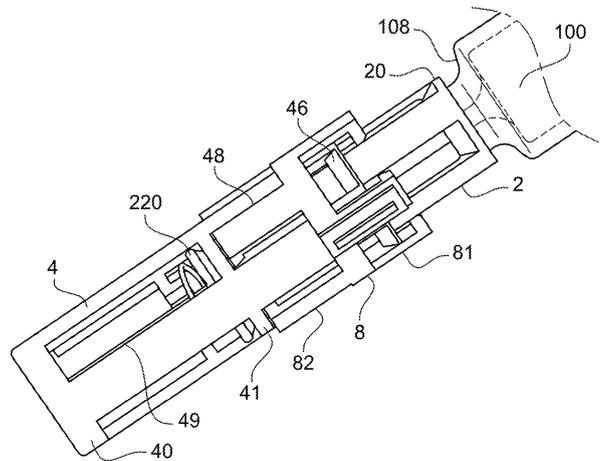

20


30

40

50


【 図 9 】

Fig. 9

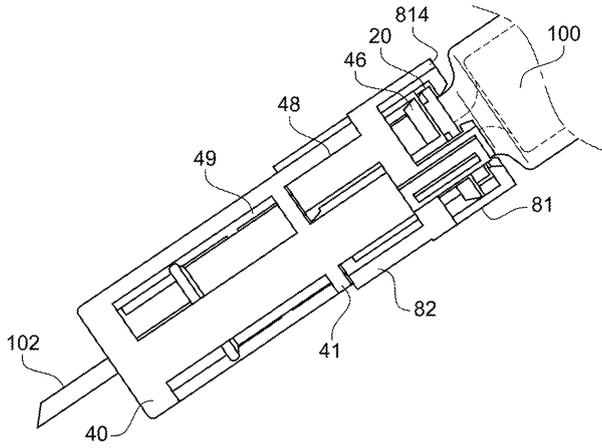

【 図 10 】


Fig. 10

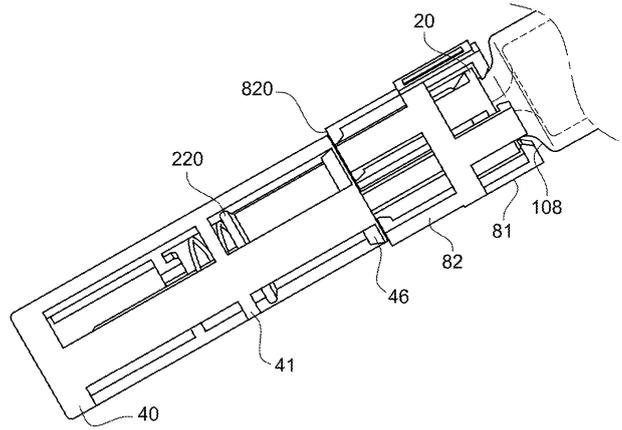

10


【 図 11 】

Fig. 11

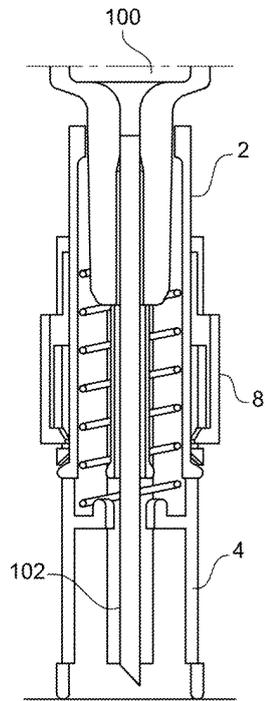

【 図 12 】

Fig. 12

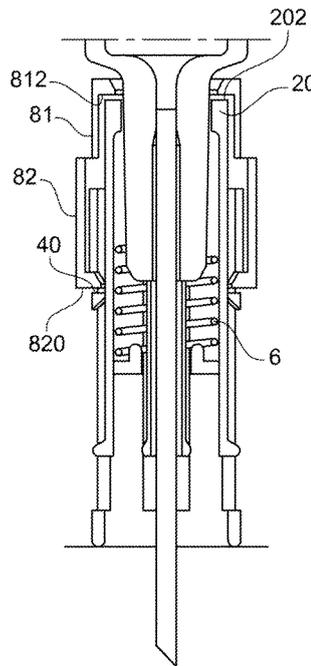

20


30

40

50

【 図 13 】

Fig. 13

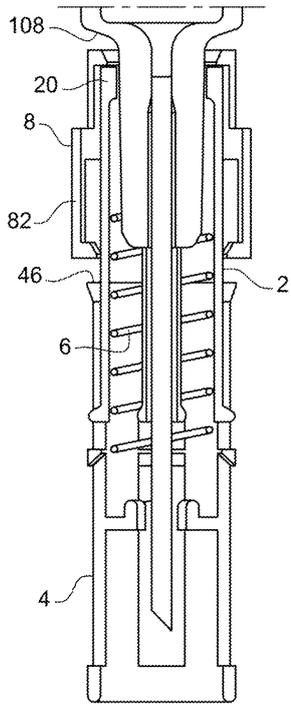

10

20

30

40

50

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/SG2020/050529

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. A61M5/32 ADD. According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC												
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61M Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data												
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT												
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.										
A	US 4 894 055 A (SUDNAK PAUL J [US]) 16 January 1990 (1990-01-16) column 6, line 1 - column 8, line 20 figures 1-6	1-14										
A	----- WO 2013/192328 A1 (SAFETY SYRINGES INC [US]) 27 December 2013 (2013-12-27) paragraph [0050] paragraph [0057] figures 32-38	1-14										
A	----- WO 2019/033092 A1 (WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC [US]) 14 February 2019 (2019-02-14) paragraph [0049] paragraph [0063] figures 1-14	1-14										
	----- -/--											
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.												
* Special categories of cited documents : <table border="0"> <tr> <td>*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</td> <td>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</td> </tr> <tr> <td>*E* earlier application or patent but published on or after the international filing date</td> <td>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</td> </tr> <tr> <td>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</td> <td>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</td> </tr> <tr> <td>*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</td> <td>*Z* document member of the same patent family</td> </tr> </table>			*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention	*E* earlier application or patent but published on or after the international filing date	*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art	*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	*Z* document member of the same patent family
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention											
E earlier application or patent but published on or after the international filing date	*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone											
L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art											
O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means												
P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	*Z* document member of the same patent family											
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report										
21 October 2020		30/10/2020										
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Koch, Kristian										

10

20

30

40

1

50

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/SG2020/050529

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 2 578 257 A1 (SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND [DE]) 10 April 2013 (2013-04-10) paragraph [0010] paragraph [0019] - paragraph [0023] figures 1-4 -----	1-14

10

20

30

40

1

50

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/SG2020/050529

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4894055	A	16-01-1990	NONE

WO 2013192328	A1	27-12-2013	AU 2013277226 A1 22-01-2015
			AU 2017203144 A1 01-06-2017
			BR 112014032256 A2 27-06-2017
			CA 2876891 A1 27-12-2013
			CN 104703645 A 10-06-2015
			CN 107412918 A 01-12-2017
			EP 2863969 A1 29-04-2015
			EP 3006070 A1 13-04-2016
			EP 3300752 A1 04-04-2018
			EP 3473286 A1 24-04-2019
			ES 2595233 T3 28-12-2016
			ES 2658479 T3 12-03-2018
			ES 2718452 T3 02-07-2019
			JP 6691773 B2 13-05-2020
			JP 2015523900 A 20-08-2015
			JP 2018114307 A 26-07-2018
			JP 2020049278 A 02-04-2020
			MX 350938 B 25-09-2017
			US 2014039407 A1 06-02-2014
			US 2016175538 A1 23-06-2016
			US 2017056600 A1 02-03-2017
			US 2019091414 A1 28-03-2019
			WO 2013192328 A1 27-12-2013

WO 2019033092	A1	14-02-2019	CN 111201055 A 26-05-2020
			CN 111201056 A 26-05-2020
			CN 111212671 A 29-05-2020
			EP 3664873 A1 17-06-2020
			EP 3664874 A1 17-06-2020
			EP 3664875 A1 17-06-2020
			JP 2020526358 A 31-08-2020
			US 2020179614 A1 11-06-2020
			US 2020254194 A1 13-08-2020
			US 2020268983 A1 27-08-2020
			WO 2019033092 A1 14-02-2019
			WO 2019033100 A1 14-02-2019
			WO 2019033103 A1 14-02-2019

EP 2578257	A1	10-04-2013	CN 103957971 A 30-07-2014
			DK 2763730 T3 05-09-2016
			EP 2578257 A1 10-04-2013
			EP 2763730 A2 13-08-2014
			ES 2587872 T3 27-10-2016
			HK 1195273 A1 20-01-2017
			HU E028217 T2 28-12-2016
			JP 6127054 B2 10-05-2017
			JP 2014528304 A 27-10-2014
			PL 2763730 T3 30-11-2016
			US 2014249481 A1 04-09-2014
			WO 2013050475 A2 11-04-2013

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)

10

20

30

40

50

フロントページの続き

MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,N
E,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,
CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,IT,JO,JP,K
E,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,N
G,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,WS,ZA,ZM,ZW