

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. April 2005 (07.04.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/030098 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: A61F 2/42, 2/30

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/009489

(22) Internationales Anmeldedatum:
27. August 2003 (27.08.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG [DE/DE]; Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KOFOED, Hakon [DK/DK]; 30 Norasvej, DK-2920 Charlottenlund (DK). KELLER, Arnold [DE/DE]; An der Naherfurth 5, 23863 Kayhude (DE). LINK, Helmut, D. [DE/DE]; Wildstieg 14, 22397 Hamburg (DE).

(74) Anwalt: GLAWE, DELFS, MOLL; Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Identität des Erfinders (Regel 4.17 Ziffer i) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ANKLE-JOINT ENDOPROSTHESIS

(54) Bezeichnung: SPRUNGGELENK-ENDOPROTHESE

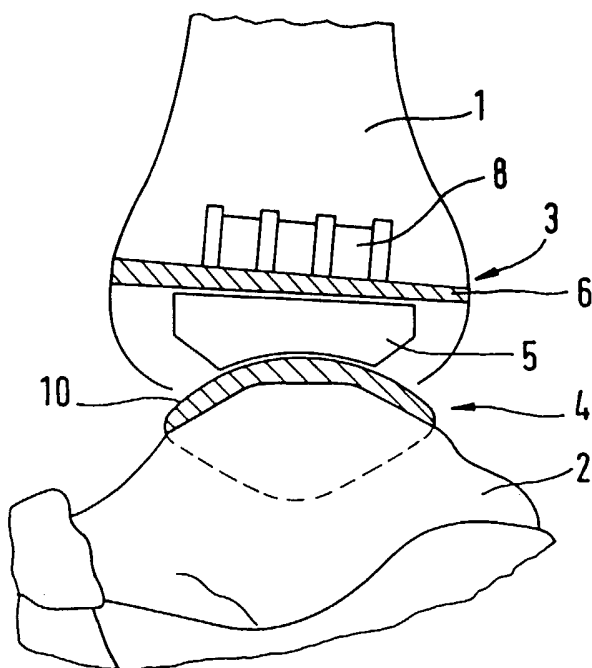

(57) Abstract: An endoprosthesis used to replace an ankle joint, comprising a lower component (4) which is joined to the ankle bone (2), an upper component (3) which is joined to the shinbone (1) and an intermediate part (5) which forms a slip joint with the lower and upper components. An intermediate part (5), whose sagittal section is wedge-shaped, is provided in order to compensate for anatomical or operative irregularities. The frontal or sagittal section of the upper component (3) can also be wedge shaped.

(57) Zusammenfassung: Endoprothese zum Ersatz des Sprunggelenks, bestehend aus einer unteren, mit dem Sprungbein (2) zu verbindenden Komponente (4), einer oberen, mit dem Schienbein (1) zu verbindenden Komponente (3) und einem Zwischenteil (5), der sowohl mit der unteren als auch der oberen Komponente ein Gleitgelenk bildet. Zum Ausgleich anatomischer oder operativer Unregelmäßigkeiten ist eine Zwischenteil (5) vorgesehen, der im Sagittalschnitt keilförmig ist. Ebenso kann die obere Komponente (3) im Frontal- oder Sagittalschnitt keilförmig sein.

WO 2005/030098 A1



- LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US
- Veröffentlicht:**
- mit internationalem Recherchenbericht
- Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Sprunggelenk-Endoprothese

Zum Ersatz des Sprunggelenks ist eine Endoprothese bekannt, die aus einer mit dem Sprungbein zu verbindenden Komponente, einer mit dem Schienbein zu verbindenden Komponente und einem Zwischenteil besteht (DE-U-88 12 806, Prospekt "LINK S.T.A.R. Totale Sprunggelenkprothese [H. Kofoed] der Firma Waldemar Link (GmbH & Co.), Hamburg). Die Sprungbeinkomponente und der Zwischenteil wirken über Gleitflächen zusammen, die Beugung und Streckung in der Sagittalebene ermöglichen. Die Schienbeinkomponente und der Zwischenteil bilden zusammenwirkende Gleitflächen, die eine Rotation um die Hochachse erlauben. Sie können eben ausgeführt sein, um Ausgleichsbewegungen in AP- und LM-Richtung zu ermöglichen. Die Stabilisierung geschieht durch den natürlichen Bandapparat.

Die ober- und unterseitigen Gleitflächen des Zwischenteils sind bei der bekannten Prothese in der Frontalebene parallel zueinander orientiert weil der prothetische Ersatz des Gelenks nicht zu einer Richtungsänderung führen soll. Jedoch hat sich gezeigt, daß die lateralen und medialen Bänder des Gelenks nach der Operation nicht selten eine unterschiedliche Spannung aufweisen, woraus Beschwerden resultieren können. Dies kann auf Unregelmäßigkeiten der Anatomie beruhen oder darauf, daß der Operateur eine ungünstige Ausrichtung der am

Schienbein zur Verbindung mit der Prothese vorgesehenen Resektionsfläche gewählt hat.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Unausgewogenheit zwischen den anatomischen bzw. operativen Gegebenheiten einerseits und der Prothese andererseits zu vermeiden oder zu lindern.

Die erfindungsgemäße Lösung besteht in den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. denen des Anspruchs 5. Danach ist vorgesehen, daß der Zwischenteil und/oder die Schienbeinkomponente keilförmig ausgebildet sind. Stellt der Operateur fest, daß bei Verwendung einer normalen Prothese die Bandspannung unterschiedlich ist, kann er dies durch Verwendung von Korrekturkomponenten, die in der Frontalebene eine Keilform haben, ausgleichen. Die dickere Seite der keilförmigen Korrekturplatte wird auf der Seite angeordnet, auf der bei Verwendung von Normalkomponenten die Bandspannung unzureichend wäre. Wenn er erkennt, daß die tibiale Resektionsfläche nicht lotrecht zur Tibiarichtung verläuft oder wenn er aus anderen Gründen wünscht, daß die Prothesenebenen nicht lotrecht zur Tibiaachse verlaufen, kann er auch Korrekturkomponenten einsetzen, deren Keilform in der Sagittalebene liegt. Wenn es dem Operateur darum geht, daß die untere Gleitfläche der oberen Komponente eine bestimmte Ausrichtung gegenüber der Tibiarichtung oder der Belastungsrichtung hat, wird er im allgemeinen eine als Korrekturkomponente ausgebildete Schienbeinkomponente verwenden. Wenn hingegen die Ausrichtung der tibialen Resektionsfläche richtig ist und es darum geht, der Anatomie des Fußes Rechnung zu tragen, wird er einen als Korrekturkomponente ausgebildeten Zwischenteil bevorzugen.

Das vorliegende Schutzrecht bezieht sich nicht auf die keilförmige Ausbildung des Zwischenteils in der Frontalebene, da dies Gegenstand der älteren, nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung PCT/EP02/02573 ist.

Die Feststellung, daß die obere Komponente keilförmig ist, macht in der Praxis keine Schwierigkeiten, da sowohl ihre oberseitige Verbindungsfläche als auch ihre unterseitige Gleitfläche eben oder im wesentlichen eben sind. Für die Bestimmung einer etwaigen Keilform des Zwischenteils in der Sagittalebene ist der Vergleich mit den normalen Zwischenteilen maßgebend. Im übrigen läßt sich nicht nur die Richtung der etwa ebenen oberseitigen Gleitfläche des Zwischenteils leicht bestimmen sondern auch die Gesamtausrichtung der unterseitigen Gleitfläche. Keilförmig im Sinne der vorliegenden Erfindung ist ein Zwischenteil in der Sagittalebene dann, wenn er sich im Vergleich mit dem normalen Zwischenteil nach anterior oder posterior verdickt.

Eine Keilform in der Sagittalebene kann im Rahmen der vorliegenden Erfindung mit einer Keilform in der Frontalebene kombiniert sein. Jedoch können die Keilform in der Sagittal- oder Frontalebene auch ohne Keilform in der Frontal- bzw. Sagittalebene auftreten.

Der Keilwinkel liegt zweckmäßigerweise zwischen 1° und 16° , vorzugsweise zwischen 3° und 8° .

Damit sich die Ausrichtung der Keilform des Zwischenteils nicht durch Verdrehung des Zwischenteils um die Hochachse verändern kann, wird seine Ausrichtung zweckmäßigerweise

zwangsweise vom Sprungbein oder vom Schienbein her festgelegt, indem die zusammenwirkenden Gleitflächenpaare entsprechend richtungsbestimmend (beispielsweise zylindrisch) ausgebildet sind. Dazu ist besonders das Gelenk zwischen dem Sprungbein und dem Zwischenteil geeignet.

Damit der Operateur unter unterschiedlichen Keilwinkeln auswählen kann, müssen ihm zu jeder Prothese mehrere unterschiedliche Korrekturkomponenten zur Verfügung stehen. Um den damit verbundenen Aufwand zu verringern, ist es zweckmäßig, die Korrekturkomponenten so einfach wie möglich zu gestalten. Es kann deshalb zweckmäßig sein, sie aus einem stets gleichbleibenden Standardteil und einem Keilteil zusammenzusetzen. Der Standardteil wird in nur einfacher Ausfertigung vorgesehen. Nur die Keilteile brauchen in unterschiedlichen Varianten vorhanden zu sein. Das gilt insbesondere dann, wenn die obere Komponente als Korrekturkomponente verwendet wird und der Standardteil die Einrichtungen bildet, die zu Befestigung am Schienbein erforderlich sind.

Die Erfindung wird im folgenden näher unter Bezugnahme auf die Zeichnung erläutert, die vorteilhafte Ausführungsbeispiele veranschaulicht. Es zeigen:

- Fig. 1 einen Sagittalschnitt durch ein mit der Prothese versorgtes Gelenk,
- Fig. 2 die Prothese perspektivisch aufgefächert,
- Fig. 3 einen perspektivischen Blick in die Anordnung der implantierten oberen und unteren Prothesenkomponenten vor dem Einsetzen des Zwischenteils,
- Fig. 4 einen Frontalschnitt durch eine obere Korrekturkomponente,

- Fig. 5 einen Sagittalschnitt durch eine obere Korrekturkomponente,
Fig. 6 einen Sagittalschnitt durch einen Korrektur-Zwischenteil, und
Fig. 7 eine obere Korrekturkomponente, die zweiteilig ausgebildet ist.

Zwischen dem Schienbein 1 und dem Sprungbein 2 ist die Prothese anzuordnen, die aus der oberen Komponente 3, der unteren Komponente 4 und dem Zwischenteil 5 besteht. Die obere Komponente 3 weist einen plattenförmigen Teil 6 auf, dessen Unterseite 7 eine ebene Gleitfläche bildet. Vorsprünge 8 dienen zur Befestigung in entsprechenden Resektionsausnehmungen 9 des Schienbeins 1.

Die untere Komponente 4 bildet eine konvex gewölbte Gleitfläche 10, die zylindrisch oder kegelig ausgebildet sein kann. Sie trägt eine Rippe 11, die in der Richtung der Relativbewegung des Zwischenteils bei der Beuge- und Streckbewegung liegt. Ferner weist die untere Komponente seitliche Facetten 12 zum Zusammenwirken mit entsprechenden Gleitflächen des Schienbeins 1 und des Wadenbeins 13 auf.

Der Zwischenteil 5 besitzt eine ebene, zur Gleitfläche 7 passende Oberseite 15 und eine unterseitige Gleitfläche 16, die komplementär zur Gleitfläche 10 der unteren Komponente 4 ausgebildet ist. Sie enthält eine Nut 17 zur Aufnahme der Rippe 11. Dadurch wird der Zwischenteil 5 seitlich im Verhältnis zur unteren Komponente 4 geführt. Nur Beuge- und Streckbewegungen sind ihr erlaubt.

Die oberen und unteren Komponenten 3 und 4 bestehen zweckmäßigerweise aus Metall und der Zwischenteil 5 aus gleitgünstigem Kunststoff wie Polyethylen. Jedoch sind auch andere Werkstoffe mit hinreichender Festigkeit und Gleitfähigkeit verwendbar, beispielsweise Keramik.

Infolge der komplementären Form der Gleitflächen 10 und 16 sowie durch die Rippe 11 im Zusammenwirken mit der Nut 17 ist der Zwischenteil 5 bezüglich der Hochachse gegenüber der Sprunggelenkkomponente 4 nicht drehbar. Seine Ausrichtung ist also durch diejenige der unteren Komponente festgelegt. Während die gezeigte Ausführungsform derartige Rotationsbewegungen zwischen der unteren Komponente und dem Zwischenteil um die Hochachse vollständig ausschließt, sind auch Ausführungen denkbar, in denen sie in vorbestimmten Grenzen erlaubt oder durch die Ausbildung der Gleitflächen lediglich gehemmt oder nicht ausgeschlossen sind.

Die vorstehende Erläuterung anhand von Fig. 1 bis 3 gilt sowohl für Ausführungen mit Normalkomponenten als auch für Ausführungen mit Korrekturkomponenten.

In Fig. 4 bis 6 sind Beispiele für Korrekturkomponenten gezeigt. Fig. 4 zeigt eine Frontalansicht einer als Korrekturkomponente ausgebildeten oberen Komponente 3. Nahe dem in der Zeichnung links erscheinenden Rand 20 ist sie dicker als am gegenüber liegenden Rand ausgebildet. Die Komponente ist in bezug auf ihre frontale Mittelebene symmetrisch ausgebildet, so daß die verdickte Seite 20 nach Wahl des Operateurs auf der lateralen oder medialen Seite des Gelenks liegen darf.

Fig. 5 zeigt einen Sagittalschnitt durch die obere Komponente 3. Sie ist an dem in der Zeichnung links erscheinendem Ende 21 keilförmig verdickt ausgebildet. Die Oberseite dieser Komponente ist symmetrisch in bezug auf die Frontalebene ausgebildet. Daher kann das verdickte Ende nach Wahl des Operateurs vorne oder hinten im Gelenk angeordnet sein. Der Keilwinkel 22 zwischen der oberen Befestigungsfläche 23 und der unteren Gleitfläche 7 ist in beiden Beispielen in der Größenordnung von 5° dargestellt.

Fig. 6 zeigt einen Sagittalschnitt durch einen Korrektur-Zwischenteil 5. Seine als Gleitfläche ausgebildete Unterseite 16 hat eine Gesamtausrichtung, die etwa parallel zu der Hilfslinie 24 verläuft, die zur Darstellung des Keilwinkels 19 nahe der oberen Gleitfläche 15 eingezeichnet ist. In diesem Fall ist vorausgesetzt, daß die Linie 24 bei den Normal-Zwischenteilen parallel zur Gesamtrichtung der Unterfläche 16 verläuft. Maßgebend für die Feststellung einer Keilform des Zwischenteils ist stets der Vergleich mit den Normalkomponenten des Prothesensystems.

Es ist nicht erforderlich, daß sich eine Korrektur auf nur jeweils eine Komponente beschränkt. Vielmehr können sowohl für die obere Komponente als auch für den Zwischenteil Korrekturkomponenten verwendet werden. Diese Möglichkeit zeigt Fig. 1.

Sobald der Operateur die untere Komponente 4 implantiert hat, kann er mittels geeigneter Instrumente bei gespannten Seitenbändern feststellen, ob die Resektionsfläche 25 des Schienbeins gegenüber der unteren Komponente 4 einen normalen Verlauf hat oder ob eine Korrektur notwendig ist. Im letzteren

Fall entscheidet er, ob für die obere Komponente oder den Zwischenteil oder beide eine Korrekturkomponente gewählt werden soll und wie stark und in welcher Richtung die jeweilige Keilform sein soll. Eine entsprechende Messung ist auch dann noch möglich, wenn die obere Komponente 3 eingesetzt ist. Danach kann entschieden werden, ob als Zwischenteil eine Korrekturkomponente verwendet wird.

Fig. 7 veranschaulicht die Zusammensetzung der oberen Komponente 3 aus einem Standardteil 25 und einem Keilteil 26. Da der Standardteil 25 die Befestigungsorgane 8 bildet, kann der Keilteil 26, von dem mehrere Exemplare mit unterschiedlichen Keilwinkeln zur Verfügung stehen, entsprechend einfacher ausgebildet sein. Die beiden Teile können in beliebiger, bekannter Weise miteinander verbunden werden. Beispielsweise können sie miteinander verschraubt werden. Sie können auch mit komplementären, ineinander greifenden Vorsprüngen und Ausnehmungen versehen sein, die es gestatten, die beiden Teile ohne wesentlichen Aufwand zusammenzustecken.

Patentansprüche

1. Endoprothese zum Ersatz eines Sprunggelenks, bestehend aus einer unteren mit dem Sprungbein (2) zu verbindenden Komponente (4), die eine oberseitige Gleitfläche (10) bildet, einer oberen Komponente (3), die eine unterseitige Gleitfläche (7) bildet und zur Verbindung mit einer Resektionsfläche (25) des Schienbeins eine obere Verbindungsfläche (23) aufweist und aus einem Zwischenteil, der zwei mit den Gleitflächen (7, 10) der oberen und unteren Komponenten (3, 4) zusammenwirkende Gleitflächen (15, 16) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die obere Komponente (3) im Sagittalschnitt zwischen ihrer unterseitigen Gleitfläche (7) und ihrer oberseitigen Verbindungsfläche (23) und/oder der Zwischenteil (5) zwischen seinen Gleitflächen (15, 16) im Sagittal- oder Frontalschnitt keilförmig sind.
2. Endoprothese nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die an der unteren Komponente (4) und dem Zwischenteil (5) zusammenwirkenden Gleitflächen (10, 16) im wesentlichen unrotierbar bezüglich der Hochachse zusammenwirken.
3. Endoprothese nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die an der oberen Komponente (4) und dem Zwischenteil (5) zusammenwirkenden Gleitflächen (7, 15) bezüglich der Hochachse rotierbar zusammenwirken.
4. Endoprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, daß der Keilwinkel (19, 22) zwischen 1° und 16° liegt.

5. Endoprothese nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die keilförmige Komponente (3) sich aus einem Keilteil (26), der mit unterschiedlichem Keilwinkel zur Verfügung steht, und einem Standardteil (25) zusammensetzt.

6. System von Endoprothesen zum Ersatz des Sprunggelenks, die aus einer unteren, mit dem Sprungbein (2) zu verbindenden Komponente (4), die eine oberseitige Gleitfläche (10) bildet, einer oberen Komponente (3), die eine unterseitige Gleitfläche (7) bildet und zur Verbindung mit einer Resektionsfläche (25) des Schienbeins (1) eine Verbindungsfläche (23) aufweist, und einem Zwischenteil (5), der zwei mit den Gleitflächen (7, 10) der oberen und unteren Komponenten (3, 4) zusammenwirkende Gleitflächen (15, 16) aufweist, bestehen, wobei das System normale obere Komponenten und Zwischenteile umfaßt, deren Ober- und Unterseite einen im wesentlichen parallelen Gesamtverlauf haben, dadurch gekennzeichnet, daß es gegen die normalen oberen Komponenten (3) austauschbare Korrekturkomponenten umfaßt, die zwischen ihren Ober- und Unterseiten (7, 23) in der Sagittalebene und/oder Frontalebene keilförmig geformt sind und/oder gegen die normalen Zwischenteile (5) austauschbare Korrektur-Zwischenteile umfaßt, die zwischen ihrer Oberseite (15) und dem Gesamtverlauf der Unterseite (16) in der Sagittalebene im Vergleich mit den normalen Zwischenteilen (5) keilförmig sind.

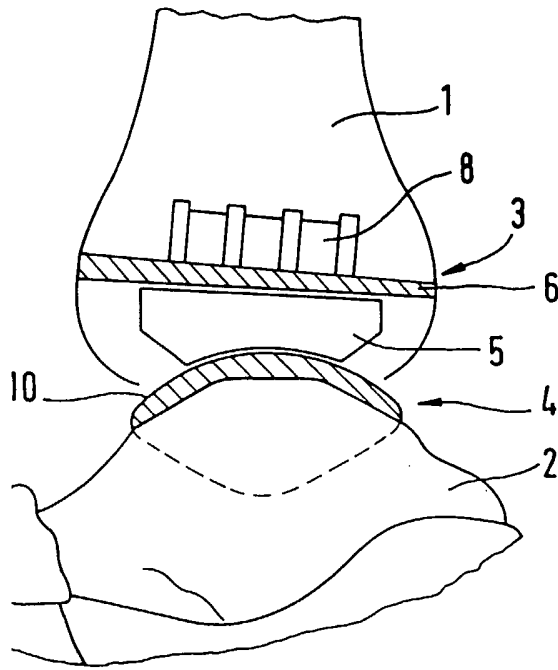


Fig. 1

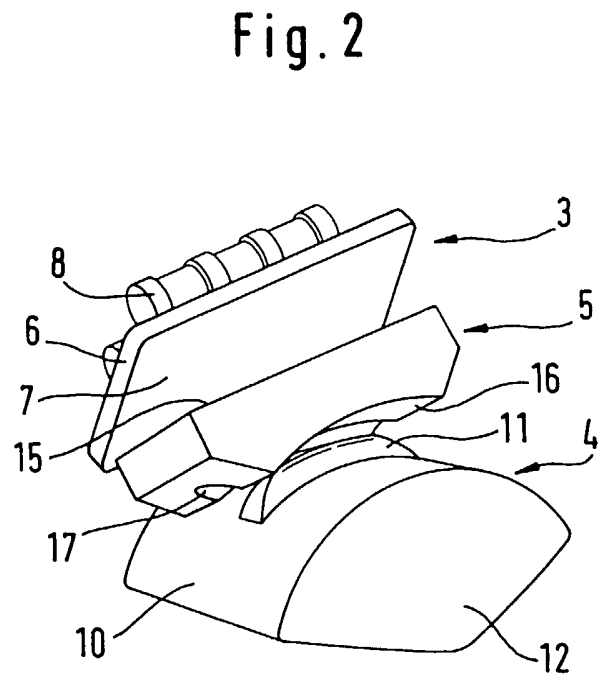


Fig. 2






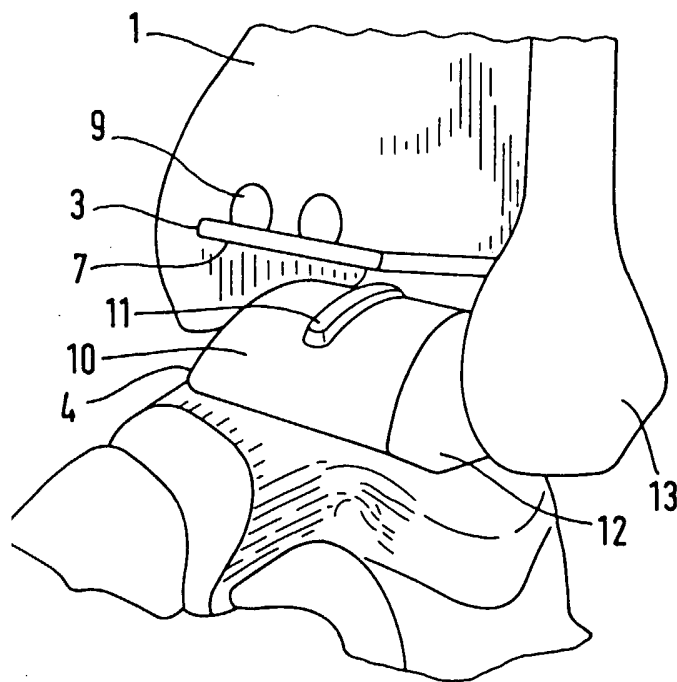


Fig. 3

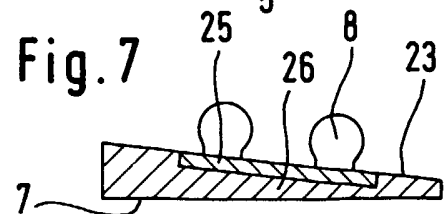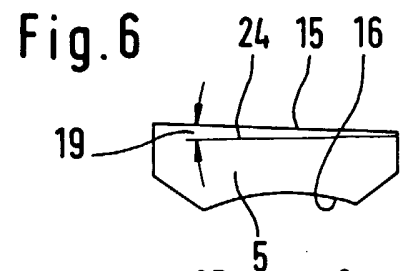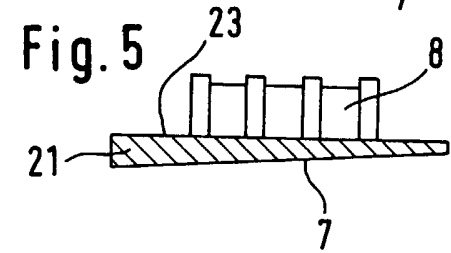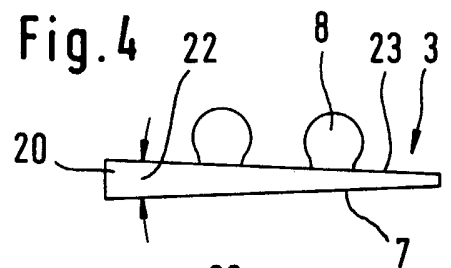

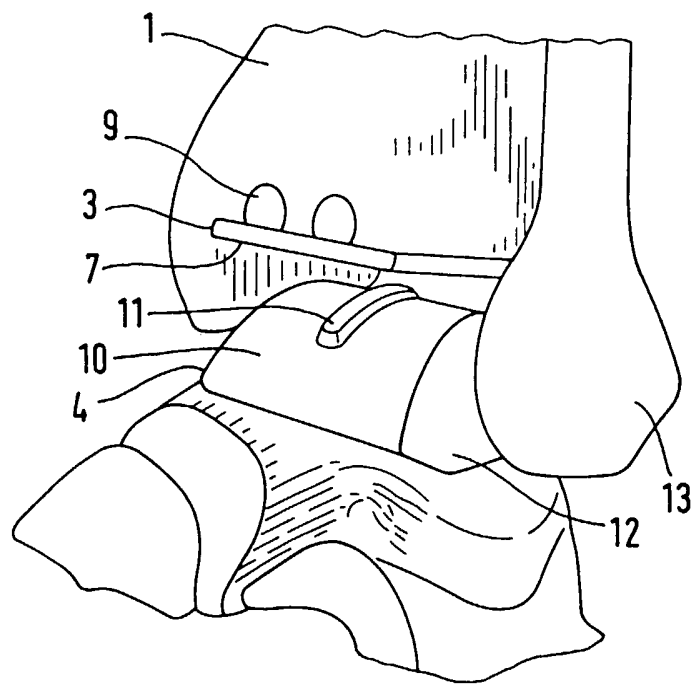

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/09489

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 A61F2/42 A61F2/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 A61F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 88 12 806 U (WALDEMAR LINK) 24 November 1988 (1988-11-24) cited in the application	6
A	the whole document	1-3
Y	US 5 152 797 A (LUCKMAN) 6 October 1992 (1992-10-06)	6
A	abstract; claims 1-3,9; figures 1,6,7	5
A	EP 1 097 680 A (EUROPEAN FOOT PLATFORM) 9 May 2001 (2001-05-09) paragraph '0017! - paragraph '0025!; figures 1,2	1
A	US 5 458 637 A (HAYES) 17 October 1995 (1995-10-17) abstract; figures 3,5	5,6
	-/--	

Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
E earlier document but published on or after the international filing date	*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	*Z* document member of the same patent family
P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 26 May 2004	Date of mailing of the international search report 03/06/2004
--	--

Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Klein, C
--	------------------------------------

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/09489

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E	WO 03/075802 A (WALDEMAR LINK) 18 September 2003 (2003-09-18) cited in the application the whole document ----	1
A	FR 2 676 917 A (O.M.C.I.) 4 December 1992 (1992-12-04) ----	
A	WO 01/89427 A (TRANSYSTEME) 29 November 2001 (2001-11-29) ----	
A	US 5 019 103 A (VAN ZILE) 28 May 1991 (1991-05-28) ----	
A	DE 200 10 346 U (STUCKENBROCK MEDIZINTECHNIK) 17 August 2000 (2000-08-17) -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/09489

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 8812806	U	24-11-1988	DE 8812806 U1	24-11-1988
US 5152797	A	06-10-1992	AT 142463 T AU 647637 B2 AU 1943192 A CA 2073148 A1 EP 0538987 A1 ES 2091411 T3 GR 92100304 A ,B JP 5200051 A	15-09-1996 24-03-1994 29-04-1993 26-04-1993 28-04-1993 01-11-1996 30-06-1993 10-08-1993
EP 1097680	A	09-05-2001	FR 2800601 A1 EP 1097680 A1 JP 2001161728 A US 6409767 B1	11-05-2001 09-05-2001 19-06-2001 25-06-2002
US 5458637	A	17-10-1995	NONE	
WO 03075802	A	18-09-2003	WO 03075802 A1 US 2003181985 A1	18-09-2003 25-09-2003
FR 2676917	A	04-12-1992	FR 2676917 A1	04-12-1992
WO 0189427	A	29-11-2001	FR 2808994 A1 AU 6244001 A EP 1301148 A1 WO 0189427 A1 US 2004030399 A1	23-11-2001 03-12-2001 16-04-2003 29-11-2001 12-02-2004
US 5019103	A	28-05-1991	NONE	
DE 20010346	U	17-08-2000	DE 20010346 U1	17-08-2000

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/09489

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 A61F2/42 A61F2/30

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 A61F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 88 12 806 U (WALDEMAR LINK) 24. November 1988 (1988-11-24) in der Anmeldung erwähnt	6
A	das ganze Dokument	1-3
Y	US 5 152 797 A (LUCKMAN) 6. Oktober 1992 (1992-10-06)	6
A	Zusammenfassung; Ansprüche 1-3,9; Abbildungen 1,6,7	5
A	EP 1 097 680 A (EUROPEAN FOOT PLATFORM) 9. Mai 2001 (2001-05-09) Absatz '0017! - Absatz '0025!; Abbildungen 1,2	1
A	US 5 458 637 A (HAYES) 17. Oktober 1995 (1995-10-17) Zusammenfassung; Abbildungen 3,5	5,6
	-/--	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

26. Mai 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

03/06/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Klein, C

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/09489

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
E	WO 03/075802 A (WALDEMAR LINK) 18. September 2003 (2003-09-18) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ---	1
A	FR 2 676 917 A (O.M.C.I.) 4. Dezember 1992 (1992-12-04) ---	
A	WO 01/89427 A (TRANSYSTEME) 29. November 2001 (2001-11-29) ---	
A	US 5 019 103 A (VAN ZILE) 28. Mai 1991 (1991-05-28) ---	
A	DE 200 10 346 U (STUCKENBROCK MEDIZINTECHNIK) 17. August 2000 (2000-08-17) -----	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/09489

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 8812806	U	24-11-1988	DE 8812806 U1	24-11-1988
US 5152797	A	06-10-1992	AT 142463 T	15-09-1996
			AU 647637 B2	24-03-1994
			AU 1943192 A	29-04-1993
			CA 2073148 A1	26-04-1993
			EP 0538987 A1	28-04-1993
			ES 2091411 T3	01-11-1996
			GR 92100304 A ,B	30-06-1993
			JP 5200051 A	10-08-1993
EP 1097680	A	09-05-2001	FR 2800601 A1	11-05-2001
			EP 1097680 A1	09-05-2001
			JP 2001161728 A	19-06-2001
			US 6409767 B1	25-06-2002
US 5458637	A	17-10-1995	KEINE	
WO 03075802	A	18-09-2003	WO 03075802 A1	18-09-2003
			US 2003181985 A1	25-09-2003
FR 2676917	A	04-12-1992	FR 2676917 A1	04-12-1992
WO 0189427	A	29-11-2001	FR 2808994 A1	23-11-2001
			AU 6244001 A	03-12-2001
			EP 1301148 A1	16-04-2003
			WO 0189427 A1	29-11-2001
			US 2004030399 A1	12-02-2004
US 5019103	A	28-05-1991	KEINE	
DE 20010346	U	17-08-2000	DE 20010346 U1	17-08-2000