

(19)
(12)

(KR)
(Y1)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
A62C 39/00

(45)
(11)
(24)

2001 09 29
20 - 0232389
2001 05 17

(21) 20 - 2001 - 0001191
(22) 2001 01 10

(73) 465 - 5 1205

(72) 465 - 5 1205

:

가 :

(54)

가 가

2

1

2

3

,
.
,
) (가

가 () , 가

가 가

1 , , , ,
가 가
가 가
(-)BU (+)B 2 (-)BU (+)B 2 ('A')

2 가 가 가

('A')

(-)BU

(+)B(Relay 가 가 1 .

(+)U(가 1)
() 1
1

() 1



() 가 가 1

1 , ,

가

24V
가

DOOR

가

DOOR

가

3
가

가

1

가

가


(57)

1.

가

1

계통도

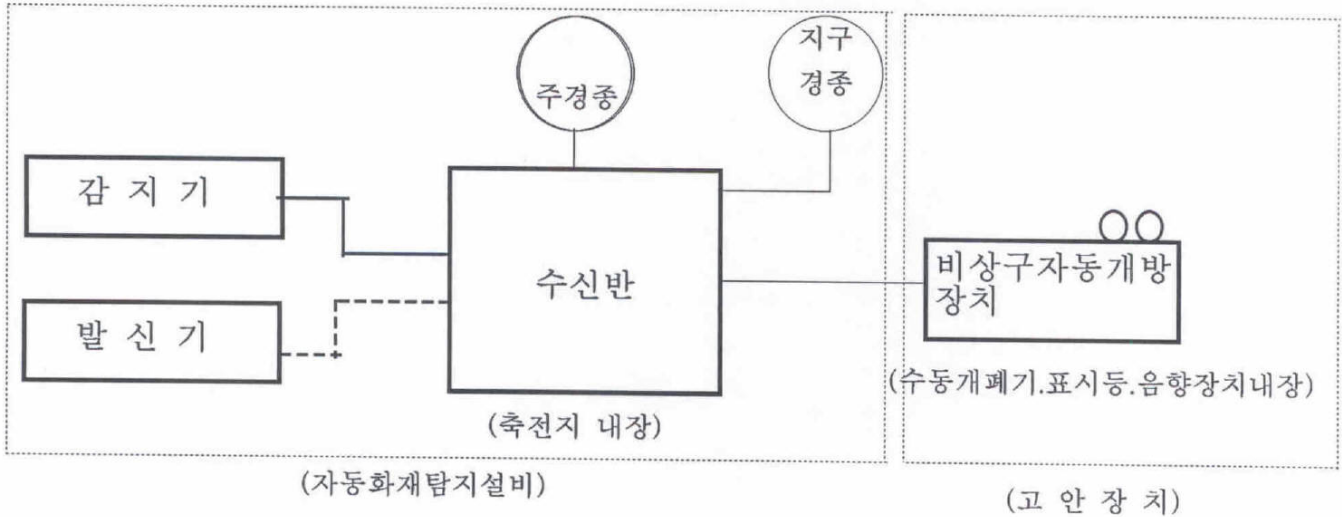

(자동작동)

화재발생 → 감지기화재감지 → 수신반 → 비상구자동개방장치
 (비상구개방.음향경보.표시등점등)
 ↓
 경종울림


(수동작동) 1

화재발생 → 사람이발신기작동 → 수신반 → 비상구자동개방장치
 (비상구개방.음향경보.표시등점등)
 ↓
 경종울림


(수동작동) 2 : 수신반의 동작시험 기능에 의하여 비상구자동개방장치 작동

(수동작동) 3 : 화재시 여러 가지 사유로 인하여 자동으로 개방이 되지 않을 경우 비상구자동개방장치의 보호커버를 열고 수동조작기로 수동 개방

자동화제탐지설비와 비상구자동개방장치와의 결선도

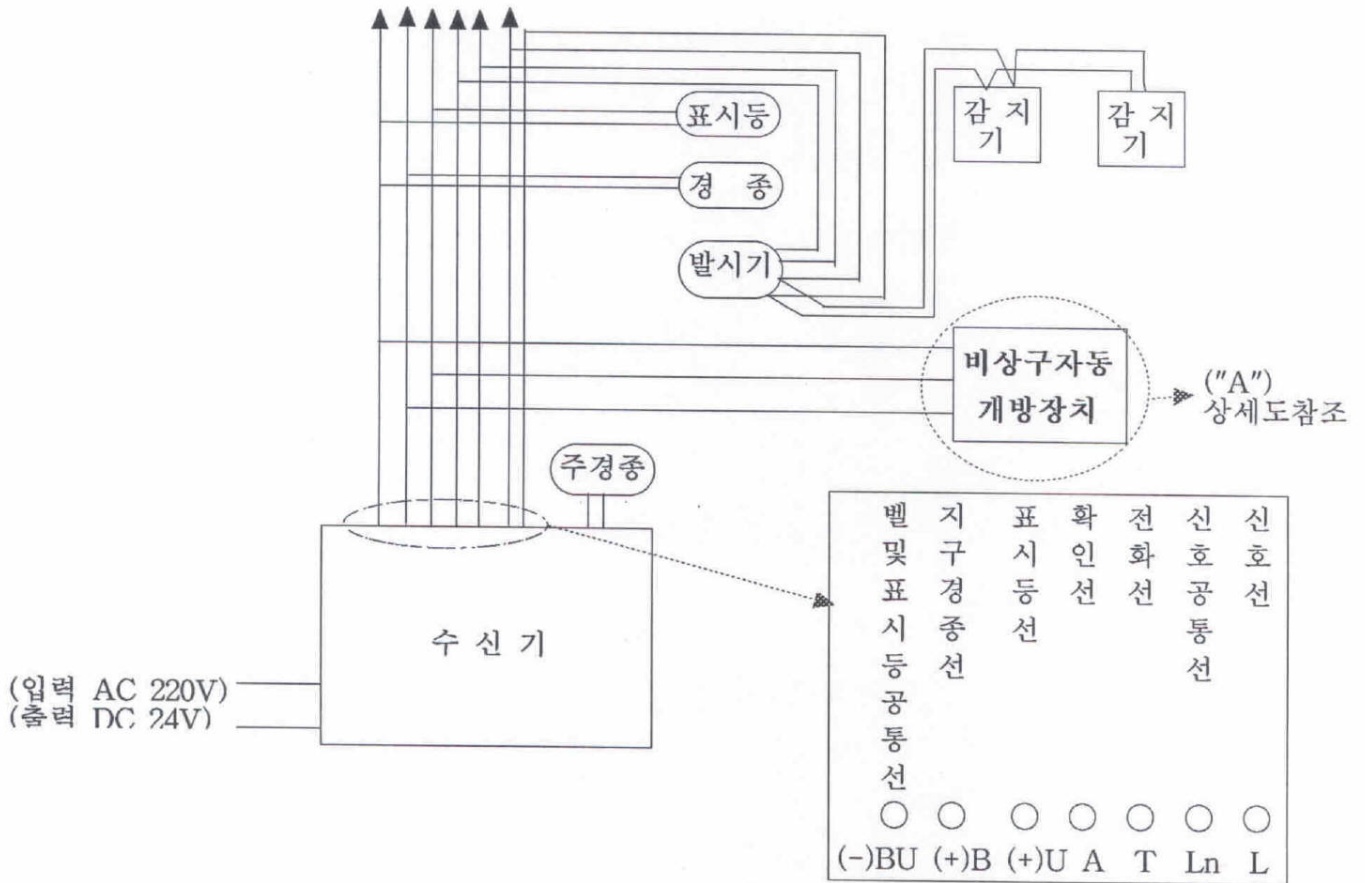

□ (“A”) (비상구자동개방장치) 상세도

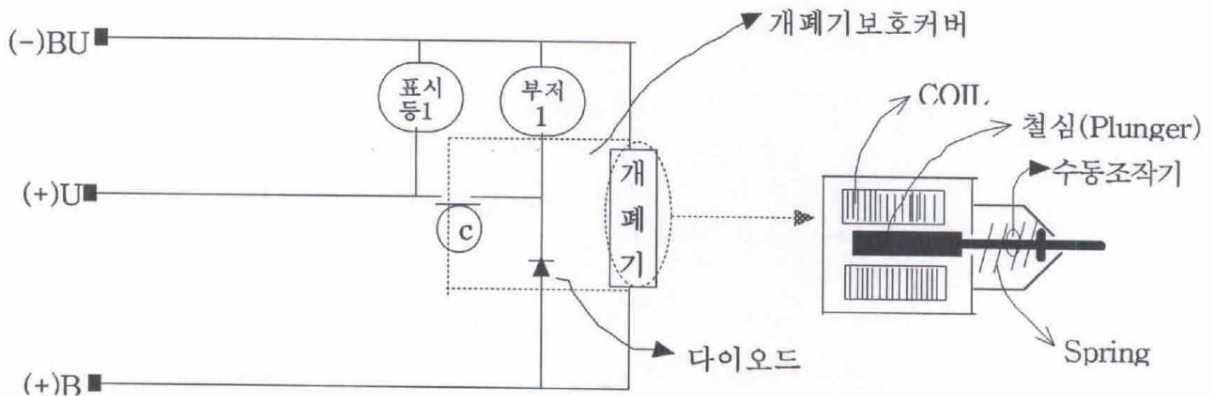

비상구자동개방장치 외부도

