



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209950877 U

(45)授权公告日 2020.01.17

(21)申请号 201920042419.1

(22)申请日 2019.01.10

(73)专利权人 西安翻译学院

地址 710105 陕西省西安市长安区太乙宫正街

(72)发明人 许素青

(74)专利代理机构 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 61223

代理人 李振瑞

(51)Int.Cl.

A47F 3/11(2006.01)

A47F 3/00(2006.01)

A47F 7/00(2006.01)

A47F 11/10(2006.01)

F16F 15/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种国际贸易用货品展示柜

(57)摘要

本实用新型属于国际贸易展柜技术领域,公开了一种国际贸易用货品展示柜,包括固定板,固定板的下表面竖向固定设置有弹簧组件,弹簧组件的下端水平固定设置有底板,底板的下表面设置能够自锁的车轮;固定板的上表面固定设置有透明的箱体,箱体的前端通过铰链与透明的柜门铰接,箱体内固定设置有透明的隔板,所述隔板将所述箱体的内腔分割成左腔室和右腔室;左腔室内设置有旋转展示台;右腔室内水平可拆卸设置有多个第二展示板,右腔室的顶部固定设置有挂钩。本申请的展示柜能够一次性展示较多的货品,能够避免展览柜在运输途中震坏;能够对需要全面展览的货品进行全面展览。

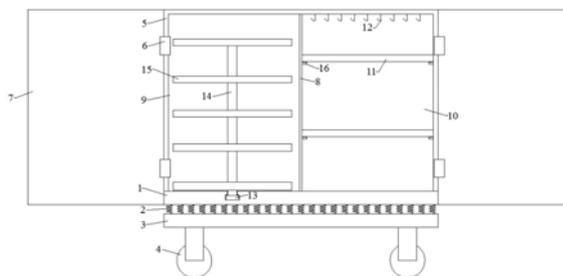

1. 一种国际贸易用货品展示柜,其特征在于,包括固定板(1),所述固定板(1)的下表面竖向固定设置有弹簧组件(2),所述弹簧组件(2)的下端水平固定设置有底板(3),所述底板(3)的下表面设置能够自锁的车轮(4);

所述固定板(1)的上表面固定设置有透明的箱体(5),所述箱体(5)的前端通过铰链(6)与透明的柜门(7)铰接,所述箱体(5)内固定设置有透明的隔板(8),所述隔板(8)将所述箱体(5)的内腔分割成左腔室(9)和右腔室(10);

所述左腔室(9)内设置有旋转展示台;所述旋转展示台包括设置在所述固定板(1)内的电动机(13)、与所述电动机(13)轴连接且竖向设置的旋转轴(14),以及与所述旋转轴(14)固定连接且水平设置有的多个第一展板(15),所述右腔室(10)内水平可拆卸设置有多多个第二展板(11),所述右腔室(10)的顶部固定设置有挂钩(12);

所述弹簧组件(2)由多个弹簧并联构成。

2. 如权利要求1所述的国际贸易用货品展示柜,其特征在于,所述固定板(1)内开设有放置槽,所述放置槽内放置有电动机(13)。

3. 如权利要求1所述的国际贸易用货品展示柜,其特征在于,所述隔板(8)以及与所述隔板(8)相对立的所述箱体(5)的箱壁内侧均固定设置有托台(16),所述托台(16)上水平搭设有第二展板(11)。

4. 如权利要求1所述的国际贸易用货品展示柜,其特征在于,所述箱体(5)内腔的上端固定设置有照明灯。

5. 如权利要求1所述的国际贸易用货品展示柜,其特征在于,透明的所述箱体(5)、透明的所述柜门(7)和隔板(8)均为钢化玻璃。

6. 如权利要求1所述的国际贸易用货品展示柜,其特征在于,所述铰链(6)为合页。

## 一种国际贸易用货品展示柜

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及国际贸易展柜技术领域,特别涉及一种国际贸易用货品展示柜。

### 背景技术

[0002] 国际贸易也称为通商,是指跨越国境的货品和服务交易,一般由进口贸易和出口贸易所组成,因此也可称之为进出口贸易。国际贸易也叫世界贸易。进出口贸易可以调节国内生产要素的利用率,改善国际间的供求关系,调整经济结构,增加财政收入等。在国际贸易会展中,会有各种货品需要进行展销,为了将货品展示出来,货品展示柜的使用必不可少,将货品的特性、美感展示出来,有助于促成交易的达成。但是目前使用的展览柜在运输途中容易震坏;此外,在展览的过程中,对于需要全面展览的展品,参观者需要围绕展览柜走一圈才能够全面观察,使用不便。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于,针对现有展示柜存在的上述问题,提供一种国际贸易用货品展示柜。

[0004] 为了实现上述目的,本申请采用的技术方案为:

[0005] 一种国际贸易用货品展示柜,包括固定板,所述固定板的下表面竖向固定设置有弹簧组件,所述弹簧组件的下端水平固定设置有底板,所述底板的下表面设置能够自锁的车轮;

[0006] 所述固定板的上表面固定设置有透明的箱体,所述箱体的前端通过铰链与透明的柜门铰接,所述箱体内固定设置有透明的隔板,所述隔板将所述箱体的内腔分割成左腔室和右腔室;

[0007] 所述左腔室内设置有旋转展示台;所述右腔室内水平可拆卸设置有多个第二展示板,所述右腔室的顶部固定设置有挂钩。

[0008] 进一步的,所述旋转展示台包括设置在所述固定板内的电动机、与所述电动机轴连接且竖向设置的旋转轴,以及与所述旋转轴固定连接且水平设置有的第一展板。

[0009] 进一步的,所述固定板内开设有放置槽,所述放置槽内放置有电动机。

[0010] 进一步的,所述隔板以及与所述隔板相对立的所述箱体的箱壁内侧均固定设置有托台,所述托台上水平搭设有第二展板。

[0011] 进一步的,所述箱体内腔的上端固定设置有照明灯。

[0012] 进一步的,透明的所述箱体、透明的所述柜门和隔板均为钢化玻璃。

[0013] 进一步的,所述铰链为合页。

[0014] 进一步的,所述弹簧组件有多个弹簧并联构成。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0016] 当展示柜在移动的过程中,弹簧组件能够起到缓冲的作用,避免由于移动而震坏展示柜;旋转展示台和第二展板均能够用于展示货品,且因为旋转展示台包括多个第一

展板,且第二展板的数量也为多个,所以一次能够展示较多的货品;此外,因为旋转展示台能够旋转,那么在展示货品时,能够将需要全面展示的货品放置在第一展板上,通过旋转展示台的旋转能够确保站立在任何位置的人都能全方位的观看货品,避免参观者还要围着展柜走一圈。

### 附图说明

[0017] 图1是本实用新型实施例一种国际贸易用货品展示柜柜门完全打开时的主视图的结构示意图;

[0018] 图中:1、固定板;2、弹簧组件;3、底板;4、车轮;5、箱体;6、铰链;7、柜门;8、隔板;9、左腔室;10、右腔室;11、第二展板;12、挂钩;13、电动机;14、旋转轴;15、第一展板;16、托台。

### 具体实施方式

[0019] 下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清晰、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如图1所示,本实用新型实施例提供了一种国际贸易用货品展览柜,包括固定板1,固定板1的下表面竖向固定设置有弹簧组件2,弹簧组件2有多个弹簧并联构成。弹簧组件2的下端水平固定设置有底板3,底板3的下表面设置能够自锁的车轮4,车轮4购买自宜家瑞尔自锁脚轮万向轮。使用者在移动展览柜时,箱体会不可避免的收到颠簸,传统的展示柜因为没有减震装置,长时间的颠簸,很容易被随坏,或者在移动时,在展示板上的货品也很容易掉落,而本实施例中的弹簧组件不仅能够起到减震的作用,而且能够避免展板上的货品被颠簸掉落,同时延长展示柜的使用寿命。

[0021] 固定板1的上表面固定设置有透明的箱体5,箱体5的前端通过铰链6与透明的柜门7铰接,箱体5内固定设置有透明的隔板8,隔板8将箱体5的内腔分割成左腔室9和右腔室10;

[0022] 左腔室9内设置有旋转展示台;旋转展示台包括设置在固定板1内的电动机13、与电动机13轴连接且竖向设置的旋转轴14,以及多个与旋转轴14固定连接且水平设置有的第一展板15。固定板1内开设有放置槽,放置槽内放置有电动机13。本实施例中的第一展板15为5个。因为旋转展示台能够旋转,那么在展示货品时,能够将需要全面展示的货品放置在第一展板上,通过旋转展示台的旋转能够确保站立在任何位置的人都能全方位的观看货品,避免参观者还要围着展柜走一圈。使用者将电动机与外界电源连接,并启动电动机,电动机带动旋转轴旋转,从而实现第一展板的旋转,确保站立在各个方位的参观者都能参观到货品的全部,避免参观者还要围着展柜走一圈。右腔室10内水平可拆卸设置有多个第二展板11,隔板8以及与隔板8相对立的箱体5的箱壁内侧均固定设置有托台16,托台16上水平搭设有第二展板11。右腔室10的顶部固定设置有挂钩12。因为第一展板和第二展板的数量都为多个,例如本实施例中的第一展板的数量为5个,第二展板的数量为2个,这样就能确保在展柜内一次展示较多的货品。此外,因为第二展板是搭设在托台上的,所以展览者能够将第二展板从托台上取下,这样就能够用于通过悬挂展示货品,即将第二展板从托台上取下后,将需要通过悬挂展示的货品悬挂在挂钩上,实现对货品的展示。

[0023] 作为本实施例的一优选方案,箱体5内腔的上端固定设置有照明灯,目的是为了便于参观者能够清晰的看清楚货品的细节、结构和特征。

[0024] 作为本实施例的另一优选方案,透明的所述箱体5、透明的所述柜门7和隔板8均为钢化玻璃。

[0025] 作为本实施例的另一优选方案,铰链6为合页。

[0026] 综上所述,本申请的展示柜能够一次性展示较多的货品,能够避免展览柜在运输途中震坏;能够对需要全面展览的货品进行全面展览。

[0027] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0028] 以上公开的仅为本实用新型的较佳实施例,但是,本实用新型实施例并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本实用新型的保护范围。

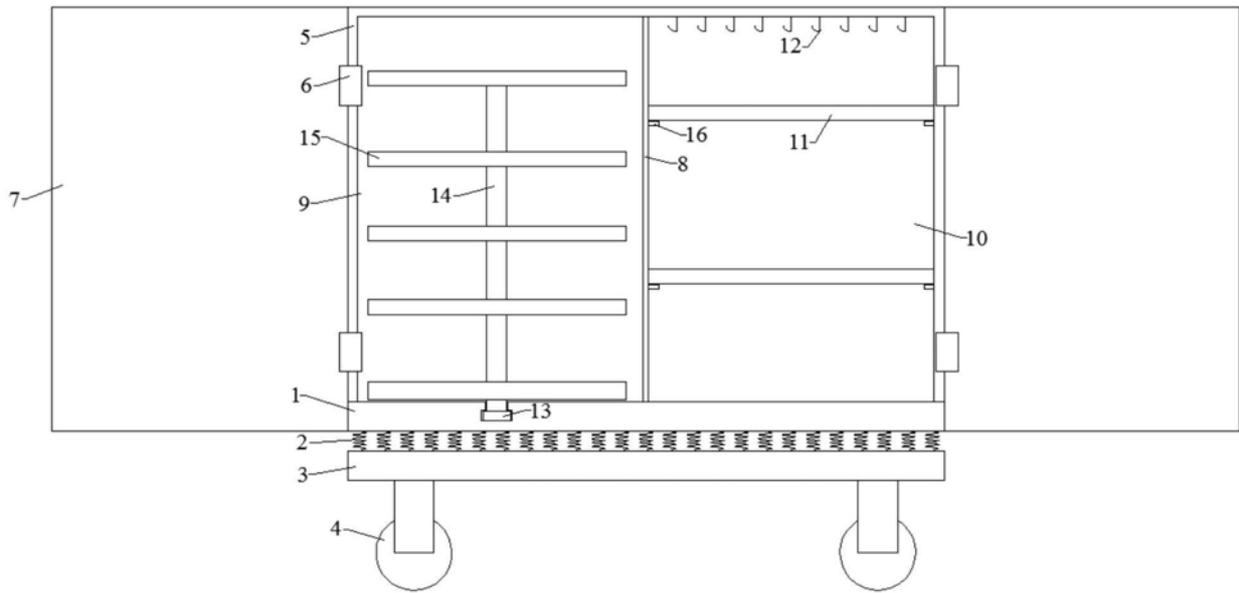


图1