

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-195513

(P2013-195513A)

(43) 公開日 平成25年9月30日(2013.9.30)

(51) Int.Cl.
G02B 6/42 (2006.01)

F I
G02B 6/42

テーマコード (参考)
2H137

審査請求 未請求 請求項の数 12 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号 特願2012-60193 (P2012-60193)
(22) 出願日 平成24年3月16日 (2012.3.16)

(71) 出願人 000208765
株式会社エンプラス
埼玉県川口市並木2丁目30番1号
(74) 代理人 100081282
弁理士 中尾 俊輔
(74) 代理人 100085084
弁理士 伊藤 高英
(74) 代理人 100095326
弁理士 畑中 芳実
(74) 代理人 100115314
弁理士 大倉 奈緒子
(74) 代理人 100117190
弁理士 玉利 房枝
(74) 代理人 100120385
弁理士 鈴木 健之

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 光レセプタクルおよびこれを備えた光モジュール

(57) 【要約】

【課題】 モニタ光を確実に取得することができるとともに、低コスト化および結合効率の向上を図ることができる光レセプタクルおよびこれを備えた光モジュールを提供すること

【解決手段】 発光素子7の光を、第1のレンズ面11の結合用レンズ面部11cおよびモニタ用レンズ面部11mによって、結合光とモニタ光とに分離し、結合光は、第1の反射面14において反射させた後に結合光出射面12から光伝送体5に向けて出射させ、モニタ光は、第2の反射面16において反射させた後にモニタ光出射面13から受光素子8に向けて出射させること。

【選択図】 図1

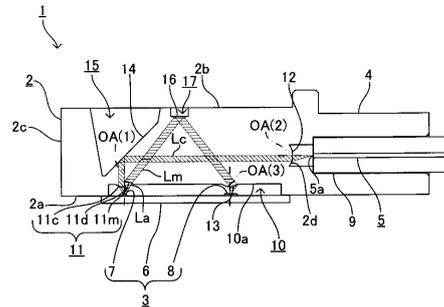

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

発光素子およびこの発光素子から発光された光をモニタするためのモニタ光を受光する受光素子が基板上に実装された光電変換装置と、光伝送体との間に配置された状態で、前記発光素子と前記光伝送体とを光学的に結合可能とされた光レセプタクルであって、

光レセプタクル本体における前記光電変換装置側の第 1 の面上に、前記発光素子の前記光が入射するように配置され、入射した前記発光素子の光を、前記光伝送体に結合すべき結合光と前記モニタ光とに分離する第 1 のレンズ面と、

前記光レセプタクル本体における前記第 1 の面と反対側の第 2 の面上に、前記第 1 の面に対して所定の傾斜角を有するようにして前記第 1 のレンズ面に対向して配置され、前記第 1 のレンズ面側から前記結合光が到達し、この到達した結合光を前記光伝送体側に向けて反射させる第 1 の反射面と、

この第 1 の反射面によって反射された前記結合光を前記光伝送体に向けて出射させる結合光出射面と、

前記第 2 の面上における前記第 1 の反射面に対する前記光伝送体側の位置に配置され、前記第 1 のレンズ面側から前記モニタ光が到達し、この到達したモニタ光を前記受光素子側に向けて反射させる第 2 の反射面と、

この第 2 の反射面によって反射された前記モニタ光を前記受光素子に向けて出射させるモニタ光出射面と

を備え、

前記第 1 のレンズ面は、

前記発光素子の光における一部の光が入射するように配置され、入射した前記一部の光を前記結合光として前記第 1 の反射面に向けて進行させる結合用レンズ面部と、

前記発光素子の光における前記一部の光以外の他の一部の光が入射するように配置され、入射した前記他の一部の光を前記モニタ光として前記第 2 の反射面に向けて進行させるモニタ用レンズ面部と

を有することを特徴とする光レセプタクル。

【請求項 2】

前記結合用レンズ面部は、凸面に形成され、

前記モニタ用レンズ面部は、凹面または傾斜平面に形成されていること

を特徴とする請求項 1 に記載の光レセプタクル。

【請求項 3】

前記結合用レンズ面部、前記モニタ用レンズ面部および前記モニタ光出射面は、前記第 1 の面上の共通の基準平面を基準とした面形状に設計されており、

前記第 1 のレンズ面は、前記結合用レンズ面部と前記モニタ用レンズ面部とを接続する段差面部を有すること

を特徴とする請求項 2 に記載の光レセプタクル。

【請求項 4】

前記段差面部は、前記第 1 のレンズ面上の光軸に平行に配置されていること

を特徴とする請求項 3 に記載の光レセプタクル。

【請求項 5】

前記結合用レンズ面部と前記モニタ用レンズ面部とは、互いに接続されていること

を特徴とする請求項 2 に記載の光レセプタクル。

【請求項 6】

前記モニタ用レンズ面部は、前記結合用レンズ面部に対して前記光伝送体側に配置されていること

を特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の光レセプタクル。

【請求項 7】

前記第 2 の反射面は、前記モニタ光が臨界角よりも大きい入射角で内部入射し、この内部入射したモニタ光を全反射させる全反射面とされていること

10

20

30

40

50

を特徴とする請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の光レセプタクル。

【請求項 8】

前記第 2 の反射面は、平面または凸の非球面に形成されていることを特徴とする請求項 7 に記載の光レセプタクル。

【請求項 9】

前記第 2 の反射面は、前記第 2 の面上に凹設された凹部の内底面の少なくとも一部からなること

を特徴とする請求項 7 または 8 に記載の光レセプタクル。

【請求項 10】

前記第 1 の反射面は、前記結合光が臨界角よりも大きい入射角で内部入射し、この内部入射した結合光を全反射させる全反射面とされていること

を特徴とする請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の光レセプタクル。

【請求項 11】

前記結合光出射面は、前記結合光を収束させつつ出射させる第 2 のレンズ面とされ、前記モニタ光出射面は、前記モニタ光を収束させつつ出射させる第 3 のレンズ面とされていること

を特徴とする請求項 1 ~ 10 のいずれか 1 項に記載の光レセプタクル。

【請求項 12】

請求項 1 ~ 11 のいずれか 1 項に記載の光レセプタクルと、

請求項 1 に記載の光電変換装置と

を備えたことを特徴とする光モジュール。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、光レセプタクルおよびこれを備えた光モジュールに係り、特に、発光素子と光伝送体とを光学的に結合するのに好適な光レセプタクルおよびこれを備えた光モジュールに関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、光ファイバを用いた光通信には、面発光レーザ（例えば、VCSSEL: Vertical Cavity Surface Emitting Laser）等の発光素子を備えた光モジュールが用いられていた。

【0003】

この種の光モジュールには、光レセプタクルと称される光モジュール部品が用いられており、この光レセプタクルは、発光素子から出射された通信情報を含む光を光ファイバの端面に結合させることによって、光ファイバを介した光送信に用いられるようになっていた。

【0004】

また、従来から、光モジュールにおいては、温度変化に対する発光素子の出力特性の安定化や光出力の調整を目的として、発光素子から出射された光（強度や光量）をモニタ（監視）するための種々の提案がなされていた。

【0005】

例えば、特許文献 1 においては、レンズアレイに形成された第 1 の凹部の内面からなる反射 / 透過面によるフレネル反射を利用して、発光素子からの出射光の一部をモニタ光として受光素子側に反射させる技術が提案されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献 1】特開 2011 - 039151 号公報

【発明の概要】

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

前述した特許文献1に記載の技術は、第1の凹部の内面の面形状のみによって、発光素子の出射光をモニタ光と光ファイバへの結合光とに分離することができるため、モニタをとまなう光送信に要する部品点数を抑えることができるといった利点がある。

【0008】

その一方で、特許文献1に記載の技術においては、結合光を光ファイバに適切に結合させるために第1の凹部の内面の面精度（傾斜角の精度）を要する上に、第1の凹部の後のモニタ光の進行方向を受光素子側に向くように調整するために第2の凹部が不可欠であった。

【0009】

そこで、本発明者は、少ない部品点数によって結合光とモニタ光との分離を実現するといった特許文献1に記載の技術の利点を踏まえた上で、更なる製造コストの低廉化および結合効率の向上を達成すべく鋭意研究を行い、本願発明をなすに至った。

【0010】

本発明は、このような点に鑑みなされたものであり、モニタ光を確実に取得することができるとともに、低コスト化および結合効率の向上を図ることができる光レセプタクルおよびこれを備えた光モジュールを提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0011】

前述した目的を達成するため、本発明の請求項1に係る光レセプタクルの特徴は、発光素子およびこの発光素子から発光された光をモニタするためのモニタ光を受光する受光素子が基板上に実装された光電変換装置と、光伝送体との間に配置された状態で、前記発光素子と前記光伝送体とを光学的に結合可能とされた光レセプタクルであって、光レセプタクル本体における前記光電変換装置側の第1の面上に、前記発光素子の前記光が入射するように配置され、入射した前記発光素子の光を、前記光伝送体に結合すべき結合光と前記モニタ光とに分離する第1のレンズ面と、前記光レセプタクル本体における前記第1の面と反対側の第2の面上に、前記第1の面に対して所定の傾斜角を有するようにして前記第1のレンズ面に対向して配置され、前記第1のレンズ面側から前記結合光が到達し、この到達した結合光を前記光伝送体側に向けて反射させる第1の反射面と、この第1の反射面によって反射された前記結合光を前記光伝送体に向けて出射させる結合光出射面と、前記第2の面上における前記第1の反射面に対する前記光伝送体側の位置に配置され、前記第1のレンズ面側から前記モニタ光が到達し、この到達したモニタ光を前記受光素子側に向けて反射させる第2の反射面と、この第2の反射面によって反射された前記モニタ光を前記受光素子に向けて出射させるモニタ光出射面とを備え、前記第1のレンズ面は、前記発光素子の光における一部の光が入射するように配置され、入射した前記一部の光を前記結合光として前記第1の反射面に向けて進行させる結合用レンズ面部と、前記発光素子の光における前記一部の光以外の他の一部の光が入射するように配置され、入射した前記他の一部の光を前記モニタ光として前記第2の反射面に向けて進行させるモニタ用レンズ面部とを有する点にある。

【0012】

そして、この請求項1に係る発明によれば、第1のレンズ面の面形状のみによって発光素子の光を結合光とモニタ光とに分離することができるので、従来のような面精度が求められる凹部を作り込む必要がなく、光レセプタクルを低コストで設計・作製することができる。また、第1のレンズ面においてモニタ光と分離された結合光については、第1の反射面を経由して結合光出射面に至るまで光レセプタクルの内部の光路上を進行させることができるので、第1の反射面の精度さえ確保されれば、光伝送体への結合を高精度に行うことができる。

【0013】

また、請求項2に係る光レセプタクルの特徴は、請求項1において、更に、前記結合用

10

20

30

40

50

レンズ面部は、凸面に形成され、前記モニタ用レンズ面部は、凹面または傾斜平面に形成されている点にある。

【0014】

そして、この請求項2に係る発明によれば、第1レンズ面の面形状を、結合光とモニタ光との分割に好適な形状に形成することができる。

【0015】

さらに、請求項3に係る光レセプタクルの特徴は、請求項2において、更に、前記結合用レンズ面部、前記モニタ用レンズ面部および前記モニタ光出射面は、前記第1の面上の共通の基準平面を基準とした面形状に設計されており、前記第1のレンズ面は、前記結合用レンズ面部と前記モニタ用レンズ面部とを接続する段差面部を有する点にある。

10

【0016】

そして、この請求項3に係る発明によれば、第1のレンズ面を構成する結合用レンズ面部およびモニタ用レンズ面部と、モニタ光出射面とを、共通の基準平面を基準として簡便に設計することができる。

【0017】

さらにまた、請求項4に係る光レセプタクルの特徴は、請求項3において、更に、前記段差面部は、前記第1のレンズ面上の光軸に平行に配置されている点にある。

【0018】

そして、この請求項4に係る発明によれば、結合用レンズ面部、モニタ用レンズ面部およびモニタ光出射面を共通の基準平面を基準として設計する場合に不可避免的となる段差面が、発光素子の光の光路にできるだけ影響を及ぼさないようにすることができる。

20

【0019】

また、請求項5に係る光レセプタクルの特徴は、請求項2において、更に、前記結合用レンズ面部と前記モニタ用レンズ面部とは、互いに接続されている点にある。

【0020】

そして、この請求項5に係る発明によれば、結合用レンズ面部とモニタ用レンズ面部との境界における形状変化を滑らかにすることができるので、光レセプタクルを金型を用いた樹脂成形によって得る場合に、金型における第1のレンズ面の形状転写面の加工を簡便かつ高精度に行うことができる。

【0021】

さらに、請求項6に係る光レセプタクルの特徴は、請求項1～5のいずれか1項において、更に、前記モニタ用レンズ面部は、前記結合用レンズ面部に対して前記光伝送体側に配置されている点にある。

30

【0022】

そして、この請求項6に係る発明によれば、モニタ光が第1の反射面に入射しないようにするための適切な光路設計を簡便に行うことができる。

【0023】

さらにまた、請求項7に係る光レセプタクルの特徴は、請求項1～6のいずれか1項において、更に、前記第2の反射面は、前記モニタ光が臨界角よりも大きい入射角で内部入射し、この内部入射したモニタ光を全反射させる全反射面とされている点にある。

40

【0024】

そして、この請求項7に係る発明によれば、第2の反射面を光レセプタクル本体の面形状のみによって構成することができるので、部品点数を抑えることができる。

【0025】

また、請求項8に係る光レセプタクルの特徴は、請求項7において、更に、前記第2の反射面は、平面または凸の非球面に形成されている点にある。

【0026】

そして、この請求項8に係る発明によれば、第2の反射面を平面に形成する場合には、形状の簡素化によって更なるコストの低廉化を図ることができ、また、第2の反射面を凸の非球面に形成する場合には、モニタ光の進行方向の調整を行い易くなり、光路設計の自

50

由度および受光素子の配置位置の選択の自由度を向上させることができる。

【0027】

さらに、請求項9に係る光レセプタクルの特徴は、請求項7または8において、更に、前記第2の反射面は、前記第2の面上に凹設された凹部の内底面の少なくとも一部からなる点にある。

【0028】

そして、この請求項9に係る発明によれば、全反射面とされた第2の反射面上への異物の付着を防止するための第2の反射面の遮蔽（例えば、第2の面上へのフィルムの貼り付け）に適した構成を実現することができる。

【0029】

さらにまた、請求項10に係る光レセプタクルの特徴は、請求項1～9のいずれか1項において、更に、前記第1の反射面は、前記結合光が臨界角よりも大きい入射角で内部入射し、この内部入射した結合光を全反射させる全反射面とされている点にある。

【0030】

そして、この請求項10に係る発明によれば、第1の反射面を光レセプタクル本体の面形状のみによって構成することができるので、部品点数を抑えることができる。

【0031】

また、請求項11に係る光レセプタクルの特徴は、請求項1～10のいずれか1項において、更に、前記結合光出射面は、前記結合光を収束させつつ出射させる第2のレンズ面とされ、前記モニタ光出射面は、前記モニタ光を収束させつつ出射させる第3のレンズ面とされている点にある。

【0032】

そして、この請求項11に係る発明によれば、結合光およびモニタ光の結合効率を向上させることができる。

【0033】

さらに、請求項12に係る光モジュールの特徴は、請求項1～11のいずれか1項に記載の光レセプタクルと、請求項1に記載の光電変換装置とを備えた点にある。

【0034】

そして、この請求項12に係る発明によれば、第1のレンズ面の面形状によって発光素子の光を結合光とモニタ光とに分離することができるので、光レセプタクルを低コストで設計・作製することができ、また、第1のレンズ面においてモニタ光と分離された結合光については、第1の反射面を経由して出射面に至るまで光レセプタクルの内部の光路上を進行させることができるので、光伝送体への結合を高精度に行うことができる。

【発明の効果】

【0035】

本発明によれば、モニタ光を確実に取得することができるとともに、低コスト化および結合効率の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0036】

【図1】本発明に係る光レセプタクルおよびこれを備えた光モジュールの実施形態を示す概略構成図

【図2】図1に示す光レセプタクルの平面図

【図3】図1に示す光レセプタクルの下面図

【図4】図1に示す光レセプタクルの要部拡大図

【図5】本発明の第1の変形例を示す縦断面図

【図6】図5の要部拡大図

【図7】本発明の第2の変形例を示す縦断面図

【図8】図7の下面図

【図9】図7の要部拡大図

【図10】本発明の第3の変形例を示す縦断面図

10

20

30

40

50

- 【図 1 1】図 1 0 の要部拡大図
- 【図 1 2】本発明の第 4 の変形例を示す縦断面図
- 【図 1 3】図 1 2 の要部拡大図
- 【図 1 4】本発明の第 5 の変形例を示す縦断面図
- 【図 1 5】図 1 4 の平面図
- 【図 1 6】図 1 4 の要部拡大図
- 【図 1 7】本発明の第 6 の変形例を示す第 1 の平面図
- 【図 1 8】本発明の第 6 の変形例を示す第 2 の平面図
- 【図 1 9】本発明の第 7 の変形例を示す光モジュールの概略構成図
- 【図 2 0】図 1 9 に示す光レセプタクルの平面図
- 【図 2 1】図 1 9 に示す光レセプタクルの下面図
- 【図 2 2】図 1 9 に示す光レセプタクルの右側面図
- 【図 2 3】本発明の第 8 の変形例を示す縦断面図
- 【図 2 4】本発明の第 9 の変形例を示す縦断面図
- 【図 2 5】図 2 4 の下面図
- 【図 2 6】本発明の第 1 0 の変形例を示す縦断面図
- 【図 2 7】本発明の第 1 1 の変形例を示す縦断面図
- 【図 2 8】本発明の第 1 2 の変形例を示す縦断面図
- 【図 2 9】図 2 8 の平面図

10

【発明を実施するための形態】

20

【0037】

以下、本発明に係る光レセプタクルおよびこれを備えた光モジュールの実施形態について、図 1 ~ 図 2 9 を参照して説明する。

【0038】

図 1 は、本実施形態における光モジュール 1 の概要を本実施形態における光レセプタクル 2 の縦断面図（図 2 の A - A 断面図に相当）とともに示す概略構成図である。また、図 2 は、図 1 に示す光レセプタクル 2 の平面図である。さらに、図 3 は、図 1 に示す光レセプタクル 2 の下面図である。

【0039】

図 1 に示すように、本実施形態における光レセプタクル 2（光レセプタクル本体）は、光電変換装置 3 と光伝送体としての光ファイバ 5 との間に配置されるようになっている。

30

【0040】

ここで、図 1 の光電変換装置 3 は、基板実装型の光電変換装置 3 とされている。すなわち、図 1 に示すように、光電変換装置 3 は、第 1 の面としての光レセプタクル 2 の下端面 2 a（平面）に対して平行に配置される半導体基板（回路基板）6 における光レセプタクル 2 側の面（上面）に、この面に対して垂直方向（上方向）にレーザ光 L a を出射（発光）させる 1 つの発光素子 7 を有しており、この発光素子 7 は、前述した VCSEL（垂直共振器面発光レーザ）を構成している。また、光電変換装置 3 は、半導体基板 6 における光レセプタクル 2 側の面上であって、発光素子 7 に対する図 1 における右方位置に、発光素子 7 から出射されたレーザ光 L a の出力（例えば、強度や光量）をモニタするためのモニタ光 L m を受光する 1 つの受光素子 8 を有している。この受光素子 8 は、フォトディテクタであってもよい。さらに、図示はしないが、半導体基板 6 における光レセプタクル 2 側の面上には、受光素子 8 によって受光されたモニタ光 L m の強度や光量に基づいて発光素子 7 から発光されるレーザ光 L a の出力を制御する制御回路等の電子部品が実装されており、この電子部品は、配線を介して発光素子 7 および受光素子 8 に電氣的に接続されている。このような光電変換装置 3 は、例えば、半導体基板 6 と光レセプタクル 2 との間に配置された接着剤（例えば、熱/紫外線硬化性樹脂）等の公知の固定手段によって光レセプタクル 2 に取り付けられることにより、光レセプタクル 2 とともに光モジュール 1 を構成するようになっている。

40

【0041】

50

また、図 1 に示すように、光ファイバ 5 は、端面 5 a 側の所定長さの部位が、この部位を保持する円筒状のフェール 9 とともに、光レセプタクル 2 に形成された筒状の光ファイバ取付部 4 内に取り付けられるようになっている。この取り付け状態において、光ファイバ 5 における端面 5 a 側の部位（光ファイバ取付部 4 内に収容された部位）は、半導体基板 6 に対して平行となっている。なお、光ファイバ 5 は、シングルモード光ファイバおよびマルチモード光ファイバのいずれであってもよい。

【 0 0 4 2 】

そして、光レセプタクル 2 は、このような光電変換装置 3 と光ファイバ 5 との間に配置された状態で、発光素子 7 と光ファイバ 5 の端面 5 a とを光学的に結合させるようになっている。なお、光レセプタクル 2 は、ポリエーテルイミド等の透光性樹脂材料を用いた射出成形によって製造されるようにしてもよい。

10

【 0 0 4 3 】

この光レセプタクル 2 について更に詳述すると、図 1 に示すように、光レセプタクル 2 は、各種の光学面を有する主要部の外形が略直方体状に形成されている。すなわち、図 1 ~ 図 3 に示すように、光レセプタクル 2 の主要部は、下端面 2 a、第 2 の面としての上端面 2 b、左端面 2 c、右端面 2 d、前端面 2 e および後端面 2 f の各面によって大まかな外形を構成している。なお、上下の端面 2 a、2 b は互いに平行とされている。また、前述した光ファイバ取付部 4 は、右端面 2 d から右方に延出するように形成されている。

【 0 0 4 4 】

図 1 に示すように、光レセプタクル 2 の下端面 2 a 上には、下端面 2 a に対して上方に凹入された断面略矩形状の第 1 の凹部 1 0 が形成されており、この第 1 の凹部 1 0 の内底面 1 0 a は、下端面 2 a に平行に形成されている。そして、この第 1 の凹部 1 0 の内底面 1 0 a 上の図 1 および図 3 における左端部近傍位置には、図 1 および図 3 に示すように、1 つの第 1 のレンズ面 1 1 が形成されている。

20

【 0 0 4 5 】

ここで、第 1 のレンズ面 1 1 は、図 3 に示すように、下面図において、境界線 B L によって左右の 2 つの半円形状の分割領域 1 1 c、1 1 m ごとに分割された状態の円（真円）形状を呈している。また、第 1 レンズ面 1 1 は、図 1 に示すように、断面図において、左側の分割領域 1 1 c が、右側の分割領域 1 1 d 側に向かうにしたがって光電変換装置 3 側への突出量が漸増するような凸曲線を呈し、また、右側の分割領域 1 1 m が、左側の分割領域 1 1 c 側に向かうにしたがって光電変換装置 3 と反対側への凹入量が漸増するような凹曲線を呈し、さらに、これら凸曲線と凹曲線とがこれらを横断する直線部で接続された形状を呈している。なお、左側の分割領域 1 1 c は、球面または非球面の凸レンズ面の一部（半部）からなるものであってもよく、また、右側の分割領域 1 1 m は、球面または非球面の凹レンズ面の一部（半部）からなるものであってもよい。また、図 1 および図 4 に示すように、両分割領域 1 1 c、1 1 m は、それぞれ、第 1 のレンズ面 1 1 上の光軸 O A (1) を対称軸として回転対称形に形成されていてもよい。この光軸 O A (1) の位置は、発光素子 7 の中心部に対してレーザ光 L a の出射方向において合致して（位置合わせされて）いることが望ましい。また、光軸 O A (1) の軸方向は、下端面 2 a に直交していてもよい。

30

40

【 0 0 4 6 】

そして、このように形成された左側の分割領域 1 1 c および右側の分割領域 1 1 m は、それぞれ、光ファイバ 5 への光結合に関与する結合用レンズ面部 1 1 c、モニタに関与するモニタ用レンズ面部 1 1 m とされている。

【 0 0 4 7 】

すなわち、図 1 および図 4 に示すように、光レセプタクル 2 に光電変換装置 3 が取り付けられた状態において、結合用レンズ面部 1 1 c には、発光素子 7 から出射されたレーザ光 L a における一部（左半部）のレーザ光 L a が下方から入射する。そして、結合用レンズ面部 1 1 c は、入射した一部のレーザ光 L a を収束（例えば、コリメート）させて、光ファイバ 5 の端面 5 a に結合すべきファイバ結合光 L c として、光レセプタクル 2 の内部

50

の光路上を直上（後述する第1の反射面14）に向けて進行させる。また、このとき、図1および図4に示すように、モニタ用レンズ面部11mには、発光素子7から出射されたレーザ光Laにおける結合用レンズ面部11cへの入射光以外の他の一部（右半部）のレーザ光Laが下方から入射する。そして、モニタ用レンズ面部11mは、入射した他の一部のレーザ光Laを、モニタ光Lmとして、光レセプタクル2の内部の光路上を右上方（後述する第2の反射面16）に向けて進行させる。このようにして、第1のレンズ面11に入射したレーザ光Laが、ファイバ結合光Lcとモニタ光Lmとに分離される。

【0048】

また、図1および図2に示すように、光レセプタクル2の上端面2b上における第1のレンズ面11に対してファイバ結合光Lcの進行方向側の位置（図1における真上位置）には、上方に向かうにしたがって右方に傾くような下端面2aに対する所定の傾斜角を有する第1の反射面14が形成されている。図1に示すように、第1の反射面14は、上端面2b上に下方に向かって凹入形成された断面略五角形状の第2の凹部15の内斜面のみからなる。

10

【0049】

このような第1の反射面14には、図1に示すように、結合用レンズ面部11cを通過したファイバ結合光Lcが、図1における下方側（光レセプタクル2の内部側）から臨界角よりも大きい入射角で内部入射（到達）する。そして、第1の反射面14は、この内部入射したファイバ結合光Lcを、図1における右方に向けて全反射させる。

20

【0050】

なお、第1の反射面14の傾斜角は、設計および寸法精度測定の簡便化の観点から、下端面2aを基準（0°）として図1における反時計回りに45°としてもよい。

【0051】

さらに、図1に示すように、光レセプタクル2の主要部の右端面2dは、光ファイバ5の端面5aに臨むようになっており、この右端面2dは、結合光出射面としての1つの第2のレンズ面12とされている。この第2のレンズ面12は、外周形状が円形状に形成されているとともに、光ファイバ5の端面5a側に凸面を向けた球面または非球面の凸レンズ面に形成されている。なお、第2のレンズ面12上の光軸OA（2）は、光ファイバ5の端面5aにおける中心部の法線上に配置されていることが望ましい。

30

【0052】

このような第2のレンズ面12には、図1に示すように、第1の反射面14によって全反射されたファイバ結合光Lcが内部入射する。そして、第2のレンズ面12は、この内部入射したファイバ結合光Lcを、収束させつつ光ファイバ5の端面5aに向けて出射させる。

【0053】

このようにして、結合用レンズ面部11cにおいてモニタ光Lmと分離されたファイバ結合光Lcが、光ファイバ5の端面5aに結合される。

【0054】

一方、図1および図2に示すように、光レセプタクル2の上端面2b上における第1の反射面14に対する光ファイバ5側（右方側）の近傍位置には、下端面2aに平行かつ平面図において矩形状を呈する第2の反射面16が形成されている。図1に示すように、第2の反射面16は、上端面2b上に下方に向かって比較的浅く凹入形成された断面略矩形状の第3の凹部17の内底面のみからなる。

40

【0055】

このような第2の反射面16には、図1に示すように、モニタ用レンズ面部11mを通過したモニタ光Lmが、図1における左下方側（光レセプタクル2の内部側）から臨界角よりも大きい入射角で内部入射（到達）する。そして、第2の反射面16は、この内部入射したモニタ光Lmを、図1における右下方に向けて全反射させる。

【0056】

また、図1および図3に示すように、第1の凹部10の内底面10a上における第1の

50

レンズ面 1 1 に対する右方位置であって、受光素子 8 に対向する位置には、モニタ光出射面としての第 3 のレンズ面 1 3 が形成されている。図 1 および図 3 に示すように、第 3 のレンズ面 1 3 は、下面図において円形状を呈するとともに、受光素子 8 側に凸面を向けた球面または非球面の凸レンズ面に形成されている。なお、第 3 のレンズ面 1 3 上の光軸 O A (3) は、受光素子 8 の受光面における中心部の法線上に位置されていてもよい。

【 0 0 5 7 】

このような第 3 のレンズ面 1 3 には、図 1 に示すように、第 2 の反射面 1 6 によって全反射されたモニタ光 L m が、図 1 における左上方側（光レセプタクル 2 の内部側）から内部入射する。そして、第 3 のレンズ面 1 3 は、この内部入射したモニタ光 L m を、収束させつつ受光素子 8 に向けて出射させる。

【 0 0 5 8 】

このようにして、モニタ用レンズ面部 1 1 m においてファイバ結合光 L c と分離されたモニタ光 L m が、受光素子 8 に結合される。

【 0 0 5 9 】

以上の構成によれば、発光素子 7 のレーザ光 L a を、第 1 のレンズ面 1 1 の面形状のみによってファイバ結合光 L c とモニタ光 L m とに好適に分離することができるので、従来のような面精度が求められる凹部を作り込む必要がなく、光レセプタクル 2 を低コストで設計・作製することができる。また、第 1 のレンズ面 1 1 においてモニタ光 L m と分離された結合光 L c については、第 1 の反射面 1 4 を経由して第 2 のレンズ面 1 2 に至るまで光レセプタクル 2 の内部の光路上を進行させることができるので、第 1 の反射面 1 4 の精度さえ確保されれば、光ファイバ 5 への結合を高精度に行うことができる。さらに、第 1 の反射面 1 4 および第 2 の反射面 1 6 がいずれも光レセプタクル 2 の面形状のみによって構成されているため（全反射面であるため）、部品点数を抑えることができる。さらにまた、第 2 の反射面 1 6 が平面に形成されているため、形状の簡素化によって更なるコストの低廉化を図ることができる。また、第 2 の反射面 1 6 が第 3 の凹部 1 7 の内底面からなることによって、全反射機能を損なう第 2 の反射面 1 6 上への異物の付着を防止する対策が講じ易くなる。なお、このような対策の一例としては、上端面 2 b 上に凹部 1 7 の開口を塞ぐフィルムを貼り付けて、第 2 の反射面 1 6 を遮蔽することが考えられる。このとき、フィルムを第 2 の凹部 1 5 の開口周縁部にまで至らせて、第 1 の反射面 1 4 の遮蔽を兼ねるようにしてもよいことは勿論である。さらに、上記構成によれば、図 1 に示したように、モニタ用レンズ面部 1 1 m が、結合用レンズ面部 1 1 c に対して光ファイバ 5 側に配置されているため、モニタ光 L m が第 1 の反射面 1 4 に入射しないようにするための適切な光路設計を、両面部 1 1 m、1 1 c の配置位置が逆転している場合に比べて簡便に行うことができる。

【 0 0 6 0 】

上記構成に加えて、更に、本実施形態において、結合用レンズ面部 1 1 c、モニタ用レンズ面部 1 1 m および第 3 のレンズ面 1 3 は、下端面 2 a 上の共通の基準平面としての第 1 の凹部 1 0 の水平な（段差を有しない）内底面 1 0 a を基準とした面形状に設計されている。具体的には、結合用レンズ面部 1 1 c は、内底面 1 0 a を突出量ゼロの基準面として光電変換装置 3 側に突出するように設計され、モニタ用レンズ面部 1 1 m は、内底面 1 0 a を凹入量ゼロの基準面として光電変換装置 3 の反対側に凹入するように設計され、第 3 のレンズ面 1 3 は、内底面 1 0 a を突出量ゼロの基準面として光電変換装置 3 側に突出するように設計されている。このような構成によれば、結合用レンズ面部 1 1 c、モニタ用レンズ面部 1 1 m および第 3 のレンズ面 1 3 を共通の基準平面を基準として簡便に設計することができる。

【 0 0 6 1 】

また、このような設計に起因して、図 1 および図 4 に示すように、結合用レンズ面部 1 1 c におけるモニタ用レンズ面部 1 1 m 側の端部と、モニタ用レンズ面部 1 1 m における結合用レンズ面部 1 1 c 側の端部との間には、両レンズ面部 1 1 c、1 1 m を接続する段差面部 1 1 d が形成されている。この段差面部 1 1 d は、光ファイバ 5 への光結合および

10

20

30

40

50

モニタのいずれにも関与しないが、光軸 O A (1) に平行に形成されているため、ファイバ結合光 L c およびモニタ光 L m の光路に悪影響 (例えば、迷光の発生等) を及ぼすことは殆どない。

【 0 0 6 2 】

なお、第 1 の反射面 1 4 上および第 2 の反射面 1 6 上に、必要に応じて光反射率が高い金属 (例えば、A l、A g、A u) の薄膜等からなる反射膜を形成してもよいが、部品点数の削減を優先させたい場合には、前述のように、全反射のみを利用した構成を採用することが望ましい。

【 0 0 6 3 】

なお、本発明には、以下に示すような種々の変形例を適用してもよい。

10

【 0 0 6 4 】

(第 1 の変形例)

例えば、図 5 よび図 6 に示すように、モニタ用レンズ面部 1 1 m を、結合用レンズ面部 1 1 c 側に向かうにしたがって光電変換装置 3 と反対側に傾くような下端面 2 a に対して所定の傾斜角を有する傾斜平面に形成してもよい。なお、この場合に、モニタ用レンズ面部 1 1 m は、下面図において図 3 と同様の半円形状を呈するように形成してもよい。

【 0 0 6 5 】

このように構成した場合にも、図 5 および図 6 に示すように、モニタ用レンズ面部 1 1 m に入射したレーザ光 L a を、屈折を利用することによってモニタ光 L m としてファイバ結合光 L c と分離して、このモニタ光 L m を第 2 の反射面 1 6 に向けて進行させることができるので、図 1 ~ 図 4 に示した構成と同様の作用効果を奏することができる。

20

【 0 0 6 6 】

(第 2 の変形例)

また、図 7 ~ 図 9 に示すように、結合用レンズ面部 1 1 c とモニタ用レンズ面部 1 1 m とを互いに接続するように形成してもよい。

【 0 0 6 7 】

なお、本変形例において、結合用レンズ面部 1 1 c およびモニタ用レンズ面部 1 1 m は、それぞれ、図 1 ~ 図 4 に示した構成と同様の凸面、凹面に形成されている。

【 0 0 6 8 】

このような構成によれば、結合用レンズ面部 1 1 c とモニタ用レンズ面部 1 1 m との境界における形状変化を滑らかにすることができる (段差面部 1 1 d を除去できる) ので、光レセプタクル 2 を金型を用いた樹脂成形によって得る場合に、金型における第 1 のレンズ面 1 1 の形状転写面の加工を簡便かつ高精度に行うことができる。

30

【 0 0 6 9 】

(第 3 の変形例)

さらに、図 1 0 および図 1 1 に示すように、第 1 の変形例 (傾斜平面状のモニタ用レンズ面部 1 1 m) と第 2 の変形例 (結合用レンズ面部 1 1 c とモニタ用レンズ面部 1 1 m との接続) とを組み合わせるようにしてもよい。

【 0 0 7 0 】

(第 4 の変形例)

さらにまた、ファイバ結合光 L c とモニタ光 L m との光強度比は、結合用レンズ面部 1 1 c に入射する一部のレーザ光 L a とモニタ用レンズ面部 1 1 m に入射する他の一部のレーザ光 L a との光束断面積比 (光軸 O A (1) に垂直な断面の面積比) によって調整することができ、この光束断面積比は、両レンズ面部 1 1 c、1 1 m の面積比によって調整することができる。

40

【 0 0 7 1 】

したがって、図 1 ~ 図 4 に示した構成よりもファイバ結合光 L c の光強度を大きくしたい場合には、例えば、図 1 2 および図 1 3 に示すように、結合用レンズ面部 1 1 c におけるモニタ用レンズ面部 1 1 m 側の端部が光軸 O A (1) を乗り越えるように、結合用レンズ面部 1 1 c をモニタ用レンズ面部 1 1 m よりも大きく形成してもよい。

50

【 0 0 7 2 】

(第5の変形例)

また、図14～図16に示すように、第2の反射面16を、第3の凹部17の内底面の一部をなす凸の非球面形状の全反射面に形成してもよい。

【 0 0 7 3 】

このような構成によれば、第2の反射面16に対するモニタ光Lmの入射角を調節することによって、モニタ光Lmの進行方向の調整を行い易くなり、光路設計の自由度および受光素子8の配置位置の選択の自由度を向上させることができる。

【 0 0 7 4 】

(第6の変形例)

さらに、図17および図18に示すように、第3の凹部17の内底面を、円形状に形成してもよい。

【 0 0 7 5 】

(第7の変形例)

さらにまた、図19～図22に示すように、モニタをともなう光送信の多チャンネル化に対応できるように構成してもよい。

【 0 0 7 6 】

すなわち、本変形例において、光電変換装置3は、発光素子7および受光素子8が、図19における紙面垂直方向に沿って複数(12個)整列形成されたものとされている。また、本変形例においては、光ファイバ5が、発光素子7および受光素子8の整列方向と同方向に沿って発光素子7および受光素子8と同数整列配置されるようになっている。なお、図19において、各光ファイバ5は、多芯一括型のコネクタ19内に収容された状態で公知の取付手段を介して光レセプタクル2に取り付けられている。

【 0 0 7 7 】

また、このような光電変換装置3および光ファイバ5の構成に対応して、光レセプタクル2は、各発光素子7-各光ファイバ5間の光路および各発光素子7-各受光素子8間の光路を形成し得るように、図19の紙面垂直方向における寸法(図20、図21における縦寸法)が、図1～図4に示した構成に比べて大きく形成されている。さらに、レンズ面11、12、13についても、発光素子7、光ファイバ5の端面5aおよび受光素子8にそれぞれ対応する位置に、発光素子7、光ファイバ5および受光素子8と同数ずつ形成されている。さらにまた、右端面2d'上には、光レセプタクル2に対する光ファイバ5の取り付け位置を機械的な作業のみによって決定するための位置決め用のピン21が形成されている。

【 0 0 7 8 】

なお、本変形例において、各結合用レンズ面部11cおよび各モニタ用レンズ面部11mは、それぞれ、図1～図4に示した構成と同様の凸面、凹面に形成されている。

【 0 0 7 9 】

本変形例によれば、各発光素子7ごとのレーザ光Laを、各発光素子7にそれぞれ対応する各第1のレンズ面11の結合用レンズ面部11cおよびモニタ用レンズ面部11mによって、各発光素子7ごとのファイバ結合光Lcとモニタ光Lmとに分離することができるので、モニタをともなう多チャンネルの光送信を高精度かつ低コストで実現することができる。

【 0 0 8 0 】

(第8の変形例)

また、図23に示すように、第1の変形例(傾斜平面状のモニタ用レンズ面部11m)と第7の変形例(多チャンネル対応)とを組み合わせるようにしてもよい。

【 0 0 8 1 】

(第9の変形例)

さらに、図24および図25に示すように、第2の変形例(結合用レンズ面部11cと凹面状のモニタ用レンズ面部11mとの接続)と第7の変形例(多チャンネル対応)とを

10

20

30

40

50

組み合わせるようにしてもよい。

【0082】

(第10の変形例)

さらにまた、図26に示すように、第3の変形例(結合用レンズ面部11cと傾斜平面状のモニタ用レンズ面部11mとの接続)と第7の変形例(多チャンネル対応)とを組み合わせるようにしてもよい。

【0083】

(第11の変形例)

また、図27に示すように、第4の変形例(ファイバ結合光Lcの光量調整)と第7の変形例(多チャンネル対応)とを組み合わせるようにしてもよい。

10

【0084】

(第12の変形例)

さらに、図28および図29に示すように、第5の変形例(非球面状の第2の反射面16)と第7の変形例(多チャンネル対応)とを組み合わせるようにしてもよい。

【0085】

なお、本発明は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の特徴を損なわない限度において種々変更してもよい。

【0086】

例えば、本発明には、光導波路等の光ファイバ5以外の光伝送体を適用してもよい。

【符号の説明】


20

【0087】


- 1 光モジュール
- 2 光レセプタクル
- 3 光電変換装置
- 5 光ファイバ
- 7 発光素子
- 8 受光素子
- 11 第1のレンズ面
- 11c 結合用レンズ面部
- 11m モニタ用レンズ面部
- 14 第1の反射面
- 16 第2の反射面

30


【 図 1 】

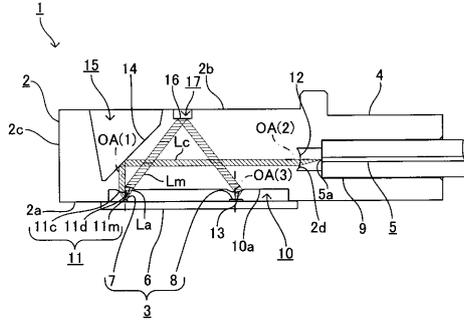


【 図 2 】

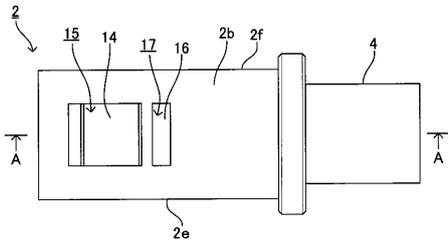


【 図 3 】

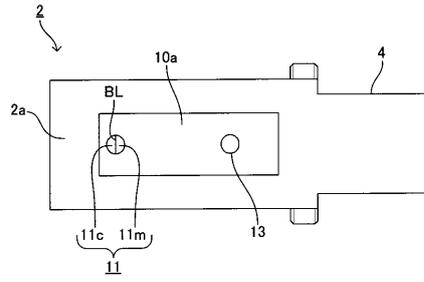


【 図 4 】

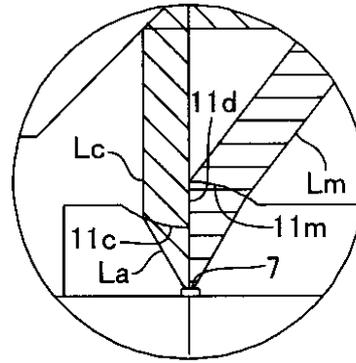


【 図 5 】

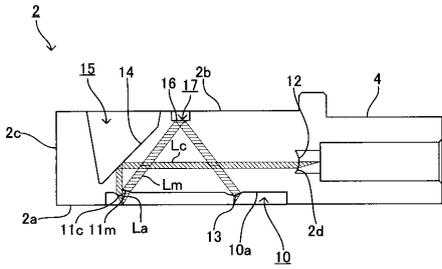


【 図 6 】

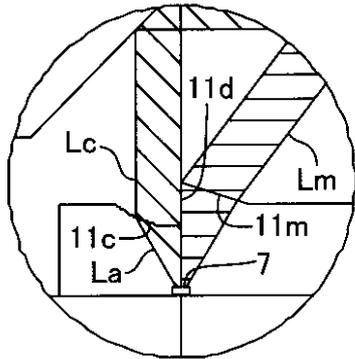


【 図 7 】

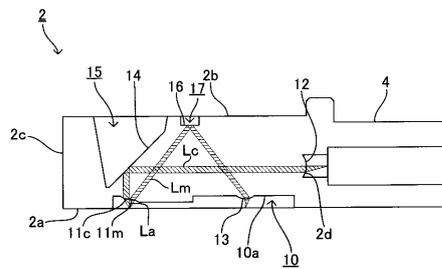


【 図 8 】

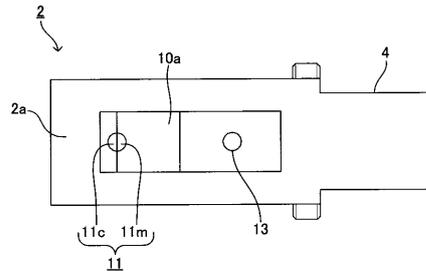


【 図 9 】




【 図 1 1 】




【 図 1 0 】

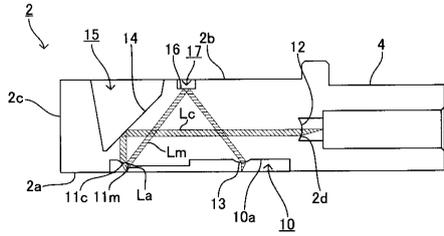


【 図 1 2 】

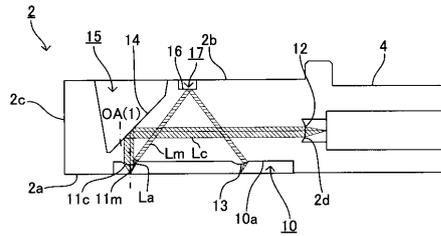


【 図 1 3 】




【 図 1 5 】

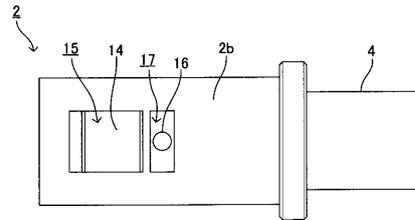


【 図 1 4 】

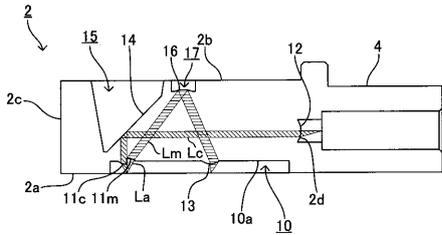


【 図 1 6 】

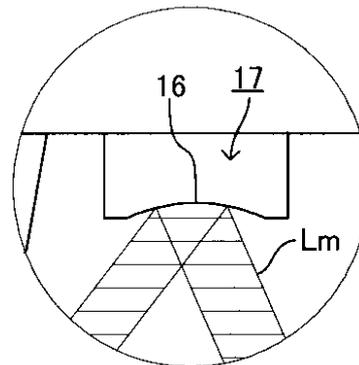


【 図 1 7 】

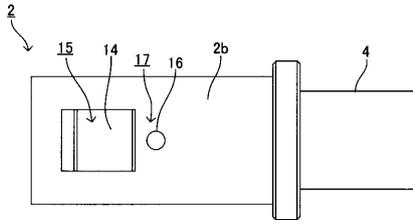


【 図 1 8 】

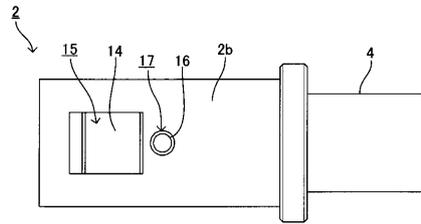


【 図 1 9 】

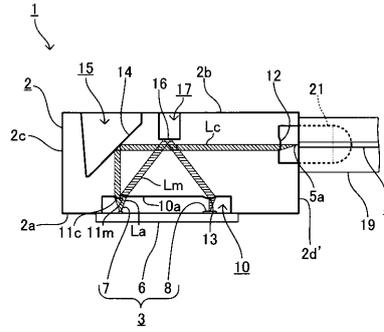


【 図 2 0 】

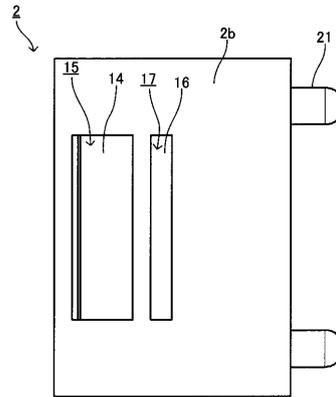


【 図 2 1 】

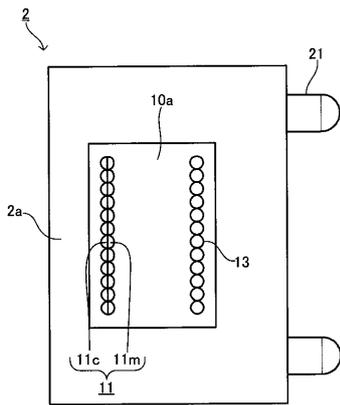


【 図 2 3 】




【 図 2 4 】




【 図 2 2 】




【 図 2 5 】

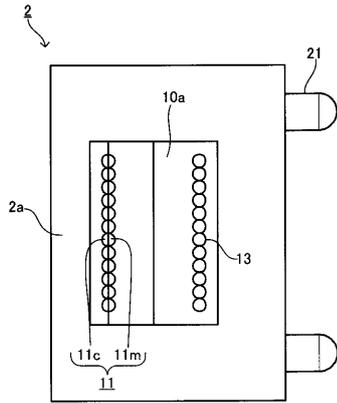


【 図 2 6 】

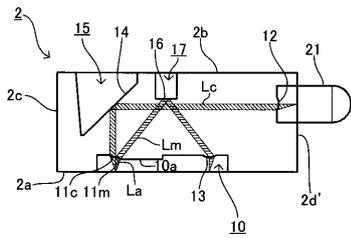


【 図 2 7 】



【 図 2 8 】



【 図 2 9 】

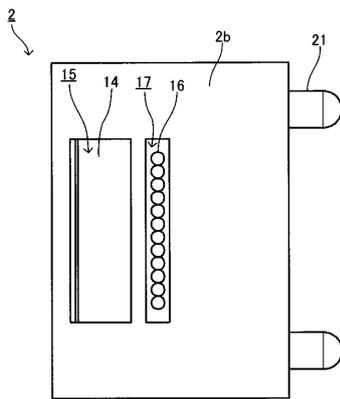

フロントページの続き

(72)発明者 渋谷 和孝

埼玉県川口市並木2丁目30番1号 株式会社エンプラス内

Fターム(参考) 2H137 AB06 AC02 BA03 BA04 BB03 BB14 BB27 BC12 BC14 BC51
CA15A