

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-180351

(P2014-180351A)

(43) 公開日 平成26年9月29日(2014.9.29)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)
A 6 3 F 5/04 (2006.01) A 6 3 F 5/04 5 1 6 F 2 C 0 8 2
 A 6 3 F 5/04 5 1 2 D

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 128 頁)

(21) 出願番号 特願2013-55704 (P2013-55704)
 (22) 出願日 平成25年3月18日 (2013.3.18)

(71) 出願人 505415569
 株式会社ディ・ライト
 東京都中央区銀座三丁目10番1号
 (74) 代理人 100114890
 弁理士 アイゼル・フェリックス＝ライ
 ンハルト
 (72) 発明者 官本 雅文
 東京都千代田区内神田1-18-13 株
 式会社ディ・ライト内
 (72) 発明者 袖岡 隆
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
 会社大一商会内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】

【課題】遊技意欲の減退を抑制することができる遊技機を提供する。

【解決手段】遊技機1では、ART遊技中に押し順ナビを行う。押し順ナビでは、9枚の払出が行われるための適正な押し順がナビされる。リール停止ボタン211a, 211b, 211cについて、適正な押し順での操作が行われない、押し順ミスを生じた場合に、遊技者に対する警告を発して、押し順ナビの内容を変更する。

【選択図】図67

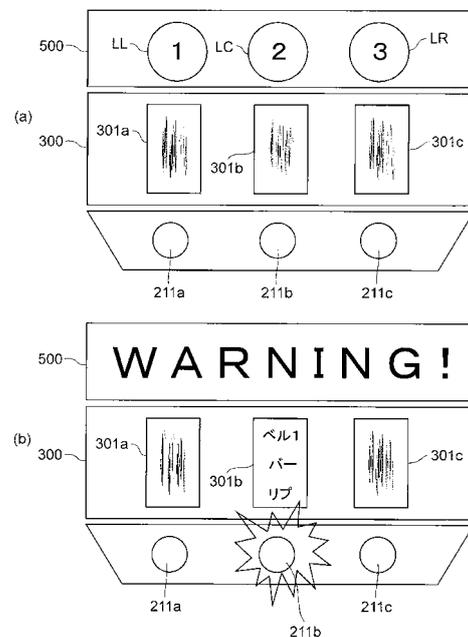

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の図柄がそれぞれ付された複数の可動体と、
 遊技開始手段の開始操作を検出する開始操作検出手段と、
 前記開始操作検出手段による開始操作の検出に基づいて抽選により当選役を決定する抽選手段と、
 回転状態にある前記複数の可動体を停止させる停止操作手段と、
 前記抽選の結果と前記停止操作手段による停止操作とに基づいて、前記複数の可動体を停止制御する停止制御手段と、
 遊技媒体の消費が比較的大きい通常遊技状態及び当該通常遊技状態よりも有利な有利遊技状態を少なくとも含むいずれかの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
 を備える遊技機であって、
 前記有利遊技状態中に、前記有利遊技状態による特定利益を享受させうる前記遊技操作手段の操作態様である利益享受遊技操作態様を教示する遊技操作態様教示手段と、
 前記操作態様教示手段によって教示された前記利益享受操作態様の操作態様によって前記停止操作手段が操作されたか否かに基づいて複数の利益価値のいずれかを付与しうる利益付与手段と、
 前記操作態様教示手段によって前記利益享受操作態様が教示されたときに前記利益享受操作態様以外の操作態様によって前記停止操作手段が操作された場合においては、前記利益付与手段によって付与しうる複数の利益価値の中から相対的に低い低利益価値を付与する制御が実行されるにもかかわらず、当該利益享受操作態様が教示されたときに前記利益享受操作態様以外の遊技操作態様によって前記停止操作手段が操作された場合の総期待値を上昇させうる制御を実行可能な期待値底上げ制御手段と、
 を備えることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称される。）や回胴式遊技機（一般的に「パチスロ機」とも称される。）等の遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

遊技機として、従来、リプレイタイム（以下「RT」ともいう）とアシストタイム（以下「AT」ともいう）とを同時に実行するアシストリプレイタイム（以下「ART」ともいう）を搭載したパチスロ機も知られている（例えば、特許文献1参照）。また、ART中に転落小役に入賞した場合にARTから通常遊技状態に移行する遊技機がある（例えば、特許文献2参照）。この遊技機では、転落小役対応フラグとART等が継続する継続小役対応フラグとを重複して成立させ、ARTを維持させようとしている間は、継続小役が入賞する押し順を遊技者に教示して、継続小役を入賞させて、ARTを継続させるようにしている。

【0003】

特許文献2に記載の遊技機において、ARTの継続中、転落小役対応フラグと継続小役対応フラグとが重複して成立し、継続小役が入賞する押し順を教示した場合でも、その押し順以外の押し順で停止操作が行われることがある。この場合には、ARTを維持させようとしている間でも転落小役が入賞してしまい、そのままARTが終了する。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2009-34294号公報

【特許文献2】特開2013-17586号公報

【発明の概要】

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

上記特許文献2に開示された遊技機では、教示された押し順を単純にミスしてしまった場合でも、小役が非入賞となったりART等が終了してしまったりする。このような単純なミスによって、小役の非入賞やART等の終了などの不利益を被ることとなると、獲得できるはずの利益に対する損失感が大きくなり、遊技意欲の減退を招く原因となるものであった。

【0006】

そこで、本発明の課題は、遊技意欲の減退を抑制することができる遊技機を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記課題を解決した本発明に係る遊技機は、複数の図柄がそれぞれ付された複数の可動体と、遊技開始手段の開始操作を検出する開始操作検出手段と、開始操作検出手段による開始操作の検出に基づいて、内部抽選により内部当選役を決定する抽選手段と、回転状態にある複数の可動体を個別に停止させる停止操作手段の停止操作を検出する停止操作検出手段と、内部抽選の結果と停止操作検出手段により検出した停止操作とに応じて、複数の可動体を停止制御する停止制御手段と、遊技状態を通常遊技状態に制御する通常遊技状態制御手段と、遊技状態を通常遊技状態よりも遊技者にとって有利である有利遊技状態に制御する有利遊技状態制御手段と、遊技の進行に関する複数の操作部を有する遊技操作手段と、を備える遊技機であって、有利遊技状態中に、有利遊技状態による特定利益を享受させうる遊技操作手段の遊技操作態様である利益享受遊技操作態様を教示する遊技操作態様教示手段と、遊技操作態様教示手段によって教示された利益享受遊技操作態様の遊技操作態様によって遊技操作手段が操作された場合に、特定利益を付与する特定利益付与手段と、遊技操作態様教示手段によって教示された利益享受遊技操作態様の遊技操作態様以外の操作態様によって遊技操作手段が操作された場合に、特定利益よりも相対的に利益価値の低い低利益を付与する低利益付与手段と、遊技操作態様教示手段によって利益享受遊技操作態様が教示されたときに利益享受遊技操作態様以外の遊技操作態様によって遊技操作手段が操作された場合には、特定利益の期待値よりも低いものの、低利益の期待値よりも大きい利益を付与しうる制御を実行することにより、利益享受遊技操作態様以外の遊技操作態様によって遊技操作手段が操作された場合における利益の総期待値の減少幅を抑制し、特定利益の総期待値に近づけうる総期待値減少幅抑制手段と、を備えることを特徴とする。

【発明の効果】

【0008】

本発明に係る遊技機によれば、遊技意欲の減退を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】スロットマシンの分解斜視図である。

【図2】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの分解斜視図である。

【図3】スロットマシンの斜視図である。

【図4】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの縦断面図である。

【図5】図4のZ1部拡大図である。

【図6】コネクタホルダーを移動させた状態を示す図4のZ1部拡大図である。

【図7】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの横断面図である。

【図8】(a)は図7のZ2部拡大図、(b)はコネクタホルダーを移動させた状態を示す図7のZ2部拡大図である。

【図9】図8(a)の要部を示す拡大図である。

【図10】背板側を示すスロットマシン要部の横断面図である。

【図11】ケース部材の分解斜視図である。

10

20

30

40

50

- 【図 1 2】ケース部材を後ろから見た斜視図である。
- 【図 1 3】(a) , (b) はコネクタホルダーの仮止め状態を説明するケース部材の要部の斜視図である。
- 【図 1 4】配線中継部材の分解斜視図である。
- 【図 1 5】配線中継部材のカバー体を省略した正面図である。
- 【図 1 6】コネクタホルダーの分解斜視図である。
- 【図 1 7】コネクタホルダーの分解斜視図である。
- 【図 1 8】ケース部材を止めるストッパーの斜視図である。
- 【図 1 9】他の形態を示すストッパーの斜視図である。
- 【図 2 0】ケース部材のガイド構造を示す要部の断面図である。 10
- 【図 2 1】ケース部材のガイド構造を示す要部の断面図である。
- 【図 2 2】把手の他の形態を示す図柄変動表示装置の部分斜視図である。
- 【図 2 3】ケース部材と外本体側のストッパーとの関係を示す要部の斜視図である。
- 【図 2 4】配線窓と図柄変動表示装置のリールとの関係を示す要部の断面図である。
- 【図 2 5】スロットマシン上部の縦断面図である。
- 【図 2 6】メダル放出装置を省略してスロットマシンの下半部を示す斜視図である。
- 【図 2 7】図 2 6 の分解斜視図である。
- 【図 2 8】スロットマシンの裏側から放熱口を見た背面図である。
- 【図 2 9】電源装置を示すスロットマシンの一部断面部分正面図である。
- 【図 3 0】電源装置を下から見上げた状態を示す斜視図である。 20
- 【図 3 1】他の形態を示すもので外本体の側板と電源装置の要部断面図である。
- 【図 3 2】他の形態を示す照明装置の概略断面図である。
- 【図 3 3】透明板と発光ユニットを分解して示す扉形前面部材の斜視図である。
- 【図 3 4】透明板を分解して示す扉形前面部材の斜視図である。
- 【図 3 5】透明板を装着した扉形前面部材の図 3 3 A - A 線相当断面図である。
- 【図 3 6】ヒンジ金具の分解・組み立て斜視図である。
- 【図 3 7】ヒンジ金具の連鎖を示す線図である。
- 【図 3 8】扉形前面部材を示す要部の横断平面図である。
- 【図 3 9】開く途中の扉形前面部材を示す要部の横断平面図である。
- 【図 4 0】扉形前面部材の上半部を示す裏側から見た斜視図である。 30
- 【図 4 1】連結具を縦方向に切断した断面斜視図である。
- 【図 4 2】他のヒンジ金具の例を示す扉形前面部材の要部横断平面図である。
- 【図 4 3】図 4 2 の扉形前面部材の開く途中を示す要部の横断平面図である。
- 【図 4 4】機種ユニットにおいて画像表示体及び枠部材を開いた状態を示す斜視図である。
- 【図 4 5】連結具を連結したまま扉形前面部材を開いた状態を示す斜視図である。
- 【図 4 6】リール帯の図柄列を平面的に展開した展開図である。
- 【図 4 7】図柄表示窓 4 0 1 部分の拡大図である。
- 【図 4 8】スロットマシンに装備されている各種の機構要素や電子機器類、操作部材等の構成を概略的に示す概略図である。 40
- 【図 4 9】各当選役と対応する図柄の組み合わせ態様及びその遊技特典を示す対応表である。
- 【図 5 0】各当選役と、これら各当選役に対応して成立する条件装置を示す図である。
- 【図 5 1】各条件装置に対応する図柄の組み合わせ及びメダルの払出数を示す図である。
- 【図 5 2】図 5 1 から続く図であり、各条件装置に対応する図柄の組み合わせ及びメダルの払出数を示す図である。
- 【図 5 3】図 5 2 から続く図であり、各条件装置に対応する図柄の組み合わせ及びメダルの払出数を示す図である。
- 【図 5 4】スロットマシンにおける基本的な 1 ゲームの処理手順を示すフローチャートである。 50

【図 5 5】始動処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 5 6】抽出乱数値の当たり値判定テーブルである。

【図 5 7】リール停止処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 5 8】判定処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 5 9】BBゲーム開始処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 6 0】BBゲーム終了判定処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 6 1】RBゲーム開始処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 6 2】RBゲーム終了判定処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 6 3】ARTゲーム開始処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 6 4】ARTゲーム終了判定処理の処理手順を示すフローチャートである。

10

【図 6 5】ARTゲームの進行状況を示す図である。

【図 6 6】図 6 5 に続く進行状況を示す図である。

【図 6 7】ARTゲームで押し順ミスを生じた場合の進行状況を示す図である。

【図 6 8】図 6 7 に続く進行状況を示す図である。

【図 6 9】図 6 8 に続く進行状況を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0010】

以下に本発明の実施の形態を遊技機たるスロットマシンを例に図面を参照しつつ説明する。なお、図 1 はスロットマシンの分解斜視図、図 2 は扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの分解斜視図、図 3 はスロットマシンの斜視図、図 4 は扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの縦断面図、図 5 は図 4 の Z 1 部拡大図、図 6 はコネクタホルダーを移動させた状態を示す図 4 の Z 1 部拡大図、図 7 は扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの横断面図、図 8 (a) は図 7 の Z 2 部拡大図、図 8 (b) はコネクタホルダーを移動させた状態を示す図 7 の Z 2 部拡大図、図 9 は図 8 (a) の要部を示す拡大図、図 1 0 は背板側を示すスロットマシン要部の横断面図、図 1 1 はケース部材の分解斜視図、図 1 2 はケース部材を後ろから見た斜視図、図 1 3 (a) , (b) はコネクタホルダーの仮止め状態を説明するケース部材の要部の斜視図、図 1 4 は配線中継部材の分解斜視図、図 1 5 は配線中継部材のカバー体を省略した正面図、図 1 6 , 図 1 7 はコネクタホルダーの分解斜視図、図 1 8 はケース部材を止めるストッパーの斜視図、図 1 9 は他の形態を示すストッパーの斜視図、図 2 0 , 図 2 1 はケース部材のガイド構造を示す要部の断面図、図 2 2 は把手の他の形態を示す図柄変動表示装置の部分斜視図、図 2 3 はケース部材と外本体側のストッパーとの関係を示す要部の斜視図、図 2 4 は配線窓と図柄変動表示装置のリールとの関係を示す要部の断面図、図 2 5 はスロットマシン上部の縦断面図、図 2 6 はメダル放出装置を省略してスロットマシンの下半部を示す斜視図、図 2 7 は図 2 6 の分解斜視図、図 2 8 はスロットマシンの裏側から放熱口を見た背面図、図 2 9 は電源装置を示すスロットマシンの一部断面部分正面図、図 3 0 は電源装置を下から見上げた状態を示す斜視図、図 3 1 は他の形態を示すもので外本体の側板と電源装置の要部断面図、図 3 2 は他の形態を示す照明装置の概略断面図、図 3 3 は透明板と発光ユニットを分解して示す扉形前面部材の斜視図、図 3 4 は透明板を分解して示す扉形前面部材の斜視図、図 3 5 は透明板を装着した扉形前面部材の図 3 3 A - A 線相当断面図、図 3 6 はヒンジ金具の分解・組み立て斜視図、図 3 7 はヒンジ金具の連鎖を示す線図、図 3 8 は扉形前面部材を示す要部の横断平面図、図 3 9 は開く途中の扉形前面部材を示す要部の横断平面図、図 4 0 は扉形前面部材の上半部を示す裏側から見た斜視図、図 4 1 は連結具を縦方向に切断した断面斜視図、図 4 2 は他のヒンジ金具の例を示す扉形前面部材の要部横断平面図、図 4 3 は図 4 2 の扉形前面部材の開く途中を示す要部の横断平面図、図 4 4 は機種ユニットにおいて前面開閉部材を開いた状態を示す斜視図、図 4 5 は連結具を連結したまま扉形前面部材を開いた状態を示す斜視図である。

20

30

40

【0011】

本発明のスロットマシン 1 は、図 1 及び図 2 に示すように、前面が開く箱形の外本体 1 0 0 と、該外本体 1 0 0 の前面に回転軸 1 0 0 a をもって横開きの扉状に回動可能に

50

取り付けた扉形前面部材 200 と、複数の図柄を駆動手段で変動させる図柄変動表示装置 300 と、前記外本体 100 に対し着脱自在であって前面に開口部 401 を有するケース部材 400 と、任意の画像を表示する画像表示体 500 と、を有する。

【0012】

[外本体]

外本体 100 は、図 1 ~ 図 4 に示したように底板 101 の左右に側板 102 , 102 を取付すると共に該側板 102 , 102 の頂部に天板 103 を設置して正面視縦長「口」字形の枠状となし、その枠の背に背板 104 を固着して前面のみ開口する箱形に形成してなる。前記左右の側板 102 , 102 は前縁が後傾状態に僅かに傾斜する台形になっており、従って外本体 100 の開口は後傾状態の傾きを有する。また、前記天板 103 には、遊技機設置島（図示せず）に設置した状態で該遊技機設置島の上棧 600（図 25 想像線参照）と対向する領域内に複数（実施形態では 4 個）の貫通孔 132 , 132 ... が穿設されている。

10

【0013】

[外本体 - 仕切板]

外本体 100 内には高さのほぼ中央に柵板状の仕切板 105 が設けられている。該仕切板 105 は金属製であって、図 1 , 図 2 に示したように中央に突段部 106 を有する正面視略凸形であり、両端に形成した垂直な取付片 107 を外本体 100 の側板 102 , 102 内面に固着し、また、後端に形成した垂直な取付片 108 を外本体 100 の背板 104 内面に固着して取り付けられる。なお、仕切板 105 の後端の取付片 108 にはパーリング加工（下孔の孔径をポンチで広げながら短筒状の突起を立ち上げる金属加工）による筒状突起（図示せず）が形成されており、該筒状突起を外本体 100 の背板 104 にプレ加工した小孔（図示せず）に打ち込んで位置決めされる。また、仕切板 105 の両横の最奥部には外本体 100 の背板 104 との間に配線用の開口 109 が形成されている。

20

【0014】

[外本体 - 仕切板 - 下スペース]

外本体 100 内の前記仕切板 105 より下のスペースには、遊技媒体たるメダルを前記扉形前面部材 200 の前面下部にあるメダル用受皿 201 に放出するメダル放出装置 110 と、メダル放出装置 110 からオーバーフローするメダルを貯めるメダル用補助収納箱 111 と、電源装置 112 等が設けられている。

30

【0015】

[外本体 - 仕切板 - 下スペース - メダル放出装置]

前記メダル放出装置 110 は、駆動手段を内蔵した装置本体 110 a にメダル貯留用のホッパ 110 b を取り付けたものであり、装置本体 110 a の前面にメダルの放出口 110 c が設けられていて、ホッパ 110 b 内にあるメダルが前記駆動手段の作動により放出口 110 c に向けて 1 枚ずつ送り出される。また、ホッパ 110 b には溢れたメダルを排出させるオーバーフロー樋 110 d が設けてあり、そのオーバーフロー樋 110 d の突端下方に前記したメダル用補助収納箱 111 が臨む。なお、メダル放出装置 110 のメダル放出機構は、現在公知のどのようなものを採用してもよく、よって詳細な説明を省略する。

40

【0016】

[外本体 - 仕切板 - 下スペース - 電源装置]

前記電源装置 112 は、図 26 ~ 図 30 に示したように、外本体 100 の底板 101 と、正面向かって左側の側板 102 と、背板 104 の三部材が直交する内側コーナー部分に取り付けられている。電源装置 112 は、前記メダル放出装置 110 等の電気部品に電気を供給するためのものであって発熱しやすい部品であり、従って外本体 100 の背板 104 には電源装置 112 の取付部位に放熱口 104 a が開設されている。

【0017】

電源装置 112 の装置ケース 112 a は、透明な合成樹脂で形成されている。こうすることにより装置ケース 112 a の内部が見えるから、電源装置 112 の基板 112 s（図

50

30参照)等に対する不正工作の発見が容易になる。装置ケース112aは、上面をカバーする上面板112bと、外本体100の背板104に対向する後面板112cと、該後面板112cの反対側をカバーする正面板112dと、スロットマシン1の内部に向かう側をカバーする側面板112eと、上面板112bと側面板112eの境界部分を面取り形態にカバーする斜面板112fと、底部をカバーする底面板112r(図30参照)で形成されている。一方、装置ケース112aの、外本体100の側板102に対向する側の面はカバーされておらず開放状態にあるが、この開放面は外本体100に取り付けた状態で外本体100の側板102によって塞がれる。

【0018】

なお、外本体100の側板102には図26, 図27に示したように凸面部102aを設けて段状のガード部102bを形成し、該ガード部102bの下に装置ケース112aの上面板112bの一侧を潜り込ませる仕様になっている。これにより装置ケース112aの一面をカバーしなくてもガード部102bによって装置ケース112aと側板102の継ぎ目が塞がれるから異物の差込みが行えない。図31は前記ガード部102bを溝状にした他の実施形態を示すものであり、この例では装置ケース112aの上面板112bの縁を側板102側に若干突出させてその先をガード部102bの溝に嵌め込むようになっている。

【0019】

このように電源装置112の装置ケース112aにおいて、外本体100の側板102に当接する側の面をカバー無しの開放構造にして使用時に前記側板102で塞がるようにした場合は、装置ケース112a内への基板112s等の組み込みが開放面を使って行い易く、また、装置ケース112aに基板112s等を組み込んだ後の開放面へのカバー付けが不要であるから作業性が向上する。

【0020】

前記装置ケース112aの上面板112b、側面板112e、斜面板112f、後面板112c、底面板112rには多数の通気孔112g, 112g...が形成されていて内部に熱がこもらないようにしている。装置ケース112aは、底部に設けた脚部112h, 112h...によって高床式に持ち上げられており、装置ケース112aの底面板112rと外本体100の底板101の間に通気空間112iが形成されている。従って、通気空間112iから底面板112rの通気孔112g, 112g...を通して低層の比較的冷たい空気が装置ケース112a内に導入できる。実施形態の通気空間112iは、外本体100の前記放熱口104aに連通するようになっているため、機裏の冷たい空気を通気空間112iに導入することができる。なお、装置ケース112aの後面板112cと底面板112rの境界部に前記通気空間112iを嵩上げする逆L字形の段部112j(図30参照)を形成すれば、脚部112hの高さと放熱口104aの高さにズレがあっても通気空間112iを放熱口104aに連通させることができる。

【0021】

[外本体 - 仕切板 - 下スペース - 電源装置 - 固定]

電源装置112は、装置ケース112aの正面板112dの一侧辺に対して直角である取付片112kと、装置ケース112aの後面板112cから外本体100の背板104に向けて突設した突部112mと、外本体100の背板104に開設した放熱口104aと、の組合せにより外本体100に固定される。

【0022】

すなわち、放熱口104aの輪郭は装置ケース112aの後面板112cの輪郭より小さく形成されており、従って電源装置112は外本体100の背板104に当たって放熱口104aを通らない。また、装置ケース112aの後面板112cに突設した突部112mは、前記放熱口104aに内接する位置にあり、電源装置112の浮き上がり動作に抗すべく放熱口104aの上辺に内接する水平な突片112m-1と、電源装置112の横転動作に抗すべく放熱口104aの縦辺に内接する垂直な突片112m-2で構成される。従って、電源装置112を外本体100の側板102の内面に沿わせて押し込み、放

10

20

30

40

50

熱口 104 a に突部 112 m を差し込むだけで、装置ケース 112 a の後面（奥側）の上方向（浮き上がり）と図 26 において右方向（横転）への固定が完了する。もちろん電源装置 112 は、下方向に対しては外本体 100 の底板 101 によって、また、図 26 において左方向に対しては外本体 100 の側板 102 によってその動きが規制されるため、放熱口 104 a に突部 112 m を嵌め込むだけの単純な操作で、手前に引っ張る方向以外について電源装置 112 の動きが完全に規制できる。

【0023】

一方、正面板 112 d に突設した取付片 112 k にはビス用の透孔 112 p が複数穿設されており、該透孔 112 p の少なくとも 1 個に木ねじ 112 q を通して外本体 100 の側板 102 に固定する。これにより手前に引っ張る方向についても電源装置 112 の動きが規制されるため、1 本の木ねじ 112 q で外本体 100 への電源装置 112 の確実な固定が可能である。

10

【0024】

[外本体 - 仕切板 - 下スペース - 電源装置 - 電源コード]

電源装置 112 には外部から電気の供給を受けるための電源コード（図示せず）が接続されている。そして、従来は前記放熱口 104 a の横に膨出部を設けてそこから前記電源コードを引き出すようにしていたが、この位置では電源コードを束ねても地面にすれる危険性が高い。スロットマシン 1 は、製造途中で電源を投入する場合があります、そのときに備えて外本体 100 の外に電源コードを出しておかなければならないから、製造ライン上での移動の際やライン間での移動の際に電源コードが地面にすれたり、スロットマシン 1 の底板 101 の下に入って挟まるおそれがある。

20

【0025】

これに対し実施形態の放熱口 104 a は、その上辺から上に向けてコード引出口 104 b を拡張し、そこから電源コードを引き出すようにしている。これにより束ねた電源コードを宙づり状態にぶら下げるに十分な高さが確保できる。よってスロットマシン 1 を製造する工程で誤って電源コードを傷めてしまうトラブルが激減する。

【0026】

以上のように本発明のスロットマシン 1 は、電源装置 112 を外本体 100 の内側コーナー部分にセットして 1 本の木ねじ 112 q をねじ込むだけで取り付けが完了するため、従来に比べて電源装置 112 の取付作業の大幅な省力化が可能である。また、本発明では、1 つの面に対してネジ止めすれば固定が完了するので、特に、固定する部位を電源装置 112 の前方（手前）に持ってきた場合は視認しやすく、確実に固定できる。ちなみに、従来は電源装置 112 の複数の面或は部材に対してネジ止めする必要があり、特に、背板 104 に固定するネジは視認しにくいいため忘れる可能性があった。

30

【0027】

また、放熱口 104 a は、電源装置 112 の冷却手段として必要なものであるから、この放熱口 104 a を電源装置 112 の固定に利用しても余分な工程やコストは殆ど発生しない。却って、固定のために放熱口 104 a の位置と電源装置 112 の位置を一致させることになるから冷却効率が向上する。加えて、装置ケース 112 a を実施形態のごとく合成樹脂製にした場合には、取付用の突部 112 m も一体成形できるため殆どコストが掛からない。よって電源装置 112 の取り付けに要するトータルのコストも従来に比べて削減できる。

40

【0028】

さらにまた、装置ケース 112 a を合成樹脂製にした場合には、電源装置 112 の発熱対策として有用な装置ケース 112 a の脚部 112 h や段部 112 j も殆どコストをかけずに実施できるメリットがある。

【0029】

[外本体 - 仕切板 - 上スペース]

一方、外本体 100 内の仕切板 105 より上のスペースには前記ケース部材 400 が納められ、また、外本体 100 の背板 104 の内面には後述する配線手段の中核となる配線

50

中継部材 113 が取り付けられ (図 1 , 図 2 参照)、さらに背板 104 には配線中継部材 113 より上方に放熱用の通気口 133 が形成されている。

【 0030 】

[扉形前面部材]

図 3 に扉形前面部材 200 の表側が、また、図 1 に扉形前面部材 200 の裏側が示されている。扉形前面部材 200 は、表側の下方にメダル用受皿 201 を有し、また、表側のほぼ中央に操作部 202 が設けられている。この操作部 202 には、メダル投入用の投入口 203 と、後述するメイン基板 409 のメモリーにデータとして蓄えられているメダルから 1 枚のみの投入 (引き落と) を指示する 1 枚投入ボタン 205 と、同じく 1 回のゲームで使用可能な最高枚数 (例えば 3 枚) の投入を指示する MAX 投入ボタン 206 と、後述するメダルセクタ 207 の中に詰まったメダルをメダル用受皿 201 に戻すためのメダル返却ボタン 208 と、メイン基板 409 のメモリーにデータとして蓄えられているメダルの貯留解除命令 (精算による放出命令) を入力するための貯留解除スイッチ 209 と、前記図柄変動表示装置 300 を作動させる始動レバー 210 と、図柄変動表示装置 300 の各リール 301 a , 301 b , 301 c を停止させる 3 個のリール停止ボタン 211 a , 211 b , 211 c 等が設けられている。もちろんここに示した操作部 202 の構成は 1 つの例示であり、これらに限定されるものではない。なお、3 個のリール 301 a , 301 b , 301 c は、解決手段に記載の複数の可動体に相当し、3 個のリール停止ボタン 211 a , 211 b , 211 c は解決手段に記載の停止操作手段に相当する。

10

【 0031 】

また、前記投入口 203 の裏側にはメダルセクタ 207 が設けられており、そのメダルセクタ 207 の横にメダル樋 212 が、また、下に返却樋 213 が接続している。メダルセクタ 207 は内蔵したソレノイド (図示せず) を ON・OFF させることによって流路を切り替える公知のものであり、遊技者からのメダルの投入を待つ遊技状態のときには流路をメダル樋 212 側に、また、規定枚数を越えたメダルの投入など、メダルの投入を拒否する遊技状態のときには流路を返却樋 213 側に設定する。前記メダル樋 212 は、扉形前面部材 200 が外本体 100 の前面に被さる閉じ位置にあるときその突端がメダル放出装置 110 のホッパ 110 b 内に臨むようになっており、投入口 203 からメダルセクタ 207 を通ってメダル樋 212 に流れたメダルはホッパ 110 b に行き着く。一方、前記返却樋 213 は表側のメダル用受皿 201 に繋がっており、投入口 203 からメダルセクタ 207 を通って返却樋 213 に流れたメダルはメダル用受皿 201 に戻る。

20

30

【 0032 】

[扉形前面部材 - 透視窓]

扉形前面部材 200 は、外本体 100 の前面全体をカバーする大きさであって、その上半部は、図 33 , 図 34 に示したように、透明板 214 a で覆ったゲーム用の透視窓 214 になっている。実施形態の透視窓 214 並びに透明板 214 a は、前記画像表示体 500 と図柄変動表示装置 300 が上下に並んで見えるよう通常より大きくなっており、扉形前面部材 200 と一体の額フレーム 216 によって画像表示体 500 と図柄変動表示装置 300 の領域が視覚上、上下に区画されている。このように一枚の透明板 214 a を、画像表示体 500 と図柄変動表示装置 300 の双方をカバーする大きさに設定しておけば、画像表示体 500 と図柄変動表示装置 300 の配置が上下入れ替わっても、そのまま使用することができる。

40

【 0033 】

[扉形前面部材 - 透視窓 - 透明板]

透明板 214 a は、透明な合成樹脂 (例えば耐衝撃性、耐擦傷性、光学特性に優れたゴム入りのメタクリル樹脂、実施形態では三菱レイヨン株式会社製「アクリペット (登録商標) IR D30」を使用) をほぼ逆さ台形にした上広がりの形態であって、底辺を除く三辺 (左右側辺と上辺) の周縁に、遊技者と向かい合う側を前面としてその前面側に膨出する縁部材 214 b , 214 b , 214 b を、樹脂成型用型枠を用いての樹脂成型時に一

50

体成型してなる。このように平らな板状の透明板 2 1 4 a の周縁に縁部材 2 1 4 b を一体に成型した場合には、縁部材 2 1 4 b が補強バーになって透明板 2 1 4 a 全体の強度を高めるため、透明板 2 1 4 a が上記のように画像表示体 5 0 0 と図柄変動表示装置 3 0 0 の双方をカバーする程度に大きくても撓みや歪みが生じにくい。

【 0 0 3 4 】

前記縁部材 2 1 4 b は、図 3 5 に示したように、後面側に開口する殻構造（中実でなく、内部に空間がある殻のような構造であり、各部の肉厚は任意である。）になっており、その内部空間に発光ユニット 2 1 7 と、必要に応じて例えば表面に模様や文字を施した装飾部材（図示せず）が組み込まれる。

【 0 0 3 5 】

なお、図 3 4 では、発光ユニット 2 1 7 が扉形前面部材 2 0 0 に取り付けられているように描かれているが、実際の発光ユニット 2 1 7 は、図 3 5 に示したように縁部材 2 1 4 b の中に嵌め込まれている。従って、透明板 2 1 4 a と発光ユニット 2 1 7 は、一体の部品として取り扱われる。

【 0 0 3 6 】

縁部材 2 1 4 b の形状は図示したものに限定されず、発光ユニット 2 1 7 や装飾部材のデザインに合わせて任意に変更可能である。また、縁部材 2 1 4 b を設ける部位も実施形態のように透明板 2 1 4 a の周縁の三辺に限定されず、最低限、何れかの一辺に設けるだけでもよい。

【 0 0 3 7 】

その他、図 3 3 , 図 3 4 において符号 2 1 8 は、透明板 2 1 4 a の上の左右コーナー部分に設けた固定部材であって、透明板 2 1 4 a の裏側から透孔 2 1 4 c（図 3 3 拡大図参照）に通したビス（図示せず）により、縁部材 2 1 4 b と縁部材 2 1 4 b の間に嵌った図 3 4 の状態で止められている。該固定部材 2 1 8 は、外見上コーナー飾りとしての役割を果たす一方、扉形前面部材 2 0 0 と透明板 2 1 4 a の夫々の上のコーナー部分に設けた通孔 2 0 0 a , 2 1 4 d（図 3 3 拡大図参照）に対し扉形前面部材 2 0 0 の裏側から通したビス（図示せず）に螺合し、もって透明板 2 1 4 a を扉形前面部材 2 0 0 に固定するナットの役割を果たす。

【 0 0 3 8 】

また、図 3 3 ~ 図 3 5 において、符号 2 1 7 a は発光ユニット 2 1 7 の発光体、2 1 7 b は発光体 2 1 7 a を支持する反射部材である。左右に位置する発光ユニット 2 1 7 の反射部材 2 1 7 b は、図 3 5 に示したように、棒状の発光体 2 1 7 a の光をスロットマシン 1 の周囲に向けて多く反射するように角度が設定されている。なお、透明板 2 1 4 a の縁部材 2 1 4 b の内部に発光ユニット 2 1 7 を組み込んだ形態は、発光体 2 1 7 a をスロットマシン 1 の、より手前側に配置することができるから、あたかも岬の突端にある灯台のごとく、光を周囲に向けて放射させる場合に有利である。また、上に位置する発光ユニット 2 1 7 の反射部材 2 1 7 b は、発光体 2 1 7 a（光源 2 1 7 a - 1 と導光板 2 1 7 a - 2 の組合せ）の光をスロットマシン 1 の上方に向けて多く反射するように設定されている。

【 0 0 3 9 】

以上の構成である発光ユニット 2 1 7 は、遊技中、特に大当たりが出た場合などに点灯して大当たりの発生を周囲にアピールする演出を行うことができる。このように周囲に対しアピール度の高い演出を行うことによって、大当たりを得た遊技者に注目させることができ、多くの者の視線が遊技者に優越感を抱かせるから、遊技がさらに盛り上がる。また、大当たりが出ていることを周囲にアピールすることにより、その機種の人気が高まり、稼働率が向上することも期待される。

【 0 0 4 0 】

実施形態の透明板 2 1 4 a は以上のような構成であって、扉形前面部材 2 0 0 の裏側に設けた凹溝 2 1 9（図 3 4 拡大図参照）に対し、板状の底辺を扉形前面部材 2 0 0 の前面から斜めに差し入れて建具式に嵌め込み、その状態で透明板 2 1 4 a を直立させて扉形前

10

20

30

40

50

面部材 200 の前面に全ての縁部材 214b, 214b, 214b を当接させ、さらに扉形前面部材 200 の裏から通したビス 603 (図 1 参照) によって固定する。図 35 は、このときの扉形前面部材 200 の要部を切断したものであり、この図 35 から明らかなように、もし仮に、遊技者が扉形前面部材 200 と縁部材 214b の境から異物を無理矢理差し込んだとしても、その異物の先が縁部材 214b の内部を横断して透明板 214a の裏側に到達する余地は殆どない。従って、優れた防犯効果を発揮する。

【0041】

[扉形前面部材 - 錠装置]

扉形前面部材 200 の自由端側の一侧には専用キー (図示せず) を使って開閉操作する錠装置 215 が設けてある。

10

【0042】

[図柄変動表示装置]

図柄変動表示装置 300 はリール回転式表示装置であって、モータ等の駆動手段 303 で個別に回転可能な例えば 3 個のリール 301a, 301b, 301c と、該リール 301a, 301b, 301c を組み・収容する装置ケース 302 とを有し、リール 301a, 301b, 301c の周面に描いた複数の図柄 (図示せず) の組合せで遊技を行う周知のものである。

【0043】

前記装置ケース 302 は、あたかも横倒しにした八角柱から正面 (遊技者) に向かう 3 面を除いた変形六角柱形態であって、底部板 304 と、天板部 305 と、図 11 において向かって右側の右側板 306 と、同じく左側の左側板 307 と、後面を覆う垂直な後部板 308 と、天板部 305 と後部板 308 の間に設けた上斜板 309 と、底部板 304 と後部板 308 の間に設けた下斜板 310 で囲った箱形であり、前記リール 301a, 301b, 301c の円弧の一部が装置ケース 302 の正面からはみ出す状態になっている。

20

【0044】

また、装置ケース 302 の天板部 305 には指掛可能な使用状態と、天板部 305 に伏した不使用状態とに変化可能な把手 311 が設けられており、該把手 311 に指を掛けて持ち運ぶようになっている。

【0045】

このように装置ケース 302 の天板部 305 に上記のごとく変化可能な把手 311 を設ける構成は、ケース部材 400 の強度アップ策と密接に関連する。すなわち、実施形態では後述するようにケース部材 400 の開口部 401 に補強棧 402 を設け、もってケース部材 400 の開口部 401 に画像表示体 500 を片持ちさせるに十分な強度を付与しているが、そのような補強棧 402 は開口部 401 を横切るから装置ケース 302 のケース部材 400 への出し入れに対し、明らかに障害となる。これに対し実施形態のように把手 311 を変化可能にして天板部 305 に伏させておけば、把手 311 の出っ張りがなくなるから、装置ケース 302 が補強棧 402 の下を難なく通過できるのである。従って、装置ケース 302 の天板部 305 に上記のように変化可能な把手 311 を設けてこそ、ケース部材 400 の開口部 401 に該開口部 401 を横切る向きの補強棧 402 を設けることが可能になる。ちなみに、従来の装置ケースは、天部板から把手が出っ張っていてそれが障

30

40

【0046】

なお、実施形態の把手 311 は、立てた使用状態と伏した不使用状態とに揺動して変化させる構造としたが、把手 311 を使用状態と不使用状態とに変化させ得る構造は、実施形態に限定されない。例えば図 22 に示したように、天板部 305 に 2 つのベルト通し 314, 314 を切り起こし、該ベルト通し 314, 314 に例えば合成樹脂や革製であって両端に抜け止め部 315, 315 を設けてなる帯状の把手 311 を挿通し、図 22 の伏した不使用状態から中央を引き上げて指掛可能な使用状態に変化させる構造にするなど、指掛可能な使用状態と、天板部 305 に伏した不使用状態とに変化可能であれば、どのような構造であってもよい。

50

【 0 0 4 7 】

また、実施形態の装置ケース 3 0 2 の底部板 3 0 4 には図 4 , 図 1 1 に示したようにフランジ状の下把手 3 1 6 が突設されており、該下把手 3 1 6 をつかんで装置ケース 3 0 2 を押し込み又は引っ張ることにより、ケース部材 4 0 0 への出し入れが行い易くなっている。

【 0 0 4 8 】

[ケース部材]

ケース部材 4 0 0 は、前記外本体 1 0 0 の仕切板 1 0 5 から上のスペースにほぼ合致する大きさであって、底板 4 0 3 と、該底板 4 0 3 の左右両横に立設した側板 4 0 4 , 4 0 4 と、底板 4 0 3 の後縁に立設した後面板 4 0 5 と、該後面板 4 0 5 と前記側板 4 0 4 , 4 0 4 の上面を覆う天板 4 0 6 とからなり、前面に開口部 4 0 1 を有する箱形である。

10

【 0 0 4 9 】

該ケース部材 4 0 0 は、底板 4 0 3 が金属製で、側板 4 0 4 , 4 0 4 、後面板 4 0 5 、天板 4 0 6 が合成樹脂製であり、側板 4 0 4 , 4 0 4 と天板 4 0 6 の開口部 4 0 1 内面に金属製の補強部材 4 0 7 , 4 0 7 , 4 0 7 が設けられ、さらに側板 4 0 4 , 4 0 4 の補強部材 4 0 7 , 4 0 7 の間に開口部 4 0 1 を横切る金属製の補強棧 4 0 2 が掛け渡されている。そして、この補強棧 4 0 2 を境にそれより下が前記図柄変動表示装置 3 0 0 の設置領域として、また、補強棧 4 0 2 より上の開口部 4 0 1 が前記画像表示体 5 0 0 の設置領域として、さらにまた、画像表示体 5 0 0 より後方のケース部材 4 0 0 で囲われた領域が配線作業空間 4 0 8 として割り当てられ、その配線作業空間 4 0 8 の後面板 4 0 5 の内壁面に、主たる制御基板であるメイン基板 4 0 9 が装着され、さらにメイン基板 4 0 9 以外の制御基板等（例えば演出制御基板 5 1 0 (図 4 4 参)) も配線作業空間 4 0 8 内に装着されている。

20

【 0 0 5 0 】

ケース部材 4 0 0 の天板 4 0 6 には、図 1 に示したように天窓部 4 4 3 , 4 4 3 が形成されている。この天窓部 4 4 3 , 4 4 3 は、天板 4 0 6 の強度を保つための補強帯 4 4 4 を挟んで 2 つに分けられており、その夫々が前記外本体 1 0 0 の貫通孔 1 3 2 , 1 3 2 ... を通る軸線との交点を含む領域にあり、該貫通孔 1 3 2 , 1 3 2 ... より十分に広く開口している。もっとも天窓部 4 4 3 の前側の周縁は前側に位置する貫通孔 1 3 2 の近くに寄せられている。そうすることにより天窓部 4 4 3 の周縁を基準として手探りで貫通孔 1 3 2 が見つけ出せるから、たとえ天窓部 4 4 3 の中を作業者が覗き込めなくとも貫通孔 1 3 2 の位置が素早く簡単に割り出せる。ここで、天窓部 4 4 3 が本発明の開口部としても機能している。つまり、ケース部材 4 0 0 の上面に開口部として複数の天窓部 4 4 3 を備えることにより、軽量化を図ることができ、輸送時や交換時における作業者の負担を一層軽減することが可能になる。

30

【 0 0 5 1 】

ケース部材 4 0 0 の後面板 4 0 5 の外面には図 2 , 図 5 , 図 6 , 図 1 2 に示したように複数のボス 4 1 0 , 4 1 0 が突設されており、該ボス 4 1 0 を外本体 1 0 0 の背板 1 0 4 にプレ加工したボス孔 1 1 4 , 1 1 4 に嵌めて位置決めされる。なお、このボス 4 1 0 , 4 1 0 は、図 2 , 図 5 に示したように後述する配線窓 4 1 1 近くに設けられており、一方、外本体 1 0 0 側のボス孔 1 1 4 , 1 1 4 は前記配線中継部材 1 1 3 近くに設けられており、これによりケース部材 4 0 0 の配線窓 4 1 1 と背板 1 0 4 の配線中継部材 1 1 3 の位置決めが正確になる。

40

【 0 0 5 2 】

一方、ケース部材 4 0 0 の底板 4 0 3 の底面には、図 2 に示したように凹段部 4 1 2 が形成されており、該凹段部 4 1 2 が前記仕切板 1 0 5 の突段部 1 0 6 に嵌まり合う。凹段部 4 1 2 の後面板 4 0 5 側の端部には後方に向かって拡大する向きのテーパ部 4 1 3 が設けてあり、該テーパ部 4 1 3 に案内され仕切板 1 0 5 の突段部 1 0 6 とケース部材 4 0 0 の凹段部 4 1 2 との嵌め合わせが円滑に行える。このようにケース部材 4 0 0 の凹段部 4 1 2 と仕切板 1 0 5 の突段部 1 0 6 の嵌め合いによってケース部材 4 0 0 が仕切板 1 0 5

50

の奥に真っ直ぐに案内されるが、例えば図20に示したように仕切板105に凹溝形態のレール部材115を敷設又は一体にプレス成形し、一方、ケース部材400の底板403に車輪414を設置し、該車輪414をレール部材115の溝内で転がらせるようにしてもよい。或は、図21に示したように仕切板105に凸形態のレール部材116を敷設又は一体にプレス成形し、一方、ケース部材400の前記車輪414の両端に鍔415, 415を形成し、該車輪414の鍔415, 415でレール部材116を挟ませるようにしてもよい。

【0053】

また、ケース部材400は、仕切板105上の所定の位置にセットした状態で、図1, 図2, 図18, 図23に示した揺動レバー形態のストッパー117で止められている。このストッパー117は、図1, 図2に示したように仕切板105の前端部と、天板103に垂設した2つの取付具118, 118とに軸着されており、図18実線のようにケース部材400の一部に係合する作動姿勢と、図18想像線のようにケース部材400に係合しない非作動姿勢とを手動で切り替えてケース部材400の仕切板105上における前方向の動きを規制する。なお、ストッパー117を図19に示したように鍵形にしてケース部材400に設けた引掛部416に係合させるようにすれば、ケース部材400の仕切板105上における上方向の動きも規制することができる。

10

【0054】

また、天板103の取付具118に軸着したストッパー117は、図23に示したようにケース部材400の側板404と天板406のコーナー部に貫設した係止孔442に臨む位置にあり、ケース部材400を所定の位置に押し込んだ状態でケース部材400の内側から作動姿勢と非作動姿勢の切り替えが行えるようになっている。

20

【0055】

また、ケース部材400の後面板405には外本体100の背板104側に貫通する長孔形態の配線窓411が開設されている。該配線窓411は、図4, 図5, 図24に示したようにケース部材400に設置した図柄変動表示装置300の装置ケース302の上斜板309に対応し且つ前記メイン基板409の下側の位置にあり、上斜板309の上にある横長の空きスペース417(或は上斜板309とメイン基板409の間に形成される横長の三角スペース417と観念してもよい。)と背板104を結ぶ開口として機能する。

【0056】

また、ケース部材400には図5, 図12に示したように空きスペース417の高さのほぼ中間位置に柵板状の仮止め部材418(以下「仮止め柵」ともいう。)が設けられており、また、後面板405の外側であって配線窓411の両横にケース部材400の左右側面に抜ける配線通路たる凹み419, 419が形成されている。

30

【0057】

なお、前記配線窓411の配置を、図柄変動表示装置300のリール301a, 301b, 301cを基準に特定するならば、配線窓411は、図24に示したように図柄変動表示装置300のリール301a, 301b, 301cの回転中心を通る水平面HLと、リール301a, 301b, 301cの最高高さ位置を通る水平面HHとの間の範囲を下限とする状態、つまりその範囲内に下辺を置く高さに配置したものである、と言い換えることもできる。

40

【0058】

[画像表示体]

画像表示体500は、例えば、少なくとも液晶ディスプレイ(他にもプラズマディスプレイや有機ELディスプレイ等でもよい。)で構成される画像表示可能なパネル形のユニットであり、ケース部材400の前面開口を開閉可能に閉鎖する前面開閉部材90(図4参照)としても機能している。なお、画像表示体500は、図11においてケース部材400の左側の側板404に設けた補強部材407にヒンジ金具420を取り付けて(取付位置は図11斜線部参照)、該ヒンジ金具420により回動自在に支持されている。

【0059】

50

また、図44に示すように、画像表示体500の裏面側には、演出制御基板510が組付けられている。このため、液晶ディスプレイ等の画像表示体500と演出制御基板510とを一体的に構成することが可能になり、取扱いが容易になるとともに、両者を繋ぐ配線が省略でき、ケース部材400内における配線作業空間408の煩雑さを抑制できる。また、画像表示体500が開かれると、演出制御基板510がケース部材400内から飛び出すように出現するため、演出制御基板510に対する作業性を著しく向上させることができる。

【0060】

[画像表示体 - ヒンジ金具]

図36は、ヒンジ金具420の分解・組み立て斜視図である。なお、ヒンジ金具420は、上下が対称な構造であるため、主として上部について説明する。ヒンジ金具420は、前記ケース部材400の補強部材407に取り付く固定部材420aと、画像表示体500の裏側(図36の破線領域500s参照)に取り付く回動部材420bと、該回動部材420bと固定部材420aを連結する短リンク420c及び長リンク420dで構成される。

10

【0061】

ヒンジ金具420の固定部材420aは、棚板形態である横向きの固定片420eを有し、該固定片420eの上面に長リンク420dの一端をピンP1で、また、固定片420eの下面に短リンク420cの一端をピンP2で回動自在に軸着する。一方、ヒンジ金具420の回動部材420bは、棚板形態である横向きの軸承片420fを有し、該軸承片420fの上面に長リンク420dの一端をピンP3で、また、軸承片420fの下面に短リンク420cの一端をピンP4で回動自在に軸着する。

20

【0062】

こうして固定片420eと軸承片420fと長リンク420dと短リンク420c及びピンP1~P4は、図37の線図に示したように四節回転連鎖を構成し、その連鎖の中でも特に、最短リンクである軸承片420fに向かい合う固定片420eを固定リンクとする、いわゆる両てこ機構を構成する。この両てこ機構は、図37(a)~(c)に示したように、画像表示体500の回動軌道を、扉形前面部材200の回転軸100aを中心とする回動軌道に近似させるべく、それぞれのピン位置が設定されている。つまり、ヒンジ金具420が回転中心移動機構として機能しており、扉形前面部材200の回動位置が変化しても、扉形前面部材200の回動外縁側と画像表示体500の回動外縁側との距離が略一定になるようにしている。

30

【0063】

なお、長リンク420dと短リンク420cは、画像表示体500がほぼ90度回動した(開いた)状態で上下に重なり合うように重合領域420g, 420hが設定されており(例えば長リンク420dの重合領域420gを三角形に膨出させて短リンク420cの重合領域420hに重なるようにする。)、その重合領域420g, 420hの夫々にピン孔420i, 420jが形成されている。このピン孔420i, 420jは、両者を同軸上に揃えて棒状の止めピン(図示せず)を差し込むことにより長リンク420dと短リンク420cを連結し、もって両てこ機構をロックして画像表示体500を開いた位置に固定するためのものである。

40

【0064】

[画像表示体 - ロック片]

図11, 図12に示したように、ケース部材400の縦の補強部材407のうち前記ヒンジ金具420を設けた補強部材407の反対側の補強部材407(図11において向かって右側)にはロック片421が軸着されており、該ロック片421を図11の状態から時計回りに回動させるとその先端が画像表示体500の裏側に突設した受部508に係合し、この状態で画像表示体500がケース部材400の開口部401の上部を閉じた位置にロックされる。一方、前記ロック片421をロック状態から逆向きに回動させると画像表示体500のロックが解除され、ヒンジ金具420を中心に回動自在になる。通常、ケ

50

ケース部材 400 を外本体 100 に装着する前の状態では画像表示体 500 を閉じ位置にロックして無用な回動を防止し、一方、ケース部材 400 を外本体 100 に装着した状態では画像表示体 500 のロックを解除して回動自在とする。

【0065】

[画像表示体 - 連結具]

ところで、外本体 100 の扉形前面部材 200 とは別に、ケース部材 400 に開閉可能な画像表示体 500 が設けられることから、ケース部材 400 内を視認したりケース部材 400 内で作業したりする場合には、まず手前側の扉形前面部材 200 を開放し、その後さらに奥側の画像表示体 500 を開放しなければならず、これにより作業性を低下させたり煩わしさを与えることが懸念される。

10

【0066】

そこで、本例のスロットマシン 1 では、画像表示体 500 の回動方向を扉形前面部材 200 の回動方向と同方向にするとともに、扉形前面部材 200 と画像表示体 500 を適宜な連結具 700 で連結し、扉形前面部材 200 の開閉に連動して画像表示体 500 も一緒に開閉させるようにしてある。これによれば、扉形前面部材 200 を開放させると、連結具 700 を介して画像表示体 500 も同方向に回動し、ケース部材 400 の前面が開放される。つまり、画像表示体 500 が扉形前面部材 200 に連れ回ることとなり、一回の横開き操作によって外本体 100 内は勿論、ケース部材 400 の内部までも視認させることが可能になる。

【0067】

20

ここで、前記のように実施形態の扉形前面部材 200 と画像表示体 500 とは、ヒンジ金具 420 の両てこ機構によって、画像表示体 500 の回動軌跡が扉形前面部材 200 の回転軸 100 a を回転中心とする回動軌跡に近似するようになっていたものの、それでもなお両者の動きには相対的なずれが生じる。そこで、実施形態の連結具 700 は、図 40 及び図 41 に示したように、画像表示体 500 の自由端側の裏面に固定鞘部材 701 を形成し、該固定鞘部材 701 の内部に摺動自在な状態にロッド 702 を納め、そのロッド 702 の先端を扉形前面部材 200 の裏面（具体的には錠装置 215 のベース部材 215 a）に対し、止め軸 703 で回転可能な状態に連結してある。こうすることにより、図 39 のように、扉形前面部材 200 の開閉に連動して画像表示体 500 が扉形前面部材 200 の付属部品であるかのごとく一緒に開閉し、その際生じる両者の動きの相対的なずれを連結具 700 のロッド 702 が固定鞘部材 701 に出入りして吸収する。

30

【0068】

なお、ロッド 702 が画像表示体 500 の回動外縁（自由端）から最も突出したときの最大突出長さは、画像表示体 500 が開放位置である場合（例えば 90° 開放された場合）の、扉形前面部材 200 の回動外縁（止め軸 703 の位置）と画像表示体 500 の回動外縁との距離に基づいて設定されている。このため、ロッド 702 の長さを必要最小限の長さとすることができ、連結具の大型化を抑制することが可能になる。

【0069】

また、前記止め軸 703 は、錠装置 215 のベース部材 215 a の一部を曲げて形成した支持片 215 b、215 b、215 b に対し、上下動自在に装着されており、スプリング 703 a により常時下向きに付勢されている。よって、この止め軸 703 は、スプリング 703 a の付勢に抗して上動させることが可能であり、上動させて下端を浮かせることによって前記連結具 700 のロッド 702 の着脱が可能である。すなわち、ロッド 702 の先端部分に形成された軸孔部 702 a に対し上方から止め軸 703 を挿入させ、スプリング 703 a の付勢力によって保持することが可能になっている。

40

【0070】

また、図 40 において、符号 704 は連結具 700 の固定鞘部材 701 の上面に設けた弾性的な片持ち梁式のストッパであって、前記止め軸 703 から外したロッド 702 を固定鞘部材 701 の内部に納めて保持するためのものであり、ロッド 702 の上面に形成した溝 705 の端部の引掛壁 702 b に係合してロッド 702 の盲動を防止する。ロッド 7

50

02には、その側面に摺動方向と直交する方向に摘み片706が突設されており、該摘み片706を摘んでロッド702を強制的に移動させることにより前記ストッパ704のロックが外れるようになっている。また、固定鞘部材701の先端側底面には、抜止め防止片701aが垂下され、ロッド702の溝705内に挿入されている。この抜止め防止片701aは、ロッド702が最も突出した際に引掛壁702bと当接し、ロッド702が固定鞘部材701から抜け出ることを阻止するものである。

【0071】

また、図40において、連結具700の近傍にある符号509は、画像表示体500の回動外縁側の裏面に突設した係合部である。該係合部509は、ケース部材400の開口部401を横切る補強棧402に係合して、閉じ位置にある画像表示体500の自由端側の荷重を支えるものである。なお、図11に示したように、補強棧402には、前記係合部509を補強棧402の上面に円滑に導くべく、画像表示体500に向かって下り傾斜する滑り台式の案内部402aが設けてある。また、画像表示体500の係合部509は、画像表示体500とは別の潤滑性に優れた合成樹脂で形成されており、画像表示体500に対し着脱自在（交換自在）に装着されている。

【0072】

ところで、扉形前面部材200と画像表示体500の回動軌跡の相違に起因する動きの相対的なずれは、上記のような伸縮自在なロッド形式の連結具700の他、柔軟なワイヤーにしても吸収することができる。但し、連結具が柔軟なワイヤー等であると、扉形前面部材200を閉じる段階で扉形前面部材200が開いたまま停止している画像表示体500にぶつかることになって、円滑さを損なうおそれがある。これに対し、例えば画像表示体500に巻バネなどの付勢手段を設けて常時閉じ方向に付勢するようにすればよい。そうすることにより扉形前面部材200の閉じ動作に際し、画像表示体500が上記付勢力の作用で連結具を引っ張りつつ自力で閉じるから、扉形前面部材200と画像表示体500がぶつからない。もちろん扉形前面部材200と画像表示体500の連れ回りのための手段は上記に限定されない。例えば、上記において連れ回りのための一要素たるヒンジ金具420は、上記のような両てこ機構の構造に限定されず、図41，図42に示したような、単独のピン420kを中心にして画像表示体500を回動させる単純なものであってもよい。

【0073】

ケース部材400に対する画像表示体500の取着手段をヒンジ構造にして該画像表示体500を扉状に回動させ得る構成に、上記のように画像表示体500を閉じ位置にロックするロック手段（上記のロック片421）を付加した場合には、ケース部材400を外本体100に装着した状態で原則ロックを継続させ、配線作業空間408内のチェック等、必要な時にのみロックを解除する、という取り扱いを選択することも可能であり、その場合には画像表示体500によって配線作業空間408内の重要部品（例えばメイン基板409や演出制御基板510）がブロックできるから、防犯性能の向上に効果がある。

【0074】

ケース部材400の開口部401上縁と閉じた画像表示体500の上縁との前後間には隙間10が設けられており、該隙間10に通した指で天板406の前記補強部材407が摺められるようになっている。また、ケース部材400の天板406の前方中央部分（天窓部443，443の間の補強帯444）には把手口422が形成されており、該把手口422に通した指で天板406の補強部材407が摺められるようになっている。従ってケース部材400は、取り扱う場所や姿勢に応じて該把手口422と前記隙間10との適宜な使い分けが可能である。例えば、ケース部材400を外本体100に組み込む前の搬送時には把手口422を使って靴形態に持ち運ぶ方がバランスがよく、一方、ケース部材400を外本体100に装着した状態では、図4に示したように把手口422が外本体100の奥に隠れて指が入らないため、前記隙間10から補強部材407に指を掛けてケース部材400を引っ張り出す、という具合である。なお、ケース部材400の底板403の正面中央には前記した装置ケース302の下把手316（図4，図11参照）が突出しており、

10

20

30

40

50

該下把手 3 1 6 を持って押し込み又は引っ張ることで外本体 1 0 0 へのケース部材 4 0 0 の出し入れが容易に行える。この場合の下把手 3 1 6 は、装置ケース 3 0 2 がケース部材 4 0 0 にビスで固着されていることよりケース部材 4 0 0 と一体であり、従ってケース部材 4 0 0 の底板 4 0 3 の正面に下把手 3 1 6 が突設されているに等しい。

【 0 0 7 5 】

[画像表示体 - 枠部材]

画像表示体 5 0 0 は、ケース部材 4 0 0 の開口部 4 0 1 の前記補強棧 4 0 2 から上の領域のほぼ全部を覆う大きさである。また、画像表示体 5 0 0 の下側には、ケース部材 4 0 0 の開口部 4 0 1 の前記補強棧 4 0 2 から下の領域、つまり図柄変動表示装置 3 0 0 の前方領域を額縁状に囲う枠部材 5 0 1 が一体に垂設されており、該枠部材 5 0 1 により前記
10
図柄変動表示装置 3 0 0 のリール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c が縁取られる。この枠部材 5 0 1 の表面は装飾面になっており、適宜な模様等が描かれている。なお、図示しないが、枠部材 5 0 1 には LED 等の発光源と、その発光源を制御する発光制御基板と、発光源の前方に配置され光を透過可能な装飾部材とから構成された電飾部が設けられている。ここで、画像表示体 5 0 0 と枠部材 5 0 1 とを組合せたものを、以下、前面開閉部材 9 0
(図 4 4 参照) として説明する。

【 0 0 7 6 】

[画像表示体 - 枠部材 - 照明装置]

前記枠部材 5 0 1 の裏側上下には、図 4 に示したように、照明装置 5 0 2 が設けられて
20
おり、該照明装置 5 0 2 によって図柄変動表示装置 3 0 0 の図柄が明るく照らされる。枠部材 5 0 1 は画像表示体 5 0 0 の下に垂設されていて図柄変動表示装置 3 0 0 に近いから、そのような枠部材 5 0 1 に照明装置 5 0 2 を組み込むことで光源を図柄変動表示装置 3 0 0 に近づけることができる。従って枠部材 5 0 1 に照明装置 5 0 2 を組み込む手段は、従来の照明装置に比べて低光量でも十分な明るさが確保できる、という特徴がある。

【 0 0 7 7 】

実施形態として例示した照明装置 5 0 2 は、図 4 に示したように、図の紙面と直交する方向 (スロットマシン 1 の幅方向であってリール 3 0 1 a ... の回転軸と同方向) に細長い
30
帯状の基板 5 0 3 に多数の発光ダイオード (以下 LED という。) 5 0 4 を並べたものであり、下側の照明装置 5 0 2 は、上面を例えば乳白色の透光性蓋板 5 0 5 で塞いだチューブ枠 5 0 6 の中に LED 5 0 4 を上向きにして配置し、一方、上側の照明装置 5 0 2 は、断面上向きコ字状の例えば乳白色である透光性カバー 5 0 7 内に LED 5 0 4 を下向きにして配置してなる。

【 0 0 7 8 】

なお、上側の照明装置 5 0 2 は、照明方向を図 4 に示したように真下より遊技者側、す
なわち透明板 2 1 4 a 側に向かう斜め下向きに設置してある。実施形態では比較的強い指向性を持った LED 5 0 4 の主たる照射領域の中心線 L (図 4 拡大図参照) を透明板 2 1 4 a に対し斜めに向かわせるべく、基板 5 0 3 の LED 取付面の向きが、前記透明板 2 1 4 a 側に向けて斜め下向きに傾けられている。

【 0 0 7 9 】

また、もし照明装置 5 0 2 の光源として蛍光灯のような棒状発光体を採用した場合には
40
、図 4 の基板 5 0 3 を板状又は光源を包むような凹面状の反射部材に変更し、直射光と反射光の総和により方向付けられる主たる照射領域の中心線が、透明板 2 1 4 a 側の裏面に斜めに当たるように設定すればよい。以上のように照明装置 5 0 2 の照射照準を透明板 2 1 4 a に設定すれば、漏れた一部の光がリール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c の外周面を照らしても殆ど影響はない。

【 0 0 8 0 】

実験によれば、照明装置 5 0 2 の照明方向をリール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c の周
面側に向けた場合には、湾曲するリール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c の特定部分が強く反射して見辛くなるのに対し、上記のように主たる照射領域の中心線 L を透明板 2 1 4 a に対し斜めに向かわせた場合には、透明板 2 1 4 a を介してリール外周面が照らされるこ
50

とにより、リール301a, 301b, 301cの広い範囲が明るく見え易くなることが確認できた。その理由として、照明装置502から照射した光が扉形前面部材200の透視窓214に嵌めた透明板214aに当たって反射し全体に拡散するか、或は透明板214aが明るく照らされることでリール301a, 301b, 301cの広い範囲が明るく見えるか、或はそれらの相乗作用によるものと推測される。

【0081】

以上のような上側の照明装置502の構造は、下側の照明装置502にも採用することができ、もちろん図32に示したように下側の照明装置502にのみ採用することもできる。なお、図32は図4の上側の照明装置502を下側に配置し、下側の照明装置502を上側に配置したものであるため、上記照明装置502の説明の「上」を「下」に読み替え、「下」を「上」に読み替えればよい。

10

【0082】

ところで照明装置502の光源として実施形態のようにLEDを採用した場合には、(a)低電圧で駆動するため約200Vの高電圧で駆動する従来の冷陰極管より安全性が高い、(b)冷陰極管より寿命が長い、(c)ガラス管である冷陰極管より丈夫である、(d)多色発光が可能であるため演出の幅を広げることができる、(e)インバータと組み合わせ使用して冷陰極管より軽く、従って画像表示体500を支えるヒンジ金具420の負担が少ない、というメリットがある。

【0083】

[配線手段]

前記外本体100に取り付けられている例えばメダル放出装置110や電源装置112及び扉形前面部材200の操作部202にある例えば各投入ボタン205, 206や始動レバー210(以下、これらの総称として単に「本体側電気部品」という場合もある。)と、ケース部材400にある例えばメイン基板409等(ケース部材側の電気部品の総称として単に「ケース部材側電気部品」という場合もある。)とは電氣的に接続されている。そして、実施形態のスロットマシン1は、前面開閉部材90とケース部材400とからなる機種ユニット50(図44及び図45参照)が外本体100に対し着脱自在であるため、機種ユニット50の交換等に際して本体側電気部品(筐体側電気部品)とケース部材側電気部品とを簡単に接続又は切り離すための合理的な配線手段が設けられている。

20

【0084】

[配線手段 - 配線中継部材]

前記のように外本体100の背板104の内面上部には、図14に示した配線中継部材113が取り付けられている。該配線中継部材113は図4, 図5に示したように、前記ケース部材400の配線窓411に対応する位置にあって該配線窓411からケース部材400の空きスペース417に臨むようになっている。配線中継部材113は、前記本体側電気部品につながる本体側配線類119と、前記ケース部材側電気部品につながるケース側配線類423とを中継するものであって、外本体100の背板104にビス止めされる取付板120と、該取付板120の前面に被さるカバー体121と、該カバー体121と前記取付板120の間に納められる複数(実施形態では大小2枚)のコネクタ基板(以下「コネクタ接続用端子基板」という場合もある。)122, 123とからなる。

30

40

【0085】

前記2枚のコネクタ基板122, 123のうち、図14, 図15において左側に位置する大きい方のコネクタ基板122は取付板120に対して固定的に取り付けられており、前記メイン基板409につながっているハーネス424の先端のコネクタ425と対をなすコネクタ124が設けられている。

【0086】

一方、図14, 図15において右側に位置する小さい方のコネクタ基板123は、取付板120とカバー体121の間の隙間に非固定的な遊動可能状態に取り付けられており、従って図15拡大図に示したように上下方向に移動可能であり、また、左右方向にも移動し得る。この小さいコネクタ基板123には、メイン基板409以外のケース部材側電気

50

部品につながっているハーネス426の先端のコネクタ427と対をなすコネクタ125が設けられている。なお、該コネクタ125と前記コネクタ124は、プリント基板にハンダ付け等の固着手段で固着する基板固着型であり、安価なDIN規格のものが使われている。

【0087】

また、取付板120の前面に被さるカバー121は、前記コネクタ124, 125が通る大小2つの開口126, 127と、該開口126, 127と横並びの位置に突設した支持筒128と、下半部前方に張り出すトンネル状の配線ダクト129と、を有する。

【0088】

配線中継部材113に接続する本体側配線類119は、前記配線ダクト129の内部を通るか、または配線中継部材113の取付板120の下側前面に突設したフック形状の配線止め130に束ねられた状態で、図1一点鎖線Lに示したように外本体100の側板102, 102側に振り分けられ、該側板102, 102と背板104のコーナー付近ではほぼ垂直に向きを変え、その多くは仕切板105の奥に設けた配線用の開口109を通して本体側電気部品に夫々接続される。もちろん仕切板105より上の領域に本体側電気部品(例えば図1において側板102の内面に設けた外部中継端子板131)がある場合には、仕切板105の配線用の開口109とは無関係にそのまま接続される。

10

【0089】

ここまでで説明した配線手段から、次のような技術的思想が把握できる。

(a) ケース部材400の後面板405に、図柄変動表示装置300のリール301a, 301b, 301cの回転中心を通る水平面とリール301a, 301b, 301cの最高高さ位置を通る水平面との間に自己の下辺が位置する高さにして配線窓411を形成する。

20

(b) 外本体100の背板104に、本体側電気部品につながる本体側配線類119と、ケース部材側電気部品につながるケース側配線類423とを中継する配線中継部材113を設置する。

(c) 外本体100の側板102, 102の内面沿いに配線を通す上下方向の配線経路を形成する。

(d) 配線中継部材113につながる本体側配線類119をケース部材400の側方に導き、そこから前記配線経路を通して本体側電気部品に接続する。

30

【0090】

以上(a)~(d)の構成要素を備えた遊技機は、図柄変動表示装置300のリール301a, 301b, 301cの後ろを本体側配線類119が通らず、外本体100の側板102, 102沿い(背板104とのコーナーを含む(図10参照)。)に設けた配線経路を迂回するため、リール301a, 301b, 301cを外本体100の背板104近くにまで寄せることが可能になり、従来の構成、すなわち、本体側配線類119が背板104のほぼ中央を下ってリール301a, 301b, 301cの後ろを通過していた従来の構成に比べて、リール301a, 301b, 301cの径を大きくすることができる。なお、リール301a, 301b, 301cの径は大きい方が、回転時の迫力が増す。

【0091】

40

[配線手段 - コネクタ425, 427]

上記のように配線中継部材113に設けられている2つのコネクタ124, 125には、ケース部材400のメイン基板409につながっているハーネス424の先のコネクタ425と、メイン基板409以外のケース部材側電気部品につながっているハーネス426の先のコネクタ427がそれぞれ接続されている。

【0092】

この2つのコネクタ425, 427は、図16に示したように1つのコネクタホルダー428に一体に取り付けられている。該コネクタホルダー428は、コネクタ425, 427がビス止めされるホルダー主体429と、ほぼ中央に透孔430を有し前記ホルダー主体429の両横に突設した板状の取着片431と、該取着片431の透孔430に装着

50

した周知のボタン形パネルファスナー 4 3 2 (商品名「ナイラッチ」:登録商標)と、からなり、図 5, 図 8 (a) に示したように配線中継部材 1 1 3 の前記支持筒 1 2 8 の先に取り着片 4 3 1 を当て、該取着片 4 3 1 のボタン形パネルファスナー 4 3 2 を支持筒 1 2 8 に差し込んでロックしてある。従ってコネクタホルダー 4 2 8 が固定手段たる支持筒 1 2 8 に固定され、ひいては配線中継部材 1 1 3 に固定されるため、コネクタ 4 2 5, 4 2 7 とコネクタ 1 2 4, 1 2 5 の結合が外れない。

【 0 0 9 3 】

[配線中継基板 - コネクタ 4 2 5, 4 2 7 - 仮止め棚]

上記のようにコネクタ 4 2 5, 4 2 7 は配線中継部材 1 1 3 のコネクタ 1 2 4, 1 2 5 に接続されているが、ケース部材 4 0 0 が外本体 1 0 0 に組み込まれる前、つまり工場出荷から設置完了までの間、コネクタ 4 2 5, 4 2 7 は、ケース部材 4 0 0 に設けた仮止め棚 4 1 8 に仮止めされている。

10

【 0 0 9 4 】

前記仮止め棚 4 1 8 は、図 5, 図 6, 図 1 2, 図 1 3 に示したようにケース部材 4 0 0 の内側から前記配線窓 4 1 1 に向かわせた棚板状の部材であり、図 6 に示したようにコネクタホルダー 4 2 8 を載置するほぼ水平なベンチ部 4 3 3 と、そのベンチ部 4 3 3 の両端に立設したベンチ側板 4 3 4 と、各ベンチ側板 4 3 4 に突設した 3 本の内向き爪片 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5 とを有する。この内向き爪片 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5 の中央の 1 本と他の上下の 2 本との間にはコネクタホルダー 4 2 8 の取着片 4 3 1 が嵌まり得る間隔が設けてある。なお、一方のベンチ側板 4 3 4 は、先端に指掛部 4 3 6 を延設した薄板構造であって、指掛部 4 3 6 に指を掛け図 8 (b) 矢示 X 方向に力を加えることにより一端支持の板パネのごとく外向きに反らせ得るようになっており、その反らせた状態で内向き爪片 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5 からコネクタホルダー 4 2 8 の取着片 4 3 1 が簡単に外れるようになっている。図 8 (a) の想像線は指掛部 4 3 6 の先を鍵形に折り曲げた例を示したものであり、こうすることにより矢示 Y のようにボタンを押す感覚でコネクタホルダー 4 2 8 の取外しが楽に行える。

20

【 0 0 9 5 】

しかして、図 6 に示したように前記仮止め棚 4 1 8 のベンチ部 4 3 3 にコネクタホルダー 4 2 8 を載置し、該コネクタホルダー 4 2 8 の取着片 4 3 1 を図 7 に示すベンチ側板 4 3 4 の内向き爪片 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5 の間に嵌めることによってコネクタホルダー 4 2 8 が仮止め棚 4 1 8 に仮止めされる。もちろん仮止めと言っても、ケース部材 4 0 0 の輸送中にコネクタホルダー 4 2 8 が仮止め棚 4 1 8 から外れない強度を有する設定になっており、従ってケース部材 4 0 0 が外本体 1 0 0 に組み込まれる前までは、コネクタホルダー 4 2 8 と一体のコネクタ 4 2 5, 4 2 7 はケース部材 4 0 0 に設けた仮止め棚 4 1 8 に仮止めされて動かない。よってケース部材 4 0 0 を輸送したり、ケース部材 4 0 0 を外本体 1 0 0 に組み込む作業の最中に、ハーネス 4 2 4, 4 2 6 の先にあるコネクタ 4 2 5, 4 2 7 が、ケース部材 4 0 0 内の部品に当たってその部品はもちろん、自らも損傷する、というようなおそれがない。

30

【 0 0 9 6 】

そして、図 8 (b) 図 8 (a) に示したように、ケース部材 4 0 0 を外本体 1 0 0 に固定した後の配線工程で、上記のように一方のベンチ側板 4 3 4 を外向きに反らせてコネクタホルダー 4 2 8 を仮止め棚 4 1 8 から外し、そのコネクタホルダー 4 2 8 を自己の取着片 4 3 1 が配線中継部材 1 1 3 の支持筒 1 2 8 に当たる位置まで移動させれば、コネクタ 4 2 5, 4 2 7 が配線中継部材 1 1 3 のコネクタ 1 2 4, 1 2 5 に嵌まるから(その詳細は後述する。)、その状態で取着片 4 3 1 のボタン形パネルファスナー 4 3 2 を押し込んで取着片 4 3 1 を支持筒 1 2 8 にロックする。なお、このとき図 5, 図 6 に二点鎖線で示したように、ベンチ部 4 3 3 にガイド用の案内レール 4 4 0 を設けておけば、コネクタホルダー 4 2 8 を奥に押し込むだけでよいため、作業性が向上する。

40

【 0 0 9 7 】

以上のようにして配線中継部材 1 1 3 に取り付けられたコネクタホルダー 4 2 8 は、外本体

50

100の背板104を支持基盤として安定し、ケース部材から離間して接触しないため、輸送時の振動等で外本体100と機種ユニット50が相対的に動いても無理な負荷が加わらない。

【0098】

ここまでの説明から、次のような技術的思想が把握できる。

(a) 前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品を備えた外本体と、

(b) 前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装置その他のケース部材側電気部品を設けた機種ユニットと、

(c) 前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につながるケース側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、

(d) 前記ケース側配線類の先端に取り付けたコネクタと、

(e) 該コネクタに取り付けたコネクタホルダーと、

(f) 該コネクタホルダーを仮止めするためケース部材に設けた仮止め部材と、

(g) 前記コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、を有し、

(h) 機種ユニットを外本体に装着する前の状態で前記コネクタホルダーを仮止め部材に仮止めし、機種ユニットを外本体に装着した状態で前記コネクタホルダーを仮止め部材から固定手段に付け替えてコネクタホルダーのコネクタを配線中継部材に接続するようにしたことを特徴とする

(i) 遊技機。

【0099】

上記の遊技機は、機種ユニット50の外本体100への装着とコネクタ同士の結合とを別々に行うようにしたものであるが、これとは対照的に、例えば機種ユニット50に直接コネクタを取り付け、機種ユニット50を外本体100に押し込む動作で自動的にコネクタ同士を結合させる、という方式が考えられる。しかしこの方式は、質量の大きな機種ユニット50が輸送中などに外本体100の内部で振動した場合、大きな負担がコネクタ結合部に掛かるため信頼性に不安があり、その対策にコストが掛かる課題がある。

【0100】

また、上記の遊技機は、外本体100に1枚の扉形前面部材200を取り付け、該扉形前面部材200に対して機種ユニット50を物理的に独立させた構成であるが、これとは対照的に、扉形前面部材を上下2段に分割し、上部の扉形前面部材を機種ユニット50側の部品とする遊技機も考えられる。しかし、このような遊技機では、遊技中に興奮した遊技者が上部の扉形前面部材を叩いた場合にコネクタ結合部に直接衝撃が加わるためコネクタの結合が不安定になるおそれがあり、さらに上下の扉形前面部材同士の継ぎ目に対し新たな防犯構造を要する課題がある。

【0101】

これに対し上記の遊技機は、外本体100に1枚の扉形前面部材200を取り付け、該扉形前面部材200に対して機種ユニット50を物理的に独立させた構成であり、さらに、コネクタホルダー428を配線中継部材113に接続した後、該コネクタホルダー428は、図5に示したように外本体100に固定した部品(配線中継部材113)と結合し機種ユニット50から離間した独立構造になっているため、プリント基板にハンダ付けして用いる低コストで一般的なコネクタを使用した場合でも、輸送中においても、遊技中においても信頼性・耐久性に不安がない。また、機種ユニット50のみが機種変更時の交換対象であり、扉形前面部材200は交換対象とならないため、機種変更のための遊技場の負担も軽くなる。

【0102】

[コネクタ425, 427とコネクタ124, 125の結合]

前記のようにコネクタ425とコネクタ427は、1つのコネクタホルダー428に取り付けられている。こうすることによりコネクタホルダー428を配線中継部材113の所定の位置にセットする1回の動作で2つのコネクタ425, 427の接続が完了する。

しかし現実の問題として、2つのコネクタ425, 427とコネクタホルダー428という独立した要素を寄せ集めて一体にする構造では、コネクタ425, 427とコネクタ124, 125の「正確な位置決め」という困難な問題に直面する。すなわち2つのコネクタ425, 427と配線中継部材113側のコネクタ124, 125の4要素の位置決めが全て正確でなければ、コネクタ425, 124とコネクタ427, 125の一括結合は不可能であるのに、そのような位置決めを量産レベルのコストで達成するのは困難だからである。そのような問題を解決する1つの手段として、プリント基板にハンダ付けすることなく結合時の融通性を高める機構を施したいいわゆるドロワーコネクタを使用する方法が考えられるが、ドロワーコネクタ自体が高価であるため、まだコスト面の負担が大きい。

10

【0103】

これに対し実施形態の配線手段では、基板支持部材たる配線中継部材113のコネクタ基板122, 123を分割してそれぞれにコネクタ124, 125を装着し、そのコネクタ基板122, 123の少なくとも一方を、配線中継部材113の取付板120とカバー体121の間の隙間に非固定的に納めてコネクタ427とコネクタ125の結合方向と直交する方向(ここでの「直交」は、厳密な90度にこだわらず、社会通念上のほぼ90度という程度の意味である。)に遊動可能状態にする手段を講じている。かかる構成においてコネクタホルダー428の結合照準をコネクタ425とコネクタ124に定めた場合、もう一方のコネクタ427とコネクタ125の相対位置に若干の狂いがあっても、コネクタ基板123が遊動してその狂いを矯正すべく移動するから、コネクタ427とコネクタ125の結合も可能になる。これにより基板固着型で安価なDIN規格のコネクタで十分に対応できる。

20

【0104】

ここまでの説明から、次のような技術的思想が把握できる。

(1)「2以上の配線用のコネクタと、その各コネクタと対をなす2以上の配線用のコネクタとを有する遊技機において、一方のコネクタグループを1つのコネクタホルダーに固着すると共にこれらと対をなす他のコネクタグループをコネクタ基板に装着し、さらにそのコネクタ基板をコネクタ毎に分割してその1つを基板支持部材に固定すると共に他のコネクタ基板を基板支持部材に対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な状態に取り付けるようにしたことを特徴とする遊技機。」

30

(2)「前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品を備えた外本体と、前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装置その他のケース部材側電気部品を設けた機種ユニットと、前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につながるケース側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、前記ケース側配線類の先端に取り付けた2系統以上のコネクタと、該2系統以上のコネクタをコネクタグループとして一括支持するコネクタホルダーと、該コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、前記2系統以上のコネクタグループの各コネクタと対をなしプリント基板に固着して使用する基板固着型のコネクタによる他のコネクタグループと、前記背板に取り付けた配線中継部材に取り付けられ、前記他のコネクタグループのコネクタを固着してなるコネクタ接続用端子基板と、を有し、該コネクタ接続用端子基板をコネクタ毎に分割してその1つを前記配線中継部材に固定すると共に他のコネクタ接続用端子基板を配線中継部材に対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な状態に取り付けるようにしたことを特徴とする遊技機。」

40

(3)「2以上の配線用のコネクタと、その各コネクタと対をなす2以上の配線用のコネクタとを有する遊技機において、一方のコネクタグループをコネクタ基板を介して基板支持部材に固着すると共にこれらと対をなす他のコネクタグループを1つのコネクタホルダーに装着し、さらにそのコネクタホルダーに対しコネクタグループの中の1つのコネクタを固定すると共に他のコネクタをコネクタホルダーに対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な状態に取り付けるようにしたことを特徴とする遊技機。」

50

(4) 「前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品を備えた外本体と、前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装置その他のケース部材側電気部品を設けた機種ユニットと、前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につながるケース側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、前記ケース側配線類の先端に取り付けた2系統以上のコネクタと、該2系統以上のコネクタをコネクタグループとして一括支持するコネクタホルダーと、該コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、前記2系統以上のコネクタグループの各コネクタと対をなしプリント基板に固着して使用する基板固着型のコネクタによる他のコネクタグループと、前記背板に取り付けた配線中継部材に取り付けられ、前記他のコネクタグループのコネクタを固着してなるコネクタ接続用端子基板と、を有し、
前記コネクタホルダーに対しコネクタグループの中の1つのコネクタを固定すると共に他のコネクタをコネクタホルダーに対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な状態に取り付けるようにしたことを特徴とする遊技機。」

10

【0105】

以上の遊技機は、固定したコネクタ接続用端子基板のコネクタに照準を合わせてコネクタホルダーを操作するようになれば、他のコネクタ同士の相対位置に製造誤差等で若干の狂いがあっても、非固定のコネクタ接続用端子基板がコネクタごと遊動してその狂いを矯正すべく移動し誤差を吸収するから、結合照準でないコネクタ同士の結合も可能になる。従って1つのコネクタホルダーを用いて複数系統のコネクタの一括接続が可能である。しかも使用しているコネクタは、プリント基板にハンダ付けして用いるような汎用的で安価な例えばDIN規格のものであり、コストも安い。

20

【0106】

また、コネクタホルダーは、ナイラッチ(登録商標)等の固定手段で配線中継部材、ひいては該配線中継部材を介して外本体の背板に確実に固定される。一方、コネクタホルダーと機種ユニットの間では、フレキシブルなハーネスを介してつながっているのみであり、機種ユニットが動いたとしても、その動きはフレキシブルなハーネスが吸収するので、コネクタホルダーに動きは伝わらない。このため、たとえ輸送中の振動により外本体と機種ユニットの間に相対的な動きが生じても、コネクタホルダーは、外本体のみと一緒に動き、機種ユニットの干渉を受けないから、コネクタの結合部には全く負荷が掛からない。よってコネクタ結合の信頼性が非常に高い。

30

【0107】

なお、実施形態のように、小さいコネクタ125に対応する小さいコネクタ基板123を遊動可能とし、大きいコネクタ425, コネクタ124同士を結合の基準に定める構成は、その逆の構成に比べてコネクタ425, 124, 427, 125の結合が楽に行える。小さいコネクタ基板123の方が軽い力で扱えるため、狂いの自動矯正が容易だからである。また、実施形態では、図9のようにコネクタ425, 124の方がもう一方のコネクタ427, 125より先に結合するようになっており、そうすることにより結合照準のコネクタ同士が合わせやすい。

【0108】

また、図9に拡大して示したように凸形のコネクタ425, 427の凸部先端の周縁角部及び/又は凹形のコネクタ124, 125の差込口の周縁角部に面取り部C(直線的な面取り、曲線的な面取りのいずれも可)を形成しておけば、面取り部Cのテーパに沿った誘導作用が、コネクタ同士の結合性をより良好にする。

40

【0109】

また、実施形態のように、配線中継部材113のコネクタ基板122, 123を遊動可能にする構成の他、コネクタホルダー428側のコネクタ425, 427の何れか一方を遊動可能にすることも可能であり、その場合も上記と同様の作用効果が得られる。なお、かかるコネクタホルダー428の具体例を図17に示した。この例では、コネクタホルダー428のホルダー主体429に雌ねじ付きの受筒429aを突設し、一方、コネクタ4

50

27の両横に遊孔427aを有する耳片427bを形成し、コネクタホルダー428の受筒429aにコネクタ427の遊孔427aを遊嵌させ、座金付きのビス427cをもって耳片427bの抜け止めとしている。そうすることによりコネクタ427は、コネクタホルダー428に対し、遊孔427aと受筒429aの径の差の範囲で自由に遊動し得る。この場合のコネクタ基板122, 123は、一体にして取付板120に固定すればよい。また、実施形態では2つのコネクタを1つのコネクタグループとして取り扱ったが、1つのコネクタグループのコネクタ数は2以上でもよい。

【0110】

また、実施形態では図4, 図12に示したように、ケース部材400の後面板405の裏側であって、前記図柄変動表示装置300の装置ケース302の下斜板310に向けて凹ませたケーブル溝437が形成され、該ケーブル溝437の両端近傍にケース部材400の側板404(又は後面板405)を貫く配線口438, 438が開設されている。この配線口438, 438とケーブル溝437は、図柄変動表示装置300とメイン基板409等とを接続するためのものであり、図11において図柄変動表示装置300の装置ケース302の向かって右側面(扉形前面部材200の非ヒンジ側の側面)に設けたリール基板312のケーブル313(図12参照)を1つの配線口438からケース部材400の外に引き出し、そのケーブル313を図12のようにケーブル溝437に納め、さらにそのケーブル313の先を他の配線口438からケース部材400の中に戻してメイン基板409等につなぐようにしてある。なお、ケーブル溝437には所定の間隔でケーブル止め439が設けられていて、ケーブル溝437からケーブル313が脱落しないようになっている。

10

20

【0111】

しかしてメイン基板409等とリール基板312は、共にケース部材400の中にあるケース部材側電気部品であり、本来、ケース部材400の外にケーブル313を引き出す要はない。それを敢えてケース部材400に配線口438, 438とケーブル溝437を設けてケーブル313を外伝いに迂回させるようにした理由は次のとおりである。

【0112】

リール基板312の設置場所は、限られたスペースの中でコネクタを抜き差しする配線の作業性を考慮すると、図柄変動表示装置300(装置ケース302)の側面のうち扉形前面部材200の非ヒンジ側に相当する側が好ましい。もし逆に、扉形前面部材200のヒンジ側に相当する装置ケース302の側面にリール基板312を設けると、開ききった扉形前面部材200(図1参照。)とリール基板312が近接位置で向かい合うため、コネクタの抜き差しに必要な広い作業空間が確保できないからである。

30

【0113】

しかし一方、リール基板312の接続対象たる基板類(メイン基板409, 演出制御基板510, 画像表示体500等)の接続部がケース部材400の扉形前面部材200のヒンジ側に相当する側にあると、ケーブル313がケース部材400の内部を横切る格好になる。そうすると前記装置ケース302をケース部材400に装着する際にケーブル313を噛み込んだり、逆に装置ケース302を引き出す際にケーブル313を引っ掛けるおそれがある。

40

【0114】

これに対し上記の実施形態のように、ケース部材400に配線口438, 438とケーブル溝437を設けてケーブル313を外伝いに迂回させるようにすれば、上記したようなケーブル313のトラブルは生じない。また、配線作業は、装置ケース302を所定の位置から若干引き出した状態で行う方が作業性がよく、それに伴って配線口438からリール基板312までのケーブル313の長さは、配線代とでも言うべき余裕が設けられている。従って装置ケース302を所定の位置にセットした状態でケーブル313に弛みが生じ、引き出し量によってはケーブル313の弛みが大きくなる。そのようなケーブル313の弛みが大きい場合には、配線口438と横並びの位置にある、装置ケース302の下斜板310とケース部材400の奥のコーナー部分との間に出来る三角スペースにケー

50

ブル 3 1 3 の弛んだ部分を逃がすことができる。

【 0 1 1 5 】

また、実施形態のようにケーブル溝 4 3 7 を装置ケース 3 0 2 の下斜板 3 1 0 に向かわせて膨らませるようにした場合には、ケース部材 4 0 0 の奥と装置ケース 3 0 2 の下斜板 3 1 0 との間でできるデッドスペースの有効活用に役立つ。なお、配線口 4 3 8 , 4 3 8 とケーブル溝 4 3 7 を使った配線は、リール基板 3 1 2 のケーブル 3 1 3 に限定する必要はなく、ケース部材 4 0 0 の内部を横切るケーブル全てに適用できる。

【 0 1 1 6 】

その他、図 1 1 中、符号 4 4 1 は機能分離中継端子板である。

【 0 1 1 7 】

以上のように構成されるスロットマシン 1 は、ケース部材 4 0 0 を外本体 1 0 0 に装着し、必要な配線を完了した完成品の状態で工場から出荷される。そして、その完成品のまま遊技場の遊技機設置島に取り付けられるが、このとき図 2 5 想像線のように、外本体 1 0 0 の天板 1 0 3 と遊技機設置島の上棧 6 0 0 とを木ねじ等の固定部材 6 0 1 で止める場合は、扉形前面部材 2 0 0 と画像表示体 5 0 0 を開放し、外本体 1 0 0 の貫通孔 1 3 2 に対しケース部材 4 0 0 の内側から天窓部 4 4 3 越しに固定部材 6 0 1 を挿通させ、さらにドライバー等の工具 6 0 2 で天窓部 4 4 3 越しに固定部材 6 0 1 を締め付けて外本体 1 0 0 の天板 1 0 3 と遊技機設置島の上棧 6 0 0 とを固定的に連結する。なお、貫通孔 1 3 2 は複数設けられているため、必要に応じてその中から任意に選択して使用することができる。例えば、上棧 6 0 0 の位置やサイズにばらつきがあってもその上棧 6 0 0 に対応する貫通孔 1 3 2 を選択することができる。また、遊技機をまるごと入れ替える場合に、使用する貫通孔 1 3 2 を変更すれば、上棧 6 0 0 の同じ位置に固定部材 6 0 1 の穴が開く弊害（いわゆる、ばか穴化）が防止できる。

【 0 1 1 8 】

ところで、図 2 5 に示したように外本体 1 0 0 とケース部材 4 0 0 の間には隙間 S が形成されており、画像表示体 5 0 0 等から発生した熱が画像表示体 5 0 0 の冷却ファン（図示せず）で煽られ、ケース部材 4 0 0 の天窓部 4 4 3 から前記隙間 S を通って背板 1 0 4 の通気口 1 3 3 に至り、そこから遊技機設置島の内部に抜ける。このとき背板 1 0 4 とケース部材 4 0 0 の間に配線中継部材 1 1 3 がおりこれが障壁のごとく作用して前記隙間 S を広範囲に塞ぐから、隙間 S を流れる熱気がこの部分で遮られ、配線中継部材 1 1 3 より

【 0 1 1 9 】

[各リールの図柄、図柄列]

各リール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c には、図 4 6 に示すように、複数種類の図柄が一定間隔に配置されることで構成された図柄列（配列番号 1 番から 2 1 番までで示した合計 2 1 個の図柄）が表記されたリール帯（図柄帯）が付されている。図 4 6 では、各リール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c に付されたそれぞれのリール帯 3 2 1 a , 3 2 1 b , 3 2 1 c に表記された図柄列を平面的に展開した状態を示す。なお、図柄列中に配置された図柄を識別するために上記配列番号を便宜的に記している。

【 0 1 2 0 】

そして、各リール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c は、各々の図柄列中に配置された図柄のうち、連続する所定数（例えば、3 つ）の図柄が開口部 4 0 1（図柄表示窓ともいう、以下では図柄表示窓 4 0 1 として統一する）を介して視認可能となるように配置されている（次に説明する図 4 7 参照）。

【 0 1 2 1 】

また、図柄の種類は、図 4 6 に示すように、「赤で塗りつぶされている「7」図柄（第 1 リール配列番号 6 番等、以下「赤 7 図柄」という）、「青で塗りつぶされている「7」図柄（第 1 リール配列番号 1 7 番等、以下「青 7 図柄」という）、「BAR 図柄」、「チェリーの図柄が施された「チェリー図柄」」、「リプレイ図柄」、「ベル 1 図柄」、「

10

20

30

40

50

ベル2図柄」、「スイカ図柄」、「義」と記載された図柄（以下では「義図柄」という）、「正」と記載された図柄（以下では「正図柄」という）がある。

【0122】

図46において、「赤7図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号3番・6番の2つ、リール帯321bにおいては配列番号12番の1つ、リール帯321cにおいては配列番号10番の1つが相当する。「青7図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号16番の1つ、リール帯321bにおいては配列番号3番の1つ、リール帯321cにおいては配列番号15番の1つが相当する。「BAR図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号11番の1つ、リール帯321bにおいては配列番号6・9番の2つ、リール帯321cにおいては配列番号2番の1つが相当する。「チェリー図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号10番の1つ、リール帯321bにおいては配列番号1番・14番・17番の3つ、リール帯321cにおいては配列番号7番・14番の2つが相当する。「リプレイ図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号1番・4番・7番・12番・17番の5つ、リール帯321bにおいては配列番号0番・5番・8番・11番・16番の5つ、リール帯321cにおいては配列番号1番・5番・8番・13番・17番の5つが相当する。「ベル1図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号13番・15番・18番の3つ、リール帯321bにおいては配列番号2番・7番・10番・15番・18番の5つ、リール帯321cにおいては配列番号9番・12番・16番の3つが相当する。「ベル2図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号2番・5番・8番の3つ、リール帯321cにおいては配列番号0番・4番の2つが相当する。「スイカ図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号9番・14番・19番の3つ、リール帯321bにおいては配列番号4番・13番の2つ、リール帯321cにおいては配列番号3番・6番・11番・20番の4つが相当する。「義図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号20番の1つ、リール帯321bにおいては配列番号19番の1つ、リール帯321cにおいては配列番号18番の1つが相当する。「正図柄」は、リール帯321aにおいては配列番号0番の1つ、リール帯321bにおいては配列番号20番の1つ、リール帯321cにおいては配列番号18番の1つが相当する。なお、図柄の種類は一例であって、これらの種類に限られるものではない。

【0123】

[枠部材]

図47は、図柄表示窓401を含む枠部材501の部分を拡大したところを示している。図柄表示窓401からは、各リール301a, 301b, 301cの図柄列中の図柄のうち、連続する3つの図柄が視認可能となっている。この図柄が表示されている3つの位置を上から「上段（または上段位置）」（例えば、リール301aの「ベル1図柄」が表示されている位置）、「中段（または中段位置）」（例えば、リール301bの「リプレイ図柄」が表示されている位置）、「下段（または下段位置）」（例えば、リール301cの「ベル1図柄」が表示されている位置）という。

【0124】

上記のことから、図柄表示窓401内では、「段数×リールの数」個の図柄を表示させることが可能である。従って、スロットマシン1では「段数(3)×リールの数(3)」より図柄表示窓401内には最大で9個の図柄を表示させることができる。

【0125】

枠部材501（表示パネルともいう、以下では表示パネル501として統一する）の左側端（図柄表示窓401から見て左側には、各種のランプが備えられており、そのうち、「BET1」, 「BET2」, 「BET3」と記されているのがBETランプ（ベットランプ）614である。BETランプの数字（上記の「BET1」, 「BET2」, 「BET3」の1, 2, 3の数字）はそれぞれベット数（賭け数のこと、賭けたメダルの枚数に応じた数のこと）に対応している。すなわち、「1」は1ベット（賭けたメダルの枚数は1枚）、「2」は2ベット（賭けたメダルの枚数は2枚）、「3」は3ベット（MAXベットともいう、賭けたメダルの枚数は3枚）に対応しているということである。

【0126】

ベット数に応じて有効となる並びが決められている。この「有効となる並び」は有効ラインとも呼ばれる。以下では有効ラインと統一して称する。後述する所定の当選役に対応する図柄の組み合わせは、一つの有効ライン上に並んで表示されてはじめて当該当選役に対応する図柄の組み合わせ態様として表示されたとは判断されるものである。すなわち、所定の当選役に対応する図柄を構成する各図柄が図柄表示窓401内に個々に表示されたとしても、それぞれの図柄がいずれかの有効ライン上に並んでいなければ（すなわち所定の当選役に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に並んでいなければ）、所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されたとは判断されないことになる。なお、このように、所定の当選役に対応する図柄の組合せが有効ライン上に並んでいない場合は、バラバラな図柄の組み合わせ態様（すなわちハズレの図柄の組み合わせ）が表示されたとは判断される。

10

【0127】

次に、ベット数及び有効ラインについて具体的に説明する。本実施形態のスロットマシン1は、3枚賭け専用機であり、通常ゲームでは、メダルを3枚投入するとゲームを実行することが可能となる。このとき、右上がりの直線型の並び及び右下がりの直線型の並びが有効ラインとなる。

【0128】

なお、有効ラインは上記のような右上がりの直線型の並びや右下がりの直線型の並びに限られるものではない。さらに、本実施形態のスロットマシン1は3枚賭け専用機であるが、これに代えて、ベット数に応じて有効ライン数が増えるようにしてもよい。

20

【0129】

本実施形態のスロットマシン1では、上述したとおり、賭け数は3ベット（MAXベット）のみとし、有効ラインを図47の図柄表示窓401内で「BAR図柄 - リプレイ図柄 - 義図柄」が表示されているライン（すなわち右上がりライン）623bと、「ベル1図柄 - リプレイ図柄 - ベル1図柄」が表示されているライン（すなわち右下がりライン）623a）の2つのラインのみを有効ラインとしている。

【0130】

図47の図柄表示窓401内に表示されている図柄の組み合わせは、有効ラインの一つである右下がりライン623aに表示されている「ベル1図柄 - リプレイ図柄 - ベル1図柄」であり、この図柄の組み合わせは、リプレイ役（再遊技役）に対応する図柄の組み合わせであるから、次ゲームにおいて、メダルを投入することなく自動ベットされ、前回のゲームと同様のゲームを再び実行することが可能となる。なお、有効ライン上に「ベル1図柄 - リプレイ図柄 - ベル1図柄」が表示されたとしても、遊技者は、いずれの役の図柄の組み合わせが表示されたのか、一見して把握し難い。しかし、有効ラインではない中段ラインに「リプレイ図柄 - リプレイ図柄 - リプレイ図柄」の図柄の組み合わせが表示されることで、遊技者は、リプレイに入賞したことを把握することが可能となる。

30

【0131】

その他、表示パネル501には、スロットマシン1の遊技状態に合わせて点灯（あるいは点滅）可能なランプ及びLED類が設けられている。これらのランプ類は図の上から、「ERR」という文字の描かれたエラーランプ604、上記BETランプ614のすぐ下に位置する、「REP」という文字の描かれたリプレイランプ606、「STR」という文字の描かれたスタートランプ608、「INS」という文字の描かれたメダルINランプ610、及び2つの横並びの7セグメントLEDを備えた払出枚数表示LED612がそれぞれ備えられている。なお、これらの他に後述するボーナスゲームの当選を告知するボーナス告知ランプや、ボーナスゲームなどでのメダルの累計払い出し枚数を表示したり、ボーナスゲームをカウントしたりする7セグメントLED等を別途設けてもよい。

40

【0132】

エラーランプ604は、スロットマシン1の遊技中に何かトラブル、故障等が生じた場合に点灯（あるいは点滅）を開始し、現在トラブル等が生じていることを遊技者等（ホー

50

ルの係員なども含む)に知らせる役割を持っている。

【0133】

リプレイランプ606は、ゲーム結果がリプレイ(後述する)となった場合に、再遊技(新たにメダルを賭けずにもう一度遊技ができること)ができることを遊技者に知らせる役割を持っている。

【0134】

スタートランプ608は、ベット数がMAXベットに達すると点灯(あるいは点滅)を開始し、遊技者に始動レバー210の操作(始動操作)を促す役割を持っている。

【0135】

メダルINランプ610は、ベット数が最大(MAXベット)になるまで点灯(あるいは点滅)を続けることにより、遊技者にベットを促す役割を持っている。

10

【0136】

払出枚数表示LED612は、ゲーム結果に伴うメダルの払い出しがある場合に、その払い出し数(払出されるメダルの枚数)を表示することにより、遊技者にメダルの払出枚数を知らせる役割を持っている。

【0137】

[スロットマシンの内部構成]

図48は、スロットマシン1に装備されている各種の機構要素や電子機器類、操作部材等の構成を概略的に示している。スロットマシン1は遊技の進行を統括的に制御するためのメイン基板409を有しており、このメイン基板409にはCPU1110をはじめROM1112、RAM1114、入出力インタフェース1116等が実装されている。

20

【0138】

前述した1枚投入ボタン205、206や始動レバー210、リール停止ボタン211a、211b、211c、貯留解除スイッチ209等はいずれもメイン基板409に接続されており、これら操作ボタン類は図示しないセンサを用いて遊技者による操作を検出し、検出された操作信号をメイン基板409に出力することができる。具体的には、始動レバー210が操作されると前述した図柄変動表示装置300を始動させる(リール301a、301b、301cの回転を開始させる)操作信号がメイン基板409に出力され、リール停止ボタン211a、211b、211cが操作されると、リール301a、301b、301cをそれぞれ停止させる操作信号がメイン基板409に出力される。メイン基板409では、始動レバー210の操作信号を検出した場合に、内部当選役を決定するための内部抽選を行う。メイン基板409は、解決手段に記載の開始操作検出手段及び抽選手段に相当する。

30

【0139】

なお、以下では必要に応じて、リール301a、301b、301cをそれぞれ左リール301a、中リール301b、右リール301cと呼ぶ。そして、これに対応するそれぞれのリール停止ボタン211a、211b、211cを左リール停止ボタン211a、中リール停止ボタン211b、右リール停止ボタン211cと呼ぶ。

【0140】

またスロットマシン1にはメイン基板409とともにその他の機器類が収容されており、これら機器類からメイン基板409に各種の信号が入力されている。機器類には、図柄変動表示装置300のほか、メダル放出装置110等がある。

40

【0141】

図柄変動表示装置300はリール301a、301b、301cをそれぞれ回転させるためのリール駆動モータ341a、341b、341cを備えている(左リール駆動モータ341a、中リール駆動モータ341b、右リール駆動モータ341c)。このリール駆動モータはステップモータからなり、それぞれのリール301a、301b、301cは独立して回転、停止することができ、その回転時には図柄表示窓401にて複数種類の図柄が上から下へ連続的に変化しつつ表示される。リール駆動モータ341a、341b、341cは、解決手段に記載の停止制御手段に相当する。

50

【 0 1 4 2 】

また各リール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c の回転に関する基準位置を検出するための位置センサ 3 3 1 a , 3 3 1 b , 3 3 1 c を有しており、各リール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c にはそれぞれ位置センサ 3 3 1 a , 3 3 1 b , 3 3 1 c がリール内に対応して設けられている（左リール位置センサ 3 3 1 a 、中リール位置センサ 3 3 1 b 、右リール位置センサ 3 3 1 c ）。これら位置センサからの検出信号（インデックス信号）がメイン基板 4 0 9 に入力されることで、メイン基板 4 0 9 では各リールの停止位置情報を得ることができる。

【 0 1 4 3 】

メダルセクタ 2 0 7 内には、前述したソレノイド 2 0 7 a や投入センサ 2 0 7 b が設置されている。投入センサ 2 0 7 b は、メダル投入口 2 0 3 から投入されたメダルを検出し、メダルの検出信号をメイン基板 4 0 9 に出力する。ソレノイド 2 0 7 a が OFF の状態のとき、投入されたメダルは投入センサ 2 0 7 b で検出される。逆にソレノイド 2 0 7 a が ON の状態のときは、メダルセクタ 2 0 7 内で投入センサ 2 0 7 b に到達する通路がロックアウトされてメダルの投入が受け付けられなくなり、遊技者がメダルを投入しても、メダルセクタ 2 0 7 を通って返却樋 2 1 3 に流れたメダルはメダル用受皿 2 0 1 に戻る。このとき合わせて投入センサ 2 0 7 b の機能が無効化されるので、メダル投入によるベットまたはメダルの貯留のいずれも行われなくなる。

【 0 1 4 4 】

メダル放出装置 1 1 0 は、払い出されたメダルを 1 枚ずつ検出する払出センサ 1 1 0 e を放出口 1 1 0 c 内に有しており、この払出センサ 1 1 0 e からメダル 1 枚ごとの払出メダル信号がメイン基板 4 0 9 に入力されている。また、遊技メダル用補助収納箱 1 1 1 にはメダル満タンセンサ 1 1 1 a が設けられており、内部に貯留されたメダルの貯留数が所定数量を超えた場合、メダルが所定数量を超えた検出信号をメイン基板 4 0 9 に出力する。このとき画像表示体 5 0 0 、エラーランプ 6 0 4 等によりメダル貯留の異常を知らせるエラー表示が行われ、遊技者やホール従業員等に異常が発生したことが報知される。

【 0 1 4 5 】

一方、メイン基板 4 0 9 からは、図柄変動表示装置 3 0 0 やメダル放出装置 1 1 0 に対して制御信号が出力される。すなわち、前述した各リール駆動モータ 3 4 1 a , 3 4 1 b , 3 4 1 c の起動及び停止を制御するための駆動パルス信号がメイン基板 4 0 9 から出力される。またメダル放出装置 1 1 0 には、有効ライン上に停止した図柄の組み合わせの種類に応じてメイン基板 4 0 9 から駆動信号が入力され、これを受けてメダル放出装置 1 1 0 はメダルの払い出し動作を行う。このときメダル放出装置 1 1 0 内に払い出しに必要な枚数のメダルが不足しているか、あるいはメダルが全く無い状態であった場合、払出センサ 1 1 0 e による枚数検出が滞ることとなる。そして所定時間（例えば 3 秒間）が経過すると、払出センサ 1 1 0 e より払い出しメダルの異常信号がメイン基板 4 0 9 へ出力され、これを受けてメイン基板 4 0 9 は、メダルの払い出しに異常が発生したことを知らせる内容をエラーランプ 6 0 4 や画像表示体 5 0 0 等に表示させて遊技者やホール従業員等に異常が発生したことを報知する。

【 0 1 4 6 】

スロットマシン 1 は、メイン基板 4 0 9 の他に演出制御基板 5 1 0 を備えており、この演出制御基板 5 1 0 には CPU 1 1 1 8 や ROM 1 1 2 0 、 RAM 1 1 2 2 、入出力インタフェース 1 1 3 0 、 VDP (Video Display Processor) 1 1 2 4 、 AMP (オーディオアンプ) 1 1 2 6 、音源 IC 1 1 2 8 等が実装されている。演出制御基板 5 1 0 はメイン基板 4 0 9 から各種の指令信号を受け、画像表示体 5 0 0 の表示や照明装置 5 0 2 等の発光（または点灯、点滅、消灯等）及びスピーカ 5 1 2 の作動を制御している。

【 0 1 4 7 】

さらに、メイン基板 4 0 9 に外部中継端子板 1 3 1 を設けた場合には、スロットマシン 1 はこの外部中継端子板 1 3 1 を介して遊技場のホールコンピュータ 1 2 0 0 に接続され

10

20

30

40

50

る。外部中継端子板 131 はメイン基板 409 から送信される各種信号（投入メダル信号や払出メダル信号、遊技ステータス等）をホールコンピュータ 1200 に中継する役割を担っている。

【0148】

その他、電源装置 112 には、設定キースイッチ 112 t やリセットスイッチ 112 u、電源スイッチ 112 v 等が付属している。これらスイッチ類はいずれもスロットマシン 1 の外側に露出しておらず、扉形前面部材 200 を開けることではじめて操作可能となる。このうち電源スイッチ 112 v は、スロットマシン 1 への電力供給を ON - OFF するためのものであり、設定キースイッチ 112 t はスロットマシン 1 の設定（例えば設定 1 ~ 6）を変更するためのものである。またリセットスイッチ 112 u はスロットマシン 1 で発生したエラーを解除するためのものであり、更には設定キースイッチ 112 t とともに設定を変更する際にも操作される。

10

【0149】

以上がスロットマシン 1 の内部構成例である。スロットマシン 1 によるゲームは、遊技者がメダルの賭け数を決定した状態で始動レバー 210 を操作すると各リール 301 a, 301 b, 301 c が回転し、この後、遊技者がリール停止ボタン 211 a, 211 b, 211 c を操作すると、対応する各リール 301 a, 301 b, 301 c が停止制御され、そして、全てのリール 301 a, 301 b, 301 c が停止すると、有効ライン上での図柄の組み合わせ態様からゲーム結果を判断し、必要に応じて該当する当選役に対応する規定数のメダルが付与される。

20

【0150】

前述したとおり、各リール 301 a, 301 b, 301 c には、それぞれリール帯 321 a, 321 b, 321 c が付されている（図 46 参照）。そして、全てのリール 301 a, 301 b, 301 c を停止させた際に図柄表示窓 401 内に表示される表示内容（有効ライン上に表示された図柄の組み合わせ態様）から所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されたか否かが判断される。具体的には、図柄表示窓 401 内で前述の有効ライン（右上がりライン 623 b 及び右下がりライン 623 a）のうち少なくともいずれか 1 つのラインに所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されているかが判断される。このとき、右上がりライン 623 b と右下がりライン 623 a とで、別の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が重複して表示された場合には、複数の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が同時に表示されたと判断されて、それぞれの払出数を合算した数量のメダルの払い出しが行われる。すなわち、複数の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が重複して図柄表示窓 401 内の有効ライン上に表示されるものとなる。

30

【0151】

以下では、所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様がいずれか一つの有効ライン上に表示された場合のことを、（所定の）当選役に対応する図柄（これを当選役図柄という）の組み合わせが揃う、あるいは当選役図柄が揃った、という。

【0152】

スロットマシン 1 の図柄には、「赤 7 図柄」、「青 7 図柄」、「BAR 図柄」、「チェリー図柄」、「リプレイ図柄」、「ベル 1 図柄」、「ベル 2 図柄」、「スイカ図柄」、「義図柄」及び「正図柄」があることは既に述べたとおりであるが、このうち、「赤 7 図柄」、「青 7 図柄」、「BAR 図柄」、「義図柄」、及び「正図柄」は他の図柄に比べて目立ちやすく、識別しやすい図柄となっている。ここでいう識別のし易さとは、リールの回転中や、リールの停止した状態を含めて遊技者が容易に図柄を識別することができる度合いの高さのことをいう。これらの図柄はリールの回転中もその色彩や図柄の大きさから、遊技者が停止操作する際に、これらの図柄が図柄表示窓 401 内に停止されるように狙って停止操作することが容易となっている（すなわち目押しすることが容易である）。さらに「義図柄」及び「正図柄」についても、図 46 を見ても分かるように、「義図柄」と「正図柄」との 2 つの図柄で円状を形成するかたちで「正義」と読めるように互いに上下に隣

40

50

接して配置されているとともに、各リール 301a, 301b, 301c において 1 つしか配置されていないので、目押しすることが容易である。

【0153】

これらの図柄はそれだけでは象徴的な図柄（図柄 1 つだけでは当選役に対応しない）に過ぎないものであるが、所定の組み合わせとなることにより当選役に対応する図柄の組み合わせとなるものである。すなわち、所定の遊技特典が付与される。以下に、図 49 に示された各当選役に対応して許容される図柄の組み合わせ態様について説明する。

【0154】

[当選役と図柄の組み合わせ]

ここで、スロットマシン 1 の当選役（入賞役と呼ばれるものを含む）と、これに対応する図柄の組み合わせについて、図 49、図 50 及び図 51 ~ 53 を用いて説明する。図 49 は、スロットマシン 1 の各入賞役についての当選確率を示す図であり、当たり値判定テーブルとして予め ROM 1112 等に格納されているものである。図 50 は、各当選役と、これら各当選役に対応して成立する条件装置を示す図であり、予め ROM 1112 等に格納されているものである。図 51 ~ 53 は、各条件装置に対応する図柄の組み合わせ及びメダルの払出数を示す図であり、これについても予め ROM 1112 等に格納されているものである。

【0155】

本実施形態のスロットマシン 1 における遊技状態としては、一般状態、通常 RT、チャンス RT 中、SB 中、ボーナス内部中、及びボーナス中が用意されている。これらの遊技状態は、メイン基板 409 及び演出制御基板 510 によって制御されている。メイン基板 409 及び演出制御基板 510 は、解決手段に記載の遊技状態制御手段に相当する。スロットマシン 1 では、一般状態においてボーナスに入賞した場合にボーナス中に移行し、ボーナス中が終了した後、通常 RT に移行する。また、通常 RT の際、後述する ART リプレイに当選した場合にチャンス ART に移行する。チャンス ART では、移行時にチャンス ART の継続ゲーム数が決定され、この継続ゲーム数を消化するまでチャンス ART が継続する。また、チャンス ART の継続ゲーム数は、上乘せされることがある。

【0156】

各当選役についての当選確率は、図 49 に示されるように、遊技状態毎に決められている。なお、チャンス RT には、図 49 に示されるように、ハズレの確率が異なるチャンス RT 1、チャンス RT 2 及びチャンス RT 3 がある。そして、抽選の結果として何らかの役に当選すると、当選役に応じた条件装置が作動し、作動した条件装置に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に表示されるように、後述するリール停止処理が行われる。本実施形態のスロットマシン 1 では、一の条件装置とリール制御のパターンとが 1 対 1 に対応しているため、一の当選役に対して複数のリール制御パターンを用意したい場合には、一の当選役に対して複数の条件が成立する場合もある。こうすることで、一の当選役に対して、複数パターンの停止出目（有効ライン上に表示される図柄の組み合わせ）を用意することが可能となる。ここで、有効ライン上に表示される図柄組み合わせについて、図 49 に示される「RB1 + ベル 2」、「スイカ」、「AT1」~「AT10」、「ALL」、「SB1」~「SB3」、「SB1 + 通常リブ」~「SB3 + 通常リブ」を例に挙げて説明する。

【0157】

「RB1 + ベル 2」は、RB1 とベル 2 とが同時に重複して当選する重複役である。このとき、RB1 及びベル 2 の両方に対応する条件装置が作動し、これらに対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されることが許容され、これに基づいて、後述するステップ S5 のリール停止処理が行われる。そして、ベル 2 に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、賞として例えば 9 枚のメダルが払い出され、RB1 に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、後述する RB1 ゲームが開始される。ただし、RB1 に対応する図柄の組み合わせ及びベル 2 に対応する図柄の組み合わせの両方について有効ライン上に表示されることが許容されたとしても、ベル 2 に対応する図

10

20

30

40

50

柄の組み合わせが優先して有効ライン上に表示されるようにリール停止処理が行われる。ここで、ベル2に対応する図柄の組み合わせは、当選した当該ゲームに限って、有効ライン上に表示されることが許容される。一方、RB1に対応する図柄の組み合わせは、当選した当該ゲームだけに限らず、次ゲーム以降においても、RB1に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されるまで継続して、有効ライン上に表示されることが許容される。

【0158】

なお、重複役とは、1回の抽選機会において複数の役が同時に選出される役であることを意味する。例えば、当選成立状態が次ゲーム以降に持ち越される持ち越し役が1ゲーム目に選出されたもののこの持ち越し役に対応する図柄組み合わせが表示されなかった場合において、例えば2ゲーム目で第1の役が選出されたときは、持ち越し役と第1の役との両方が当選成立している状態となるが、この場合は、互いに別の抽選機会において選出されているから、重複役に該当しない。これとは逆に、単独役とは、1回の抽選機会において一つの役のみが選出される役を意味する。

10

【0159】

また、BB1、BB2、RB1及びRB2をボーナス役とし、図51～53においてメダルの払い出しがある役（例えばチェリー、スイカ、ベル1、ベル2等）を小役とし、前回ゲームと同じゲームを実行できる役（例えば通常リブ等）をリプレイ役とし、複数の図柄組み合わせについて有効ライン上に表示されることが同時に許容されたとき、リプレイ役、小役、ボーナス役の優先順位で、これらに対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されるように、後述するリール停止処理が行われる。

20

【0160】

また、「スイカ」は、スイカの単独当選役である。このとき、有効ライン上にはスイカに対応する図柄の組み合わせが表示されることが許容され、これに基づいて、後述するステップS5のリール停止処理が行われる。そして、スイカに対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、賞として例えば5枚のメダルが払い出される。

【0161】

なお、抽選の結果、いずれかの役に当選したとしても、当該当選役に対応する図柄の組み合わせは、後述する引き込み制御を実行可能な範囲で図柄表示窓401内（すなわち有効ライン上）に停止されるように狙って停止操作（リール停止ボタン211a、211b、211cを押す操作）が行われないと、有効ライン上に当選役に対応する図柄の組み合わせを表示させることができない。したがって、抽選の結果、いずれかの役に当選したにもかかわらず、この当選役に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されなければ、後述するステップS6においてゲーム結果がハズレである旨が判定される。

30

【0162】

「AT1」～「AT10」は、いずれも、各々に決められた適正な押し順でリール停止ボタン211a～211cが操作された場合と、各々に決められた適正な押し順でリール停止ボタン211a～211cが操作されなかった場合とで、賞として払い出されるメダル枚数が異なっている。

【0163】

具体的には、「AT1」及び「AT2」についての適正な押し順は、「左 中 右」（以下「順押し」と称する）である。そして、この適正な押し順でリール停止ボタン211a～211cが操作された場合には、作動している条件装置のうち小物17の図柄組み合わせが有効ライン上に表示されることが許容され、これに基づいて、後述するステップS5のリール停止処理が行われる。そして、小物17の図柄組み合わせが有効ライン上に表示されると、賞として例えば9枚のメダルが払い出される。なお、小物17の図柄組み合わせを構成する図柄は、リールの引き込み制御を実行可能な範囲内に配置されているので、抽選の結果が「AT1」又は「AT2」であるときには、適正な押し順でリール停止ボタン211a～211cが操作される限り必ず、小物17の図柄組み合わせが有効ライン上に表示される。

40

50

【 0 1 6 4 】

また、すべての押し順が不適正な押し順でリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作された場合には、適正なタイミングでリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作されると、1 の有効ライン上に賞として 1 枚のメダルが払い出される図柄の組み合わせ（以下「1 枚払出図柄組み合わせ」という）が表示され、他の有効ライン上に賞として 2 枚のメダルが払い出される図柄の組み合わせ（以下「2 枚払出図柄組み合わせ」という）が表示される。すべての押し順が不適正な押し順としては、例えば「A T 1」及び「A T 2」の場合には、「右 左 中」、「中 右 左」となる。ただし、不適正なタイミングでリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作されると、ハズレの図柄組み合わせが有効ライン上に表示される。このとき、賞としてのメダルは払い出されない。

10

【 0 1 6 5 】

すなわち、抽選の結果が「A T 1」又は「A T 2」であるとき、適正な押し順でリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作される限り必ずベル 1 の図柄組み合わせが有効ライン上に表示される。ただし、不適正な押し順でリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作された場合には、適正なタイミングでリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作されると、1 枚払出図柄組み合わせ及び 2 枚払出図柄組み合わせが各有効ライン上に表示され、不適正なタイミングでリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作されると、ハズレの図柄組み合わせが有効ライン上に表示されることとなる。

【 0 1 6 6 】

なお、不適正な押し順でリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作された場合における上記の「適正なタイミング」は、抽選の結果が「A T 1」であるときと「A T 2」であるときとで異なっている。より具体的には、抽選の結果が「A T 1」であるときにおける「適正なタイミング」は、抽選の結果が「A T 2」であるときにおける「不適正なタイミング」となり、抽選の結果が「A T 1」であるときにおける「不適正なタイミング」は、抽選の結果が「A T 2」であるときにおける「適正なタイミング」となる。

20

【 0 1 6 7 】

さらに、一部の押し順が不適正な押し順でリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作された場合には、適正なタイミングでリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作されると、1 の有効ライン上に 2 枚払出図柄組み合わせ（以下「2 枚払出図柄組み合わせ」という）が表示され、他の有効ライン上に賞として 4 枚のメダルが払い出される図柄の組み合わせ（以下「4 枚払出図柄組み合わせ」という）が表示される。一部の押し順が不適正な押し順としては、例えば「A T 1」及び「A T 2」の場合には、「左 右 中」、「左 中 右」、「中 右 左」となる。ただし、不適正なタイミングでリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作されると、ハズレの図柄組み合わせが有効ライン上に表示される。このとき、賞としてのメダルは払い出されない。

30

【 0 1 6 8 】

また、「A T 3」及び「A T 4」についての適正な押し順は「左 右 中」（以下「はさみ押し」と称する）であり、「A T 5」及び「A T 6」についての適正な押し順は「中 左 右」又は「中 右 左」（以下これらを「中押し」と称する）であり、「A T 7」及び「A T 8」についての適正な押し順は「右 左 中」（以下「逆押し」と称する）であり、「A T 9」及び「A T 10」についての適正な押し順は「右 左 中」（以下「逆はさみ押し」と称する）である。そして、この適正な押し順でリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作された場合には、小物 17 の図柄組み合わせが有効ライン上に表示されることが許容され、これに基づいて、後述するステップ S 5 のリール停止処理が行われる。ただし、不適正な押し順でリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作された場合には、適正なタイミングでリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作されると、1 枚払出図柄組み合わせ及び 2 枚払出図柄組み合わせ、あるいは 2 枚払出図柄組み合わせ及び 4 枚払出図柄組み合わせが各有効ライン上に表示され、不適正なタイミングでリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c が操作されるとハズレの図柄組み合わせが有効ライン上に表示されることとなる。ここで、抽選の結果が「A T 3」、「A T 5」、「A T 7」及び「A T 9」

40

50

である場合における「適正なタイミング」は、それぞれ、抽選の結果が「A T 4」、「A T 6」、「A T 8」及び「A T 10」である場合における「不適正なタイミング」となり、抽選の結果が「A T 3」、「A T 5」、「A T 7」及び「A T 9」である場合における「不適正なタイミング」は、それぞれ、抽選の結果が「A T 4」、「A T 6」、「A T 8」及び「A T 10」である場合における「不適正なタイミング」となる。

【0169】

なお、抽選の結果が「A T 1」～「A T 10」のうちいずれかであるときに、不適正な押し順でリール停止ボタン211a～211cが操作され、さらに不適正なタイミングでリール停止ボタン211a～211cが操作されたことによって有効ライン上に表示されたハズレの図柄組み合わせは、この実施形態において「ベルこぼ目」と称する。また、「A T 5」及び「A T 6」についての適正な押し順は「中 左 右」又は「中 右 左」であり、すべての押し順が不適正な押し順は存在せず、「中 左 右」又は「中 右 左」以外の押し順は、一部の押し順が不適正な押し順となる。

10

【0170】

「A L L」は、ボーナスゲーム中に限って抽選対象となる役であり、抽選の結果が「A L L」であるとき、いかなる押し順で且ついかなるタイミングでリール停止ボタン211a～211cが操作された場合であっても、小物17の図柄組み合わせが有効ライン上に表示されることが許容され、これに基づいて、後述するステップS5のリール停止処理が行われる。上述したとおり、小物17の図柄組み合わせを構成する図柄は、リールの引き込み制御を実行可能な範囲内に配置されているので、抽選の結果が「A L L」であるときには、常に、小物17の図柄組み合わせが有効ライン上に表示される。そして、小物17の図柄組み合わせが有効ライン上に表示されると、賞として例えば9枚のメダルが払い出される。

20

【0171】

「S B 1」～「S B 3」は、いずれも、シングルボーナスと呼ばれる単独役であり、一般状態、通常R T及びS B中のうちのいずれかの状態であるときに限り、抽選対象とされる。そして、抽選の結果が「S B 1」～「S B 3」のいずれかであると、それぞれに対応する図柄の組み合わせについて、有効ライン上に表示されることが許容され、これに基づいて、後述するステップS5のリール停止処理が行われる。そして、「S B 1」～「S B 3」に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、次ゲームに限り、遊技状態が「S B」に制御される（この次ゲームはシングルボーナスゲームと呼ばれる）。

30

【0172】

具体的には、抽選の結果が「S B 3」であるときには、S B 3に対応する条件装置が作動し、この作動した条件装置に対応する図柄の組み合わせ（S B 3に対応する図柄の組み合わせ）について有効ライン上に表示されることが許容され、S B 3に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、次ゲームの遊技状態が図49に示される「S B 中」となる。

【0173】

抽選の結果が「S B 2」であるときには、S B 2に対応する条件装置が作動し、この作動した条件装置に対応する図柄の組み合わせ（S B 2に対応する図柄の組み合わせ）について有効ライン上に表示されることが許容される。また、抽選の結果が「S B 1」であるときには、S B 1に対応する条件装置が作動し、この作動した条件装置に対応する図柄の組み合わせ（S B 1に対応する図柄の組み合わせ）について有効ライン上に表示されることが許容される。そして、S B 2に対応する図柄の組み合わせ又はS B 1に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、次ゲームの遊技状態が図49に示される「S B 中」となる。

40

【0174】

なお、抽選の結果が「S B 1」である場合及び「S B 2」である場合には、いずれも、有効ライン上には、表示された図柄の組み合わせを遊技者が容易に把握することができない組み合わせ（所謂パラケ目と呼ばれる組み合わせ）で表示される。これに対し、抽選の

50

結果が「SB3」である場合には、図50に示される図柄の組み合わせが有効ライン上に表示され、このとき、有効ライン上ではないものの各リール301a～301cの下段にリプレイ図柄が揃う。これにより、遊技者は、抽選の結果が「SB3」であることを把握することが可能となる。

【0175】

「SB1+通常リブ」～「SB3+通常リブ」は、いずれも、シングルボーナスと通常リプレイとが同時に重複して当選する役であり、一般状態、通常RT及びSB中では抽選対象とならず、チャンスRT（チャンスRT1、チャンスRT2、チャンスRT3）であるときに限り、抽選対象とされる。言い換えると、「SB1」～「SB3」が抽選対象とされる遊技状態では「SB1+通常リブ」～「SB3+通常リブ」が抽選対象とはされず、「SB1」～「SB3」が抽選対象とされない遊技状態では「SB1+通常リブ」～「SB3+通常リブ」が抽選対象とされる。なお、「SB1+通常リブ」、「SB2+通常リブ」又は「SB3+通常リブ」に当選したとき、SB役（SB1、SB2、SB3）に対応する図柄組み合わせよりも、通常リプレイ役に対応する図柄組み合わせが優先して有効ライン上に表示されるように、後述するリール停止処理が行われる。

10

【0176】

ここで、ボーナス役（BB1、BB2、RB1、RB2）、リプレイ役（再遊技役とも呼ばれる）、小役（ベル役（ベル1、ベル2）、チェリー役（チェリー1、チェリー2）、スイカ役、AT専用役、ALL役、ボーナスゲーム専用役）、シングルボーナス役（SB1、SB2、SB3）について説明する。

20

【0177】

[ボーナス役]

本実施形態のスロットマシン1では、BB1、BB2、RB1又はRB2といったボーナス役に当選し、これらいずれかの役に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、BB1ゲーム、BB2ゲーム、RB1ゲーム又はRB2ゲームといったボーナスゲームが実行される。このボーナスゲームは、複数ゲームにわたって、遊技者がメダルを集中して獲得できる機会が設けられるゲームである。ただし、遊技者が大量のメダルを獲得することが可能なものは、図50に示されるように、BB1ゲーム及びBB2ゲームだけである。

【0178】

また、スロットマシン1では、右上がりライン523b及び右下がりライン623aのうち少なくともいずれかの有効ラインに、作動した条件装置に対応する図柄組み合わせ（図50に示された図柄組み合わせ）が停止すると、1回のゲーム結果として、有効ラインに停止した図柄組み合わせに応じた賞が付与される。ただしこの場合、右上がりライン523b及び右下がりライン623aといった二つの有効ラインに、同時に重複して二つの当選役に対応する図柄の組み合わせが表示された場合には、この二つの図柄の組み合わせに応じたメダルが賞として払い出される。なお、本実施形態のスロットマシン1では有効ラインの数が二つであるが、有効ラインの数を三つ以上とし、この三つの有効ラインに、同時に重複して三つ以上の当選役に対応する図柄の組み合わせが表示された場合に、この三つ以上の図柄の組み合わせに応じたメダルが賞として払い出されるようにしてもよい。ただし、1回のゲームで払い出されるメダルの最大枚数（例えば、15枚）が予め決められており、1回のゲーム結果として払い出されるメダルの枚数はこの最大枚数を超えないものとなっている。

30

40

【0179】

なお、本実施形態のスロットマシン1には、上述したとおり、SB1、SB2及びSB3といったシングルボーナス役も用意されている。このシングルボーナス役に当選すると、次ゲームに限り、当選したSB役に応じて、図49に示されるSB中に制御されるとともに、抽選の結果が「AT1」～「AT10」のいずれかであるときに適正な押し順が遊技者に教えられるATゲームの上乗せ抽選が行われる。

【0180】

50

[リプレイ役]

本実施形態のスロットマシン1には、リプレイ役(再遊技役ともいう)として、通常リプレイ(図49では「通常リブ」と記載)とARTリプレイ1~3(図49では「ARTリブ1」、「ARTリブ2」、「ARTリブ3」と記載)とが用意されている。このリプレイ役に対応する図柄の組み合わせ態様は、図51~53に示されるとおりである。そして、リプレイ役に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、リプレイの図柄組み合わせが揃ったと判定される。なお、上記のリプレイ役に対応する図柄の組み合わせは、図49を見ても分かるように遊技者がすぐに把握し難いものであるが、有効ラインではないものの中段ラインに「リプレイ図柄-リプレイ図柄-リプレイ図柄」の図柄の組み合わせが表示されることで、遊技者は、リプレイに入賞したことを把握することが可能となる。

10

【0181】

リプレイの図柄組み合わせが有効ライン上に表示されると、リプレイゲームという遊技特典が付与される。このリプレイゲームでは、改めてメダルを投入もしくはベット操作をすることなく、リプレイの図柄組み合わせが表示されたゲームと同じゲームを、再遊技として実行できる。なお、リプレイの図柄組み合わせが有効ライン上に表示されたとしても、賞としてのメダルは払い出されない。

【0182】

このリプレイゲームの遊技特典の特徴は、メダルの払出しを行わない代わりに次のゲームで新たにメダルを消費する(新たにメダルを賭ける)必要がないことである。またリプレイはメダルの払出しを伴わない当選役であるため、例えばその当選確率を高くすることにより、当選頻度が高くなったとしてもホールにとって不利益となることは非常に少ないといえる。従って、スロットマシン1では、通常状態(本実施形態における一般状態及び通常RTが相当する)において、概ね6~7回に1回程度は当選する確率としている(詳細は後述)。これにより、遊技者が消費するメダルの量(一定時間当たりにつき消費するメダル数)をある程度一定の範囲に保つことが可能となる。つまり、リプレイという当選役にゲーム進行における過剰なメダルの消費を抑える役割を持たせることができるということになる。

20

【0183】

また、各リール301a, 301b, 301cにリプレイ役に対応する図柄の組み合わせ態様を構成する図柄をそれぞれ満遍なく配置する(例えば、リプレイ役に対応する図柄の組み合わせ態様を構成する図柄と、同じくリプレイ役に対応する図柄の組み合わせ態様を構成する図柄との間に配置される他の図柄(リプレイ役に対応する図柄の組み合わせ態様を構成しない図柄)を1個から最大でも4個までにすることにより、リプレイ役に対応する図柄の組み合わせ態様を目押しの必要なく揃えることのできるものとする)ことができる。

30

【0184】

なお、通常リプレイに対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示された場合には、通常リプレイに対応する図柄の組み合わせが表示されたゲームと同じゲームを再遊技として実行できるだけであるが、ARTリプレイ1~3に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示された場合には、チャンスRTへ移行する契機として機能している。

40

【0185】

[ベル]

本実施形態のスロットマシン1には、ベル役として、上述したとおり、「ベル1」と「ベル2」とが用意されている。このベル役に対応する図柄の組み合わせ態様は、図51~53に示されるとおりである。そして、ベル役に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、ベル役の図柄組み合わせが揃ったと判定され、賞としてのメダル(例えば9枚)が払い出される。なお、ベル2に対応する図柄の組み合わせは、図49を見ても分かるように遊技者がすぐに把握し難いものであるが、有効ラインではないものの中段ラインに「ベル1図柄orベル2図柄-ベル1図柄-ベル1図柄orベル2図柄」の組み

50

合せが表示されることで、遊技者は、ベル2に入賞したことを把握することが可能となる。なお、ベル1図柄とベル2図柄とは形態に若干違いがあるものの、ベルといった同じ観念を遊技者に生じさせる点で両図柄は共通する。

【0186】

ベル1に対応する図柄の組み合わせ又はベル2に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、規定枚数（例えば9枚）のメダルの払い出しが行われる。このときのメダルの払い出しは当該ゲームにて行われる。このように、ベル1又はベル2に対応する図柄の組み合わせは、ゲームを進めるうえでメダルの増加を期待できたり、メダルの消費を抑えることが期待できたりする。ただし、ベル1に対応する図柄の組み合わせ又はベル2に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示される頻度が高くなると、遊技者はゲームを進めていくだけでメダルを増加させることが可能となる。なお、ベル1に対応する図柄の組み合わせ及びベル2に対応する図柄の組み合わせを構成する図柄は、目押しすることなく有効ライン上に表示することができるように、各リール上に配置されている。

10

【0187】

[チェリー役]

本実施形態のスロットマシン1には、チェリー役として、上述したとおり、「チェリー1」と「チェリー2」とが用意されている。このチェリー役に対応する図柄の組み合わせ態様は、図51～53に示されるとおりである。そして、チェリー役に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、チェリー役の図柄組み合わせが揃ったと判定され、賞としてのメダル（例えば2枚）が払い出される。

20

【0188】

[スイカ役]

スイカ役に対応する図柄の組み合わせ態様は、図51～53に示されるとおりである。このスイカ役に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されると、スイカ役の図柄組み合わせが揃ったと判定され、賞としてのメダル（例えば5枚）が払い出される。

【0189】

[AT専用役]

本実施形態のスロットマシン1には、AT専用役として、上述したとおり、「AT1」～「AT10」が用意されている。これらAT専用役に対応する図柄の組み合わせ態様は、図51～53に示されるとおりである。すなわち、抽選の結果が「AT1」～「AT10」のうちのいずれかであって且つ適正な押し順でリール停止ボタン211a～211cが操作されると、作動した条件装置のうち小物17に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示される。ただし、抽選の結果が「AT1」～「AT10」のうちのいずれかであったとしても、適正な押し順でリール停止ボタン211a～211cが操作されず、すべての押し順が不適正な押し順および適正なタイミングで操作された場合には、1枚払出図柄組み合わせ及び2枚払出図柄組み合わせが2ラインにそれぞれ表示される。また、一部の押し順が不適正な押し順および適正なタイミングで操作された場合には、2枚払出図柄組み合わせ及び4枚払出図柄組み合わせが2ラインにそれぞれ表示されることとなる。

30

40

【0190】

[ALL役]

ALL役に対応する図柄組み合わせは、図51～53に示されるとおりである。ただし、いかなる押し順で且ついかなるタイミングでリール停止ボタン211a～211cが操作されたとしても、作動した条件装置のうち小物17に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されるように、リール制御される。

【0191】

[ボーナスゲーム専用役]

さらに、ボーナスゲーム中（BB1ゲーム中、BB2ゲーム中、RB1ゲーム中及びRB2ゲーム中）にのみ有効となる当選役としてボーナスゲーム専用役がある。このボナ

50

スゲーム専用役は、図49の「ロゴ1」～「ロゴ7」に相当し、これらに対応する図柄（ボーナスゲーム専用役図柄）の組み合わせは、図49に示されるとおりである。

【0192】

ボーナスゲーム中にボーナスゲーム専用役図柄が揃うと、規定枚数（例えば10枚）のメダルの払い出しが行われる。このときのメダルの払い出しは当該ゲームにて行われる。つまり、ボーナスゲーム専用役図柄が揃うと10枚のメダルの払出しという遊技特典が付与される。そして、ボーナスゲーム中はこのボーナスゲーム専用役を揃いやすくすることにより、メダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームを集中して実行することができる。従って、ボーナスゲーム専用役図柄の組み合わせを構成する各図柄は、目押しを行うことなく有効ライン上に揃えることができるものとなっている。

10

【0193】

なお、本実施形態のスロットマシン1では、ボーナスゲームにおいて、上記ボーナスゲーム専用役とALL役とが抽選対象とされているが、これらとは異なる当選役を設けてもよい。さらには、ボーナスゲーム専用役のようなボーナスゲーム中限定の当選役を設けずに、ベル役やスイカ役を代わりに用いるものとしてもよい。この場合、一般状態中とボーナスゲーム中とで、メダルの払い出し枚数を変えるようにしてもよい。

【0194】

[SB役]

本実施形態のスロットマシン1には、SB役として、上述したとおり、「SB1」～「SB3」が用意されている。これらSB役に対応する図柄の組み合わせ態様は、図51～53に示されるとおりである。また、SB役には、上述したとおり、通常状態（一般状態、通常RT）では単独役として抽選されるが、チャンスRT（チャンスRT1、チャンスRT2、チャンスRT3）では、通常リプレイとの重複役として抽選される。そして、通常状態では、上述したとおり、SB1に対応する図柄の組み合わせ又はSB2に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されたとしても遊技者に把握され難いが、SB3に対応する図柄の組み合わせが有効ライン上に表示されたときは、各リール301a～301cの下段にリプレイ図柄が揃うので、抽選の結果が「SB3」であることを把握することが可能となる。なお、上記では、一般状態及び通常RTを通常状態と称しているが、一般状態や通常RTと同じような確率でハズレとなるような本実施形態のチャンスRT1に相当する状態についても、後述するARTゲームが実行されていなければ、通常状態と称されることもある。

20

30

【0195】

しかし、チャンスRT（チャンスRT1、チャンスRT2、チャンスRT3）では、上述したとおり、SB1～SB3は、いずれも、単独で抽選されることはなく、通常リプレイと同時に重複して当選するかたちで抽選される。そして、通常リプレイと同時に重複して当選した場合、作動した条件装置のうち再遊技1に対応する図柄の組み合わせが最優先で有効ライン上に表示されるようにリール制御される。この再遊技1に対応する図柄の組み合わせは、有効ラインではないものの中段にリプレイ図柄が表示される組み合わせである。ここで、SB1～SB3に当選した場合には、ATゲームの上乗せ抽選が行われる。

【0196】

したがって、とくに内部抽選にてハズレとなる確率が通常状態（一般状態、通常RT）と変わらないチャンスRT1に制御されているときには、通常状態に制御されているときと比べて、ATゲームの上乗せ抽選が行われる出目が表示される頻度が高められ、ひいては遊技者に期待感を与える頻度が高められることとなる。

40

【0197】

一方、内部抽選にてハズレとなる確率が通常状態（一般状態、通常RT）と比べて極めて低い遊技状態に制御されていたり、本実施形態のように内部抽選にてハズレとならないチャンスRT1に制御されているときには、通常リプレイに対応する図柄組み合わせの出現頻度が極めて高くなるので、通常リプレイに対応する図柄組み合わせがたとえ表示されたとしても、ATゲームの上乗せ抽選が行われたか否かの判断が困難となる。これにより

50

、上乘せ抽選が行われた可能性があることや、上乘せ抽選に当選した可能性があるといったような遊技者が興味を惹くような期待演出を行う場合には、かかる期待演出を、効果的に行うことが可能となる。

【0198】

[ハズレ]

図51～53に示された図柄の組み合わせのいずれにも該当しない場合は、ハズレとなる。そして、ハズレとなった当該ゲームでは、メダルの付与は行われず、また次回以降のゲームに変化を及ぼすこともない。なお、ハズレは遊技者に当該ゲーム及び次回以降のゲームにおいて何の遊技特典も付与しない役であるともいえる。

【0199】

以上がスロットマシン1におけるそれぞれの当選役と、それぞれの当選役に対応する図柄の組み合わせ態様である。

【0200】

なお、これらの図柄は上記で説明した図柄や図柄の組み合わせ態様に限定されるものではない。また、上記の図柄に加えて複数種類の図柄を新たに設けることもできる。そして、当選役の種類をさらに増やすことや、あるいは減らすこともできる。さらに、上記で述べた当選役は全てを必ず設けることに限定されるものではなく、適宜必要な種類の当選役を選ぶこととしてもよい。

【0201】

[ゲーム処理]

次に、スロットマシン1におけるゲーム処理の流れについて説明する。以下のゲーム処理は、メイン基板409（主にCPU1110等）にて実行される制御プログラム上の処理手順に沿って進行する。

【0202】

図54は、スロットマシン1における基本的な1ゲームの処理手順を一通り示している。先ずステップS1では、ゲームスタートに備えるための初期設定を実行する。特に電源の立ち上げ時等においては、前述した各種装置の接続及び作動状況を確認するとともに、バックアップデータの有無を確認し、バックアップデータが存在する場合には、電源断前の状態に復帰させる処理を実行する。

【0203】

次のステップS2では、投入口203から投入されたメダルの枚数により、あるいはすでに貯留されているメダルがある場合にはMAX投入ボタン206（あるいは1枚投入ボタン205）の押下操作により賭け数が決定され、始動レバー210の操作待ちの状態となる。すなわち、1回のゲームの賭け数が決定され、始動レバー210の操作が可能な状態となるまでがBET処理にて実行される。なお、本実施形態のスロットマシン1は、3枚のメダルを投入することによってゲームの実行が可能となる3枚賭け専用機である。したがって、1枚投入ボタン205を備えていなくてもよい。

【0204】

ステップS3では、ステップS2において操作待ちの状態となった始動レバー210の操作によりゲームをスタートさせるとともに、いずれかの当選役を内部抽選の結果とするか否かを決定するための内部抽選処理を実行する。この内部抽選処理とは、次のステップS4にて回転を開始する全てのリール301a、301b、301cが停止状態（遊技者の停止操作により停止状態となること）となる前の段階において、いずれかの当選役を当該ゲームの抽選結果とするかを決定するために実行されるものである。すなわち、この抽選の抽選結果がいずれかの当選役に該当する場合に限り、リール301a、301b、301cの停止操作が行われたときに、該当する当選役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に停止することが許容されるのである。

【0205】

次にステップS4では、ステップS3の内部抽選処理の終了に伴い全てのリール301a、301b、301cの回転を開始させるリール回転処理を実行する。このリール回転

10

20

30

40

50

処理においては、全てのリール301a, 301b, 301cの回転が開始された時点でリール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作を有効とし、リール停止ボタン211a, 211b, 211cが有効になったことを知らせる操作有効ランプ(図示しない)を点灯させるとともに、次のリール回転処理が実行されるまでのタイマカウントを開始する。なお、操作有効ランプは各リール停止ボタン211a, 211b, 211cにそれぞれ内蔵されるランプである。

【0206】

ステップS5では、遊技者によるリール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作が受け付けられて、その受け付け順に操作有効ランプを消灯させるとともに、対応するリール301a, 301b, 301cの回転を停止させるリール停止処理を実行する。

10

【0207】

次のステップS6では、ステップS5において、「バー図柄 - リプレイ図柄 - 正図柄」が表示されているライン(すなわち右上がりライン)623bと、「ベル1図柄 - リプレイ図柄 - ベル1図柄」が表示されているライン(すなわち右下がりライン623a)の2つのラインのみを有効ラインとして全てのリール301a, 301b, 301cが停止状態になったと判定した時点で、有効ライン上に表示された表示内容(図柄の組み合わせ態様)と、上記のステップS3において決定された内部抽選の結果として許容されているものを照合して当選役の判定を行う判定処理を実行する。

20

【0208】

ステップS7では、ステップ6において判定された当選役に対応する遊技特典の内容に基づくメダルの払出処理を実行する。また当選役がBB1、BB2、RB1、RB2、SB1、SB2、リプレイの場合には、それぞれ遊技状態の変更(図49に示される遊技状態の変更)や再遊技等の各種遊技特典に付与を実行する。

【0209】

以上が、スロットマシン1の基本的な1ゲームの処理手順である。ここで、ステップS2(BET処理)、ステップS3(内部抽選処理)、ステップS4(リール回転処理)は、一連の外部操作として遊技者により行われるものである。従って、これらの処理(ステップS2、ステップS3、ステップS4)をまとめて始動処理と呼ぶ。以下ではこの始動処理の具体的な説明をする。

30

【0210】

[始動処理]

図55は、始動処理で行われる各処理を具体的に示したものである。

【0211】

始動処理では、まずステップS101にてメダルの投入または1枚投入ボタン205、MAX投入ボタン206の操作が待ち受けられる。MAXベット操作またはメダル投入があると、ステップS101の判定が満たされ、ステップS102に移る。なお、この判定はMAXベットに相当するメダルの投入(つまり、3枚以上のメダルの投入)やMAXベットとなる1枚投入ボタン205、MAX投入ボタン206の操作があった場合にのみ満たされるものとしている。

40

【0212】

次のステップS102では、受付処理として、ベット数(この例ではMAXベットのみ)を決定するとともに、ベット数に応じた有効ラインランプを点灯させる。本実施形態のスロットマシン1は、3枚賭け専用機であり、3枚のメダルが投入されると、右上がりライン623bと、右下がりライン623aの2つのラインが有効ラインとなり、これを示す有効ラインランプを点灯させる。

【0213】

ステップS103では、始動レバー210の操作を有効化する。始動レバー210の操作が有効化されると、この始動レバー210の操作が受け付けられるまで操作待ちの状態となり、次のステップS104に移る。

50

【0214】

次のステップS104では、始動レバー210の操作が有効化されているか、またその場合は始動レバー210の操作が受け付けられたかを判定する。先のステップS103にて始動レバー210の操作が有効化されている場合、遊技者による始動レバー210の操作が受け付けられると、この判定が満たされ、次のステップS105へ移る。

【0215】

また、上記のステップS101にて遊技者がベット操作またはメダル投入をしない、あるいはMAXベットに至らないうちはステップS101の判定が満たされず、ステップS104に移る。このときはステップS104の判定も満たされず、ステップS101に戻り、以降の処理を繰り返す。

10

【0216】

また、リプレイゲームでは、新たにメダルのベットを必要としない。これは、後述するリプレイゲーム処理にてMAXベットコマンドがRAM1114に格納されている場合、自動的にMAXベット状態にする。これにより、ステップS101の判定が満たされることになる。

【0217】

ステップS105では、ステップS104での始動レバー210の操作を受けて、始動レバー210の操作を無効化する。

【0218】

次にステップS106では、始動レバー210の操作があると、リール301a, 301b, 301cの回転が開始されるとともに、この始動レバー210の操作に基づいて乱数の抽出を行う。乱数の抽出を行った後、次のステップS107に移る。なお、このときの乱数を抽出するタイミングについては、始動レバー210の操作後直ぐに行っても所定時間（例えば0.5秒後など）後に行うなど、プログラミングの過程で適切な抽出タイミングを設定することができる。

20

【0219】

ステップS107では、抽出された乱数値（以下では、抽出乱数値という）からいずれの当選役に該当するかの当たり判定（乱数値の照合）を行う。この当たり判定では、後述する当たり値判定テーブルにて抽出乱数値を照合する。ここで行われる乱数値の照合とは、予め決められた当選役の乱数値に、抽出乱数値が該当（合致、一致）するか否かを判定することである。このとき抽出乱数値がいずれかの当選役に該当すると判定された場合、該当する当選役に対応する条件装置をON（=1）にする（図50を参照）。なお、抽出された乱数値と当たり判定テーブルとを照合して行われる当たり判定における各当選役についての当選確率は、図49に示されるとおりである。

30

【0220】

そして、フラグ処理では、当該ゲームにて抽出乱数値の照合を行う際に、判定の基準となる当たり値判定テーブルを決定する場合、後述するBBゲーム中フラグなどのゲーム状態フラグを参照して当該ゲームにおける当たり値判定テーブルを決定する。すなわち、当該ゲームにてON（=1）状態となっているゲーム状態フラグに対応する当たり値判定テーブルをセットして抽出乱数値の照合を行う。ゲーム状態フラグには、通常RT中フラグ、チャンスRT1中フラグ、チャンスRT2中フラグ、チャンスRT3中フラグ、SB中フラグ、ボーナス内部中フラグ、ボーナス中フラグがある。そして、これらのゲーム状態フラグのいずれもOFF（=0）状態となっている場合には、常に一般状態中フラグをON（=1）状態とする。

40

【0221】

一方、ステップS107にて、抽出乱数値がいずれの当選役にも該当しないと判定された場合、いずれの当選役にも該当しない「ハズレ」となり、いずれの条件装置も作動させない（図50を参照）。ここで、いずれかの条件装置がONになっているとき（成立しているとき）には、その成立している条件装置に対応する図柄組み合わせを揃えることが可能となる。各条件装置に対応する図柄組み合わせは、図51～53に示されるとおりであ

50

る。従って、いずれの条件装置も成立していないハズレである場合は、いずれの当選役に対応する図柄組み合わせも、有効ライン上に揃えることができないことになる。上記のステップS106及びステップS107はスロットマシン1の内部にて乱数抽選を行ってものであり、以下ではこれらのステップのことを、まとめて内部抽選、あるいは内部抽選を行う等という。なお、この乱数の抽出からフラグ処理までは内部抽選（前述の図54のステップS3）に相当する。

【0222】

次のステップS108では、前回の始動処理（具体的には当該ゲームの1回前のゲーム）にてスタートさせたウェイトタイマがタイムアップ（例えば4.1秒経過）したか否かを判定する。なお、このウェイトタイマと呼ばれるタイマは、当該ゲームにおいてリールの回転が開始されたときから次のゲームでリールの回転が開始されるまでの所定時間（例えば、4.1秒）の経過を計測するものである。ここで、ウェイトタイマがタイムアップ（既に4.1秒経過した）となった場合にはこの判定が満たされ、次のステップS109に移る。また、この判定はウェイトタイマがタイムアップするまでループする。

10

【0223】

ステップS109では、全てのリール301a, 301b, 301cの回転を開始させる。そして全てのリール301a, 301b, 301cの回転の速さが一定となると、それぞれのリール停止ボタン211a, 211b, 211cの操作有効ランプを点灯させる。この点灯により、遊技者はリール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作が有効になったことを知ることとなる。

20

【0224】

なお、スロットマシン1では、回転を開始したリールは遊技者による停止操作（リール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作）が受け付けられるまで上記の一定の速さで回転を維持し続けるものである。

【0225】

次にステップS110では、ウェイトタイマをリセットするとともに、次の始動処理までウェイトタイマをスタートさせ始動処理は終了となる。

【0226】

[内部抽選確率]

上記のとおり、スロットマシン1では、内部抽選の結果（抽出乱数値の照合の結果）が当該ゲームで該当する当選役（以下では、該当当選役をいう）として許容される。ここで該当当選役が許容されると、該当当選役に対応する条件装置を作動させて、この作動した条件装置の情報は、内部抽選の結果を示す情報コマンドとして以降の処理（リール停止処理、判定処理、払出処理等）に反映されることになる。

30

【0227】

スロットマシン1では、乱数抽出を行う際の乱数値の範囲（これを抽出範囲という）を予め決めておくものである。この抽出範囲は、例えば、0から16383までの整数値（つまり、214 = 16384個の乱数）と決めることができる。なお、本実施形態のスロットマシン1では、抽出範囲の乱数値を、便宜上、0から59999までとしているが、これに限られないことはいうまでもない。この乱数の抽出範囲を拡大すると、その分だけ抽出可能な乱数値の範囲（いわゆる分母）が大きくなるので特定の乱数値が偏って抽出されるといった事象が起りにくくなる。

40

【0228】

上記の抽出範囲内においては、さらにそれぞれの当選役に対応する乱数値が予め割り当てられている。例えば、抽出範囲（本実施形態のスロットマシン1では0から59999）内の乱数値のうち、RB2に対応する乱数値を「1」とすれば、抽出乱数値が「1」となった場合に、内部抽選の結果は「RB2に当選した」ということになり、RB2の条件装置が当該ゲームでの情報コマンドとして処理されることになる。また、これを利用すると、抽出範囲及びRB2に対応する乱数値から、RB2の当選確率（RB2が内部抽選の結果として選出される確率、抽選確率）を算出することができる。上記の例（RB2）

50

でいえば、

〔 R B 2 に対応する乱数値の総個数 / 抽出範囲内の乱数値の総個数 〕

が、 $2 / 60000$ となり、R B 2 の当選確率は $1 / 30000$ であるということになる。

【 0 2 2 9 】

このように全ての当選役にはそれぞれ対応する乱数値が決められており、これらの乱数値は、それぞれの当選役に対応する当たり値と呼ばれる。上記の例 (R B 2) では、抽出範囲内の乱数値「 1 」が R B 2 に対応する当たり値ということになる。また、当たり値が複数存在する場合、例えば、所定役の当たり値を抽出範囲内の連続する乱数値「 1 」、「 2 」、「 3 」、「 4 」とすれば、この所定役の当たり値の範囲は乱数値「 1 」から「 4 」までとなる。そして、抽出乱数値が乱数値「 1 」から「 4 」までのいずれかに該当すると判定される (照合される) と、内部抽選の結果として「所定役に当選した」ということになる。なお、本実施形態のスロットマシン 1 では、一の当選役のみに当選する単独役 (例えば R B 2、ベル 1、ベル 2 等) の他に、複数の当選役が同時に当選する重複役 (例えば「 R B 1 + スイカ」、「 B B 1 + ベル 2 」等) が用意されている。したがって、このような重複役については、重複役の当たり値についても、上記の当たり値に含まれる。

10

【 0 2 3 0 】

このことから全ての当選役はその当たり値の範囲が決められ、内部抽選で抽出乱数値がいずれかの当選役の当たり値の範囲に該当するか否かが判定されることになる。このとき、抽出乱数値がいずれの当選役の当たり値の範囲にも該当しない場合は、ハズレ、となる。

20

【 0 2 3 1 】

ところで、単独役とは、1つの抽出乱数値に対して1つの当選役が対応するものであり、重複役とは、1つの抽出乱数値に対して、複数 (この場合 2 つ) の当選役が対応するものである。つまり、抽出された乱数値が重複役の当たり値に該当する場合、複数の当選役のいずれにも当選したということになる。例えば、抽出された乱数値が図 4 9 に示された「 S B 1 + 通常リブ」に該当する当たり値に該当する場合、前述したフラグ処理 (図 5 5 のステップ S 1 0 7 参照) にて、図 5 0 に示されるように、S B 1 に対応する条件装置及び通常リプレイに対応する条件装置を同時に成立させるということである。

30

【 0 2 3 2 】

また、図 4 9 によれば、ボーナス中は、A L L 役とボーナスゲーム専用役 (ロゴ 1 ~ ロゴ 7) の当たり値が抽出範囲の大半以上を占めている。従って、ボーナスゲームが実行されると、このボーナスゲームが実行されている期間内に多量のメダルが払い出されることとなる。

【 0 2 3 3 】

また、図 4 9 を見ても分かるように、一般状態中、通常 R T 中及び S B 中は、S B 1、S B 2 及び S B 3 の単独役に当選する可能性があるとともに、「 S B 1 + 通常リブ」、「 S B 2 + 通常リブ」及び「 S B 3 + 通常リブ」といった S B と通常リプレイとの重複役には当選しない。一方、チャンス R T (チャンス R T 1、チャンス R T 2、チャンス R T 3) 中は、S B 1、S B 2 及び S B 3 といった単独役に当選する可能性はないものの、「 S B 1 + 通常リブ」、「 S B 2 + 通常リブ」及び「 S B 3 + 通常リブ」といった S B と通常リプレイとの重複役には当選する可能性がある。しかも、一般状態中、通常 R T 中及び S B 中において S B 1、S B 2 又は S B 3 の単独役に当選する確率は、チャンス R T 中において「 S B 1 + 通常リブ」、「 S B 2 + 通常リブ」又は「 S B 3 + 通常リブ」の重複役に当選する確率と同じである。すなわちこれは、チャンス R T 中は、一般状態中、通常 R T 中及び S B 中において当選する可能性のある S B 1、S B 2 及び S B 3 の単独役に代えて、「 S B 1 + 通常リブ」、「 S B 2 + 通常リブ」及び「 S B 3 + 通常リブ」に当選する可能性があるということになる。

40

【 0 2 3 4 】

50

なお、上述したとおり、「SB1+通常リブ」、「SB2+通常リブ」又は「SB3+通常リブ」に当選したとき、SB役(SB1、SB2、SB3)に対応する図柄組み合わせよりも、通常リプレイ役に対応する図柄組み合わせが優先して有効ライン上に表示されるように、ステップSのリール停止処理が行われる。ここで、リプレイ図柄は、各リール301a~301c上において、リールの引き込み制御可能な範囲内で万遍なく配置されているので、通常リプレイ役に当選しているにもかかわらず通常リプレイ役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に表示されない(所謂取りこぼす)といった事態は生じない。そうすると、「SB1+通常リブ」、「SB2+通常リブ」又は「SB3+通常リブ」に当選したときには、常に通常リプレイ役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に表示されることとなり、たとえSB役(SB1、SB2、SB3)が重複役として当選して

10

【0235】

[遊技状態の遷移]

図56は、メイン基板409に搭載されたCPU1110により実行される遊技状態移行制御処理を示すフローチャートである。

【0236】

先ず、BB1ゲーム、BB2ゲーム、RB1ゲーム、RB2ゲームなどのボーナスゲーム(BG)中であるか否かが判断され(ステップS151)、ボーナスゲーム中であると判断されたときにボーナスゲームが終了したか否かを判断する(ステップS151)。ここで、ボーナスゲームが終了したと判断すると(ステップS152におけるYES)、通常RT(NRT)に移行される(ステップS153)。ボーナスゲームが終了していないと判断した場合には、ボーナスゲームが終了するまでこの判断をループする。

20

【0237】

ステップS151においてボーナスゲーム(BB1ゲーム、BB2ゲーム、RB1ゲーム、RB2ゲーム)中でないと判断されると(ステップS151におけるNO)、ボーナス内部(BI)中であるか否かが判断される(ステップS154)。すなわち、内部抽選においてボーナス役(BB1、BB2、RB1、RB2)に当選すると、ボーナス役に対応する条件装置が作動するが、このボーナス役に対応する条件装置は、内部抽選に当選したゲームにおいてボーナス役に対応する図柄組み合わせが有効ラインに表示されなかったとしても、次ゲーム以降においても、ボーナス役に対応する図柄組み合わせが有効ラインに表示されるまで継続して作動する。そして、ボーナス役に対応する図柄組み合わせが有効ラインに表示されたと判断されると(ステップS155におけるYES)、ボーナス中に移行し(ステップS156)、ボーナスゲームが実行される。

30

【0238】

ステップS154においてボーナス内部中でないと判断されると(ステップS154におけるNO)、SB(SB1、SB2、SB3)中であるか否かが判断される(ステップS157)。SB中であるときには、1ゲームのSBゲームが実行され、このSBゲームが終了すると(ステップS158におけるYES)、元の遊技状態すなわちSBゲームが実行される直前の遊技状態に移行する(ステップS159)。

40

【0239】

ステップS157においてSB中でないと判断されると(ステップS157におけるNO)、チャンスRTであるか否か(チャンスRT1、チャンスRT2及びチャンスRT3のうちのいずれかであるか否か)が判断される(ステップS160)。チャンスRTであるときには(ステップS160におけるYES)、有効ライン上に「ベルこぼ目」(BSE)が表示されたか否かが判断される(ステップS161)。このチャンスRTにおいて「ベルこぼ目」が有効ライン上に表示されたと判断されると(ステップS161におけるYES)、継続ゲーム数(CG)が0となっているか否かが判断される(ステップS162)。この継続ゲーム数が0となっていないと判断されると(ステップS162におけるNO)、通常RT(NRT)に移行する(ステップS163)。なお、ここで図示してい

50

ないが、内部抽選にてボーナス当選したにもかかわらずボーナス役に対応する図柄組み合わせが表示されなかった場合にはボーナス内部中に移行する。また、ボーナス役に対応する図柄組み合わせが有効ラインに表示された場合にはボーナス中に移行する。これは、後述するS B中、通常R T及び一般状態においても同様である。さらに、内部抽選にてS B当選した場合にはS B中に移行する。これは、後述する通常R T及び一般状態においても同様である。

【0240】

また、チャンスR Tにおいて「ベルこぼ目」が有効ライン上に表示されないと判断された場合(ステップS 161におけるNO)、「ベルこぼ目」が有効ライン上に表示されるまでステップS 161をループする。さらに、ステップS 162で継続ゲーム数が0となっていると判断されると(ステップS 162におけるYES)、ARTゲームの残りセット(RA)があるか否かが判断される(ステップS 164)。ARTゲームの残りセットがないと判断されると(ステップS 164におけるNO)、一般状態(GGC)に移行する(ステップS 165)。さらに、ARTゲームの残りセットがあると判断されると(ステップS 164におけるYES)、改めてチャンスR Tに移行する(S 168)。改めてチャンスR Tに移行することで、残りゲーム数が回復する。

10

【0241】

ステップS 160においてチャンスR T(チャンスR T1、チャンスR T2、チャンスR T3)でないと判断されると(ステップS 160におけるNO)、通常R Tであるか否かが判断される(ステップS 166)。通常R Tであるときには(ステップS 166におけるYES)、内部抽選の結果がARTリプレイ(ARTR)であるか否かが判断される(ステップS 167)。ここで、内部抽選の結果がARTリプレイであると判断されると(ステップS 167におけるYES)、ARTリプレイに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に表示されているか否かにかかわらず、チャンスR Tに移行される(ステップS 168)。

20

【0242】

なお、通常R Tにおける内部抽選においてARTリプレイに当選したとき(ステップS 167におけるYES)は、まずはチャンスART1に遊技状態が移行する。そして、図56では図示していないが、チャンスART1における内部抽選においてARTリプレイに当選すると、チャンスART2に遊技状態が移行する。さらに、同じく図56では図示していないが、チャンスART2における内部抽選においてARTリプレイに当選すると、チャンスART3に遊技状態が移行する。なお、チャンスART1、チャンスART2及びチャンスART3のうちいずれの遊技状態に制御されていたとしても、有効ライン上に「ベルこぼ目」が表示されたときには、通常R Tに遊技状態が移行する。

30

【0243】

また、通常R Tにおける内部抽選においてARTリプレイに当選していないとき(ステップS 166におけるNO)には、一般状態にあることとなる。このとき、ART付与抽選に当選した(ARTGL)か否かを判断する。ART付与抽選に当選した場合には(ステップS 169におけるYES)、通常R Tに遊技状態が移行する(ステップS 170)。また、ART付与抽選に当選していない場合には(ステップS 169におけるNO)、一般状態が維持される。

40

【0244】

なお、一般状態では、一定期間にわたってゲームを実行したときに、この一定期間内に、ゲームの結果として払い出されるメダル枚数よりも遊技者がゲームを実行するために賭けるメダル枚数の方が多くなる。すなわち、一般状態は、遊技者がゲームを実行すると、それに伴ってメダル枚数が減少していく遊技状態である。また、通常R Tでは、一般状態と同様に、一定期間にわたってゲームを実行したときに、この一定期間内に、ゲームの結果として払い出されるメダル枚数よりも遊技者がゲームを実行するために賭けるメダル枚数の方が多くなる。すなわち、通常R Tは、一般状態と同様に、遊技者がゲームを実行すると、それに伴ってメダル枚数が減少していく遊技状態である。

50

【0245】

さらに、一般状態、通常RT、チャンスRT（チャンスRT1、チャンスRT2、チャンスRT3）、SB中、ボーナス内部中及びボーナス中の各遊技状態における内部抽選において、各入賞役が当選する確率は、図49に示されるとおりである。

【0246】

ところで、本実施形態のスロットマシン1では、上述したとおり、メイン基板409から内部抽選の結果情報が情報コマンドとして演出制御基板510のCPU1118に向けて出力される。メイン基板409から出力された内部抽選の結果情報を受信した演出制御基板510のCPU1118は、この結果情報に基づいて、例えば画像表示体500又は/及びスピーカ512を用いた演出を実行する手段を備える。例えば、チャンスRTでは、内部抽選の結果が「AT1」～「AT10」のうちのいずれかであるとき、リール停止ボタン211a～211cについての適正な押し順が、例えば画像表示体500又は/及びスピーカ512を用いた演出のナビゲートによって教示される。この適正な押し順のナビゲート（以下「押し順ナビ」という）については、後に詳しく説明する。また、押し順ナビについては、例えば一般状態や通常RTでは行われない。したがって、内部抽選の結果が「AT1」～「AT10」のうちのいずれかであるとき、一般状態や通常RTに制御されているときよりもチャンスRTに制御されているときの方が、「AT1」～「AT10」に対応する図柄組み合わせを有効ライン上に表示させることが遊技者にとって容易となる。この点で、チャンスRTは、一般状態や通常RTと比べて遊技者にとって有利な遊技状態であるといえる。押し順ナビは、解決手段に記載の利益享受遊技操作態様に相当し、押し順ナビを実行する画像表示体500又は/及びスピーカ512並びにこれらを制御する演出制御基板510は、遊技操作態様教示手段、利益付与手段、及び期待値底上げ制御手段に相当する。

10

20

【0247】

さらに、チャンスRTにおいて、適正な押し順を教示したにもかかわらず、適正な押し順以外の押し順でリール停止ボタン211a～211cが操作されることがある。この場合には、教示した適正な押し順の表示を変更することがある。この表示の変更態様については、後に説明する。

【0248】

このように、本実施形態のスロットマシン1によれば、通常状態（一般状態や通常RT）とチャンスRT（チャンスRT1、チャンスRT2、チャンスRT3）とを含む遊技状態のうちいずれかに制御される。

30

【0249】

そして、上記の通常状態においては、通常リプレイ役とSB（SB1、SB2、SB3）役とについては、いずれも、同じ抽選機会において他の役と同時に選ばれない単独役として内部抽選が行われる。なお、通常状態では、所定の確率でハズレが選ばれられる。

【0250】

チャンスRT（チャンスRT1、チャンスRT2、チャンスRT3）では、SB（SB1、SB2、SB3）役が選ばれられる確率が60000分の600であり、これは通常状態と同じ確率である。ただし、チャンスRTでは、通常リプレイ役とSB役とが同じ抽選機会において同時に選ばれられるように、内部抽選が行われる。

40

【0251】

すなわちチャンスRT（チャンスRT1、チャンスRT2、チャンスRT3）では、通常状態では単独役でしかなかったSB（SB1、SB2、SB3）役に代えて、SB役と通常リプレイ役とが同時に選ばれられる重複役となる。ただし、通常状態では単独役であった通常リプレイ役については、チャンスRTにおいても単独役のままである。すなわち、チャンスRTでは、SB役と重複して通常リプレイ役が選ばれられる分だけ、通常リプレイ役が選ばれられる確率が高くなる。なお、チャンスRTのうちチャンスRT2では、ハズレに代わって通常リプレイ役が選ばれられる。

50

【0252】

そしてさらに本遊技機では、チャンスRTにおける内部抽選において、SB(SB1、SB2、SB3)役と通常リプレイ役との重複役が選出されたとき、及び、SB役と重複していない通常リプレイ役の単独役が選出されたときは、いずれも、再遊技1の条件装置に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に表示されるように、回転表示状態にあるリール301a~301cの停止制御が行われる。ここで、SB役と通常リプレイ役との重複役が選出された場合には、SB役に対応する図柄組み合わせは表示されないものの、SB役に当選することが後述するART付与条件である場合には、ART付与条件を満たすこととなる。

【0253】

とくにチャンスRT1にあるときは、通常状態にあるときとハズレ確率が同じであるから、通常状態よりも、SB役に当選する期待ひいてはART付与条件を満たす頻度が高められるように遊技者に感じさせることが可能となる。これにより、チャンスRT1では、ART付与条件を満たすか否かに対して期待を持つことが可能となり、興趣の低下を抑制することができる。

【0254】

また、チャンスRT2にあるときは、一般状態、通常RT及びチャンスRT1ではハズレであったものが全て通常リプレイとなり、しかも、SB(SB1、SB2、SB3)役と通常リプレイ役との重複役、及び、通常リプレイ役(単独役)のうちいずれが内部抽選にて選出された場合であっても、再遊技1の条件装置に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に表示される。したがって、SB役に当選することが後述するART付与条件である場合に、再遊技1の条件装置に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に表示されたとしても、遊技者は、有効ライン上に表示された図柄の組み合わせの態様からは、はたしてART付与条件を満たしたのか否かを把握することが困難となる。

【0255】

このように本実施形態のスロットマシン1では、原則的には、SB(SB1、SB2、SB3)役と通常リプレイ役との重複役が内部抽選にて選出された場合であっても、通常リプレイ役(単独役)に対応する図柄組み合わせ(再遊技1の条件装置に対応する図柄組み合わせ)が有効ライン上に表示される。ただし、SB役と通常リプレイ役との重複役が内部抽選にて選出された場合であっても、特定条件が成立したときには、作動した条件装置のうち再遊技1に対応する図柄組み合わせが最優先で有効ライン上に表示されるようにリール制御されることに代えて、他の条件装置に対応する図柄組み合わせが最優先で有効ライン上に表示されるようにリール制御される。

【0256】

具体的には、内部抽選にて選出された役が「SB1+通常リプ」である場合に特定条件が成立したときには、作動した条件装置のうち再遊技2の条件装置に対応する図柄組み合わせが最優先で有効ライン上に表示されるようにリール制御される。また、内部抽選にて選出された役が「SB2+通常リプ」である場合と「SB3+通常リプ」である場合とに特定条件が成立したときには、作動した条件装置のうち再遊技3の条件装置に対応する図柄組み合わせが最優先で有効ライン上に表示されるようにリール制御される。

【0257】

なお、内部抽選にて選出された役が「SB1+通常リプ」である場合に特定条件が成立したときに、作動した条件装置のうち、SB1の条件装置に対応する図柄組み合わせが最優先で、次いで、再遊技2の条件装置に対応する図柄組み合わせが優先的に有効ライン上に表示されるようにリール制御されるようにしてもよい。同様に、内部抽選にて選出された役が「SB2+通常リプ」である場合に特定条件が成立したときには、作動した条件装置のうち、SB2の条件装置に対応する図柄組み合わせが最優先で、次いで、再遊技3の条件装置に対応する図柄組み合わせが優先的に有効ライン上に表示されるようにリール制御されるようにしてもよく、内部抽選にて選出された役が「SB3+通常リプ」である場合に特定条件が成立したときには、作動した条件装置のうち、SB3の条件装置に

10

20

30

40

50

対応する図柄組み合わせが最優先で、次いで、再遊技3の条件装置に対応する図柄組み合わせが優先的に有効ライン上に表示されるようにリール制御されるようにしてもよい。

【0258】

ところで、本実施形態のスロットマシン1では、適正な押し順でリール停止ボタン211a~211cが操作されることを、上記の特定条件としている。具体的には、SB(SB1、SB2、SB3)役と通常リプレイ役との重複役が内部抽選にて選び出された場合には、「左 中 右」の順押し、「左 右 中」のはさみ押し、「中 左 右」または「中 右 左」の中押し、「右 左 中」の逆押し、及び、「右 左 中」の逆はさみ押しの5通りの押し順のうち、いずれか一の押し順に決定される。そして、決定された押し順でリール停止ボタン211a~211cが操作された場合には、適正な押し順でリール停止ボタン211a~211cが操作されたものとして、上記の特定条件が成立する。

10

【0259】

なお、SB(SB1、SB2、SB3)役と通常リプレイ役との重複役が内部抽選にて選び出された場合には、上記5通りの押し順のうちいずれか一の押し順に決定されるようにしたが、決定される押し順の通り数は1に限られず、2以上の通り数であってもよい。

【0260】

また、上記の特定条件は、適正な押し順でリール停止ボタン211a~211cが操作されることに限られないことは言うまでもない。例えば、三つのリール301a~301cのうち少なくとも一のリール又は全てのリールが適正なタイミングで停止されるように、リール停止ボタン211a~211cが停止操作されたこととしてもよい。

20

【0261】

ところで、SB(SB1、SB2、SB3)役及び通常リプレイ役は、いずれも、当選成立状態が次ゲーム以降にまで持ち越されない。したがって、SB役と通常リプレイ役との重複役に当選し、今回のゲームで通常リプレイに対応する図柄組み合わせが表示されたとしても、次回ゲーム以降に改めてSB役に当選しない限りSB役に対応する図柄組み合わせを有効ライン上に表示させることができないので、上記の特定条件が成立しなかった場合には、内部抽選の結果がSB役と通常リプレイ役との重複役であったのか単なる単独役としての通常リプレイ役であったのかを、ただちに遊技者に把握されることがない。したがって、内部抽選にてSB役と通常リプレイとの重複役に当選した場合にはかかる当選したゲームから実際にARTゲームが実行されるまでの間に、また内部抽選にて上記重複役に当選していなかったとしても任意の間に、種々の期待演出を行うことによって、遊技者に与える期待感の持続を図ることが可能となり、興趣の低下を抑制することができる。

30

【0262】

また、チャンスRTのうちチャンスRT2では、ハズレに代えて通常リプレイ役が選び出される。すなわち、通常状態ではハズレであった抽出乱数値が、全て通常リプレイ役とされており、ハズレの確率は0となっている。また、SB(SB1、SB2、SB3)役については、当選確率が通常状態と同じ60000分の600であるものの、SB役と通常リプレイ役との重複役となっている。すなわちこのチャンスRT2では、通常状態(一般状態、通常RT)やチャンスRT1でハズレであったものがこのハズレに代えて通常リプレイ役に当選成立するようになる。

40

【0263】

また、このチャンスRT2でも、通常状態では単独役であったSB(SB1、SB2、SB3)役に代えて、SB役と通常リプレイ役とが同じ抽選機会において同時に選び出される重複役となる。ただし、通常状態で単独役であった通常リプレイ役については、チャンスRT2においても単独役のままであり、さらには、通常状態ではハズレであった分まで通常リプレイ役となっている。したがって、このチャンスRT2では、たとえ通常リプレイ役に対応する図柄組み合わせが表示されたとしても、その出現頻度が極めて高いものとなる(本実施形態ではハズレとなる確率が50%以上である)から、チャンスRT1の場合とは違って、重複役ひいては通常リプレイ役に対応する図柄組み合わせがたとえ表示されたとしても、SB(SB1、SB2、SB3)役と通常リプレイ役とが同じ抽選機会

50

において同時に選り出されたことに対する期待感が希薄なものとなる。これにより、チャンスRT2では、複数のリール301a～301cが停止されたときの図柄の組み合わせからは、ART付与抽選が行われたか否かを把握し難くすることができる。その結果、例えばART付与抽選が行われること又はART付与抽選に当選した可能性があること等を遊技者に教示するような演出を実行するような場合には、複数のリール301a～301cが停止されたときの図柄の組み合わせからはART付与抽選が行われたか否かを把握し難いので、かかる演出に面白みを持たせることが可能となる。

【0264】

[チャンスRT]

本実施形態のスロットマシン1では、上述したとおり、通常RTにおける内部抽選においてARTリプレイに当選すると、次ゲームからチャンスRTが開始される。チャンスRTが開始されるときに、チャンスRTの継続ゲーム数が決定される。

10

【0265】

ここで、チャンスRTとは、チャンスRTが開始されてから継続ゲーム数が0となるまでのゲーム期間におけるゲームであり、このチャンスRTでは、図49を見ても分かるように、リプレイの当選確率が一般状態に比べて当選しやすくされている。なお、チャンスRTでは、「ベルこぼ目」が表示されることにより、通常RTに移行してしまう。このような通常RTへの移行を避けるべく、有効ライン上に「ベルこぼ目」が表示されることを回避するために、演出制御基板510のCPU1118により、例えば画像表示体500又はノ及びスピーカ512を用いた演出が実行される。すなわち、内部抽選の結果が「AT1」～「AT10」のうちいずれかであるときに、有効ライン上に「ベルこぼ目」が表示されないように、適正な押し順でのリール停止ボタン211a～211cの操作を促す演出、又は、適正なタイミングでのリール停止ボタン211a～211cの操作を促す演出等が実行される。このようにして促された演出に基づいてリール停止ボタン211a～211cが操作されることによって、継続ゲーム数の間、チャンスRTを継続させることが可能となる。そして、継続ゲーム数が消化されると、有効ライン上に「ベルこぼ目」が表示されないようにするための演出が終了する。

20

【0266】

また、チャンスRT中は、遊技者に向けてその遊技状態がチャンスRT中であることを認識(識別)できる態様にて実行させる。具体的には、チャンスRT中であることを表示(画像表示体500等による)や、効果音(スピーカ512等による)により識別可能なものとする。

30

【0267】

なお、スロットマシン1には複数の設定値(設定値1から4までの4段階)を設けている(それぞれ図示はしない)。そして、それぞれの設定値では内部抽選確率に格差(段階的な差、極端な差など)がつけられている。この設定値は、設定値1<設定値2<設定値3<設定値4、というように設定値が高くなるほどボーナス当選役やARTリプレイの内部抽選確率が優遇されるようにするとよい。例えば、設定値1に比べると設定値4ではBB1の当選確率が高く決められているのでBB1に当選する可能性が高いといったようなことである。このように段階的な設定値を設けることにより、設定値ごとに特徴を持たせて遊技者が設定値の推測の際の手掛かりとしたり、ホール等の経営に合わせた設定値にてスロットマシン1の運用をしたり、といったことが可能となる。なお、上記のような設定値に限られることはない。

40

【0268】

[リール停止処理]

始動処理が終了すると、一定速度で回転を続けているリールを停止させるための操作(停止操作、つまりリール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作)待ちの状態となる。図57では、一例として「テーブル方式」によるリール停止処理の内容を示している。以下では、リール停止制御の処理の流れを説明する。

【0269】

50

リール停止処理では、まずステップS 2 0 1で、当該ゲームでの内部抽選の結果に対応して作動した条件装置にしたがってリール停止制御テーブルを選択する。このリール停止制御テーブルは予め全ての条件装置に1対1に対応するパターンが用意されており、これらは読み出し専用のテーブルデータとしてメイン基板4 0 9のROM 1 1 1 2に格納されている。

【0 2 7 0】

上記のステップS 2 0 1にて成立している条件装置に基づいてリール停止制御テーブルが選択された状態になると、各リール停止ボタン2 1 1 a, 2 1 1 b, 2 1 1 cの押下操作が受け付けられるまで待ち受け状態となる(ステップS 2 0 2, S 2 1 0, S 2 1 7)。これらの待ち受け状態で、左リール3 0 1 a、中リール3 0 1 b、右リール3 0 1 cの各リールがすでに停止しているか否か、あるいは第1リール停止フラグがONとなっていない状態(F = 0、つまりOFFの状態)であるか否かを判定するとともに、合わせてリール停止ボタン2 1 1 a, 2 1 1 b, 2 1 1 cのいずれかが押下されたかについても判定する。全てのリール停止ボタン2 1 1 a, 2 1 1 b, 2 1 1 cの押下操作が受け付けられるまでは、ステップS 2 0 9の判定が満たされず、ステップS 2 0 2以降の処理を繰り返す。

10

【0 2 7 1】

ここで、リール停止ボタン2 1 1 a, 2 1 1 b, 2 1 1 cの押下操作の受け付けられた順番(停止操作手順)を、それぞれ「順押し」、「はさみ押し」、「逆押し」、「逆はさみ押し」、「中押し」と呼ばれる停止操作手順(または押し順ともいう)に分ける。

20

【0 2 7 2】

上記の「順押し」の停止操作手順とは、左リール3 0 1 aを第1番目に停止させ、続いて中リール3 0 1 bを第2番目に停止させ、最後に右リール3 0 1 cを第3番目に停止させる操作手順をいう。また、「はさみ押し」の停止操作手順とは、左リール3 0 1 aを第1番目に停止させ、続いて右リール3 0 1 cを第2番目に停止させ、最後に中リール3 0 1 bを第3番目に停止させる操作手順をいう。なお、「順押し」と「はさみ押し」とをまとめて「順押し」と表す場合もある。

【0 2 7 3】

上記の「逆押し」の停止操作手順とは、「順押し」と反対に右リール3 0 1 cを第1番目に停止させ、続いて中リール3 0 1 bを第2番目に停止させ、最後に左リール3 0 1 aを第3番目に停止させる操作手順をいう。また、「逆はさみ押し」の停止操作手順とは、右リール3 0 1 cを第1番目に停止させ、続いて左リール3 0 1 aを第2番目に停止させ、最後に中リール3 0 1 bを第3番目に停止させる操作手順をいう。なお、「逆押し」と「逆はさみ押し」とをまとめて「逆押し」と表す場合もある。

30

【0 2 7 4】

上記の「中押し」の停止操作手順とは、中リール3 0 1 bを第1番目に停止させる操作手順(つまり、中リール停止ボタン2 1 1 bを第1番目に押下操作する手順)のことをいい、第2番目以降に停止させるリールの操作順番より、

{ 中リール 左リール 右リール }、

あるいは、

{ 中リール 右リール 左リール }となる2つの停止操作手順にさらに分けられる。

これら2つをまとめて「中押し」と呼ぶ。

40

【0 2 7 5】

ステップS 2 0 2では、左リール3 0 1 aが停止状態となったことを示すフラグ(左リール停止フラグLF)がOFF(LF = 0)であり、なおかつ、左リール停止ボタン2 1 1 aの押下操作が受け付けられたかを判定する。ステップS 2 0 1で、リール停止ボタン2 1 1 a, 2 1 1 b, 2 1 1 cの押下操作の待ち受け状態から「順押し」の停止操作手順に沿って最初(第1番目)に左リール停止ボタン2 1 1 aが押下されたとすると、ステップS 2 0 2の判定が満たされ、ステップS 2 0 3に移る。

【0 2 7 6】

50

ステップS203では、第1リール停止フラグがOFF ($F = 0$) であるか判定する。ここでいう「第1リール」とは第1番目に停止操作が受け付けられる、あるいは第1番目に停止するリールのことをいう。この例(「順押し」)では、左リール301aの停止操作が第1番目に受け付けられるので、第1リール停止フラグがOFFの状態 ($F = 0$) となっている。従って、ステップS203の判定は満たされ、次のステップS204に移る。

【0277】

次のステップS204では、左リール301aについて第1リール停止処理が行われる。この第1リール停止処理では、作動している条件装置に対応するリール停止制御テーブルに基づいて内部抽選フラグに対応する当選役図柄の停止位置の制御を実行する。

10

【0278】

ステップS206では、残りの中リール301b、右リール301cのリール停止制御テーブルを決定する。前述のとおり、スロットマシン1の有効ラインは右上がりラインと右下がりラインとの2ラインのみであるため、この時点で残りのリール(中リール301b、右リール301c)の停止制御テーブルは1つに決定することができる。つまり、第1停止リール(この場合は左リール301a)の図柄表示窓401内の図柄(これを停止目と呼ぶ、以下同様)のうち特に上段位置または下段位置の図柄が当選役図柄となる可能性のある図柄であった場合、その該当図柄を基準とした有効ライン上に残りのリール(中リール301b、右リール301c)の該当当選役図柄を揃えることの可能なリール停止制御テーブルを選択することになる。

20

【0279】

ステップS207では、第1リール停止フラグをON ($F = 1$) として、次のステップS208に移る。

【0280】

次いでステップS208では、左リール停止フラグLFをON ($LF = 1$) として、ステップS209に移る。

【0281】

そして、ステップS209では、全てのリール301a, 301b, 301cが停止状態となったかを判定する。この例では、まだ左リール停止フラグLFがONとなっただけであり、中リール301b及び右リール301cはまだ回転中であることから、この判定が満たされず、ステップS202に戻り以降の処理を繰り返し実行する。

30

【0282】

そして、再びステップS202以降の処理が実行される場合、すでに左リール301aは停止状態となっているのでステップS202の判定は満たされず、ステップS210に移る。

【0283】

ステップS210では、中リール301bが停止状態となったことを示すフラグ(中リール停止フラグMF)がOFF ($MF = 0$) であり、なおかつ、中リール停止ボタン211bの押下操作が受け付けられたかを判定する。ここでは「順押し」の停止操作手順に沿うため、中リール停止ボタン211bの押下操作が受け付けられることとなる。従って、ステップS210の判定が満たされ、次のステップS211に移る。

40

【0284】

ステップS211では、上記のステップS203と同様に第1リール停止フラグがOFF ($F = 0$) であるか判定する。そして、この時点ではすでに第1リール停止フラグはON ($F = 1$) となっているため、この判定が満たされず、ステップS213に移る。

【0285】

ステップS213では、中リール停止処理として、作動している条件装置に対応するリール制御テーブル(この場合は上記のステップS206で決定したリール停止制御テーブル)に基づいて該当当選役図柄の停止位置の制御を実行する。そして、このとき中リール301bは第2番目に停止するリール(第2リール)となり、ステップS212, S21

50

4, S 2 1 5 は全て迂回され、ステップ S 2 1 6 に移り、中リール停止フラグ M F を O N (M F = 1) としてステップ S 2 0 9 に移る。

【 0 2 8 6 】

そして、再度ステップ S 2 0 9 では、左リール 3 0 1 a 及び中リール 3 0 1 b が停止状態となっただけであり、まだ右リール 3 0 1 c は回転中で停止状態 (右リール停止フラグ R F が O F F となっている) となっていないので、この判定が満たされず、ステップ S 2 0 2 に戻り、再度以降の処理を繰り返し実行する。

【 0 2 8 7 】

さらに、3度目のステップ S 2 0 2 以降の処理では、先ずステップ S 2 1 7 で右リール停止フラグ M F が O F F (M F = 0) であり、なおかつ、右リール停止ボタン 2 1 1 c の押下操作が受け付けられたかを判定していくことになるが、以降のステップ S 2 1 8 , S 2 2 0 等の処理は、上記のステップ S 2 1 0 以降の処理 (ステップ S 2 1 1 , S 2 1 3) と同様であるため詳細な説明は省略する。

【 0 2 8 8 】

そして、ステップ S 2 2 3 にて、右リール停止フラグ R F を O N (M F = 1) として、ステップ S 2 0 9 に移る。

【 0 2 8 9 】

最後にステップ S 2 0 9 では、この時点において、全てのリール 3 0 1 a , 3 0 1 b , 3 0 1 c が停止状態となっていることから、この判定が満たされ、リール停止処理が終了する。

【 0 2 9 0 】

なお、「中押し」の停止操作手順の場合も上記と同様の説明ができるため詳細は省略する。ただし、「逆押し」の停止操作手順の場合は上記の説明と一部異なる点があるため、以下に説明する。

【 0 2 9 1 】

「逆押し」の停止操作手順で、上記の「順押し」あるいは「中押し」の停止操作手順と異なる点は、ステップ S 2 2 1 (第 1 リール停止処理の後に残りのリール停止制御テーブルの決定) についてである。すなわち、「逆押し」の停止操作手順では、右リール 3 0 1 c のみが停止状態となり、なおかつ、右リール 3 0 1 c の停止目のうち、下段位置にいずれかの当選役図柄があった場合、まだ 2 つの有効ラインのいずれにも該当当選役図柄を揃えることが可能である。従って、ステップ S 2 2 1 の段階では、いずれの有効ラインにも該当当選役図柄を揃えることのできるリール停止制御テーブルを複数用意しておき、いずれかを選び出すものとすればよい。

【 0 2 9 2 】

[リール停止制御]

上記のリール停止処理では、成立フラグに対応した当選役図柄 (該当当選役図柄) を極力図柄表示窓 4 0 1 内に引き込むリール停止制御を行う (いわゆる、引き込み制御といわれる) 。具体的には、遊技者によるリールの停止操作が受け付けられた時点で、図柄表示窓 4 0 1 内に停止させることが可能な範囲 (該当当選役図柄を引き込むことが可能な範囲、例えば、図柄 4 個分) を予め決めておき、その範囲内に該当当選役図柄がある場合、これを図柄表示窓 4 0 1 内に引き込んでリールを停止させる制御を実行する。なお、ここでいう「引き込むことが可能な範囲」とは、リールの停止操作が受け付けられてから当該リールが停止するまでに、リールの回転方向にみて移動が可能な図柄の最大数のことをいう。例えば、引き込み可能な範囲を最大で図柄 4 個分とすれば、当該リールの停止操作が受け付けられた場合、その位置を基点にしてさらに図柄 4 個分までリールの回転移動が可能となる。

【 0 2 9 3 】

従って、このようなリール停止制御によれば、リールの停止操作が受け付けられた時点で、図柄表示窓 4 0 1 内に該当当選役図柄がなかったとしても、該当当選役図柄が引き込み可能な範囲内にあれば、その該当当選役図柄を図柄表示窓 4 0 1 内にまで移動させよう

10

20

30

40

50

えで停止させることが可能となる。また、この引き込み制御を行うことにより、遊技者は該当当選役図柄の目押しのタイミングが多少早かったとしても、引き込み可能範囲内に該当当選役図柄があれば、その当該当選役図柄を図柄表示窓401内に引き込んで停止させることができる。従って、取りこぼし（当該当選役図柄を揃えることができずに当該当選役に対応する遊技特典を獲得できずにその遊技特典が消滅してしまうこと）が生じることを極力抑えることができる。

【0294】

スロットマシン1では、通常リプレイ役、ベル1、ベル2、ALL役等に対応する条件装置が作動している場合には、遊技者の目押しを必要とせずに必ず該当当選役図柄を揃えることができる（前述の図46参照）。これは、通常リプレイ役、ベル1、ベル2、ALL役等のそれぞれに対応する図柄組み合わせを構成する図柄については、対応するそれぞれの当選役図柄が最大で4個分の図柄おきに配置されているからである。

10

【0295】

なお、リプレイ図柄についてさらに着目すると、左リール301a上では、リプレイ図柄からリプレイ図柄までのあいだに他の図柄が最大で4個分配置されている（図46参照）。これにより、左リール301aでは、リールのどの位置で停止操作が受け付けられても、リプレイ役に対応する条件装置が作動している限り、必ずリプレイ図柄を有効ライン上のいずれかに引き込んで停止させることができる。

【0296】

また、内部抽選の結果がボーナス役と小役との重複役である場合は、ボーナス図柄よりも小役を優先的に引き込むものとしている。ボーナス役と小役との重複役に当選した場合、この当選したゲームにおいては小役に対応する図柄組み合わせが表示されたとしても、次ゲーム以降においてボーナス役に対応する図柄組み合わせが表示されるからである。

20

【0297】

以上がテーブル方式によるリール停止処理の一例である。これとは別にコントロール方式によるリール停止処理があるが、これについても公知の処理を適用可能であるため、ここでは具体的な説明を省略する。また、本実施形態においてコントロール方式またはテーブル方式のいずれのリール停止処理を実行してもよく、どの方式を採用するかは制御プログラムを構築するにあたって適宜決定すればよい。

【0298】

[判定処理]

リール停止処理が終了すると、図柄表示窓401内にていずれかの有効ライン上に当選役図柄が揃っているか（いずれかの当選役に該当する図柄の組み合わせ態様が表示されているか）否かについて判定を行う。図58では、この判定処理の内容を具体的に説明する。

30

【0299】

リール停止処理により全てのリール301a, 301b, 301cが停止した状態となると、図柄表示窓401内の停止目の態様から、いずれかの有効ライン上に当選役図柄が揃っているか（当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されているか）否かを判定する。なお、特に全てのリールが停止状態となった場合の停止目のことは出目と呼ばれることもある。

40

【0300】

ステップS301、S302、S303では、それぞれ、SBゲーム中であるか、RBゲーム中であるか、BBゲーム中であるかを判定する。これはSB中フラグ、RBゲーム中フラグ、BBゲーム中フラグというゲーム状態フラグのON状態(=1)、OFF状態(=0)を判定することである。

【0301】

SB中フラグがON(=1)となっていると、ステップS301の判定が満たされ、ステップS390に移る。同様にして、RBゲーム中フラグがON(=1)となっていると、ステップS302の判定が満たされ、ステップS380に移る。またBBゲーム中フラ

50

グがON (= 1) となっているとステップS 3 0 3の判定が満たされ、ステップS 3 7 0に移る。

【0302】

S B中フラグ、R Bゲーム中フラグ及びB Bゲーム中フラグのいずれもOFF (= 0) となっている場合、ステップS 3 0 1、S 3 0 2、S 3 0 3の判定がいずれも満たされず、ステップS 3 0 4に移る。

【0303】

ステップS 3 0 4で、R Tゲーム終了判定処理(詳細は後述する)を実行した後、いずれかの有効ライン上に揃っている当選役図柄に応じて、さらに以下のステップS 3 1 0、S 3 2 0、S 3 3 0、S 3 4 0、S 3 5 0のいずれかに移る。

10

【0304】

ステップS 3 1 0では、B B図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にB B図柄(「赤7図柄 - 赤7図柄 - 赤7図柄」または「青7図柄 - 青7図柄 - 青7図柄」)が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS 3 1 2に移る。

【0305】

次のステップS 3 1 2では、B Bゲーム開始処理を実行する。ここでは、B Bゲームとして、メダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームが集中して行われるための処理をすることになる(詳細は後述する)。なお、ステップS 3 1 2のB Bゲーム開始処理は解決手段に記載の特別遊技状態開始手段の一例に相当する。

20

【0306】

ステップS 3 2 0では、R B図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にR B図柄(「赤7図柄 - 赤7図柄 - 青7図柄」または「青7図柄 - 青7図柄 - 赤7図柄」)が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS 3 2 2に移る。

【0307】

次のステップS 3 2 2では、R Bゲーム開始処理を実行する。ここでは、R Bゲームとして、B Bゲームに準じたメダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームが集中して行われるための処理をすることになる(詳細は後述する)。

【0308】

ステップS 3 3 0では、S B役(S B 1、S B 2、S B 3)に対応する図柄組み合わせが揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にS B役に対応する図柄組み合わせが揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS 3 3 2に移る。

30

【0309】

次のステップS 3 3 2では、S Bゲーム開始処理を実行する。ここでは、S Bゲームとして、S B役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に表示されたゲームの次ゲームに限り、一般状態と同様の抽選割合によるゲームが行われるための処理をすることになる。

【0310】

ステップS 3 4 0では、リプレイ図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にリプレイ図柄が揃っている場合(「リプレイ図柄 - リプレイ図柄 - リプレイ図柄」)、この判定が満たされ、次のステップS 3 4 2に移る。

【0311】

次のステップS 3 4 2では、リプレイゲーム処理を実行する。このリプレイゲーム処理では、当該ゲームでのベット数と同じベット数(この例ではMAXベット)にて次回のゲームを開始させるために、MAXベットコマンドをRAM 1 1 1 4に一旦記憶させる。このコマンドに基づき、次回のゲームを再遊技として開始させることができる。

40

【0312】

そして、ステップS 3 4 4では、リプレイ当選フラグをOFF (= 0) にして処理を終了する。

【0313】

ステップS 3 5 0では、小役図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上に小役図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS 3 5 2に移る。

50

【 0 3 1 4 】

次のステップ S 3 5 2 では、揃っている小役図柄に応じた規定枚数のメダルの払い出しを実行する（メダル放出装置 1 1 0 より規定枚数のメダルを払い出す）。そして、メダルの払出枚数を表示する（払出枚数表示 LED 6 1 2 に表示する）。これにより、遊技者には当該小役に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知（告知、表示）される。

【 0 3 1 5 】

そして、ステップ S 3 5 4 では、該当する小役当選フラグを OFF（= 0）にして処理を終了する。

【 0 3 1 6 】

有効ライン上にいずれの当選役図柄も揃っていない場合、上記のステップ S 3 1 0 , S 3 2 0 , S 3 3 0 , S 3 4 0 , S 3 5 0 のいずれの判定も満たされず、ステップ S 3 6 0 に移る。なお、このときの出目は「ハズレ目（バラバラな図柄の組み合わせ態様）」とも呼ばれる。

【 0 3 1 7 】

ステップ S 3 6 0 では、ハズレ処理を実行する。このハズレ処理では、この時点で ON（= 1）状態となっている当選フラグが BB 及び RB を除く他の当選フラグの場合、当該当選フラグを OFF（= 0）にする。また、いずれの当選フラグも ON（= 1）となっていない場合（このときはハズレフラグが ON（= 1）となっている）には、ハズレフラグを OFF（= 0）にする。

【 0 3 1 8 】

上記のステップ S 3 0 4 からステップ S 3 6 0 までの処理は、一般状態、通常 RT の場合に実行する処理となる。次にステップ S 3 7 0 以降の処理について説明する。ここでの処理は、BB ゲーム（BB 1 ゲーム、BB 2 ゲーム）、RB ゲーム（RB 1 ゲーム、RB 2 ゲーム）及び SB ゲーム（SB 1 ゲーム、SB ゲーム、SB 3 ゲーム）の場合に実行する処理である。

【 0 3 1 9 】

まず、ステップ S 3 7 0 では、BB ゲーム時払出役図柄が揃っているかを判定する。ここでいう「BB ゲーム時払出役」とは、ALL 役及びボーナスゲーム専用役の総称である。そして、いずれかの有効ライン上に BB ゲーム時払出役図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップ S 3 7 2 に移る。

【 0 3 2 0 】

次のステップ S 3 7 2 では、揃っている BB ゲーム時払出役図柄に応じた規定枚数のメダルの払い出しを実行する（メダル放出装置 1 1 0 より規定枚数のメダルを払い出す）。そして、メダルの払出枚数を表示する（払出枚数表示 LED 6 1 2 に表示する）これにより、遊技者には当該 BB ゲーム時払出役に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知（告知、表示）される。

【 0 3 2 1 】

ステップ S 3 7 2 に次いで、ステップ S 3 7 4 では、BB ゲーム終了判定処理を実行する（詳細は後述する）。その後、ステップ S 3 7 6 に移り、RT ゲーム開始処理を実行する（詳細は後述する）。

【 0 3 2 2 】

また、上記のステップ S 3 7 0 の判定が満たされない場合、ステップ 3 7 8 に移り、当該成立フラグを OFF（= 0）にする。特にこの例では、取りこぼしが生じないため、当該成立フラグにはハズレフラグが該当する。すなわち、ステップ S 3 7 8 では、当該ハズレフラグを OFF（= 0）にする。

【 0 3 2 3 】

次にステップ S 3 8 0 以降の説明をする。ステップ S 3 8 0 では、RB ゲーム時払出役図柄が揃っているかを判定する。なお、この「RB ゲーム時払出役」も、前述の BB ゲーム時払出役と同様に RB ゲーム中に払い出しがある当選役の総称であり、本実施形態では

10

20

30

40

50

、「BBゲーム時払出役」と同じである。そして、いずれかの有効ライン上にRBゲーム時払出役図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS382に移る。

【0324】

次のステップS382では、揃っているRBゲーム時払出役図柄に応じた規定枚数のメダルの払い出しを実行する（メダル放出装置110より規定枚数のメダルを払い出す）。そして、メダルの払出枚数を表示する（払出枚数表示LED612に表示する）これにより、遊技者には当該RBゲーム時払出役に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知（告知、表示）される。

【0325】

ステップS382に次いで、ステップS384では、RBゲーム終了判定処理を実行する（詳細は後述する）。その後、ステップS386に移り、RTゲーム開始処理を実行する（詳細は後述する）。

10

【0326】

また、上記のステップS380の判定が満たされない場合、前述のステップ378に移り、当該成立フラグをOFF（=0）にする。これは先に説明したため、説明は省略する。

【0327】

次にステップS390以降の説明をする。ステップS390では、SBゲーム時払出役図柄が揃っているかを判定する。なお、この「SBゲーム時払出役」も、SBゲーム中に払い出しがある当選役の総称である。いずれかの有効ライン上にSBゲーム時払出役図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS392に移る。

20

【0328】

次のステップS392では、揃っているSBゲーム時払出役図柄に応じた規定枚数のメダルの払い出しを実行する（メダル放出装置110より規定枚数のメダルを払い出す）。そして、メダルの払出枚数を表示する（払出枚数表示LED612に表示する）これにより、遊技者には当該SBゲーム時払出役に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知（告知、表示）される。

【0329】

ステップS392に次いで、ステップS394では、SBゲーム終了判定処理を実行する。その後、ステップS386に移り、RTゲーム開始処理を実行する（詳細は後述する）。

30

【0330】

また、上記のステップS390の判定が満たされない場合、ステップ396に移り、当該成立フラグをOFF（=0）にする。これは先に説明したステップS378と同じ内容であるため、説明は省略する。

【0331】

[BBゲーム開始処理]

前述の図58のステップS310の判定が満たされた場合、BBゲーム開始処理を実行する。このBBゲーム開始処理について図59を用いて説明する。

【0332】

まず、ステップS401では、BB1フラグ、BB2フラグといったBBフラグ（BBF）がON（=1）となっているかを判定する。ステップS401の判定が満たされると、ステップS404に移る。ステップS404では、BBゲーム中フラグ（BBGF）をON（=1）にする。また図示はしないが、このときBBフラグをOFF（=0）にする。次いでステップS406にて、BBゲーム中の累計払出枚数カウントをクリアする（BB中ACC）。これにより、次のゲームから累計払出枚数の累算が実行される。そして、次ゲームからは、通常ゲームと同様の賭け数3ベット（3枚賭け）にてBBゲームが開始される。

40

【0333】

また、ステップS401の判定が満たされない場合、ステップS402に移り、エラー

50

処理（E R 処理）を実行する。このような場合となるのは、B B フラグが O F F（= 0）であるにも関わらず、B B 図柄が揃ってしまうような場合が該当する。すなわち、何らかの不正な手段（例えば、ゴト行為）が行われたか、あるいはスロットマシン 1 に故障が生じたか、いずれかの場合に起こり得るものである。従って、エラー処理では、エラーランプ 6 0 4 の点灯や、その他前述の L E D 等にエラー発生を知らせる表示を行う。

【 0 3 3 4 】

[B B ゲーム終了判定処理]

続いて、前述の図 5 8 のステップ S 3 7 4 の B B ゲーム終了判定処理について図 6 0 を用いて説明する。

【 0 3 3 5 】

まず、ステップ S 4 5 1 では、前述の図 5 8 のステップ S 3 7 2 にてメダルの払い出しがあったことを受けて、B B ゲーム中の累計払出枚数に当該ゲームの払出枚数を加算する（B B 中 A C C U P）。

【 0 3 3 6 】

次にステップ S 4 5 2 では、累計払出枚数が 3 0 0 枚（B B 2 の場合は 2 0 0 枚）を超えたかを判定する（A A C > T H）。このステップ S 4 5 2 の判定が満たされない場合、ステップ S 4 5 4 に移り、B B ゲーム中の累計払出枚数を表示する（B B 中 A P C S）。このステップでは、払出枚数表示 L E D 6 1 2 等に表示する。なお、累計払出枚数は表示用の L E D 等を別途設けてこれに表示するものとしてもよい。また、ステップ S 4 5 2 の判定が満たされると、ステップ S 4 6 0 に移る。

【 0 3 3 7 】

ステップ S 4 6 0 では、B B ゲーム中フラグ（B B G F）を O F F（= 0）にした後、ステップ S 4 6 2 にて S A R T ゲーム開始フラグ（S A R T S F）を O N（= 1）にして処理を終了する。

【 0 3 3 8 】

[R B ゲーム開始処理]

前述の図 5 8 のステップ S 3 2 0 の判定が満たされた場合、R B ゲーム開始処理を実行する。この R B ゲーム開始処理について図 6 1 を用いて説明する。

【 0 3 3 9 】

まず、ステップ S 5 0 1 では、R B 1 フラグ、R B 2 フラグといった R B フラグ（R B F）が O N（= 1）となっているかを判定する。ステップ S 5 0 1 の判定が満たされると、ステップ S 5 0 4 に移る。ステップ S 5 0 4 では、R B ゲーム中フラグ（R B G F）を O N（= 1）にする。また図示はしないが、このとき R B フラグを O F F（= 0）にする。次いでステップ S 5 0 6 にて、R B ゲーム中の累計払出枚数カウント（R B 中 A C C C）をクリアする。これにより、次のゲームから累計払出枚数の累算が実行される。そして、次ゲームからは、通常ゲームと同様の賭け数 3 ベット（3 枚賭け）にて R B ゲームが開始される。このことにより、遊技者は通常ゲームと比べて特別な違和感を覚えることなくゲームを行うことができる。

【 0 3 4 0 】

また、ステップ S 5 0 1 の判定が満たされない場合、ステップ S 5 0 2 に移り、エラー処理（E R 処理）を実行する。このような場合となるのは、R B フラグが O F F（= 0）であるにも関わらず、R B 図柄が揃ってしまうような場合が該当する。すなわち、何らかの不正な手段（例えば、ゴト行為）が行われたか、あるいはスロットマシン 1 に故障が生じたか、いずれかの場合に起こり得るものである。従って、エラー処理では、エラーランプ 6 0 4 の点灯や、その他前述の L E D 等にエラー発生を知らせる表示を行う。

【 0 3 4 1 】

[R B ゲーム終了判定処理]

続いて、前述の図 5 8 のステップ S 3 8 4 の R B ゲーム終了判定処理について図 6 2 を用いて説明する。

【 0 3 4 2 】

10

20

30

40

50

まず、ステップ S 5 5 1 では、前述の図 5 8 のステップ S 3 8 2 にてメダルの払い出しがあったことを受けて、R B ゲーム中の累計払出枚数に当該ゲームの払出枚数を加算 (R B 中 A C C U P) する。

【 0 3 4 3 】

次にステップ S 5 5 2 では、累計払出枚数 (A A C) が 2 0 枚を超えたかを判定する。このステップ S 5 5 2 の判定が満たされない場合、ステップ S 5 5 4 に移り、R B ゲーム中の累計払出枚数を表示する (R B 中 A P C S)。このステップでは、払出枚数表示 L E D 6 1 2 等に表示する。なお、累計払出枚数は表示用の L E D 等を別途設けてこれに表示するものとしてもよい。

【 0 3 4 4 】

また、ステップ S 5 5 2 の判定が満たされると、ステップ S 5 5 6 に移る。

【 0 3 4 5 】

ステップ S 5 5 6 では、R B ゲーム中フラグ (R B G F) を O F F (= 0) にした後、ステップ S 5 5 8 にて L A R T ゲーム開始フラグ (L A R T S F) を O N (= 1) にして処理を終了する。

【 0 3 4 6 】

[A R T ゲーム開始処理]

A R T ゲームは、チャンス R T において実行されるゲームであり、通常 R T において A R T リプレイに当選し (遊技状態がチャンス R T に移行し)、さらに A R T 付与抽選に当選したときに実行される。

【 0 3 4 7 】

A R T 付与抽選は、所定の条件が成立したことに基づいて行われる。本実施形態のロットマシン 1 では、内部抽選の結果が S B 役 (S B 1、S B 2、S B 3) であることが、上記の所定の条件の一つに含まれる。すなわち、内部抽選の結果が S B 役であることに基づいて A R T 付与抽選が行われる。この A R T 付与抽選に当選すると、S A R T ゲーム及び L A R T ゲームのうちいずれを実行するかが決定される。なお、A R T 付与抽選は、内部抽選の結果が S B 役 (S B 1、S B 2、S B 3) の単独役であるときのみならず、通常リプレイとの重複役 (「 S B 1 + 通常リプ」、 「 S B 2 + 通常リプ」、 「 S B 3 + 通常リプ」) であるときにも行われる。

【 0 3 4 8 】

ところで、上述したように、本実施形態のロットマシン 1 では、内部抽選の結果が S B (S B 1、S B 2、S B 3) 役と通常リプレイ役との重複役であったとしても、特定条件が成立しない限り、通常リプレイ役 (単独役) に対応する図柄組み合わせ (再遊技 1 の条件装置に対応する図柄組み合わせ) が有効ライン上に表示される。したがって、遊技状態がとくにチャンス R T 2 やチャンス R T 3 といったハズレがない遊技状態である場合やハズレがあったとしてもその確率が低い遊技状態である場合には、A R T 付与抽選が行われたのか否かを、有効ライン上に表示された図柄組み合わせの態様から把握することが困難となっている。ただし、特定条件が成立した場合には、上述したように、通常リプレイ役 (単独役) に対応する図柄組み合わせ (再遊技 1 の条件装置に対応する図柄組み合わせ) よりも、再遊技 1、再遊技 2、S B 1、S B 2 又は S B 3 の条件装置に対応する図柄組み合わせが優先的に有効ライン上に表示されるようにリール制御される。これにより、チャンス R T 2 では、遊技者は、有効ライン上に表示された図柄組み合わせの態様から、A R T 付与抽選が行われるか否かを把握することは原則的には困難であるものの、特定条件が成立した場合に限り、有効ライン上に表示された図柄組み合わせの態様から、A R T 付与抽選が行われるか否かを把握することが可能となる。よって、遊技者は、チャンス R T 2 において、適正な押し順で操作されることを願ってリール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c を操作することとなり、リール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c の操作に面白みを持たせることが可能となる。とくに、内部抽選の結果が重複役であったとしても、次ゲーム以降にゲーム結果が持ちこされない S B (S B 1、S B 2、S B 3) 役と通常リプレイ役との重複役であるから、A R T 付与抽選が行われるか否かを把握することが可能なゲームが 1

10

20

30

40

50

ゲーム限りとなる。

【0349】

ART付与抽選に当選すると、SARTゲーム及びLARTゲームのうちいずれを実行するかが決定されることについては上述したとおりであるが、SARTゲームは、例えば50ゲームを1セットとするARTゲームであり、LARTゲームは、例えば100ゲームを1セットとするARTゲームである。

【0350】

ART付与抽選に1回当選すると、1セットのARTゲームが実行される。そして、ARTゲーム中にART付与抽選が行われると、このART付与抽選に当選する毎に1セットのARTゲームが上乘せされていく。そして、この上乘せされた個数分のARTゲームが全て消化されるまで、ARTゲームが継続することとなる。以下、ARTゲーム開始処理について、図63を用いて詳細に説明する。

10

【0351】

まず、ステップS801では、SARTゲーム開始フラグが(SARTSF)ON(=1)であるかを判定する。この判定が満たされた場合、ステップS802では、SARTゲーム回数(SARTG)を「50回」にセットする。

【0352】

そして、次のステップS804では、SARTゲーム中フラグ(SARTF)をON(=1)にする。また、図示はしないが、このときSARTゲーム開始フラグをOFF(=0)にする。これにより、次ゲームからSARTゲームが開始される。

20

【0353】

一方、ステップS801の判定が満たされない場合、ステップS810に移り、LARTゲーム開始フラグ(LARTSF)がON(=1)であるかを判定する。この判定が満たされた場合、ステップS812では、LARTゲーム回数(LARTG)を「100回」にセットする。

【0354】

そして、次のステップS814では、LARTゲーム中フラグ(LARTF)をON(=1)にする。また、図示はしないが、このときLARTゲーム開始フラグをOFF(=0)にする。これにより、次ゲームからLARTゲームが開始される。

【0355】

また、上記のステップS801、S810の判定がいずれも満たされない場合、いずれの処理も行われず終了となる。

30

【0356】

[ARTゲーム終了判定処理]

次にARTゲーム終了判定処理について、図64を用いて詳細に説明する。前述の図58の判定処理において、有効ライン上に「ベルこぼ目」が表示された場合、セットされた回数のARTゲームが行われた場合、ARTゲーム終了判定処理が実行される。

【0357】

まず、ステップS901では、SARTゲーム中フラグまたはLARTゲーム中フラグといったARTゲーム中フラグ(ARTF)がON(=1)となっているかを判定する。この判定が満たされない場合、いずれの処理も行われず終了となる。

40

【0358】

そして、ステップS901の判定が満たされると、次のステップS902では、ARTゲーム回数(ARTN)を「1」だけ減算して、ステップS904に移る。

【0359】

ステップS904では、残りのRTゲーム回数(RRT)が「0」であるかを判定する。ARTゲーム回数が「0」であれば、この判定が満たされ、次のステップS906に移り、SARTゲーム中フラグまたはLARTゲーム中フラグといったARTゲーム中フラグ(ARTF)をOFF(=0)にする。

【0360】

50

一方、ステップ S 9 0 4 の判定が満たされない場合、ステップ S 9 1 0 に移り、有効ライン上に「ベルこぼ目」が表示されていないか否かを判定する。

【 0 3 6 1 】

そして、ステップ S 9 1 0 の判定が満たされると、次にステップ S 9 0 6 に移り、ART ゲーム中フラグを OFF (= 0) にして処理を終了する。

【 0 3 6 2 】

ステップ S 9 1 0 の判定が満たされない場合、処理は終了となる。

【 0 3 6 3 】

[演出動作の制御]

以上は、メイン基板 4 0 9 による制御の例であるが、スロットマシン 1 では、ゲームの進行にあわせて演出制御基板 5 1 0 により各種演出動作の制御を実行する。これはメイン基板 4 0 9 から出力される各種コマンド（情報コマンド、出力信号）に基づいて、演出制御基板 5 1 0（主に CPU 1 1 1 8 等）にて実行するものである。前述の通りメイン基板 4 4 9 から出力された各種コマンドは、一旦、RAM 1 1 2 2 に記憶される。そして、当該コマンドに基づき、予め用意された演出態様を選択し、実行するものである。このような演出態様は、演出態様データテーブル（図示しない）として ROM 1 1 2 0 内に格納されており、当該コマンドに対応する演出態様が複数用意されている。

【 0 3 6 4 】

例えば、演出態様としては、当該ゲームのみで完結するもの（以下、単発演出態様という）や、複数のゲームにわたって行われるもの（以下、連続演出態様という）などが含まれる。このうち、単発演出態様には、当該当選フラグを示唆する演出（示唆演出、告知演出、詳細は後述）、メダルの払い出しを知らせる演出（払出演出、なお、払い出し枚数までを知らせる態様でもよい）などがある。さらに、単発演出態様には、適正な押し順を教示する押し順ナビがある。押し順ナビでは、適正なタイミングを教示する場合もある。

【 0 3 6 5 】

[示唆演出]

示唆演出は、遊技者に当該当選フラグを直接的に知らせる演出（告知演出）とは異なり、当該当選フラグを間接的に知らせる演出のことをいう、例えば、当該当選フラグに該当する当選役の形、色などを表現した表示等を行うといったことである。また、示唆演出は、当該当選フラグがない場合（つまり、ハズレの場合）にも行われる。この場合には、ハズレであることを気付きにくい内容の演出とする（例えば、いずれの当選役とも取れるような曖昧な内容）。これにより、当該ゲームがハズレであることを遊技者に気付きにくくすることができる。

【 0 3 6 6 】

[告知演出]

告知演出は、例えば、当該当選フラグが BB であった場合、「ボーナス確定！」等、遊技者が当該ゲームでいずれの当選役となったかを明確に知ることのできるものである。この演出は、特に BB や RB など遊技者にとって喜ばしい当選役（メダルを大量に獲得できるため）について実行させるとより効果的である。すなわち、遊技者が BB 等に当選した際に、そのことを祝福する意味合いを持たせることができるからである。

【 0 3 6 7 】

[押し順ナビ]

ART ゲーム中、「AT 1」～「AT 10」のいずれかの当選役に当選した場合、押し順ナビの演出を実行する。押し順ナビの演出では、リール停止ボタン 2 1 1 a ~ 2 1 1 c についての適正な押し順を教示する。例えば、「AT 1」の当選役に当選した場合には、図 6 5 (a) に模式的に示すように、画像表示体 5 0 0 に適正な押し順に対応する順番を表示する。具体的に、適正な押し順は「左 中 右」であるので、画像表示体 5 0 0 には、左側には、「1」の数字を表す左装飾文字 LL が表示され、中央には、「2」の数字を表す中装飾文字 LC、右側には、「3」の数字を表す右装飾文字 LR が表示される。

【 0 3 6 8 】

10

20

30

40

50

続いて、押し順ナビにしたがって左リール停止ボタン211aが操作されると、図65(b)に示すように、左リール301aが停止し、左装飾文字LLが消去される。さらに、押し順ナビにしたがって中リール停止ボタン211bが操作されると、図66(a)に示すように、中リール301bが停止し、中装飾文字LCが消去される。それから、押し順ナビにしたがって右リール停止ボタン211cが操作されると、図66(b)に示すように、右リール301cが停止し、右下がりライン632a(図47参照)にベル図柄が揃う。このとき、画像表示体500では、右装飾文字LRが消去されるとともに「9枚GET!」の装飾文字が表示される。こうして、ベルの入賞による9枚の払い出しがあることを遊技者に報知する。

【0369】

一方、押し順ナビの演出では、リール停止ボタン211a~211cについての適正な押し順を教示しても、遊技者の不注意等によって教示通りにリール停止ボタン211a~211cが操作されないことがある。教示通りにリール停止ボタン211a~211cが操作されない場合には、1枚払出図柄組み合わせ及び2枚払出図柄組み合わせ、2枚払出図柄組み合わせ及び4枚払出図柄組み合わせ、あるいはベルこぼ目が有効ライン上に表示されることとなる。

【0370】

本実施形態に係るスロットマシン1において、ARTゲーム中においては、教示された押し順以外の押し順で最初にリール停止ボタン211a, 211b, 211cのいずれかを操作してしまった場合、ベルの入賞による9枚の払出を受けることはできなくなる。このようないわゆる押し順ミスを行ってしまった場合でも、その次に多い払出枚数である6枚の払出を受けうるように教示を実行する。

【0371】

例えば、図67(a)に示すよう、画像表示体500に適正な押し順である装飾文字LL, LC, LRを表示した後、図67(b)に示すように、教示された押し順と異なり、中リール停止ボタン211bを操作してしまったとする。この場合には、画像表示体500に「WARNING!」の装飾文字に表示する警告を発することで、押し順ミスをしたことを遊技者に報知する。

【0372】

この場合、続いて、押し順ナビの内容を変更し、2枚払出図柄組み合わせ及び4枚払出図柄組み合わせが表示される手順をナビする。2枚払出図柄組み合わせ及び4枚払出図柄組み合わせを表示させるためには、一部の押し順が不適正な押し順と適正なタイミングを教示することが必要となる。例えば、当選役が「AT1」の場合、一部の押し順が不適正な押し順は「左 右 中」、「左 中 右」、「中 右 左」のいずれかである。いま、中リール停止ボタン211bが最初に操作されたことから、一部の押し順が不適正な押し順として「中 右 左」を教示する。

【0373】

また、一部の押し順が不適正な押し順で操作を行っても、適正なタイミングで操作が行われないと、ベルこぼ目が表示される。このため、適正なタイミングについても教示を行う。適正なタイミングの教示は、識別しやすい図柄である「赤7図柄」、「青7図柄」、「BAR図柄」、「義図柄」、及び「正図柄」のいずれかを狙わせることにより実行することができる。

【0374】

具体的な教示の手順は、図67(b)に示す押し順ミスが生じた後、図68(a)に示すように、画像表示体500の右側位置に、「右リールに正義図柄を狙え!」という装飾文字を表示する。こうして、右リール停止ボタン211cについての一部の押し順が不適正な押し順及び適正なタイミングでの操作の教示が行われる。

【0375】

右リール停止ボタン211cについて、一部の押し順が不適正な押し順及び適正なタイミングでの操作が行われると、図68(b)に示すように、右リール301cが停止表示

10

20

30

40

50

される。続いて、左リール停止ボタン 2 1 1 a について、画像表示体 5 0 0 の左側位置に、「左リールに青 7 図柄を狙え！」という装飾文字を表示する。こうして、左リール停止ボタン 2 1 1 a についての一部の押し順が不適正な押し順及び適正なタイミングでの操作の教示が行われる。

【 0 3 7 6 】

こうして、最初に押し順ミス等によって中リール停止ボタン 2 1 1 b が操作された場合に、他のリール停止ボタン 2 1 1 a , 2 1 1 c について、教示内容にしたがって一部の押し順が不適正な押し順及び適正なタイミングでの操作が実行されると、図 6 9 に示すように、2 枚払出図柄組み合わせ及び 4 枚払出図柄組み合わせが各有効ライン 6 3 2 a , 6 3 2 b (図 4 7 参照) に揃う。そして、画像表示体 5 0 0 に「 6 枚 G E T ! 」の文字が表示

10

【 0 3 7 7 】

[連続演出]

他方、連続演出態様としては、一般状態、通常 R T、チャンス R T 中、ボーナス中等の遊技状態に対応したものがある。これらは、遊技状態がどのようになっているかを明確にするものであり、遊技者はこれらの演出 (連続演出) が行われることにより、現在の遊技状態が、例えば通常 R T 中であるのかチャンス R T 中であるのか、といった区別を付けることが容易となる。

【 0 3 7 8 】

そして、A R T ゲーム中は、開始から終了まで、その旨を遊技者が認識できるよう連続演出を実行させる。例えば、S A R T ゲームの回数をカウントする表示や、規定回数に近づくとつれて危機感迫る効果音を発生させることなどである。このようにすると、遊技者は S A R T ゲームの残り回数がどれほどあるのか確認しながらゲームを進めていくことができる。

20

【 0 3 7 9 】

以上の演出態様は、画像表示体 5 0 0 による画像の表示や、スピーカ 5 1 2 等による効果音の発生、LED 装飾等による発光や点灯等、として実行させることができる。このような演出態様は、遊技者が長い時間ゲームを続けている場合など、退屈な印象を与えづらくすることができるものである。なお、演出態様は、画像表示体 5 0 0、スピーカ 5 1 2、LED 装飾等で実行されることに限られるものではない。例えば、画像表示体 5 0 0 に代えて、EL ディスプレイ (E l e c t r o l u m i n e s c e n c e D i s p l a y) や、ドット LED を用いてもよい。さらに、キャラクタを模した人形や、可動可能な模型等や、サイドリール (例えば、各リールとは別の位置に配され、演出の一環として遊技者の操作に因らずにその始動と停止を実行するもの) や、あるいは、ランプなどの照明 (例えば、回転灯に代表される回転可能なライト等) を設けて各種演出を実行させるものとしてもよい。このような方法をとれば、液晶表示等を用いずとも遊技者を十分に楽しませることが可能である。

30

【 0 3 8 0 】

上記の発明を実施するための形態で説明したスロットマシン 1 は、以下の技術思想としてあらわすことができる。

40

【 0 3 8 1 】

[技術思想 1]

複数の図柄がそれぞれ付された複数の可動体と、
遊技開始手段の開始操作を検出する開始操作検出手段と、
前記開始操作検出手段による開始操作の検出に基づいて抽選により当選役を決定する抽選手段と、
回転状態にある前記複数の可動体を停止させる停止操作手段と、
前記抽選の結果と前記停止操作手段による停止操作とに基づいて、前記複数の可動体を停止制御する停止制御手段と、
遊技媒体の消費が比較的大きい通常遊技状態及び当該通常遊技状態よりも有利な有利遊

50

技状態を少なくとも含むいずれかの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
を備える遊技機であって、

前記有利遊技状態中に、前記有利遊技状態による特定利益を享受させうる前記遊技操作手段の操作態様である利益享受遊技操作態様を教示する遊技操作態様教示手段と、

前記操作態様教示手段によって教示された前記利益享受操作態様の操作態様によって前記停止操作手段が操作されたか否かに基づいて複数の利益価値のいずれかを付与しうる利益付与手段と、

前記操作態様教示手段によって前記利益享受操作態様が教示されたときに前記利益享受操作態様以外の操作態様によって前記停止操作手段が操作された場合においては、前記利益付与手段によって付与しうる複数の利益価値の中から相対的に低い低利益価値を付与する制御が実行されるにもかかわらず、当該利益享受操作態様が教示されたときに前記利益享受操作態様以外の遊技操作態様によって前記停止操作手段が操作された場合の総期待値を上昇させうる制御を実行可能な期待値底上げ制御手段と、

を備えることを特徴とする遊技機。

【0382】

より詳しくは、以下の技術思想2として表現することができる。

【0383】

[技術思想2]

複数の図柄がそれぞれ付された複数の可動体と、

遊技開始手段の開始操作を検出する開始操作検出手段と、

前記開始操作検出手段による開始操作の検出に基づいて抽選により当選役を決定する抽選手段と、

回転状態にある前記複数の可動体を停止させる停止操作手段と、

前記抽選の結果と前記停止操作手段による停止操作とに基づいて、前記複数の可動体を停止制御する停止制御手段と、

遊技状態を通常遊技状態に制御する通常遊技状態制御手段と、

遊技状態を前記通常遊技状態よりも遊技者にとって有利である有利遊技状態に制御する有利遊技状態制御手段と、

遊技の進行に関する複数の操作部を有する遊技操作手段と、

を備える遊技機であって、

前記有利遊技状態中に、前記有利遊技状態による特定利益を享受させうる前記遊技操作手段の操作態様である利益享受操作態様を教示する操作態様教示手段と、

前記操作態様教示手段によって教示された前記利益享受操作態様の操作態様によって前記遊技操作手段が操作された場合に、前記特定利益を付与する特定利益付与手段と、

前記操作態様教示手段によって教示された前記利益享受操作態様の操作態様以外の操作態様によって前記遊技操作手段が操作された場合に、前記特定利益よりも相対的に利益価値の低い低利益を付与する低利益付与手段と、

前記操作態様教示手段によって前記利益享受操作態様が教示されたときに前記利益享受操作態様以外の操作態様によって前記遊技操作手段が操作された場合には、前記特定利益の期待値よりも低いものの、前記低利益の期待値よりも大きい利益を付与しうる制御を実行することにより、前記利益享受操作態様以外の操作態様によって前記遊技操作手段が操作された場合における利益の総期待値の減少幅を抑制し、前記特定利益の総期待値に近づける総期待値減少幅抑制手段と、

を備えることを特徴とする遊技機。

【0384】

上記技術思想2に記載の遊技機においては、有利遊技状態（ARTゲーム）中に、有利遊技状態による特定利益（9枚の払い出し）を享受させうる遊技操作手段の操作態様である利益享受操作態様（適正な押し順）を教示（押し順ナビ）する。その一方、利益享受操作態様以外の操作態様（不適正な押し順）によって遊技操作手段が操作された場合に、特定利益よりも相対的に利益価値の低い低利益（0枚、3枚、6枚の払い出し）を付与する

10

20

30

40

50

。

【0385】

ここで、有利遊技状態中に利益享受操作態様を教示したにも関わらず、利益享受操作態様以外の操作態様によって遊技操作手段が操作されると、利益享受操作態様で得られる特定利益よりも小さい低利益が付与されることとなる。このため、利益享受操作態様によって遊技操作手段を操作した場合と比較して、得られる利益が小さくなることから、遊技者は、その分の損失を被ることとなる。

【0386】

この点、上記技術思想2に記載の遊技機では、利益享受操作態様が教示されたときに利益享受操作態様以外の操作態様によって遊技操作手段が操作された場合（上記の実施形態では押し順ミスが生じた場合）には、特定利益の期待値よりも低いものの、低利益の期待値よりも大きい利益（6枚の払出）を付与しうる制御（押し順及びタイミングの教示）が実行される。具体的に、上記の実施形態では、教示された押し順が「左-中-右」であり、最初に中リール停止ボタン211bを操作する押し順ミスがされた場合に、1の有効ラインに3枚払出図柄組み合わせが表示され、他の有効ラインに4枚払出図柄組み合わせが表示されて、6枚の払出が可能となる押し順及びタイミングを教示している。

10

【0387】

仮に、リール停止ボタン211a, 211cについて、適正なタイミング：不適正なタイミング = 2 : 1である場合、押し順ミスが生じた場合の払出枚数の期待値は、下記(1)式によって算出することができ、その枚数は1.67枚となる。

20

$$6 \times (4/9) \times (1/4) + 3 \times (4/9) \times (1/4) \times 3 = 1.67 \dots (1)$$

【0388】

これに対して、最初に中リール停止ボタン211bを操作する押し順ミスがされた後、6枚の払出が可能となる操作態様を教示することにより、教示された操作態様にしがった操作が行われることで、払出枚数の期待値を6枚とすることができる。このため、押し順ミスが生じない場合の払出枚数は9枚であり、押し順ミスが生じて、その後の教示がない場合の払出枚数の期待値は1.67枚となるところ、押し順ミスが生じた後の教示を行うことで、払出枚数の期待値を6枚とすることができる。

30

【0389】

このように、押し順ミスが生じた後に特定利益の期待値よりも低いものの、低利益の期待値よりも大きい利益を付与しうる制御を実行する（6枚の払出を受けるための操作態様を教示する）ことにより、利益享受遊技操作態様以外の遊技操作態様によって遊技操作手段が操作された場合の利益の総期待値が $9 - 1.67 = 7.33$ （枚）となるところ、利益享受遊技操作態様以外の遊技操作態様によって遊技操作手段が操作された場合における利益の総期待値の減少幅を $9 - 6 = 3$ 枚に抑制することができる。したがって、そのときの減少幅は3枚となり、遊技者から見れば、獲得できるはずの利益に対する損失感が小さくなることとなる。その結果、遊技意欲の減退を抑制することができ、さらには稼働低下を抑制することができる。

40

【0390】

なお、上記の実施形態では、押し順ミスが生じた後の教示される操作態様を押し順及びタイミングとしているが、押し順のみあるいは適正なタイミングのみを教示することもできる。この場合、押し順が教示されたとしても適正なタイミングでリール停止ボタン211a, 211b, 211cのいずれかが操作されない場合には、押し順ミスが生じた場合の最大数の払出が行われない場合があるが、払出枚数の期待値は向上することとなる。

【0391】

具体的に、適正なタイミングを教示しない場合、第1停止ボタンの操作で押し順ミスが生じたという条件の下で払出枚数が6枚となる割合は、 $(2/3) \times (2/3)$ で $4/9$ となる。これ以外の場合には、払出は0枚となるので、その期待値は、 $6 \times (4/9) + 0 = 8/3$ （2.67枚）となる。また、押し順を教示しない場合、第1停止ボタンの

50

操作で押し順ミスが生じたという条件の下で6枚役が入賞する割合は、 $1/2$ となる。これ以外の場合には、払出は0枚となるので、その期待値は、 $6 \times (1/2) + 0 = 3$ 枚となる。まとめると、押し順ミスが生じた場合に、適正な押し順及びタイミングの両方を教示しない場合の総期待値は1.67枚、適正な押し順及びタイミングの両方を教示する場合の総期待値は6枚、適正な押し順のみを教示する場合の総期待値は約2.67枚、適正なタイミングのみを教示する場合の総期待値は3枚となる。

【0392】

また、上記実施形態では、適正なタイミングで操作がされない場合には、3枚又は6枚の払出が行われない態様とされているが、適正なタイミングという概念がなく、リール停止ボタン211a, 211b, 211cの操作タイミングによらず、3枚又は6枚の払出が行われない態様とすることもできる。この場合には、当然適正なタイミングの教示が行われず、適正な押し順の教示が行われる。適正なタイミングでのリール停止ボタン211a, 211b, 211cの操作を行うためには、ある程度の目押し力が必要となるが、操作タイミングの概念なくすことにより、押し順ミスを生じた後、目押しの技量によらずに、総期待値の減少幅を小さくすることができる。

10

【0393】

さらに、上記の実施形態では、9枚の払出が行われるところ、押し順ミスが生じた場合に、その後の押し順を教示することで、6枚の払出が行われるようにしているが、例えば、押し順ミスが生じることで、遊技状態が転落する遊技機がある。上記の実施形態では、チャンスRT中にベルこぼ目が表示されると、チャンスRTから通常RT又は一般状態に移行(転落)することがある。このような遊技状態の移行(転落)を防ぐための押し順ミスについても本発明を適用することができる。

20

【0394】

また、上記の実施形態では、押し順ミスが生じた際に、必ず最大枚数(6枚)の払出が行われるための教示を行っているが、最大払出枚数とはならない態様での教示、例えば3枚の払出が行われるための教示を行うこともできる。あるいは、このような教示を常に行う必要はなく、例えば一定割合でこのような教示を行う態様とすることもできる。

【0395】

以上は、本発明のスロットマシン1の一形態であるが、これに限定されることはない。スロットマシン以外の遊技機、例えば、パチンコ機や、パチンコ機とスロットマシンとを融合させてなる遊技機(いわゆるパロット)等であっても本発明を適用することができる。

30

【0396】

- 1 スロットマシン
- 10 隙間
- 21 透明板
- 50 機種ユニット
- 90 前面開閉部材
- 100 外本体
- 100a 回転軸
- 101 底板
- 102 側板
- 102a 凸面部
- 102b ガード部
- 103 天板
- 104a 放熱口
- 104b コード引出口
- 105 仕切板
- 106 突段部
- 107 取付片

40

50

1 0 8	取付片	
1 0 9	開口	
1 1 0	メダル放出装置	
1 1 0 a	装置本体	
1 1 0 b	ホッパ	
1 1 0 c	放出口	
1 1 0 d	オーバーフロー樋	
1 1 0 e	払出センサ	
1 1 1	遊技メダル用補助収納箱	
1 1 1 a	メダル満タンセンサ	10
1 1 2	電源装置	
1 1 2 a	装置ケース	
1 1 2 b	上面板	
1 1 2 c	後面板	
1 1 2 d	正面板	
1 1 2 e	側面板	
1 1 2 f	斜面板	
1 1 2 g	通気孔	
1 1 2 h	脚部	
1 1 2 i	通気空間	20
1 1 2 j	段部	
1 1 2 k	取付片	
1 1 2 m	突部	
1 1 2 m - 1	突片	
1 1 2 p	透孔	
1 1 2 r	底面板	
1 1 2 s	基板	
1 1 2 t	設定キースイッチ	
1 1 2 u	リセットスイッチ	
1 1 2 v	電源スイッチ	30
1 1 3	配線中継部材	
1 1 4	ボス孔	
1 1 5	レール部材	
1 1 6	レール部材	
1 1 7	ストッパー	
1 1 8	取付具	
1 1 9	本体側配線類	
1 2 0	取付板	
1 2 1	カバー体	
1 2 2	コネクタ基板	40
1 2 3	コネクタ基板	
1 2 4	コネクタ	
1 2 5	コネクタ	
1 2 6	開口	
1 2 7	該開口	
1 2 8	支持筒	
1 2 9	配線ダクト	
1 3 1	外部中継端子板	
1 3 2	貫通孔	
1 3 3	通気口	50


2 0 0	扉形前面部材	
2 0 0 a	通孔	
2 0 1	メダル用受皿	
2 0 2	操作部	
2 0 3	メダル投入口	
2 0 5	1枚投入ボタン	
2 0 6	M A X投入ボタン	
2 0 7	メダルセレクタ	
2 0 7 a	ソレノイド	
2 0 7 b	投入センサ	10
2 0 8	メダル返却ボタン	
2 0 9	貯留解除スイッチ	
2 1 0	始動レバー	
2 1 1 a	左リール停止ボタン	
2 1 1 b	中リール停止ボタン	
2 1 1 c	右リール停止ボタン	
2 1 2	メダル樋	
2 1 3	返却樋	
2 1 4	透視窓	
2 1 4 a	透明板	20
2 1 4 b	縁部材	
2 1 4 c	透孔	
2 1 4 d	通孔	
2 1 5	錠装置	
2 1 5 a	ベース部材	
2 1 5 b	支持片	
2 1 6	額フレーム	
2 1 7	発光ユニット	
2 1 7 a	発光体	
2 1 7 a - 1	光源	30
2 1 7 a - 2	導光板	
2 1 7 b	反射部材	
2 1 8	固定部材	
2 1 9	凹溝	
3 0 0	図柄変動表示装置	
3 0 1 a	左リール	
3 0 1 b	中リール	
3 0 1 c	右リール	
3 0 2	装置ケース	
3 0 3	駆動手段	40
3 0 4	底部板	
3 0 5	天板部	
3 0 5	天板部	
3 0 6	右側板	
3 0 7	左側板	
3 0 8	後部板	
3 0 9	上斜板	
3 1 0	下斜板	
3 1 1	把手	
3 1 2	リール基板	50

3 1 3	ケーブル	
3 1 5	抜け止め部	
3 1 6	把手	
3 2 1 a ~ 3 2 1 c	リール帯	
3 3 1 a	左リール位置センサ	
3 3 1 b	中リール位置センサ	
3 3 1 c	右リール位置センサ	
3 4 1 a	左リール駆動モータ	
3 4 1 b	中リール駆動モータ	
3 4 1 c	右リール駆動モータ	10
4 0 0	ケース部材	
4 0 1	図柄表示窓	
4 0 2	補強棧	
4 0 2 a	案内部	
4 0 3	底板	
4 0 4	側板	
4 0 5	後面板	
4 0 6	天板	
4 0 7	補強部材	
4 0 8	配線作業空間	20
4 0 9	メイン基板	
4 1 0	ボス	
4 1 1	配線窓	
4 1 2	凹段部	
4 1 3	テーパ部	
4 1 4	車輪	
4 1 5	鍔	
4 1 6	引掛部	
4 1 7	三角スペース	
4 1 8	仮止め部材棚	30
4 2 0	ヒンジ金具	
4 2 0 a	固定部材	
4 2 0 b	回動部材	
4 2 0 c	短リンク	
4 2 0 d	長リンク	
4 2 0 e	固定片	
4 2 0 f	軸承片	
4 2 0 g	重合領域	
4 2 0 h	重合領域	
4 2 0 h	重合領域	40
4 2 0 j	ピン孔	
4 2 0 k	ピン	
4 2 1	ロック片	
4 2 2	把手口	
4 2 3	ケース側配線類	
4 2 4	ハーネス	
4 2 5	コネクタ	
4 2 6	ハーネス	
4 2 7	コネクタ	
4 2 7 a	遊孔	50


4 2 7 b	耳片	
4 2 7 c	ビス	
4 2 8	コネクタホルダー	
4 2 9	ホルダー主体	
4 2 9 a	受筒	
4 3 0	透孔	
4 3 1	取着片	
4 3 2	ボタン形パネルファスナー	
4 3 3	ベンチ部	
4 3 4	ベンチ側板	10
4 3 5	爪片	
4 3 6	指掛部	
4 3 7	ケーブル溝	
4 3 8	配線口	
4 4 0	案内レール	
4 4 2	係止孔	
4 4 3	天窓部	
4 4 4	補強帯	
4 4 9	メイン基板	
5 0 0	画像表示体	20
5 0 0 s	破線領域	
5 0 1	枠部材 (表示パネル)	
5 0 2	照明装置	
5 0 3	基板	
5 0 5	透光性蓋板	
5 0 6	チューブ枠	
5 0 7	透光性カバー	
5 0 8	受部	
5 0 9	係合部	
5 1 0	演出制御基板	30
5 1 2	スピーカ	
6 0 0	上棧	
6 0 1	固定部材	
6 0 2	工具	
6 0 3	ビス	
6 0 4	エラーランプ	
6 0 6	リプレイランプ	
6 0 8	スタートランプ	
6 1 0	ランプ	
6 1 4	ランプ	40
6 2 3 a	右下がりライン	
5 2 3 b	右上がりライン	
7 0 0	記連結具	
7 0 1	固定鞅部材	
7 0 1 a	防止片	
7 0 2	ロッド	
7 0 2 a	軸孔部	
7 0 2 b	引掛壁	
7 0 3	止め軸	
7 0 3 a	スプリング	50

- 7 0 4 ストップ
- 7 0 5 溝
- 7 0 6 摘み片
- 1 1 1 0 CPU
- 1 1 1 2 ROM
- 1 1 1 4 RAM
- 1 1 1 6 入出力インタフェース
- 1 1 3 0 入出力インタフェース
- 1 2 0 0 ホールコンピュータ


【 図 5 9 】

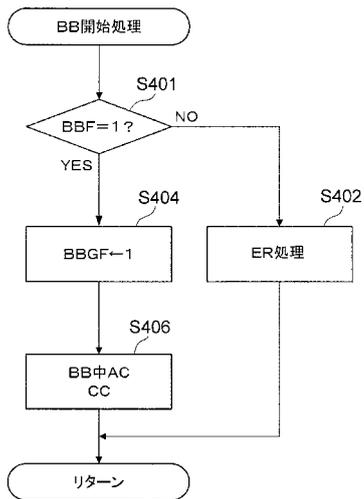


【 図 6 0 】

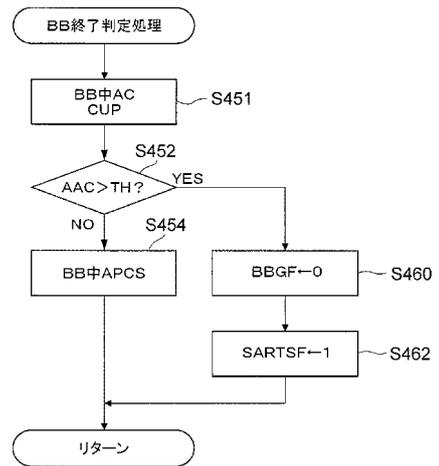


【 図 6 1 】

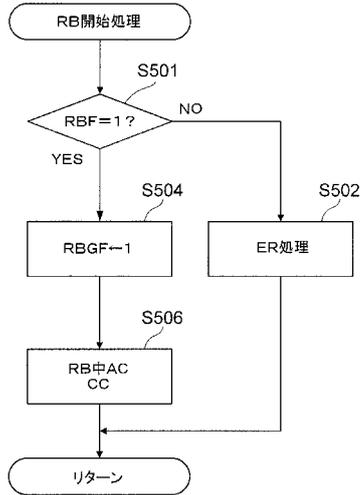


【 図 6 2 】

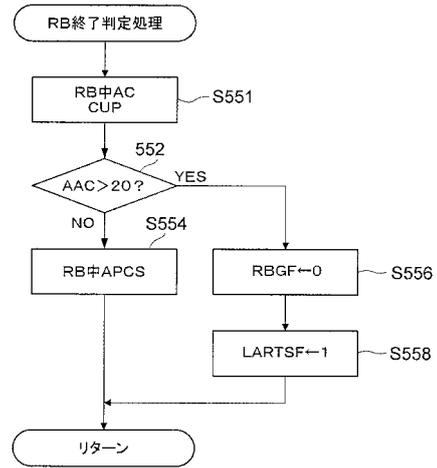


【 図 6 3 】

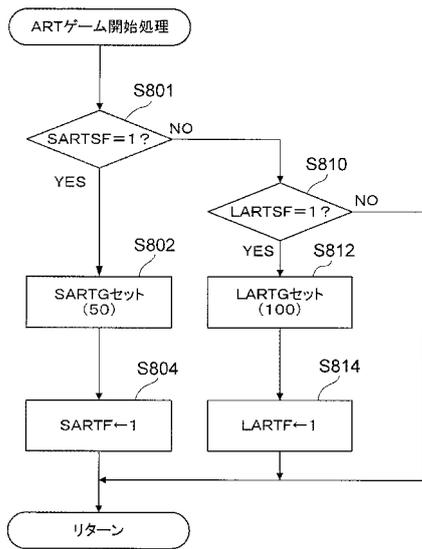


【 図 6 4 】

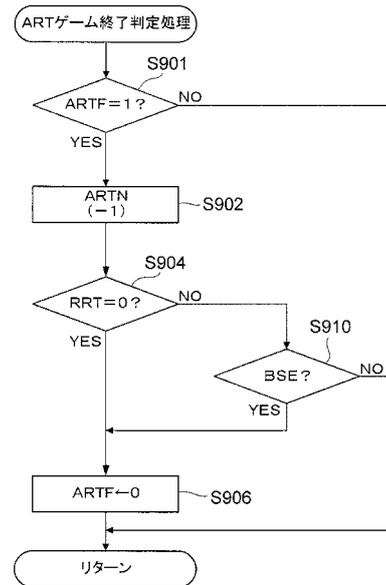


【図65】

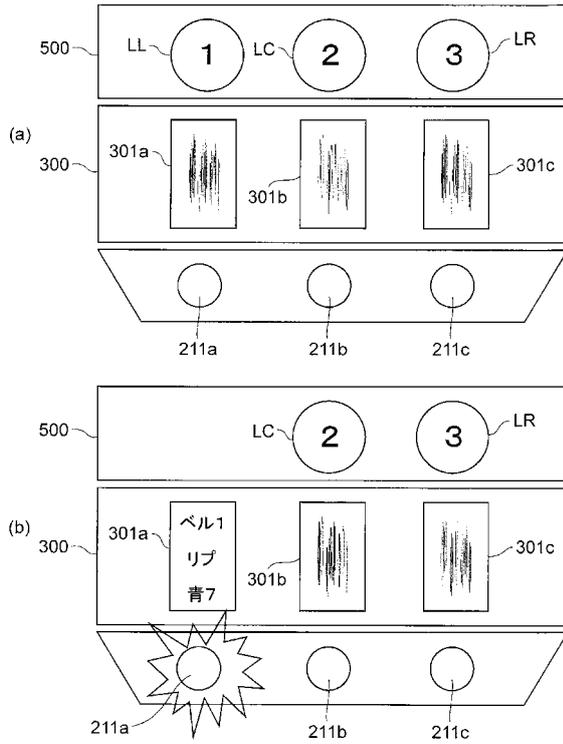


【図66】

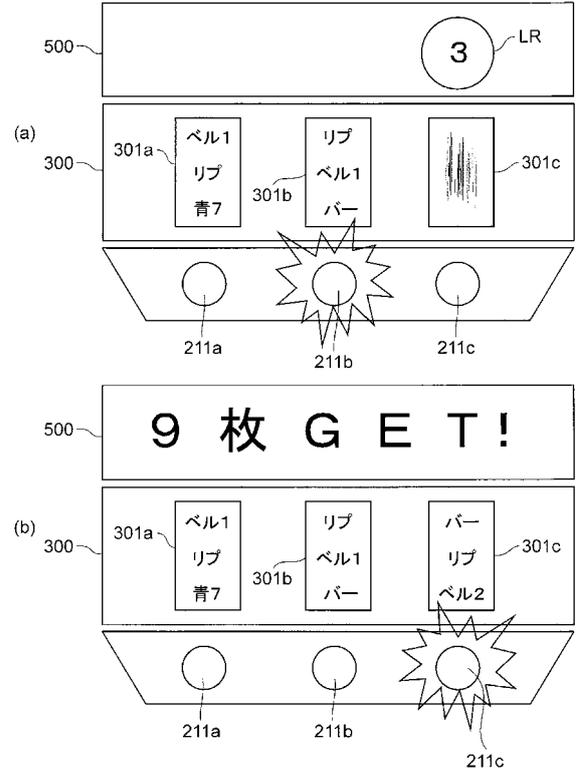


【図67】

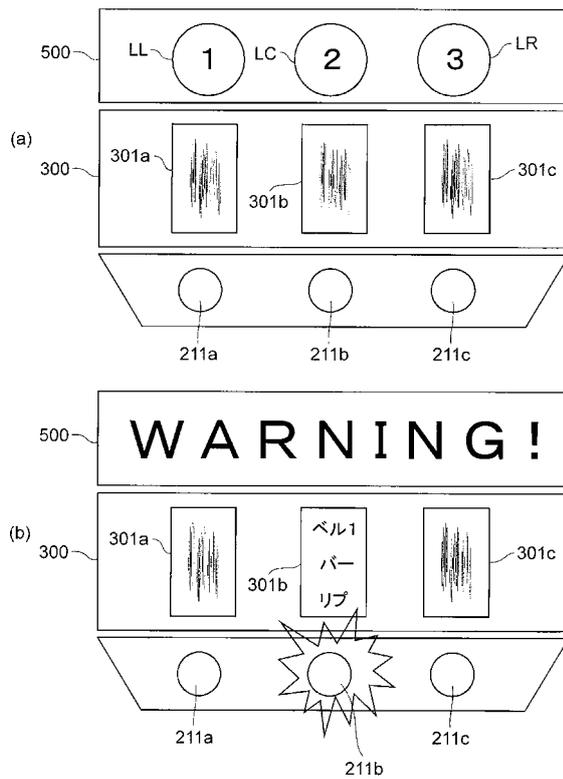


【図68】

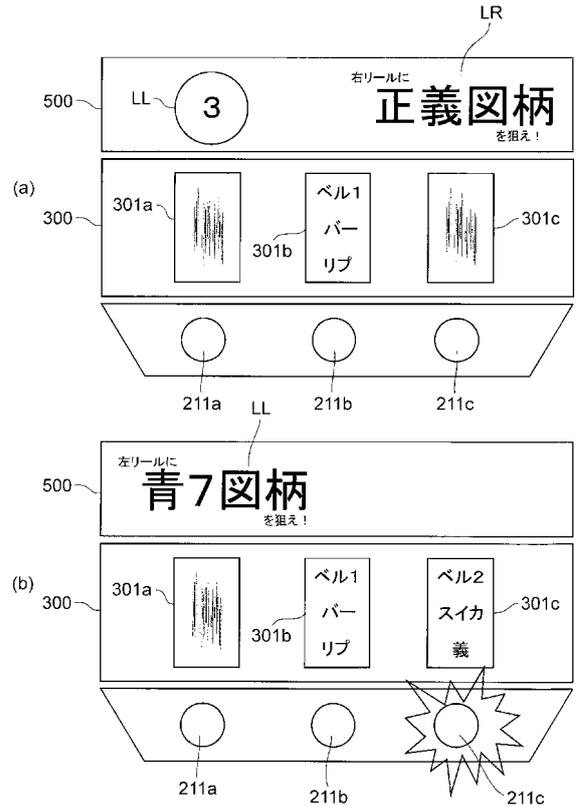


【図69】

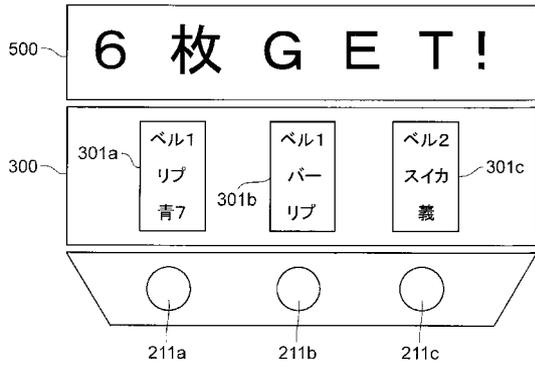


【図1】

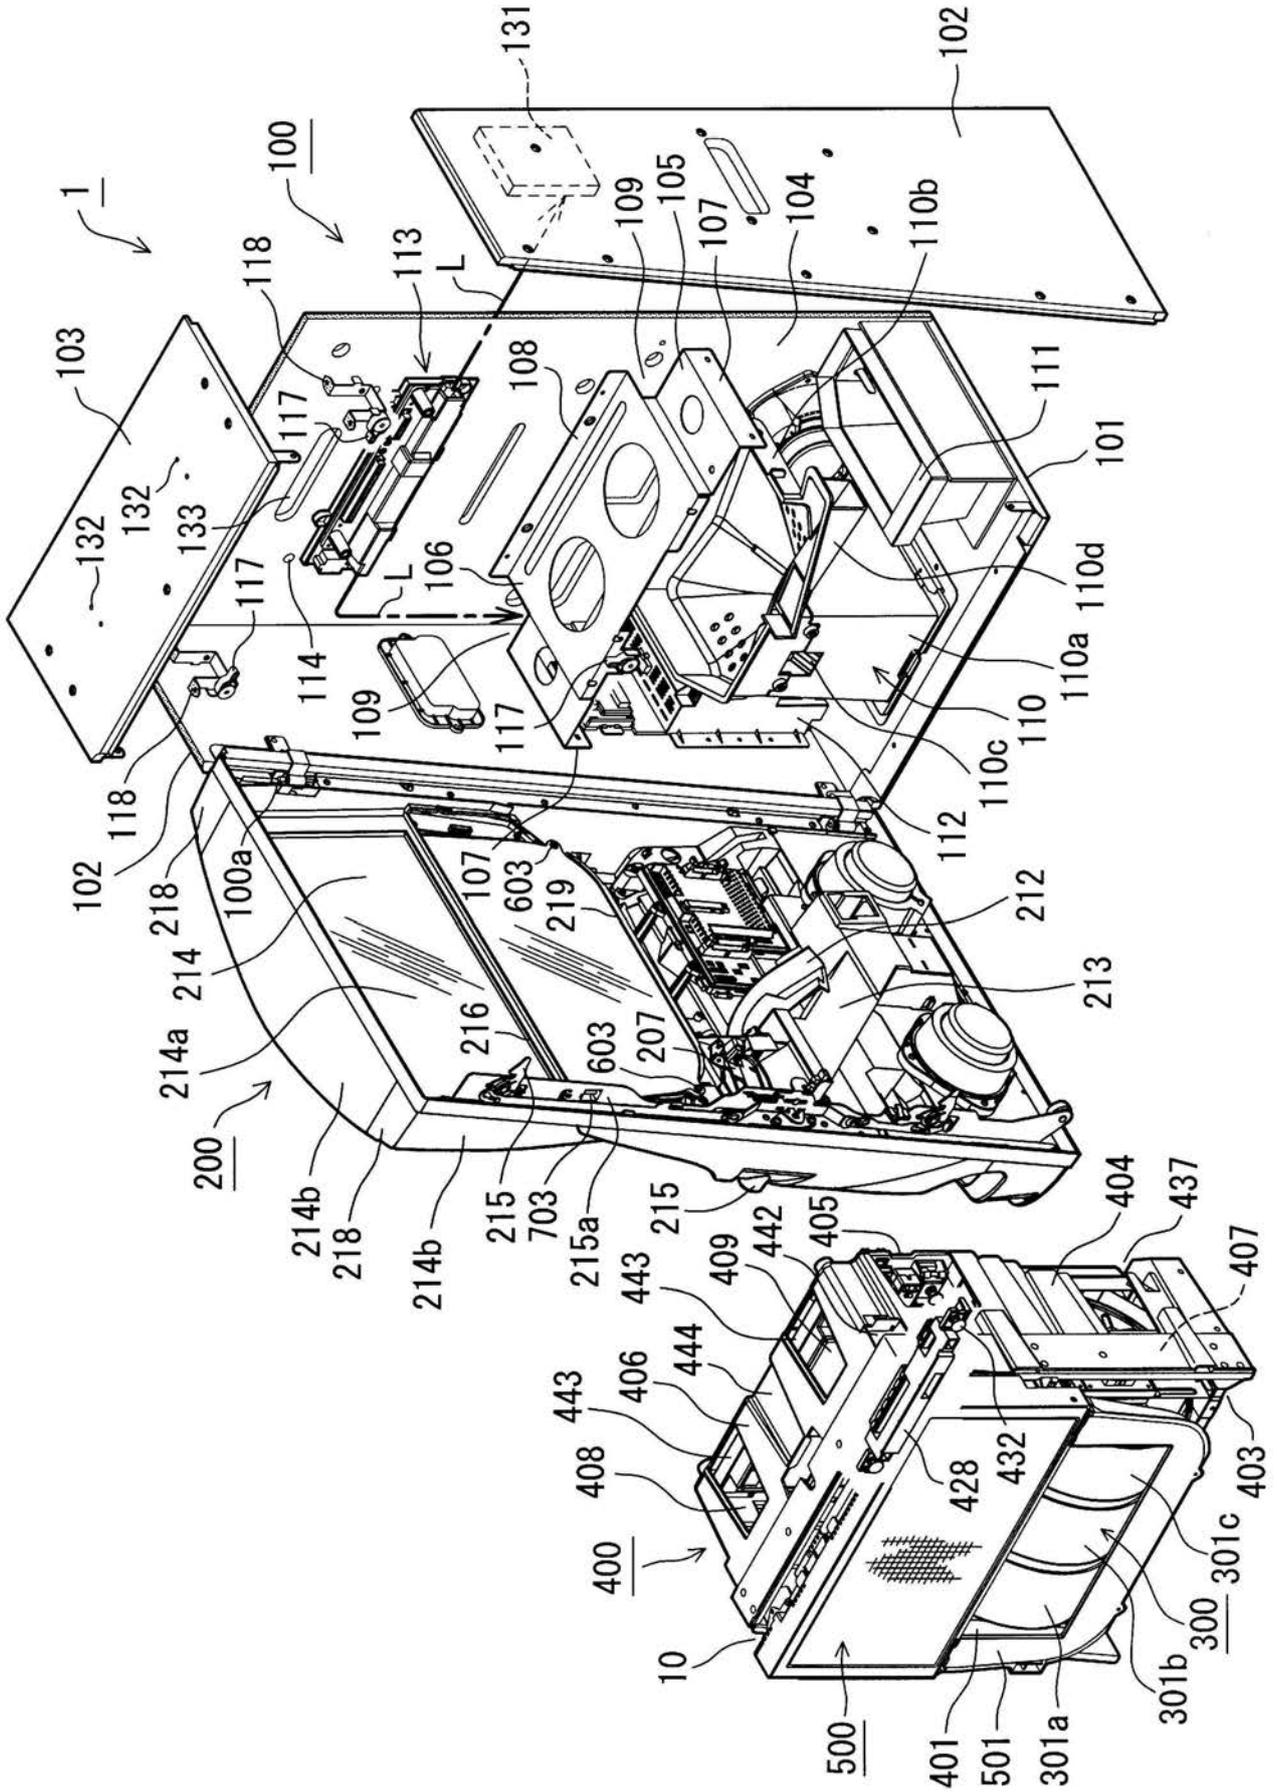


【 図 2 】

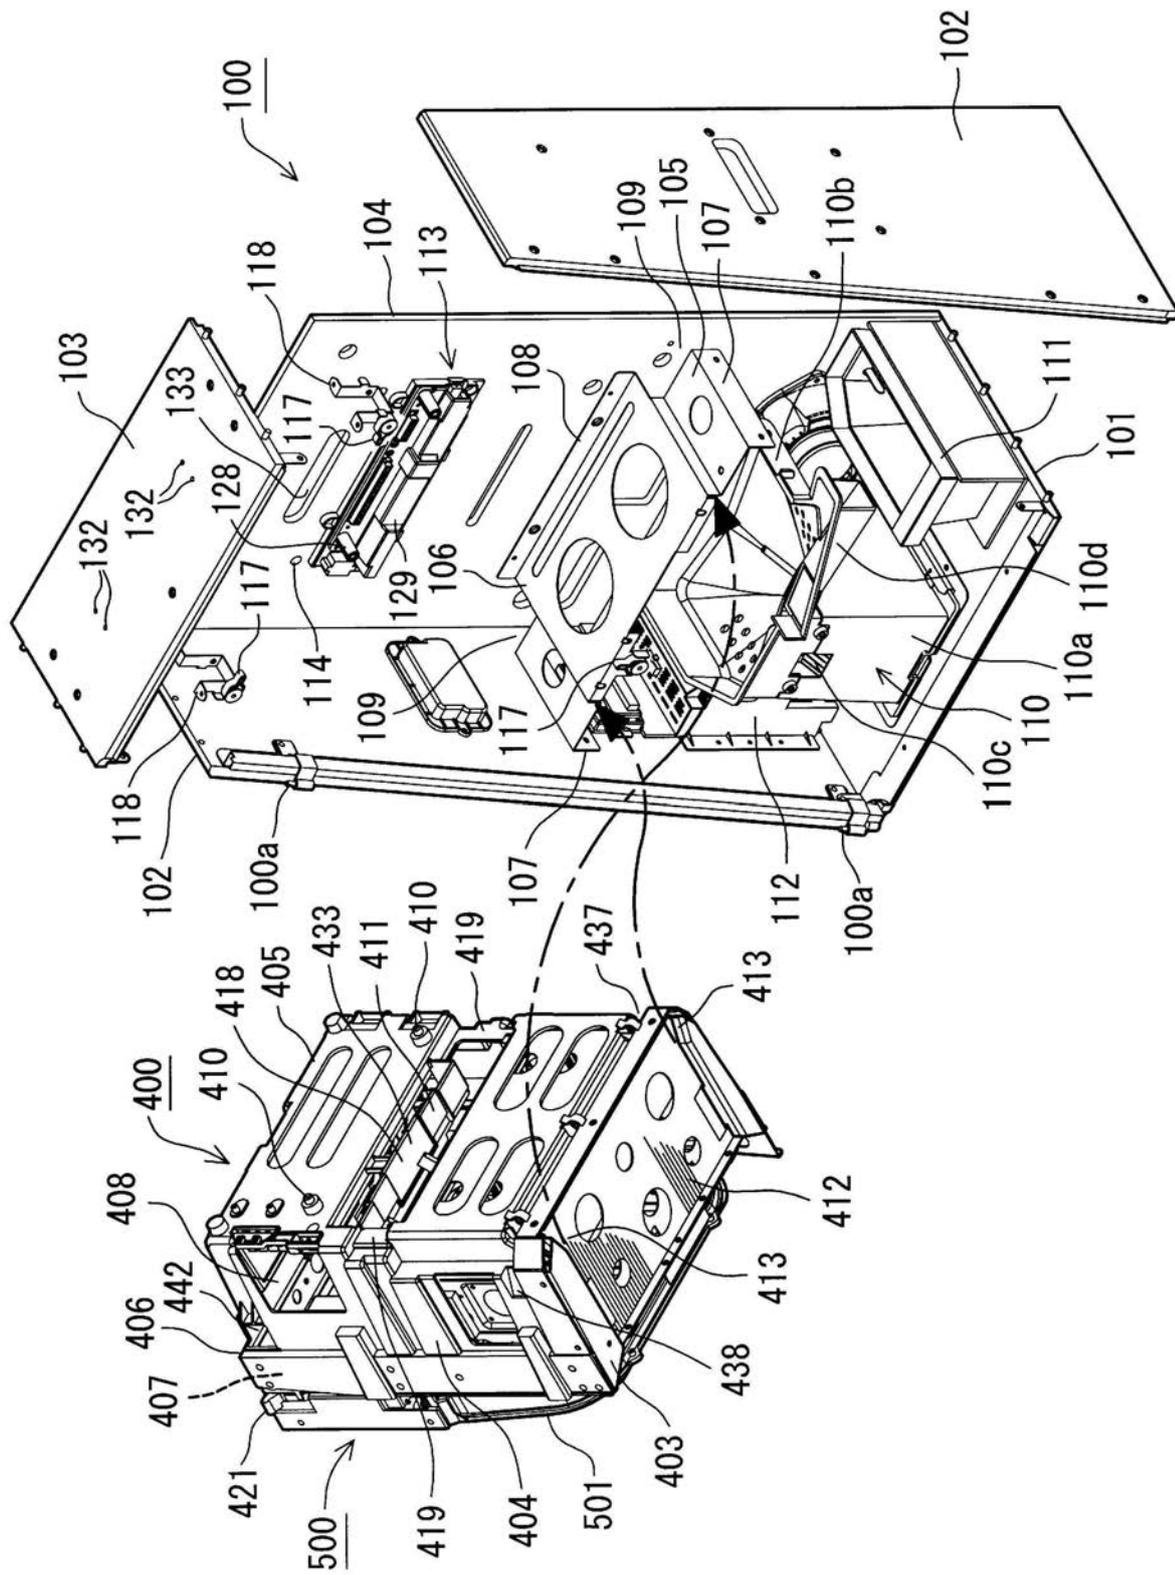


【図3】

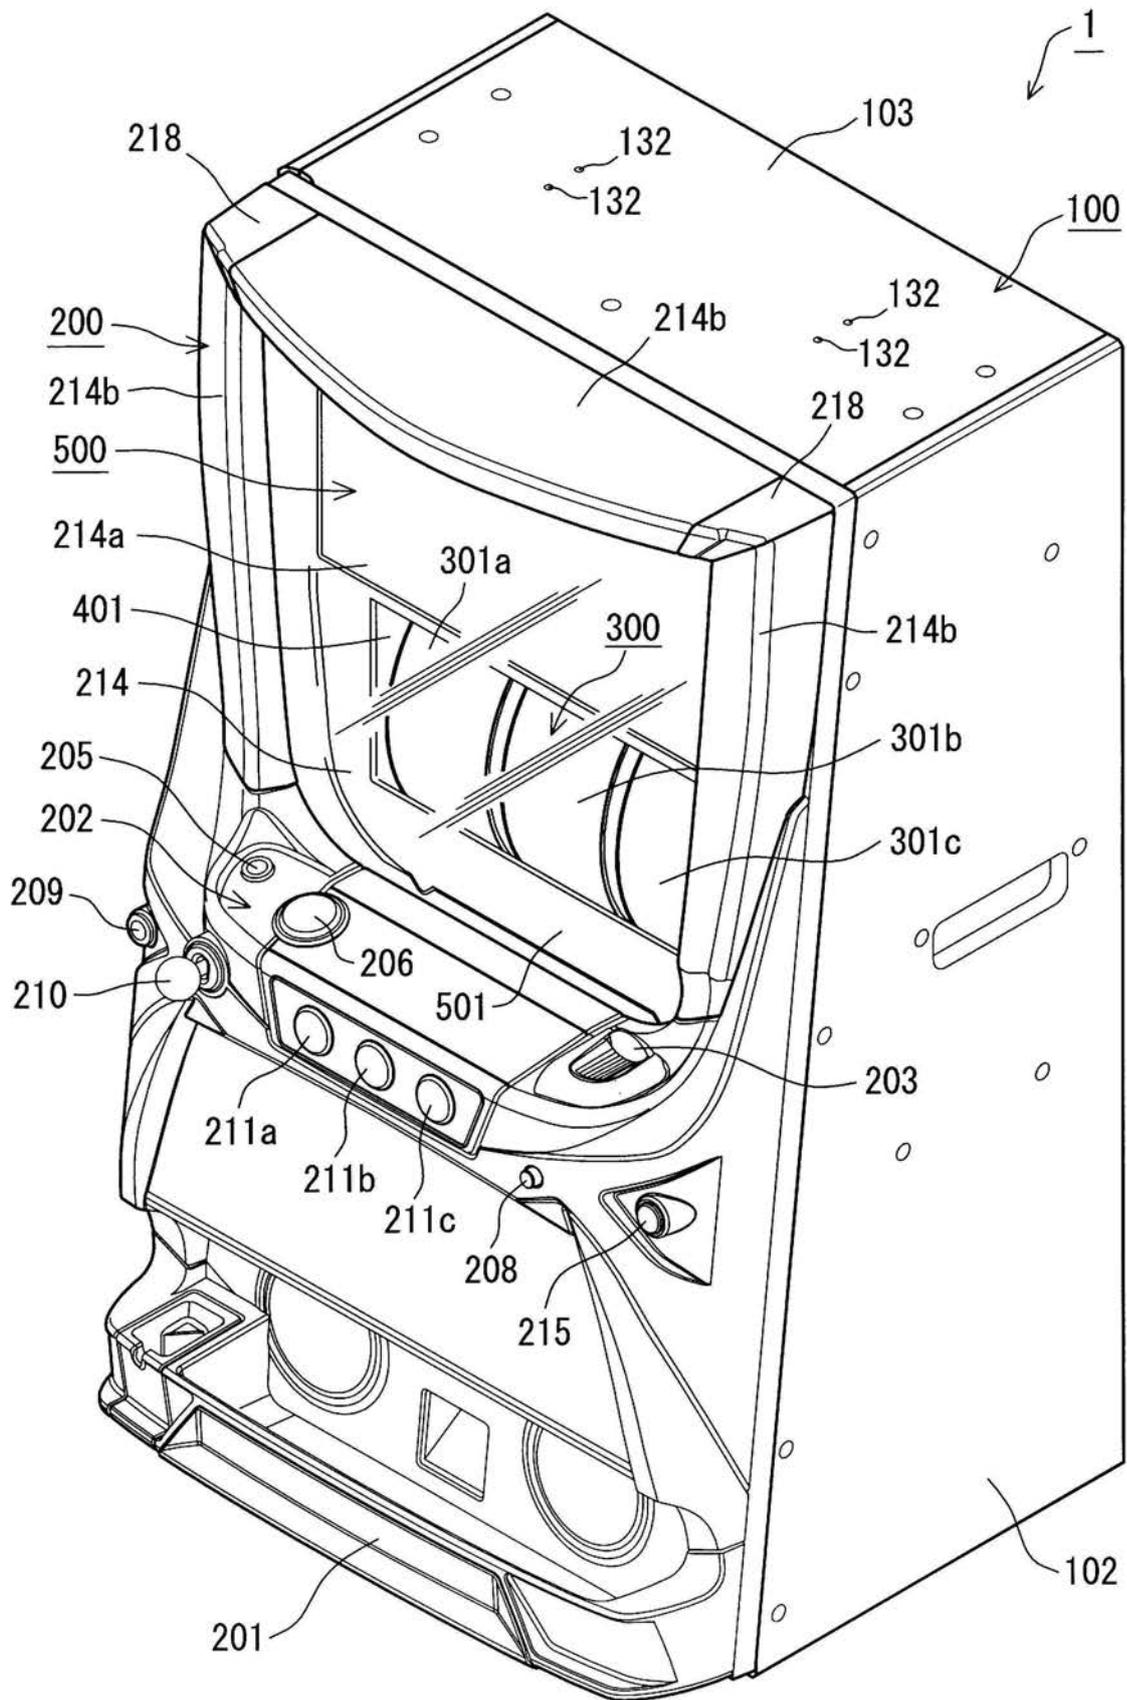


【 図 5 】

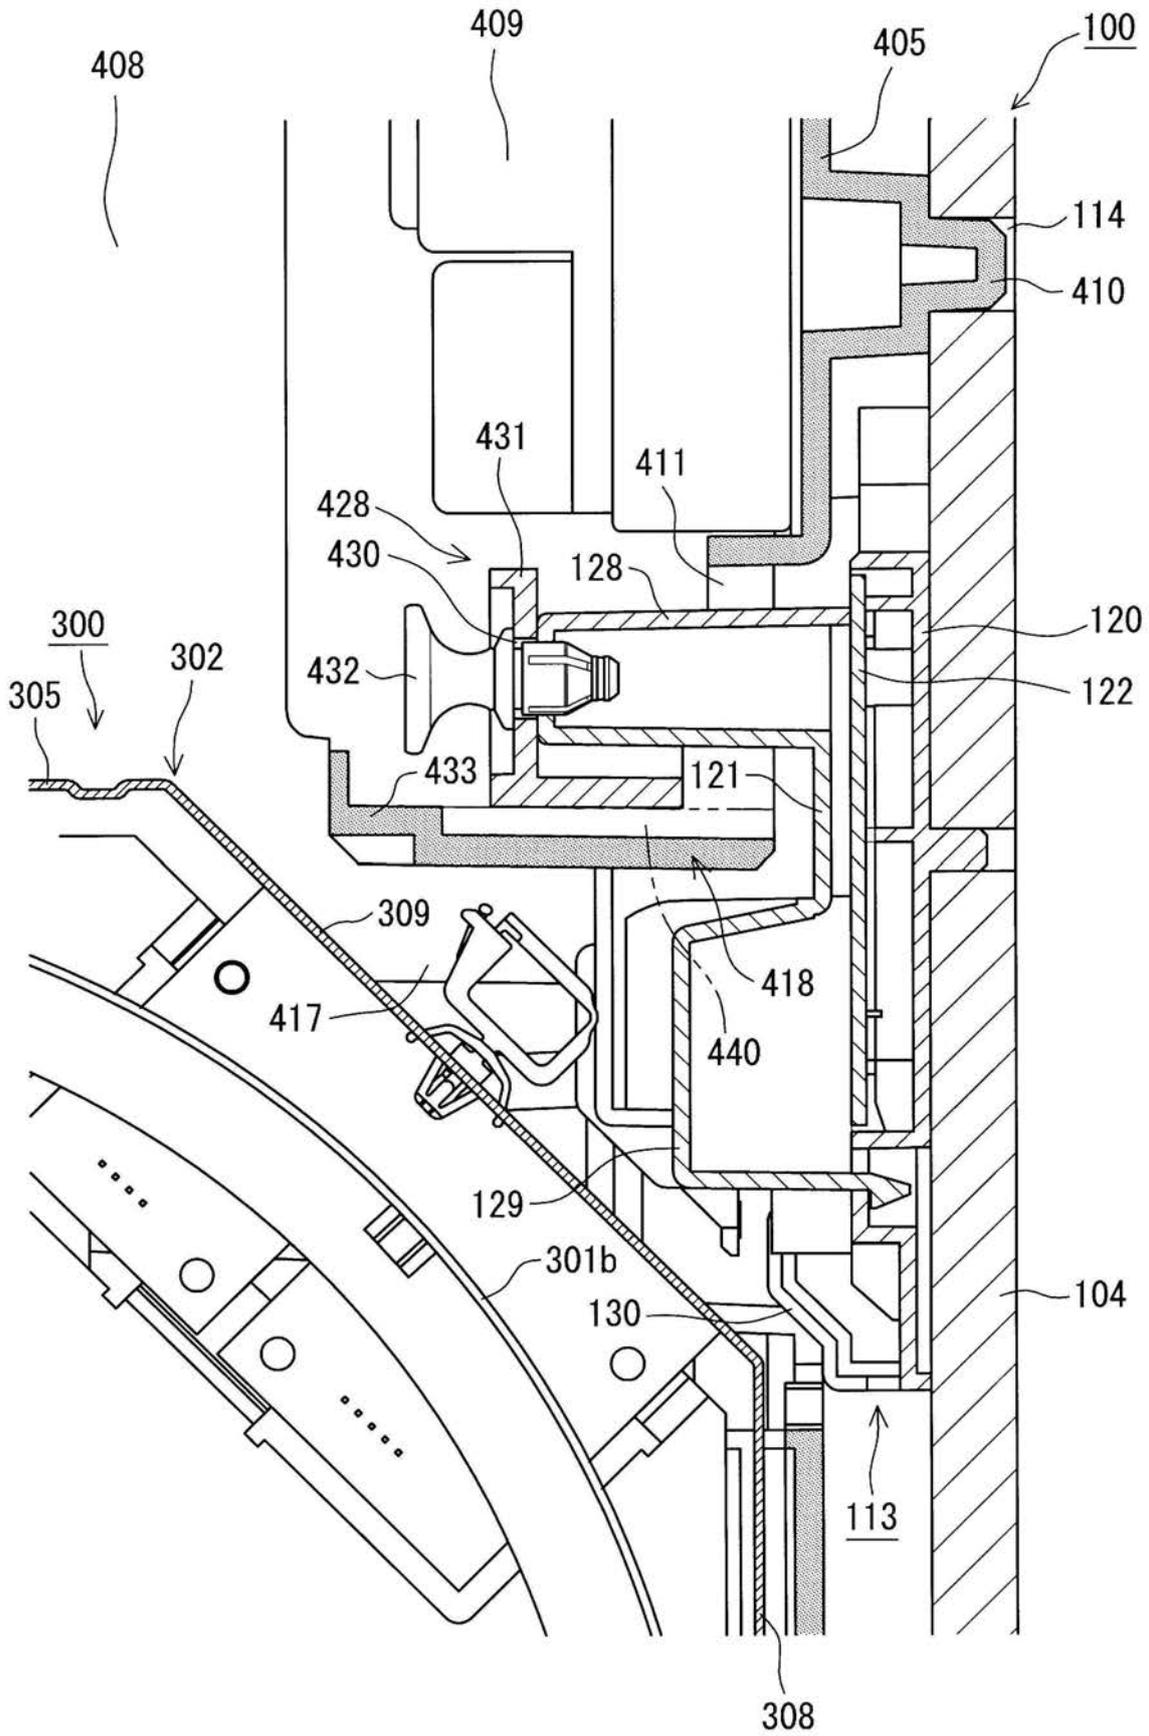


【図6】

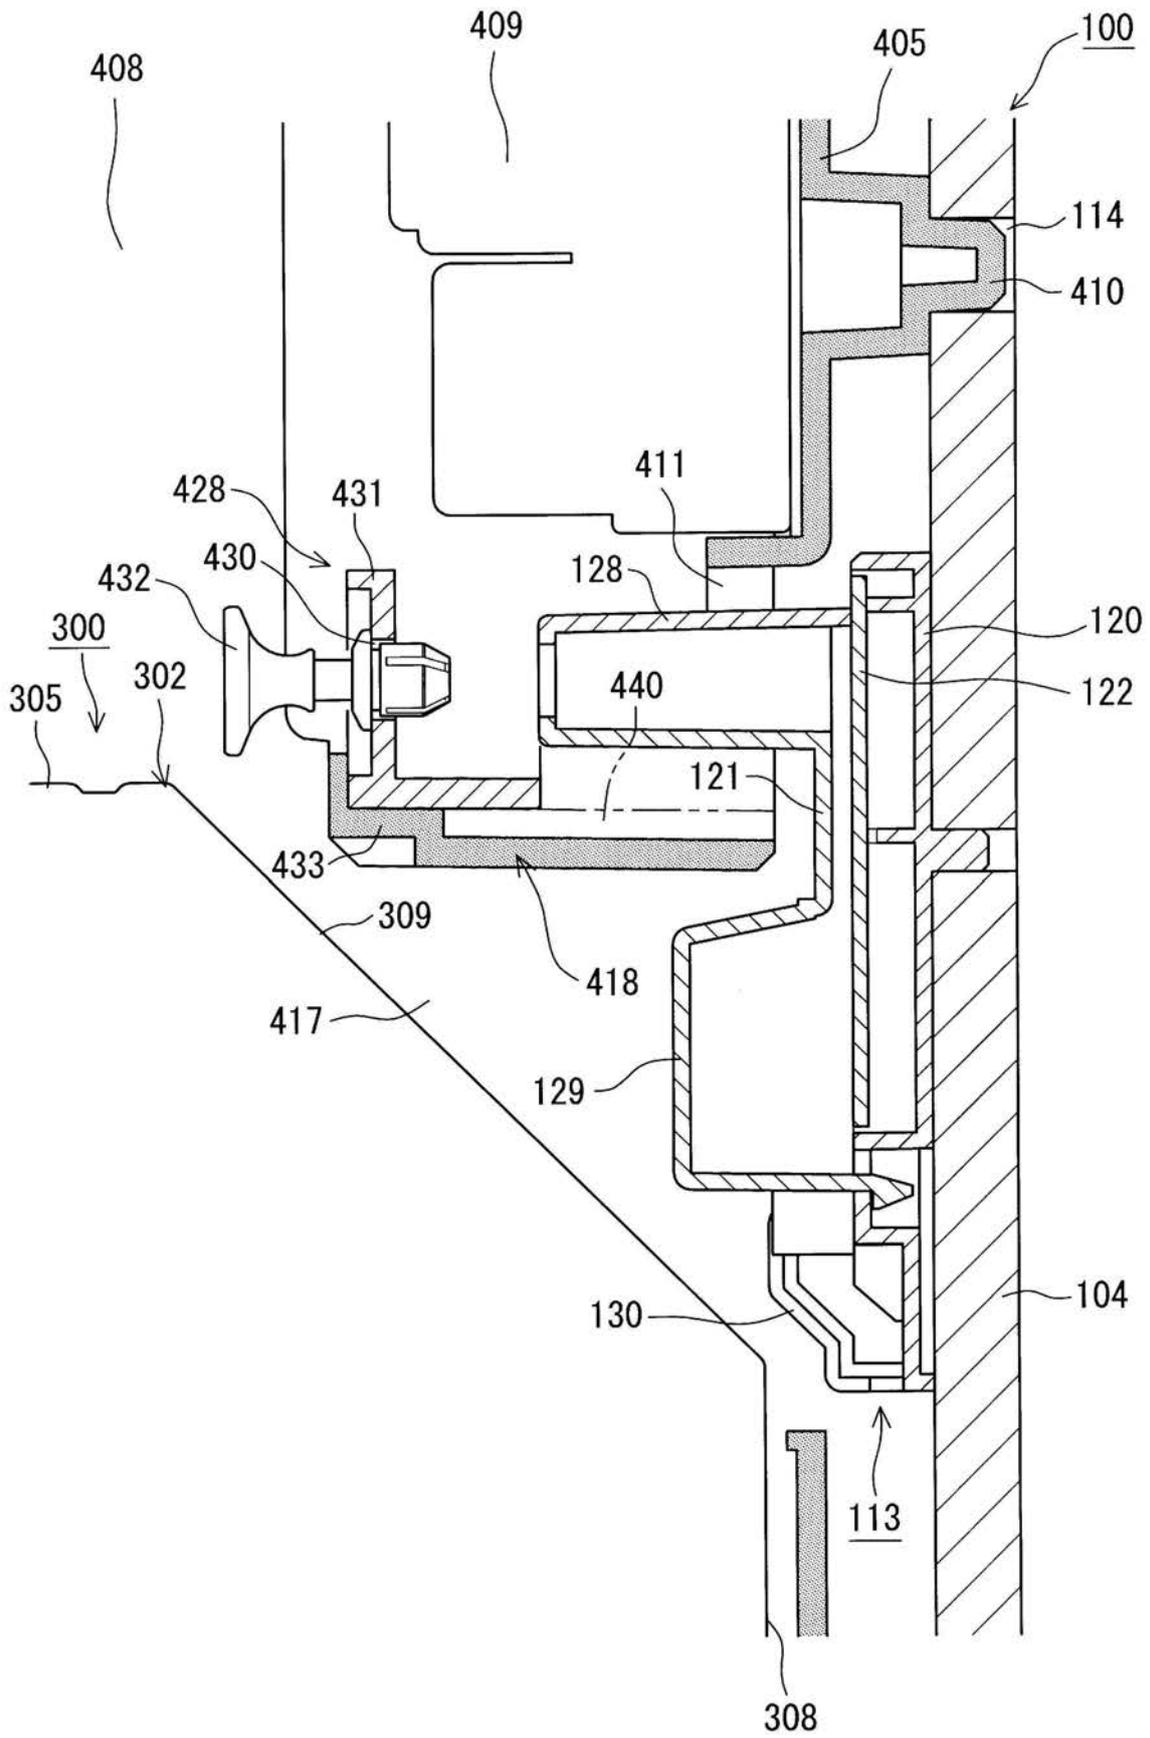


【図7】

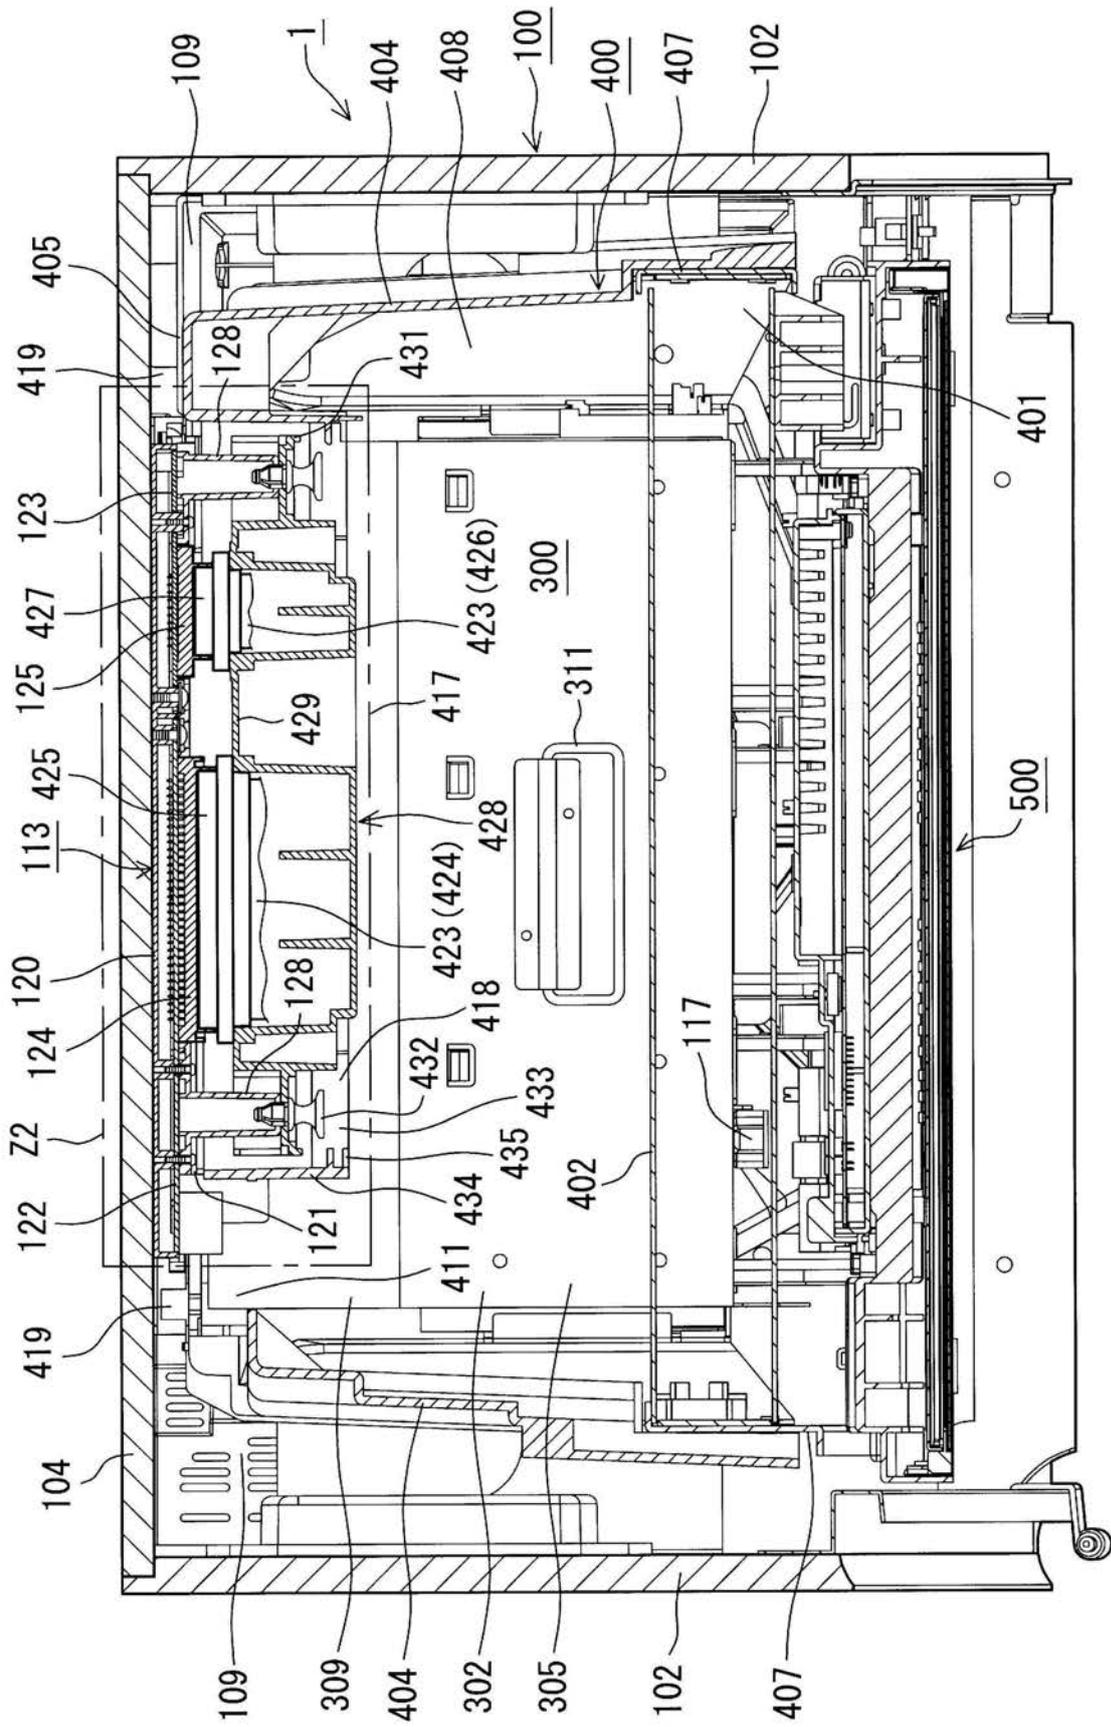


【図 8】

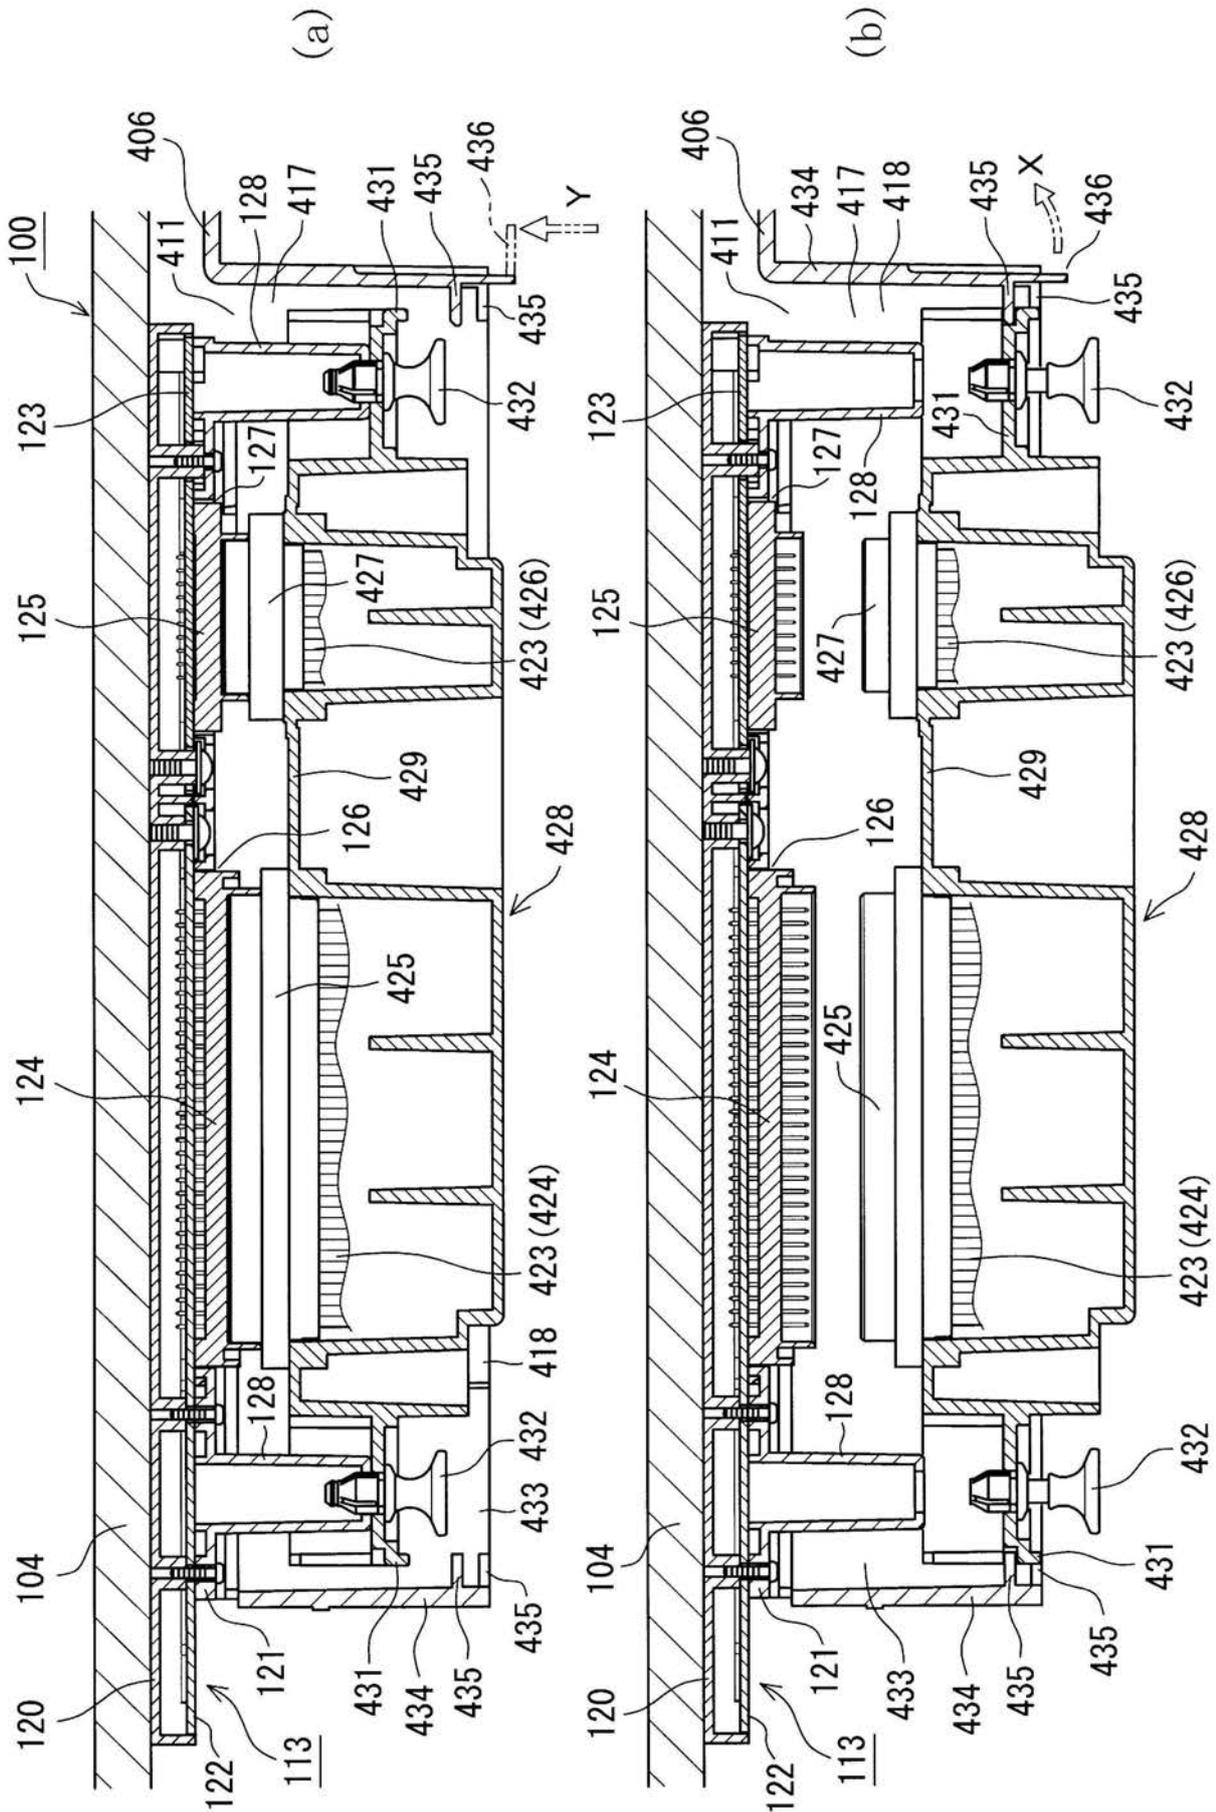


【図9】

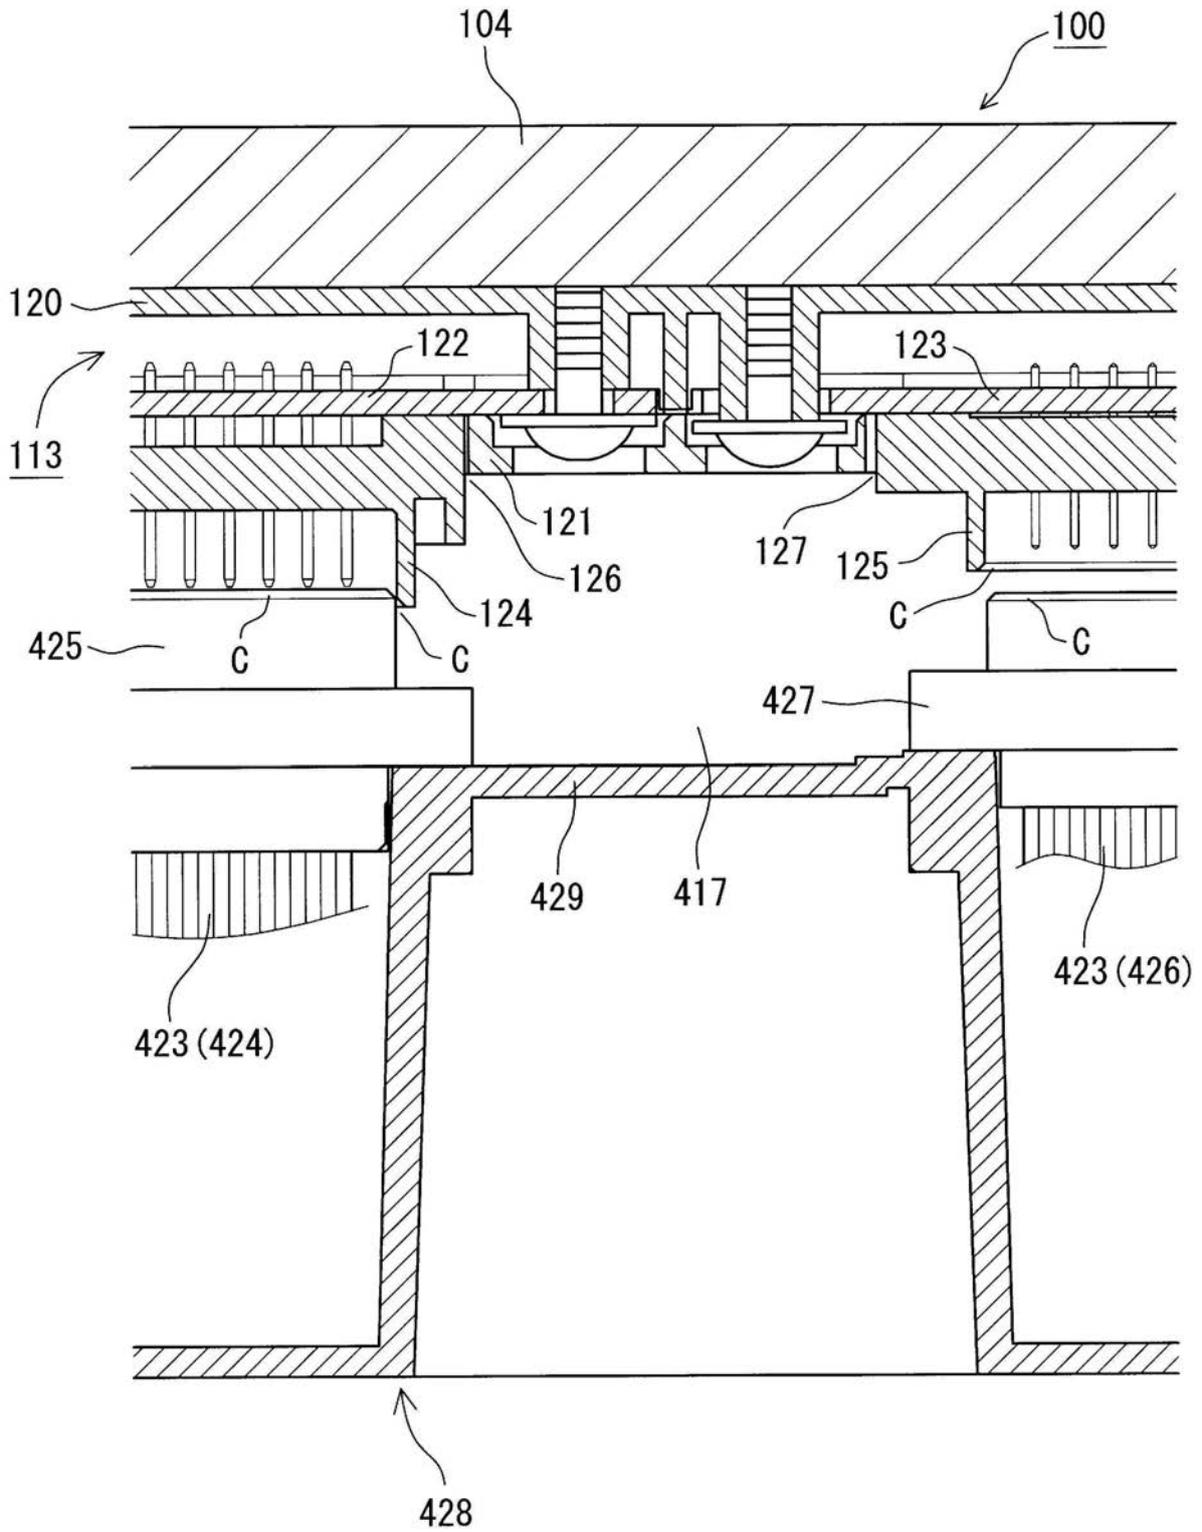


【図10】

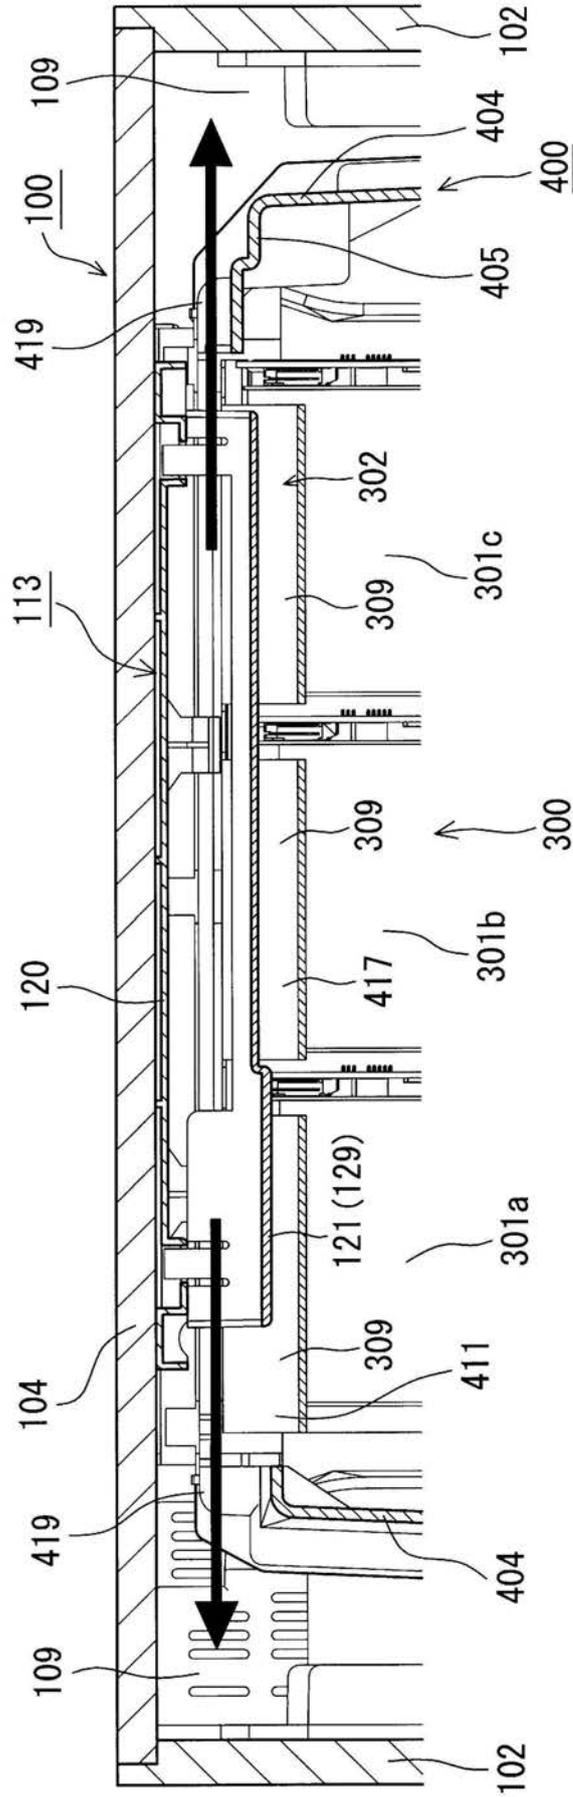


【図 11】

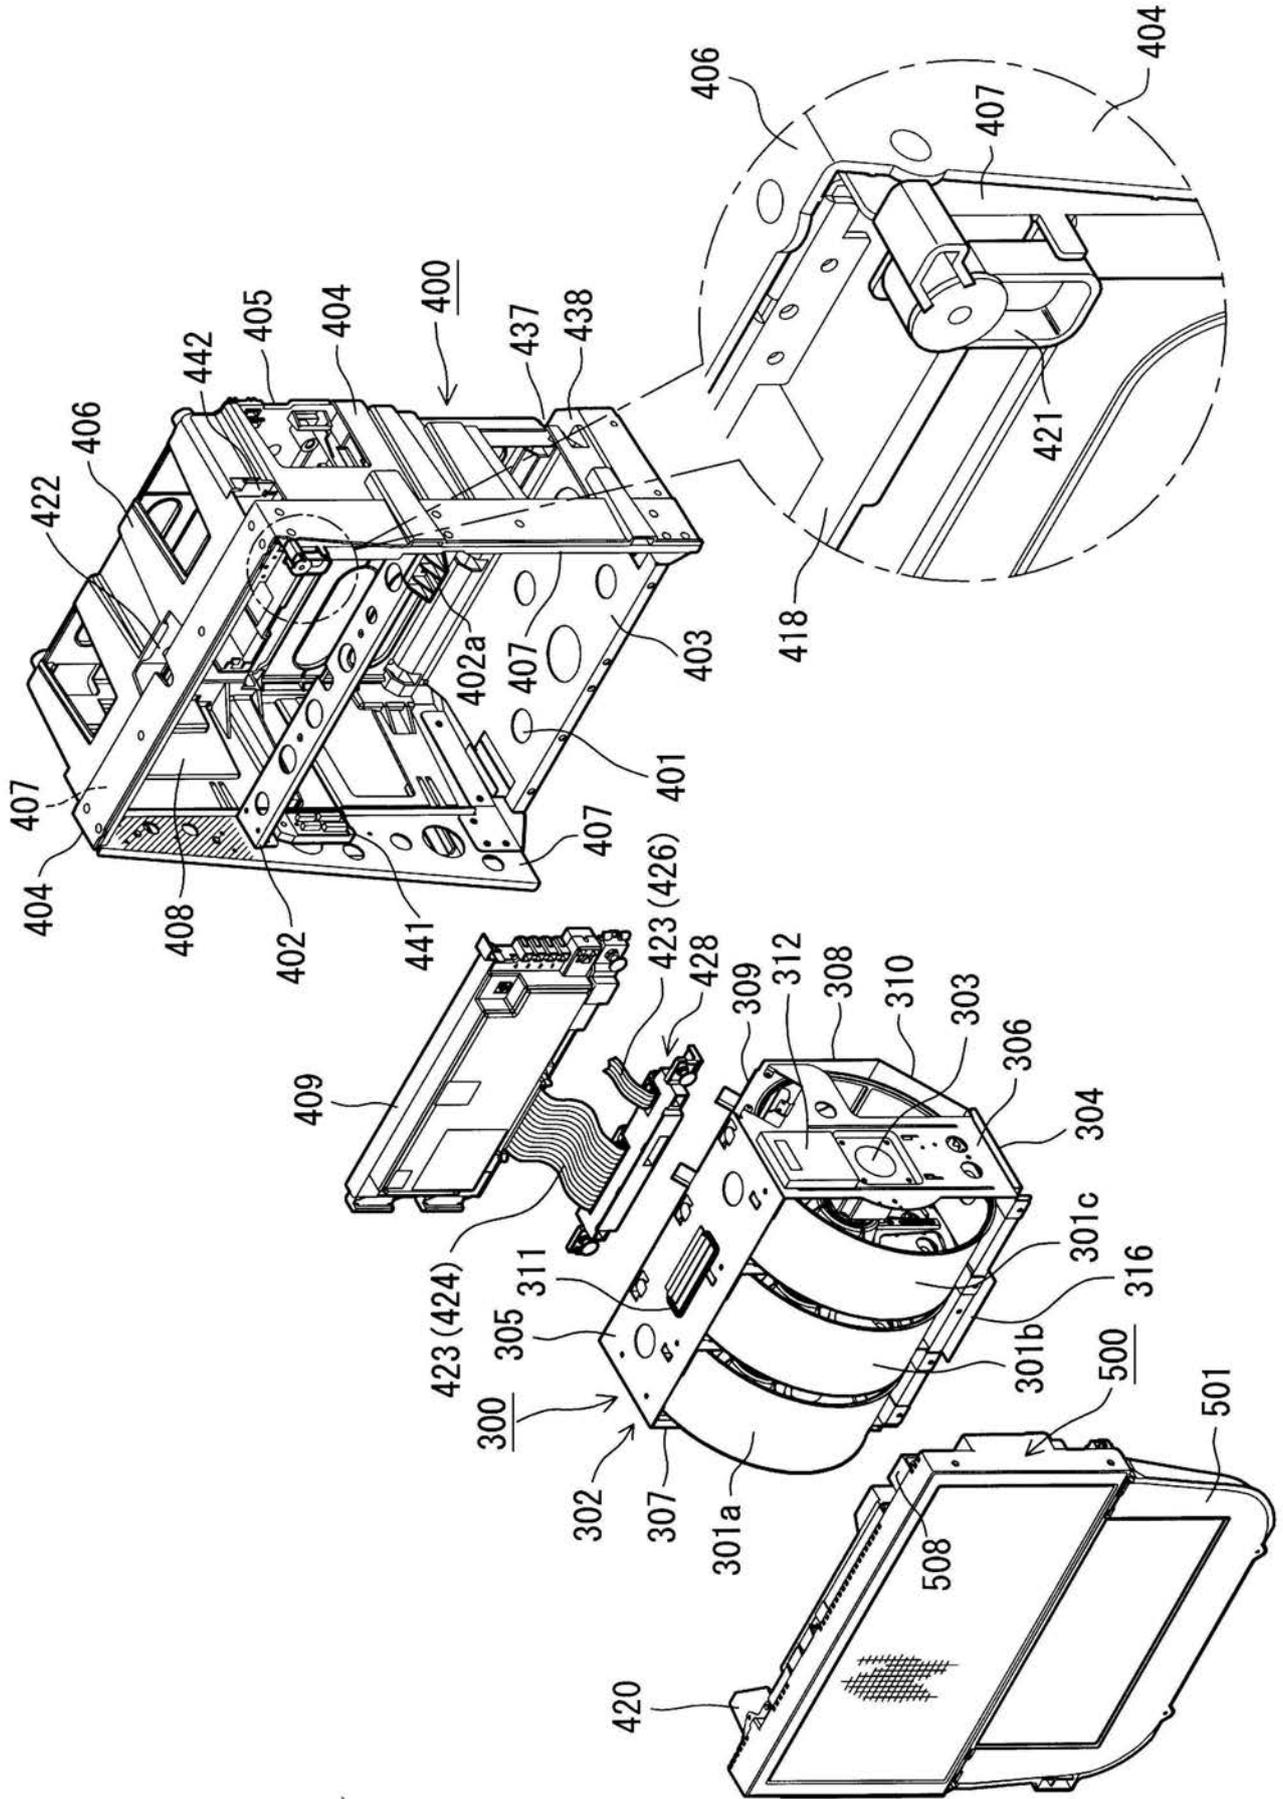


【図12】

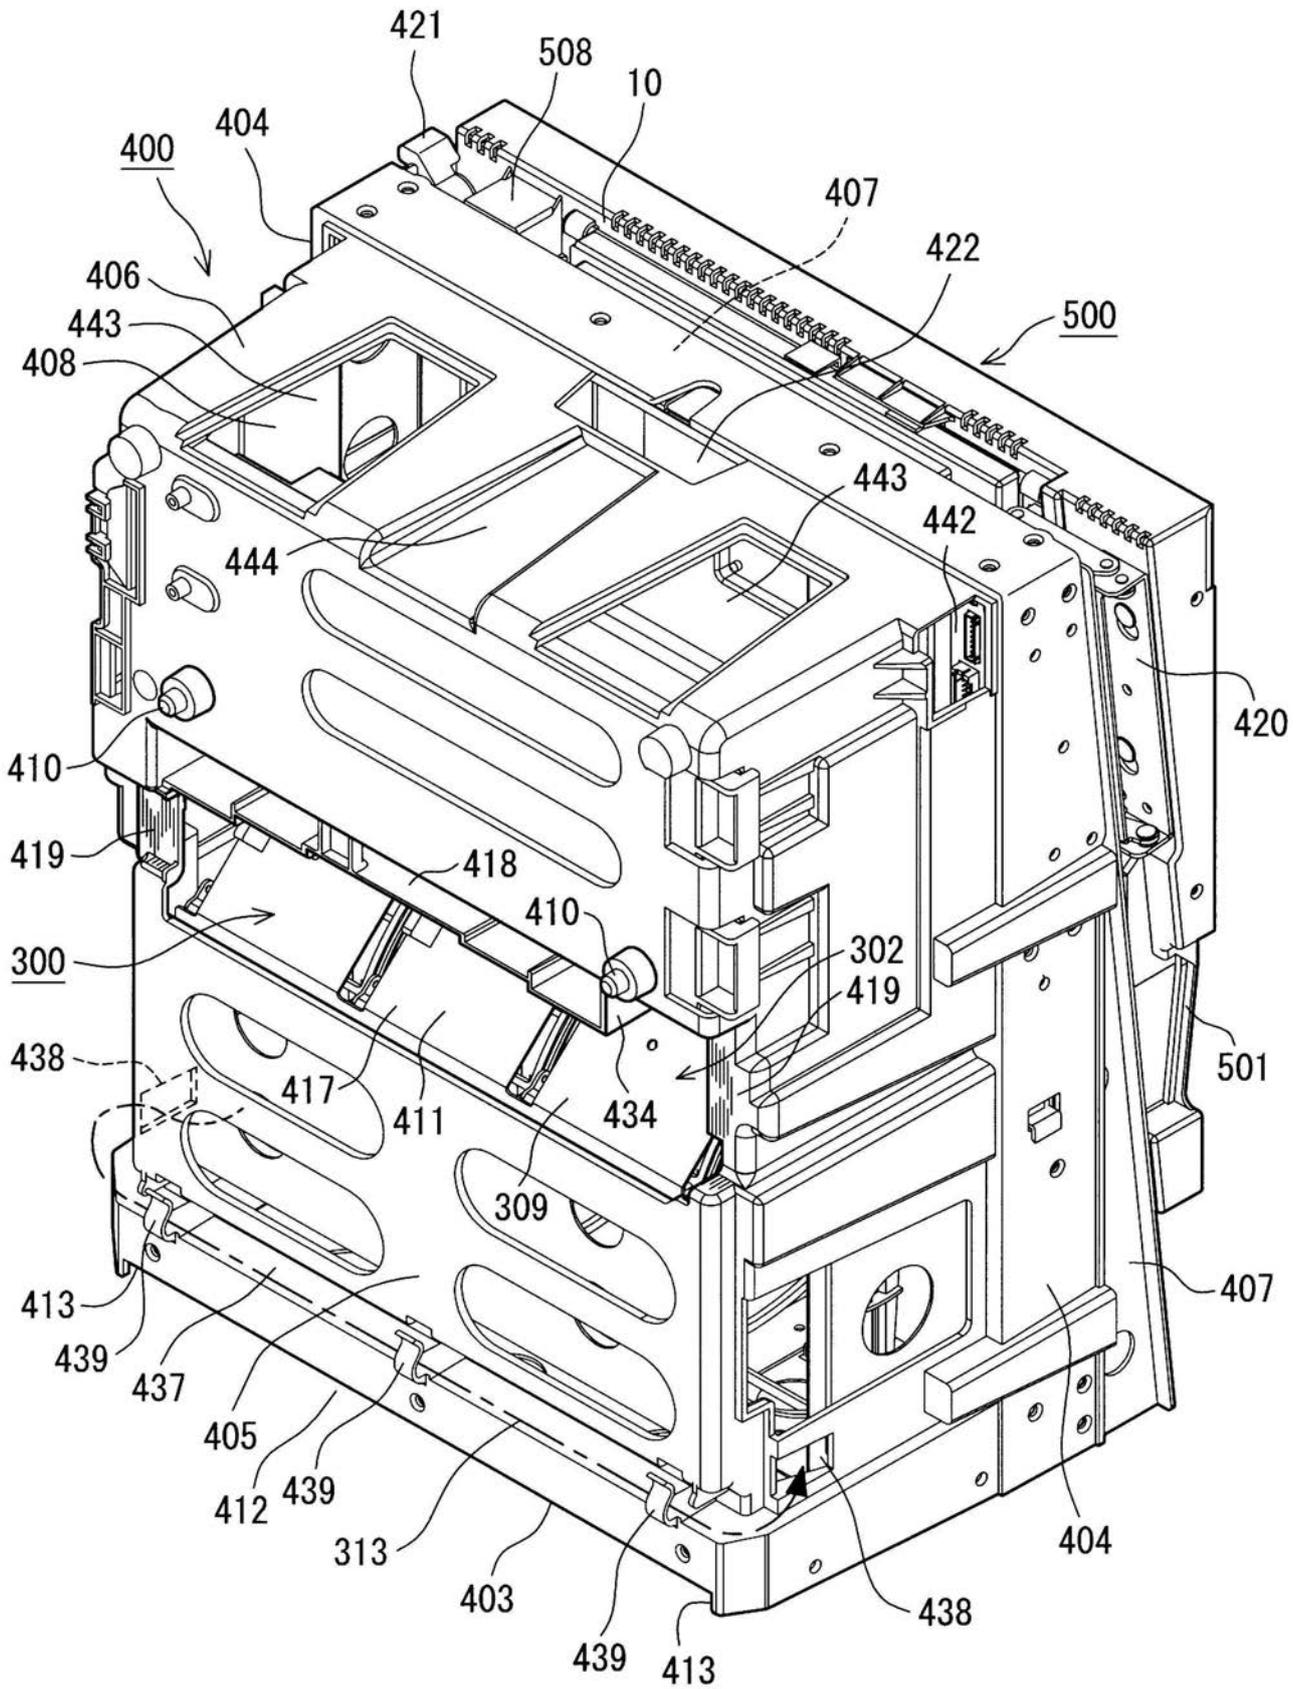


【図 14】

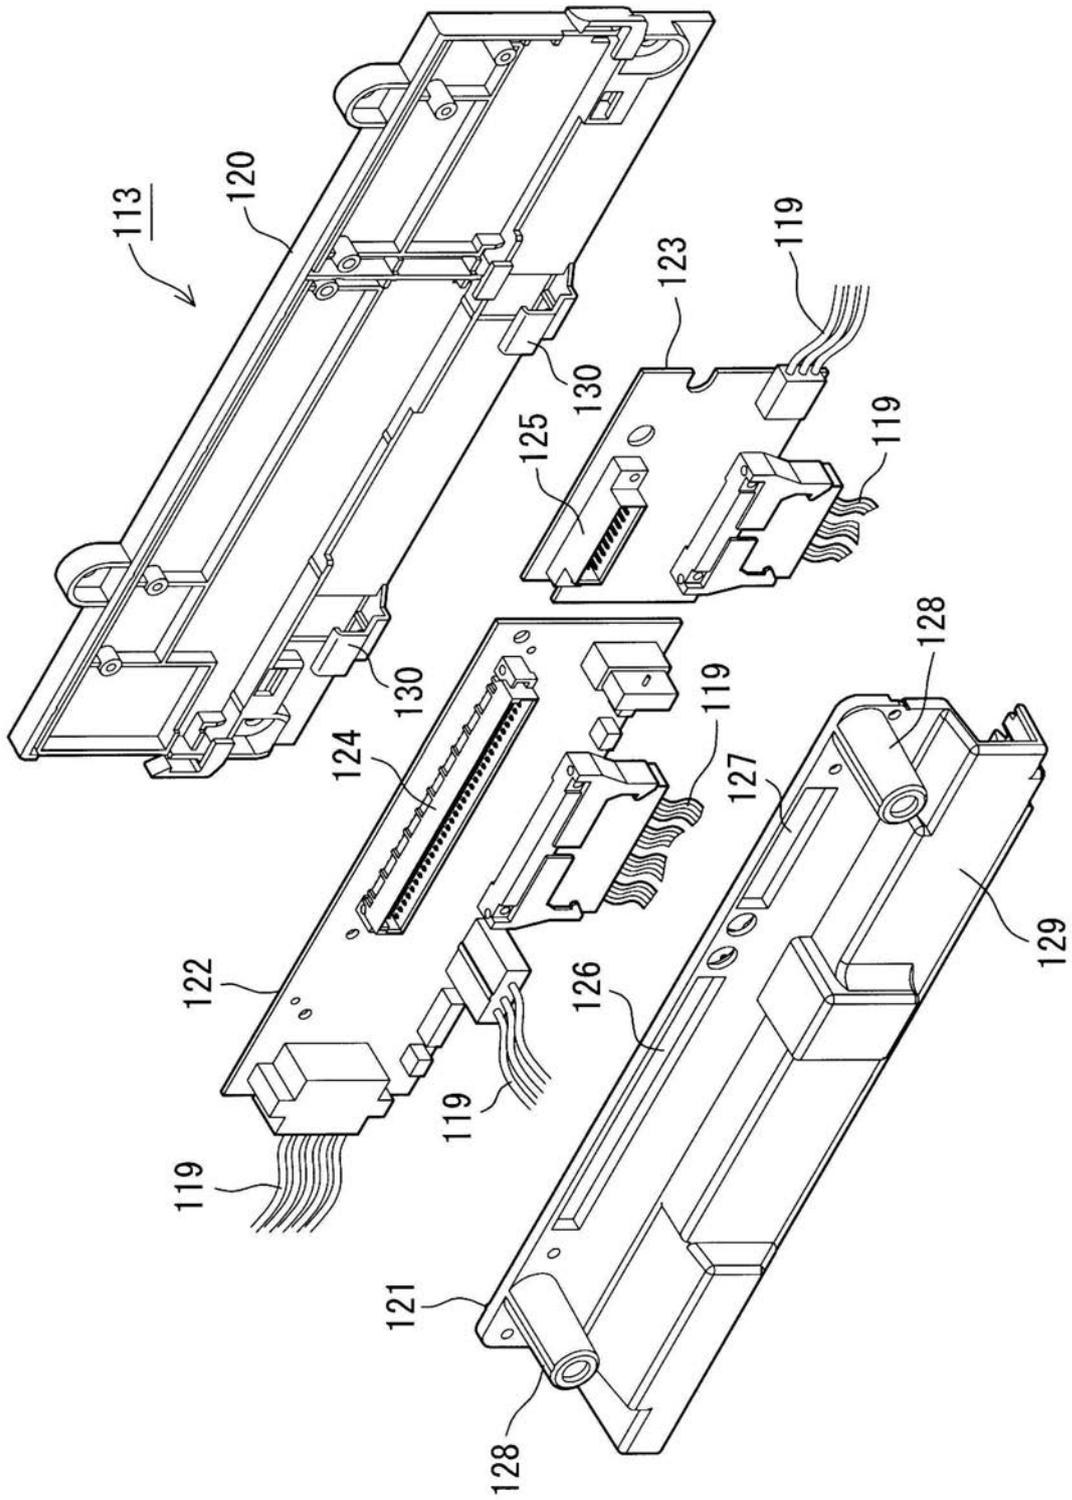


【図 15】

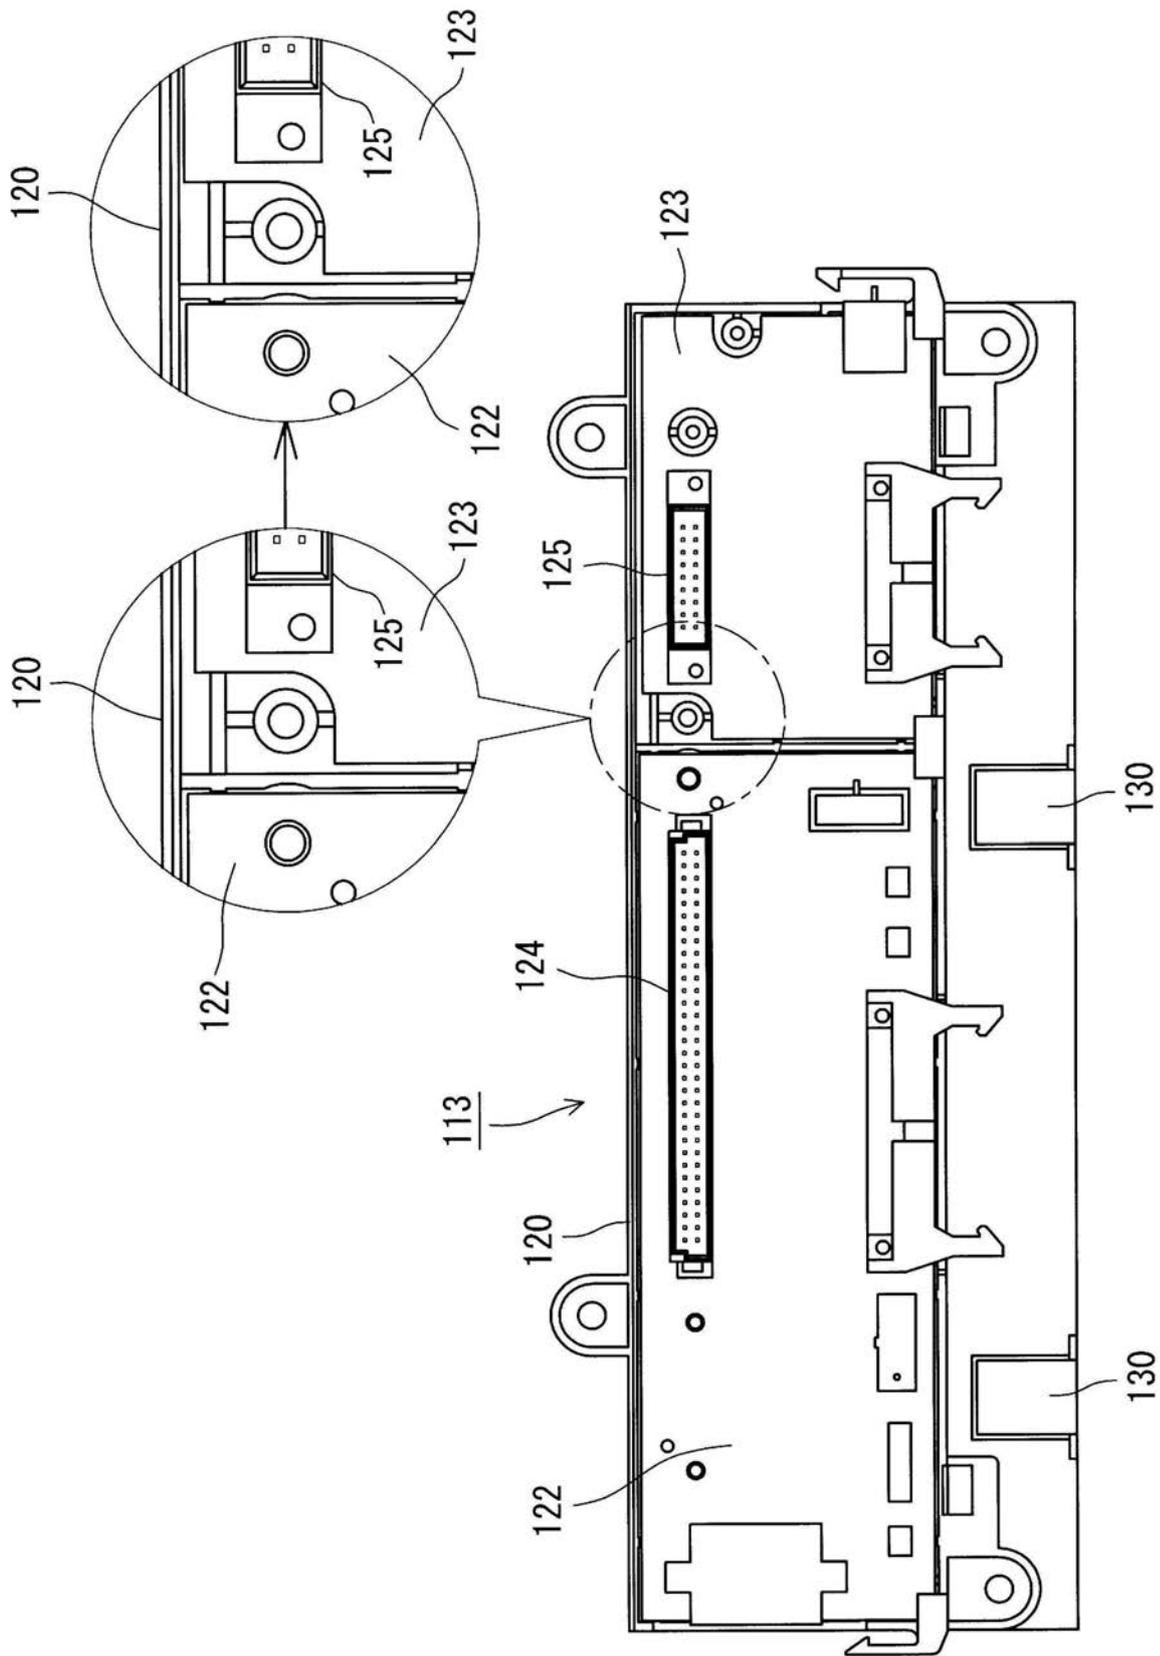


【 図 1 6 】

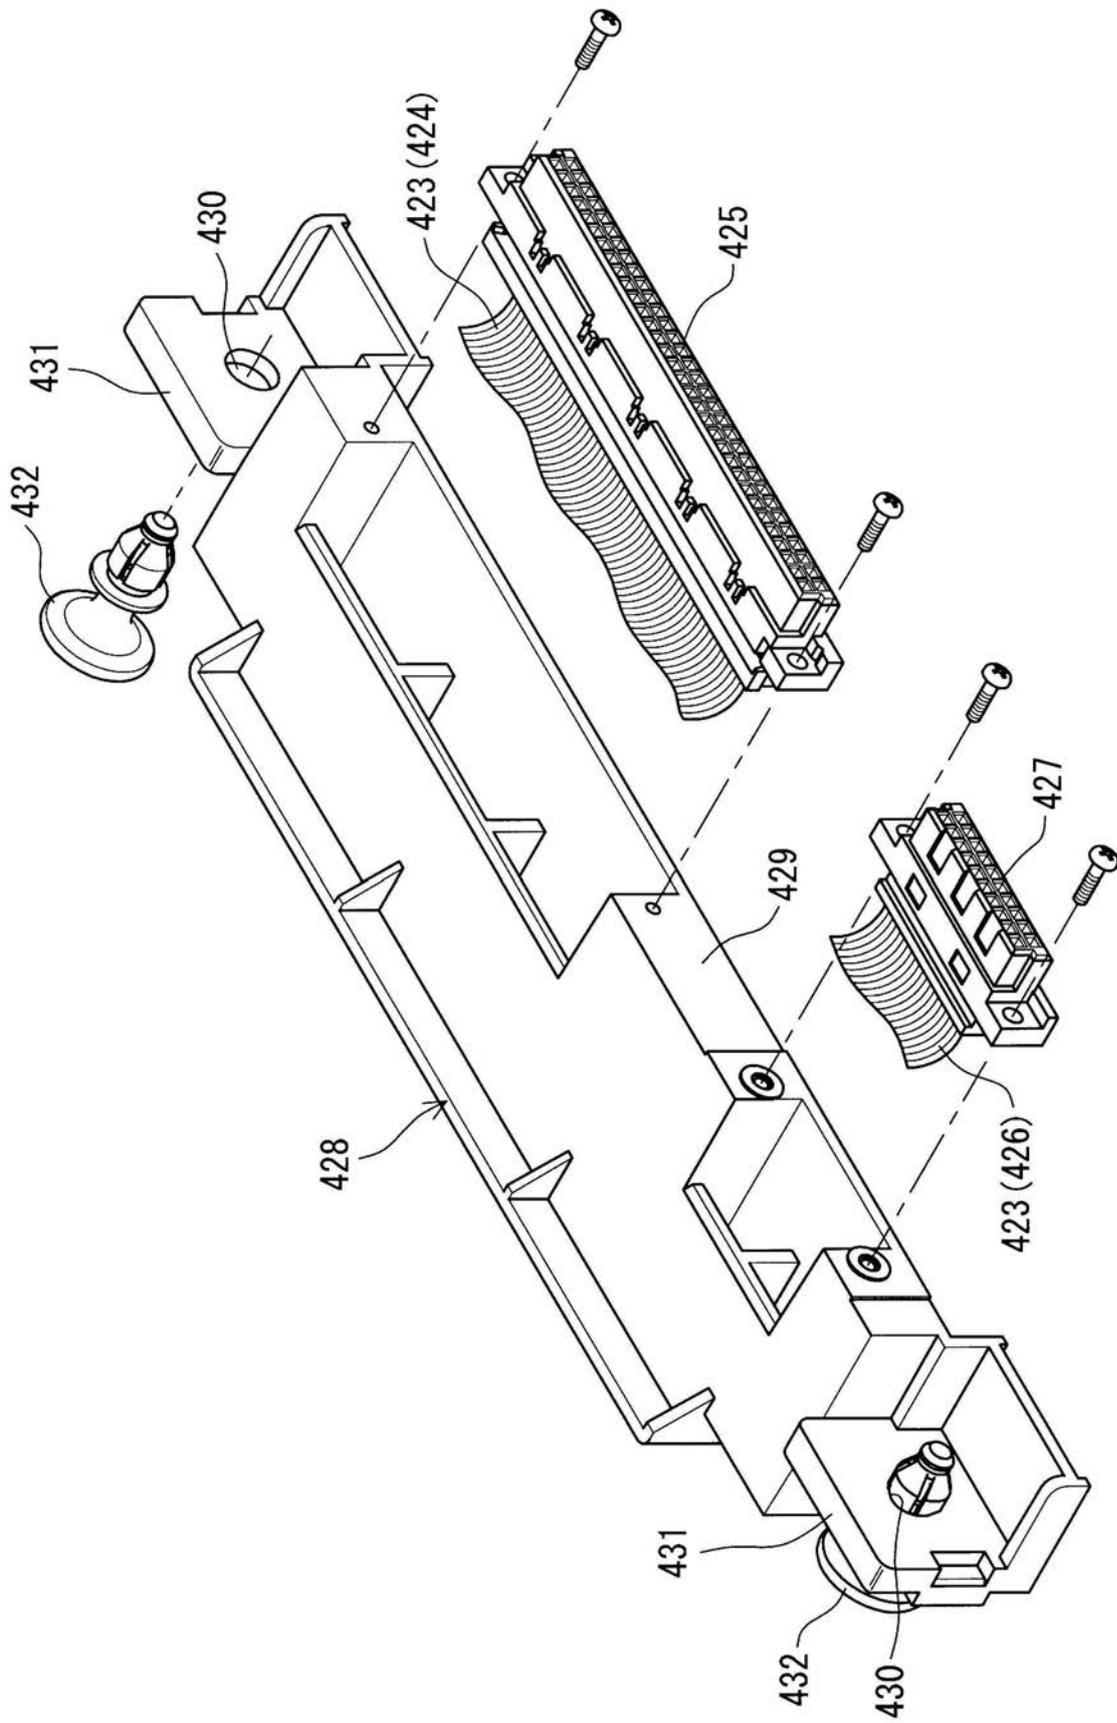


【図 17】

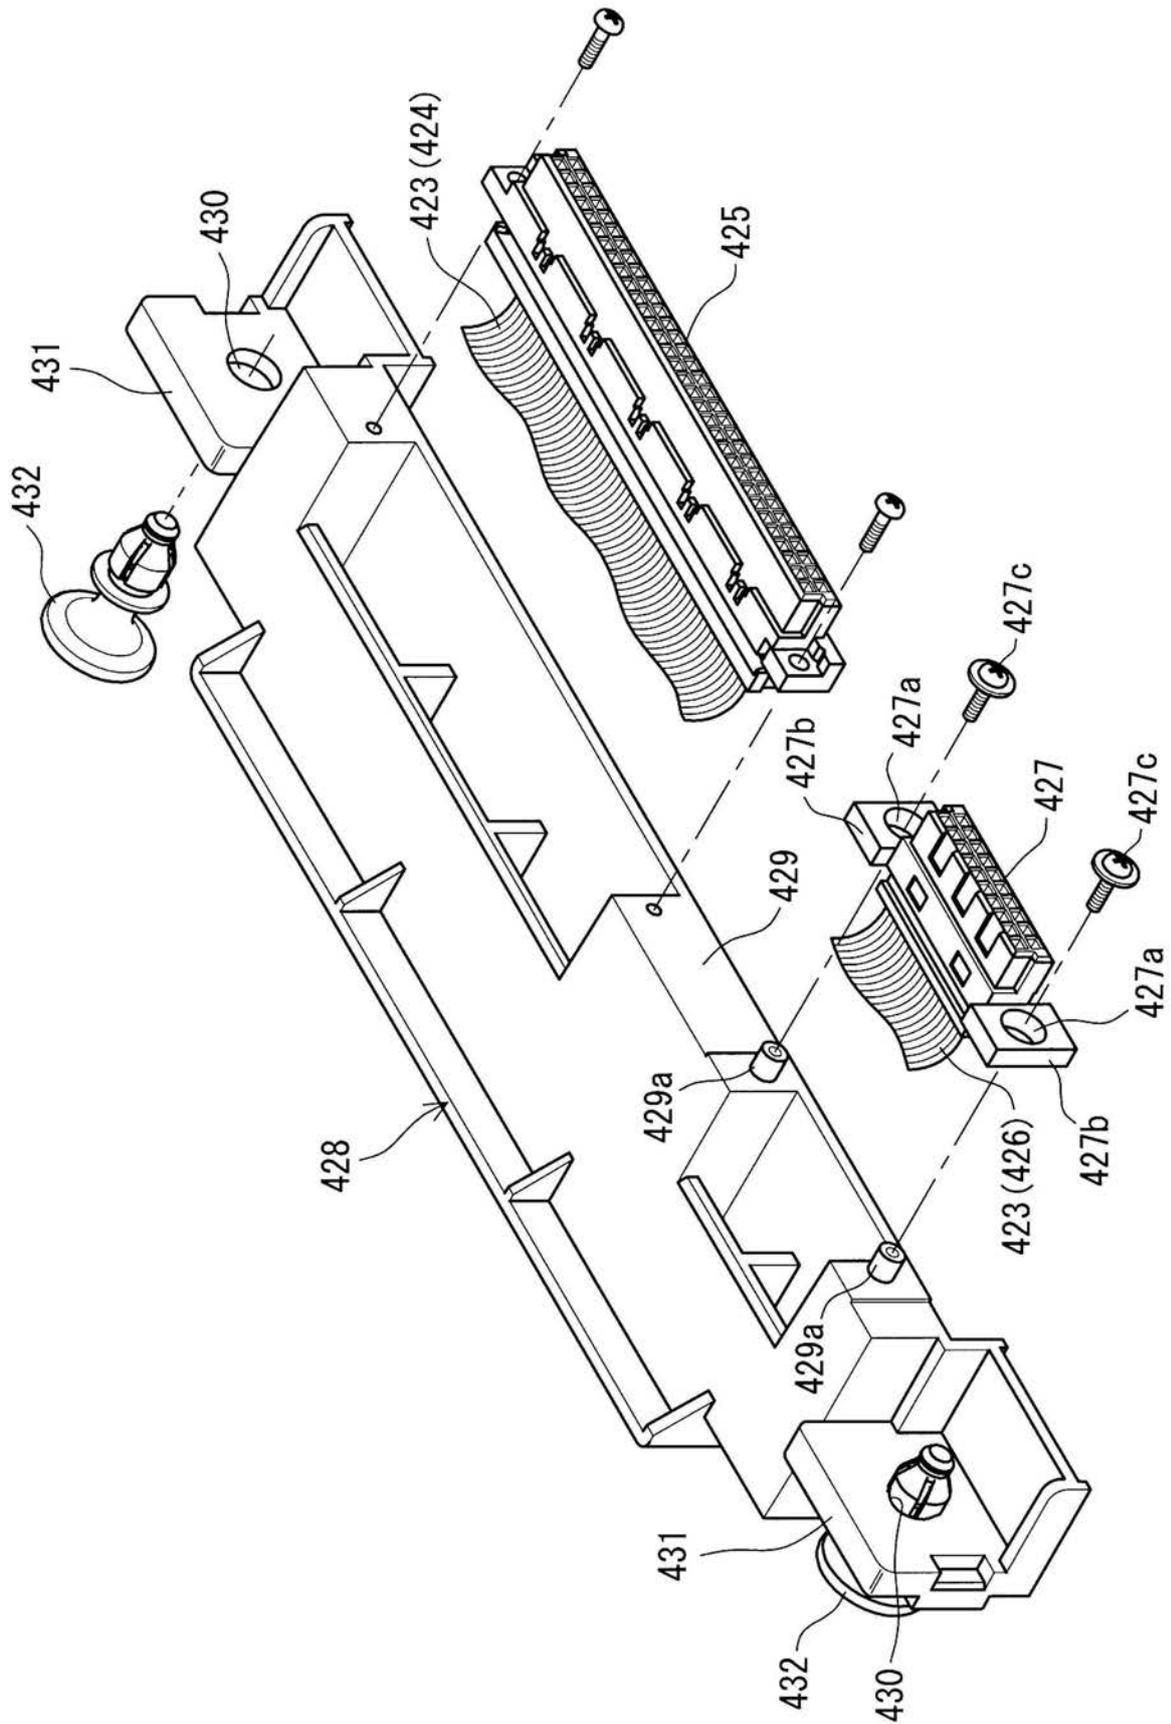


【図18】

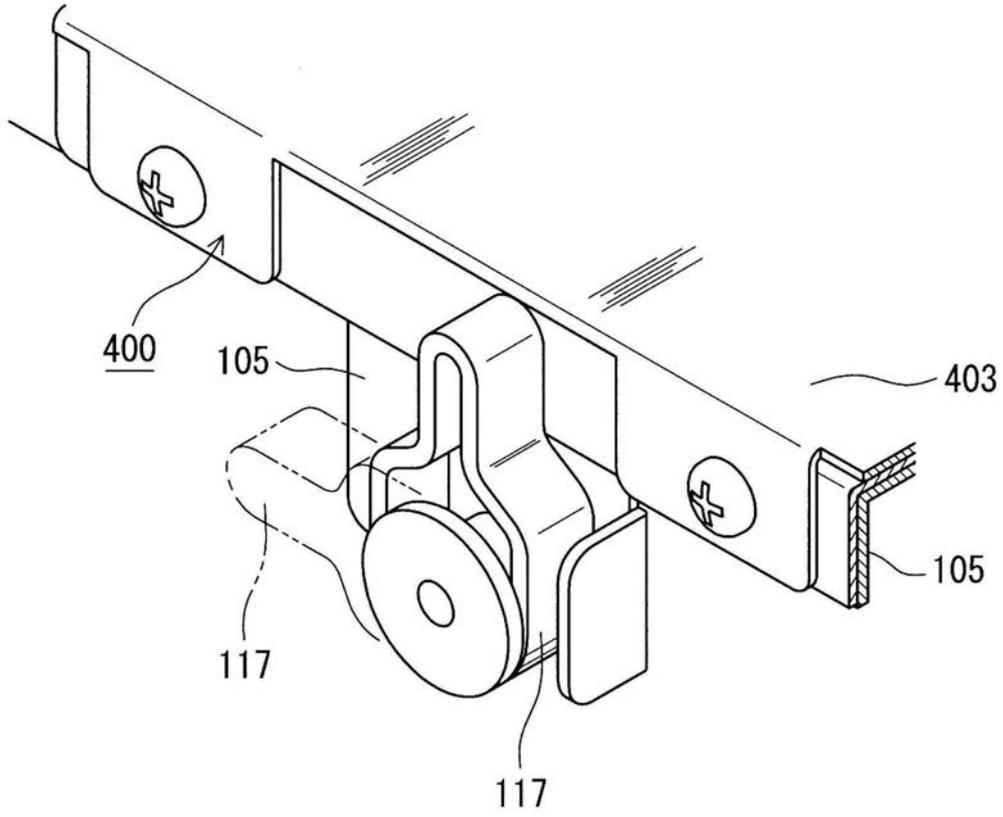


【図19】

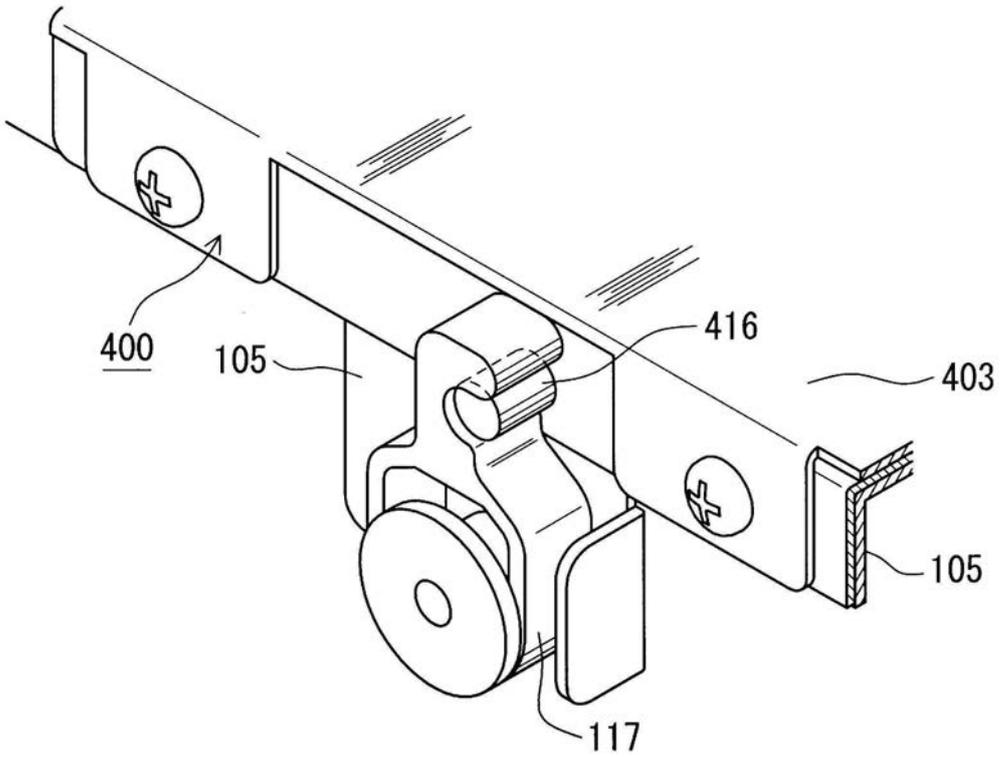


【 図 2 0 】

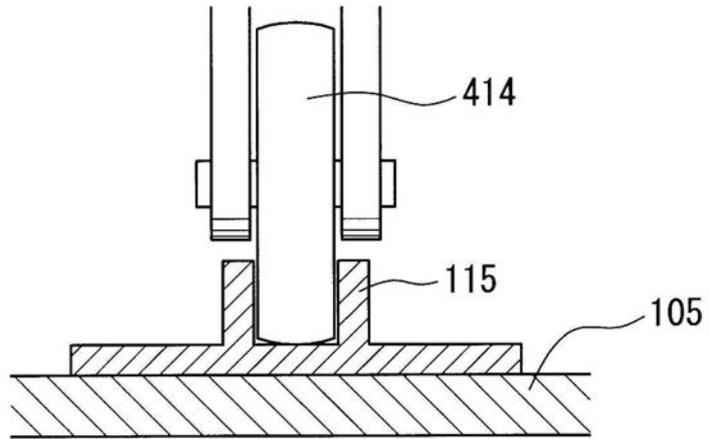


【 図 2 1 】

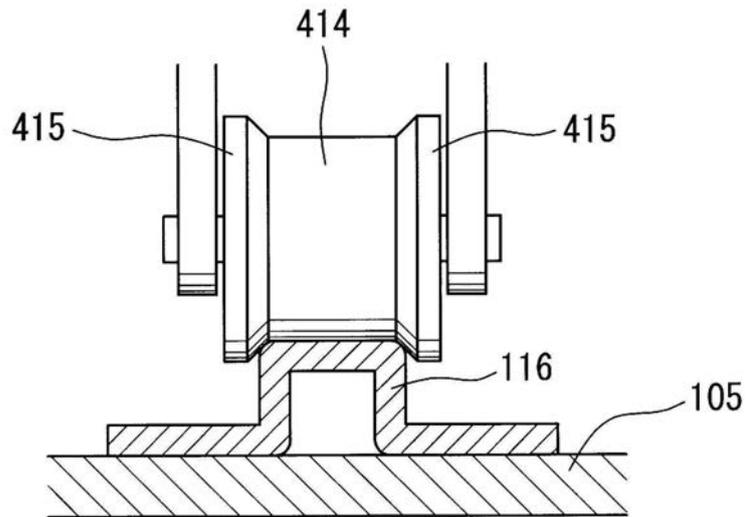


【 図 2 2 】

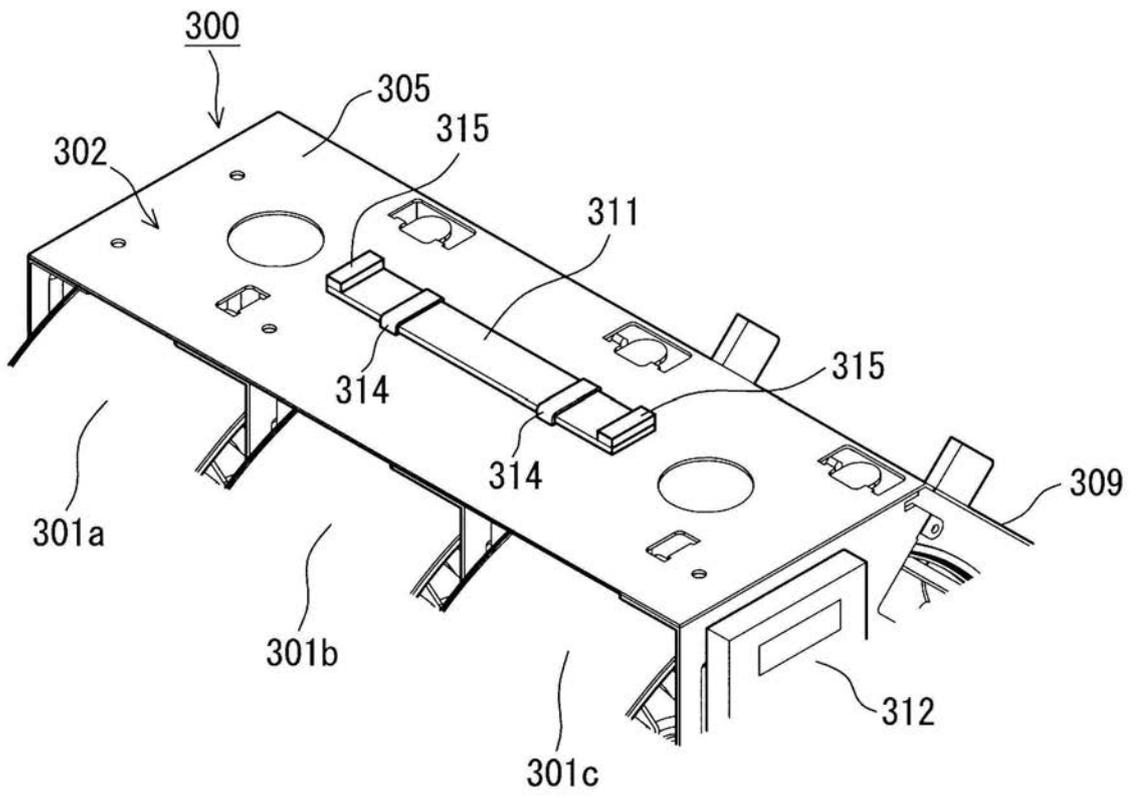


【図 23】

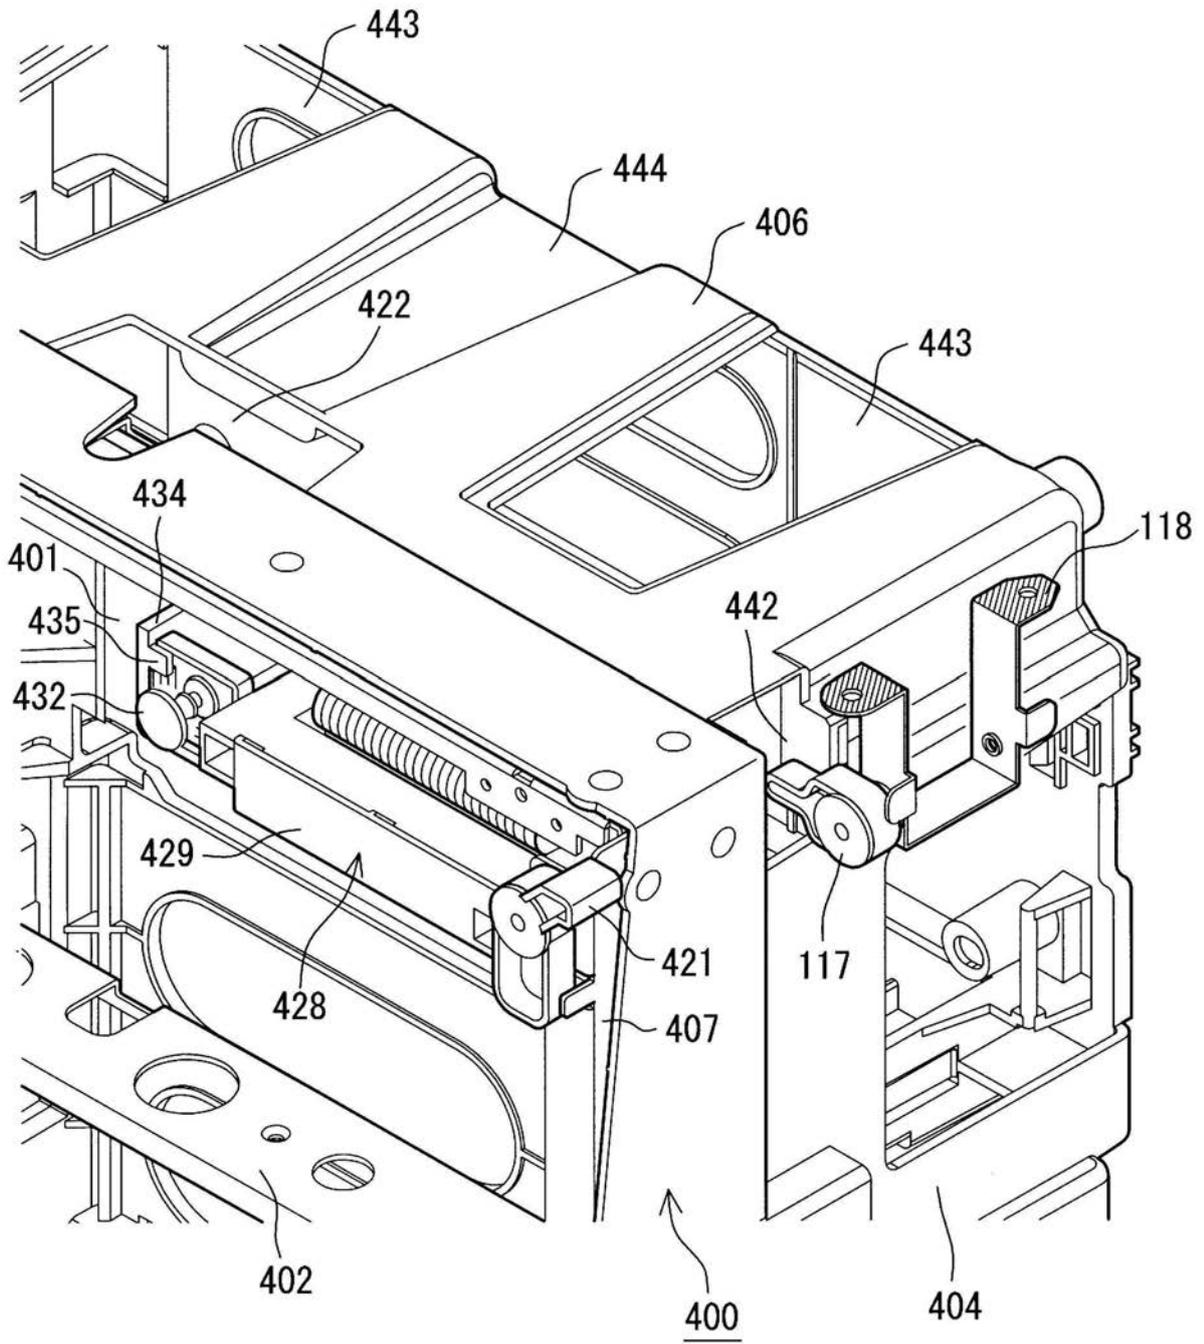


【 図 2 4 】

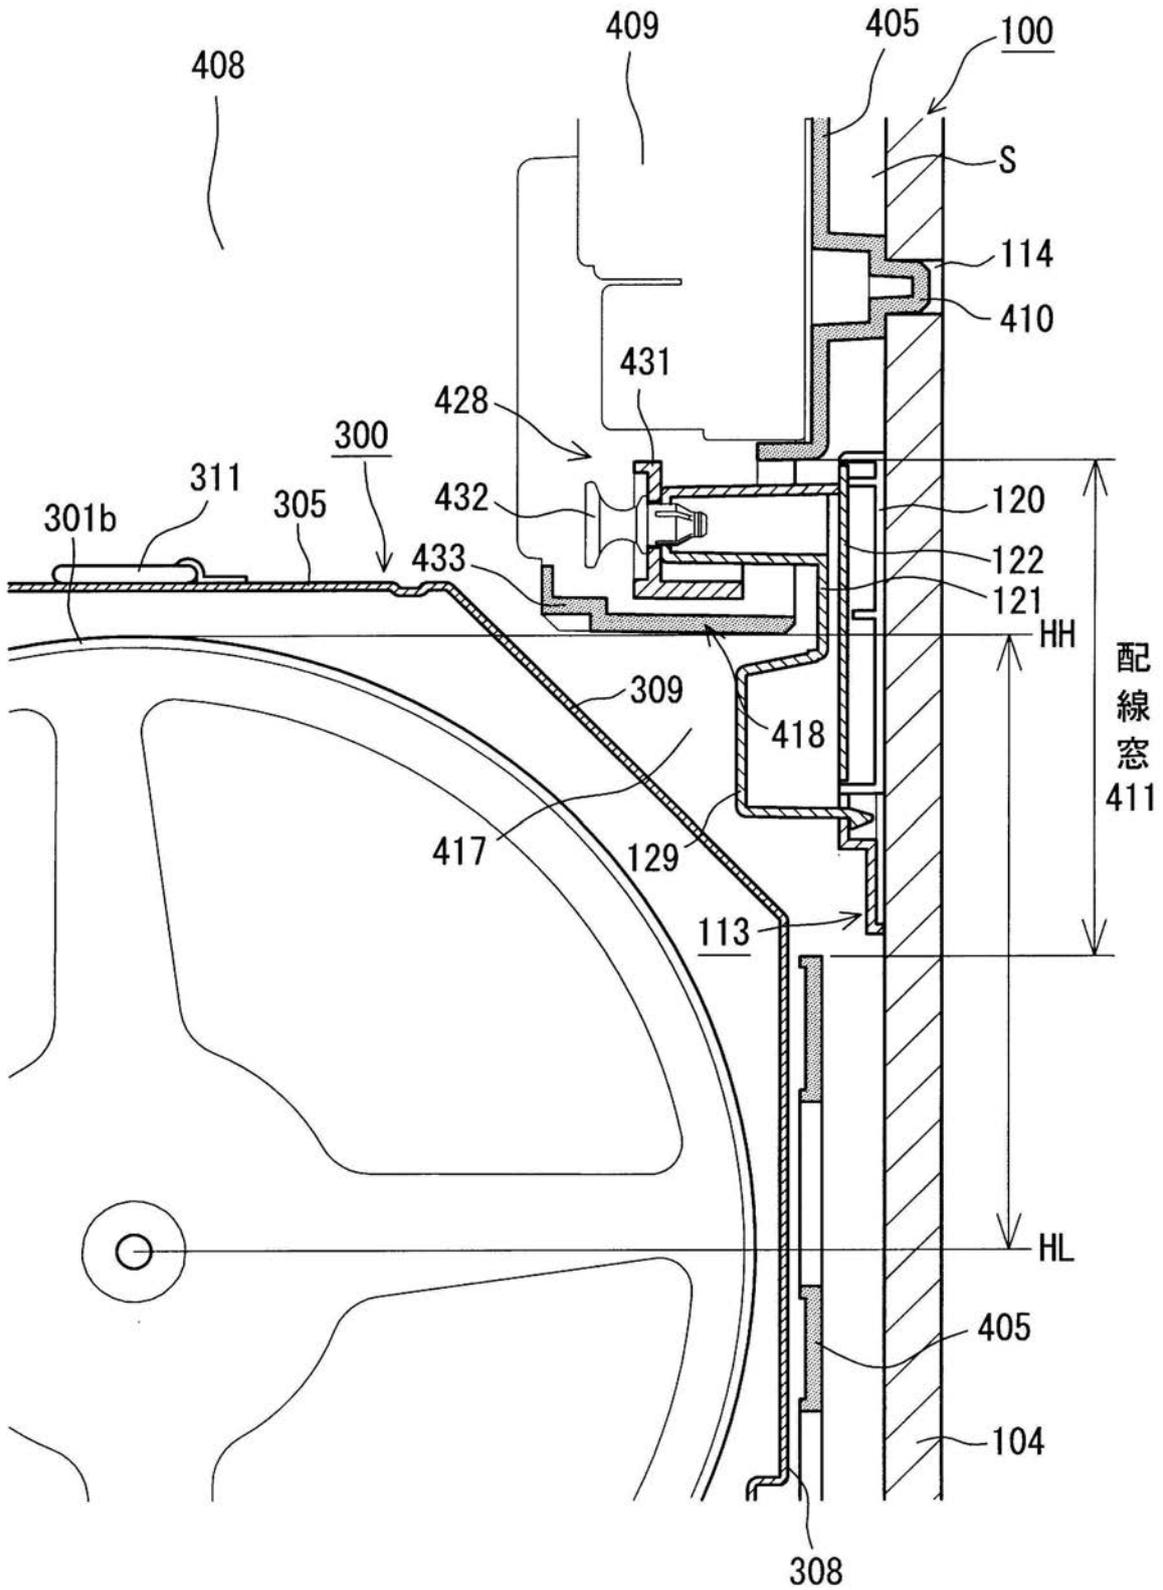


【 図 2 5 】

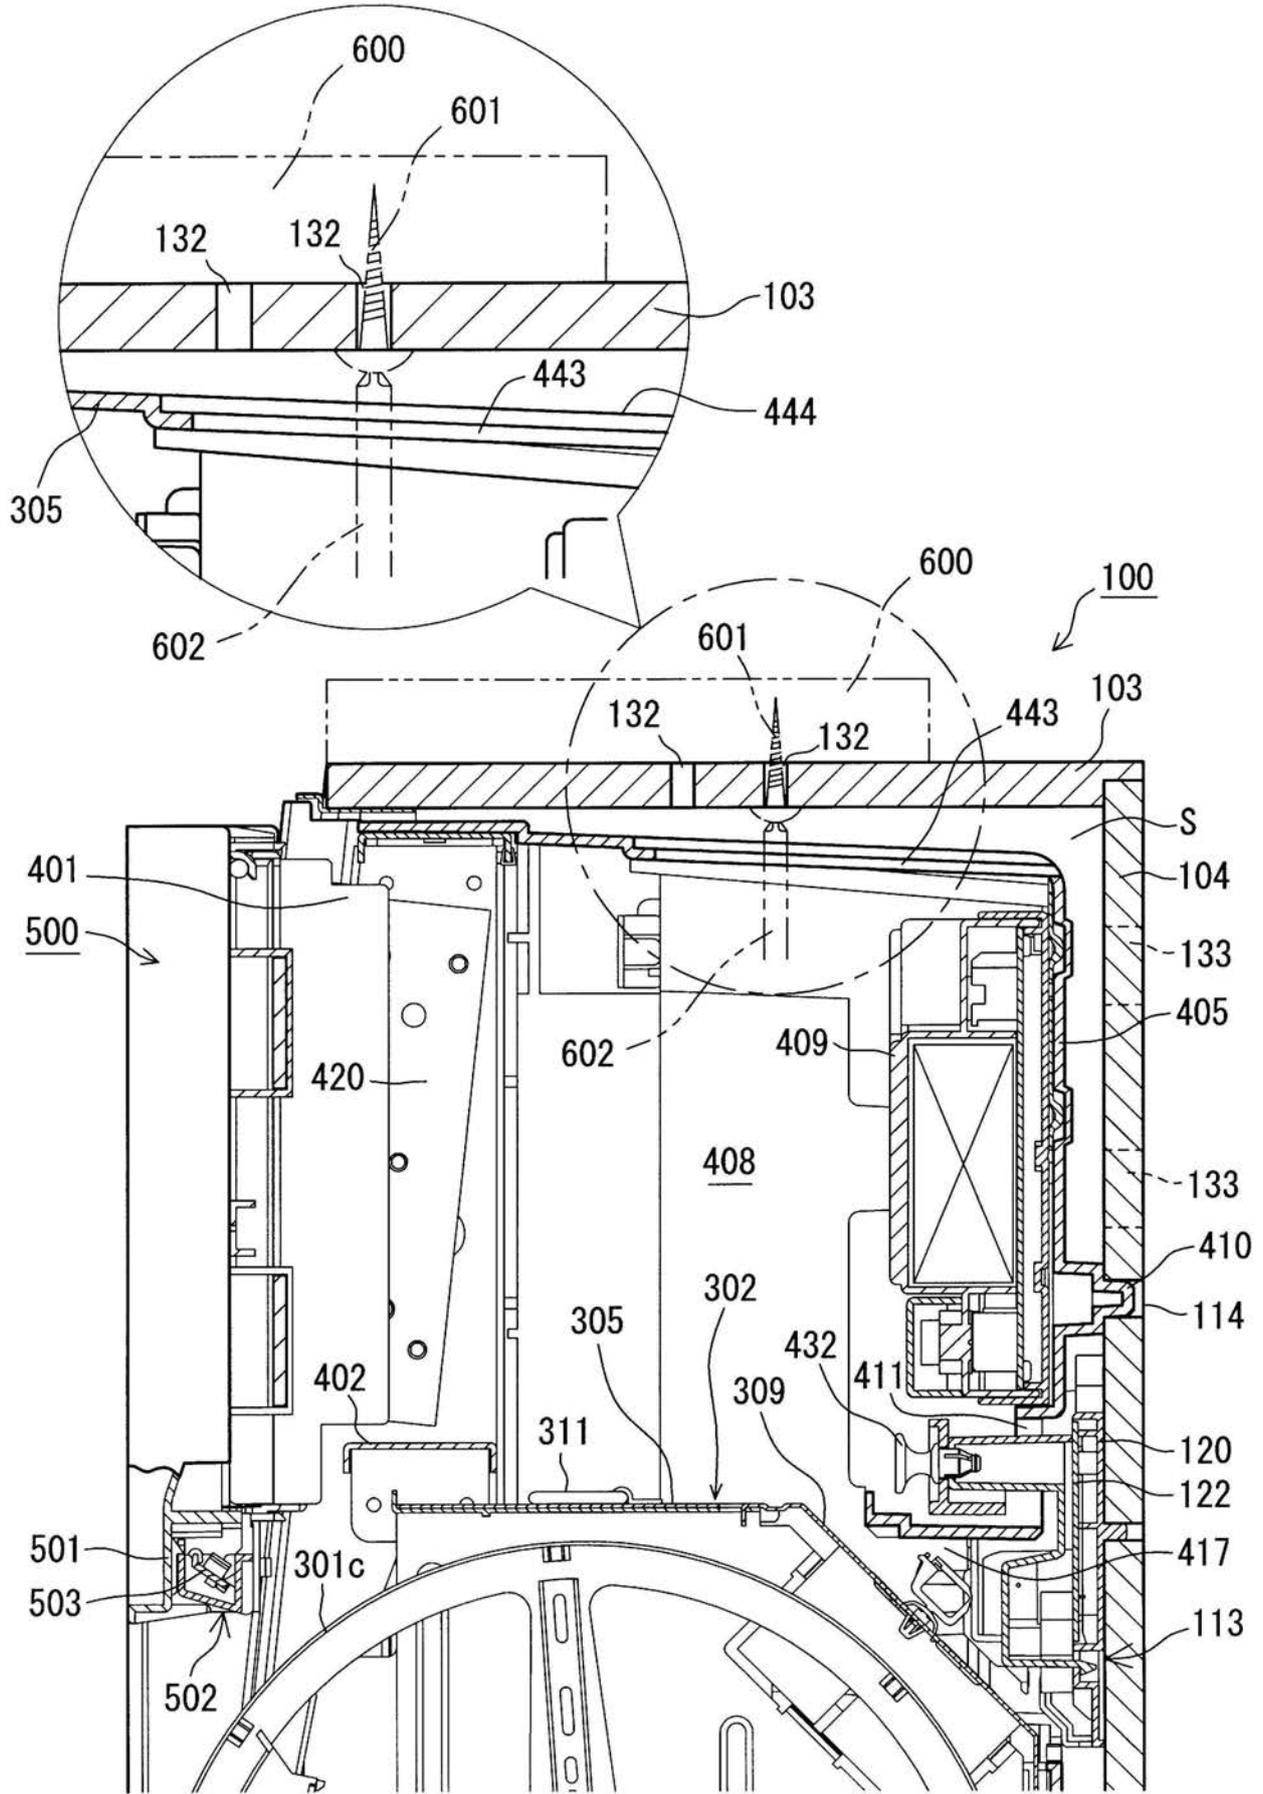


【図 26】

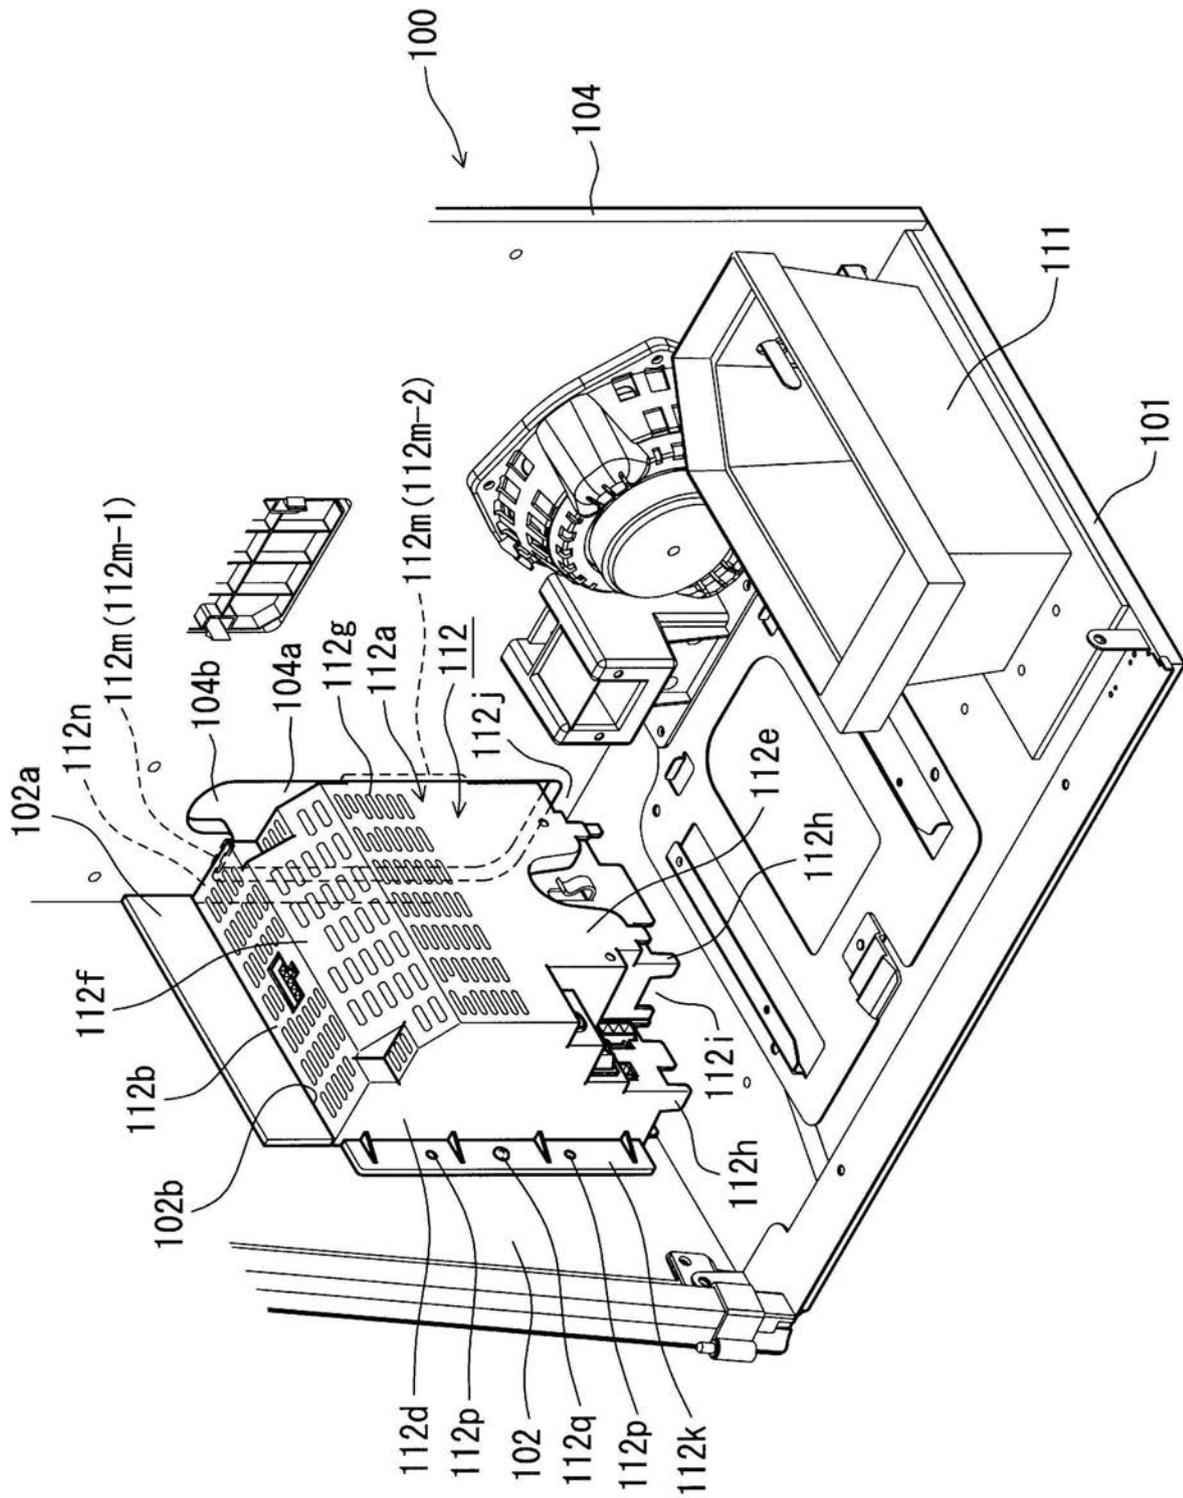


【図 27】

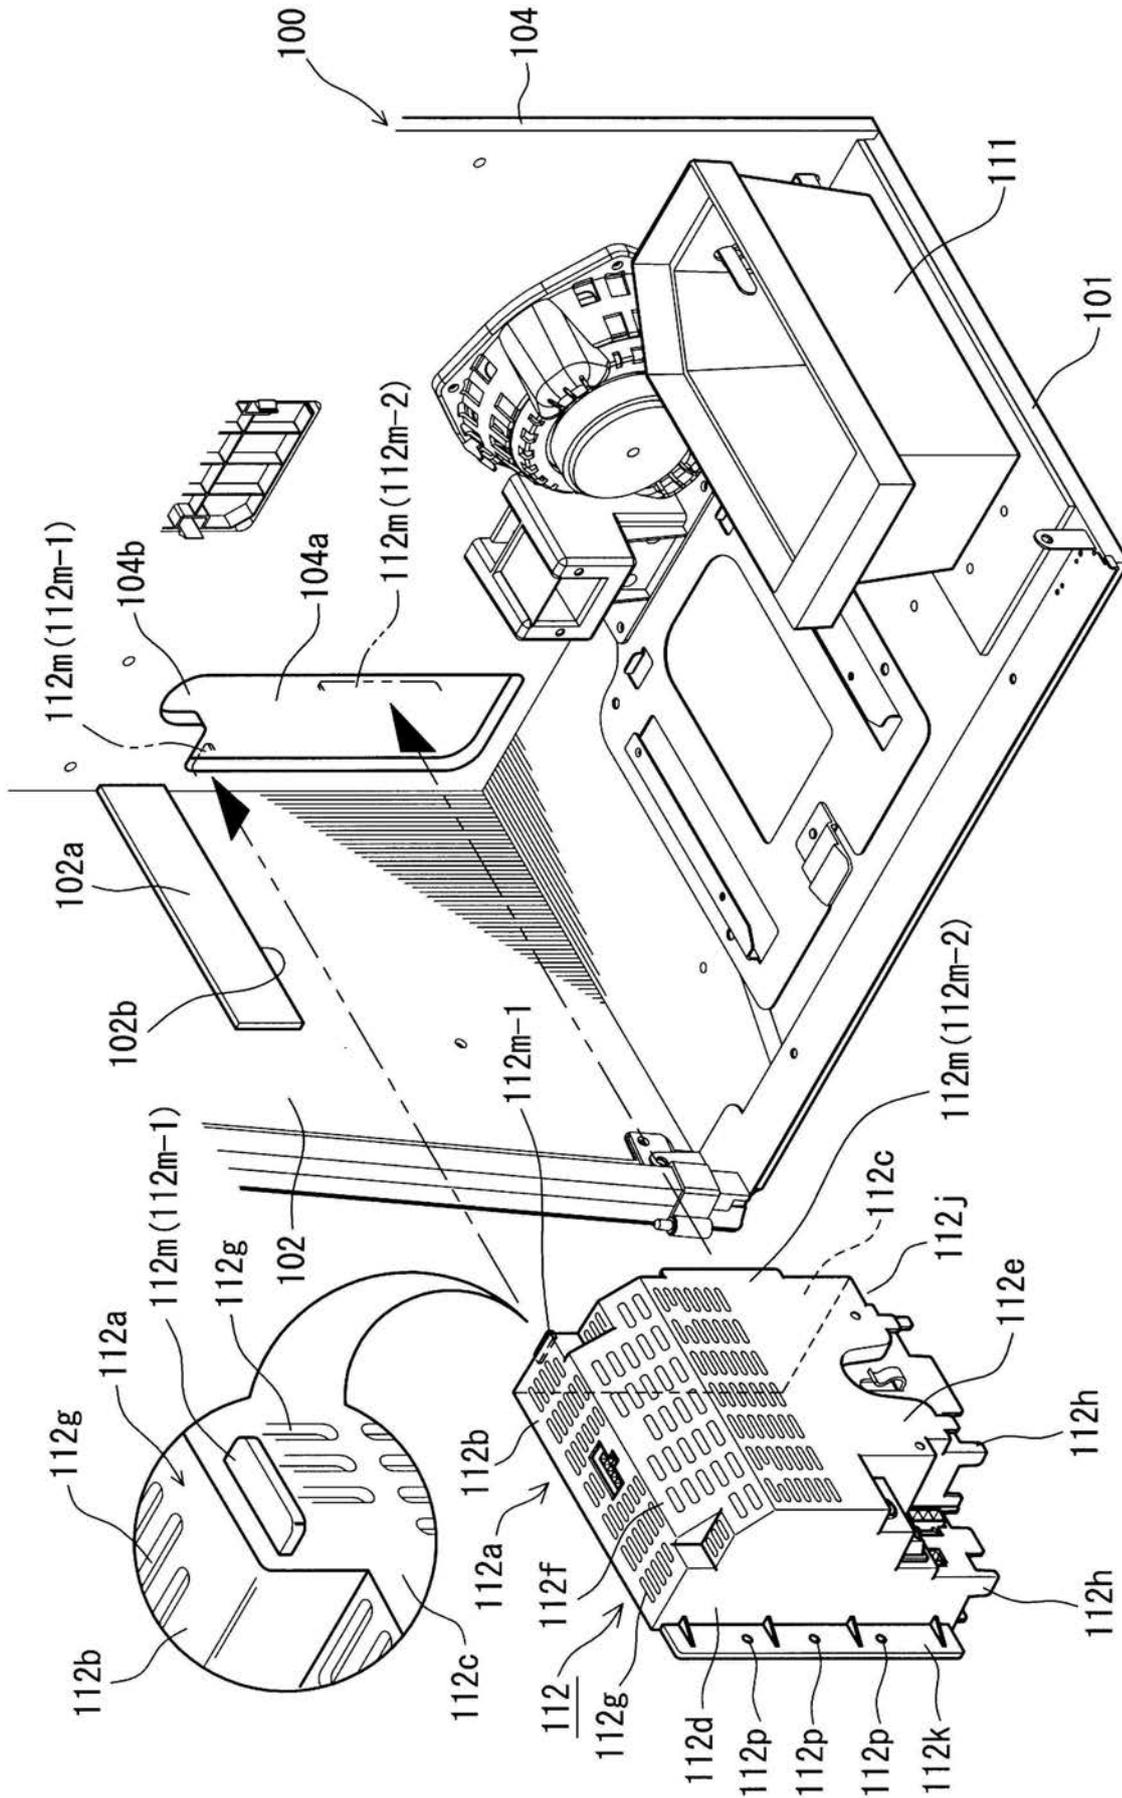


【 図 2 8 】

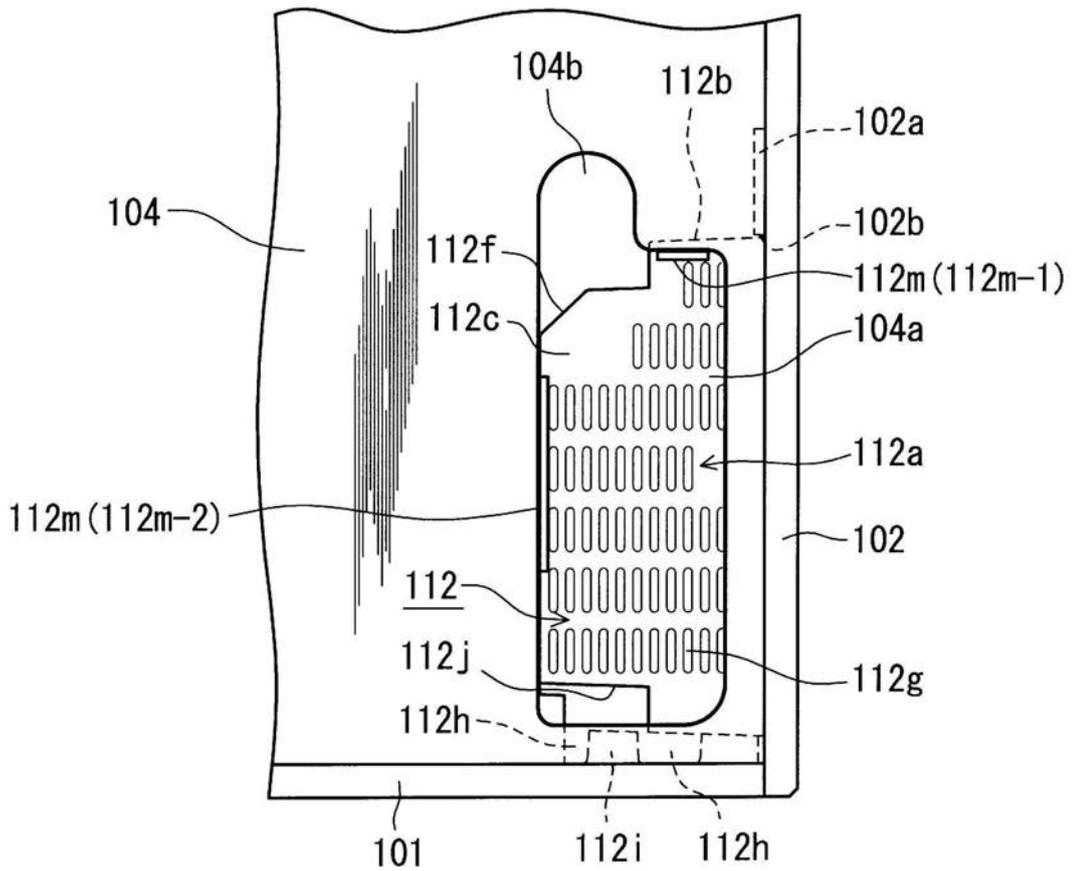


【 図 2 9 】

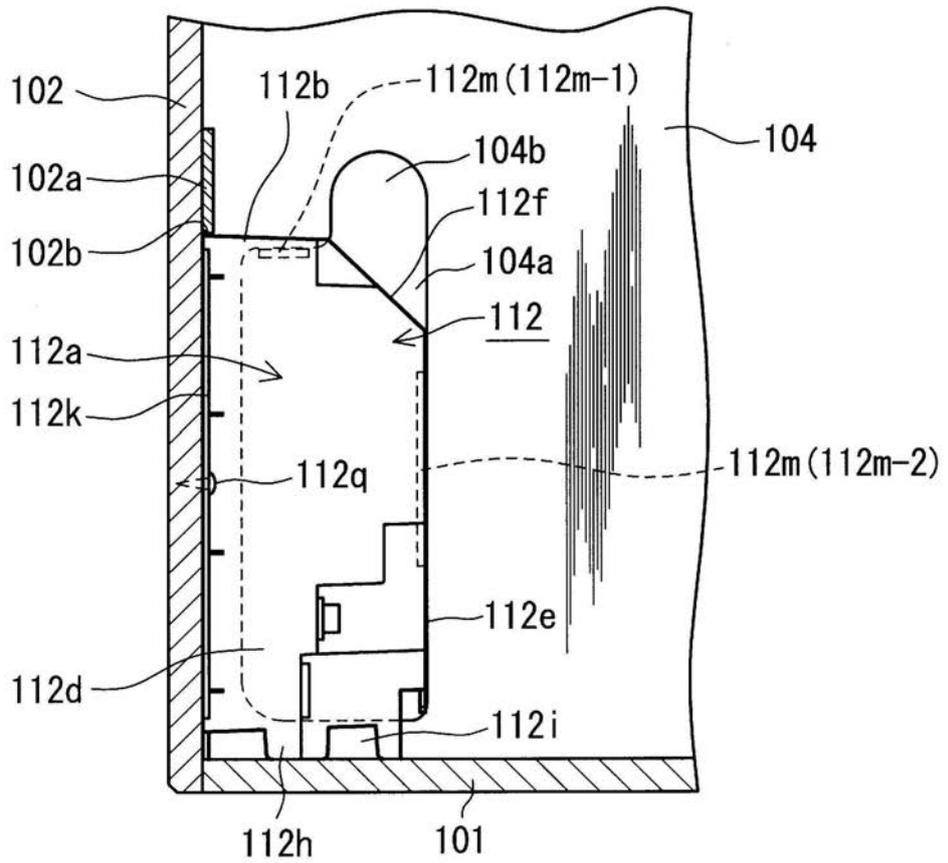


【図30】

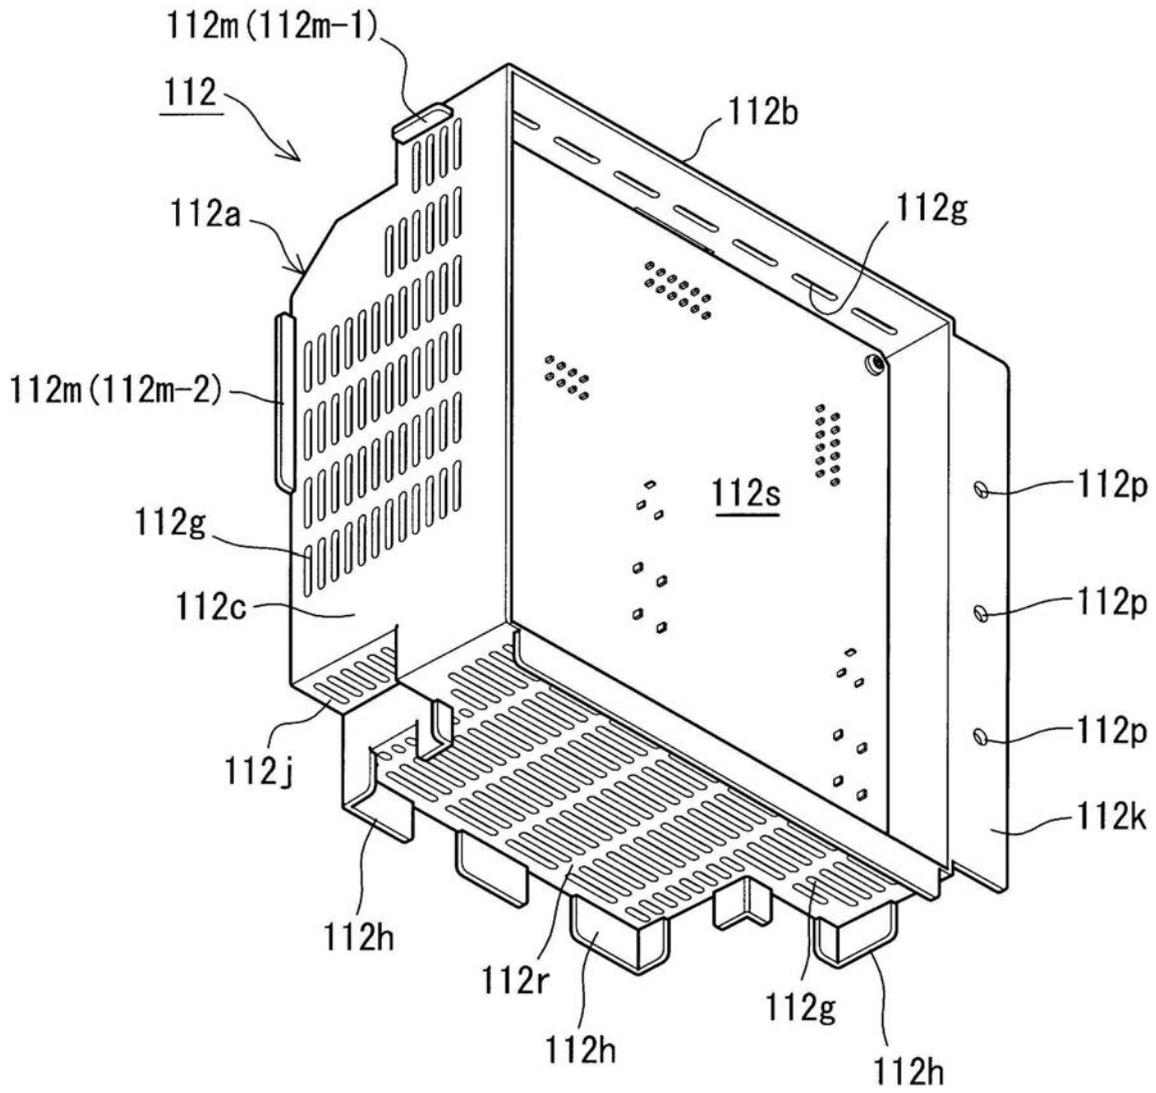


【図31】

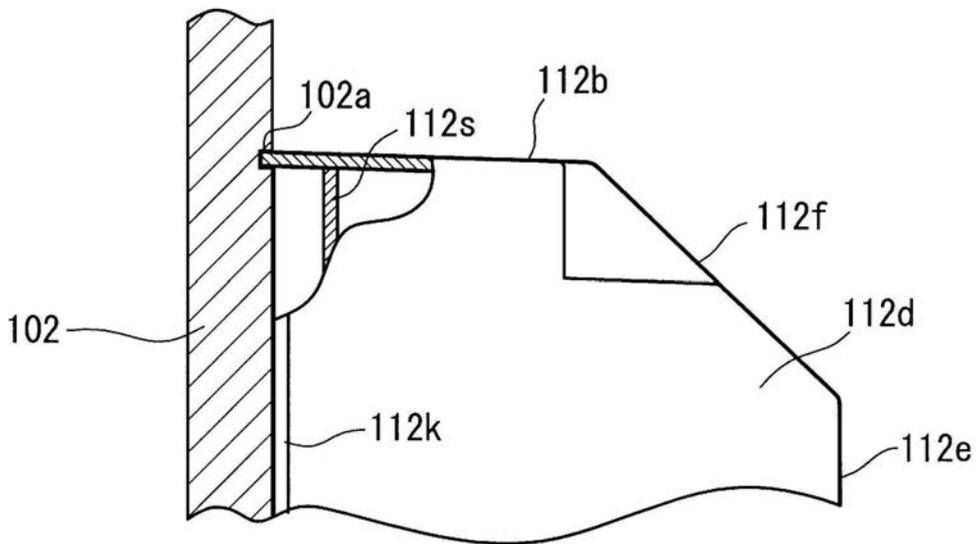


【 図 3 2 】

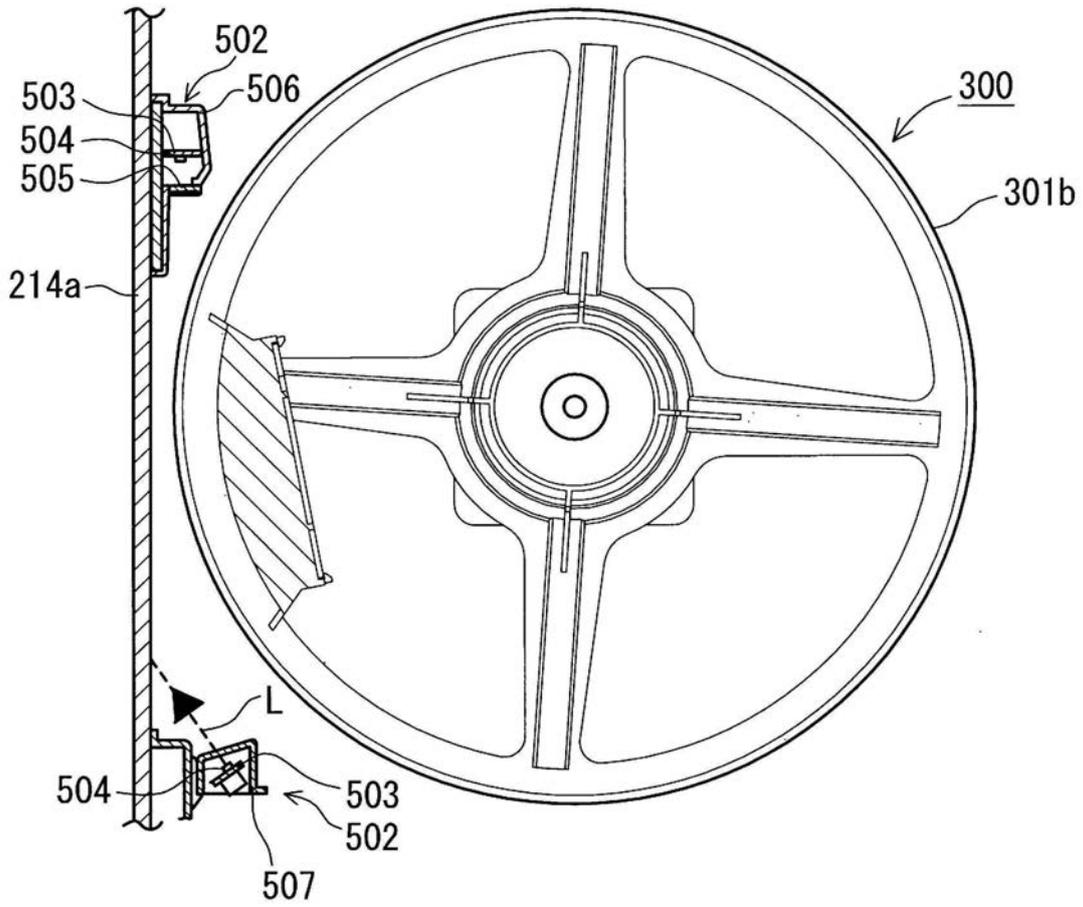


【図 33】

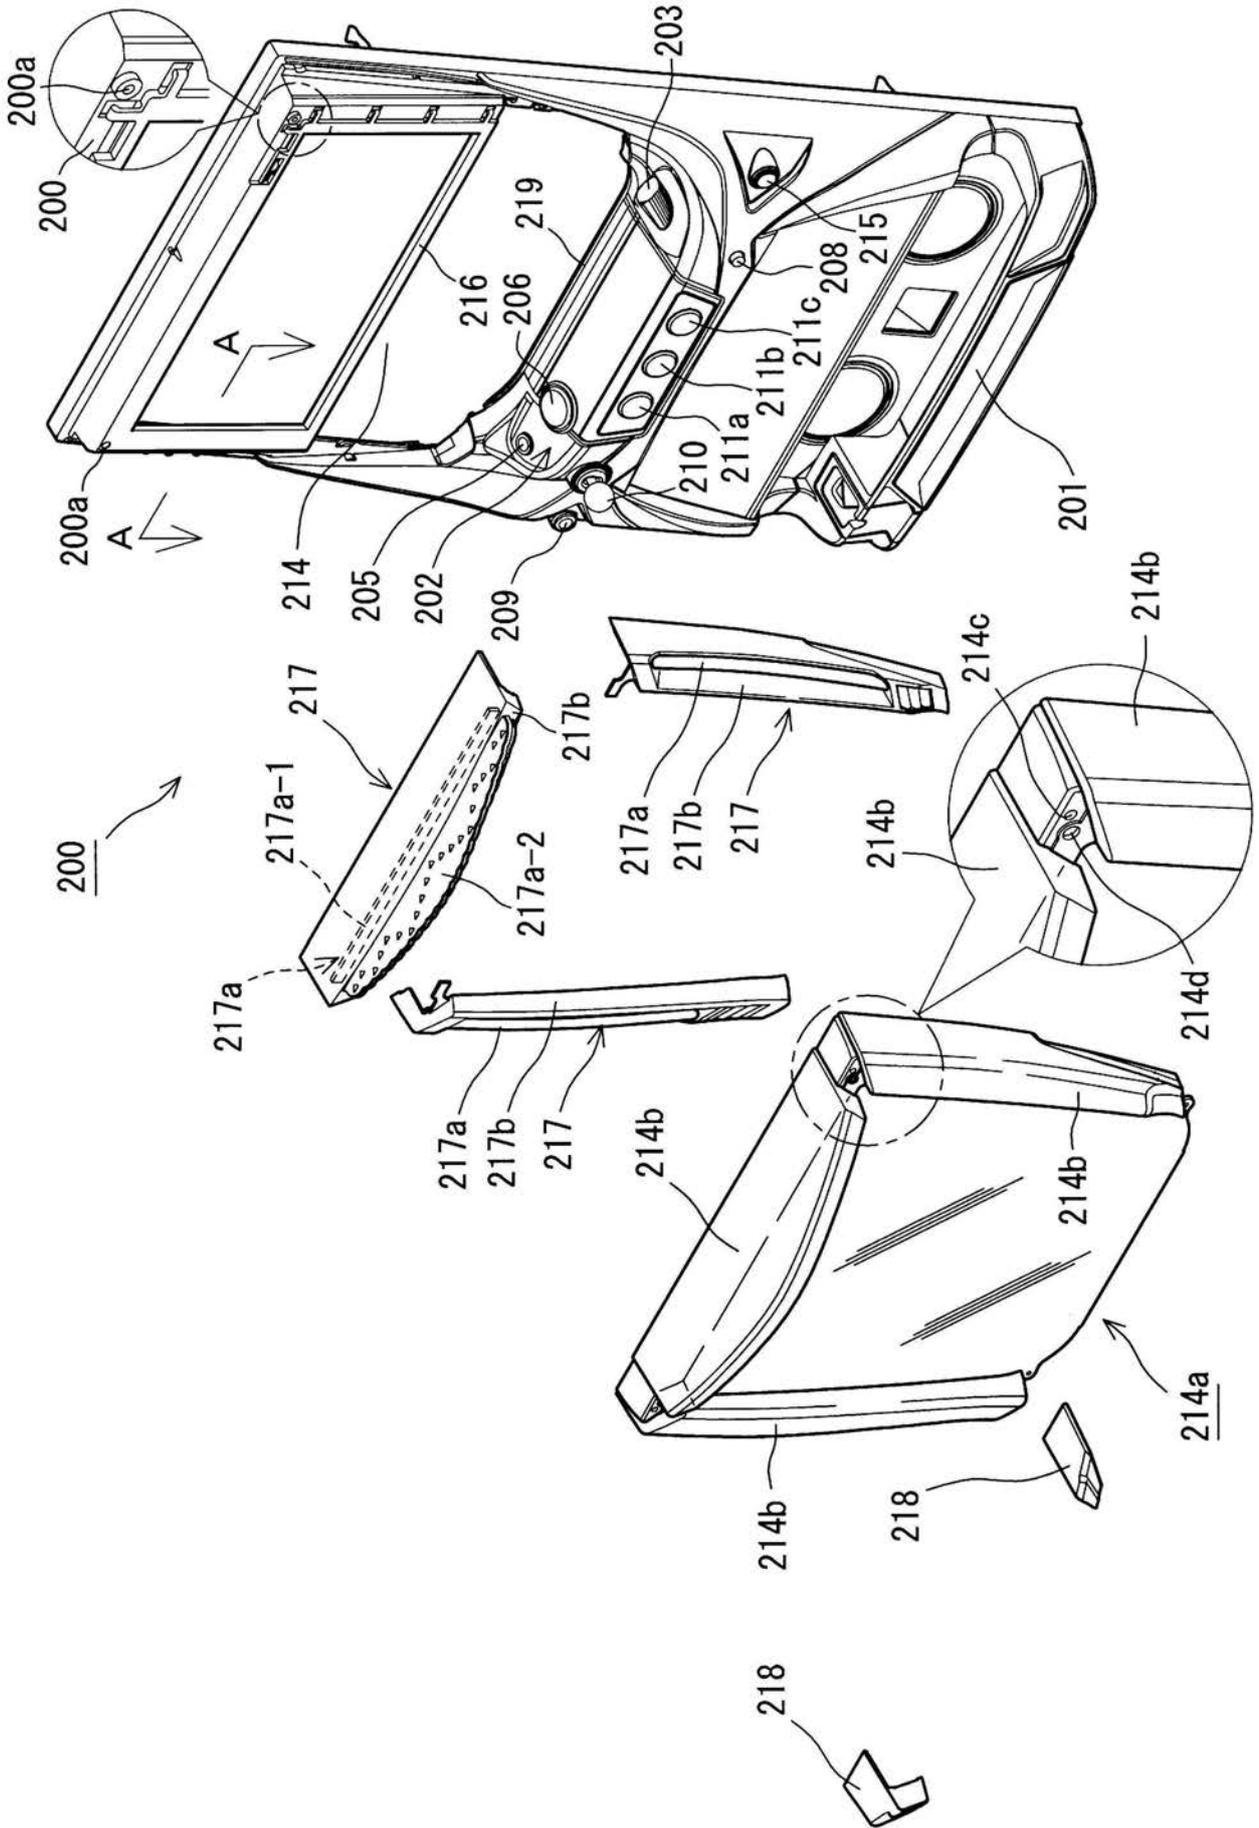


【 図 3 4 】

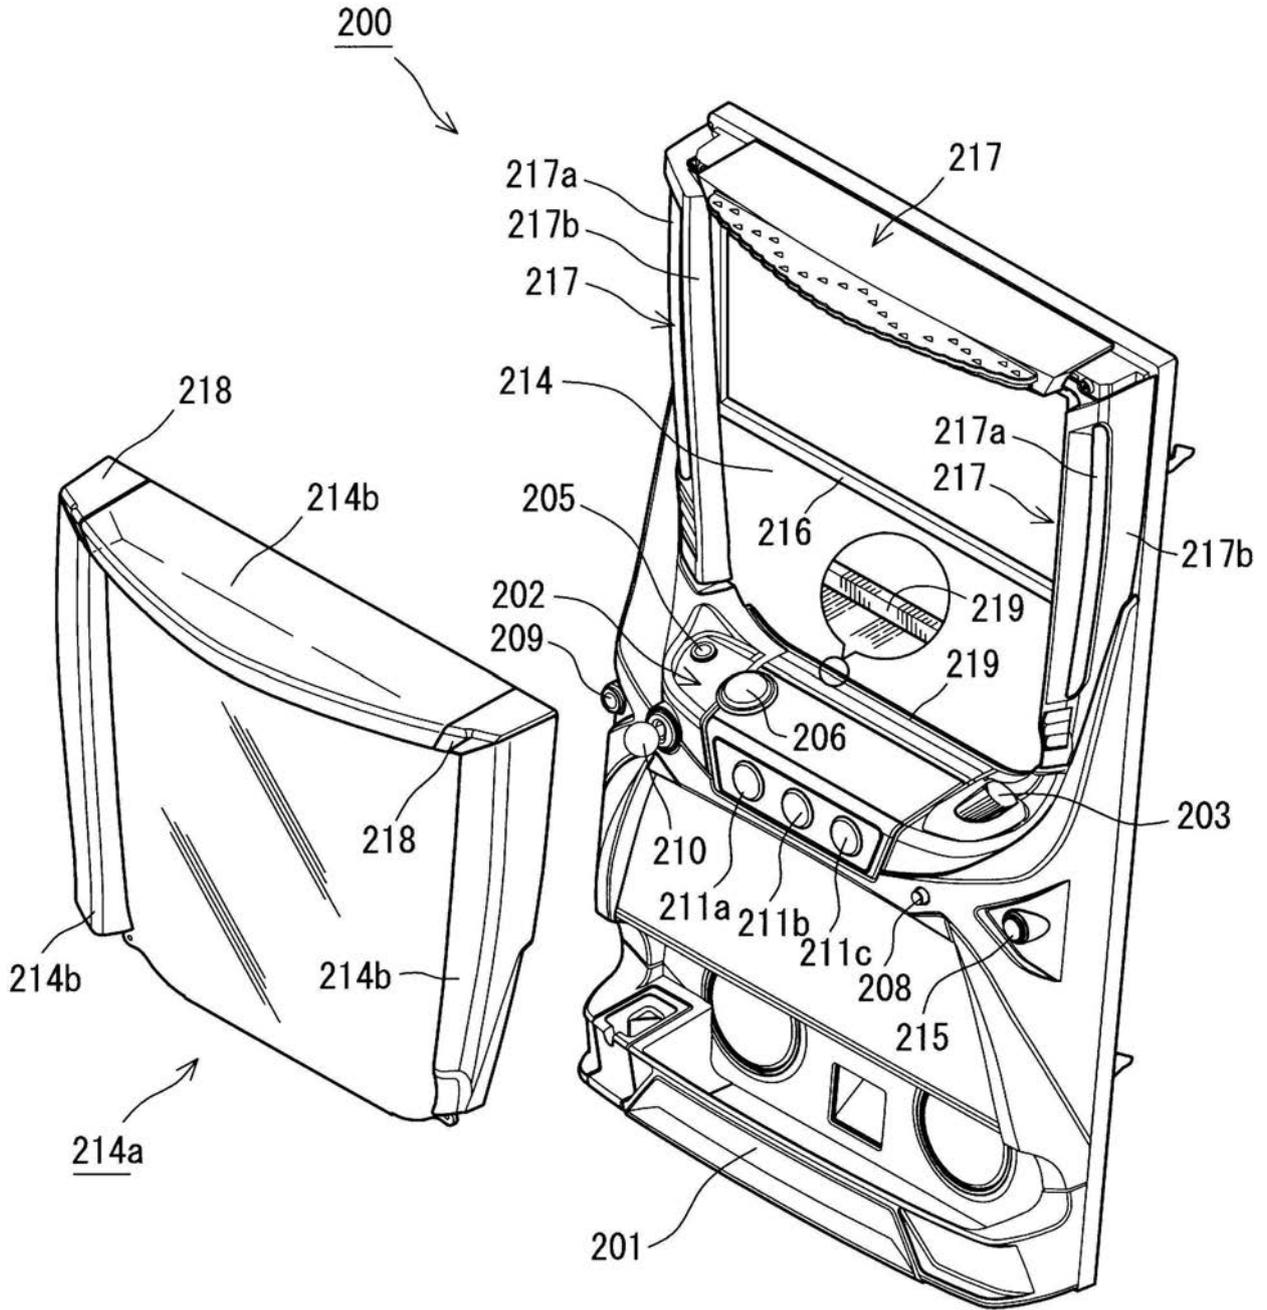


【 図 3 5 】

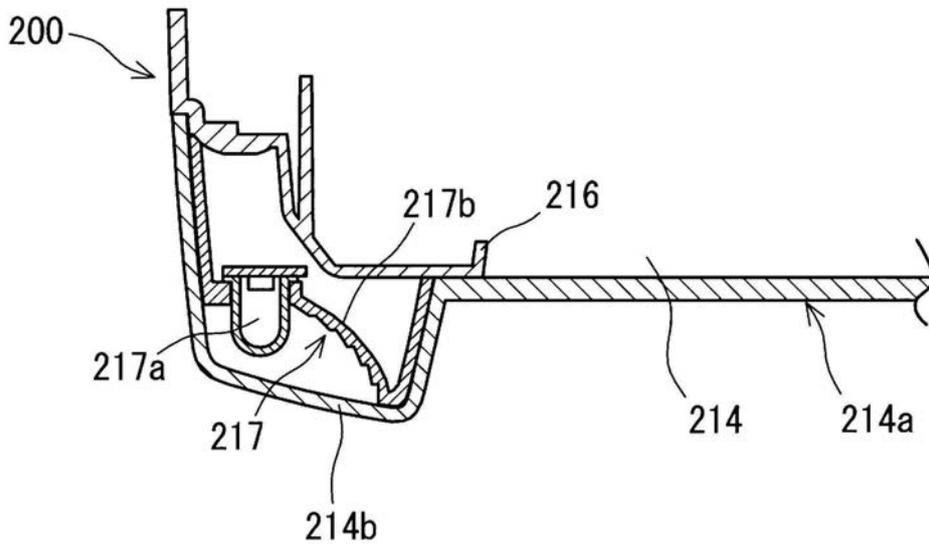


【図 36】

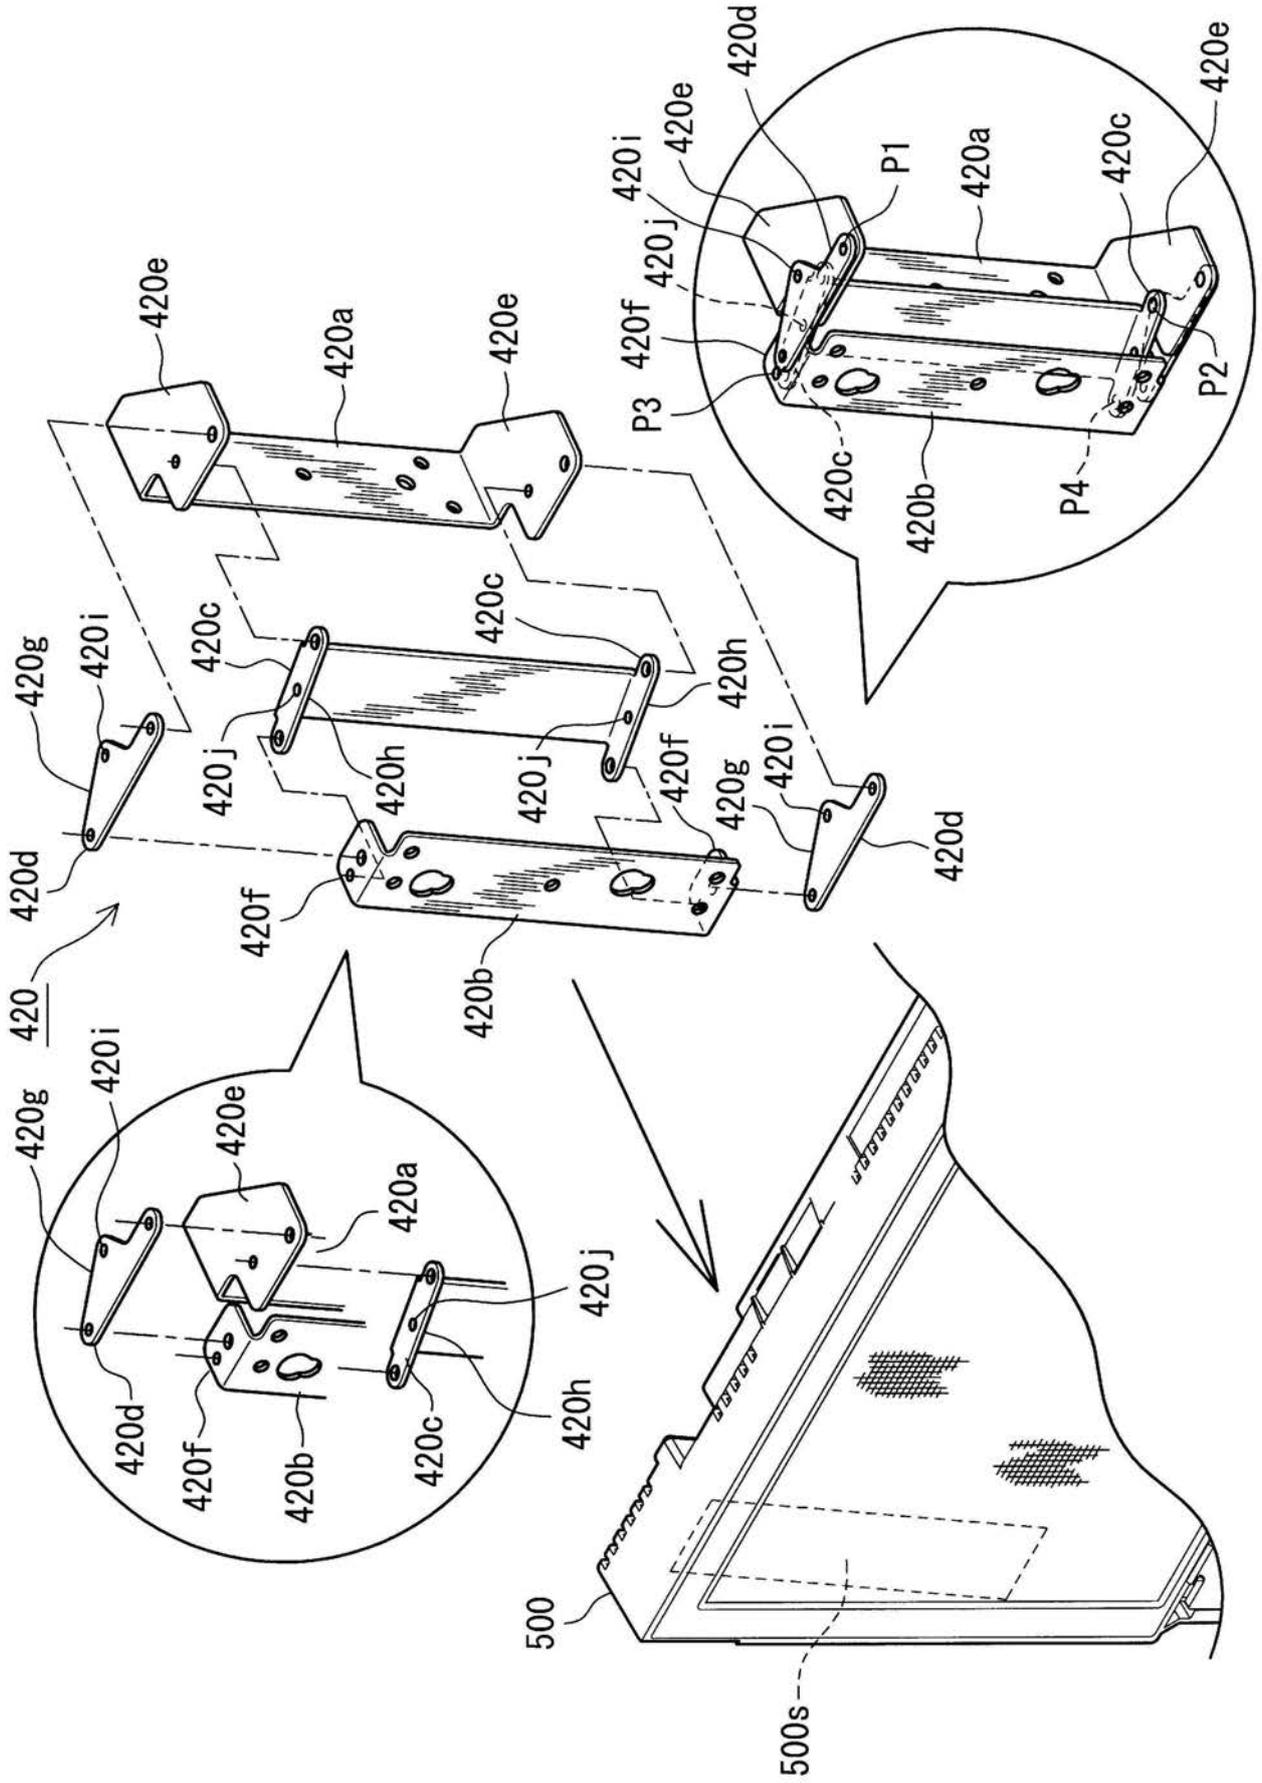


【 図 3 7 】

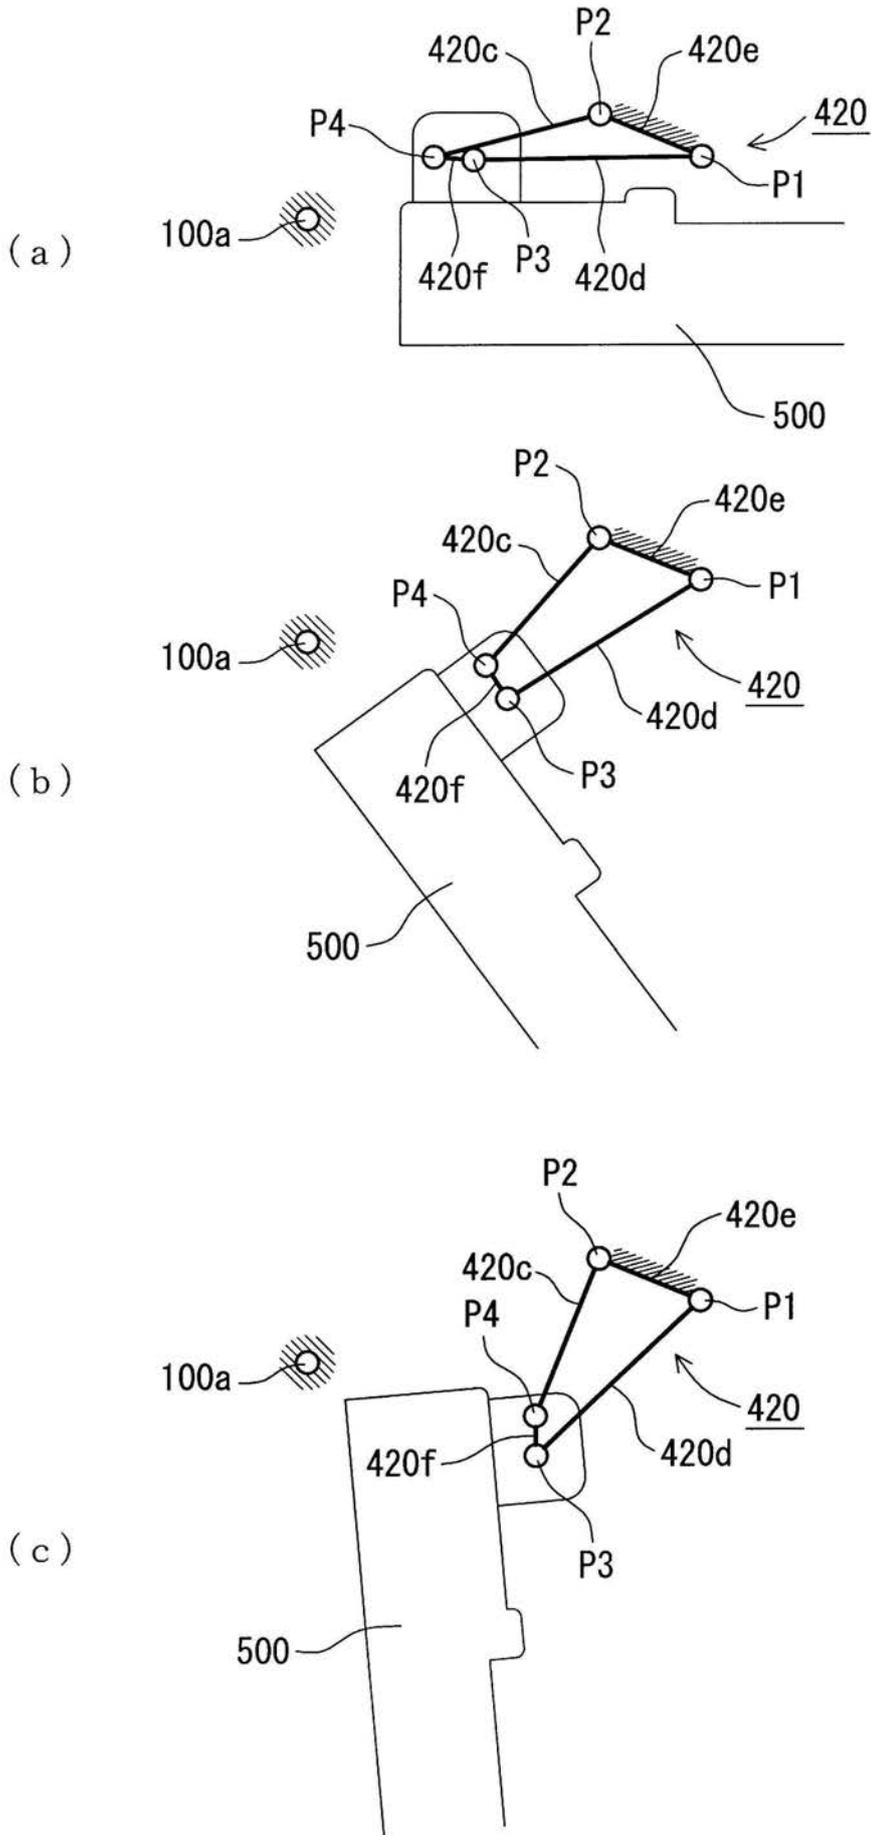

【 図 3 8 】

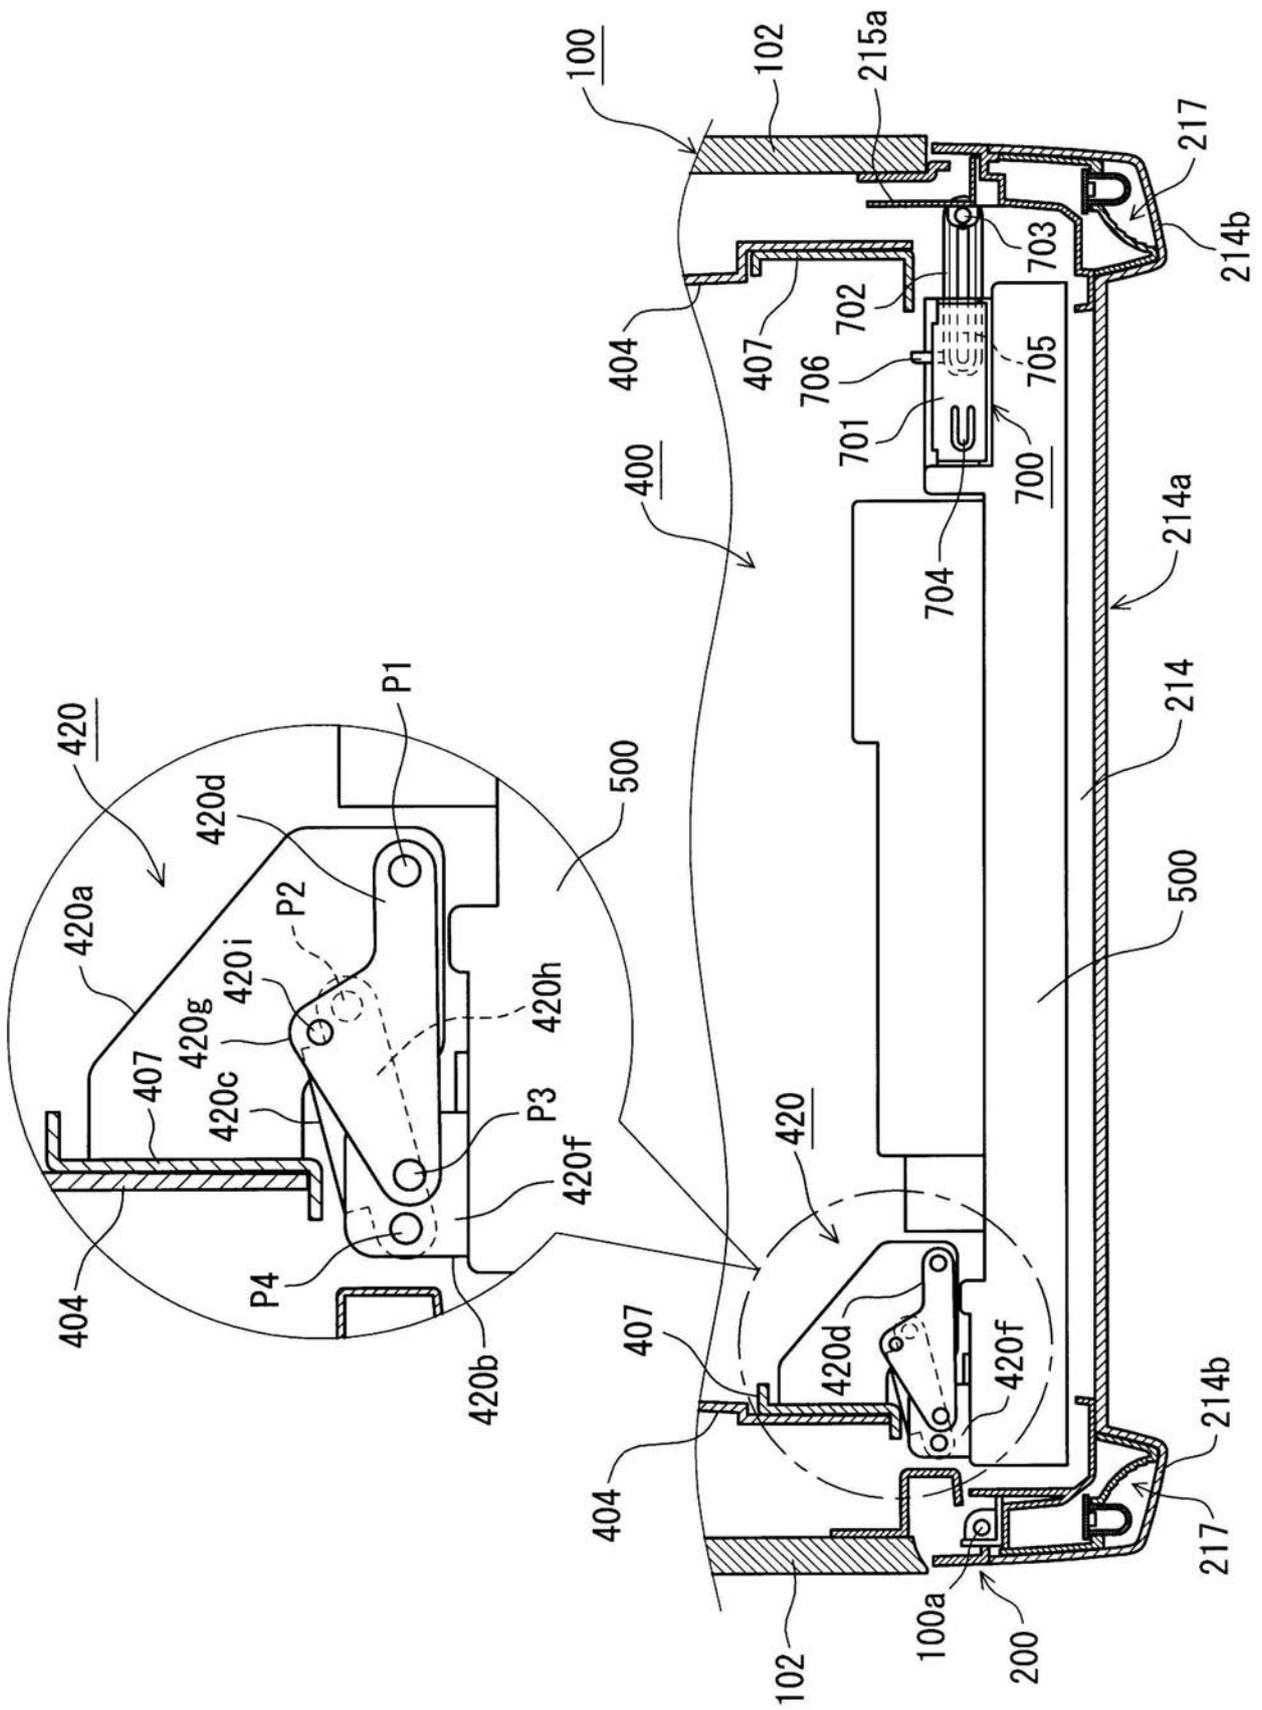


【図 39】

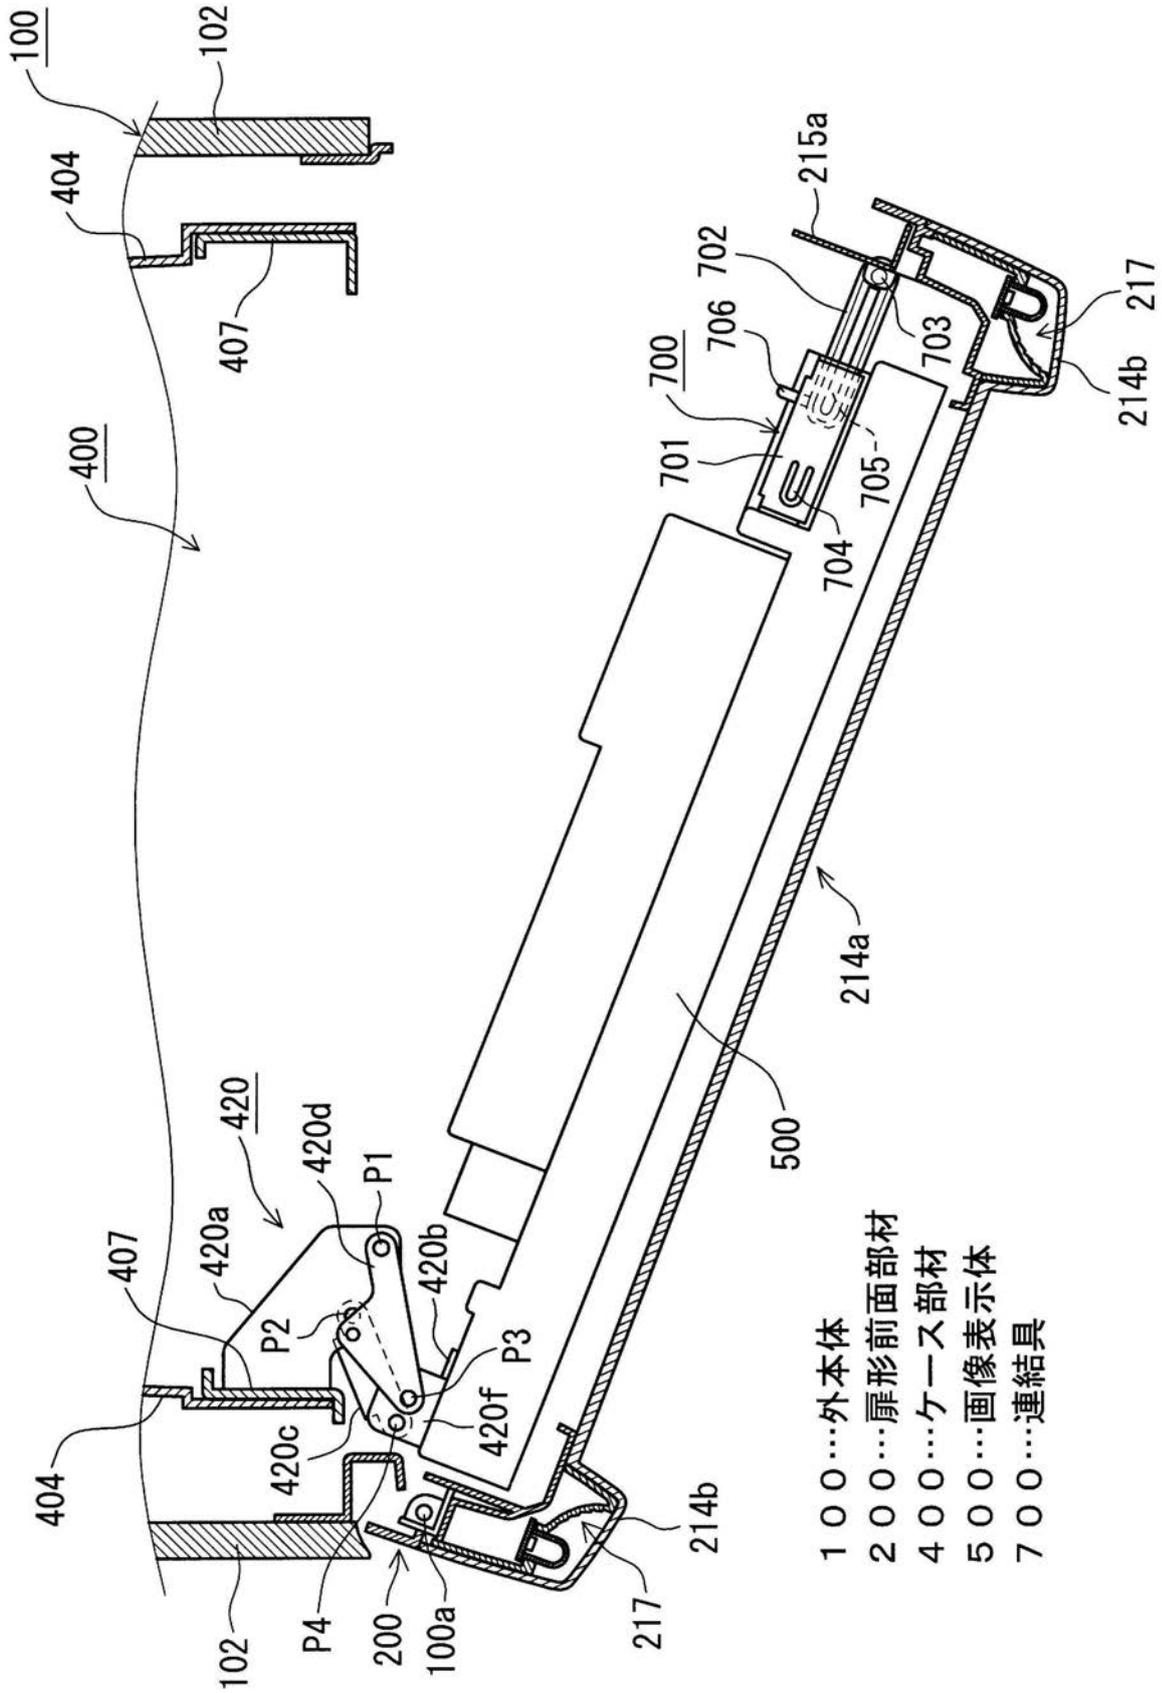


- 100...外本体
- 200...扉形前面部材
- 400...ケース部材
- 500...画像表示体
- 700...連結具

【図40】

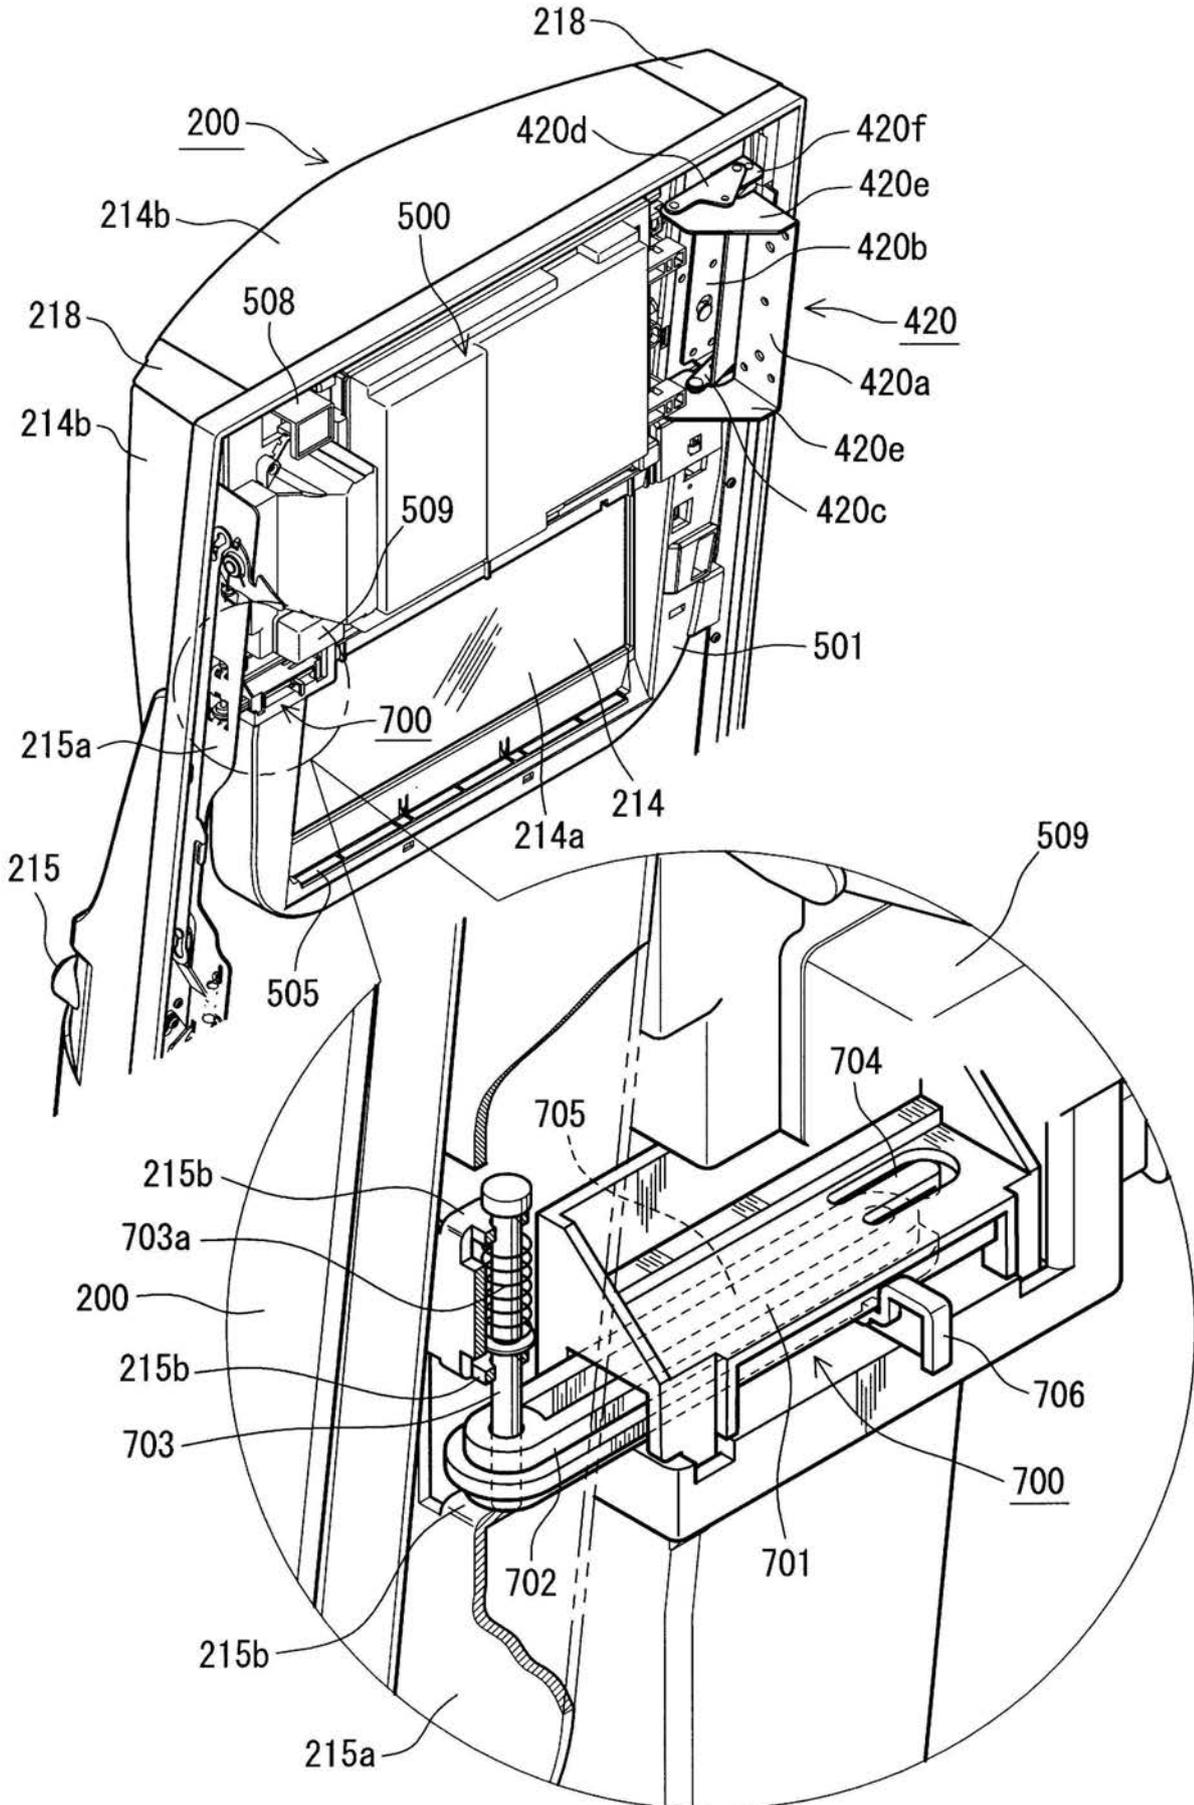


【 図 4 1 】


(a)

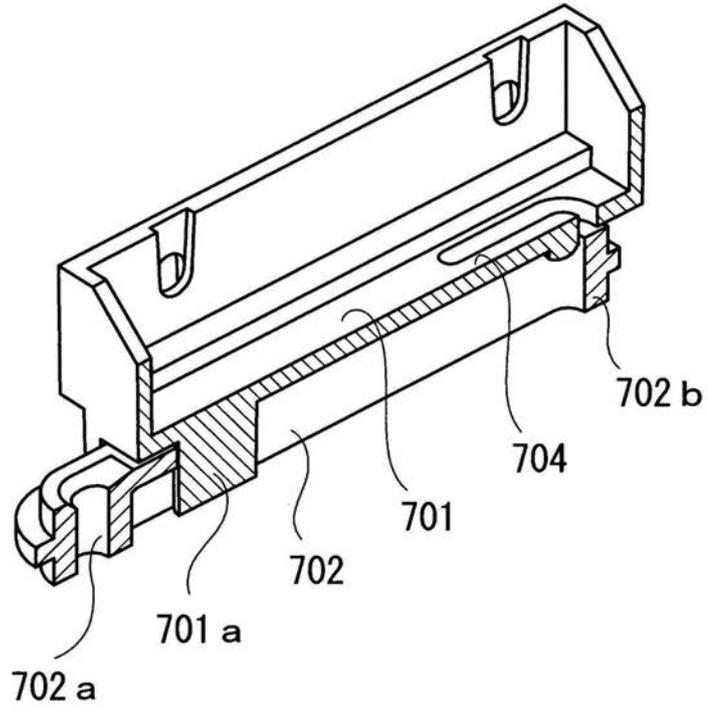


(b)

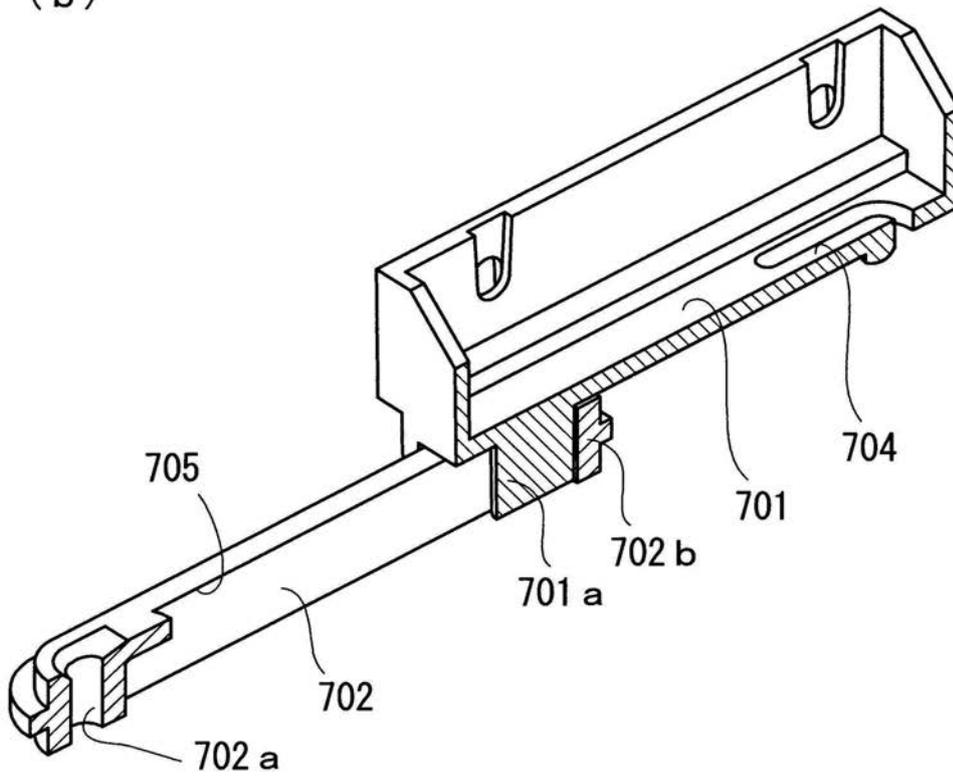


【 図 4 2 】

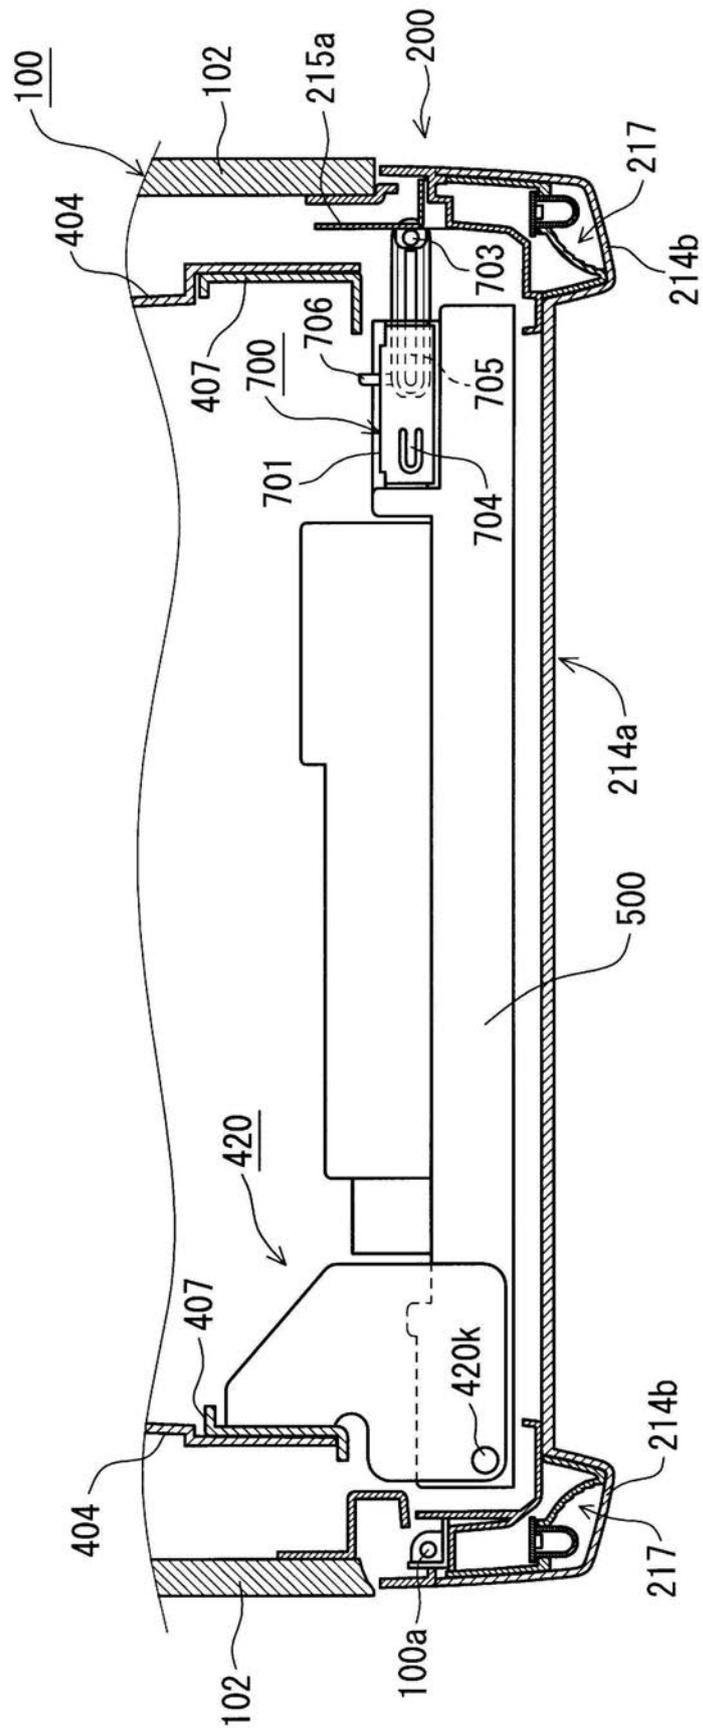


【 図 4 3 】

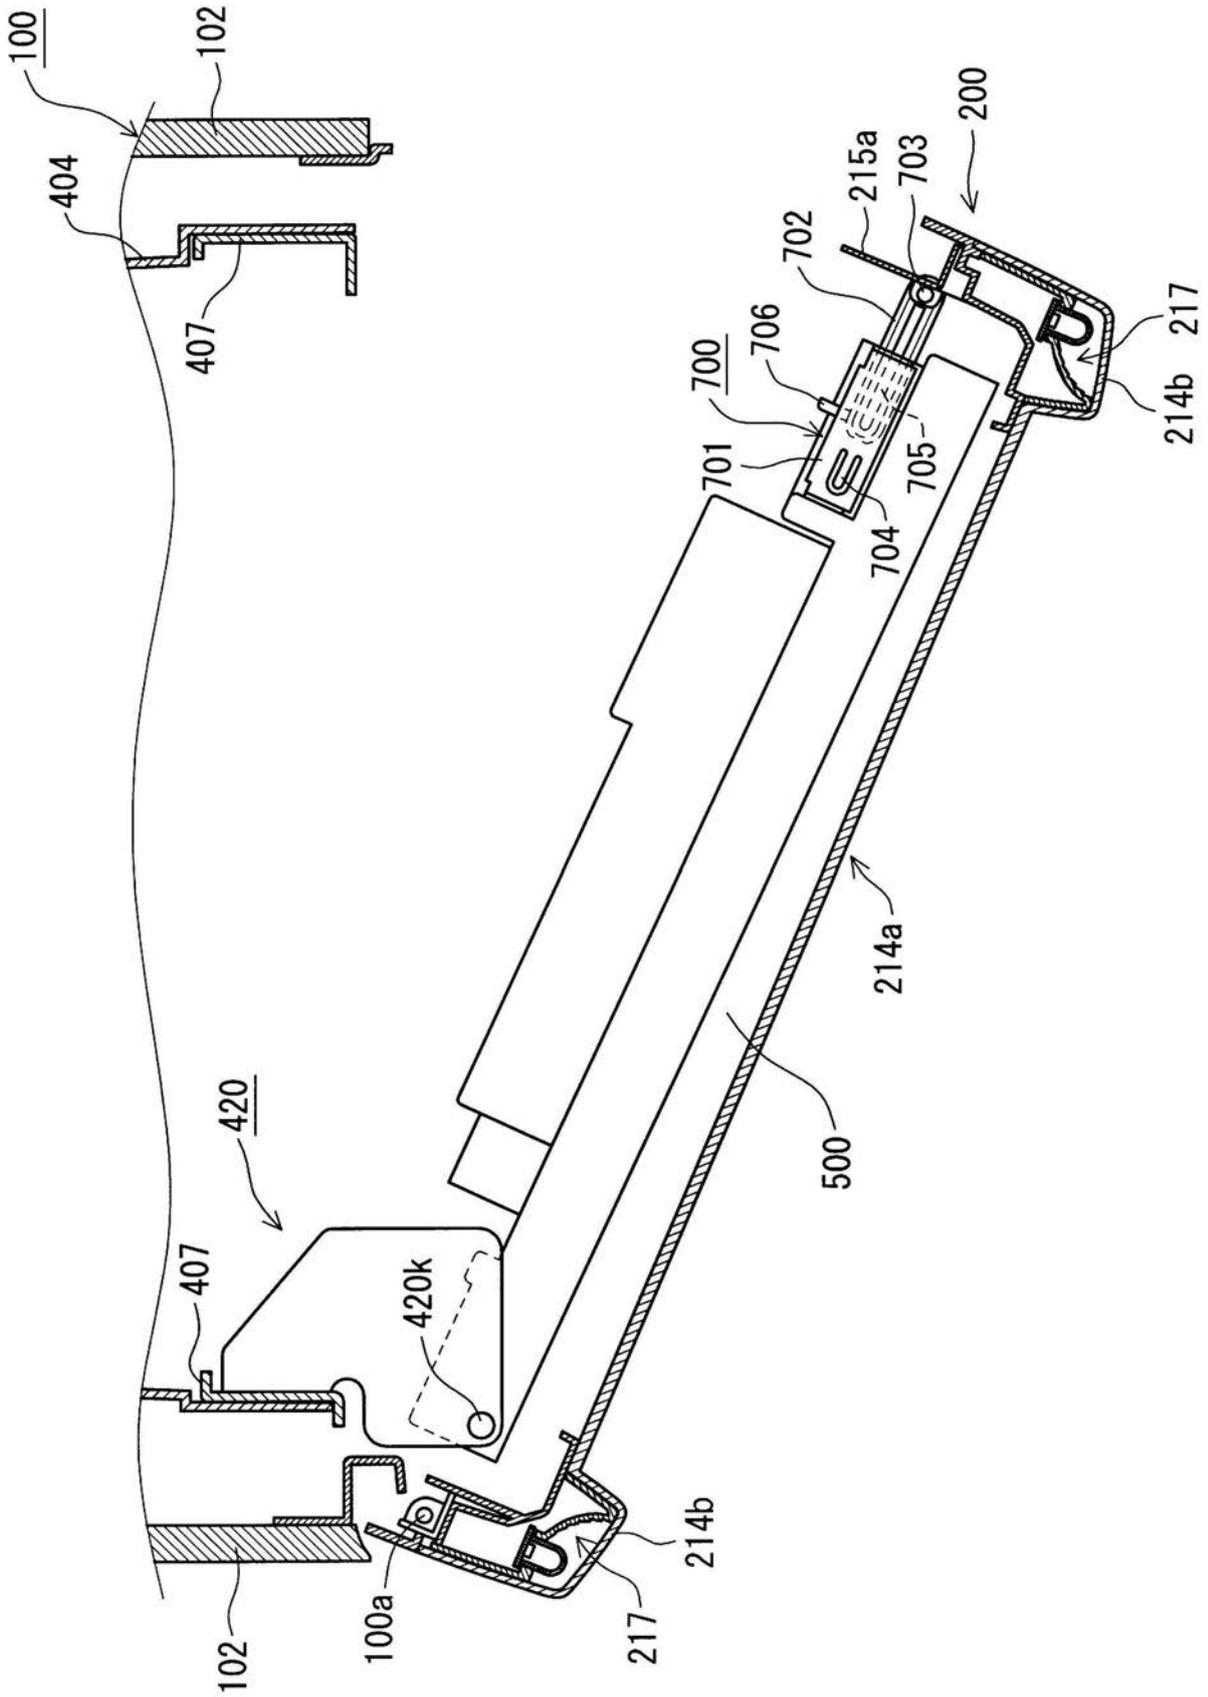

【 図 4 4 】

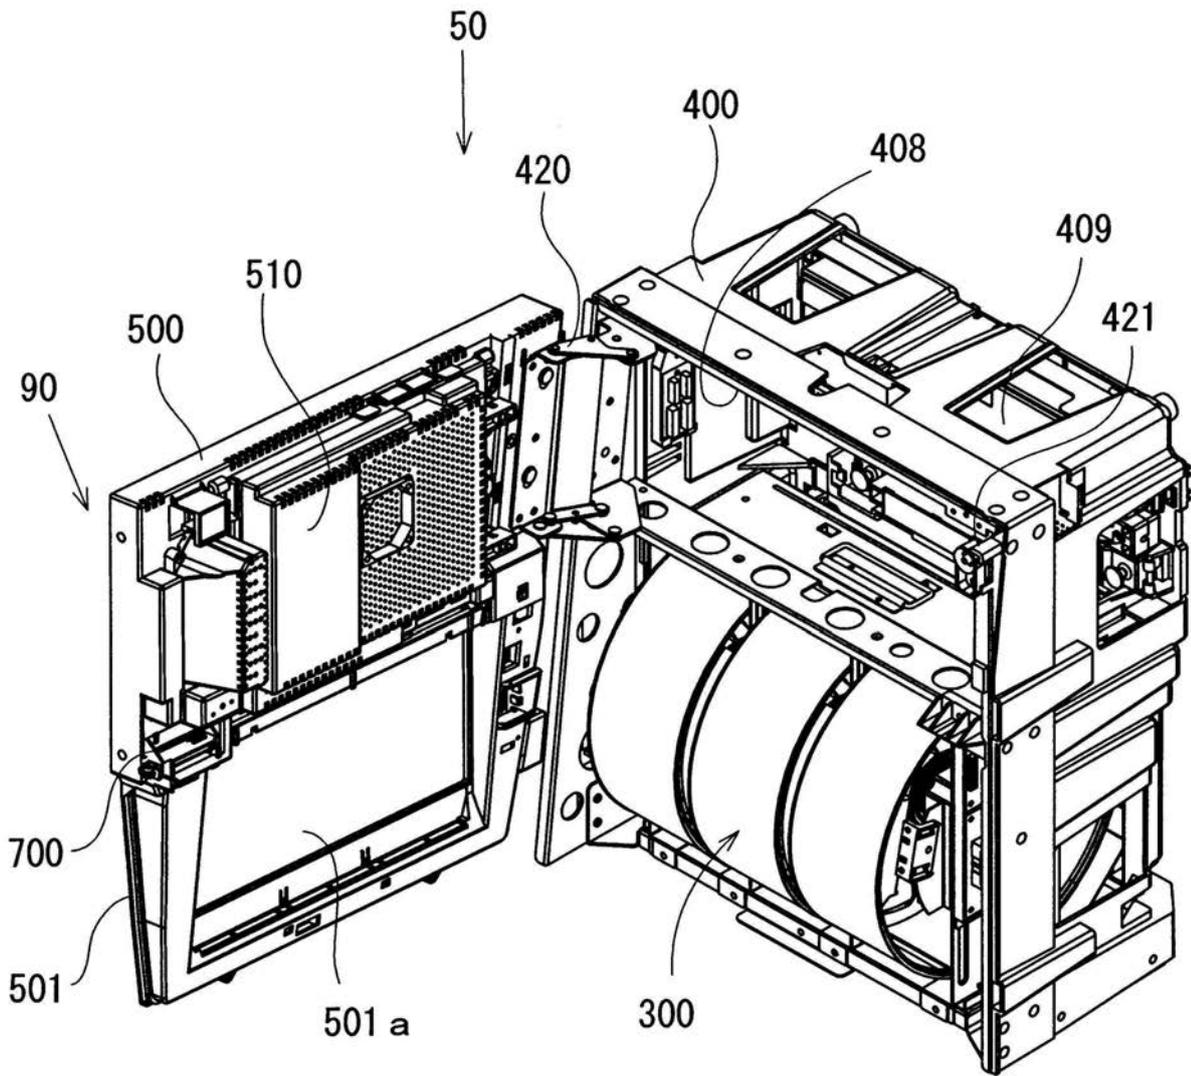

【 図 4 5 】

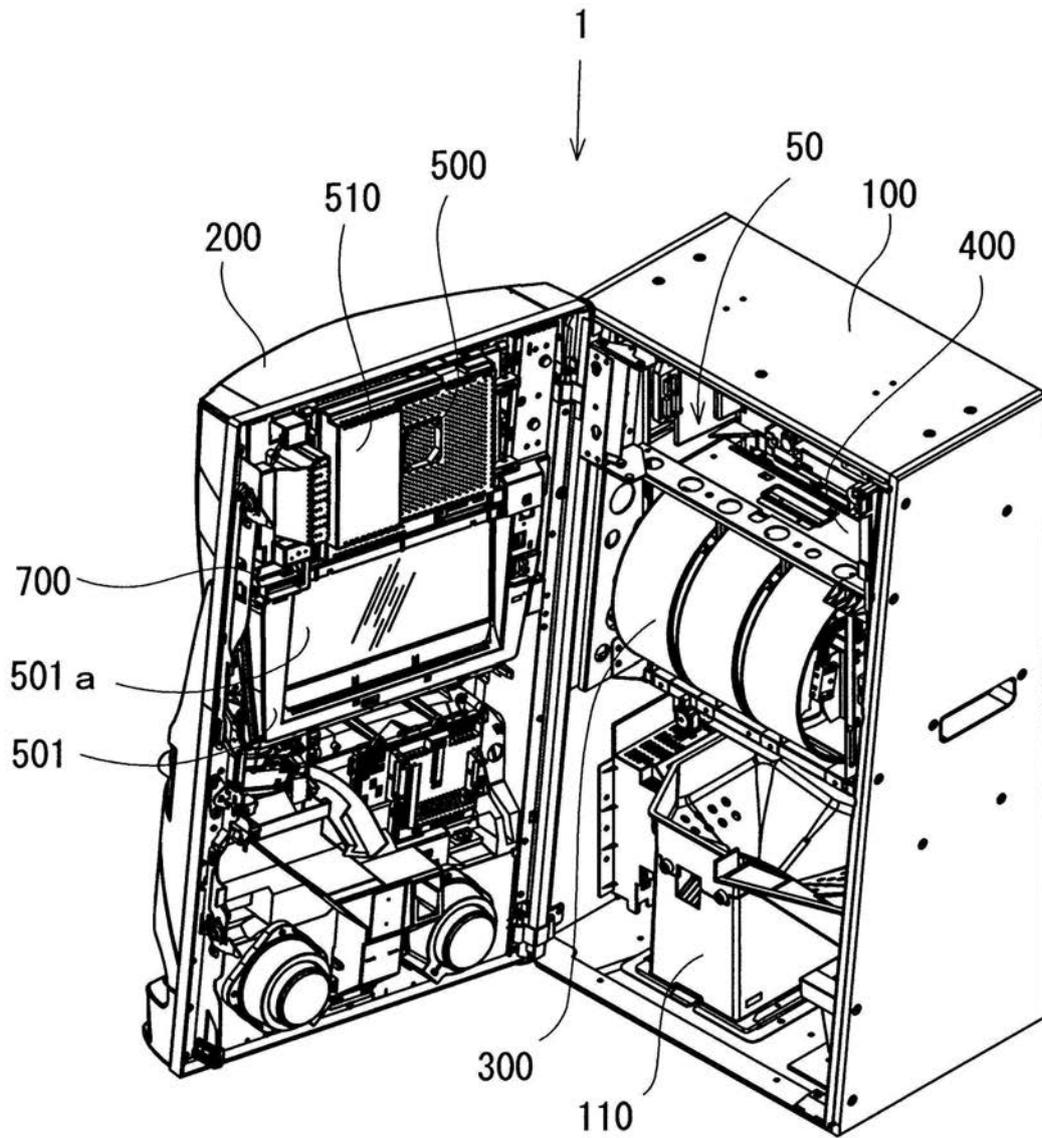


【図46】

配列番号	第1リール	第2リール	第3リール
20			
19			
18			
17			
16			
15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
0			


↑ ↑ ↑

321a 321b 321c

【 図 4 7 】

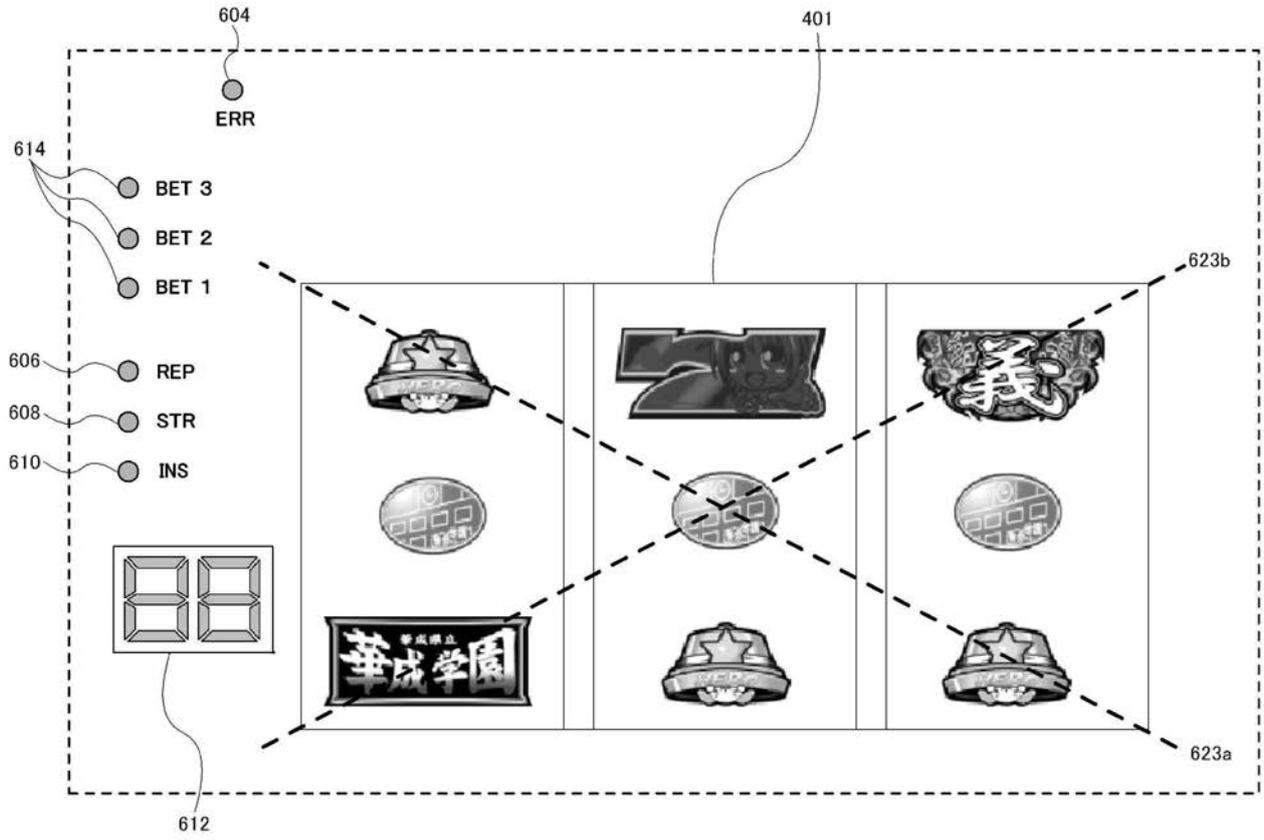

【図48】

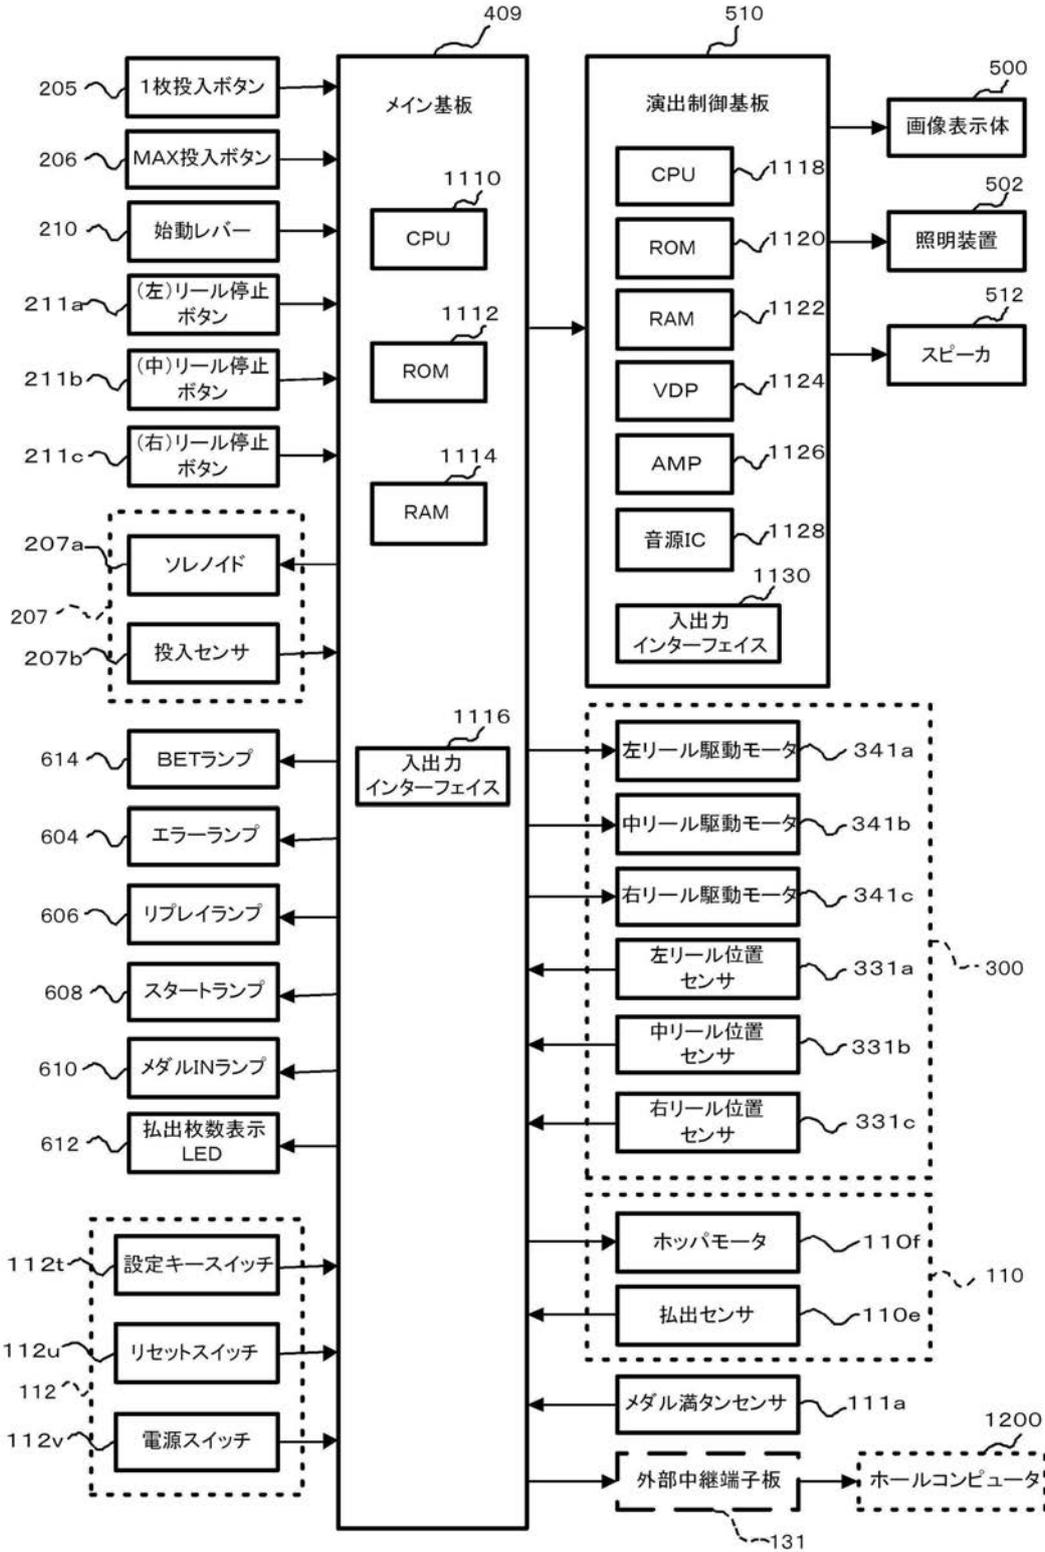

【図49】

設定1		分母60000						
条件装置	一般状態	通常RT	チャンスRT1	チャンスRT2	チャンスRT3	SB中	ボーナス内部中	ボーナス中
RB2	2	2	2	2	2	2	2	0
RB1+チャンス目2	13	13	13	13	13	13	13	0
RB1+チャンス目1	31	31	31	31	31	31	31	0
RB1+スイカ	41	41	41	41	41	41	41	0
RB1+チェリー2	17	17	17	17	17	17	17	0
RB1+チェリー1	1	1	1	1	1	1	1	0
RB1+ヘル2	1	1	1	1	1	1	1	0
BB2+チャンス目2	13	13	13	13	13	13	13	0
BB2+チャンス目1	31	31	31	31	31	31	31	0
BB2+スイカ	41	41	41	41	41	41	41	0
BB2+チェリー2	17	17	17	17	17	17	17	0
BB2+チェリー1	1	1	1	1	1	1	1	0
BB2+ヘル2	1	1	1	1	1	1	1	0
BB1+チャンス目2	13	13	13	13	13	13	13	0
BB1+チャンス目1	10	10	10	10	10	10	10	0
BB1+スイカ	11	11	11	11	11	11	11	0
BB1+チェリー2	11	11	11	11	11	11	11	0
BB1+チェリー1	1	1	1	1	1	1	1	0
BB1+ヘル2	1	1	1	1	1	1	1	0
チャンス目2	200	200	200	200	200	200	200	0
チャンス目1	200	200	200	200	200	200	200	0
スイカ	380	380	380	380	380	380	380	0
チェリー2	240	240	240	240	240	240	240	0
チェリー1	600	600	600	600	600	600	600	0
ヘル2	660	660	660	660	660	660	660	0
ヘル1	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	0
AT10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	250	0
AT9	1000	1000	1000	1000	1000	1000	250	0
AT8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	250	0
AT7	1000	1000	1000	1000	1000	1000	250	0
AT6	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	0
AT5	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	0
AT4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	0
AT3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	0
AT2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	0
AT1	1000	1000	1000	1000	1000	1001	2000	0
ALL	0	0	0	0	0	0	0	54812
□7	0	0	0	0	0	0	0	30
□6	0	0	0	0	0	0	0	128
□5	0	0	0	0	0	0	0	160
□4	0	0	0	0	0	0	0	400
□3	0	0	0	0	0	0	0	770
□2	0	0	0	0	0	0	0	1200
□1	0	0	0	0	0	0	0	2500
SB3	200	200	0	0	0	200	0	0
SB2	200	200	0	0	0	200	0	0
SB1	200	200	0	0	0	200	0	0
ARTリフ3	0	3000	0	0	0	0	0	0
ARTリフ2	0	3000	0	0	0	0	0	0
ARTリフ1	0	3000	0	0	0	0	0	0
SB3+通常リフ	0	0	200	200	200	0	0	0
SB2+通常リフ	0	0	200	200	200	0	0	0
SB1+通常リフ	0	0	200	200	200	0	0	0
通常リフ	9000	0	9000	45663	40000	9000	9500	0
はずれ	36663	36663	36663	0	5663	36662	36763	0

【図51】

第1リール	第2リール	第3リール	第1リール	第2リール	第3リール	条件装置	払戻数	補足
青7	青7	青7				R31	-	300枚BB
赤7	赤7	赤7				R32	-	200枚BB
青7	青7	赤7				R31	-	56枚BB
赤7	赤7	青7				R32	-	プレミアムRB (56枚)
赤7	赤7	赤						
ベル1	チェリー	赤7				小物1	2	全不適正
ベル1	チェリー	チェリー						
ベル1	チェリー	BAR				小物2	2	全不適正
ベル1	チェリー	正						
ベル1	BAR	赤7				小物3	4	一部不適正
ベル1	BAR	チェリー						
ベル1	BAR	BAR				小物4	4	一部不適正
ベル1	BAR	止						
ベル2	チェリー	赤7				小物5	2	全不適正
ベル2	チェリー	チェリー						
ベル2	チェリー	BAR				小物6	2	全不適正
ベル2	チェリー	正						
ベル2	BAR	赤7				小物7	4	一部不適正
ベル2	BAR	チェリー						
ベル2	BAR	BAR				小物8	4	一部不適正
ベル2	BAR	止						
青7	チェリー	ベル1				小物9	1	全不適正
BAR	チェリー	ベル1						
青7	チェリー	ベル2				小物10	1	全不適正
BAR	チェリー	ベル2						
青7	BAR	ベル1				小物11	2	一部不適正
BAR	BAR	ベル1						
青7	BAR	ベル2				小物12	2	一部不適正
BAR	BAR	ベル2						
赤7	チェリー	ベル1				小物13	1	全不適正
正	チェリー	ベル1						
赤7	チェリー	ベル2				小物14	1	全不適正
正	チェリー	ベル2						
赤7	BAR	ベル1				小物15	2	一部不適正
正	BAR	ベル1						
赤7	BAR	ベル2				小物16	2	一部不適正
正	BAR	ベル2						
ベル1	ベル1	ベル1				小物17	9	右下がりor 右上がりベル
ベル1	ベル1	ベル2						
ベル2	ベル1	ベル1						
ベル2	ベル1	ベル2						
スイカ	ベル1	青7				小物18	9	中段ベル
スイカ	ベル1	リブ						
スイカ	ベル1	スイカ						
チェリー	-	青7		-		小物19	2	チェリー
チェリー	-	鈴		-				
チェリー	-	リブ		-				
チェリー	-	ベル1		-				
チェリー	-	ベル2		-				
チェリー	-	スイカ		-				


【図52】

義	赤7	青7				小物20	2	チェリー
義	青7	青7						
義	BAR	青7						
義	義	青7						
義	チェリー	青7						
義	ベル1	青7						
義	赤7	義						
義	青7	義						
義	BAR	義						
義	義	義						
義	チェリー	義						
義	ベル1	義						
義	赤7	リブ						
義	青7	リブ						
義	BAR	リブ						
義	義	リブ						
義	チェリー	リブ						
義	ベル1	リブ						
義	赤7	ベル1						
義	青7	ベル1						
義	BAR	ベル1						
義	義	ベル1						
義	チェリー	ベル1						
義	ベル1	ベル1						
義	赤7	ベル2						
義	青7	ベル2						
義	BAR	ベル2						
義	義	ベル2						
義	チェリー	ベル2						
義	ベル1	ベル2						
義	赤7	スイカ						
義	青7	スイカ						
義	BAR	スイカ						
義	義	スイカ						
義	チェリー	スイカ						
義	ベル1	スイカ						
チェリー	チェリー	チェリー						
チェリー	BAR	チェリー						
義	チェリー	チェリー						
義	BAR	チェリー						
スイカ	スイカ	スイカ						
正	スイカ	青7						
スイカ	義	青7						
スイカ	正	青7						
赤7	ベル1	-			-			
青7	ベル1	-			-			
BAR	ベル1	-			-			
正	ベル1	-			-			
赤7	義	-			-			
青7	義	-			-			
BAR	義	-			-			
正	義	-			-			
小物21						小物21	2	強チェリー
小物22						小物22	5	スイカ
小物23						小物23	1	チャンス目1用
小物24						小物24	1	チャンス目2用
小物25						小物25	1	チャンス目2用
小物26						小物26	10	増加小役


【図53】

ベル1	リップ	ベル1				再遊技1	再遊技	中段リプレイ (※RT移行なし)
ベル1	リップ	ベル2						
ベル1	リップ	チェリー						
ベル2	リップ	ベル1						
ベル2	リップ	ベル2						
ベル2	リップ	チェリー						
リップ	リップ	リップ				再遊技2	再遊技	RT2移行用 斜めリプレイ
リップ	リップ	ベル1				再遊技3	再遊技	T3移行の特殊リプレイ
リップ	リップ	ベル2						
義	リップ	-			-	SB1	SB	SB1
義	正	-			-	SB2	SB	SB2
スイカ	BAR	リップ				SB3	SB	SB3
赤7	BAR	リップ						
スイカ	チェリー	リップ						
赤7	チェリー	リップ						
スイカ	チェリー	赤7						
スイカ	チェリー	チェリー						
スイカ	チェリー	BAR				RT目1	-	左3rd用こぼし目
スイカ	チェリー	正						
スイカ	BAR	赤7						
スイカ	BAR	チェリー						
スイカ	BAR	BAR						
スイカ	BAR	正						
赤7	チェリー	赤7						
赤7	チェリー	チェリー						
赤7	チェリー	BAR						
赤7	チェリー	正						
赤7	BAR	赤7						
赤7	BAR	チェリー						
赤7	BAR	BAR						
赤7	BAR	正						
青7	ベル1	ベル1				RT目2	-	中3rd用こぼし目
青7	ベル1	ベル2						
赤7	ベル1	ベル1						
赤7	ベル1	ベル2						
BAR	ベル1	ベル1						
BAR	ベル1	ベル2						
正	ベル1	ベル1						
正	ベル1	ベル2						
ベル1	リップ	赤7				RT目3	-	中3rd用こぼし目
ベル1	リップ	BAR						
ベル1	リップ	正						
ベル2	リップ	赤7						
ベル2	リップ	BAR						
ベル2	リップ	正						
ベル1	チェリー	青7				RT目4	-	右3rd用こぼし目
ベル1	チェリー	スイカ						
ベル1	BAR	青7						
ベル1	BAR	スイカ						
ベル2	チェリー	青7						
ベル2	チェリー	スイカ						
ベル2	BAR	青7						
ベル2	BAR	スイカ						


【 図 5 4 】

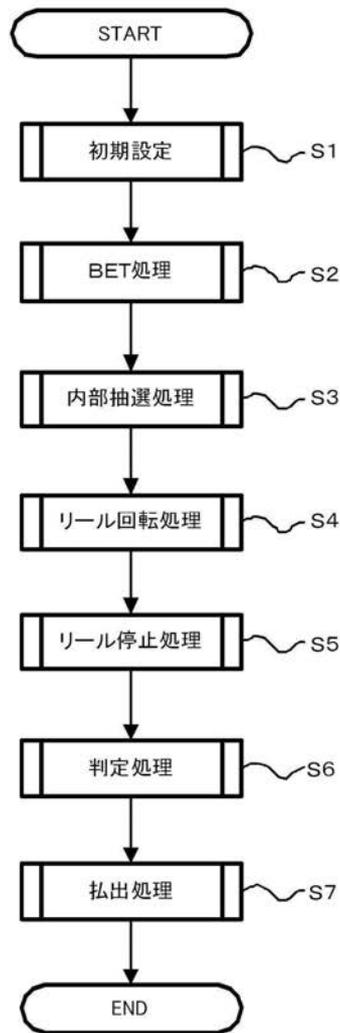


【 図 5 5 】

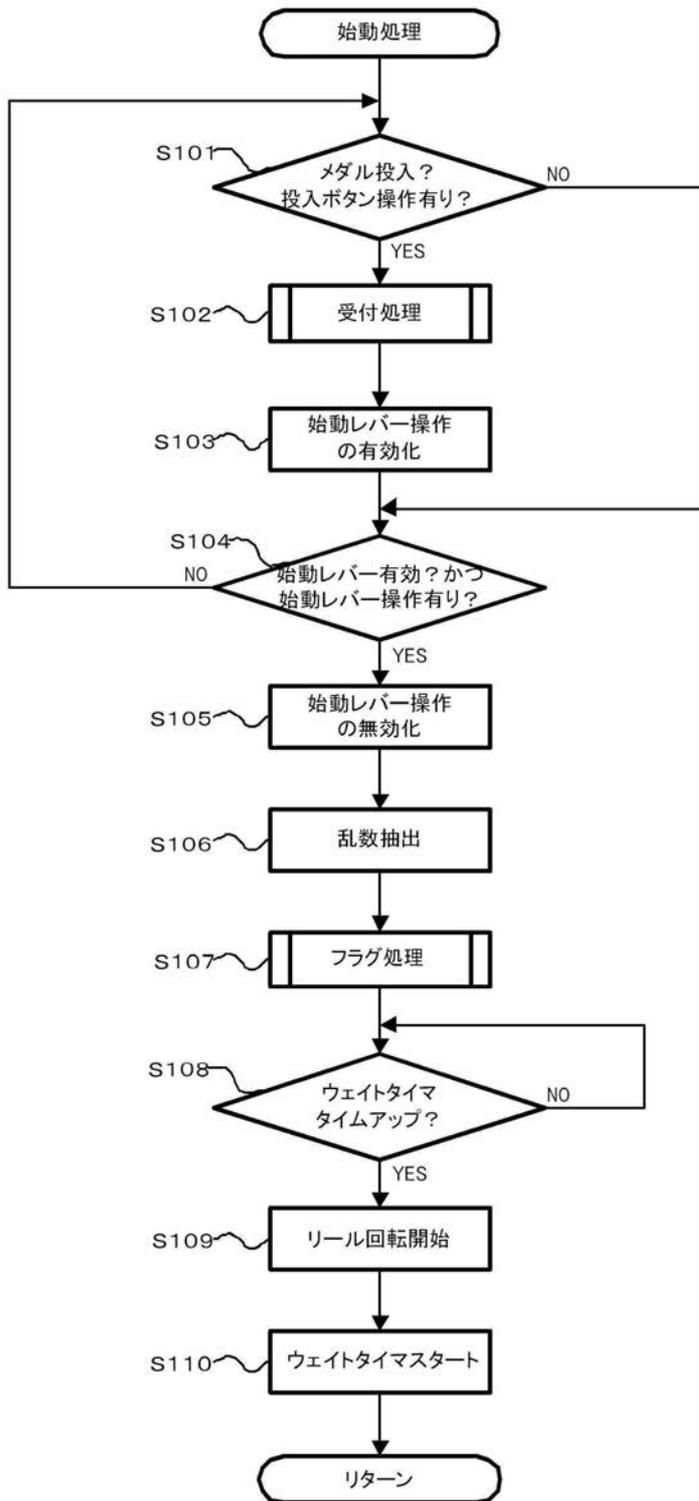

【図56】

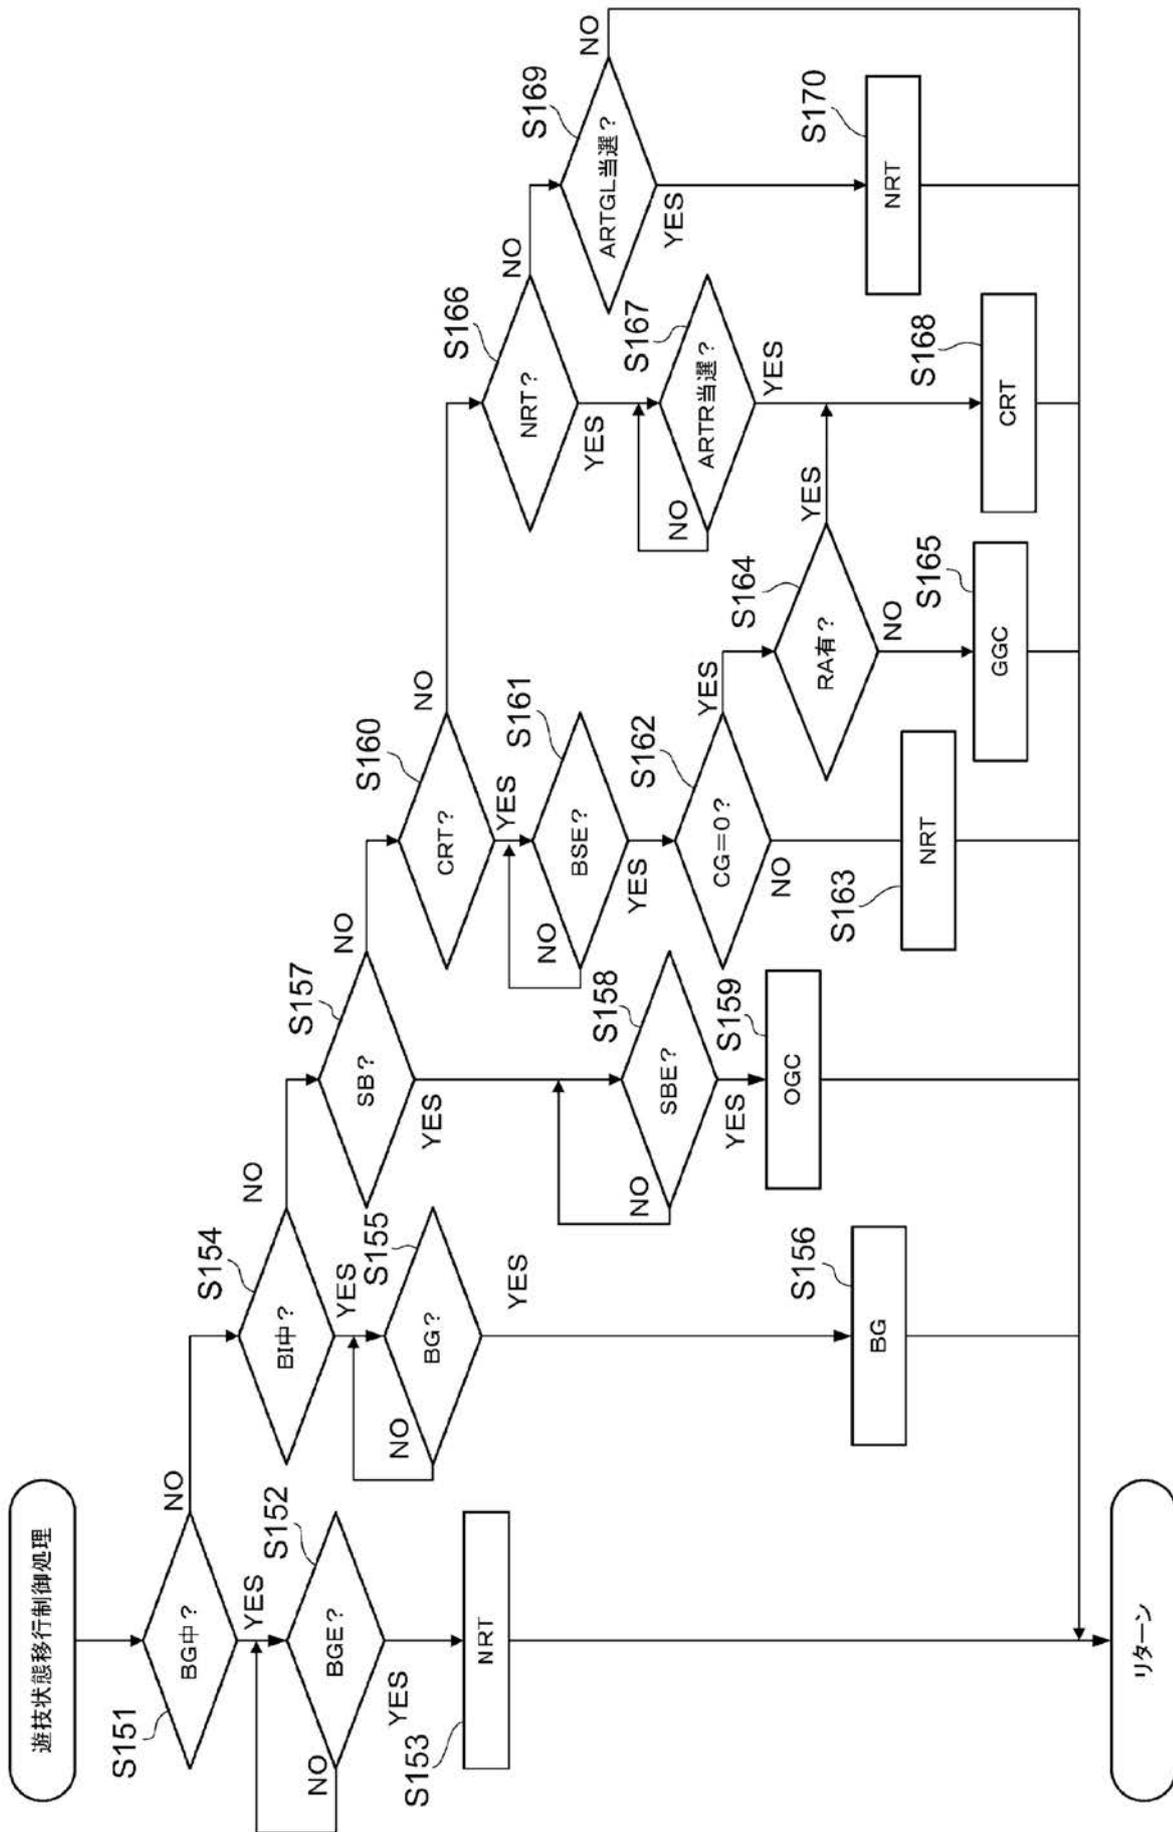

【 図 5 7 】

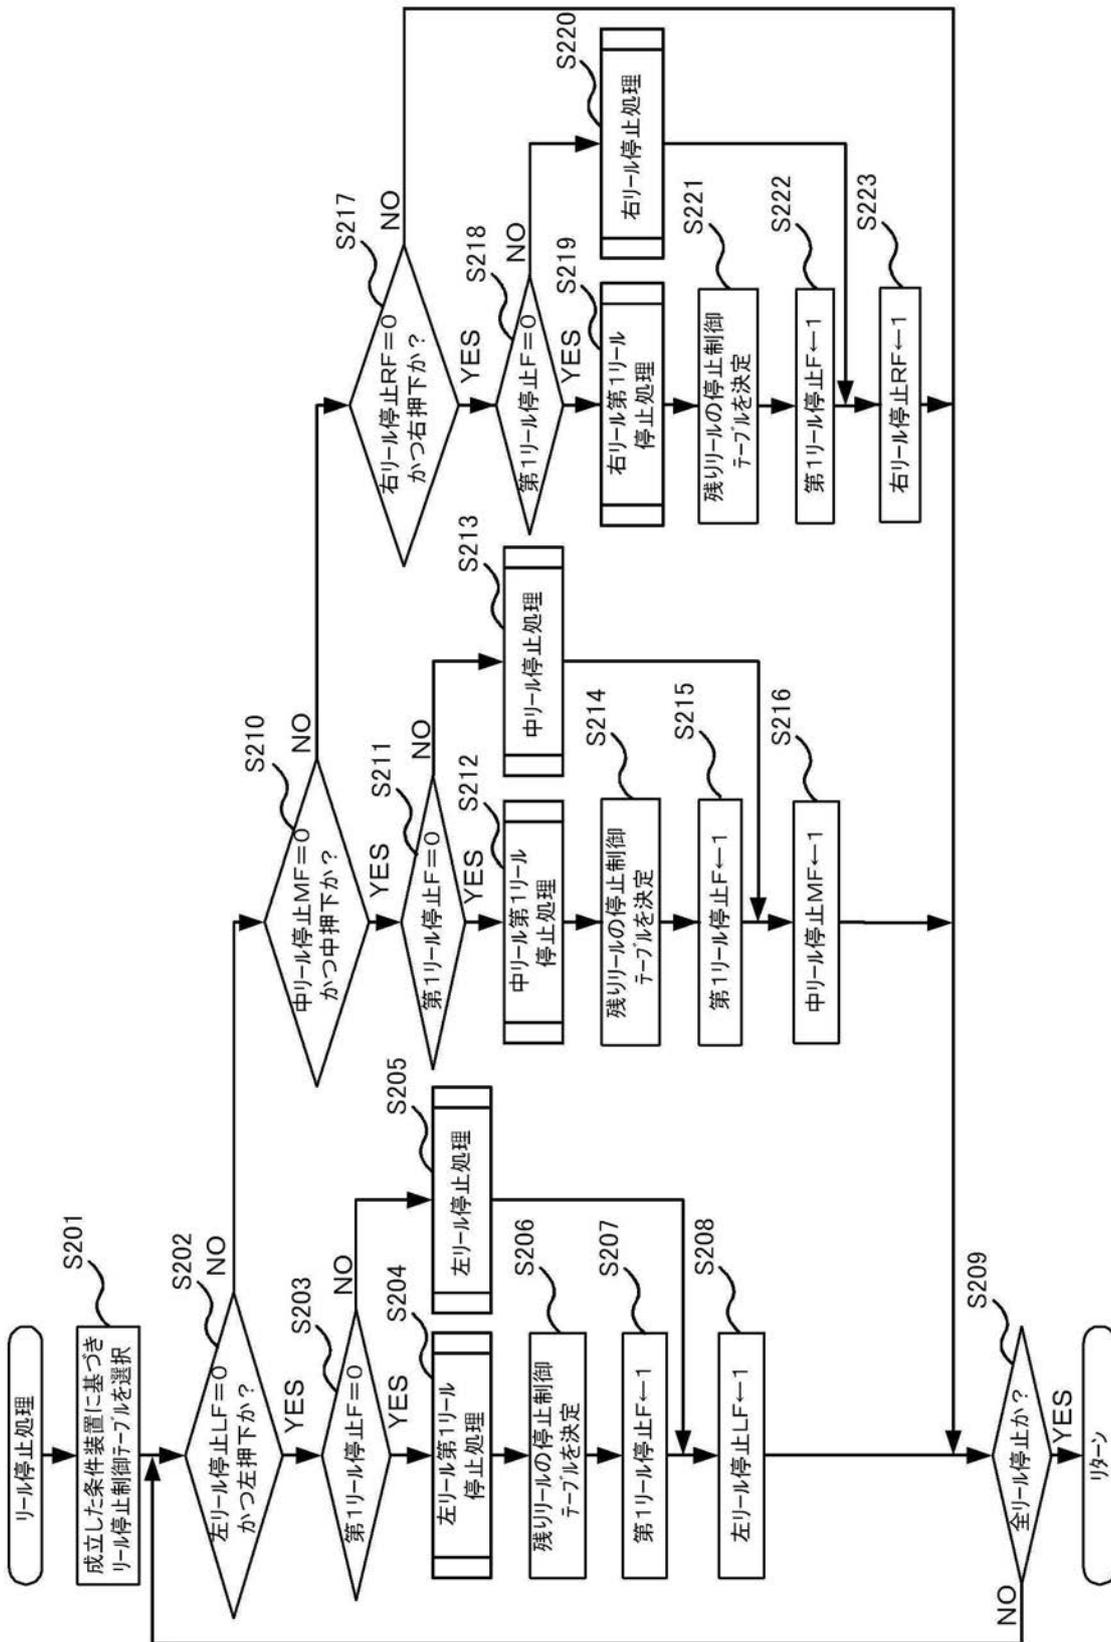

フロントページの続き

Fターム(参考) 2C082 AA02 AB03 AC14 AC23 AC36 AC52 AC77 AC82 BA02 BA22
BA32 BA35 BA37 BA38 BB02 BB03 BB13 BB14 BB15 BB16
BB23 BB33 BB46 BB78 BB80 BB83 BB93 BB94 BB96 CA02
CA24 CA29 CB04 CB23 CB33 CB42 CB49 CB50 CC01 CC12
CD01 CD12 CD18 CD31 CD41 CD55 CE12 CE15 CE23 DA15
DA52 DA81 DA82 DB09 DB22