



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204041435 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 24

(21) 申请号 201420513964. 1

(22) 申请日 2014. 09. 05

(73) 专利权人 江苏宏业石油装备科技有限公司

地址 221639 江苏省徐州市沛县魏庙镇沿湖
路西侧

(72) 发明人 许冲 张兴明

(74) 专利代理机构 徐州市三联专利事务所

32220

代理人 张斌

(51) Int. Cl.

F04B 53/14 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件

(57) 摘要

本实用新型公开了一种油田柱塞抽油泵用动密封柱塞组件，涉及采油设备。动密封组合柱塞组件包括：上补偿套、密封套和下补偿套。密封套的外管壁上套装多只钢质活塞环。活塞环内安装O形密封圈。当柱塞由下止点向上止点运动时，中心管中的高压通过传压槽传递至胶套腔体，压力通过胶套传递至密封环，从而实现密封段膨胀后与泵筒无间隙配合，减少上行程液体漏失。当柱塞由上止点向下止点运动时，柱塞上、下压差逐渐消失，即柱塞密封段承受压力逐渐降低直至消失，密封段处于回缩状态，密封套和钢质活塞环回缩，减少下行程时钢质活塞环与泵筒之间的摩擦，提高金属密封环的使用寿命。

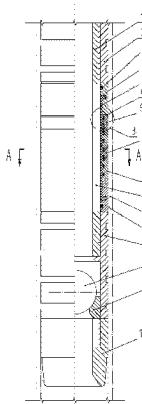

1. 一种油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件,所述的动密封组合柱塞组件包括:从上至下依次套装在中心管(1)外管壁上的上补偿套(4)、密封套(5)和下补偿套(10);所述的密封套(5)的外管壁上套装活塞环;所述的活塞环为钢质圆管,圆管的母线上切割开口槽(7-1);活塞环有多只,分为上活塞环(6)、中间活塞环(7)和下活塞环(8),中间活塞环(7)有多只;上、中、下活塞环依次无间隙排列;活塞环的外圆柱面与泵筒(9)的内壁为密封面;所述的上补偿套(4)上端通过上导向套(2)与中心管(1)连接并锁紧;所述的下补偿套(10)下端通过下导向套(11)与中心管(1)连接并锁紧;下导向套(11)内孔安装游动阀球(12)和游动阀座(13),下导向套(11)的下端连接阀罩接头(14);所述的中心管(1)与组合柱塞组件接触的部位制作传压槽(1-1);其特征在于:所述的上、中、下三种活塞环的宽度不等,下活塞环(8)的宽度最大,中间活塞环(7)的宽度次之,上活塞环(6)的宽厚度最窄;所述的活塞环内壁上制作环形槽,所述的环形槽内安装O形密封圈(3);所述的上补偿套(4)的下端制作锥形套环(4-1),所述的上活塞环(6)上端制作锥体,所述的锥形套环(4-1)的锥度与所述的锥体的锥度相吻合。

2. 根据权利要求1所述的油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件,其特征在于:所述的上活塞环(6)、中间活塞环(7)和下活塞环(8),每只活塞环上安装两只O形密封圈(3)。

3. 根据权利要求1所述的油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件,其特征在于:所述的上补偿套(4)与中心管(1)的接触面之间设置O形密封圈(3)。

4. 根据权利要求1所述的油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件,其特征在于:所述的下补偿套(10)与中心管(1)的接触面之间设置O形密封圈(3)。

油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于油田采油设备,具体涉及一种油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件。

背景技术

[0002] 现有油田机械举升采油中,柱塞抽油泵的使用率占大多数,而柱塞抽油泵在抽油过程中,柱塞与泵筒之间为刚性摩擦,柱塞抽油泵的密封性不能安全配合抽油机的往复运动规律,其密封性能呈逐减趋势;特别在稠油、油液中含沙量多、含聚合物油井中,随着时间的增加,柱塞抽油泵的漏失量逐渐增加,导致泵效低抽油机无效功增加,增大了采油成本。为了降低柱塞与与泵筒之间的摩擦阻力和磨损,近几年出现了多种含软体密封环、带有液压反馈密封的结构,以及弹性金属环密封结构;对于提高密封效果有一定的作用,但也存在如下不足之处:

[0003] 1、软体液压反馈密封结构的缺陷在于,软体密封环与金属泵筒磨擦,密封环磨损快,使用寿命短。

[0004] 2、弹性金属环密封结构,虽然可以解决泵筒与柱塞的密封问题,但金属密封环在柱塞上、下冲程的移动过程中,弹性金属环始终与泵筒接触摩擦,大大减少金属密封环的使用寿命,故障率比较高。

发明内容:

[0005] 为了解决所述技术问题,本实用新型提供一种油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件,当柱塞由下止点向上止点运动时,中心管中的高压通过传压槽传递至胶套腔体,压力通过胶套传递至密封环,从而实现密封段膨胀与泵筒无间隙配合,减少上行程液体漏失。当柱塞由上止点向下止点运动时,柱塞上、下压差逐渐消失,即柱塞密封段承受压力逐渐降低消失,密封段处于回缩状态,减少下行程工作摩擦,提高金属密封环的使用寿命。

[0006] 本实用新型通过以下技术方案实现的:一种油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件,所述的动密封组合柱塞组件包括:从上至下依次套装在中心管外管壁上的上补偿套、密封套和下补偿套。所述的密封套的外管壁上套装活塞环;所述的活塞环为钢质圆管,圆管的母线上切割开口槽。活塞环有多只,分为上活塞环、中间活塞环和下活塞环,中间活塞环有多只;上、中、下活塞环依次无间隙排列;活塞环的外圆柱面与泵筒的内壁为密封面。所述的上补偿套上端通过上导向套与中心管连接并锁紧;所述的下补偿套下端通过下导向套与中心管连接并锁紧。下导向套内孔安装游动阀球和游动阀座,下导向套的下端连接阀罩接头。所述的中心管与组合柱塞组件接触的部位制作传压槽。其特征在于:所述的上、中、下三种活塞环的宽度不等,下活塞环的宽度最大,中间活塞环的宽度次之,上活塞环的宽厚度最窄。所述的活塞环内壁上制作环形槽,所述的环形槽内安装O形密封圈。所述的上补偿套的下端制作锥形套环,所述的上活塞环上端制作锥体,所述的锥形套环的锥度与所述的锥体的锥度相吻合。

- [0007] 所述的上活塞环、中间活塞环和下活塞环，每只活塞环上安装两只 O 形密封圈 3。
- [0008] 所述的上补偿套与中心管的接触面之间设置 O 形密封圈。
- [0009] 所述的下补偿套与中心的接触面之间设置 O 形密封圈。
- [0010] 本实用新型的有益效果是：
- [0011] 1、根据抽油机工作原理，上、下冲程采用不同的密封举措，抽油机上冲程阶段有密封功效得以发挥，下行程阶段密封环回缩，减少密封环与泵筒之间的无功磨损，降低的密封环损耗，提高使用寿命。
- [0012] 2、动密封柱塞组件体积小，且两端设有连接螺纹；改装常规柱塞或组装动密封柱塞泵都十分方便，其动密封柱塞组件的适应性强、稳定性高、推广性高、成本低，维修更换方便。
- [0013] 3、活塞环采用逐级增加宽宽度的结构，在柱塞由下冲程到上冲程瞬间切换时，用以减缓对下活塞环带来的冲击损伤，实现切换瞬间整体密封的可靠性。
- [0014] 4、上补偿套与上活塞环之间采用圆锥面接触面，在密封段膨胀时，自动关闭轴向间隙，可以同时实现轴向、径向密封，避免环与环之间的径向剪切。
- [0015] 5、在每组活塞环上安装两只独立的 O 形密封圈，实现动态效果下的金属活塞环与软体保护套之间的密封。
- [0016] 6、在上补、下补偿套与中心管的接触面之间均设置 O 形密封圈，提高上、下补偿套与中心管之间的密封效果。

附图说明

- [0017] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
- [0018] 图 1 为实用新型结构示意图。
- [0019] 图 2 为图 1 的 B 处局部放大图。
- [0020] 图 3 图 1 的 A-A 剖面放大图。
- [0021] 图中：1、中心管，1-1、传压槽，2、上导向套，3、O 形密封圈，4、上补偿套，4-1、锥形套环，5、密封套，6、上活塞环，7、中间活塞环，7-1、开口槽，8、下活塞环，9、泵筒，10、下补偿套，11、下导向套，12、游动阀球，13、游动阀座，14、阀罩接头。

具体实施方式

- [0022] 如图 1、图 2、图 3 所示：一种油田柱塞抽油泵用动密封组合柱塞组件，所述的动密封组合柱塞组件包括：从上至下依次套装在中心管 1 外管壁上的上补偿套 4、密封套 5 和下补偿套 10。所述的密封套 5 的外管壁上套装活塞环；所述的活塞环为钢质圆管，圆管的母线上切割开口槽 7-1。活塞环有多只，分为上活塞环 6、中间活塞环 7 和下活塞环 8，其中中间活塞环 7 有多只，上、中、下活塞环依次无间隙排列。活塞环的外圆柱面与泵筒 9 的内壁为密封面。所述的上补偿套 4 上端通过上导向套 2 与中心管 1 连接并锁紧。所述的下补偿套 10 下端通过下导向套 11 与中心管 1 连接并锁紧。下导向套 11 内孔安装游动阀球 12 和游动阀座 13，下导向套 11 的下端连接阀罩接头 14。所述的中心管 1 与组合柱塞组件接触的部位制作传压槽 1-1；其特征在于：所述的活塞环内壁上制作环形槽，所述的环形槽内安装 O 形密封圈 3。每只活塞环上安装两只 O 形密封圈 3，O 形密封圈 3 的作用是实现动态效

果下的金属活塞环与软体密封套 5 之间的密封效果。

[0023] 由于在柱塞由下冲程到上冲程瞬间切换时，瞬间压力下在活塞环 8 部位最大，并且越往上越小，为了减缓对下 8 活塞环带来的冲击损伤，实现切换瞬间整体密封的可靠性，本实施例所述的采取上、中、下三种活塞环的宽度不等，下活塞环 8 的宽度最大，中间活塞环 7 的宽度次之，上活塞环 6 的宽度最薄。

[0024] 所述的上补偿套 4 的下端制作锥形套环 4-1，所述的上活塞环 6 上端制作锥体，所述的锥形套环 4-1 的锥度与所述的锥体的锥度相吻合。上补偿套 4 与上活塞环 6 之间采用圆锥面接触，在密封段膨胀时，自动关闭轴向间隙，可以同时实现轴向、径向密封，避免环与环之间的径向剪切。

[0025] 所述的上补偿套 4 与中心管 1 的接触面之间和下补偿套 10 与中心管 1 的接触面之间均设置 O 形密封圈 3，其作用是提高上、下补偿套 4、10 与中心管 1 之间的密封效果。

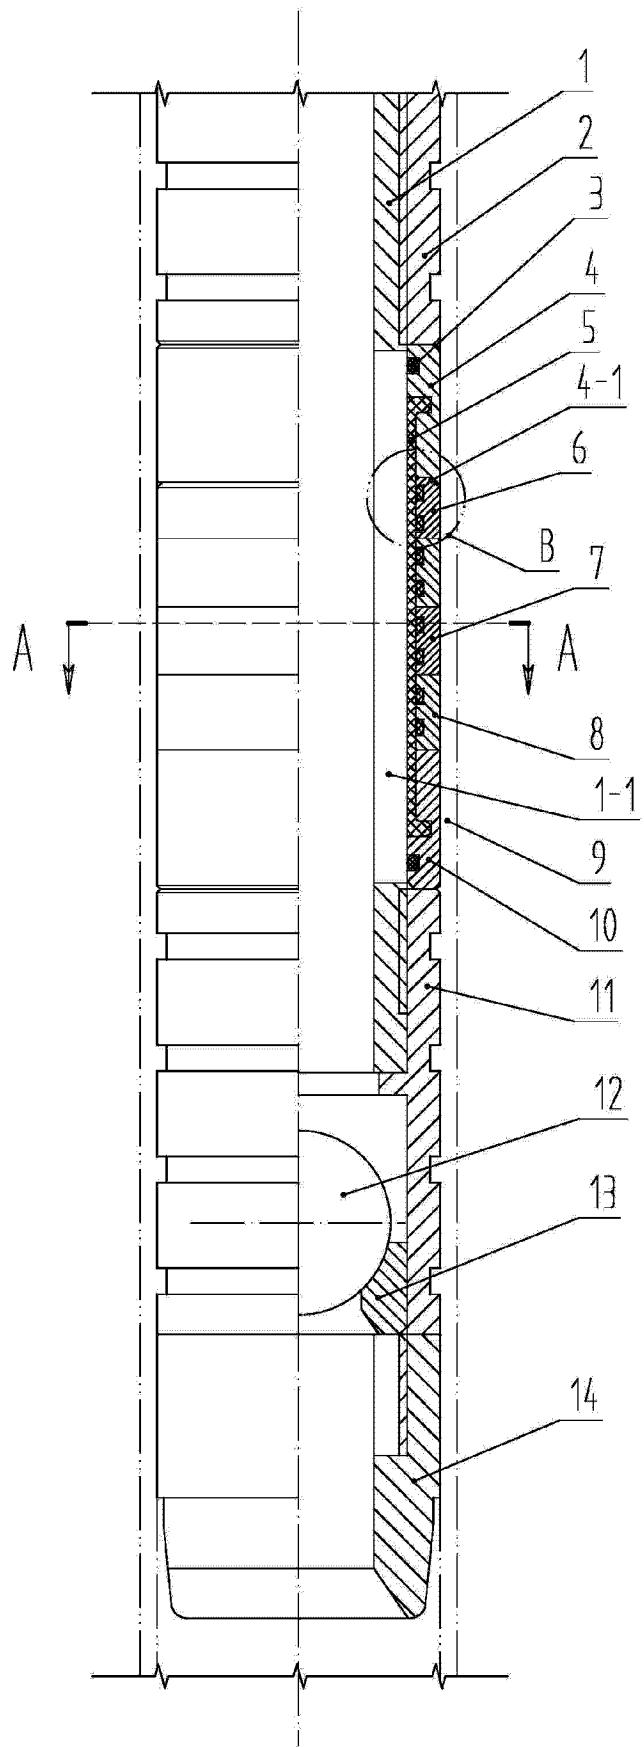


图 1

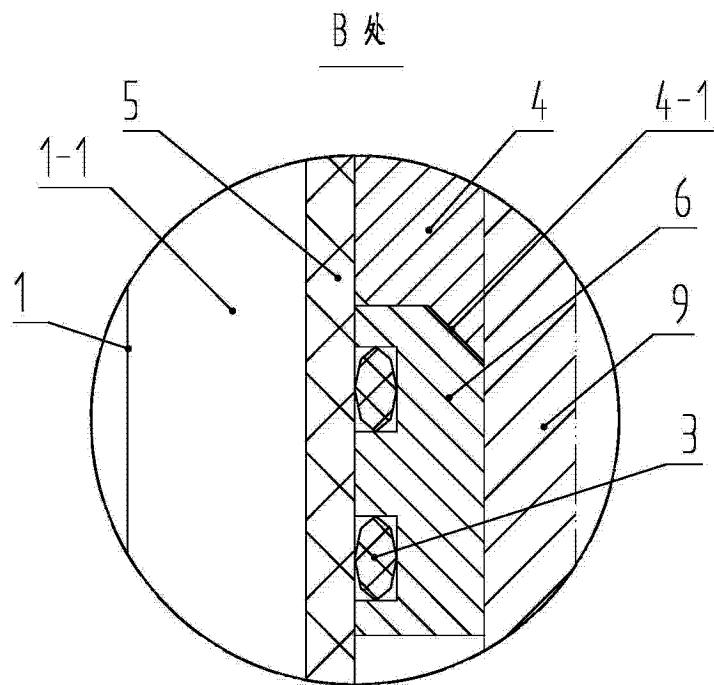


图 2

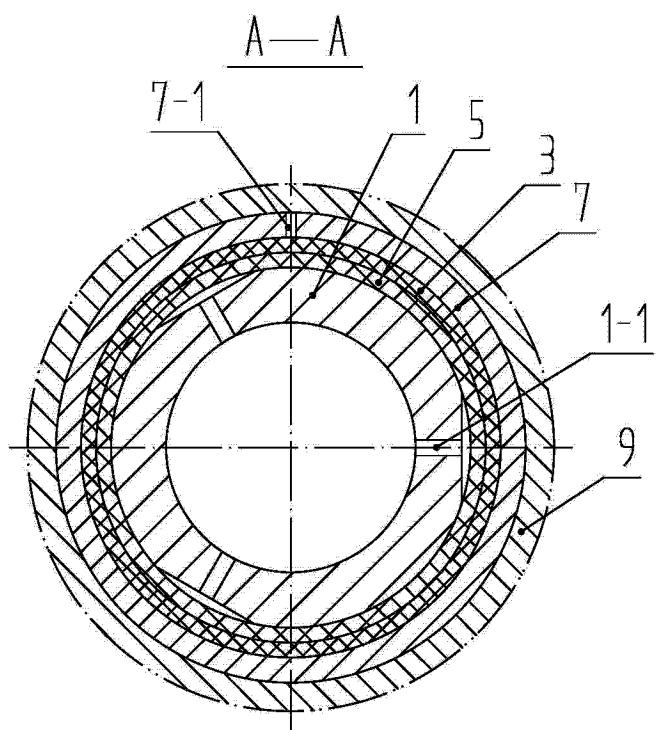


图 3