



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2020년09월07일  
(11) 등록번호 10-2152733  
(24) 등록일자 2020년09월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)  
H04B 1/40 (2015.01) G06F 3/041 (2006.01)  
(21) 출원번호 10-2014-0076972  
(22) 출원일자 2014년06월24일  
심사청구일자 2019년06월24일  
(65) 공개번호 10-2016-0000110  
(43) 공개일자 2016년01월04일  
(56) 선행기술조사문헌  
KR1020140044659 A  
US20130076649 A1  
US20110239142 A1  
US20130300697 A1

(73) 특허권자  
엘지전자 주식회사  
서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)  
(72) 발명자  
김중환  
서울특별시 서초구 양재대로11길 19  
홍석정  
서울특별시 서초구 양재대로11길 19  
(뒷면에 계속)  
(74) 대리인  
박병창

전체 청구항 수 : 총 20 항


심사관 : 장우진

(54) 발명의 명칭 이동 단말기 및 그 제어방법

(57) 요약

본 발명은 이동 단말기에 관한 것으로, 단말기 바디의 전면 및 측면에 배치된 적어도 하나의 디스플레이부; 및 슬립 모드 상태에서, 상기 단말기 바디의 전면에 배치된 제1 디스플레이 영역을 통해 기 설정된 터치 입력이 수신되는 경우, 상기 수신된 터치 입력의 위치에 대응하여 미리 결정된 제2 디스플레이 영역을 활성화하고, 상기 활성화된 제2 디스플레이 영역에 기 설정된 동작화면이 표시되도록 제어하는 제어부를 포함한다.

대표도 - 도3

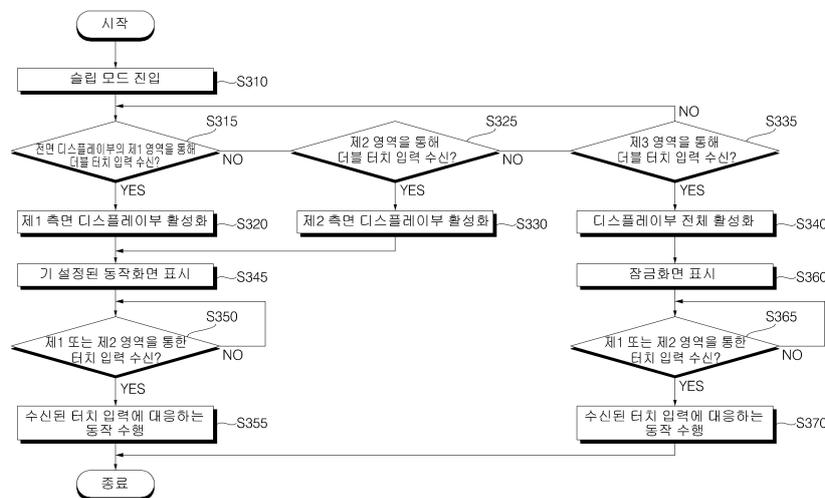

(72) 발명자

**김민경**

서울특별시 서초구 양재대로11길 19

**박남용**

서울특별시 서초구 양재대로11길 19

---

**명세서**

**청구범위**

**청구항 1**

단말기 바디의 전면에 배치된 전면 디스플레이부 및 상기 단말기 바디의 측면에 배치된 적어도 하나의 측면 디스플레이부를 포함하는 디스플레이부; 및

슬립 모드(sleep mode) 상태에서, 상기 전면 디스플레이부의 제1 디스플레이 영역을 통해 기 설정된 제 1 터치 입력이 수신되는 경우, 상기 제 1 터치 입력의 위치에 대응하여 미리 결정된, 상기 측면 디스플레이부의 제2 디스플레이 영역을 활성화하고, 상기 슬립 모드를 액티브 모드로 전환하며, 활성화된 상기 제2 디스플레이 영역에 기 설정된 동작화면이 표시되도록 제어하고, 상기 제2 디스플레이 영역에 표시된 항목에 대한 기 설정된 제 2 터치입력이 수신되는 경우, 상기 항목에 대응하는 미리보기 창이 표시되도록 제어하는 제어부를 포함하고,

상기 전면 디스플레이부는 좌측 영역, 중앙 영역, 우측 영역을 포함하고,

상기 제1 디스플레이 영역은 상기 전면 디스플레이부의 상기 좌측 영역, 상기 중앙 영역, 상기 우측 영역 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

**청구항 2**

제1항에 있어서,

상기 디스플레이부는 플렉서블한 디스플레이부임을 특징으로 하는 이동 단말기.

**청구항 3**

제1항에 있어서,

상기 전면 디스플레이부의 상기 좌측 영역을 통해 상기 제 1 터치 입력이 수신된 경우, 상기 제어부는 상기 측면 디스플레이부 중, 상기 단말기 바디의 왼쪽에 배치된 제1 측면 디스플레이부를 활성화하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

**청구항 4**

제1항에 있어서,

상기 전면 디스플레이부의 상기 우측 영역을 통해 상기 제 1 터치 입력이 수신된 경우, 상기 제어부는 상기 측면 디스플레이부 중, 상기 단말기 바디의 오른쪽에 배치된 제2 측면 디스플레이부를 활성화하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

**청구항 5**

제1항에 있어서,

상기 전면 디스플레이부의 상기 중앙 영역을 통해 상기 제 1 터치 입력이 수신된 경우, 상기 제어부는 상기 단말기 바디에 배치된 전체 디스플레이부를 활성화하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

**청구항 6**

제5항에 있어서,

상기 전체 디스플레이부는 잠금 화면 또는 홈 화면을 동작화면으로 표시하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

**청구항 7**

제1항에 있어서,

상기 제 1 터치 입력은, 상기 제1 디스플레이 영역을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력이거나, 혹은 상기 제1 디스

플레이 영역 내 복수의 지점을 미리 결정된 순서에 따라 순차적으로 두드리는 복수의 터치 입력임을 특징으로 하는 이동 단말기.

**청구항 8**

제1항에 있어서,

상기 측면 디스플레이부의 상기 제2 디스플레이 영역에 표시되는 동작화면은, 슬립 모드 진입 전 마지막으로 실행한 동작화면의 일 영역에 대응하는 화면, 사용자에게 의해 미확인된 이벤트 정보들을 나열한 화면, 및 사용자에게 의해 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯을 나열한 화면 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

**청구항 9**

제1항에 있어서,

상기 제어부는 상기 미리보기 창의 경계에 대한 터치 입력이 수신되는 경우 상기 미리보기 창을 닫는 것으로 하는 이동 단말기

**청구항 10**

제1항에 있어서,

상기 제어부는, 상기 미리보기 창의 내부에 대한 터치 입력이 수신되는 경우, 전체 디스플레이 유닛에 상기 항목에 대한 정보를 표시하도록 하는 이동 단말기

**청구항 11**

단말기 바디의 전면 및 측면에 배치된 적어도 하나의 디스플레이부를 구비하는 이동 단말기의 제어방법에 있어서,

슬립 모드(sleep mode)로 진입하는 단계;

상기 단말기 바디의 전면에 배치된 전면 디스플레이부의 제1 디스플레이 영역을 통해 기 설정된 제 1 터치 입력을 수신하는 단계;

상기 제 1 터치 입력의 위치에 대응하여 측면 디스플레이부의 제2 디스플레이 영역을 활성화하고, 상기 슬립 모드를 액티브 모드로 전환하는 단계;

상기 제2 디스플레이 영역에 기 설정된 동작화면을 표시하는 단계;

상기 제2 디스플레이 영역에 표시된 항목에 대한 기 설정된 제 2 터치입력을 수신하는 단계; 및

상기 항목에 대응하는 미리보기 창을 표시하는 단계; 를 포함하고,

상기 전면 디스플레이부는 좌측 영역, 중앙 영역, 우측 영역을 포함하고,

상기 제1 디스플레이 영역은 상기 전면 디스플레이부의 상기 좌측 영역, 상기 중앙 영역, 상기 우측 영역 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어방법.

**청구항 12**

제11항에 있어서,

상기 디스플레이부는 플렉서블한 디스플레이부임을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어방법.

**청구항 13**

제11항에 있어서,

상기 제2 디스플레이 영역을 활성화 단계는, 상기 전면 디스플레이부의 상기 좌측 영역을 통해 상기 제 1 터치 입력이 수신된 경우, 상기 단말기 바디의 왼쪽에 배치된 제1 측면 디스플레이부를 활성화하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어방법.

**청구항 14**

제11항에 있어서,

제2 디스플레이 영역을 상기 활성화하는 경우, 상기 전면 디스플레이부의 상기 우측 영역을 통해 상기 제 1 터치 입력이 수신되면, 상기 단말기 바디의 오른쪽에 배치된 제2 측면 디스플레이부를 활성화하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어방법.

**청구항 15**

제11항에 있어서,

제2 디스플레이 영역을 상기 활성화하는 경우, 상기 전면 디스플레이부의 상기 중앙 영역을 통해 상기 제 1 터치 입력이 수신되면, 상기 단말기 바디에 배치된 전체 디스플레이부를 활성화하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어방법.

**청구항 16**

제15항에 있어서,

상기 전체 디스플레이부에 표시되는 동작화면은, 잠금 화면 또는 홈 화면임을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어방법.

**청구항 17**

제11항에 있어서,

상기 제 1 터치 입력은, 상기 제1 디스플레이 영역을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력이거나, 혹은 상기 제1 디스플레이 영역 내 복수의 지점을 미리 결정된 순서에 따라 순차적으로 두드리는 복수의 터치 입력임을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어방법.

**청구항 18**

제11항에 있어서,

상기 제2 디스플레이 영역에 표시되는 상기 동작화면은, 슬립 모드 진입 전 마지막으로 실행한 동작화면의 일 영역에 대응하는 화면, 사용자에게 의해 미확인된 이벤트 정보들을 나열한 화면, 및 사용자에게 의해 미리 설정된 앱 아이콘 또는 위젯을 나열한 화면 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어방법.

**청구항 19**

제11항에 있어서,

상기 미리보기 창의 경계에 대한 터치 입력이 수신되는 단계; 및  
 상기 미리보기 창을 닫는 단계;를 더 포함하는 이동 단말기의 제어방법.

**청구항 20**

제11항에 있어서,

상기 미리보기 창의 내부에 대한 터치 입력이 수신되는 단계; 및  
 전체 디스플레이 유닛에 상기 항목에 대한 정보를 표시하는 단계를 더 포함하는 하도록 하는 이동 단말기의 제어방법.

**발명의 설명**

**기술 분야**

본 발명은 이동 단말기 및 그 제어방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 확장된 측면 디스플레이 영역을 활용하

[0001]

여 다양한 동작을 수행할 수 있는 이동 단말기 및 그 제어방법에 관한 것이다.

**배경 기술**

- [0002] 단말기는 이동 가능 여부에 따라 이동 단말기(mobile/portable terminal) 및 고정 단말기(stationary terminal)로 나뉠 수 있다. 다시 이동 단말기는 사용자의 직접 휴대 가능 여부에 따라 휴대(형) 단말기(handheld terminal) 및 거치형 단말기(vehicle mounted terminal)로 나뉠 수 있다.
- [0003] 이동 단말기의 기능은 다양화 되고 있다. 예를 들면, 데이터와 음성통신, 카메라를 통한 사진촬영 및 비디오 촬영, 음성녹음, 스피커 시스템을 통한 음악파일 재생 그리고 디스플레이부에 이미지나 비디오를 출력하는 기능이 있다. 일부 단말기는 전자게임 플레이 기능이 추가되거나, 멀티미디어 플레이어 기능을 수행한다. 특히 최근의 이동 단말기는 방송과 비디오나 텔레비전 프로그램과 같은 시각적 콘텐츠를 제공하는 멀티캐스트 신호를 수신할 수 있다.
- [0004] 이와 같은 단말기(terminal)는 그 기능이 다양화됨에 따라 예를 들어, 사진이나 동영상의 촬영, 음악이나 동영상 파일의 재생, 게임, 방송의 수신 등의 복합적인 기능들을 갖춘 멀티미디어 기기(Multimedia player) 형태로 구현되고 있다. 이러한 멀티미디어 기기의 형태로 구현된 이동 단말기에는, 복잡한 기능을 구현하기 위해 하드웨어나 소프트웨어적 측면에서 새로운 시도들이 다양하게 적용되고 있다.
- [0005] 일 예로, 사용자가 쉽고 편리하게 기능을 검색하거나 선택하기 위한 사용자 인터페이스(User Interface) 환경 등이 있다. 또한, 이동 단말기는 사용자의 개성을 표현하기 위한 개인 휴대품으로 여겨지면서, 양면에서 보이는 양면 LCD(Liquid Crystal Display)나, 전면 터치스크린(touch screen), 플렉서블 디스플레이(flexible display) 등 다양한 형태의 디자인 변화도 요구되고 있다.
- [0006] 그런데, 이동 단말기는 이동성이나 휴대성 등을 고려해야 하므로, 디스플레이(display)와 같은 사용자 인터페이스를 위한 공간 할당에 제약이 따른다. 따라서, 이동 단말기에서 제공되는 다양한 기능들을 효율적으로 활용하기 위해서는, 플렉서블 디스플레이를 이용하여 사용자 인터페이스를 위한 공간을 단말기 바디의 측면 영역까지 확장할 필요가 있으며, 아울러 공간 활용도를 최대화할 수 있는 새로운 방식의 사용자 인터페이스가 필요하다.

**발명의 내용**

**해결하려는 과제**

- [0007] 본 발명은 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다. 또 다른 목적은 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력을 기반으로 화면이 활성화될 측면 디스플레이부를 선택하고, 상기 활성화된 측면 디스플레이부에 표시되는 동작화면을 제어할 수 있는 이동 단말기 및 그 제어방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
- [0008] 또 다른 목적은 보호 커버 장착 시, 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력을 기반으로 화면이 활성화될 측면 디스플레이부를 선택하고, 상기 활성화된 측면 디스플레이부에 표시되는 동작화면을 제어할 수 있는 이동 단말기 및 그 제어방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
- [0009] 또 다른 목적은 전면 디스플레이부 사용 중에 이벤트를 수신한 경우, 측면 디스플레이부에 상기 이벤트의 알림 정보를 표시하고, 이를 제어할 수 있는 이동 단말기 및 그 제어방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

**과제의 해결 수단**

- [0010] 상기 또는 다른 목적을 달성하기 위해 본 발명의 일 측면에 따르면, 단말기 바디의 전면 및 측면에 배치된 적어도 하나의 디스플레이부; 및 슬립 모드 상태에서, 상기 단말기 바디의 전면에 배치된 제1 디스플레이 영역을 통해 기 설정된 터치 입력이 수신되는 경우, 상기 수신된 터치 입력의 위치에 대응하여 미리 결정된 제2 디스플레이 영역을 활성화하고, 상기 활성화된 제2 디스플레이 영역에 기 설정된 동작화면이 표시되도록 제어하는 제어부를 포함하는 이동 단말기를 제공한다.

또한, 본 발명은 단말기 바디의 전면에 배치된 전면 디스플레이부 및 상기 단말기 바디의 측면에 배치된 적어도 하나의 측면 디스플레이부를 포함하는 디스플레이부; 및 슬립 모드(sleep mode) 상태에서, 상기 전면 디스플레이부의 제1 디스플레이 영역을 통해 기 설정된 제 1 터치 입력이 수신되는 경우, 상기 제 1 터치 입력의 위치에 대응하여 미리 결정된, 상기 측면 디스플레이부의 제2 디스플레이 영역을 활성화하고, 상기 슬립 모드를 액티브 모드로 전환하며, 활성화된 상기 제2 디스플레이 영역에 기 설정된 동작화면이 표시되도록 제어하고, 상기 제2

디스플레이 영역에 표시된 항목에 대한 기 설정된 제 2 터치입력이 수신되는 경우, 상기 항목에 대응하는 미리 보기 창이 표시되도록 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 전면 디스플레이부는 좌측 영역, 중앙 영역, 우측 영역을 포함하고, 상기 제1 디스플레이 영역은 상기 전면 디스플레이부의 상기 좌측 영역, 상기 중앙 영역, 상기 우측 영역 중 어느 하나인 것을 특징으로 한다.

[0011] 또한, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 슬립 모드로 진입하는 단계; 상기 단말기 바디의 전면에 배치된 제1 디스플레이 영역을 통해 기 설정된 터치 입력을 수신하는 단계; 상기 수신된 터치 입력의 위치에 대응하여 미리 결정된 제2 디스플레이 영역을 활성화하는 단계; 및 상기 활성화된 제2 디스플레이 영역에 기 설정된 동작화면을 표시하는 단계를 포함하는 이동 단말기의 제어방법을 제공한다.

또한, 본 발명은, 단말기 바디의 전면 및 측면에 배치된 적어도 하나의 디스플레이부를 구비하는 이동 단말기의 제어방법에 있어서, 슬립 모드(sleep mode)로 진입하는 단계; 상기 단말기 바디의 전면에 배치된 전면 디스플레이부의 제1 디스플레이 영역을 통해 기 설정된 제 1 터치 입력을 수신하는 단계; 상기 제 1 터치 입력의 위치에 대응하여 측면 디스플레이부의 제2 디스플레이 영역을 활성화하고, 상기 슬립 모드를 액티브 모드로 전환하는 단계; 상기 제2 디스플레이 영역에 기 설정된 동작화면을 표시하는 단계; 상기 제2 디스플레이 영역에 표시된 항목에 대한 기 설정된 제 2 터치입력을 수신하는 단계; 및 상기 항목에 대응하는 미리보기 창을 표시하는 단계; 를 포함하고, 상기 전면 디스플레이부는 좌측 영역, 중앙 영역, 우측 영역을 포함하고, 상기 제1 디스플레이 영역은 상기 전면 디스플레이부의 상기 좌측 영역, 상기 중앙 영역, 상기 우측 영역 중 어느 하나인 것을 특징으로 한다.

**발명의 효과**

[0012] 본 발명에 따른 이동 단말기 및 그 제어방법의 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.

[0013] 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 전면 디스플레이 영역을 통해 수신되는 기 설정된 터치 입력의 위치를 기반으로 화면이 활성화될 측면 디스플레이 영역을 선택하고, 상기 활성화된 측면 디스플레이 영역에 기 설정된 동작화면을 제공할 수 있는 장점이 있다.

[0014] 또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 측면 디스플레이 영역이 좁아 해당 영역을 터치하기 힘들거나 혹은 측면 디스플레이 영역에 터치 센서가 미설장되어 해당 영역을 터치할 수 없는 경우, 전면 디스플레이 영역을 활용하여 측면 디스플레이 영역에 표시된 동작화면을 용이하게 제어할 수 있는 장점이 있다.

[0015] 한편, 그 외의 다양한 효과는 후술될 본 발명의 실시 예에 따른 상세한 설명에서 직접적 또는 암시적으로 개시될 것이다.

**도면의 간단한 설명**

[0016] 도 1a는 본 발명과 관련된 이동 단말기를 설명하기 위한 블록도;  
 도 1b 및 도 1c는 본 발명과 관련된 이동 단말기의 일 예를 서로 다른 방향에서 바라본 개념도;  
 도 2a는 본 발명에 따른 변형 가능한 이동 단말기의 다른 예를 설명하기 위한 개념도;  
 도 2b 및 도 2c는 본 발명에 따른 변형 가능한 이동 단말기(250)의 또 다른 예를 설명하기 위한 개념도;  
 도 2d는 보호 커버가 장착된 이동 단말기(250)의 일 예를 설명하기 위한 개념도;  
 도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기의 동작을 설명하는 절차 흐름도;  
 도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 이동 단말기의 동작을 설명하는 절차 흐름도;  
 도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 마지막 실행화면을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;  
 도 6a 및 도 6b는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 미확인 이벤트 정보들을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;  
 도 7은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯들을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;

- 도 8 및 도 9는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 잠금화면과 관련된 기능을 수행하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;
- 도 10은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 마지막 실행화면을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;
- 도 11 및 도 12는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 홈 화면과 관련된 기능을 수행하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;
- 도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 유/무선 연결된 타 전자장치를 제어하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;
- 도 14는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기의 동작을 설명하는 절차 흐름도;
- 도 15는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기에서 킥 윈도우를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯들을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;
- 도 16은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기에서 킥 윈도우를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 멀티태스킹 중인 화면 리스트를 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;
- 도 17은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기에서 킥 윈도우를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 미확인 이벤트 정보들을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;
- 도 18은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기에서 킥 윈도우를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 홈 화면을 나열하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면;
- 도 19는 보호 커버의 개폐 동작에 따라 측면 디스플레이부에 메인 화면과 관련된 부가 정보를 제공하는 이동 단말기의 동작을 설명하는 도면;
- 도 20은 보호 커버의 일부 개폐 동작에 따라 측면 디스플레이부에 메인 화면과 관련된 부가 정보를 제공하는 이동 단말기의 동작을 설명하는 도면;
- 도 21 내지 도 27은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 이동 단말기의 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면.

**발명을 실시하기 위한 구체적인 내용**

- [0017] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
- [0018] 본 명세서에서 설명되는 이동 단말기에는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등이 포함될 수 있다.
- [0019] 그러나 본 명세서에 기재된 실시 예에 따른 구성은 이동 단말기에만 적용 가능한 경우를 제외하면, 디지털 TV, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지 등과 같은 고정 단말기에도 적용될 수도 있음을 본 기술분야의 당업자라면 쉽게 알 수 있을 것이다.
- [0020] 도 1a 내지 도 1c를 참조하면, 도 1a는 본 발명과 관련된 이동 단말기를 설명하기 위한 블록도이고, 도 1b 및 1c는 본 발명과 관련된 이동 단말기의 일 예를 서로 다른 방향에서 바라본 개념도이다.
- [0021] 상기 이동 단말기(100)는 무선 통신부(110), 입력부(120), 센싱부(140), 출력부(150), 인터페이스부(160), 메모리(170), 제어부(180) 및 전원 공급부(190) 등을 포함할 수 있다. 도 1a에 도시된 구성요소들은 이동 단말기를

구현하는데 있어서 필수적인 것은 아니어서, 본 명세서상에서 설명되는 이동 단말기는 위에서 열거된 구성요소들보다 많거나, 또는 적은 구성요소들을 가질 수 있다.

- [0022] 보다 구체적으로, 상기 구성요소들 중 무선 통신부(110)는, 이동 단말기(100)와 무선 통신 시스템 사이, 이동 단말기(100)와 다른 이동 단말기(100) 사이, 또는 이동 단말기(100)와 외부서버 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 또한, 상기 무선 통신부(110)는, 이동 단말기(100)를 하나 이상의 네트워크에 연결하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다.
- [0023] 이러한 무선 통신부(110)는, 방송 수신 모듈(111), 이동통신 모듈(112), 무선 인터넷 모듈(113), 근거리 통신 모듈(114), 위치정보 모듈(115) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0024] 입력부(120)는, 영상 신호 입력을 위한 카메라(121) 또는 영상 입력부, 오디오 신호 입력을 위한 마이크로폰(microphone, 122), 또는 오디오 입력부, 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 사용자 입력부(123, 예를 들어, 터치키(touch key), 푸시키(mechanical key) 등)를 포함할 수 있다. 입력부(120)에서 수집한 음성 데이터나 이미지 데이터는 분석되어 사용자의 제어명령으로 처리될 수 있다.
- [0025] 센싱부(140)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하기 위한 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센싱부(140)는 근접센서(141, proximity sensor), 조도 센서(142, illumination sensor), 터치 센서(touch sensor), 가속도 센서(acceleration sensor), 자기 센서(magnetic sensor), 중력 센서(G-sensor), 자이로스코프 센서(gyroscope sensor), 모션 센서(motion sensor), RGB 센서, 적외선 센서(IR 센서: infrared sensor), 지문인식 센서(finger scan sensor), 초음파 센서(ultrasonic sensor), 광 센서(optical sensor, 예를 들어, 카메라(121 참조)), 마이크로폰(microphone, 122 참조), 배터리 게이지(battery gauge), 환경 센서(예를 들어, 기압계, 습도계, 온도계, 방사능 감지 센서, 열 감지 센서, 가스 감지 센서 등), 화학 센서(예를 들어, 전자 코, 헬스케어 센서, 생체 인식 센서 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 본 명세서에 개시된 이동 단말기는, 이러한 센서들 중 적어도 둘 이상의 센서에서 센싱되는 정보들을 조합하여 활용할 수 있다.
- [0026] 출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 것으로, 디스플레이부(151), 음향 출력부(152), 햅틱 모듈(153), 광 출력부(154) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 디스플레이부(151)는 터치 센서와 상호 레이어 구조를 이루거나 일체형으로 형성됨으로써, 터치 스크린을 구현할 수 있다. 이러한 터치 스크린은, 이동 단말기(100)와 사용자 사이의 입력 인터페이스를 제공하는 사용자 입력부(123)으로써 기능함과 동시에, 이동 단말기(100)와 사용자 사이의 출력 인터페이스를 제공할 수 있다.
- [0027] 인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)에 연결되는 다양한 종류의 외부 기기와의 통로 역할을 수행한다. 이러한 인터페이스부(160)는, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트, 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이동 단말기(100)에서는, 상기 인터페이스부(160)에 외부 기기가 연결되는 것에 대응하여, 연결된 외부 기기와 관련된 적절한 제어를 수행할 수 있다.
- [0028] 또한, 메모리(170)는 이동 단말기(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장한다. 메모리(170)는 이동 단말기(100)에서 구동되는 다수의 응용 프로그램(application program 또는 애플리케이션(application)), 이동 단말기(100)의 동작을 위한 데이터들, 명령어들을 저장할 수 있다. 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 무선 통신을 통해 외부 서버로부터 다운로드 될 수 있다. 또한, 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 이동 단말기(100)의 기본적인 기능(예를 들어, 전화 착신, 발신 기능, 메시지 수신, 발신 기능)을 위하여 출고 당시부터 이동 단말기(100)상에 존재할 수 있다. 한편, 응용 프로그램은, 메모리(170)에 저장되고, 이동 단말기(100) 상에 설치되어, 제어부(180)에 의하여 상기 이동 단말기의 동작(또는 기능)을 수행하도록 구동될 수 있다.
- [0029] 제어부(180)는 상기 응용 프로그램과 관련된 동작 외에도, 통상적으로 이동 단말기(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 제어부(180)는 위에서 살펴본 구성요소들을 통해 입력 또는 출력되는 신호, 데이터, 정보 등을 처리하거나 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동함으로써, 사용자에게 적절한 정보 또는 기능을 제공 또는 처리할 수 있다.
- [0030] 또한, 제어부(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, 도 1a와 함께 살펴본 구성요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 제어부(180)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, 이동 단말기(100)에 포함된 구성요소들 중 적어도 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.

- [0031] 전원 공급부(190)는 제어부(180)의 제어 하에서, 외부의 전원, 내부의 전원을 인가받아 이동 단말기(100)에 포함된 각 구성요소들에 전원을 공급한다. 이러한 전원 공급부(190)는 배터리를 포함하며, 상기 배터리는 내장형 배터리 또는 교체가능한 형태의 배터리가 될 수 있다.
- [0032] 상기 각 구성요소들 중 적어도 일부는, 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들에 따른 이동 단말기의 동작, 제어, 또는 제어방법을 구현하기 위하여 서로 협력하여 동작할 수 있다. 또한, 상기 이동 단말기의 동작, 제어, 또는 제어방법은 상기 메모리(170)에 저장된 적어도 하나의 응용 프로그램의 구동에 의하여 이동 단말기 상에서 구현될 수 있다.
- [0033] 이하에서는, 위에서 살펴본 이동 단말기(100)를 통하여 구현되는 다양한 실시 예들을 살펴보기에 앞서, 위에서 열거된 구성요소들에 대하여 도 1a를 참조하여 보다 구체적으로 살펴본다.
- [0034] 먼저, 무선 통신부(110)에 대하여 살펴보면, 무선 통신부(110)의 방송 수신 모듈(111)은 방송 채널을 통하여 외부의 방송 관리 서버로부터 방송 신호 및/또는 방송 관련된 정보를 수신한다. 상기 방송 채널은 위성 채널, 지상파 채널을 포함할 수 있다. 적어도 두 개의 방송 채널들에 대한 동시 방송 수신 또는 방송 채널 스위칭을 위해 둘 이상의 상기 방송 수신 모듈이 상기 이동 단말기(100)에 제공될 수 있다.
- [0035] 이동통신 모듈(112)은, 이동통신을 위한 기술표준들 또는 통신방식(예를 들어, GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), CDMA2000(Code Division Multi Access 2000), EV-DO(Enhanced Voice-Data Optimized or Enhanced Voice-Data Only), WCDMA(Wideband CDMA), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 등)에 따라 구축된 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다.
- [0036] 상기 무선 신호는, 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.
- [0037] 무선 인터넷 모듈(113)은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈을 말하는 것으로, 이동 단말기(100)에 내장되거나 외장될 수 있다. 무선 인터넷 모듈(113)은 무선 인터넷 기술들에 따른 통신망에서 무선 신호를 송수신하도록 이루어진다.
- [0038] 무선 인터넷 기술로는, 예를 들어 WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi(Wireless Fidelity) Direct, DLNA(Digital Living Network Alliance), WiBro(Wireless Broadband), WiMAX(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 등이 있으며, 상기 무선 인터넷 모듈(113)은 상기에서 나열되지 않은 인터넷 기술까지 포함한 범위에서 적어도 하나의 무선 인터넷 기술에 따라 데이터를 송수신하게 된다.
- [0039] WiBro, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A 등에 의한 무선인터넷 접속은 이동통신망을 통해 이루어진다는 관점에서 본다면, 상기 이동통신망을 통해 무선인터넷 접속을 수행하는 상기 무선 인터넷 모듈(113)은 상기 이동통신 모듈(112)의 일종으로 이해될 수도 있다.
- [0040] 근거리 통신 모듈(114)은 근거리 통신(Short range communication)을 위한 것으로서, 블루투스(Bluetooth™), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 기술 중 적어도 하나를 이용하여, 근거리 통신을 지원할 수 있다. 이러한, 근거리 통신 모듈(114)은, 근거리 무선 통신망(Wireless Area Networks)을 통해 이동 단말기(100)와 무선 통신 시스템 사이, 이동 단말기(100)와 다른 이동 단말기(100) 사이, 또는 이동 단말기(100)와 다른 이동 단말기(100, 또는 외부서버)가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 지원할 수 있다. 상기 근거리 무선 통신망은 근거리 무선 개인 통신망(Wireless Personal Area Networks)일 수 있다.
- [0041] 여기에서, 다른 이동 단말기(100)는 본 발명에 따른 이동 단말기(100)와 데이터를 상호 교환하는 것이 가능한 (또는 연동 가능한) 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 스마트워치(smartwatch), 스마트 글래스(smart glass), HMD(head mounted display))가 될 수 있다. 근거리 통신 모듈(114)은, 이동 단말기(100) 주변에, 상기 이동 단말기(100)와 통신 가능한 웨어러블 디바이스를 감지(또는 인식)할 수 있다. 나아가, 제어부(180)는 상기 감지된 웨어러블 디바이스가 본 발명에 따른 이동 단말기(100)와 통신하도록 인증된 디바이스인

경우, 이동 단말기(100)에서 처리되는 데이터의 적어도 일부를, 상기 근거리 통신 모듈(114)을 통해 웨어러블 디바이스로 전송할 수 있다. 따라서, 웨어러블 디바이스의 사용자는, 이동 단말기(100)에서 처리되는 데이터를, 웨어러블 디바이스를 통해 이용할 수 있다. 예를 들어, 이에 따르면 사용자는, 이동 단말기(100)에 전화가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 전화 통화를 수행하거나, 이동 단말기(100)에 메시지가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 상기 수신된 메시지를 확인하는 것이 가능하다.

[0042] 위치정보 모듈(115)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위한 모듈로서, 그의 대표적인 예로는 GPS(Global Positioning System) 모듈 또는 WiFi(Wireless Fidelity) 모듈이 있다. 예를 들어, 이동 단말기는 GPS모듈을 활용하면, GPS 위성에서 보내는 신호를 이용하여 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다. 다른 예로서, 이동 단말기는 Wi-Fi모듈을 활용하면, Wi-Fi모듈과 무선신호를 송신 또는 수신하는 무선 AP(Wireless Access Point)의 정보에 기반하여, 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다. 필요에 따라서는, 위치정보 모듈(115)은 치환 또는 부가적으로 이동 단말기의 위치에 관한 데이터를 얻기 위해 무선 통신부(110)의 다른 모듈 중 어느 기능을 수행할 수 있다. 위치정보 모듈(115)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위해 이용되는 모듈로, 이동 단말기의 위치를 직접적으로 계산하거나 획득하는 모듈로 한정되지는 않는다.

[0043] 다음으로, 입력부(120)는 영상 정보(또는 신호), 오디오 정보(또는 신호), 데이터, 또는 사용자로부터 입력되는 정보의 입력을 위한 것으로서, 영상 정보의 입력을 위하여, 이동 단말기(100)는 하나 또는 복수의 카메라(121)를 구비할 수 있다. 카메라(121)는 화상 통화모드 또는 촬영 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이부(151)에 표시되거나 메모리(170)에 저장될 수 있다. 한편, 이동 단말기(100)에 구비되는 복수의 카메라(121)는 매트릭스 구조를 이루도록 배치될 수 있으며, 이와 같이 매트릭스 구조를 이루는 카메라(121)를 통하여, 이동 단말기(100)에는 다양한 각도 또는 초점을 갖는 복수의 영상정보가 입력될 수 있다. 또한, 복수의 카메라(121)는 입체영상을 구현하기 위한 좌 영상 및 우 영상을 획득하도록, 스테레오 구조로 배치될 수 있다.

[0044] 마이크로폰(122)은 외부의 음향 신호를 전기적인 음성 데이터로 처리한다. 처리된 음성 데이터는 이동 단말기(100)에서 수행 중인 기능(또는 실행 중인 응용 프로그램)에 따라 다양하게 활용될 수 있다. 한편, 마이크로폰(122)에는 외부의 음향 신호를 입력 받는 과정에서 발생하는 잡음(noise)을 제거하기 위한 다양한 잡음 제거 알고리즘이 구현될 수 있다.

[0045] 사용자 입력부(123)는 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 것으로서, 사용자 입력부(123)를 통해 정보가 입력되면, 제어부(180)는 입력된 정보에 대응되도록 이동 단말기(100)의 동작을 제어할 수 있다. 이러한, 사용자 입력부(123)는 기계식 (mechanical) 입력수단(또는, 메커니컬 키, 예를 들어, 이동 단말기(100)의 전·후면 또는 측면에 위치하는 버튼, 돔 스위치 (dome switch), 조그 휠, 조그 스위치 등) 및 터치식 입력수단을 포함할 수 있다. 일 예로서, 터치식 입력수단은, 소프트웨어적인 처리를 통해 터치스크린에 표시되는 가상 키(virtual key), 소프트 키(soft key) 또는 비주얼 키(visual key)로 이루어지거나, 상기 터치스크린 이외의 부분에 배치되는 터치 키(touch key)로 이루어질 수 있는 한편, 상기 가상키 또는 비주얼 키는, 다양한 형태를 가지면서 터치스크린 상에 표시되는 것이 가능하며, 예를 들어, 그래픽(graphic), 텍스트(text), 아이콘(icon), 비디오(video) 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.

[0046] 한편, 센싱부(140)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하고, 이에 대응하는 센싱 신호를 발생시킨다. 제어부(180)는 이러한 센싱 신호에 기초하여, 이동 단말기(100)의 구동 또는 동작을 제어하거나, 이동 단말기(100)에 설치된 응용 프로그램과 관련된 데이터 처리, 기능 또는 동작을 수행할 수 있다. 센싱부(140)에 포함될 수 있는 다양한 센서 중 대표적인 센서들의 대하여, 보다 구체적으로 살펴본다.

[0047] 먼저, 근접 센서(141)는 소정의 검출면에 접근하는 물체, 혹은 근방에 존재하는 물체의 유무를 전자계의 힘 또는 적외선 등을 이용하여 기계적 접촉이 없이 검출하는 센서를 말한다. 이러한 근접 센서(141)는 위에서 살펴본 터치 스크린에 의해 감싸지는 이동 단말기의 내부 영역 또는 상기 터치 스크린의 근처에 근접 센서(141)가 배치될 수 있다.

[0048] 근접 센서(141)의 예로는 투과형 광진 센서, 직접 반사형 광진 센서, 미러 반사형 광진 센서, 고주파 발진형 근접 센서, 정전 용량형 근접 센서, 자기형 근접 센서, 적외선 근접 센서 등이 있다. 터치 스크린이 정전식인 경우에, 근접 센서(141)는 전도성을 갖는 물체의 근접에 따른 전계의 변화로 상기 물체의 근접을 검출하도록 구성될 수 있다. 이 경우 터치 스크린(또는 터치 센서) 자체가 근접 센서로 분류될 수 있다.

- [0049] 한편, 설명의 편의를 위해, 터치 스크린 상에 물체가 접촉되지 않으면서 근접되어 상기 물체가 상기 터치 스크린 상에 위치함이 인식되도록 하는 행위를 "근접 터치(proximity touch)"라고 명명하고, 상기 터치 스크린 상에 물체가 실제로 접촉되는 행위를 "접촉 터치(contact touch)"라고 명명한다. 상기 터치 스크린상에서 물체가 근접 터치 되는 위치라 함은, 상기 물체가 근접 터치 될 때 상기 물체가 상기 터치 스크린에 대해 수직으로 대응되는 위치를 의미한다. 상기 근접 센서(141)는, 근접 터치와, 근접 터치 패턴(예를 들어, 근접 터치 거리, 근접 터치 방향, 근접 터치 속도, 근접 터치 시간, 근접 터치 위치, 근접 터치 이동 상태 등)을 감지할 수 있다. 한편, 제어부(180)는 위와 같이, 근접 센서(141)를 통해 감지된 근접 터치 동작 및 근접 터치 패턴에 상응하는 데이터(또는 정보)를 처리하며, 나아가, 처리된 데이터에 대응하는 시각적인 정보를 터치 스크린상에 출력시킬 수 있다. 나아가, 제어부(180)는, 터치 스크린상의 동일한 지점에 대한 터치가, 근접 터치인지 또는 접촉 터치인지에 따라, 서로 다른 동작 또는 데이터(또는 정보)가 처리되도록 이동 단말기(100)를 제어할 수 있다.
- [0050] 터치 센서는 저항막 방식, 정전용량 방식, 적외선 방식, 초음파 방식, 자기장 방식 등 여러 가지 터치 방식 중 적어도 하나를 이용하여 터치 스크린(또는 디스플레이부(151))에 가해지는 터치(또는 터치입력)를 감지한다.
- [0051] 일 예로서, 터치 센서는, 터치 스크린의 특정 부위에 가해진 압력 또는 특정 부위에 발생하는 정전 용량 등의 변화를 전기적인 입력신호로 변환하도록 구성될 수 있다. 터치 센서는, 터치 스크린상에 터치를 가하는 터치 대상체가 터치 센서 상에 터치 되는 위치, 면적, 터치 시의 압력, 터치 시의 정전 용량 등을 검출할 수 있도록 구성될 수 있다. 여기에서, 터치 대상체는 상기 터치 센서에 터치를 인가하는 물체로서, 예를 들어, 손가락, 터치 펜 또는 스타일러스 펜(Stylus pen), 포인터 등이 될 수 있다.
- [0052] 이와 같이, 터치 센서에 대한 터치 입력이 있는 경우, 그에 대응하는 신호(들)는 터치 제어기로 보내진다. 터치 제어기는 그 신호(들)를 처리한 다음 대응하는 데이터를 제어부(180)로 전송한다. 이로써, 제어부(180)는 디스플레이부(151)의 어느 영역이 터치 되었는지 여부 등을 알 수 있게 된다. 여기에서, 터치 제어기는, 제어부(180)와 별도의 구성요소일 수 있고, 제어부(180) 자체일 수 있다.
- [0053] 한편, 제어부(180)는, 터치 스크린(또는 터치 스크린 이외에 구비된 터치키)을 터치하는, 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행하거나, 동일한 제어를 수행할 수 있다. 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행할지 또는 동일한 제어를 수행할지는, 현재 이동 단말기(100)의 동작상태 또는 실행 중인 응용 프로그램에 따라 결정될 수 있다.
- [0054] 한편, 위에서 살펴본 터치 센서 및 근접 센서는 독립적으로 또는 조합되어, 터치 스크린에 대한 숏(또는 탭) 터치(short touch), 롱 터치(long touch), 멀티 터치(multi touch), 드래그 터치(drag touch), 플리크 터치(flick touch), 핀치-인 터치(pinch-in touch), 핀치-아웃 터치(pinch-out 터치), 스와이프(swipe) 터치, 호버링(hovering) 터치 등과 같은, 다양한 방식의 터치를 센싱할 수 있다.
- [0055] 초음파 센서는 초음파를 이용하여, 감지대상의 위치정보를 인식할 수 있다. 한편, 제어부(180)는 광 센서와 복수의 초음파 센서로부터 감지되는 정보를 통해, 파동 발생원의 위치를 산출하는 것이 가능하다. 파동 발생원의 위치는, 광이 초음파보다 매우 빠른 성질, 즉, 광이 광 센서에 도달하는 시간이 초음파가 초음파 센서에 도달하는 시간보다 매우 빠름을 이용하여, 산출될 수 있다. 보다 구체적으로 광을 기준 신호로 초음파가 도달하는 시간과의 시간차를 이용하여 파동 발생원의 위치가 산출될 수 있다.
- [0056] 한편, 입력부(120)의 구성으로 살펴본, 카메라(121)는 카메라 센서(예를 들어, CCD, CMOS 등), 포토 센서(또는 이미지 센서) 및 레이저 센서 중 적어도 하나를 포함한다.
- [0057] 카메라(121)와 레이저 센서는 서로 조합되어, 3차원 입체영상에 대한 감지대상의 터치를 감지할 수 있다. 포토 센서는 디스플레이 소자에 적층될 수 있는데, 이러한 포토 센서는 터치 스크린에 근접한 감지대상의 움직임을 스캐닝하도록 이루어진다. 보다 구체적으로, 포토 센서는 행/열에 Photo Diode와 TR(Transistor)를 실장하여 Photo Diode에 인가되는 빛의 양에 따라 변화되는 전기적 신호를 이용하여 포토 센서 위에 올려지는 내용물을 스캔한다. 즉, 포토 센서는 빛의 변화량에 따른 감지대상의 좌표 계산을 수행하며, 이를 통하여 감지대상의 위치정보가 획득될 수 있다.
- [0058] 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 처리되는 정보를 표시(출력)한다. 예를 들어, 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 구동되는 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI(User Interface), GUI(Graphic User Interface) 정보를 표시할 수 있다.
- [0059] 또한, 상기 디스플레이부(151)는 입체영상을 표시하는 입체 디스플레이부로서 구성될 수 있다.

- [0060] 상기 입체 디스플레이부에는 스테레오스코픽 방식(안경 방식), 오토 스테레오스코픽 방식(무안경 방식), 프로젝션 방식(홀로그래픽 방식) 등의 3차원 디스플레이 방식이 적용될 수 있다.
- [0061] 음향 출력부(152)는 호 신호 수신, 통화 모드 또는 녹음 모드, 음성인식 모드, 방송수신 모드 등에서 무선 통신부(110)로부터 수신되거나 메모리(170)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 음향 출력부(152)는 이동 단말기(100)에서 수행되는 기능(예를 들어, 호 신호 수신음, 메시지 수신음 등)과 관련된 음향 신호를 출력하기도 한다. 이러한 음향 출력부(152)에는 리시버(receiver), 스피커(speaker), 버저(buzzer) 등이 포함될 수 있다.
- [0062] 햅틱 모듈(haptic module)(153)은 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅틱 모듈(153)이 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 될 수 있다. 햅틱 모듈(153)에서 발생하는 진동의 세기와 패턴 등은 사용자의 선택 또는 제어부의 설정에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 상기 햅틱 모듈(153)은 서로 다른 진동을 합성하여 출력하거나 순차적으로 출력할 수도 있다.
- [0063] 햅틱 모듈(153)은, 진동 외에도, 접촉 피부면에 대해 수직 운동하는 핀 배열, 분사구나 흡입구를 통한 공기의 분사력이나 흡입력, 피부 표면에 대한 스킴, 전극(electrode)의 접촉, 정전기력 등의 자극에 의한 효과와, 흡열이나 발열 가능한 소자를 이용한 냉온감 재현에 의한 효과 등 다양한 촉각 효과를 발생시킬 수 있다.
- [0064] 햅틱 모듈(153)은 직접적인 접촉을 통해 촉각 효과를 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자가 손가락이나 팔 등의 근 감각을 통해 촉각 효과를 느낄 수 있도록 구현할 수도 있다. 햅틱 모듈(153)은 이동 단말기(100)의 구성 태양에 따라 2개 이상이 구비될 수 있다.
- [0065] 광 출력부(154)는 이동 단말기(100)의 광원의 빛을 이용하여 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력한다. 이동 단말기(100)에서 발생하는 이벤트의 예로는 메시지 수신, 호 신호 수신, 부재중 전화, 알람, 일정 알림, 이메일 수신, 애플리케이션을 통한 정보 수신 등이 될 수 있다.
- [0066] 광 출력부(154)가 출력하는 신호는 이동 단말기가 전면이나 후면으로 단색이나 복수색의 빛을 발광함에 따라 구현된다. 상기 신호 출력은 이동 단말기가 사용자의 이벤트 확인을 감지함에 의하여 종료될 수 있다.
- [0067] 인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)에 연결되는 모든 외부 기기와의 통로 역할을 한다. 인터페이스부(160)는 외부 기기로부터 데이터를 전송받거나, 전원을 공급받아 이동 단말기(100) 내부의 각 구성요소에 전달하거나, 이동 단말기(100) 내부의 데이터가 외부 기기로 전송되도록 한다. 예를 들어, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트(port), 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 등이 인터페이스부(160)에 포함될 수 있다.
- [0068] 한편, 식별 모듈은 이동 단말기(100)의 사용 권한을 인증하기 위한 각종 정보를 저장한 칩으로서, 사용자 인증 모듈(user identify module; UIM), 가입자 인증 모듈(subscriber identity module; SIM), 범용 사용자 인증 모듈(universal subscriber identity module; USIM) 등을 포함할 수 있다. 식별 모듈이 구비된 장치(이하 '식별 장치')는, 스마트 카드(smart card) 형식으로 제작될 수 있다. 따라서 식별 장치는 상기 인터페이스부(160)를 통하여 단말기(100)와 연결될 수 있다.
- [0069] 또한, 상기 인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)가 외부 크래들(cradle)과 연결될 때 상기 크래들로부터의 전원이 상기 이동 단말기(100)에 공급되는 통로가 되거나, 사용자에게 의해 상기 크래들에서 입력되는 각종 명령 신호가 상기 이동 단말기(100)로 전달되는 통로가 될 수 있다. 상기 크래들로부터 입력되는 각종 명령 신호 또는 상기 전원은 상기 이동 단말기(100)가 상기 크래들에 정확히 장착되었음을 인지하기 위한 신호로 동작될 수 있다.
- [0070] 메모리(170)는 제어부(180)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 폰북, 메시지, 정지영상, 동영상 등)을 임시 저장할 수도 있다. 상기 메모리(170)는 상기 터치 스크린상의 터치 입력시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저장할 수 있다.
- [0071] 메모리(170)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), SSD 타입(Solid State Disk type), SDD 타입(Silicon Disk Drive type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(random access memory; RAM), SRAM(static random access memory), 롬(read-only memory; ROM), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크 및 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 이동 단말기(100)는 인터넷(internet)상에서 상기 메

모리(170)의 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage)와 관련되어 동작될 수도 있다.

- [0072] 한편, 앞서 살펴본 것과 같이, 제어부(180)는 응용 프로그램과 관련된 동작과, 통상적으로 이동 단말기(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(180)는 상기 이동 단말기의 상태가 설정된 조건을 만족하면, 애플리케이션들에 대한 사용자의 제어 명령의 입력을 제한하는 잠금 상태를 실행하거나, 해제할 수 있다.
- [0073] 또한, 제어부(180)는 음성 통화, 데이터 통신, 화상 통화 등과 관련된 제어 및 처리를 수행하거나, 터치 스크린 상에서 행해지는 필기 입력 또는 그림 그리기 입력을 각각 문자 및 이미지로 인식할 수 있는 패턴 인식 처리를 행할 수 있다. 나아가 제어부(180)는 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들을 본 발명에 따른 이동 단말기(100) 상에서 구현하기 위하여, 위에서 살펴본 구성요소들을 중 어느 하나 또는 복수를 조합하여 제어할 수 있다.
- [0074] 전원 공급부(190)는 제어부(180)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다. 전원 공급부(190)는 배터리를 포함하며, 배터리는 충전 가능하도록 이루어지는 내장형 배터리가 될 수 있으며, 충전 등을 위하여 단말기 바디에 착탈 가능하게 결합될 수 있다.
- [0075] 또한, 전원 공급부(190)는 연결 포트를 구비할 수 있으며, 연결 포트는 배터리의 충전을 위하여 전원을 공급하는 외부 충전기가 전기적으로 연결되는 인터페이스부(160)의 일 예로서 구성될 수 있다.
- [0076] 다른 예로서, 전원 공급부(190)는 상기 연결 포트를 이용하지 않고 무선방식으로 배터리를 충전하도록 이루어질 수 있다. 이 경우에, 전원 공급부(190)는 외부의 무선 전력 전송장치로부터 자기 유도 현상에 기초한 유도 결합(Inductive Coupling) 방식이나 전자기적 공진 현상에 기초한 공진 결합(Magnetic Resonance Coupling) 방식 중 하나 이상을 이용하여 전력을 전달받을 수 있다.
- [0077] 한편, 이하에서 다양한 실시 예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.
- [0078] 도 1b 및 1c를 참조하면, 개시된 이동 단말기(100)는 바 형태의 단말기 바디를 구비하고 있다. 다만, 본 발명은 여기에 한정되지 않고 와치 타입, 클립 타입, 글래스 타입 또는 2 이상의 바디들이 상대 이동 가능하게 결합되는 폴더 타입, 플립 타입, 슬라이드 타입, 스윙 타입, 스위블 타입 등 다양한 구조에 적용될 수 있다. 이동 단말기의 특정 유형에 관련될 것이나, 이동 단말기의 특정유형에 관한 설명은 다른 타입의 이동 단말기에 일반적으로 적용될 수 있다.
- [0079] 여기에서, 단말기 바디는 이동 단말기(100)를 적어도 하나의 집합체로 보아 이를 지칭하는 개념으로 이해될 수 있다.
- [0080] 이동 단말기(100)는 외관을 이루는 케이스(예를 들면, 프레임, 하우징, 커버 등)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 이동 단말기(100)는 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102)를 포함할 수 있다. 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102)의 결합에 의해 형성되는 내부공간에는 각종 전자부품들이 배치된다. 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102) 사이에는 적어도 하나의 미들 케이스가 추가로 배치될 수 있다.
- [0081] 단말기 바디의 전면에는 디스플레이부(151)가 배치되어 정보를 출력할 수 있다. 도시된 바와 같이, 디스플레이부(151)의 윈도우(151a)는 프론트 케이스(101)에 장착되어 프론트 케이스(101)와 함께 단말기 바디의 전면을 형성할 수 있다.
- [0082] 경우에 따라서, 리어 케이스(102)에도 전자부품이 장착될 수 있다. 리어 케이스(102)에 장착 가능한 전자부품은 착탈 가능한 배터리, 식별 모듈, 메모리 카드 등이 있다. 이 경우, 리어 케이스(102)에는 장착된 전자부품을 덮기 위한 후면 커버(103)가 착탈 가능하게 결합될 수 있다. 따라서, 후면 커버(103)가 리어 케이스(102)로부터 분리되면, 리어 케이스(102)에 장착된 전자부품은 외부로 노출된다.
- [0083] 도시된 바와 같이, 후면 커버(103)가 리어 케이스(102)에 결합되면, 리어 케이스(102)의 측면 일부가 노출될 수 있다. 경우에 따라서, 상기 결합시 리어 케이스(102)는 후면 커버(103)에 의해 완전히 가려질 수도 있다. 한편, 후면 커버(103)에는 카메라(121b)나 음향 출력부(152b)를 외부로 노출시키기 위한 개구부가 구비될 수 있다.
- [0084] 이러한 케이스들(101, 102, 103)은 합성수지를 사출하여 형성되거나 금속, 예를 들어 스테인레스 스틸(STS), 알루미늄(Al), 티타늄(Ti) 등으로 형성될 수도 있다.
- [0085] 이동 단말기(100)는, 복수의 케이스가 각종 전자부품들을 수용하는 내부 공간을 마련하는 위의 예와 달리, 하나의 케이스가 상기 내부 공간을 마련하도록 구성될 수도 있다. 이 경우, 합성수지 또는 금속이 측면에서 후면으로 이어지는 유니 바디의 이동 단말기(100)가 구현될 수 있다.

- [0086] 한편, 이동 단말기(100)는 단말기 바디 내부로 물이 스며들지 않도록 하는 방수부(미도시)를 구비할 수 있다. 예를 들어, 방수부는 윈도우(151a)와 프론트 케이스(101) 사이, 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102) 사이 또는 리어 케이스(102)와 후면 커버(103) 사이에 구비되어, 이들의 결합 시 내부 공간을 밀폐하는 방수부재를 포함할 수 있다.
- [0087] 이동 단말기(100)에는 디스플레이부(151), 제1 및 제2 음향 출력부(152a, 152b), 근접 센서(141), 조도 센서(142), 광 출력부(154), 제1 및 제2 카메라(121a, 121b), 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b), 마이크로폰(122), 인터페이스부(160) 등이 구비될 수 있다.
- [0088] 이하에서는, 도 1b 및 도 1c에 도시된 바와 같이, 단말기 바디의 전면에 디스플레이부(151), 제1 음향 출력부(152a), 근접 센서(141), 조도 센서(142), 광 출력부(154), 제1 카메라(121a) 및 제1 조작유닛(123a)이 배치되고, 단말기 바디의 측면에 제2 조작유닛(123b), 마이크로폰(122) 및 인터페이스부(160)가 배치되며, 단말기 바디의 후면에 제2 음향 출력부(152b) 및 제2 카메라(121b)가 배치된 이동 단말기(100)를 일 예로 들어 설명한다.
- [0089] 다만, 이들 구성은 이러한 배치에 한정되는 것은 아니다. 이들 구성은 필요에 따라 제외 또는 대체되거나, 다른 면에 배치될 수 있다. 예를 들어, 단말기 바디의 전면에는 제1 조작유닛(123a)이 구비되지 않을 수 있으며, 제2 음향 출력부(152b)는 단말기 바디의 후면이 아닌 단말기 바디의 측면에 구비될 수 있다.
- [0090] 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 처리되는 정보를 표시(출력)한다. 예를 들어, 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 구동되는 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI(User Interface), GUI(Graphic User Interface) 정보를 표시할 수 있다.
- [0091] 디스플레이부(151)는 액정 디스플레이(liquid crystal display, LCD), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display, TFT LCD), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode, OLED), 플렉서블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display), 전자잉크 디스플레이(e-ink display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0092] 또한, 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)의 구현 형태에 따라 2개 이상 존재할 수 있다. 이 경우, 이동 단말기(100)에는 복수의 디스플레이부들이 하나의 면에 이격되거나 일체로 배치될 수 있고, 또한 서로 다른 면에 각각 배치될 수도 있다.
- [0093] 디스플레이부(151)는 터치 방식에 의하여 제어 명령을 입력받을 수 있도록, 디스플레이부(151)에 대한 터치를 감지하는 터치 센서를 포함할 수 있다. 이를 이용하여, 디스플레이부(151)에 대하여 터치가 이루어지면, 터치 센서는 상기 터치를 감지하고, 제어부(180)는 이에 근거하여 상기 터치에 대응하는 제어명령을 발생시키도록 이루어질 수 있다. 터치 방식에 의하여 입력되는 내용은 문자 또는 숫자이거나, 각종 모드에서의 지시 또는 지정 가능한 메뉴항목 등일 수 있다.
- [0094] 한편, 터치 센서는, 터치패턴을 구비하는 필름 형태로 구성되어 윈도우(151a)와 윈도우(151a)의 배면 상의 디스플레이(미도시) 사이에 배치되거나, 윈도우(151a)의 배면에 직접 패터닝되는 메탈 와이어가 될 수도 있다. 또는, 터치 센서는 디스플레이와 일체로 형성될 수 있다. 예를 들어, 터치 센서는, 디스플레이의 기판 상에 배치되거나, 디스플레이의 내부에 구비될 수 있다.
- [0095] 이처럼, 디스플레이부(151)는 터치 센서와 함께 터치 스크린을 형성할 수 있으며, 이 경우에 터치 스크린은 사용자 입력부(123, 도 1a 참조)로 기능할 수 있다. 경우에 따라, 터치 스크린은 제1조작유닛(123a)의 적어도 일부 기능을 대체할 수 있다.
- [0096] 제1 음향 출력부(152a)는 통화음을 사용자의 귀에 전달시키는 리시버(receiver)로 구현될 수 있으며, 제2 음향 출력부(152b)는 각종 알람음이나 멀티미디어의 재생음을 출력하는 라우드 스피커(loud speaker)의 형태로 구현될 수 있다.
- [0097] 디스플레이부(151)의 윈도우(151a)에는 제1 음향 출력부(152a)로부터 발생하는 사운드의 방출을 위한 음향 홀이 형성될 수 있다. 다만, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니고, 상기 사운드는 구조물 간의 조립틈(예를 들어, 윈도우(151a)와 프론트 케이스(101) 간의 틈)을 따라 방출되도록 구성될 수 있다. 이 경우, 외관상 음향 출력을 위하여 독립적으로 형성되는 홀이 보이지 않거나 숨겨져 이동 단말기(100)의 외관이 보다 단순해질 수 있다.
- [0098] 광 출력부(154)는 이벤트의 발생시 이를 알리기 위한 빛을 출력하도록 이루어진다. 상기 이벤트의 예로는 메시지 수신, 호 신호 수신, 부재중 전화, 알람, 일정 알림, 이메일 수신, 애플리케이션을 통한 정보 수신 등을 들 수 있다. 제어부(180)는 사용자의 이벤트 확인이 감지되면, 빛의 출력이 종료되도록 광 출력부(154)를 제어할

수 있다.

- [0099] 제1 카메라(121a)는 촬영 모드 또는 화상통화 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이부(151)에 표시될 수 있으며, 메모리(170)에 저장될 수 있다.
- [0100] 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)은 이동 단말기(100)의 동작을 제어하기 위한 명령을 입력받기 위해 조작되는 사용자 입력부(123)의 일 예로서, 조작부(manipulating portion)로도 통칭될 수 있다. 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)은 터치, 푸시, 스크롤 등 사용자가 촉각적인 느낌을 받으면서 조작하게 되는 방식(tactile manner)이라면 어떤 방식이든 채용될 수 있다. 또한, 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)은 근접 터치(proximity touch), 호버링(hovering) 터치 등을 통해서 사용자의 촉각적인 느낌이 없이 조작하게 되는 방식으로 채용될 수 있다.
- [0101] 본 도면에서는 제1 조작유닛(123a)이 터치 키(touch key)인 것으로 예시하나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1 조작유닛(123a)은 푸시키(mechanical key)가 되거나, 터치키와 푸시키의 조합으로 구성될 수 있다.
- [0102] 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)에 의하여 입력되는 내용은 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 조작유닛(123a)은 메뉴, 홈키, 취소, 검색 등의 명령을 입력 받고, 제2 조작유닛(123b)은 제1 또는 제2 음향 출력부(152a, 152b)에서 출력되는 음향의 크기 조절, 디스플레이부(151)의 터치 인식 모드로의 전환 등의 명령을 입력 받을 수 있다.
- [0103] 한편, 단말기 바디의 후면에는 사용자 입력부(123)의 다른 일 예로서, 후면 입력부(미도시)가 구비될 수 있다. 이러한 후면 입력부는 이동 단말기(100)의 동작을 제어하기 위한 명령을 입력 받기 위해 조작되는 것으로서, 입력되는 내용은 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 전원의 온/오프, 시작, 종료, 스크롤 등과 같은 명령, 제1 및 제2 음향 출력부(152a, 152b)에서 출력되는 음향의 크기 조절, 디스플레이부(151)의 터치 인식 모드로의 전환 등과 같은 명령을 입력 받을 수 있다. 후면 입력부는 터치입력, 푸시입력 또는 이들의 조합에 의한 입력이 가능한 형태로 구현될 수 있다.
- [0104] 후면 입력부는 단말기 바디의 두께방향으로 전면의 디스플레이부(151)와 중첩되게 배치될 수 있다. 일 예로, 사용자가 단말기 바디를 한 손으로 쥐었을 때 검지를 이용하여 용이하게 조작 가능하도록, 후면 입력부는 단말기 바디의 후면 상단부에 배치될 수 있다. 다만, 본 발명은 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 후면 입력부의 위치는 변경될 수 있다.
- [0105] 이처럼 단말기 바디의 후면에 후면 입력부가 구비되는 경우, 이를 이용한 새로운 형태의 유저 인터페이스가 구현될 수 있다. 또한, 앞서 설명한 터치 스크린 또는 후면 입력부가 단말기 바디의 전면에 구비되는 제1 조작유닛(123a)의 적어도 일부 기능을 대체하여, 단말기 바디의 전면에 제1 조작유닛(123a)이 미배치되는 경우, 디스플레이부(151)가 보다 대화면(大畫面)으로 구성될 수 있다.
- [0106] 한편, 이동 단말기(100)에는 사용자의 지문을 인식하는 지문인식센서가 구비될 수 있으며, 제어부(180)는 지문 인식센서를 통하여 감지되는 지문정보를 인증수단으로 이용할 수 있다. 상기 지문인식센서는 디스플레이부(151) 또는 사용자 입력부(123)에 내장될 수 있다.
- [0107] 마이크로폰(122)은 사용자의 음성, 기타 소리 등을 입력 받도록 이루어진다. 마이크로폰(122)은 복수의 개소에 구비되어 스테레오 음향을 입력 받도록 구성될 수 있다.
- [0108] 인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)를 외부기와 연결시킬 수 있는 통로가 된다. 예를 들어, 인터페이스부(160)는 다른 장치(예를 들어, 이어폰, 외장 스피커)와의 연결을 위한 접속단자, 근거리 통신을 위한 포트[예를 들어, 적외선 포트(IrDA Port), 블루투스 포트(Bluetooth Port), 무선 랜 포트(Wireless LAN Port) 등], 또는 이동 단말기(100)에 전원을 공급하기 위한 전원공급단자 중 적어도 하나일 수 있다. 이러한 인터페이스부(160)는 SIM(Subscriber Identification Module) 또는 UIM(User Identity Module), 정보 저장을 위한 메모리 카드 등의 외장형 카드를 수용하는 소켓의 형태로 구현될 수도 있다.
- [0109] 단말기 바디의 후면에는 제2카메라(121b)가 배치될 수 있다. 이 경우, 제2카메라(121b)는 제1카메라(121a)와 실질적으로 반대되는 촬영 방향을 가지게 된다.
- [0110] 제2카메라(121b)는 적어도 하나의 라인을 따라 배열되는 복수의 렌즈를 포함할 수 있다. 복수의 렌즈는 행렬(matrix) 형식으로 배열될 수도 있다. 이러한 카메라는, '어레이(array) 카메라'로 명명될 수 있다. 제2카메라

(121b)가 어레이 카메라로 구성되는 경우, 복수의 렌즈를 이용하여 다양한 방식으로 영상을 촬영할 수 있으며, 보다 나은 품질의 영상을 획득할 수 있다.

- [0111] 플래시(124)는 제2카메라(121b)에 인접하게 배치될 수 있다. 플래시(124)는 제2카메라(121b)로 피사체를 촬영하는 경우에 피사체를 향하여 빛을 비추게 된다.
- [0112] 단말기 바디에는 제2 음향 출력부(152b)가 추가로 배치될 수 있다. 제2 음향 출력부(152b)는 제1 음향 출력부(152a)와 함께 스테레오 기능을 구현할 수 있으며, 통화시 스피커폰 모드의 구현을 위하여 사용될 수도 있다.
- [0113] 단말기 바디에는 무선 통신을 위한 적어도 하나의 안테나가 구비될 수 있다. 안테나는 단말기 바디에 내장되거나, 케이스에 형성될 수 있다. 예를 들어, 방송 수신 모듈(111, 도 1a 참조)의 일부를 이루는 안테나는 단말기 바디에서 인출 가능하게 구성될 수 있다. 또는, 안테나는 필름 타입으로 형성되어 후면 커버(103)의 내측면에 부착될 수도 있고, 도전성 재질을 포함하는 케이스가 안테나로서 기능하도록 구성될 수도 있다.
- [0114] 단말기 바디에는 이동 단말기(100)에 전원을 공급하기 위한 전원 공급부(190, 도 1a 참조)가 구비된다. 전원 공급부(190)는 단말기 바디에 내장되거나, 단말기 바디의 외부에서 착탈 가능하게 구성되는 배터리(191)를 포함할 수 있다.
- [0115] 배터리(191)는 인터페이스부(160)에 연결되는 전원 케이블을 통하여 전원을 공급받도록 구성될 수 있다. 또한, 배터리(191)는 무선충전기기를 통하여 무선충전 가능하도록 구성될 수도 있다. 상기 무선충전은 자기유도방식 또는 공진방식(자기공명방식)에 의하여 구현될 수 있다.
- [0116] 한편, 본 도면에서는 후면 커버(103)가 배터리(191)를 덮도록 리어 케이스(102)에 결합되어 배터리(191)의 이탈을 제한하고, 배터리(191)를 외부 충격과 이물질로부터 보호하도록 구성된 것을 예시하고 있다. 배터리(191)가 단말기 바디에 착탈 가능하게 구성되는 경우, 후면 커버(103)는 리어 케이스(102)에 착탈 가능하게 결합될 수 있다.
- [0117] 이동 단말기(100)에는 외관을 보호하거나, 이동 단말기(100)의 기능을 보조 또는 확장시키는 액세서리가 추가될 수 있다. 이러한 액세서리의 일 예로, 이동 단말기(100)의 적어도 일면을 덮거나 수용하는 커버 또는 파우치를 들 수 있다. 커버 또는 파우치는 디스플레이부(151)와 연동되어 이동 단말기(100)의 기능을 확장시키도록 구성될 수 있다. 액세서리의 다른 일 예로, 터치 스크린에 대한 터치입력을 보조 또는 확장하기 위한 터치 펜을 들 수 있다.
- [0118] 한편, 본 발명에서는 이동 단말기에서 처리되는 정보를 플렉서블 디스플레이(flexible display)를 이용하여 표시할 수 있다. 이하, 첨부된 도면을 바탕으로 이에 대하여 보다 구체적으로 살펴본다.
- [0119] 도 2a는 본 발명에 따른 변형 가능한 이동 단말기(200)의 다른 예를 설명하기 위한 개념도이다.
- [0120] 도 2a를 참조하면, 디스플레이부(202)는 외력에 의하여 변형 가능하게 구성될 수 있다. 상기 변형은 디스플레이부(202)의 휘어짐, 구부러짐, 접힘, 비틀림, 말림 중 적어도 하나일 수 있다. 이러한 변형 가능한 디스플레이부(202)는 '플렉서블 디스플레이부'로 명명될 수 있다. 여기에서, 플렉서블 디스플레이부(202)는 일반적인 플렉서블 디스플레이와 전자 종이(e-paper) 및 그 조합을 모두 포함할 수 있다. 일반적으로 이동 단말기(200)는 도 1a 내지 도 1c의 이동 단말기(100)의 특징 또는 그와 유사한 특징을 포함할 수 있다.
- [0121] 일반적인 플렉서블 디스플레이는 기존의 평판 디스플레이의 특성을 유지하면서, 종이와 같이 휘어짐, 구부러짐, 접힘, 비틀림 또는 말림이 가능한 얇고 유연한 기판 위에 제작되어, 가볍고 쉽게 깨지지 않는 튼튼한 디스플레이를 말한다.
- [0122] 또한, 전자 종이는 일반적인 잉크의 특징을 적용한 디스플레이 기술로서, 반사광을 사용하는 점이 기존의 평판 디스플레이와 다른 점일 수 있다. 전자 종이는 트위스트 볼을 이용하거나, 캡슐을 이용한 전기영동(電氣泳動, electrophoresis)을 이용하여, 정보를 변경할 수 있다.
- [0123] 플렉서블 디스플레이부(202)가 변형되지 않는 상태(예를 들어, 무한대의 곡률반경을 가지는 상태, 이하 제1 상태라 한다)에서, 플렉서블 디스플레이부(202)의 디스플레이 영역은 평면이 된다. 상기 제1 상태에서 외력에 의하여 변형된 상태(예를 들어, 유한의 곡률반경을 가지는 상태, 이하, 제2 상태라 한다)에서는 상기 디스플레이 영역이 곡면이 될 수 있다. 도시된 바와 같이, 상기 제2 상태에서 표시되는 정보는 곡면상에 출력되는 시각 정보가 될 수 있다. 이러한 시각 정보는 매트릭스 형태로 배치되는 단위 화소(sub-pixel)의 발광이 독자적으로 제어됨에 의하여 구현된다. 상기 단위 화소는 하나의 색을 구현하기 위한 최소 단위를 의미한다.

- [0124] 플렉서블 디스플레이부(202)는 상기 제1 상태에서 평평한 상태가 아닌, 휘어진 상태(예를 들어, 상하 또는 좌우로 휘어진 상태)에 놓일 수 있다. 이 경우, 플렉서블 디스플레이부(202)에 외력이 가해지면, 플렉서블 디스플레이부(202)는 평평한 상태(혹은 보다 덜 휘어진 상태) 또는 보다 많이 휘어진 상태로 변형될 수 있다.
- [0125] 한편, 플렉서블 디스플레이부(202)는 터치 센서와 조합되어 플렉서블 터치 스크린을 구현할 수 있다. 플렉서블 터치 스크린에 대하여 터치가 이루어지면, 제어부(180, 도 1a 참조)는 이러한 터치입력에 상응하는 제어를 수행할 수 있다. 플렉서블 터치 스크린은 상기 제1 상태뿐만 아니라 상기 제2 상태에서도 터치입력을 감지하도록 이루어질 수 있다.
- [0126] 한편, 본 변형 예에 따른 이동 단말기(200)에는 플렉서블 디스플레이부(202)의 변형을 감지할 수 있는 변형감지수단이 구비될 수 있다. 이러한 변형감지수단은 센싱부(140, 도 1a 참조)에 포함될 수 있다.
- [0127] 상기 변형감지수단은 플렉서블 디스플레이부(202) 또는 케이스(201)에 구비되어, 플렉서블 디스플레이부(202)의 변형과 관련된 정보를 감지할 수 있다. 여기에서, 변형과 관련된 정보는, 플렉서블 디스플레이부(202)가 변형된 방향, 변형된 정도, 변형된 위치, 변형된 시간 및 변형된 플렉서블 디스플레이부(202)가 복원되는 가속도 등이 될 수 있으며, 이 밖에도 플렉서블 디스플레이부(202)의 휘어짐으로 인하여 감지 가능한 다양한 정보일 수 있다.
- [0128] 또한, 제어부(180)는 상기 변형감지수단에 의하여 감지되는 플렉서블 디스플레이부(202)의 변형과 관련된 정보에 근거하여, 플렉서블 디스플레이부(202) 상에 표시되는 정보를 변경하거나, 이동 단말기(200)의 기능을 제어하기 위한 제어신호를 생성할 수 있다.
- [0129] 한편, 본 변형 예에 따른 이동 단말기(200)는 플렉서블 디스플레이부(202)를 수용하는 케이스(201)를 포함할 수 있다. 케이스(201)는 플렉서블 디스플레이부(202)의 특성을 고려하여, 외력에 의하여 플렉서블 디스플레이부(202)와 함께 변형 가능하도록 구성될 수 있다.
- [0130] 아울러, 이동 단말기(200)에 구비되는 배터리(미도시) 또한 플렉서블 디스플레이부(202)의 특성을 고려하여, 외력에 의하여 플렉서블 디스플레이부(202)와 함께 변형 가능하도록 구성될 수 있다. 상기 배터리를 구현하기 위하여, 배터리 셀을 위로 쌓은 스택앤폴딩(stack and folding) 방식이 적용될 수 있다.
- [0131] 플렉서블 디스플레이부(202)의 상태 변형은 외력에 의한 것으로만 국한되지는 않는다. 예를 들어, 플렉서블 디스플레이부(202)가 제1 상태일 때, 사용자 혹은 애플리케이션의 명령에 의해서, 제 2 상태로 변형될 수도 있다.
- [0132] 도 2b 및 도 2c는 본 발명에 따른 변형 가능한 이동 단말기(250)의 또 다른 예를 설명하기 위한 개념도이다. 즉, 도 2b는 단말기 바디의 단면이 직사각형 모양인 이동 단말기를 예시하는 도면이고, 도 2c는 단말기 바디의 단면이 사다리꼴 모양인 이동 단말기를 예시하는 도면이다.
- [0133] 도 2b 및 도 2c를 참조하면, 본 발명에 따른 디스플레이부는 단말기 바디의 전면뿐만 아니라, 단말기 바디의 좌/우 측면으로 연장될 수 있다. 이하 설명의 편의 상, 단말기 바디의 전면에 배치된 디스플레이부(251)를 '전면 디스플레이부(또는 메인 디스플레이부)'라 지칭하고, 단말기 바디의 왼쪽 측면에 배치된 디스플레이부(252b)를 '제1 측면 디스플레이부', '좌측면 디스플레이부' 또는 '제1 서브 디스플레이부'라 지칭하며, 단말기 바디의 오른쪽 측면에 배치된 디스플레이부(252a)를 '제2 측면 디스플레이부', '우측면 디스플레이부' 또는 '제2 서브 디스플레이부'라 지칭한다.
- [0134] 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)는 단말기 바디의 전면과 측면에 각각 독립적으로 배치되거나, 혹은 플렉서블 디스플레이를 통해 일체로 형성되어 배치될 수 있다. 가령, 플렉서블 디스플레이를 통해 일체로 구현되는 경우, 전면 디스플레이부(251)와 측면 디스플레이부(252) 사이에는 물리적 또는 공간적인 경계 없이 연속적으로 형성될 수 있다.
- [0135] 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)는 터치 방식에 의해 제어 명령을 입력받을 수 있도록, 상기 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 대한 터치를 감지하는 터치 센서를 포함할 수 있다. 이를 이용하여, 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 터치가 이루어지면, 터치 센서는 상기 터치를 감지하고, 제어부(180)는 이에 근거하여 상기 터치에 대응하는 제어명령을 발생시키도록 이루어질 수 있다. 터치 방식에 의하여 입력되는 내용은 문자 또는 숫자이거나, 각종 모드에서의 지시 또는 지정 가능한 메뉴항목 등일 수 있다. 한편, 다른 실시 예로, 전면 디스플레이부(251)에만 터치 센서가 포함되고, 측면 디스플레이부(252)에는 터치 센서가 포함되지 않도록 구성될 수도 있다.
- [0136] 또한, 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)는 이동 단말기(250)에서 처리되는 정보를 각자 독립

적으로 표시할 수 있다. 예를 들어, 전면 디스플레이부(251)는 이동 단말기(250)에서 구동되는 제1 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI, GUI 정보를 표시할 수 있다. 그리고, 측면 디스플레이부(252)는 이동 단말기(250)에서 구동되는 제2 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI, GUI 정보를 표시할 수 있다. 한편, 다른 실시 예로, 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)는 이동 단말기(250)에서 처리되는 정보를 일체로 표시할 수도 있다.

[0137] 또한, 다른 실시 예로, 단말기 바디의 좌/우 측면뿐만 아니라 단말기 바디의 상/하 측면 중 적어도 하나에 디스플레이부(미도시)가 추가로 배치될 수 있다. 이 경우도 마찬가지로, 단말기 바디의 상/하 측면 중 적어도 하나에 배치된 디스플레이부는 터치 방식에 의해 제어 명령을 입력받을 수 있도록, 디스플레이부에 대한 터치를 감지하는 터치 센서를 포함할 수 있다. 또한, 상기 디스플레이부는 제1 및 제2 디스플레이부(251, 252)와 독립적으로 이동 단말기(250)에서 처리되는 정보를 표시할 수 있다.

[0138] 도 2d는 보호 커버가 장착된 이동 단말기(250)의 일 예를 설명하기 위한 개념도이다. 즉, 도 2d의 (a)는 보호 커버가 열린 상태의 이동 단말기를 예시하는 도면이고, 도 2d의 (b)는 보호 커버가 닫힌 상태의 이동 단말기를 예시하는 도면이다.

[0139] 도 2d를 참조하면, 보호 커버(300)는 이동 단말기(250)를 외부 충격 등으로부터 보호하기 위한 퀵 커버(310)와, 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)의 일 영역이 외부에서 보이도록 형성된 퀵 윈도우(320)를 포함한다.

[0140] 퀵 커버(310)는 가죽, 메탈, 플라스틱 또는 합성 섬유 등의 재질로 형성될 수 있으며, 퀵 윈도우(320)는 투명 재질로 형성되거나 혹은 개방된 형태로 형성될 수 있다.

[0141] 이동 단말기(250)는 퀵 커버에 내장된 적어도 하나의 자석을 감지하여, 보호 커버(300)의 개폐 여부를 검출한다. 상기 감지 결과, 보호 커버(300)가 닫힌 상태인 경우, 이동 단말기(250)는 사용자 명령 등에 따라 퀵 윈도우(320)에 대응하는 디스플레이 영역만을 활성화할 수 있다.

[0142] 이상에서는 본 발명에 따른 이동 단말기의 구성에 대하여 살펴 보았다. 이하에서는, 본 발명의 일 실시 예에 따라, 전면 디스플레이부를 통한 터치 입력을 기반으로 화면이 활성화될 측면 디스플레이부를 선택하고, 상기 활성화된 측면 디스플레이부에 표시되는 동작화면을 제어할 수 있는 이동 단말기 및 그 제어방법에 대해 상세히 설명하도록 한다.

[0143] 도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기의 동작을 설명하는 절차 흐름도이다. 이하, 본 실시 예에서는, 도 2c에 도시된 이동 단말기(250)를 참조하여 설명하도록 한다.

[0144] 도 3을 참조하면, 제어부(180)는 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 동작화면을 전면 디스플레이부(251) 또는 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시한다. 이때, 표시되는 동작화면의 예로는 홈 화면, 앱 화면, 메시지 화면, 통화 화면, 사진 또는 동영상 촬영 화면, 이미지나 동영상 뷰어 화면, 방송 화면, 지도 화면, 웹페이지 화면 및 각종 애플리케이션 실행화면 등이 있다.

[0145] 이러한 동작화면이 표시된 상태에서, 슬립 모드(a sleep mode)로 진입하기 위한 외부 키가 선택되거나 혹은 어떠한 사용자 입력도 없이 일정 시간이 경과하는 경우, 제어부(180)는 절전 등을 위해 이동 단말기(250)의 동작 모드를 액티브 모드에서 슬립 모드로 전환한다(S310).

[0146] 이하, 설명의 편의상, 이동 단말기 자체에 전원이 공급된 상태에서 기설정된 시간 동안 별도의 터치 입력이나 키 입력 등의 입력 신호를 수신하지 못한 경우, 전체 디스플레이부(251, 252)에 전원 공급이 중지되는 모드를 '슬립 모드(a sleep mode)'라 지칭하고, 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252) 중 적어도 하나로 전원이 공급되는 모드를 '액티브 모드(an active mode)'라 지칭한다. 이때, 슬립 모드는 전면 디스플레이부(251)의 백라이트에 전원 공급을 중지하여 출력 기능(즉, 표시 기능)이 비활성화된 상태인 반면, 입력 기능인 터치 센서는 활성화된 상태임을 가정하여 설명하도록 한다.

[0147] 이러한 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제1 영역(즉, 좌측 영역)을 일정 횟수만큼 두드리는 터치 입력이 수신되는 경우(S315), 제어부(180)는 단말기 바디의 좌측 영역에 구비된 제1 측면 디스플레이부(252b)만을 활성화할 수 있다(S320). 여기서, 전면 디스플레이부(251)를 두드리는 횟수는 두 번 정도가 바람직하며, 이하 설명의 편의상, 상기 터치 입력을 '더블 터치 입력'이라 지칭하도록 한다.

[0148] 한편, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제2 영역(즉, 우측 영역)을 통해 더블 터치 입력이 수신되는 경우(S325), 제어부(180)는 단말기 바디의 우측 영역에 구비된 제2 측면 디스플레이부(252a)만을 활성화할

수 있다(S330).

- [0149] 또한, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제3 영역(즉, 중앙 영역)을 통해 더블 터치 입력이 수신되는 경우(S335), 제어부(180)는 단말기 바디에 구비된 전체 디스플레이부(251, 252a, 252b)를 활성화할 수 있다(S340). 한편, 다른 실시 예로, 전면 디스플레이부(251)의 중앙 영역을 두 개의 영역으로 분할하고, 상기 분할된 영역들 중 더블 터치 입력이 수신되는 위치에 따라, 제어부(180)는 전체 디스플레이부(251, 252)를 활성화하거나 혹은 전면 디스플레이부(251)만을 활성화할 수도 있다.
- [0150] 상술한 바와 같이, 제1 또는 제2 영역을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력이 수신되는 경우, 제어부(180)는 활성화된 제1 또는 제2 측면 디스플레이부(252)에 기 설정된 동작화면을 표시한다(S345). 이때, 측면 디스플레이부(252)에 표시되는 동작화면은, 슬립 모드 진입 전 마지막으로 실행한 동작화면의 일 영역에 대응하는 화면이거나, 사용자에게 의해 미확인된 이벤트 정보들을 나열한 화면이거나, 혹은 사용자에게 의해 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯을 나열한 화면일 수 있으며, 이를 제한하지는 않는다.
- [0151] 이러한 동작화면이 측면 디스플레이부(252)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제1 또는 제2 영역을 통해 기 설정된 터치 입력이 수신되는 경우(S350), 제어부(180)는 수신된 터치 입력의 위치를 기반으로 측면 디스플레이부(252)에 표시된 동작화면과 관련된 동작을 수행한다(S355). 이때, 기 설정된 터치 입력은 슷 터치 입력, 롱 터치 입력, 톡톡 두드리는 더블 터치 입력, 터치 앤 드래그 입력 등일 수 있으며, 이를 제한하지는 않는다.
- [0152] 즉, 제어부(180)는 상기 터치 입력이 수신된 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 동작화면의 일 항목을 선택하거나 혹은 실행할 수 있다. 이로써, 측면 디스플레이 영역이 좁아 해당 영역을 터치하기 힘들거나 혹은 측면 디스플레이 영역에 터치 센서가 미실장되어 해당 영역을 터치할 수 없는 경우, 전면 디스플레이 영역을 활용하여 측면 디스플레이 영역에 표시된 동작화면을 용이하게 제어할 수 있게 된다.
- [0153] 상기 355 단계에 따른 동작 수행 시, 제어부(180)는 상기 측면 디스플레이부(252)에 표시된 동작화면과 관련된 정보를 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0154] 한편, 상기 335 단계에서, 제3 영역을 통해 더블 터치 입력이 수신되는 경우, 제어부(180)는 활성화된 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 잠금화면을 표시한다(S360). 만약 잠금 기능이 설정되지 않은 경우, 제어부(180)는 활성화된 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 홈 화면(home screen)을 표시할 수 있다.
- [0155] 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 잠금화면이 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제1 또는 제2 영역을 통해 기 설정된 터치 입력이 수신되는 경우(S365), 제어부(180)는 수신된 터치 입력의 위치를 기반으로 전면 디스플레이부(251)에 표시된 잠금화면과 관련된 동작을 수행한다(S370). 가령, 제어부(180)는 상기 터치 입력이 수신된 지점의 객체와 관련된 정보를 측면 디스플레이부(252)에 표시하여 편집 기능 등을 수행할 수 있다.
- [0156] 이상 상술한 바와 같이, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기는 전면 디스플레이부를 톡톡 두드리는 터치 입력의 위치를 기반으로 화면이 활성화될 측면 디스플레이부를 선택하고, 상기 활성화된 측면 디스플레이부에 기 설정된 동작화면을 표시할 수 있다.
- [0157] 도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 이동 단말기의 동작을 설명하는 절차 흐름도이다. 이하, 본 실시 예에서는, 도 2c에 도시된 이동 단말기(250)를 참조하여 설명하도록 한다.
- [0158] 도 4를 참조하면, 제어부(180)는 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 동작화면을 전면 디스플레이부(251) 또는 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시한다.
- [0159] 이러한 동작화면이 표시된 상태에서, 슬립 모드로 진입하기 위한 외부 키가 선택되거나 혹은 어떠한 사용자 입력도 없이 일정 시간이 경과하는 경우, 제어부(180)는 절전 등을 위해 이동 단말기의 동작 모드를 액티브 모드에서 슬립 모드로 전환한다(S410).
- [0160] 이러한 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제1 영역(즉, 좌측 영역)을 통해 기 설정된 복수의 터치 입력이 수신되는 경우(S415), 제어부(180)는 단말기 바디의 좌측 영역에 구비된 제1 측면 디스플레이부(252b)만을 활성화할 수 있다(S420). 여기서, 기 설정된 복수의 터치 입력이란, 전면 디스플레이부(251)의 해당 영역 내에 존재하는 복수의 지점을 사용자에게 의해 미리 결정된 순서에 따라 순차적으로 입력되는 복수의 터치 입력의 조합을 일컫는다.

- [0161] 한편, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제2 영역(즉, 우측 영역)을 통해 기 설정된 복수의 터치 입력이 수신되는 경우(S425), 제어부(180)는 단말기 바디의 우측 영역에 구비된 제2 측면 디스플레이부(252a)만을 활성화할 수 있다(S430).
- [0162] 또한, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제3 영역(즉, 중앙 영역)을 통해 기 설정된 복수의 터치 입력이 수신되는 경우(S435), 제어부(180)는 단말기 바디에 구비된 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252a, 252b)를 활성화할 수 있다(S440). 한편, 다른 실시 예로, 전면 디스플레이부(251)의 제3 영역을 두 개의 영역으로 분할하고, 상기 분할된 영역들 중 상기 복수의 터치 입력이 수신되는 위치에 따라, 제어부(180)는 전체 디스플레이부(251, 252)를 활성화하거나 혹은 전면 디스플레이부(251)만을 활성화할 수 있다.
- [0163] 상술한 바와 같이, 제1 또는 제2 영역을 통해 기 설정된 복수의 터치 입력이 수신되는 경우, 제어부(180)는 화면 잠금 기능을 해제함과 동시에, 상기 활성화된 제1 또는 제2 측면 디스플레이부(252a, 252b)에 기 설정된 동작화면을 표시한다(S445). 이때, 제1 또는 제2 측면 디스플레이부(252)에 표시되는 동작화면은, 슬립 모드 진입 전 마지막으로 실행 중인 동작화면의 일 영역에 대응하는 화면, 사용자에게 의해 미확인된 이벤트 정보들을 나열한 화면, 혹은 사용자에게 의해 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯을 나열한 화면일 수 있으며, 이를 제한하지는 않는다.
- [0164] 이러한 동작화면이 측면 디스플레이부(252)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제1 또는 제2 영역을 통해 기 설정된 터치 입력이 수신되는 경우(S450), 제어부(180)는 수신된 터치 입력의 위치를 기반으로 측면 디스플레이부(252)에 표시된 동작화면과 관련된 동작을 수행한다(S455). 이때, 기 설정된 터치 입력은 슷 터치 입력, 룡 터치 입력, 톡톡 두드리는 더블 터치 입력, 터치 앤 드래그 입력 동일 수 있으며, 이를 제한하지는 않는다.
- [0165] 또한, 제어부(180)는 상기 측면 디스플레이부(252)에 표시된 동작화면과 관련된 정보를 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다. 이로써, 측면 디스플레이 영역이 좁아 해당 영역을 터치하기 힘들거나 혹은 측면 디스플레이 영역에 터치 센서가 미설장되어 해당 영역을 터치할 수 없는 경우, 전면 디스플레이 영역을 활용하여 측면 디스플레이 영역에 표시된 동작화면을 용이하게 제어할 수 있게 된다.
- [0166] 한편, 상기 435 단계에서, 제3 영역을 통해 기 설정된 복수의 터치 입력이 수신되는 경우, 제어부(180)는 화면 잠금 기능을 해제함과 동시에 상기 활성화된 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 홈 화면(home screen)을 표시한다(S460).
- [0167] 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 홈 화면이 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 제1 및/또는 제2 영역을 통해 기 설정된 터치 입력이 수신되는 경우(S465), 제어부(180)는 수신된 터치 입력의 위치를 기반으로 홈 화면과 관련된 동작을 수행한다(S470). 가령, 제어부(180)는 양 측면 디스플레이 영역을 활용하여 홈 화면에 관한 편집 기능을 수행할 수 있다.
- [0168] 이상 상술한 바와 같이, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 이동 단말기는 전면 디스플레이부의 일 영역을 통해 순차적으로 입력되는 복수의 터치 입력의 조합을 기반으로 화면이 활성화될 측면 디스플레이부를 선택하고, 상기 활성화된 측면 디스플레이부에 기 설정된 동작화면을 표시할 수 있다.
- [0169] 도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 마지막 실행화면을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0170] 도 5를 참조하면, 슬립 모드로 진입하기 위한 외부 키가 선택되거나 혹은 어떠한 사용자 입력도 없이 일정 시간이 경과하는 경우, 이동 단말기(250)는 절전 등을 위해 동작 모드를 액티브 모드(an active mode)에서 슬립 모드(a sleep mode)로 전환한다.
- [0171] 이러한 슬립 모드에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(510)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(520)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 단말기 바디의 우측 영역에 구비된 측면 디스플레이부(252a)만을 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252a)에 미리 결정된 동작화면을 표시할 수 있다. 여기서, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면은, 이동 단말기(250)가 슬립 모드 진입 전에 마지막으로 실행한 동작화면의 일 영역에 대응하는 화면일 수 있다.
- [0172] 가령, 도 5의 (b)에 도시된 바와 같이, 이동 단말기(250)는 슬립 모드 진입 전 마지막으로 실행한 웹페이지 화면의 좌측 영역에 대응하는 웹페이지 화면(530)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0173] 이러한 웹페이지 화면(530)이 동작화면으로 측면 디스플레이부(252a)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부

(251)의 우측 영역(510)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(540)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 더블 터치 입력(540)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 웹페이지 화면(530)의 일 항목(531)을 선택할 수 있다.

- [0174] 해당 항목(531) 선택 시, 이동 단말기(250)는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고 이동 단말기(250)는 상기 선택된 항목(531)에 대응하는 정보를 미리보기 형식으로 제공하기 위해, 해당 정보를 포함하는 팝업창(미도시) 또는 말풍선(550) 등을 상기 전면 디스플레이부(251)의 일 영역에 표시할 수 있다.
- [0175] 말풍선 모양의 미리보기 창(550)이 전면 디스플레이부(251)에 표시된 상태에서, 미리보기 창(550)의 경계를 톡톡 두드리는 터치 입력(미도시)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 해당 미리보기 창(550)을 닫은 후, 상기 전면 디스플레이부(251)를 비활성화할 수 있다.
- [0176] 한편, 도 5의 (c)에 도시된 바와 같이, 미리보기 창(550)의 내부를 톡톡 두드리는 터치 입력(560)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 나머지 측면 디스플레이부(252b)를 활성화한 후, 상기 선택된 항목(531)에 대응하는 정보를 포함하는 웹페이지 화면(570)을 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시할 수 있다.
- [0177] 또한, 다른 실시 예로, 이동 단말기(250)는 상기 선택된 항목(531)에 대응하는 정보를 포함하는 웹페이지 화면(570)을 전면 디스플레이부(251)에만 표시할 수도 있다. 이 경우, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252a)를 비활성화할 수 있다.
- [0178] 도 6a 및 도 6b는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 미확인 이벤트 정보들을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0179] 도 6a를 참조하면, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(610)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(620)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 단말기 바디의 우측 영역에 구비된 측면 디스플레이부(252a)만을 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252a)에 미리 결정된 동작화면을 표시할 수 있다. 여기서, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면은, 사용자에게 의해 미확인된 이벤트 정보들을 나열한 화면일 수 있다.
- [0180] 가령, 도 6a의 (b)에 도시된 바와 같이, 이동 단말기(250)는 부재중 통화에 대응하는 제1 아이콘(631), 미확인 메시지에 대응하는 제2 아이콘(633) 및 미확인 일정에 대응하는 제3 아이콘(635)을 포함하는 동작화면(630)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0181] 이러한 동작화면(630)이 측면 디스플레이부(252a)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(610)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(640)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치 입력(640)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 동작화면(630)의 제2 아이콘(633)을 선택할 수 있다.
- [0182] 해당 아이콘(633) 선택 시, 이동 단말기(250)는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 선택된 아이콘(633)에 대응하는 메시지 정보를 미리보기 형식으로 제공하기 위해, 해당 메시지 정보를 포함하는 팝업창(650) 또는 말풍선(미도시) 등을 상기 전면 디스플레이부(251)의 일 영역에 표시할 수 있다.
- [0183] 팝업창 모양의 미리보기 창(650)이 전면 디스플레이부(251)에 표시된 상태에서, 미리보기 창(650)의 좌/우 경계를 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(미도시)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 미리보기 창(650)을 닫은 후, 상기 전면 디스플레이부(251)를 비활성화할 수 있다.
- [0184] 한편, 도 6a의 (c) 및 (d)에 도시된 바와 같이, 미리보기 창(650)의 상/하 경계를 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(660)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 미리보기 창(650)을 통해 확인된 메시지에 대한 퀵 액션(Quick Action)을 실행할 수 있다. 즉, 이동 단말기(250)는 수신 메시지의 상대방에게 바로 답장을 작성하기 위한 메시지 작성창(670)과 키패드창(675)을 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0185] 한편, 다른 실시 예로, 미리보기 창을 통해 확인된 이벤트 정보가 부재 중 통화 정보인 경우, 이동 단말기(250)는 부재 중 통화의 상대방에게 발신하기 위한 통화 실행창을 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다. 또한, 다른 실시 예로, 미리보기 창을 통해 확인된 이벤트 정보가 일정 정보인 경우, 이동 단말기(250)는 해당 일정을 편집하거나 다른 사람에게 전달하기 위한 실행창을 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0186] 또한, 도면에 도시되고 있지 않지만, 미리보기 창(650)의 내부를 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(미도시)이 수신

되는 경우, 이동 단말기(250)는 나머지 측면 디스플레이부(252b)를 활성화한 후, 미확인 메시지의 전체 내용을 포함하는 메시지 수신화면을 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 표시할 수 있다. 한편, 다른 실시 예로, 이동 단말기(250)는 미확인 메시지의 전체 내용을 포함하는 메시지 수신화면을 전면 디스플레이부(251)에만 표시할 수도 있다. 이 경우, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252a)를 비활성화할 수 있다.

- [0187] 한편, 도 6b를 참조하면, 퀵 액션(Quick Action)을 위한 팝업창(670, 675)이 전면 디스플레이부(251)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(611)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(680)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 답장 메시지에 첨부할 클립보드(clipboard) 정보(690)를 좌측면 디스플레이부(252b)에 표시할 수 있다.
- [0188] 상기 클립보드 정보가 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(611)을 톡톡 두드리는 터치 입력(695)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치 입력(695)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 클립보드 항목(691)을 선택할 수 있다.
- [0189] 해당 클립보드 항목(691) 선택 시, 이동 단말기(250)는 상기 선택된 클립보드 항목에 대응하는 썸네일 이미지(693)를 전면 디스플레이부(251)에 표시된 팝업창(670) 내에 삽입할 수 있다.
- [0190] 도 7은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯들을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0191] 도 7을 참조하면, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(710)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(720)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 단말기 바디의 우측 영역에 구비된 측면 디스플레이부(252a)만을 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252a)에 미리 결정된 동작화면을 표시할 수 있다. 여기서, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면은, 사용자에 의해 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯을 포함하는 화면일 수 있다.
- [0192] 가령, 도 7의 (b)에 도시된 바와 같이, 이동 단말기(250)는 카메라 아이콘(731), 지도 아이콘(733), 통화 아이콘(735), 메시지 아이콘(737) 및 날씨 위젯(739)을 포함하는 동작화면(730)을 오른쪽 측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0193] 이러한 동작화면(730)이 측면 디스플레이부(252a)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(710)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(740)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치 입력(740)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 동작화면(730)의 날씨 위젯(739)을 선택할 수 있다.
- [0194] 날씨 위젯(739) 선택 시, 이동 단말기(250)는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고 이동 단말기(250)는 상기 날씨 위젯(739)에 대응하는 정보를 미리보기 형식으로 제공하기 위해, 날씨 정보를 포함하는 팝업창(750) 또는 말풍선(미도시) 등을 상기 전면 디스플레이부(251)의 일 영역에 표시할 수 있다.
- [0195] 팝업창 모양의 미리보기 창(750)이 전면 디스플레이부(251)에 표시된 상태에서, 미리보기 창(750)의 좌/우 경계를 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(미도시)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 해당 미리보기 창(750)을 닫은 후, 상기 전면 디스플레이부(251)를 비활성화할 수 있다.
- [0196] 한편, 미리보기 창(750)의 상/하 경계를 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(미도시)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 미리보기 창(750)을 통해 확인된 정보에 대응하여 미리 설정된 퀵 액션(Quick Action)을 실행할 수 있다.
- [0197] 또한, 도 7의 (c)에 도시된 바와 같이, 미리보기 창(750)의 내부를 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(760)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 나머지 측면 디스플레이부(252b)를 활성화한 후, 해당 위젯(739)의 실행화면(770)을 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시할 수 있다.
- [0198] 도 8 및 도 9는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 잠금화면과 관련된 기능을 수행하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0199] 도 8을 참조하면, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 중앙 영역(810)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(820)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 단말기 바디에 구비된 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)를 활성화한다. 그리고 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 미리 결정된 동작화면을 표시할 수 있다. 이때, 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시되는 동작화면(830)은, 현재

시간 또는 날씨 정보 등을 포함하는 잠금화면일 수 있다.

- [0200] 이러한 잠금화면(830)이 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(811)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(840)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치된 지점의 시간 정보 객체(845)와 관련된 정보를 포함하는 화면(850)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0201] 이러한 객체 정보화면(850)이 측면 디스플레이부(252a)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(811)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 상기 수신된 터치 입력의 위치를 기반으로 측면 디스플레이부(252a)에 표시된 객체 정보화면(850)을 제어하는 동작을 수행할 수 있다.
- [0202] 한편, 도 8의 (d) 및 (e)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(812)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(860)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치된 지점의 알람 정보 객체(865)와 관련된 정보를 포함하는 화면(870)을 좌측면 디스플레이부(252b)에 표시할 수 있다.
- [0203] 이러한 객체 정보화면(870)이 측면 디스플레이부(252b)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(812)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(880)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 상기 수신된 터치 입력의 위치를 기반으로 측면 디스플레이부(252b)에 표시된 객체 정보화면(870)을 제어하는 동작을 수행할 수 있다.
- [0204] 한편, 다른 실시 예로, 도 9를 참조하면, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 중앙 영역(910)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(920)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 단말기 바디에 구비된 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 잠금화면(930)을 표시할 수 있다.
- [0205] 이러한 잠금화면(930)이 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(911)을 통해 기 설정된 터치 입력이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치된 지점의 복합 객체(945)와 관련된 정보를 단말기 바디의 우측 영역에 구비된 측면 디스플레이부(252a)에 표시한다.
- [0206] 가령, 도 9의 (b) 및 (c)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(911)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(940)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치된 지점의 시간 정보 객체 및 날씨 정보 객체와 관련된 화면(950)을 우측면 디스플레이부(252a)에 분할하여 표시할 수 있다.
- [0207] 도 10은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 마지막 실행화면을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0208] 도 10을 참조하면, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1011)에 존재하는 네 지점을 미리 결정된 순서에 따라 순차적으로 두드리는 복수의 터치 입력(1020)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 단말기 바디의 우측 영역에 구비된 측면 디스플레이부(252a)만을 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 화면 잠금 기능을 해제함과 동시에, 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252a)에 미리 결정된 동작화면을 표시할 수 있다. 여기서, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면은, 이동 단말기(250)가 슬립 모드 진입 전 마지막으로 실행한 동작화면의 일 영역에 대응하는 화면일 수 있다.
- [0209] 가령, 도 10의 (b)에 도시된 바와 같이, 이동 단말기(250)는 슬립 모드 진입 전에 마지막으로 실행한 웹페이지 화면의 좌측 영역에 대응하는 웹페이지 화면(1030)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0210] 이러한 웹페이지 화면(1030)이 측면 디스플레이부(252a)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1011)을 톡톡 두드리는 터치 입력(1040)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치 입력(1040)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 웹페이지 화면(1030)의 일 항목(1031)을 선택할 수 있다.
- [0211] 해당 항목(1031) 선택 시, 이동 단말기(250)는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 선택된 항목(1031)에 대응하는 정보를 미리보기 형식으로 제공하기 위해, 해당 정보를 포함하는 말풍선(1050)을 상기 전면 디스플레이부(251)의 일 영역에 표시할 수 있다.
- [0212] 말풍선 모양의 미리보기 창(1050)이 전면 디스플레이부(251)에 표시된 상태에서, 미리보기 창(1050)의 경계를 톡톡 두드리는 터치 입력(미도시)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 해당 미리보기 창(1050)을 닫은 후, 전면 디스플레이부(251)를 비활성화할 수 있다.
- [0213] 한편, 도 10의 (c)에 도시된 바와 같이, 미리보기 창(1050)의 내부를 톡톡 두드리는 터치 입력(1060)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 나머지 측면 디스플레이부(252b)를 활성화한 후, 상기 선택된 항목(1031)에 대응

하는 정보를 포함하는 웹페이지 화면(1070)을 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시할 수 있다.

- [0214] 한편, 본 실시 예에서는, 기 설정된 복수의 터치 입력 수신 시, 활성화된 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면의 일 예로 마지막 실행화면을 예시하고 있으나, 이를 제한하지는 않는다. 따라서, 상술한 도 6a, 도 6b 및 도 7과 같이, 활성화된 측면 디스플레이부에 표시되는 동작화면은, 사용자에게 의해 미확인된 이벤트 정보들을 포함하는 화면이거나, 혹은 사용자에게 의해 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯들을 포함하는 화면일 수 있다.
- [0215] 도 11 및 도 12는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 홈 화면과 관련된 기능을 수행하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0216] 도 11을 참조하면, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 중앙 영역(1110)에 존재하는 네 지점을 미리 결정된 순서에 따라 순차적으로 두드리는 복수의 터치 입력(1120)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 단말기 바디에 구비된 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 홈 화면(1130)을 표시한다. 이때, 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시되는 홈 화면은 총 7개의 홈 화면 중 네번째 홈 화면(즉, 제4 홈 화면)임을 가정하여 설명하도록 한다.
- [0217] 이러한 제4 홈 화면(1130)이 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(1112) 및 우측 영역(1111)을 톡톡 두드리는 멀티 터치 입력(1140)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 홈 스크린 편집 모드로 진입한다. 이때, 이동 단말기(250)는, 도 11의 (c)에 도시된 바와 같이, 제4 홈 화면(1130)을 전면 디스플레이부(251)에 표시하고, 현재 홈 화면을 기준으로 좌측에 존재하는 제3 홈 화면의 일 영역(1150)을 좌측면 디스플레이부(252b)에 표시하며, 현재 홈 화면을 기준으로 우측에 존재하는 제5 홈 화면의 일 영역(1160)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0218] 한편, 다른 실시 예로, 이동 단말기(250)는 현재 홈 화면을 기준으로 좌측에 존재하는 복수의 홈 화면들의 일 영역들을 좌측면 디스플레이부(252b)에 표시할 수 있고, 현재 홈 화면을 기준으로 우측에 존재하는 복수의 홈 화면들의 일 영역들을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0219] 상기 홈 스크린 편집 모드에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1111)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1170)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 현재 홈 화면을 기준으로 우측에 존재하는 제5 내지 제7 홈 화면을 각각 축소한 제1 내지 제3 미리보기 창(1181, 1183, 1185)을 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0220] 제4 홈 화면(1130)에 포함된 복수의 아이콘들 중 어느 하나(1190)를 터치한 후 제2 미리보기 창(1183)으로 드래그하는 사용자 입력(1195)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 상기 드래그한 아이콘(1190)을 제6 홈 화면의 특정 위치로 이동할 수 있다. 이때, 상기 드래그된 아이콘(1190)이 제2 미리보기 창(1183) 근처로 이동하면, 이동 단말기(250)는 해당 아이콘의 삽입이 용이하도록 제2 미리보기 창의 크기를 확대하여 표시할 수 있다.
- [0221] 또한, 본 실시 예에서는, 전면 디스플레이부의 좌/우 영역을 통한 멀티 터치 입력에 대응하여 홈 스크린 편집 모드로 진입하는 과정을 생략할 수 있다. 따라서, 홈 화면이 전체 디스플레이부에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부의 우측 영역을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 도 11의 (d)에 도시된 바와 같은 홈 스크린 편집 화면을 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)에 표시할 수 있다.
- [0222] 한편, 다른 실시 예로, 도 12를 참조하면, 슬립 모드 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 중앙 영역(1210)을 통해 기설정된 복수의 터치 입력(1220)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 단말기 바디에 구비된 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 전체 디스플레이부(251, 252)에 제4 홈 화면(1230)을 표시한다.
- [0223] 이러한 제4 홈 화면(1230)이 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(1212) 및 우측 영역(1211)을 톡톡 두드리는 멀티 터치 입력(1240)이 수신되는 경우, 이동 단말기(250)는 홈 스크린 편집 모드로 진입한다. 이때, 이동 단말기(250)는, 도 12의 (c)에 도시된 바와 같이, 제4 홈 화면(1230)을 전면 디스플레이부(251)에 표시하고, 현재 홈 화면을 기준으로 좌측에 존재하는 제3 홈 화면의 일 영역(1250)을 좌측면 디스플레이부(252b)에 표시하며, 현재 홈 화면을 기준으로 우측에 존재하는 제5 홈 화면의 일 영역(1260)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0224] 또한, 이동 단말기(250)는 사용자에게 의해 선택된 아이콘들을 그룹핑하기 위한 미리보기 창(1270)을 전면 디스플레이부(251)의 일 영역에 표시할 수 있다. 상기 미리보기 창(1270)이 전면 디스플레이부(251)에 표시된 상태에

서, 좌/우 플리킹 입력을 통해 홈 스크린 간의 화면 전환이 가능하다.

- [0225] 사용자가 그룹핑하고자 하는 아이콘(1280)을 선택하여 미리보기 창(1270)으로 드래그 앤 드롭하는 사용자 입력(1285)이 수신되면, 이동 단말기(250)는 해당 아이콘(1280)을 미리보기 창(1270)으로 이동한다. 이후, 미리보기 창(1270)의 경계를 톡톡 두드리는 터치 입력(미도시)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 미리보기 창을 닫은 후, 해당 아이콘들을 포함하는 그룹 폴더(1290)를 제4 홈 화면(1230)에 표시할 수 있다.
- [0226] 도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 이동 단말기에서 전면 디스플레이부를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 유/무선 연결된 타 전자장치를 제어하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0227] 도 13을 참조하면, 타 전자장치(400)와 유/무선 연결된 상태에서, 이동 단말기(250)는 사용자 명령 등에 따라 동작화면(1310)을 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)에 표시한다.
- [0228] 이러한 동작화면(1310)이 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1311)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1020)이나 혹은 우측 영역(1311)을 일정한 순서에 따라 순차적으로 두드리는 복수의 터치 입력(미도시)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 유/무선 연결된 타 전자장치(400)와 관련된 메뉴 아이콘들(1321, 1323, 1325)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시한다.
- [0229] 이러한 메뉴 아이콘들(1321, 1323, 1325)이 측면 디스플레이부(252a)에 표시된 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1311)을 톡톡 두드리는 터치 입력(1330)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치 입력(1330)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 메뉴 아이콘(1321)을 선택할 수 있다.
- [0230] 해당 메뉴 아이콘(1321) 선택 시, 이동 단말기(250)는 선택된 메뉴 아이콘(1321)에 대응하는 팝업창(1340)을 전면 디스플레이부(251)의 일 영역에 표시한다. 그리고 상기 팝업창(1340)에 대한 터치 입력(1350)을 통해, 이동 단말기(250)는 유/무선 연결된 타 전자장치(400)와 관련된 동작을 제어할 수 있다.
- [0231] 도 14는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기의 동작을 설명하는 절차 흐름도이다. 이하, 본 실시 예에 서는, 도 2d에 도시된 이동 단말기(250)를 참조하여 설명하도록 한다.
- [0232] 도 14를 참조하면, 제어부(180)는 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 동작화면을 전면 디스플레이부(251) 또는 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시한다.
- [0233] 이러한 동작화면이 표시된 상태에서, 슬립 모드로 진입하기 위한 외부 키가 선택되거나 혹은 어떠한 사용자 입력도 없이 일정 시간이 경과하는 경우, 제어부(180)는 절전 등을 위해 이동 단말기의 동작 모드를 액티브 모드에서 슬립 모드로 전환한다(S1410).
- [0234] 상기 슬립 모드 상태에서, 제어부(180)는 퀵 커버에 내장된 적어도 하나의 자석을 감지하여, 보호 커버(300)의 개폐 여부를 검출한다(S1415). 상기 감지 결과, 보호 커버(300)가 닫힌 상태인 경우, 이동 단말기(250)는 사용자 명령 등에 따라 퀵 윈도우(320)에 대응하는 디스플레이 영역을 활성화할 수 있다.
- [0235] 즉, 퀵 윈도우(320)를 통해 노출된 전면 디스플레이부(251)의 제1 영역(즉, 좌측 영역)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력이 수신되는 경우(S1420), 제어부(180)는 퀵 윈도우(320)에 대응하는 좌측면 디스플레이부(252b)만을 활성화할 수 있다(S1425).
- [0236] 한편, 슬립 모드 상태에서, 퀵 윈도우(320)를 통해 노출된 전면 디스플레이부(251)의 제2 영역(즉, 우측 영역)을 통해 더블 터치 입력이 수신되는 경우(S1430), 제어부(180)는 퀵 윈도우(320)에 대응하는 우측면 디스플레이부(252a)만을 활성화할 수 있다(S1435).
- [0237] 또한, 슬립 모드 상태에서, 퀵 윈도우(320)를 통해 노출된 전면 디스플레이부(251)의 제3 영역(즉, 중앙 영역)을 통해 더블 터치 입력이 수신되는 경우(S1440), 제어부(180)는 퀵 윈도우에 대응하는 디스플레이부(251, 252a, 252b)의 전체를 활성화할 수 있다(S1445). 한편, 다른 실시 예로, 제1 내지 제3 영역을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력 대신, 해당 영역 내 복수의 지점을 미리 결정된 순서에 따라 순차적으로 두드리는 복수의 터치 입력이 수신된 경우, 퀵 윈도우에 대응하는 디스플레이부를 활성화함과 동시에 화면 잠금 기능을 해제할 수도 있다.
- [0238] 상술한 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 제1 또는 제2 영역을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력이 수신되는 경우, 제어부(180)는 활성화된 제1 또는 제2 측면 디스플레이부(252)에 기 설정된 동작화면을 표시한다(S1450). 이때, 측면 디스플레이부(252)에 표시되는 동작화면은, 사용자에게 의해 미확인된 이벤트 정보들을 나열한 화면, 사용자에게 의해 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯을 나열한 화면, 복수의 홈 화면(home screen)을 나열한 화

면이거나, 혹은 멀티태스킹 중인 동작화면들을 나열한 화면일 수 있으며, 이를 제한하지는 않는다.

- [0239] 이러한 동작화면이 제1 또는 제2 측면 디스플레이부(252)에 표시된 상태에서, 킥 윈도우의 제1 또는 제2 영역을 통해 기 설정된 터치 입력이 수신되는 경우(S1455), 제어부(180)는 수신된 터치 입력의 위치를 기반으로 측면 디스플레이부(252)에 표시된 동작화면과 관련된 동작을 수행한다(S1460). 이때, 기 설정된 터치 입력은 슷 터치 입력, 룡 터치 입력, 푹푹 두드리는 더블 터치 입력, 터치 앤 드래그 입력 동일 수 있으며, 이를 제한하지는 않는다.
- [0240] 즉, 제어부(180)는 상기 터치 입력이 수신된 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 동작화면의 일 항목을 선택하거나 혹은 실행할 수 있다. 이로써, 측면 디스플레이 영역이 좁아 해당 영역을 터치하기 힘들거나 혹은 측면 디스플레이 영역에 터치 센서가 미실장되어 해당 영역을 터치할 수 없는 경우, 전면 디스플레이 영역을 활용하여 측면 디스플레이 영역에 표시된 동작화면을 용이하게 제어할 수 있게 된다.
- [0241] 한편, 상기 1440 단계에서, 킥 윈도우(320)를 통해 노출된 전면 디스플레이부(251)의 제3 영역을 통해 더블 터치 입력이 수신되는 경우, 제어부(180)는 킥 윈도우(320)에 대응하는 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 잠금화면을 표시할 수 있다(S1465). 만약 잠금 기능이 설정되지 않은 경우, 제어부(180)는 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 홈 화면을 표시할 수 있다.
- [0242] 전면 및 측면 디스플레이부(251, 252)에 잠금화면이 표시된 상태에서, 킥 윈도우의 제1 또는 제2 영역을 통해 기 설정된 터치 입력이 수신되는 경우(S1470), 제어부(180)는 수신된 터치 입력의 위치를 기반으로 전면 디스플레이부(251)에 표시된 잠금화면과 관련된 동작을 수행한다(S1475).
- [0243] 한편, 다른 실시 예로, 킥 윈도우를 통해 노출된 전면 디스플레이 영역을 3개의 영역으로 구분할 필요없이, 전면 디스플레이부를 통해 더블 터치 입력이나 기 설정된 복수의 터치 입력이 수신된 경우, 이동 단말기(100)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부에 잠금화면을 표시하고, 상기 킥 윈도우에 대응하는 좌/우 측면 디스플레이부에 기 설정된 동작화면을 표시할 수 있다.
- [0244] 이상 상술한 바와 같이, 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기는 킥 윈도우를 통해 노출된 전면 디스플레이부를 푹푹 두드리는 터치 입력의 위치를 기반으로 화면이 활성화될 측면 디스플레이부를 선택하고, 상기 활성화된 측면 디스플레이부에 기 설정된 동작화면을 표시할 수 있다.
- [0245] 도 15는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기에서 킥 윈도우를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯들을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0246] 도 15를 참조하면, 슬립 모드 및 보호 커버 닫힘 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1511)을 푹푹 두드리는 더블 터치 입력(1520)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 오른쪽 측면 디스플레이부(252a)만을 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252a)에 미리 결정된 동작화면을 표시할 수 있다. 여기서, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면은, 사용자에게 의해 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯을 포함하는 화면일 수 있다. 가령, 도 15의 (b)에 도시된 바와 같이, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면(1530)은, 시계 아이콘(1531), 날씨 아이콘(1533), 뮤직 아이콘(1535), 일정 아이콘(1537)을 포함할 수 있다.
- [0247] 도 15의 (c)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1511)을 터치 앤 드래그하는 입력(1540)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치 앤 드래그 입력(1540)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 동작화면(1530)의 시계 아이콘(1531)을 선택할 수 있다.
- [0248] 시계 아이콘(1531) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 시계 아이콘(1531)에 대응하는 실행화면(1545)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0249] 한편, 도 15의 (d)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1511)을 터치 앤 드래그하는 입력(1전원 공급부)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치 앤 드래그 입력(1550)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 동작화면(1530)의 날씨 아이콘(1533)을 선택할 수 있다.
- [0250] 날씨 아이콘(1533) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 날씨 아이콘(1533)에 대응하는 실행화면(1555)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.

- [0251] 또한, 도 15의 (e)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1511)을 터치 앤 드래그하는 입력(1560)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 터치 앤 드래그 입력(1560)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 동작화면(1530)의 일정 아이콘(1537)을 선택할 수 있다.
- [0252] 일정 아이콘(1537) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 일정 아이콘(1537)에 대응하는 실행화면(1565)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0253] 도 16은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기에서 킥 윈도우를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 멀티태스킹 중인 화면 리스트를 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0254] 도 16을 참조하면, 슬립 모드 및 보호 커버 닫힘 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(1612)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1620)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 좌측면 디스플레이부(252b)만을 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252b)에 미리 결정된 동작화면을 표시할 수 있다. 여기서, 측면 디스플레이부(252b)에 표시되는 동작화면은, 현재 멀티태스킹 중인 화면 리스트일 수 있다. 가령, 도 16의 (b)에 도시된 바와 같이, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면(1630)은, 현재 멀티태스킹 중인 동작화면들에 대응하는 제1 내지 제3 썸네일 이미지(1631, 1633, 1635)를 포함할 수 있다.
- [0255] 도 16의 (c)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(1612)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1640)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 더블 터치 입력(1640)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 제3 썸네일 이미지(1635)를 선택할 수 있다.
- [0256] 제3 썸네일 이미지(1635) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 제3 썸네일 이미지(1635)에 대응하는 지도화면(1645)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0257] 한편, 도 16의 (d)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(1612)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1650)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 더블 터치 입력(1650)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 제2 썸네일 이미지(1633)를 선택할 수 있다.
- [0258] 제2 썸네일 이미지(1633) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 제2 썸네일 이미지(1633)에 대응하는 갤러리 화면(1655)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0259] 또한, 도 16의 (e)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 좌측 영역(1612)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1660)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 더블 터치 입력(1660)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 제1 썸네일 이미지(1631)를 선택할 수 있다.
- [0260] 제1 썸네일 이미지(1631) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 제1 썸네일 이미지(1631)에 대응하는 메신저 화면(1665)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0261] 도 17은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기에서 킥 윈도우를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 미확인 이벤트 정보들을 표시하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0262] 도 17을 참조하면, 슬립 모드 및 보호 커버 닫힘 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1711)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1720)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 우측면 디스플레이부(252a)만을 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252a)에 미리 결정된 동작화면을 표시할 수 있다. 여기서, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면은, 사용자에게 의해 미확인된 이벤트 정보들일 수 있다. 가령, 도 17의 (b)에 도시된 바와 같이, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면(1730)은, 미확인 이벤트 정보들에 대응하는 제1 내지 제4 알림 아이콘들(1731, 1733, 1735, 1737)을 포함할 수 있다.
- [0263] 도 17의 (c)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1711)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1740)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 더블 터치 입력(1740)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 부재중 통화 아이콘(1731)을 선택할 수 있다.

- [0264] 해당 통화 아이콘(1731) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 통화 아이콘(1731)에 대응하는 통화 목록화면(1745)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0265] 한편, 도 17의 (d)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1711)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1750)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 더블 터치 입력(1750)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 미확인 메신저 아이콘(1733)을 선택할 수 있다.
- [0266] 해당 메신저 아이콘(1733) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 메신저 아이콘(1733)에 대응하는 동작화면(1755)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0267] 또한, 도 17의 (e)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1711)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1760)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 더블 터치 입력(1760)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 미확인 SNS 아이콘(1737)을 선택할 수 있다.
- [0268] 해당 SNS 아이콘(1737) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 SNS 아이콘(1737)에 대응하는 동작화면(1765)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다.
- [0269] 도 18은 본 발명의 제3 실시 예에 따른 이동 단말기에서 킥 윈도우를 통해 수신되는 터치 입력에 대응하여 측면 디스플레이부에 홈 화면을 나열하는 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0270] 도 18를 참조하면, 슬립 모드 및 보호 커버 닫힘 상태에서, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1811)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1820)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 우측면 디스플레이부(252a)만을 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 상기 활성화된 측면 디스플레이부(252a)에 미리 결정된 동작화면을 표시할 수 있다. 여기서, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면은, 복수의 홈 스크린을 나열한 화면일 수 있다. 가령, 도 18의 (b) 및 (d)에 도시된 바와 같이, 측면 디스플레이부(252a)에 표시되는 동작화면(1830)은, 제1 내지 제4 홈 스크린에 대응하는 제1 내지 제4 썸네일 이미지(1831, 1833, 1835, 1837)를 포함할 수 있다.
- [0271] 도 18의 (b) 및 (c)에 도시된 바와 같이, 킥 커버를 열면서 제1 썸네일 이미지(1831)를 터치하거나 혹은 제1 썸네일 이미지(1831)를 터치한 상태에서 킥 커버를 여는 경우, 이동 단말기(250)는 제1 썸네일 이미지(1831)에 대응하는 제1 홈 스크린(1840)을 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)에 표시할 수 있다.
- [0272] 한편, 다른 실시 예로, 도 18의 (d) 및 (e)에 도시된 바와 같이, 전면 디스플레이부(251)의 우측 영역(1811)을 톡톡 두드리는 더블 터치 입력(1850)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 더블 터치 입력(1850)의 수신 지점과 동일 수평선 상에 위치하는 제1 썸네일 이미지(1831)를 선택할 수 있다.
- [0273] 상기 제1 썸네일 이미지(1831) 선택 시, 이동 단말기(250)는 킥 윈도우에 대응하는 전면 디스플레이부(251)를 활성화한다. 그리고, 이동 단말기(250)는 제1 썸네일 이미지(1831)에 대응하는 제1 홈 스크린(1860)을 상기 활성화된 전면 디스플레이부(251)에 표시할 수 있다. 이러한 상태에서, 킥 커버를 열면, 이동 단말기(250)는 제1 홈 스크린(1860)을 확대하여 전면 디스플레이부(251) 및 측면 디스플레이부(252)에 표시할 수 있다.
- [0274] 도 19는 보호 커버의 개폐 동작에 따라 측면 디스플레이부에 메인 화면과 관련된 부가 정보를 제공하는 이동 단말기의 동작을 설명하는 도면이다.
- [0275] 도 19를 참조하면, 이동 단말기(250)는 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 동작화면(1910)을 전면 디스플레이부(251)에 표시한다. 이때, 전면 디스플레이부(251)에 표시되는 메인화면(1710)은 이북(e-book) 실행화면임을 가정하여 설명하도록 한다.
- [0276] 이러한 이북 실행화면(1910)이 표시된 상태에서, 보호 커버(300)를 빠르게 닫았다가 열면, 이동 단말기(250)는 이북 실행화면(1910)과 관련된 부가 정보를 좌/우 측면 디스플레이부(252a, 252b)에 표시할 수 있다. 가령, 도 19의 (c)에 도시된 바와 같이, 이동 단말기(250)는 목차 정보(1920)를 좌측면 디스플레이부(252b)에 표시할 수 있고, 책갈피 정보(1930)를 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0277] 이러한 부가 정보가 표시된 후 일정 시간이 경과하면, 이동 단말기(250)는, 도 19의 (d)에 도시된 바와 같이, 좌/우 측면 디스플레이부(252a, 252b)를 비활성화할 수 있다.

- [0278] 도 20은 보호 커버의 일부 개폐 동작에 따라 측면 디스플레이부에 메인 화면과 관련된 부가 정보를 제공하는 이동 단말기의 동작을 설명하는 도면이다.
- [0279] 도 20의 (a) 및 (b)를 참조하면, 보호 커버(300)가 닫힌 상태에서, 이동 단말기(250)는 날씨 위젯에 대응하는 실행화면(2010)을 전면 디스플레이부(251)에 표시하고, 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯(2020)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시한다.
- [0280] 이러한 상태에서, 우측면 디스플레이부(252a)를 덮고 있는 킥 커버(2030)를 열면, 이동 단말기(250)는 상기 실행화면(2010)과 관련된 부가 정보(2040)를 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0281] 한편, 도 20의 (c) 및 (d)를 참조하면, 보호 커버(300)가 닫힌 상태에서, 이동 단말기(250)는 뮤직 아이콘에 대응하는 실행화면(2050)을 전면 디스플레이부(251)에 표시하고, 미리 설정된 앱 아이콘 및/또는 위젯(2020)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시한다.
- [0282] 이러한 상태에서, 우측면 디스플레이부(252a)를 덮고 있는 킥 커버(2030)를 열면, 이동 단말기(250)는 상기 실행화면(2050)과 관련된 부가 정보(2060)를 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다.
- [0283] 도 21 내지 도 27은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 이동 단말기의 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0284] 도 21은 전면 디스플레이부 사용 중 이벤트를 수신한 경우, 상기 수신된 이벤트에 대응하는 알림 정보를 측면 디스플레이부에 제공하는 이동 단말기의 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0285] 도 21을 참조하면, 이동 단말기(250)는, 가로 모드 시, 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 동작화면(2110)을 전면 디스플레이부(251)에 표시한다.
- [0286] 이러한 동작화면(2110)이 전면 디스플레이부(251)에 표시 중인 상태에서, 통화, 메시지, 이메일 등과 같은 이벤트가 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 이벤트에 대응하는 알림 정보를 측면 디스플레이부(252)에 표시한다.
- [0287] 가령, 도 21의 (b)에 도시된 바와 같이, 메시지 수신 시, 이동 단말기(250)는 메시지 아이콘(2120)과 해당 메시지의 일부 내용(2125)을 제1 측면 디스플레이부(252b)에 표시할 수 있다. 이후, 또 다른 메시지가 추가로 수신되면, 이동 단말기(250)는, 도 21의 (c)에 도시된 바와 같이, 메시지 아이콘들(2120, 2130)과 해당 메시지의 일부 내용(2125, 2135)을 제1 측면 디스플레이부(252b)에 리스트 형태로 표시할 수 있다.
- [0288] 한편, 다른 실시 예로, 도 21의 (d)에 도시된 바와 같이, 메시지 수신 시, 이동 단말기(250)는 메시지 아이콘(2140)을 제1 측면 디스플레이부(252b)에 표시한다. 이후, 또 다른 메시지가 추가로 수신되면, 이동 단말기(250)는, 도 21의 (e)에 도시된 바와 같이, 메시지 아이콘(2140)에 수신 메시지의 개수를 나타내는 인디케이터(2145)를 표시할 수 있다.
- [0289] 또한, 도면에 도시되고 있지 않지만, 다른 실시 예로, 상기 동작화면(2110)이 전체 디스플레이부(251, 252)에 표시 중인 상태에서, 이벤트가 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 이벤트에 대응하는 알림 정보를 측면 디스플레이부(252)에 OSD(On Screen Display) 형태로 표시할 수 있다.
- [0290] 도 22는 전면 디스플레이부 사용 중, 측면 디스플레이부에 표시된 알림 정보를 확인하는 이동 단말기의 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0291] 도 22를 참조하면, 이동 단말기(250)는 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 동작화면(2210)을 전면 디스플레이부(251)에 표시한다.
- [0292] 상기 동작화면(2210)이 전면 디스플레이부(251)에 표시 중인 상태에서, 통화, 메시지, 이메일 등과 같은 이벤트가 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 이벤트에 대응하는 알림 아이콘들을 측면 디스플레이부(252)에 표시한다. 가령, 도 22의 (a)에 도시된 바와 같이, 이동 단말기(250)는 메시지 아이콘(2210), 웹 아이콘(2220) 및 메신저 아이콘(2230)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시한다.
- [0293] 상기 웹 아이콘(2220)을 톡톡 두드리거나 혹은 경계 방향으로 터치 앤 드래그하는 사용자 입력(2240)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 웹 아이콘(2220)에 대응하는 알림 정보(2250)를 좌측면 디스플레이부(252b)에 표시할 수 있다.
- [0294] 이후, 연속적으로, 메신저 아이콘(2230)을 톡톡 두드리거나 혹은 경계 방향으로 터치 앤 드래그하는 사용자 입력(2260)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는, 도 22의 (c)에 도시된 바와 같이, 메신저 아이콘(2230)에 대응하


는 알림 정보(2270)를 좌측면 디스플레이부(252b)에 표시할 수 있다. 한편, 다른 실시 예로, 도 22의 (d)에 도시된 바와 같이, 이동 단말기(250)는 웹 아이콘(2220)에 대응하는 제1 알림 정보(2280)와 메신저 아이콘(2230)에 대응하는 제2 알림 정보(2290)를 좌측면 디스플레이부(252b)에 동시에 표시할 수도 있다.

- [0295] 도 23은 전면 디스플레이부 사용 중, 측면 디스플레이부에 표시된 알림 정보를 제어하는 이동 단말기의 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0296] 도 23을 참조하면, 이동 단말기(250)는 가로 모드 시, 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 동작화면(2310)을 전면 디스플레이부(251)에 표시한다.
- [0297] 상기 동작화면(2310)이 전면 디스플레이부(251)에 표시 중인 상태에서, 통화, 메시지, 이메일 등과 같은 이벤트가 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 이벤트에 대응하는 알림 정보(2320)를 측면 디스플레이부(252)에 표시한다.
- [0298] 도 23의 (a)에 도시된 바와 같이, 측면 디스플레이부(252)를 터치한 후 전면 디스플레이부(251) 방향으로 드래그하는 사용자 입력(2330)이 수신된 경우, 이동 단말기(100)는 알림 이벤트와 관련된 동작화면(2340)을 측면 디스플레이부(252)에 표시할 수 있다.
- [0299] 한편, 도 23의 (b)에 도시된 바와 같이, 측면 디스플레이부(252)를 터치한 후 왼쪽 방향으로 드래그하는 사용자 입력(2350)이 수신된 경우, 이동 단말기(100)는 측면 디스플레이부(252)에 표시된 알림 정보(2320)를 삭제하는 동작을 수행할 수 있다.
- [0300] 또한, 도 23의 (c)에 도시된 바와 같이, 측면 디스플레이부(252)를 터치한 후 오른쪽 방향으로 드래그하는 사용자 입력(2360)이 수신된 경우, 이동 단말기(100)는 알림 이벤트와 관련된 옵션 메뉴(2370)를 전면 디스플레이부(251)의 일 영역에 표시할 수 있다.
- [0301] 도 24는 전면 디스플레이부에 표시된 동작화면을 측면 디스플레이부로 이동하는 이동 단말기의 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0302] 도 24를 참조하면, 이동 단말기(250)는 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 동작화면(2410)을 전면 디스플레이부(251)에 표시한다.
- [0303] 상기 전면 디스플레이부(251)를 터치한 후 오른쪽 방향으로 드래그하는 사용자 입력(2410)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 동작화면(2410)에 대응하는 앱 아이콘(2430)을 우측면 디스플레이부(252a)에 표시할 수 있다. 이때, 이동 단말기(250)는 전면 디스플레이부(251)를 비활성화할 수 있다.
- [0304] 한편, 상기 전면 디스플레이부(251)를 터치한 후 왼쪽 방향으로 드래그하는 사용자 입력(2440)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는 상기 동작화면(2410)의 일 영역에 대응하는 화면(2450)을 좌측면 디스플레이부(252b)에 표시할 수 있다.
- [0305] 즉, 전면 디스플레이부(251)를 통해 수신되는 터치 앤 드래그 입력의 방향에 따라, 상기 전면 디스플레이부(251)에 실행 중인 애플리케이션을 아이콘 또는 화면 형식으로 측면 디스플레이부(252)에 표시할 수 있다.
- [0306] 도 25는 전면 디스플레이부에 표시된 동작화면과 측면 디스플레이부에 표시된 동작화면을 스위칭하는 이동 단말기의 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0307] 도 25를 참조하면, 이동 단말기(250)는 가로 모드 시, 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 제1 동작화면(2510)을 전면 디스플레이부(251)에 표시한다. 아울러, 이동 단말기(250)는 수신된 이벤트에 대응하는 알림 정보를 포함하는 제2 동작화면(2520)을 측면 디스플레이부(252)에 표시한다.
- [0308] 상기 측면 디스플레이부(252)를 터치한 후 전면 디스플레이부(251) 방향으로 드래그하는 사용자 입력(2530)이 수신된 경우, 이동 단말기(250)는, 도 25의 (b)에 도시된 바와 같이, 제1 동작화면(2510)과 제2 동작화면(2520)의 표시 위치를 교환할 수 있다. 한편, 다른 실시 예로, 도 25의 (c)에 도시된 바와 같이, 이동 단말기(250)는 전면 디스플레이부(251)를 두 개의 영역으로 분할하여 좌측 영역에 제2 동작화면(2520)을 표시하고 우측 영역에 제1 동작화면(2510)을 표시할 수도 있다.
- [0309] 도 26은 단말기 바디의 양 측면을 그립하는 경우, 측면 디스플레이부에 표시된 알림 정보를 제어하는 이동 단말기의 동작을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
- [0310] 도 26을 참조하면, 이동 단말기(250)는 사용자 명령 등에 따라 선택된 메뉴나 동작 등에 대응하는 동작화면




도면


도면1a

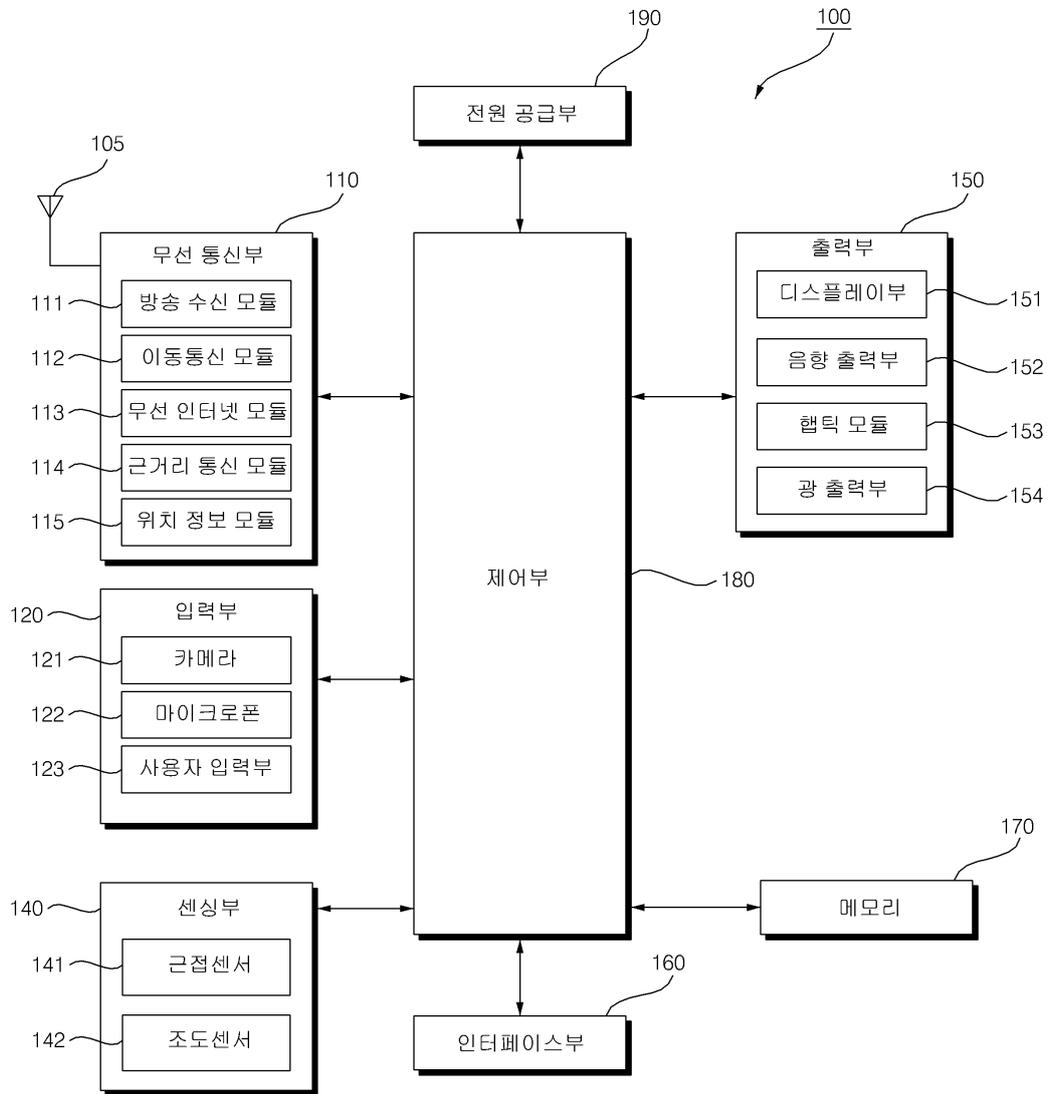


도면1b

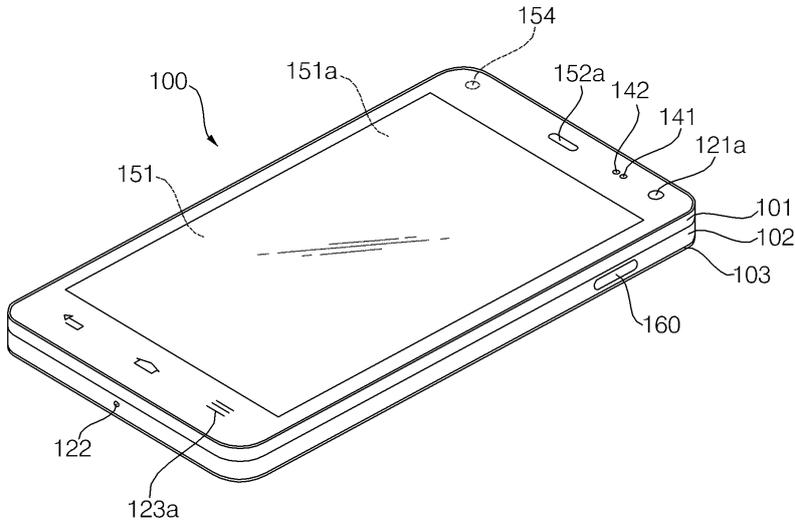


도면1c

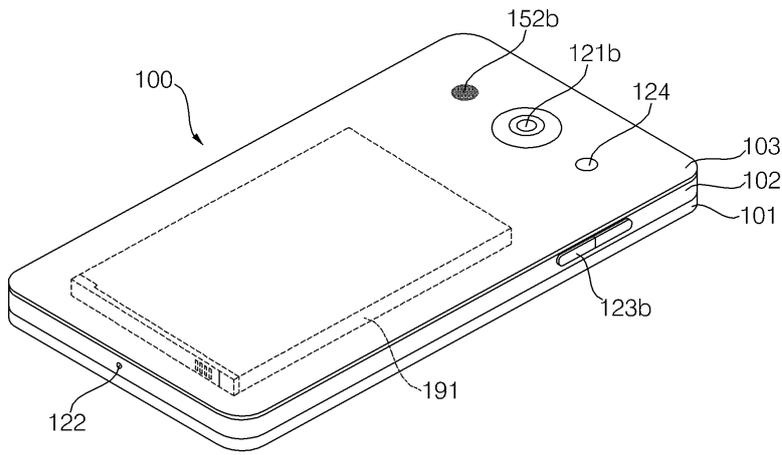


도면2a

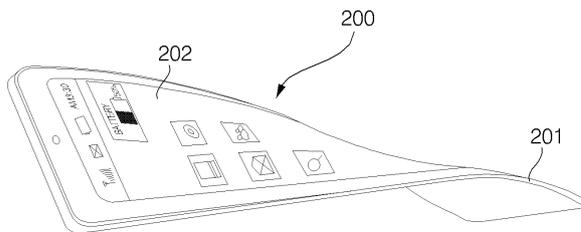


도면2b

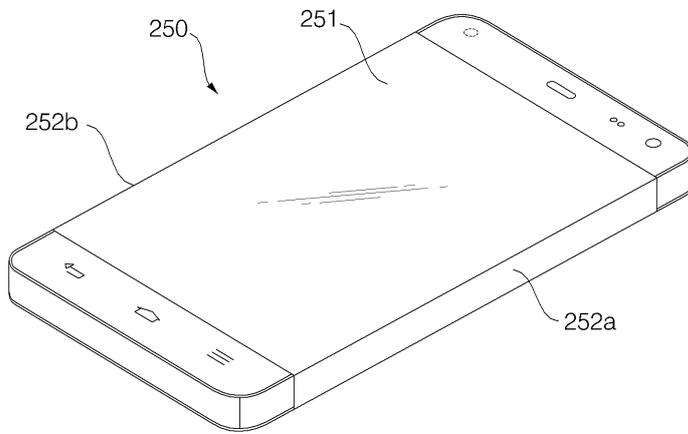


도면2c

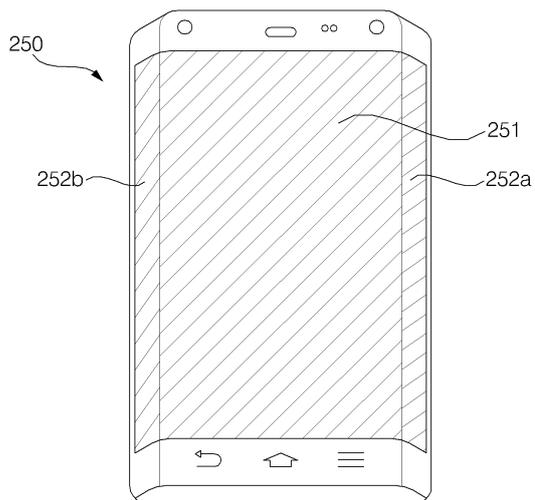


도면2d

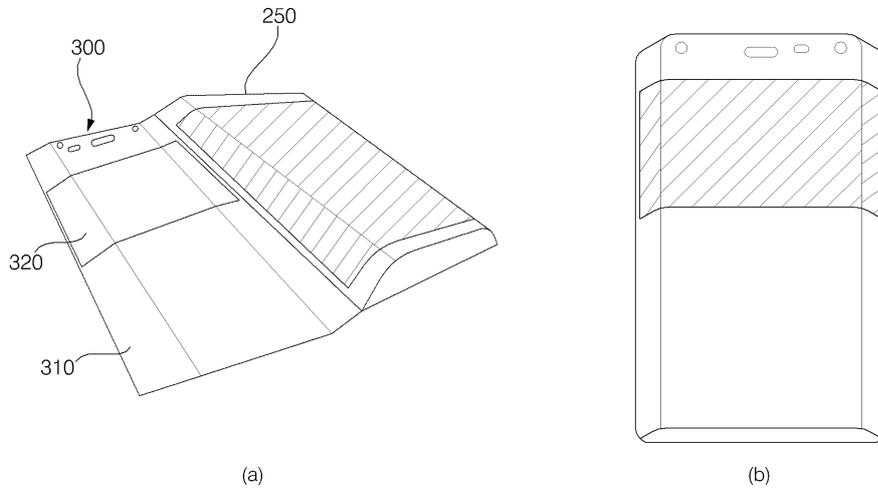


도면3

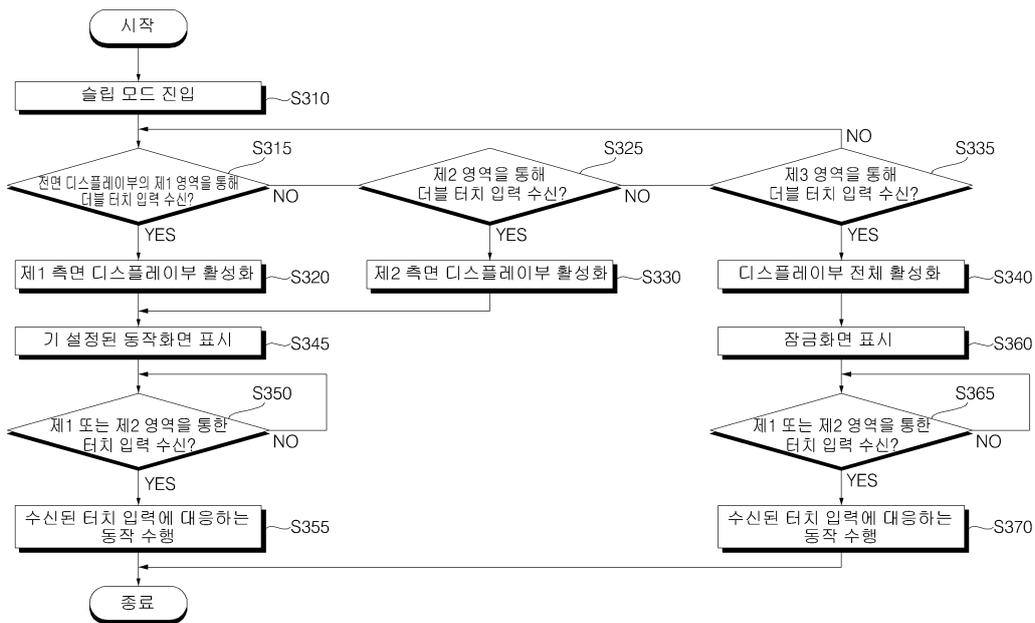


도면4

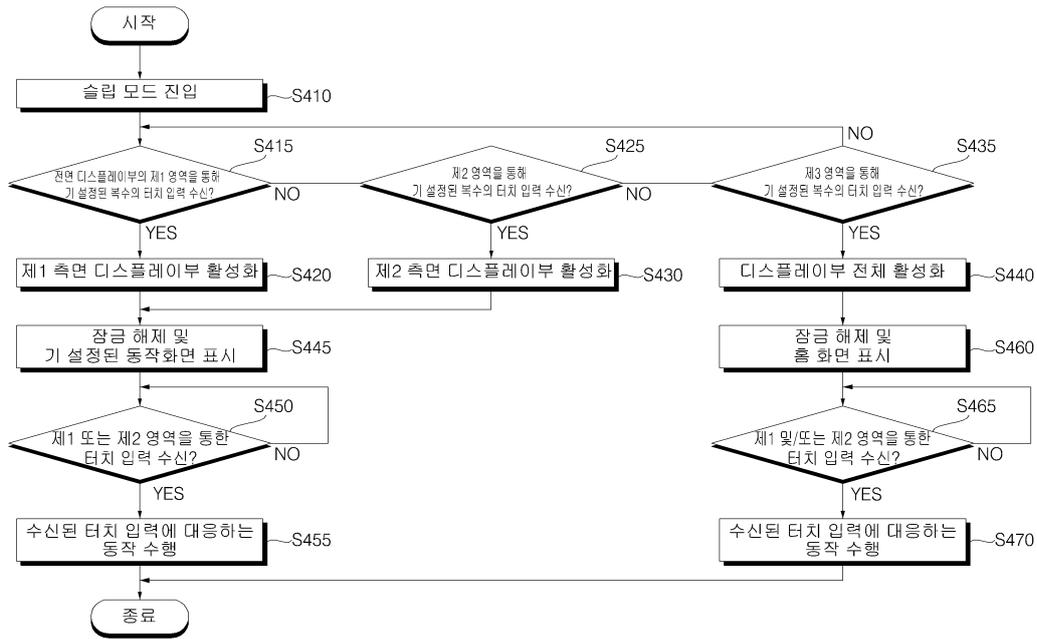


도면5

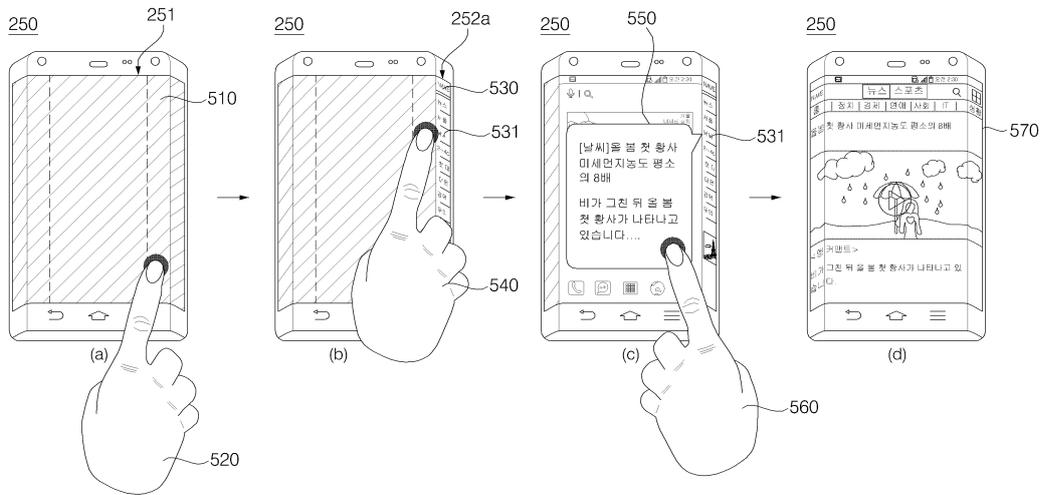


도면6a

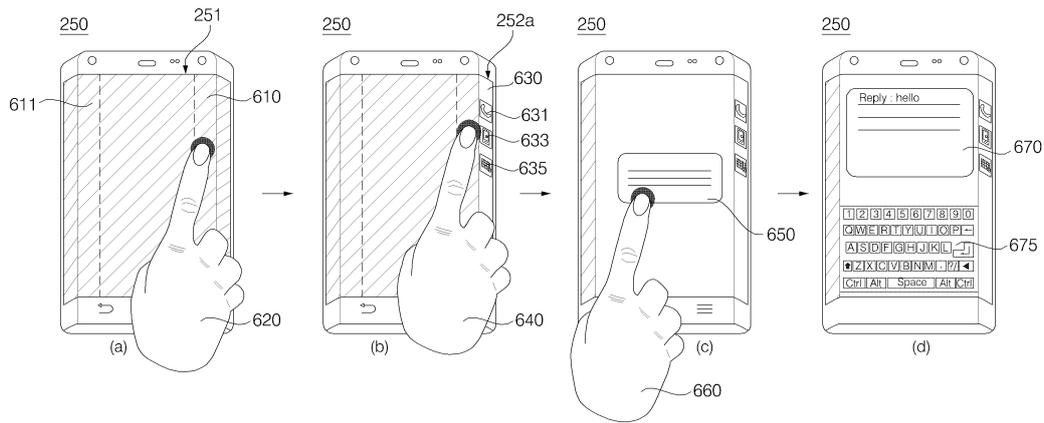


도면6b

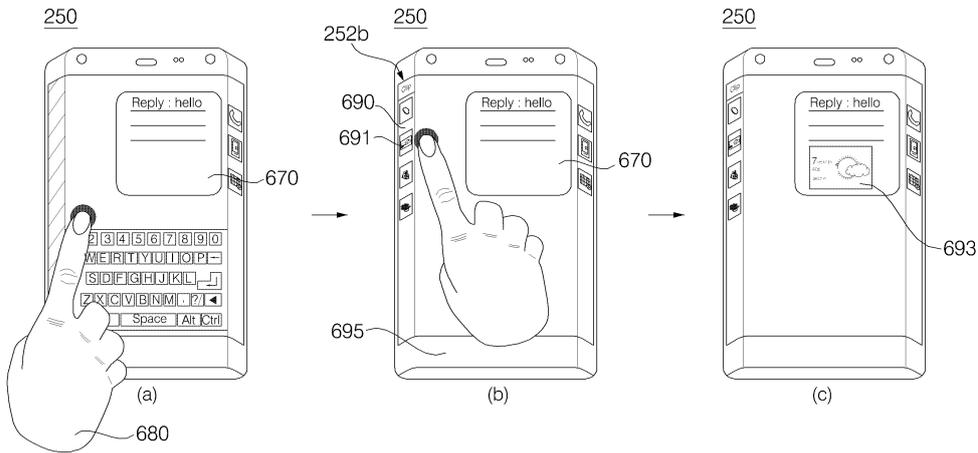


도면7

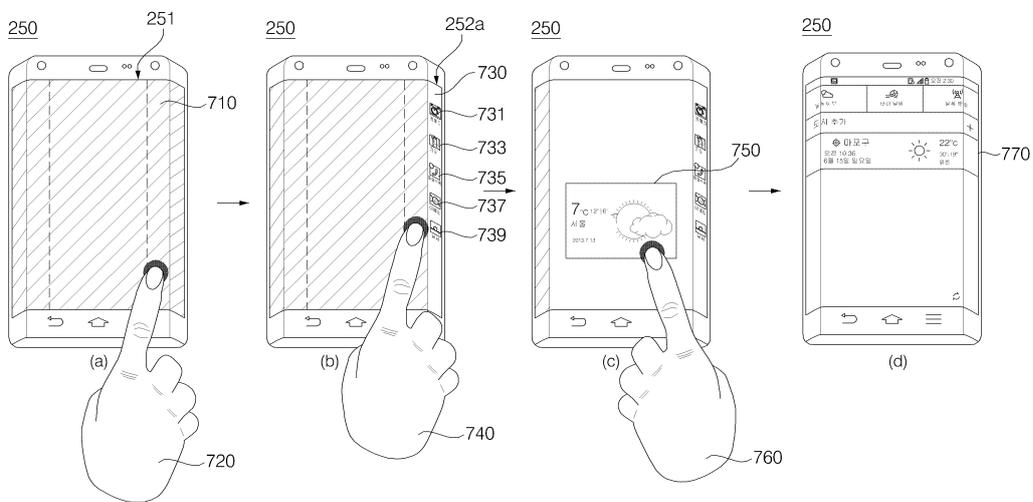


도면8

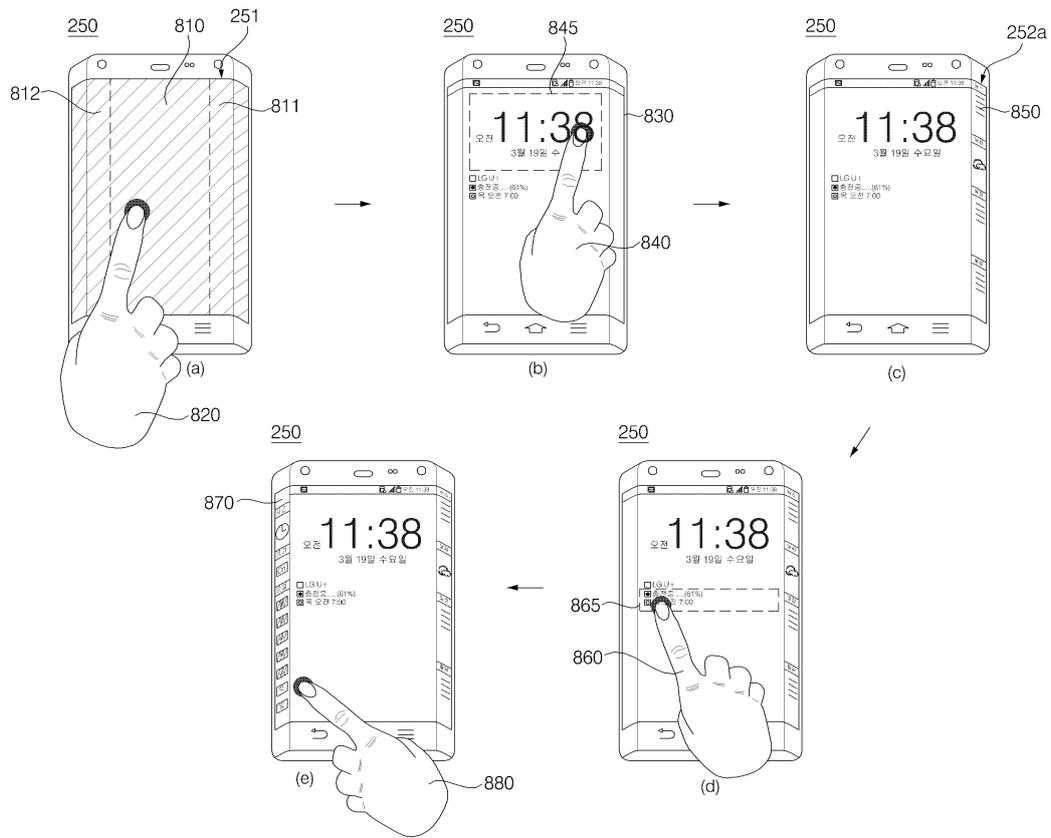


도면9

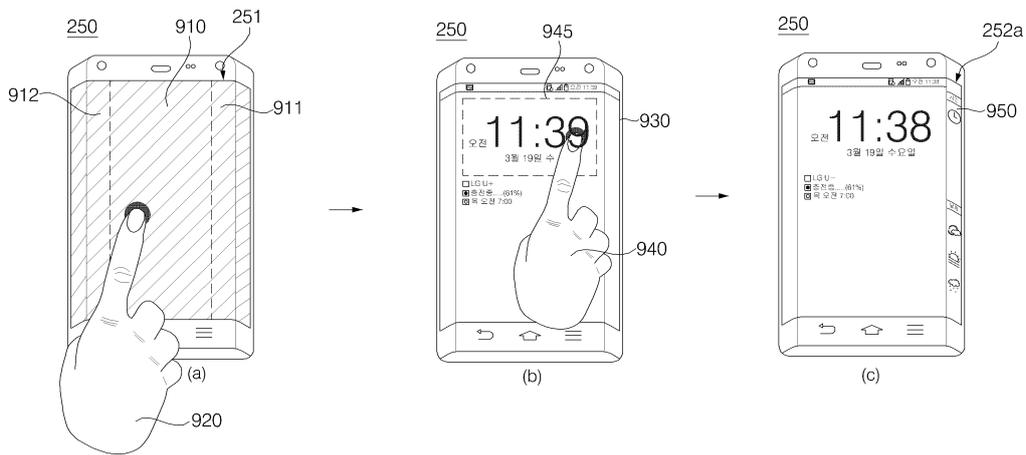


도면10

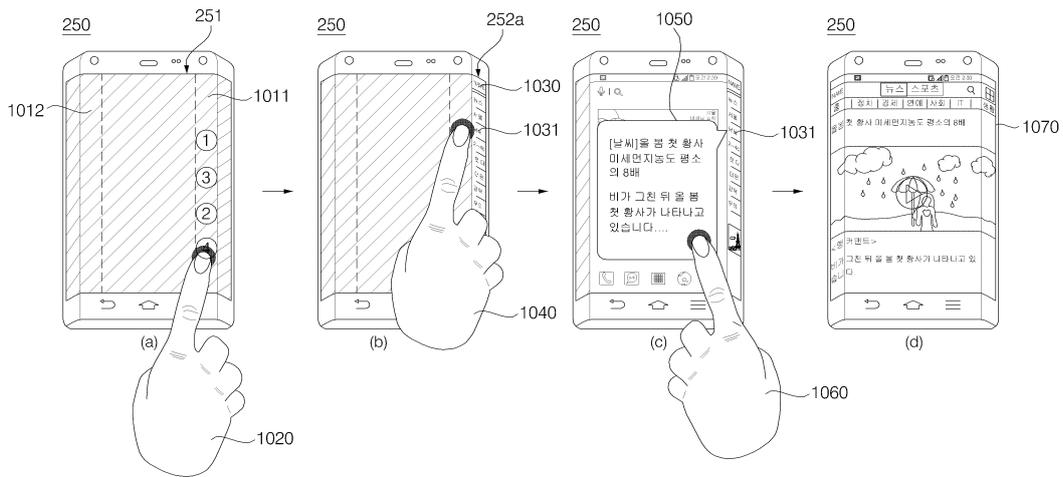


도면11

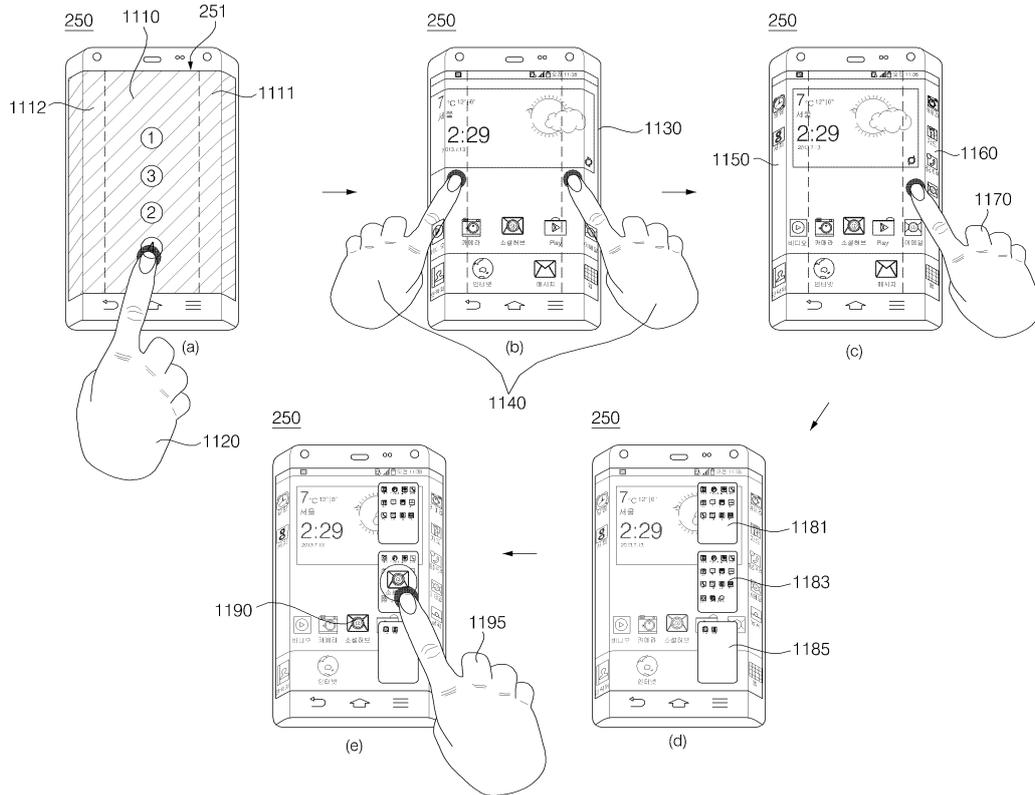


도면12

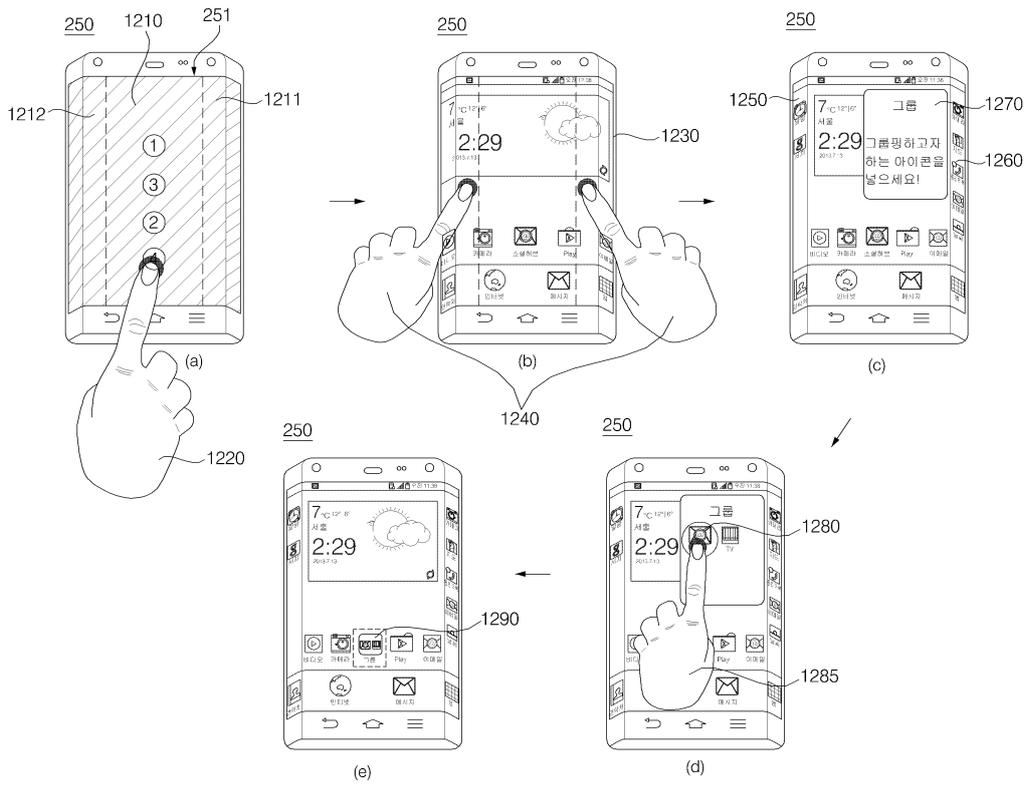


도면13

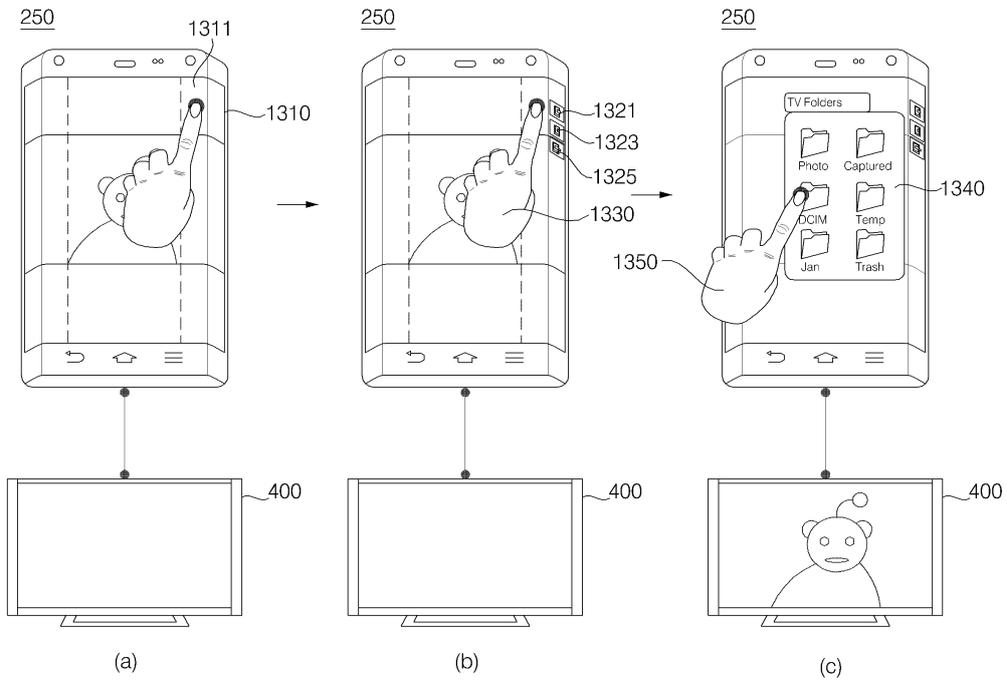


도면14

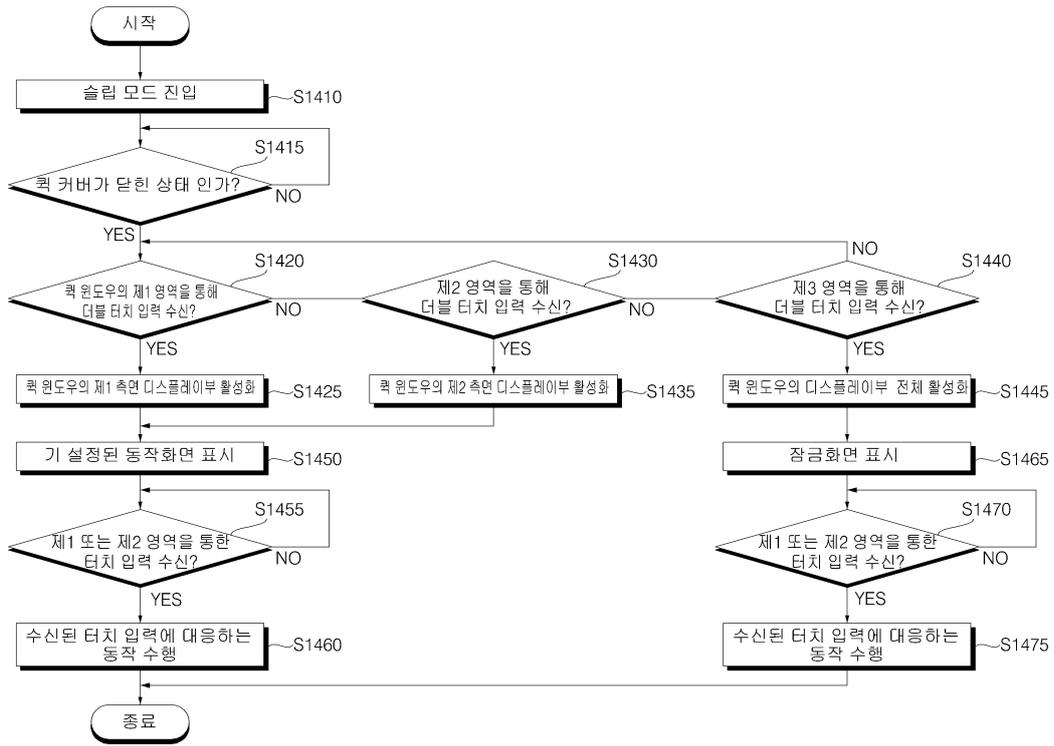


도면15

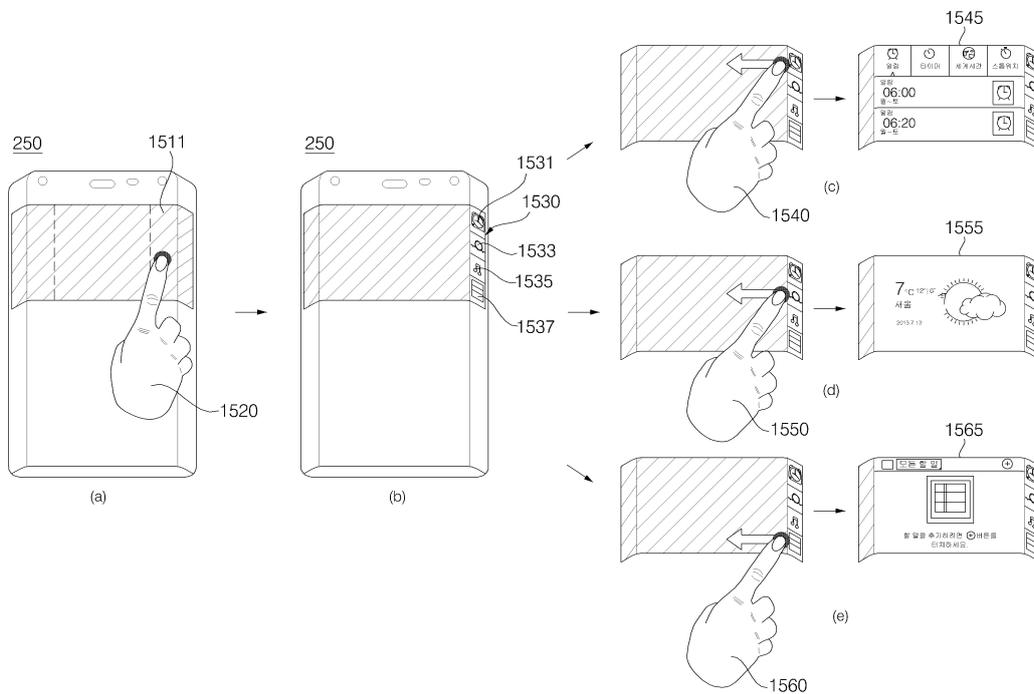


도면16

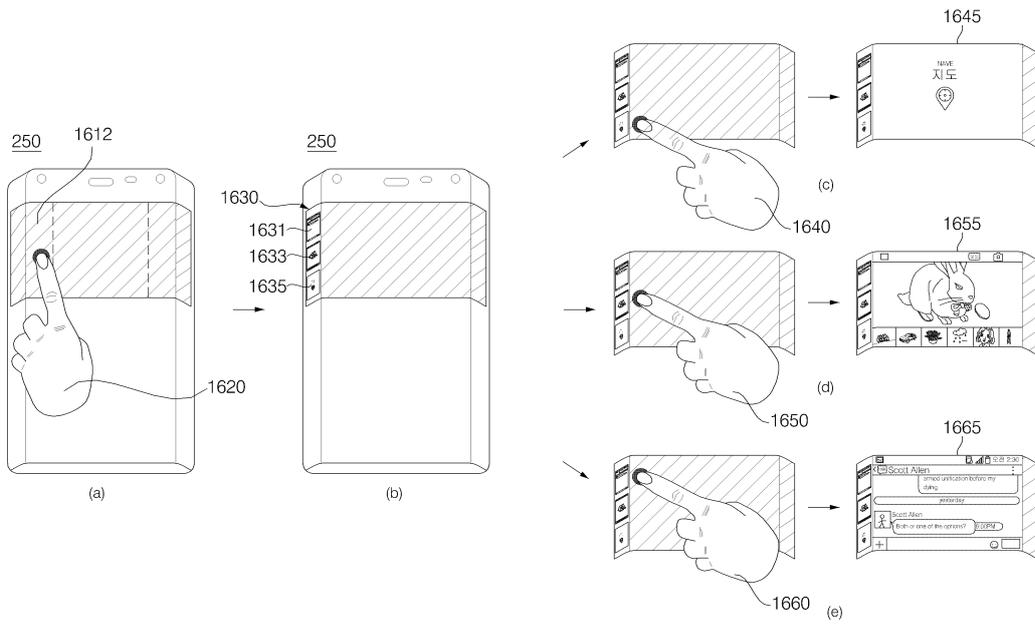


도면17

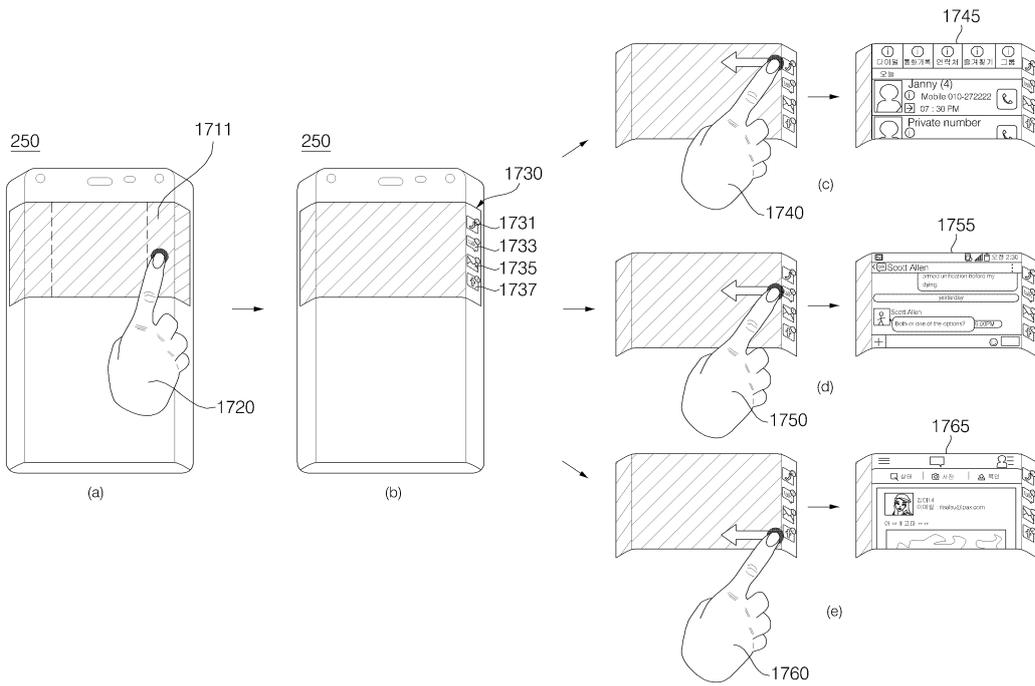


도면18

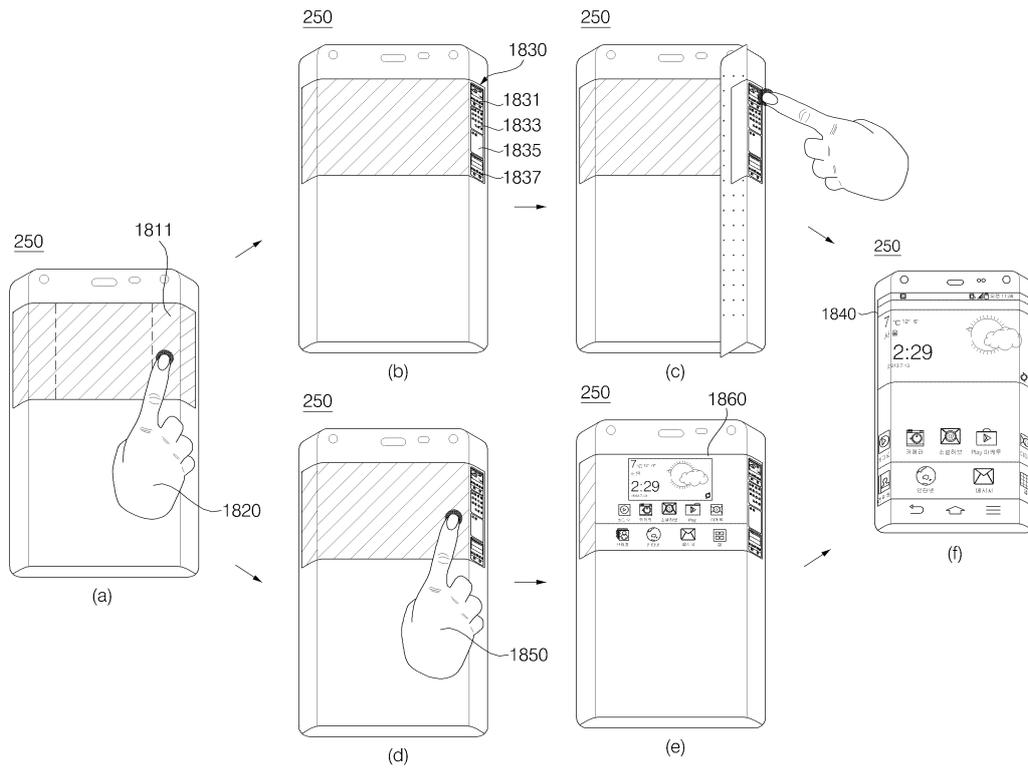


도면19

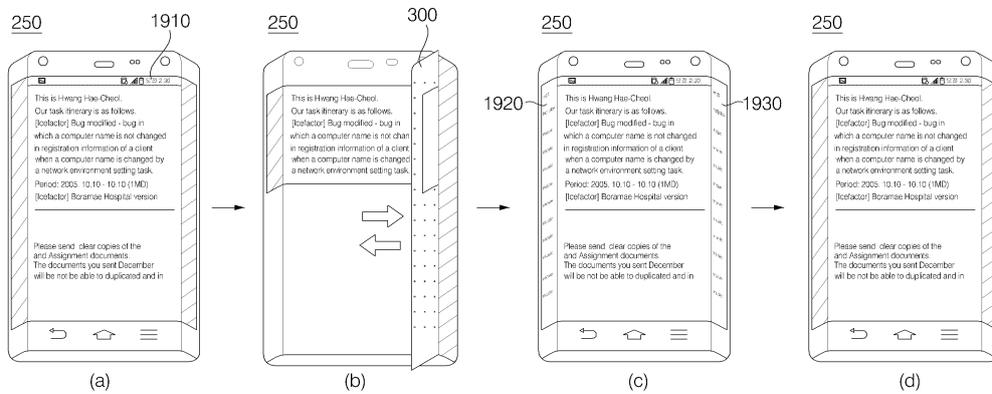


도면20

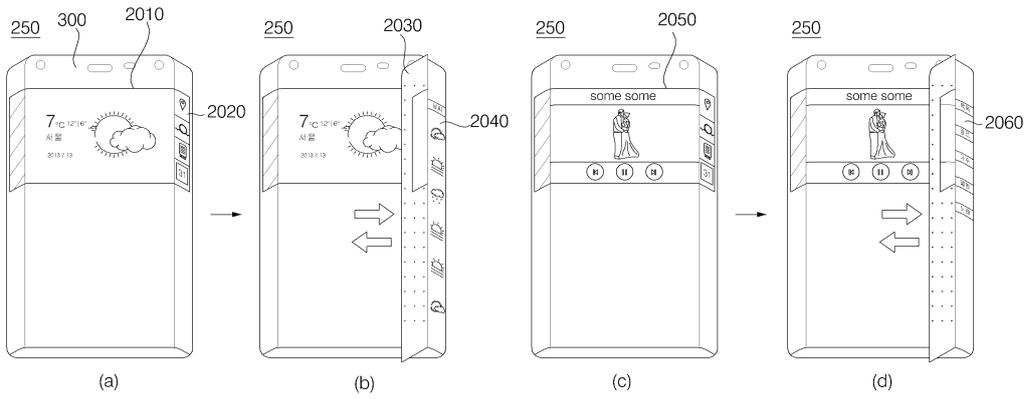


도면21

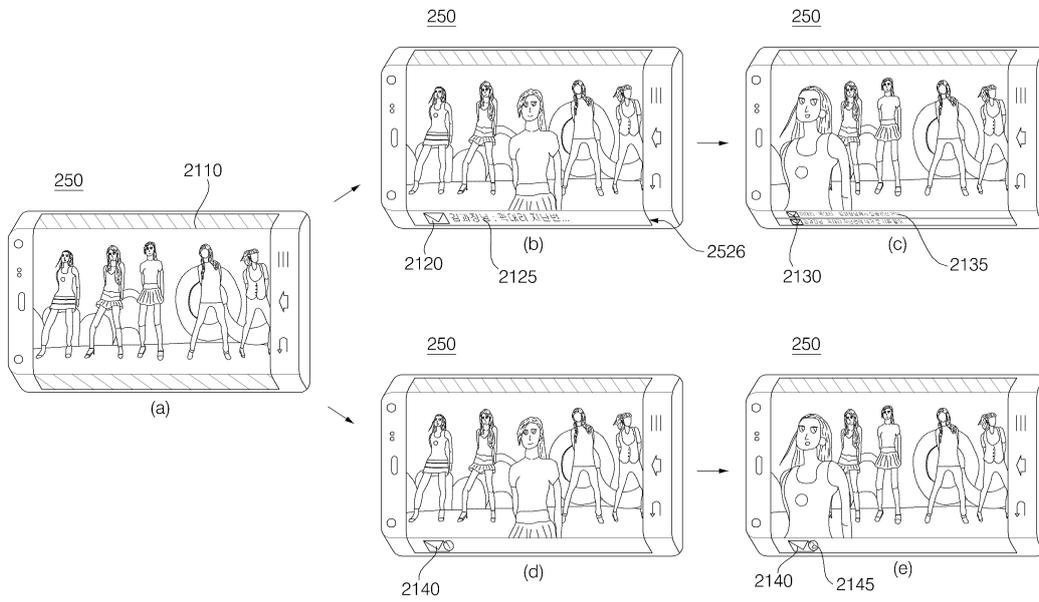


도면22

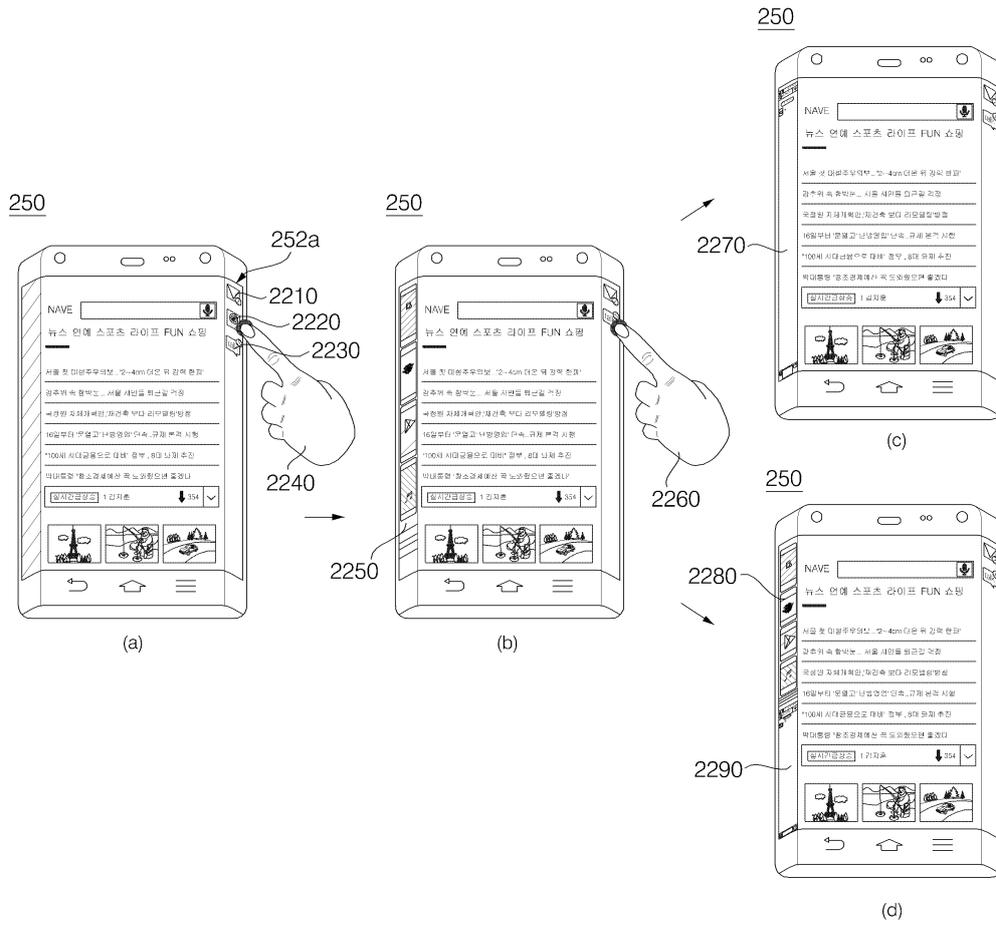


도면23

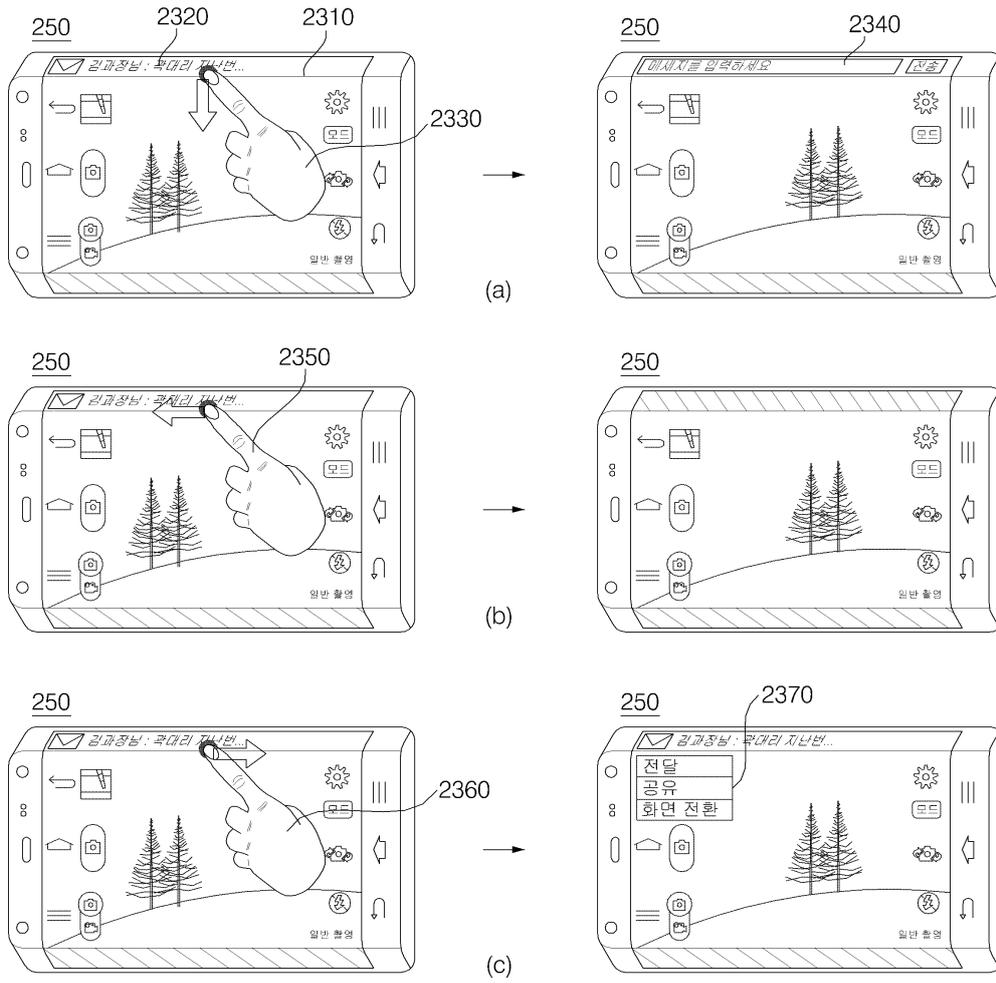


도면24

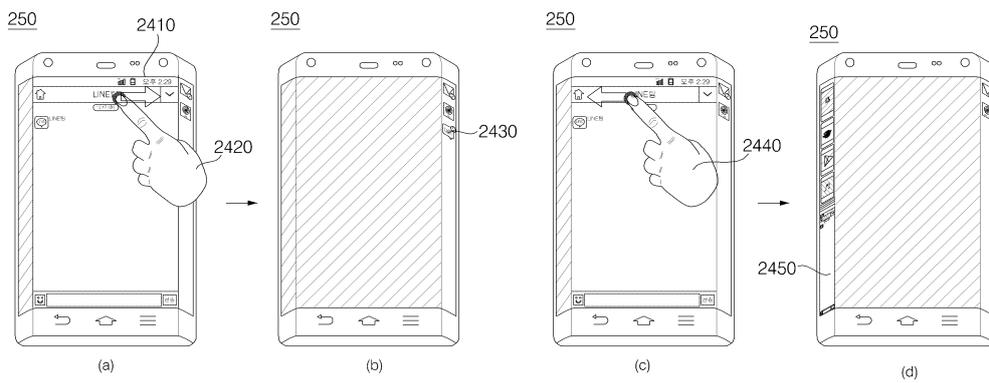

도면25

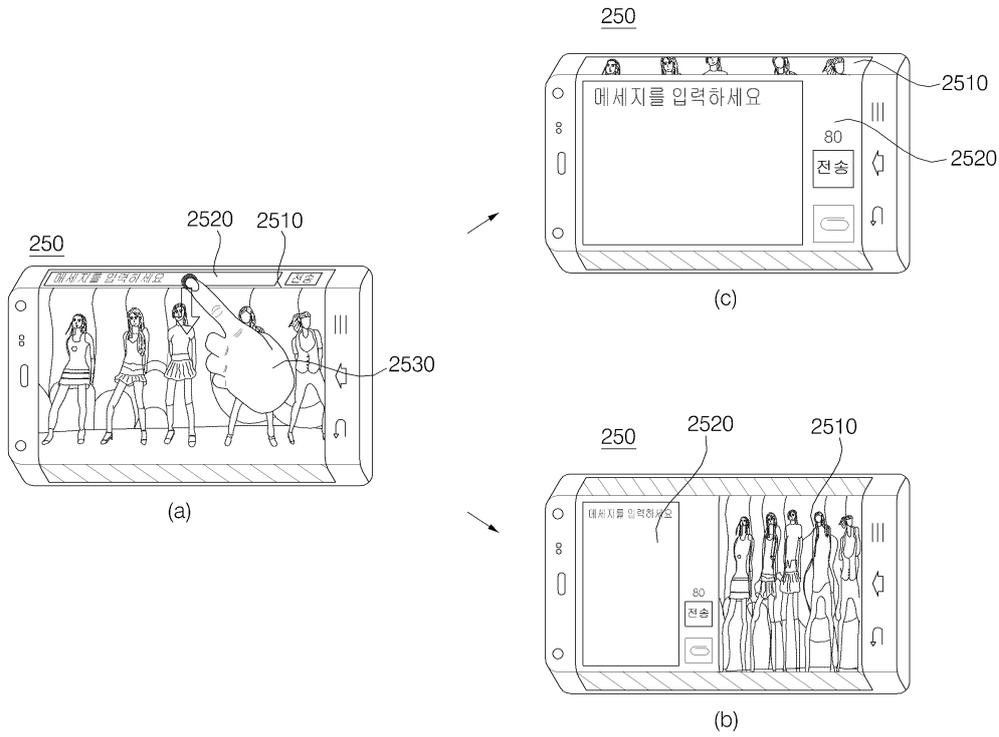

도면26

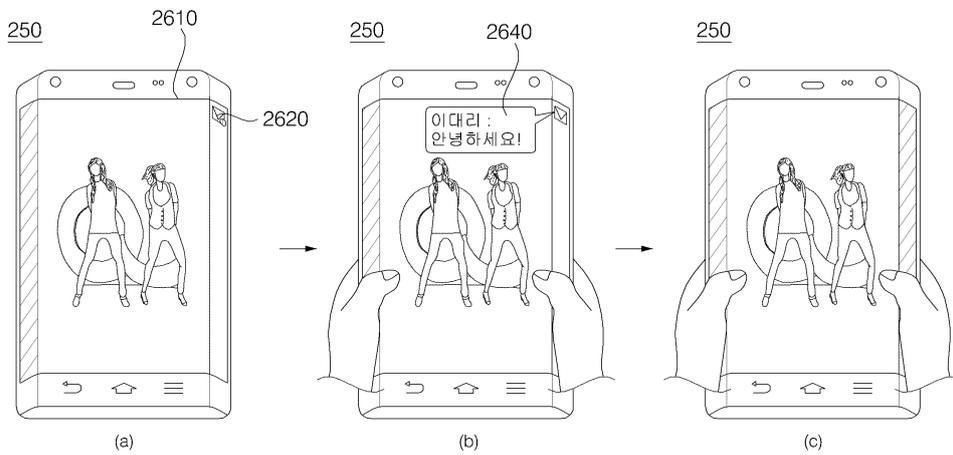

도면27

