



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 102 51 498 A1 2004.05.19

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 102 51 498.4
(22) Anmeldetag: 04.11.2002
(43) Offenlegungstag: 19.05.2004

(51) Int Cl.7: B01D 53/90
B01J 4/02

(71) Anmelder:
Universität Kaiserslautern, 67663 Kaiserslautern,
DE


(74) Vertreter:
Patentanwälte Möll und Bitterich, 76829 Landau

(72) Erfinder:
Käfer, Sebastian, Dipl.-Ing., 67655 Kaiserslautern,
DE; Müller, Werner, Prof. Dr., 67663
Kaiserslautern, DE; Herr, Andreas, Dipl.-Ing.,
67659 Kaiserslautern, DE; Lacroix, Andreas,
Dipl.-Ing., 67475 Weidenthal, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Vorrichtung und Verfahren zur Dosierung und Förderung von trockenem Harnstoff, insbesondere bei der Durchführung des SCR-Verfahrens in Kraftfahrzeugen**

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Dosieren und Fördern von trockenem Harnstoff, insbesondere zur Durchführung des SCR-Verfahrens in einem Kraftfahrzeug, mit einem Vorratsbehälter (1), in dem der trockene Harnstoff in Form von Pellets (2) vorliegt, wobei die Wand des Vorratsbehälters (1) eine Öffnung (14) aufweist, an die außenseitig eine Transportleitung (7) angeschlossen ist, mit einer Druckluftdüse (18, 20, 21), die innerhalb des Vorratsbehälters (1) im Abstand zur Öffnung (14) angeordnet, auf die Öffnung (14) ausgerichtet und mit Druckluft beaufschlagbar ist, mit einem Portionierelement (15), das eine zum Inneren des Vorratsbehälters (1) weisende Oberseite und eine der Wand des Vorratsbehälters (1) gegenüberliegende Unterseite aufweist, wobei zur Bildung von einer oder mehreren Aufnahmen (17) für die Pellets (2) mindestens ein durchgängiger Kanal, dessen Querschnitt größer ist als die Abmessungen der Pellets (2), Oberseite und Unterseite verbindet, wobei das Portionierelement (15) derart beweglich zwischen der Druckluftdüse (18, 20, 21) und der Wand des Vorratsbehälters (1) gelagert ist, dass es wechselweise aus einer Position, in der die Aufnahmen (17) von der Oberseite des Portionierelements (15) frei zugänglich sind, in eine Position bringbar ist, in der die Aufnahmen (17) fluchtend zwischen der Druckluftdüse (18, 20, 21) und Öffnung (14) angeordnet sind.

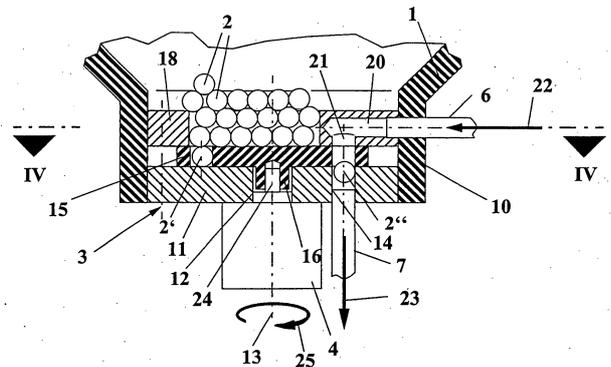

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Dosieren und , Fördern von trockenem Harnstoff gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und des Patentanspruchs 27.

[0002] Eine hohe Bevölkerungszunahme, gestiegene Industrialisierung und steigendes Verkehrsaufkommen führen zu einer Konzentration von Schadstoffen in der Umgebungsluft, die mittlerweile bedenkliche Ausmaße annimmt. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Stickoxydemissionen, die in großem Maße auf die Verbrennung von Benzin- und Dieselmotoren in Automobilen zurückzuführen sind. Stickoxydemissionen tragen unter anderem zu erhöhten Ozonkonzentrationen in Bodennähe bei.

[0003] Um dieser bedenklichen Entwicklung entgegenzuwirken und aufgrund wiederholter Verschärfung der Schadstoffgrenzwerte durch den Gesetzgeber sind von den Automobilherstellern stets Anstrengungen unternommen worden, die beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstehenden Stickoxydkonzentrationen zu verringern. Vielversprechend ist dabei die Anwendung des aus industriellen Anlagen bereits bekannten SCR-Verfahrens, bei dem dem Abgasstrom Ammoniak zugegeben wird. Dabei reagiert der Ammoniak mit den Stickoxyden unter Bildung von Stickstoff, Kohlendioxid und Wasser.

[0004] Aufgrund des Gefahrenpotentials, das von Ammoniak ausgeht, ist das Mitführen von Ammoniak in einem Kraftfahrzeug problematisch. Man ist daher bereits auf den Gedanken gekommen, Ammoniak genau in der für die chemische Umsetzung erforderlichen Menge aus Harnstoff herstellen.

[0005] Dieser Gedanke ist beispielsweise in der DE 40 38 054 A1 aufgegriffen, bei der eine wässrige Harnstofflösung in einem Behälter im Kraftfahrzeug mitgeführt und mit Hilfe eines Hydrolysekatalysators in Ammoniak und Kohlensäure aufgespalten wird. In der Praxis ergeben sich jedoch verschiedene Probleme mit der Verwendung einer wässrigen Harnstofflösung. Die Mitführung von wässrigem Harnstoff setzt nicht nur ein entsprechendes Platzangebot für den dafür erforderlichen Tank voraus, sondern steigert auch das Gesamtgewicht des Kraftfahrzeugs. Weitere Nachteile ergeben sich in Bezug auf die Winter-tauglichkeit eines Fahrzeugs wegen des verhältnismäßig hohen Gefrierpunkts der Harnstofflösung. Außerdem muss beim Betrieb des Kraftfahrzeugs der Wasseranteil der Harnstofflösung verdampft werden, so dass diese Energie nicht mehr zur Erhöhung der Reaktionstemperatur zur Verfügung steht. Schließlich ist die Herstellung von wässrigen Harnstofflösungen teuer, da sie zur Vermeidung von Ablagerungen mit deionisiertem Wasser hergestellt werden.

[0006] In der Vergangenheit ist man daher auch schon dazu übergegangen, trockenen Harnstoff zur Erzeugung von Ammoniak einzusetzen, der, nachdem er in pulverförmige Konsistenz gebracht worden

ist, mit Hilfe eines Trägerluftstroms zur Einsatzstelle transportiert wird. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich der Harnstoff in fließfähigem Zustand befindet. Diese Eigenschaft wird aber stark beeinträchtigt, wenn der trockene Harnstoff Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder mechanischem Druck ausgesetzt ist, da es dann zum Verbacken von Harnstoffpartikeln kommt. Weitere Probleme ergeben sich beim Transport fester Stoffe durch deren Neigung zur Brückenbildung, was in der Folge Verstopfungen in den Leitungen verursacht.

[0007] Beispielsweise sind aus der EP 0 615 777 A1 ein derartiges Verfahren und eine dazu gehörige Vorrichtung bekannt. Dort wird Harnstoff aus einem Vorratsbehälter mit Hilfe eines Präzisionsdosiergeräts einem Trägerluftstrom zugeführt. Das Präzisionsdosiergerät arbeitet nach dem Prinzip einer Förderschnecke, wobei eine Änderung der Dosierung über die Drehzahländerung der Förderschnecke erreicht wird. Der feste Harnstoff liegt entweder bereits im Vorratsbehälter pulverförmig vor oder wird bei Verwendung von größeren Teilchen vor dem Transport einem Mahlwerk zugeführt. Um die Aufnahme von Feuchtigkeit zu verhindern, wird dort vorgeschlagen, den trockenen Harnstoff unter Ausschluss von Luftfeuchtigkeit zu verpacken und die Verpackung erst nach Einbringung in den Vorratsbehälter zu öffnen.

[0008] Allerdings erweist sich die Verwendung luftdicht verpackter Harnstoffladungen als sehr aufwendig, da der Harnstoff zunächst unter Ausschluss von Feuchtigkeit luftdicht verpackt werden muss. Darüber hinaus dürfen die einzelnen Packungen nicht zu groß sein, da der Harnstoff auch im Vorratsbehälter aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften im Laufe der Zeit Feuchtigkeit aufnimmt. Kleinere Harnstoffportionen bedingen aber ein häufiges Nachfüllen des Vorratsbehälters, was für den Nutzer eines Kraftfahrzeugs nur wenig komfortabel ist.

[0009] Zur Überwindung dieser Nachteile schlägt die DE 197 54 135 A1 vor, den Harnstoff in fester monolithischer Struktur mitzuführen. In Abhängigkeit des Bedarfs wird mit Hilfe einer Abtraggvorrichtung kontinuierlich die entsprechende Menge an Harnstoff von einem Block abgetragen, gegebenenfalls der Harnstoff fein zermahlen, falls die Partikel noch zu groß sind, und der pulverförmige Harnstoff dann zum Transport einem Trägergasstrom aufgegeben. Die Abtraggvorrichtung besteht aus einer rotierenden, mit Borsten, Schleifkörnern, Messern oder Fräswerkzeugen besetzten Scheibe oder Walze. Durch Veränderung der Vorschubgeschwindigkeit der Abtraggvorrichtung gegenüber dem Harnstoffblock kann die Dosiermenge variiert werden.

[0010] Mit dieser Vorgehensweise ist zwar das Problem des Verbackens gelöst, andere Probleme bleiben jedoch bestehen. So ist hier die Aufbereitung des Harnstoffs zu monolithischen Blöcken notwendig, was mit einem entsprechenden Aufwand im Vorfeld verbunden ist. Ein weiterer Nachteil ergibt sich aus der Verwendung der dort beschriebenen Abtraggvor-

richtung. Beim Abtragen des Harnstoffblocks werden unvermeidlich Harnstoffteilchen unterschiedlicher Größe hergestellt. Dies führt dazu, dass die dem System zugeführte Harnstoffmenge in Abhängigkeit der Teilchen variiert. Eine genaue Dosierung entsprechend des momentanen Bedarfs ist, wenn überhaupt, dann nur innerhalb weiter Grenzen möglich.

[0011] Die DE 197 54 135 A1 schlägt auch schon die Verwendung eines zusätzlichen Mahlwerks vor, bei dem die von dem Harnstoffblock abgetragenen Teilchen auf Pulvertorm zerkleinert werden. Das hat allerdings den Nachteil, dass die Umwandlung des Harnstoffblocks zu pulverförmigem Harnstoff ein weiterer vorgeschalteter Verfahrensschritt darstellt, der die Reaktionszeit des Gesamtsystems negativ beeinflusst, d. h. das System zu träge wird. Dadurch kann der durch Lastwechsel bedingte Bedarf an Ammoniak kurzzeitig nicht befriedigt werden bzw. es entsteht kurzzeitig ein Überangebot.

[0012] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Dosierung und Förderung von trockenem Harnstoff anzugeben, die eine genaue Dosierung des Harnstoffs innerhalb weiter Mengenbereiche mit hoher Dynamik erlauben. Weitere Aufgabe ist der zuverlässige Transport des Harnstoffs zur Verarbeitungsstelle.

[0013] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 27 gelöst.

[0014] Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0015] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, für die Durchführung des SCR-Verfahrens Harnstoff in einer Form zu verwenden, wie er bereits in großen Mengen zur Verfügung steht. So wird in großem Umfang Harnstoff zur Düngung auf landwirtschaftlich genutzte Flächen aufgebracht. Der Harnstoff aus der Düngemittelindustrie entspricht in seiner Zusammensetzung, Form und Abmessungen den Anforderungen der Erfindung, das heißt er liegt in trockenem Zustand in kugelförmiger oder kugelähnlicher Gestalt vor. Derartiger Harnstoff wird im weiteren durch den Fachbegriff Pellet bezeichnet. Der Begriff Pellet ist im Sinne der vorliegenden Erfindung jedoch nicht auf kugelförmige oder kugelähnliche Gestalt beschränkt, die lediglich eine bevorzugte Verwendungsform darstellt.

[0016] Vielmehr umfasst der im Sinne der Erfindung verwendete Begriff Pellet allgemein körniges Material, das ebenso gebrochen sein könnte.

[0017] Infolge der Massenherstellung in großen Industrieanlagen für die landwirtschaftliche Nutzung steht solcher Harnstoff in großen Mengen als Ausgangsstoff für die Erfindung und daher äußerst kostengünstig zur Verfügung. Grundsätzlich ist als Sollgröße für die einzelnen Pellets jede Größe möglich. Mit abnehmender Größe der Pellets lässt sich jedoch eine feinere Abstufung bei der Dosierung erreichen.

Falls die Abmessungen der ansonsten für die Düngung verwendeten Pellets zu stark von der Sollgröße der Erfindung abweichen, erhält man durch einfache Siebung der Pellets eine geeignete Fraktion. Eine bevorzugte Fraktion umfasst Pellets mit Abweichungen von der Sollgröße im Bereich von etwa 5 %. Die von der Erfindung bevorzugte Sollgröße weist einen Durchmesser von 1 bis 3 mm auf.

[0018] Die Erfindung beschränkt sich aber nicht auf die Verwendung von Harnstoff in Pelletform, sondern umfasst gleichzeitig eine Vorrichtung, mit der es möglich ist, diese Pellets aus einem Vorratsbehälter in vorbestimmter Dosierung dem Umwandlungsprozess zu Ammoniak zuzuführen. Dies geschieht über Vereinzelung der Pellets und anschließende Weitergabe an einen Trägerluftstrom, der den weiteren Transport bewerkstelligt. Bei dieser Vorgehensweise ist daher die kleinstmöglich dosierbare Einzelmenge durch ein Pellet bestimmt. Durch sequentielle Vereinzelung und anschließendem Transport der Pellets wird ein Förderstrom erzeugt, wobei die Geschwindigkeit der Vereinzelung und des Transports für die Dosierung maßgebend sind.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung geschieht die Vereinzelung und Zuführung der Pellets zum Trägerluftstrom mit Hilfe einer Scheibe, Ringscheibe oder einem Hohlzylinderabschnitt, die oder der eine Vielzahl von Aufnahmen aufweist. Durch Rotation der Scheibe, Ringscheibe oder des Hohlzylinderabschnitts werden die Aufnahmen wechselweise in eine Position zum Befüllen und eine Position zum Ausblasen gebracht. Die Rotationsbewegung der Scheibe, Ringscheibe oder des Hohlzylinderabschnitts kann auf einfache Weise durch einen Drehantrieb, beispielsweise einen Elektromotor, ausgeführt werden. Die Änderung der Dosierung erfolgt dabei in einfacher Weise über die Drehzahländerung des Antriebs. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine hohe Dynamik durch Drehzahländerungen und ist darüber hinaus sehr einfach und zuverlässig. Der unmittelbare Einfluß der Drehzahländerung auf die Dosierung führt zu sehr kurzen Reaktionszeiten des Gesamtsystems.

[0020] Eine Alternative zur Scheiben- oder Ringform oder zum Hohlzylinderabschnitt bildet ein schlitzenförmiges Portionierelement, das eine hin- und herschwingende Bewegung ausführt. Neben motorischen Antrieben, deren Rotationsbewegung in eine Linearbewegung umgesetzt werden muss, wäre gemäß der Erfindung als Antrieb auch ein schwingender Elektromagnet denkbar.

[0021] Um sicherzustellen, dass die Pellets einzeln nacheinander dem Trägerluftstrom zugeführt werden, sind die Aufnahmen derart an die Form und Abmessungen der Pellets angepasst, dass jeweils nur ein Pellet darin Platz findet.

[0022] Beim Ausblasen der Pellets ist gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist der Querschnitt der Ausblasöffnung gegenüber der Aufnahme größer ausgebildet, wodurch das Ausblasen

des Pellets erleichtert wird.

[0023] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass die Transportleitung, in der ein Trägerluftstrom zum Transport der Pellets erzeugt wird, einen geringfügig größeren Querschnitt aufweist als es die maximale Größe der Pellets erfordern würde. Auf diese Weise kommt beim Transport der Pellets der "Blasrohreffekt" zum Tragen, das heißt, die Pellets bilden im Transportschlauch eine Art axial verschieblichen Pfropfen, der den Querschnitt des Transportschlauches fast vollständig ausfüllt und auf diese Weise verschließt. Die stromaufwärts wirkende Trägerluft erzeugt in der Transportleitung einen Überdruck, der für den Transport des Pellets in der Transportleitung ursächlich ist.

[0024] Diese Art und Weise des Transports hat den Vorteil, dass Brückenbildungen durch das zu transportierende Material ausgeschlossen sind. Ferner findet kein Schweben des Materials im Trägerluftstrom statt, da der Trägerluftstrom wie ein Luftpolster das Pellet vor sich herschiebt. Auf diese Weise gelingt es, die Transportleitung sowohl bergauf als auch bergab als auch in engen Windungen verlegen zu können, ohne dass es zu Störungen oder Schwankungen in der Dosierung der Pellets kommt.

[0025] Bevorzugt ist ferner eine Ausführungsform der Erfindung, bei der das Portionierelement teilweise von einer Blende abgedeckt ist. Die Blende übernimmt dabei eine Abstreiferfunktion und verhindert dadurch ein Einklemmen und Quetschen der Pellets während des Vereinzelnvorgangs. Zusätzlich kann in die Blende die Druckluftdüse für den Trägerluftstrom integriert sein, so dass die Blende gleichzeitig für eine Abdichtung des Trägerluftstroms zum Behälterinneren hin sorgt.

[0026] In weiterer Ausbildung der Erfindung sind auf einer Umfangslineie des Portionierelements möglichst viele Aufnahmen vorgesehen. Das hat den Vorteil, dass zum Dosieren eine geringe Rotationsgeschwindigkeit des Portionierelements ausreicht und daher das Befüllen der Aufnahmen mit großer Sicherheit gewährleistet ist. Die mögliche Anzahl an Aufnahmen wird hauptsächlich durch den radialen Abstand der Aufnahmen von der Drehachse und dem gegenseitigen Abstand untereinander bestimmt. Der minimale gegenseitige Abstand der Aufnahmen kann nach einer Ausführungsform der Erfindung größer sein als der Durchmesser der Druckluftdüse, um zu erreichen, dass jeweils nur eine Aufnahme mit Druckluft beaufschlagt wird. Es ist ebenso möglich, den Abstand geringfügig kleiner zu wählen, so dass unabhängig von der Stellung des Portionierelements stets ein Trägerluftstrom in der Transportleitung vorherrscht.

[0027] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, den Abstand der Aufnahmen untereinander größer auszubilden als den Durchmesser der Druckluftdüse und gleichzeitig an einer bezüglich der Druckluftdüse stromabwärtsliegenden Stelle kontinuierlich Luft in die Transportleitung einzuleiten. Dazu

kann beispielsweise ein Teil des Druckluftstroms stromaufwärts zur Druckluftdüse in einer Bypassleitung zur Transportleitung geführt sein. So wird sichergestellt, dass die Pellets nacheinander aus den Aufnahmen ausgeblasen werden und gleichzeitig ein kontinuierlicher Abtransport im Trägerluftstrom erfolgt. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung gesteigert.

[0028] Der im Transportsystem vorherrschende Druck übersteigt vorteilhafterweise den Umgebungsdruck an der Austrittsstelle der Pellets aus der Transportleitung. Hieraus ergibt sich der Vorteil, dass keine Luft von außen in die Dosier- und Transporteinrichtung gelangen kann, womit stets die Gefahr verbunden ist, dass Feuchtigkeit von außen in das System dringt. Für den Betriebsstillstand, d. h. bei abgestelltem Motor, kann zusätzlich ein Sperrorgan vorhanden sein, das die Funktion der luftdichten Abschottung gegenüber Einflüssen von außen übernimmt.

[0029] Der Transport des Harnstoffs mittels eines Luft- oder Gasstroms bietet den zusätzlichen Vorteil, dass der Harnstoff während seines Transports gekühlt und vor Feuchtigkeit geschützt wird. Gegebenenfalls wird für den Trägerluftstrom nur trockene Luft verwendet, die beispielsweise in einem Klimakompressor erzeugt wird.

[0030] Da ein Verstopfen der Aufnahmen im Laufe der Zeit nicht vollständig auszuschließen ist, ist die Erfindung gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform mit einem Reinigungsmechanismus für die Aufnahmen ausgestattet. Der Reinigungsmechanismus weist ein oder mehrere Putzstifte auf, die im Zuge der Bewegung des Portionierelements die gerade entleerten Aufnahmen durchdringen und dabei eventuell verbliebene Pellets oder Pelletreste aus der Aufnahme stoßen. Dabei können die Putzstifte entweder längsverschieblich gelagert und über einen auf einer Welle sitzenden Nocken angetrieben sein oder auf einem Putzrad umfangseitig gleichmäßig verteilt und mit radialer Ausrichtung sitzen.

[0031] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen

[0032] **Fig. 1** eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Dosier- und Fördereinrichtung zur Durchführung des SCR-Verfahrens,

[0033] **Fig. 2** eine räumliche Darstellung des Vorratsbehälters mit Dosiereinrichtung aus **Fig. 1**,

[0034] **Fig. 3** einen Vertikalschnitt durch den Fußbereich des Vorratsbehälters mit Dosier- und Fördereinrichtung entlang der in **Fig. 4** dargestellten Linie III-III,

[0035] **Fig. 4** einen Horizontalschnitt durch die in **Fig. 3** dargestellte Einrichtung entlang der dortigen Linie IV-IV und

[0036] **Fig. 5** eine isometrische Darstellung einer Ausführungsform der Dosiereinrichtung mit integriertem Reinigungsmechanismus.

[0037] Die **Fig. 1** und **2** zeigen in schematischer

Darstellung eine Anlage zum Dosieren und Fördern von trockenem Harnstoff zur Durchführung des SCR-Verfahrens. Die Anlage umfasst einen Vorratsbehälter **1**, der zur Speicherung einer Vielzahl von Harnstoffpellets **2** dient. Der Vorratsbehälter **1** weist in seinem oberen Bereich einen zylindrischen Abschnitt auf, der sich nach unten hin trichterförmig verengt. Im tiefsten Punkt des Vorratsbehälters **1** ist die Dosiereinrichtung **3** angeordnet. Die Dosiereinrichtung **3** wird später unter den **Fig. 3** und **4** genauer erläutert. An der Unterseite der Dosiereinrichtung **3** sieht man schließlich einen Motor **4** als Antrieb für die Dosiereinrichtung **3**.

[0038] Der Transport der Pellets **2** aus dem Vorratsbehälter **1** geschieht mit Hilfe einer Druckluftquelle **5**, beispielsweise in Form eines Kompressors, die über die Druckleitung **6** an die Dosiereinrichtung **3** angeschlossen ist. Eine weitere Druckleitung **7** zum Transport der Pellets **2** verbindet die Dosiereinrichtung **3** mit einem Reaktor **8**, in dem unter Einwirkung von Hitze die Umwandlung der Harnstoffpellets **2** zu Ammoniak stattfindet. Der erzeugte Ammoniak wird schließlich über die Leitung **9** in den Abgasstrom eines Verbrennungsmotors eingeleitet.

[0039] Die **Fig. 3** und **4** zeigen die Dosiereinrichtung **3** mit Teilen der Transporteinrichtung. Man sieht zunächst den unteren trichterförmigen Teil des Vorratsbehälters **1**, der in einem zylinderförmigen Ansatz **10** endet. Der zylinderförmige Ansatz **10** umschließt kraftschlüssig und gasdicht die Dosiereinrichtung **3**, die auf diese Weise bei der im Ausführungsbeispiel gewählten Ausführungsform den Boden des Vorratsbehälters **1** bildet.

[0040] Die Dosiereinrichtung **3** besitzt eine Kreisscheibe **11**, die bündig mit dem unteren Rand des zylinderförmigen Ansatzes **10** abschließt. In ihrem Kreismittelpunkt ist ein konzentrischer kreisförmiger Durchbruch **12** vorgesehen. Durch den Mittelpunkt und senkrecht zur Ebene der Kreisscheibe **11** verläuft die Rotationsachse **13**. Außermittig, etwa zwischen dem Mittelpunkt und dem Rand der Kreisscheibe **11** ist eine zur Rotationsachse **13** achsparallele Bohrung **14** durch den Scheibenkörper geführt.

[0041] Zum Inneren des Vorratsbehälters **1** hin schließt sich an die Kreisscheibe **11** eine planparallel und koaxial angeordnete Portionierscheibe **15** an, die an ihrer der Kreisscheibe **11** zugewandten Unterseite einen sich mittig aus der Unterseite erstreckenden rohrstützenförmigen Ansatz **16** aufweist. Die Portionierscheibe **15** sitzt mit dem Ansatz **16** unter Einhaltung eines minimalen Spiels in dem Durchbruch **12**. Dabei bildet die Kreisscheibe **11** ein Gleitlager für die Portionierscheibe **15**, auf der sie drehbar um die Rotationsachse **13** gelagert ist.

[0042] Die Portionierscheibe **15** weist eine Vielzahl achsparalleler Bohrungen auf, die sich von der Oberseite der Portionierscheibe **15** bis zu deren Unterseite erstrecken und auf einer gemeinsamen Umfangslinie gleichmäßig verteilt angeordnet sind. Jede der Bohrungen bildet eine Aufnahme **17** für jeweils ein

Pellet **2**. Der radiale Abstand der Aufnahmen **17** von der Rotationsachse **13** entspricht dem radialen Abstand der Bohrung **14** vom Mittelpunkt der Kreisscheibe **11**, so dass durch Drehen der Portionierscheibe **15** die Aufnahmen **17** nacheinander in eine mit der Bohrung **14** fluchtende Position gebracht werden können.

[0043] Oberhalb der Portionierscheibe **15** sieht man eine ebenfalls planparallele in etwa ringförmige Blende **18**, die zur Kreisscheibe **11** einen so großen Abstand einhält, dass darin die Rotation der Portionierscheibe **15** möglich ist. Der äußere Rand der Blende **18** schließt an die Innenwandung des zylinderförmigen Ansatzes **10** an, der innere Rand beschreibt über den größten Teil seines Umfangs einen konzentrischen Kreis, der in der axialen Projektion mit dem äußeren Rand der Portionierscheibe **15** eine Überlappung aufweist. Dabei bleiben die Aufnahmen **17** vom Inneren des Behälters **1** jedoch frei zugänglich. Lediglich im Bereich der Bohrung **14** ist die Blende **18** segmentartig vergrößert, so dass die Bohrung **14** in der Portionierscheibe **15** flächig überdeckt ist.

[0044] In Richtung der Symmetrieachse **19** erstreckt sich sowohl durch den Ansatz **10** des Vorratsbehälters **1** als auch durch die Blende **18** eine radiale Bohrung **20**, welche über der Bohrung **14** der Portionierscheibe **15** endet. Senkrecht zur Bohrung **20** ist eine weitere zur Rotationsachse **13** parallele Bohrung **21** in die Blende **18** eingebracht, die mit der Bohrung **14** in der Kreisscheibe **11** fluchtet und mit der Bohrung **20** einen durchgängigen Kanal formt. Auf diese Weise dient die Blende **18** zusammen mit den Bohrungen **20** und **21** zur Bildung einer Druckluftdüse.

[0045] An die Bohrung **20** ist die von der Druckquelle **5** kommende Druckleitung **6** angeschlossen. Der Druckluftstrom ist durch den Pfeil **22** gekennzeichnet. An die Bohrung **14** der Kreisscheibe **11** ist die Druckleitung **7** angeschlossen, die zu dem Reaktor **8** (**Fig. 1**) führt. Der in der Druckleitung **7** vorherrschende Trägerluftstrom ist durch den Pfeil **23** gekennzeichnet.

[0046] Der für die Rotation der Portionierscheibe **15** erforderliche Antrieb wird von einem drehzahlgesteuerten Elektromotor **4** besorgt, der an der Unterseite der Kreisscheibe **11** unmittelbar unterhalb des Durchbruchs **12** befestigt ist und dessen Antriebswelle **24** in den rohrstützenförmigen Ansatz **16** formschlüssig hineinreicht. Die Rotationsrichtung der Portionierscheibe **15** ist mit dem Pfeil **25** angegeben.

[0047] Beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs wird zur Durchführung des SCR-Verfahrens in Abhängigkeit des jeweiligen Lastzustandes des Verbrennungsmotors eine bestimmte Menge an Ammoniak dem Abgasstrom zugeführt. Die erforderliche Menge Ammoniak wird erfindungsgemäß durch Umwandlung der Harnstoffpellets **2** im Reaktor **8** erreicht. Um dabei den Reaktor **8** stets mit einer ausreichenden Menge an Harnstoff zu versorgen, werden die Pellets **2** aus einem Vorratsbehälter **1** in der jeweils momentan not-

wendigen Menge dem Reaktor **8** zugeführt.

[0048] Dazu ist zunächst eine Vereinzelung der im Vorratsbehälter **1** zuhauf vorhandenen Pellets **2** erforderlich. Schwerkraftbedingt liegen die untersten Pellets **2** mit Kontakt auf der von der Blende **18** umschlossenen und frei zugänglichen Oberseite der Portionierscheibe **15** auf. Die Vereinzelung der Pellets erfolgt, indem die Pellets **2** infolge ihrer Schwerkraft in die Aufnahmen **17** der Portionierscheibe **15** gelangen. Dieser Vorgang geschieht bei anhaltender Rotation der Portionierscheibe **15**, wobei infolge der Größe der Aufnahmen **17** jeweils nur ein Pellet **2** in die Aufnahmen **17** gelangt. Die in den Aufnahmen **17** befindlichen Pellets sind im weiteren mit **2'** bezeichnet. Die maximale Rotationsgeschwindigkeit der Portionierscheibe **15** wird dadurch begrenzt, dass die Pellets **2** ein Minimum an Zeit benötigen, um die Aufnahmen **17** zu besetzen.

[0049] Im Zuge der Rotation der Portionierscheibe **15** werden die mit den Pellets **2'** gefüllten Aufnahmen **17** nacheinander in eine Position gebracht, in der sie mit ihrer Oberseite der Druckluftdüse **18, 20, 21** gegenüberliegen und mit ihrer Unterseite mit der Bohrung **14** fluchten. Da die Druckluftdüse **18, 20, 21** mit Druckluft beaufschlagt ist, werden die Pellets **2'** mit Erreichen dieser Position aus der Aufnahme **17** ausgeblasen und gelangen in die Transportleitung **7**. In diesem Stadium werden die Pellets mit **2''** bezeichnet.

[0050] Durch anhaltende Rotation des Portionierelements **15** gelangt eine ausgeblasene und dadurch leere Aufnahme **17** nach Durchwandern des von der Blende **18** abgedeckten Bereichs wieder zur Befüllung in den Vorratsbehälter **1**, während eine andere nachfolgende, mit einem Pellet **2'** besetzte Aufnahme **17** zur Druckluftdüse **18, 20, 21** geführt wird, wo das Ausblasen des nächsten Harnstoffpellets **2'** erfolgt.

[0051] Die einzelnen Aufnahmen **17** in der Portionierscheibe **15** sind durch Stegbereiche vorbestimmter Breite getrennt. Bei der Rotation werden an der Druckluftdüse **18, 20, 21** abwechselnd Aufnahmen **17** und Stegbereiche vorbeigeführt, wobei die Stegbereiche eine Unterbrechung des Druckluftstroms, **22** bewirken. Auf diese Weise entsteht ein intermittierender Trägerluftstrom **23**. Durch Anordnung einer nicht dargestellten Bypassleitung die die Druckleitung **6** mit der Transportleitung **7** verbindet, kann ein intermittierender Druckluftstoß am Austritt der Düse **18, 20, 21** erzeugt werden, bei kontinuierlichem Transport der Pellets **2''** in der Transportleitung **7**.

[0052] Diese Art der Vereinzelung führt dazu, dass die Pellets **2'** in einer zeitlichen Abfolge in die Transportleitung **7** gelangen, woraus sich ein räumlicher Abstand der Pellets **2''** in der Transportleitung **7** ergibt. Durch die Abstimmung des Innendurchmessers der Transportleitung **7** auf die Abmessungen der Pellets **2** bilden sich in der Transportleitung **7** zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pellets **2''** Luftpolster, die von den einzelnen Pellets **2''** getrennt und begrenzt werden und zwischen denen untereinander kein nen-

nenswerter Luftaustausch stattfindet. Man spricht hier von einem "Blasrohreffekt", der gewährleistet, dass die Harnstoffpellets **2''** in der Transportleitung **7** einen vorbestimmten Abstand einhalten und nicht aneinanderstoßen, was in der Folge Brückenbildungen und Verstopfungen verursachen kann. Die Größe des Luftpolsters ergibt den Abstand zweier Pellets **2''** in der Leitung **7** und ist abhängig von der Luftmenge, die beim und zwischen dem Ausblasen zweier aufeinanderfolgender Pellets **2'** aus den Aufnahmen **17** in die Transportleitung **7** gelangt. Die Luftpolster schieben die Pellets **2''** unabhängig vom Verlauf der Transportleitung **7** vor sich her, wobei auch beliebige Höhenunterschiede und Kurvenradien bewältigt werden, bis die Pellets **2''** schließlich in den Reaktor **8** eingespeist werden.

[0053] Die Veränderung der Dosierung des Harnstoffs erfolgt über eine Drehzahländerung der Portionierscheibe **15**. Durch Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit gelangen die Pellets **2'** in einer kürzeren zeitlichen Abfolge in die Transportleitung **7**. Hingegen kann durch Verlangsamung der Rotationsgeschwindigkeit eine Verringerung der Dosierung erreicht werden. Auf diese Weise ist beispielsweise problemlos eine Dosierung von 0 Pellets pro Sekunde bis 40 Pellets pro Sekunde möglich, was einem Massenstrom von 0 g pro Stunde bis annähernd 600 g pro Stunde entspricht. Da eine Drehzahländerung des Antriebsmotors **4** und damit der Portionierscheibe **15** unmittelbar zu einer Veränderung der Dosierung führt, kann eine Anpassung der Harnstoffmenge an sich verändernde Lastzustände des Verbrennungsmotors sehr genau und mit großer Dynamik erfolgen.

[0054] Da nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass die Aufnahmen **17** im Laufe der Zeit mit Pellets **2** oder Pelletresten teilweise oder ganz verstopfen, ist gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung die Dossiereinrichtung **3** mit einem Reinigungsmechanismus **26** ausgestattet, der in Bewegungsrichtung des Portionierelements **15** der Druckluftdüse **18, 20, 21** nachgeschaltet ist und im folgenden anhand **Fig. 5** näher erläutert wird.

[0055] **Fig. 5** zeigt der besseren Übersichtlichkeit wegen lediglich die Dossiereinrichtung **3** ohne Vorratsbehälter **1**, Druckleitungen **6** und **7** und Antriebsmotor **4**. Man sieht die zwischen der Kreisscheibe **11** und der Blende **18** um die Rotationsachse **13** drehbar angeordnete Portionierscheibe **15** mit den Aufnahmen **17**. Aus der Unterseite der Portionierscheibe **15** erstreckt sich zentral der rohrstutzenförmige Ansatz **16**, der in den Durchbruch **12** der Kreisscheibe **11** hineinreicht. Der rohrstutzenförmige Ansatz **16** ist konzentrisch von einem Zahnkranz **32** umgeben, der fest mit der Unterseite der Portionierscheibe **15** verbunden ist und der den einen Teil eines Winkelgetriebes bildet.

[0056] Der anderen Teil des Winkelgetriebes umfasst eine Antriebswelle **27**, die unterhalb der Portionierscheibe **15** senkrecht zur Rotationsachse **13** frei

drehbar in der Kreisscheibe **11** gelagert ist. Auf dem inneren Ende der Antriebswelle **27** sitzt ein kegelförmiges Ritzel **28**, dessen Zähne in Eingriff mit dem Zahnkranz **32** stehen. Zusätzlich sitzt kraftschlüssig auf der Antriebswelle **27** ein Putzrad **29**, das über seinen Umfang gleichmäßig mit radial ausgerichteten Putzstiften **30** versehen ist. Zur Aufnahme von Antriebswelle **27**, Ritzel **28** und Putzrad **29** ist in der Kreisscheibe **11** ein entsprechender Hohlraum ausgebildet, der bis zur Unterseite der Kreisscheibe **11** fortgeführt ist und dort eine Öffnung **31** bildet.

[0057] Die Anordnung des Reinigungsmechanismus **26** innerhalb der Dossiereinrichtung **3** ist derart, dass er hinsichtlich der Rotationsbewegung **25** der Aufnahmen **17** der Druckluftdüse **18, 20, 21** nachgeschaltet ist und dass der Abstand des Putzrades **29** zur Portionierscheibe **15** ein Durchdringen der Aufnahmen **17** von den Putzstiften **30** ermöglicht.

[0058] Während des zuvor beschriebenen Betriebs der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird die durch den Antriebsmotor **4** initiierte Rotationsbewegung **25** der Portionierscheibe **15** über den Zahnkranz **32** auf das Ritzel **28** und im weiteren auf die Antriebswelle **27** und das Putzrad **29** überragen. Die Rotationsbewegung **25** der Portionierscheibe **15** läuft somit synchron zur Rotationsbewegung **33** des Putzrades **29** mit den darauf angeordneten Putzstiften **30**. Durch geeignete Anordnung der Putzstifte **30** auf dem Putzrad **29** greift dabei jeweils ein Putzstift **30** in eine Aufnahme **17** und hebt eventuell vorhandene Pellets **2'** oder Pelletreste aus der Aufnahme **17**. Dabei anfallende Harnstoffpartikel fallen schwerkraftbedingt durch die Öffnung **31** aus der Dossiereinrichtung **3**. Auf diese Weise wird dauerhaft sichergestellt, dass stets leere Aufnahmen **17** zur Vereinzelung und Dosierung der im Vorratsbehälter **1** befindlichen Pellets **2** zur Verfügung stehen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Dosieren und Fördern von trockenem Harnstoff, insbesondere zur Durchführung des SCR-Verfahrens in einem Kraftfahrzeug,
 – mit einem Vorratsbehälter (**1**), in dem der trockene Harnstoff in Form von Pellets (**2**) vorliegt, wobei die Wand des Vorratsbehälters (**1**) eine Öffnung (**14**) aufweist, an die außenseitig eine Transportleitung (**7**) angeschlossen ist,
 – mit einer Druckluftdüse (**18, 20, 21**), die innerhalb des Vorratsbehälters (**1**) im Abstand zur Öffnung (**14**) angeordnet, auf die Öffnung (**14**) ausgerichtet und mit Druckluft beaufschlagbar ist,
 – mit einem Portionierelement (**15**), das eine zum Inneren des Vorratsbehälters (**1**) weisende Oberseite und eine der Wand des Vorratsbehälters (**1**) gegenüberliegende Unterseite aufweist, wobei zur Bildung von einer oder mehreren Aufnahmen (**17**) für die Pellets (**2**) mindestens ein durchgängiger Kanal, dessen Querschnitt größer ist als die Abmessungen der Pellets (**2**), Oberseite und Unterseite verbindet,

– wobei das Portionierelement (**15**) derart beweglich zwischen der Druckluftdüse (**18, 20, 21**) und der Wand des Vorratsbehälters (**1**) gelagert ist, dass es wechselweise aus einer Position, in der die Aufnahmen (**17**) von der Oberseite des Portionierelements (**15**) frei zugänglich sind, in eine Position bringbar ist, in der die Aufnahmen (**17**) fluchtend zwischen der Druckluftdüse (**18, 20, 21**) und Öffnung (**14**) angeordnet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Portionierelement (**15**) eine Scheibe, Ringscheibe oder Hohlzylinderabschnitt umfasst, die zwischen der Druckluftdüse (**18, 20, 21**) und der Wand des Behälters (**1**) drehbar gelagert ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Portionierelement (**15**) eine Vielzahl achsparalleler Aufnahmen (**17**) oder radialer Aufnahmen aufweist, die auf einer Umfangslinie angeordnet sind und untereinander den gleichen Abstand aufweisen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmen (**17**) in einem möglichst großen radialen Abstand zur Rotationsachse (**13**) angeordnet sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotationsgeschwindigkeit des Portionierelements (**15**) zur Einstellung und Veränderung der Dosierung variabel ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Portionierelement einen Schlitten umfasst, der entlang einer Linearführung hin- und herbewegbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmen parallel zur Bewegungsrichtung des Schlittens angeordnet sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten elektromagnetisch angetrieben ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Pellets (**2**) eine Sollgröße im Durchmesser oder der Diagonalen von 1 bis 5 mm, vorzugsweise 2 bis 3 mm, höchst vorzugsweise 1,9 mm aufweisen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Abweichungen der Pellets (**2**) von der Sollgröße unter 10 %, vorzugsweise 5% liegen.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmen (**17**) in der Tiefe und im Querschnitt so ausgebildet

sind, dass jeweils ein Pellet (2) darin Platz findet.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmen (17) einen minimalen gegenseitigen Abstand aufweisen, der größer ist als der Austrittsdurchmesser der Druckluftdüse (18, 20, 21).

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Transportleitung (7) einen Anschluss zur Einleitung von Druckluft aufweist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckluftleitung (6) stromaufwärts der Druckluftdüse (18, 20, 21) und die Transportleitung (7) stromabwärts der Druckluftdüse (18, 20, 21) durch eine Bypassleitung miteinander verbunden sind.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmen (17) einen minimalen gegenseitigen Abstand aufweisen, der kleiner ist als der Austrittsdurchmesser der Druckluftdüse (18, 20, 21).

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (14) in der Wand des Behälters (1) einen mindestens gleich großen Querschnitt wie die Aufnahmen (17) besitzt, vorzugsweise einen größeren Querschnitt.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Transportleitung (7) einen lichten Querschnitt aufweist, der geringfügig größer ist als die maximale Abmessung der Pellets (2).

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die oberseitigen Ränder des Portionierelements (15) von einer Blende (18) überdeckt sind.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckluftdüse (18, 20, 21) in die Blende (18) integriert ist.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck in der Transportleitung (7) größer ist als der Umgebungsdruck, vorzugsweise um 01, bis 1,0 bar, höchst vorzugsweise um mindestens 0,5 bar.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckluftdüse (18, 20, 21) eine Reinigungseinheit (26) nachgeschaltet ist, die die Aufnahmen (17) von Harnstoffresten befreit.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Reinigungseinheit (26) mindestens einen Putzstift (29) aufweist, der die Aufnahmen (17) durchdringt.

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass der Putzstift quer zur Ebene des Portionierelements 15 längsverschieblich gelagert und angetrieben ist.

24. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die Putzstifte (30) mit radialer Ausrichtung um eine Antriebswelle (33) angeordnet sind, die parallel zur Ebene des Portionierelements 15 und quer zur Bewegungsrichtung der Aufnahmen (17) verläuft, wobei der oder die Putzstifte (30) im Zuge ihrer Rotation die Aufnahmen (17) durchdringen.

25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegung des oder der Putzstifte (30) an die Bewegung der Portionierelements (15) gekoppelt ist.

26. Vorrichtung nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Portionierelement (15) über ein Winkelgetriebe mit der Antriebswelle (33) verbunden ist.

27. Verfahren zum Dosieren und Fördern von trockenem Harnstoff aus einem Vorratsbehälter (1) zu einer Verarbeitungsstätte (8), dadurch gekennzeichnet, dass der Harnstoff in Form von Pellets (2) vorliegt, die Pellets (2) vereinzelt und dann einem Trägerluftstrom (23) aufgegeben werden.

28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Vereinzelung der Pellets (2) mit Hilfe eines Portionierelements (15) erfolgt, das eine oder mehrere Aufnahmen (17) für jeweils ein Pellet (2) aufweist, in die die Pellets (2) gelangen.

29. Verfahren nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufgabe der Pellets (2) an einen Trägerluftstrom (23) durch Zuführung der Aufnahmen (17) zu einer Druckluftdüse (18, 20, 21) erfolgt, wo die Pellets (2) ausgeblasen werden.

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Dosierung der Pellets (2) durch Regulierung der Bewegungsgeschwindigkeit des Portionierelements (15) und/oder durch Regulierung der Geschwindigkeit des Trägerluftstroms (23) erfolgt.

31. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass in der Transportleitung (7) ein stetiger Trägerluftstrom (23) herrscht.

32. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass in die Transport-

leitung (7) stromabwärts der Druckluftdüse (18, 20, 21) zusätzlich Druckluft eingeleitet wird.

33. Verfahren nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass die zusätzliche Druckluft stromaufwärts der Druckluftdüse (18, 20, 21) entnommen wird.

34. Verfahren nach Anspruch 27 oder 33, dadurch gekennzeichnet, dass in der Transportleitung (7) gegenüber dem Umgebungsdruck am Ende der Transportleitung (7) ein Überdruck vorhanden ist, vorzugsweise von 0,1 bis 1,0 bar, höchst vorzugsweise von mindestens 0,5 bar.

35. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmen (17) mit einem intermittierenden Druckluftstrom (22) ausgeblasen werden.

36. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmen (17) nach dem Ausblasen gereinigt werden.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen

Fig. 1

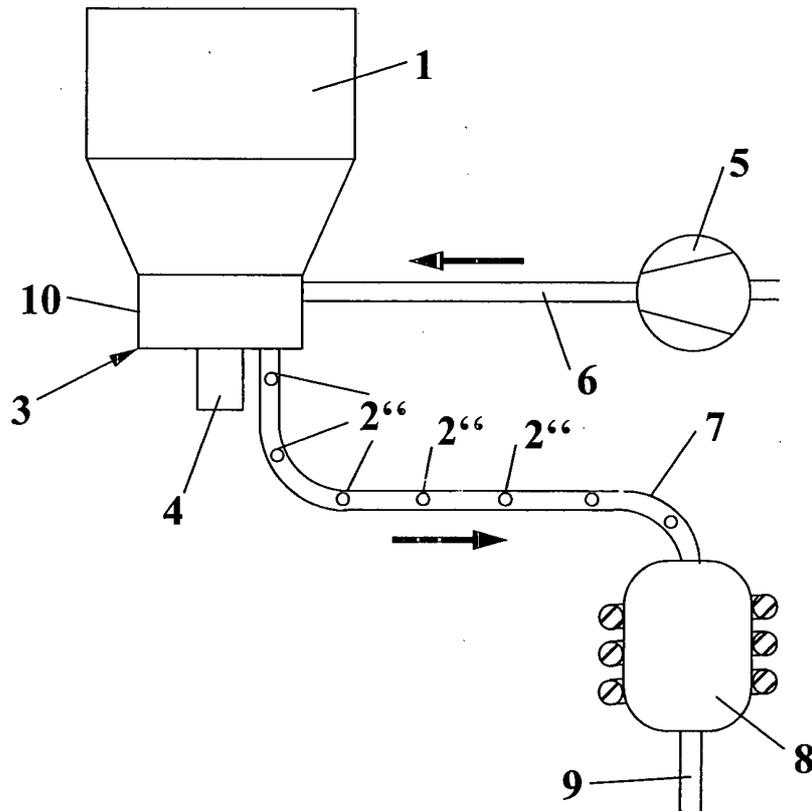
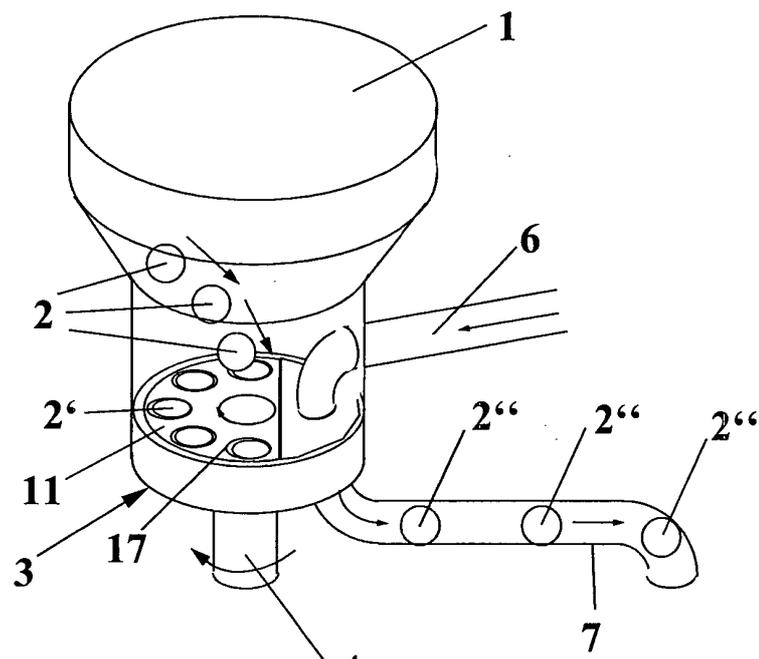


Fig. 2




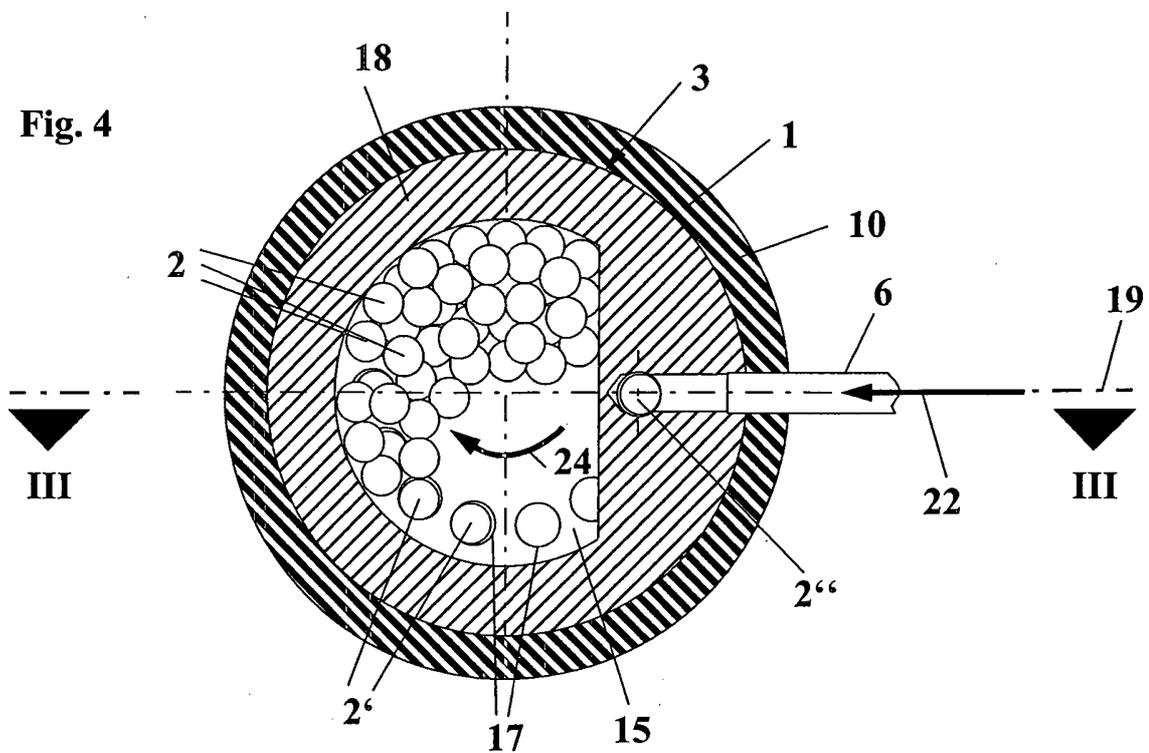


Fig. 5

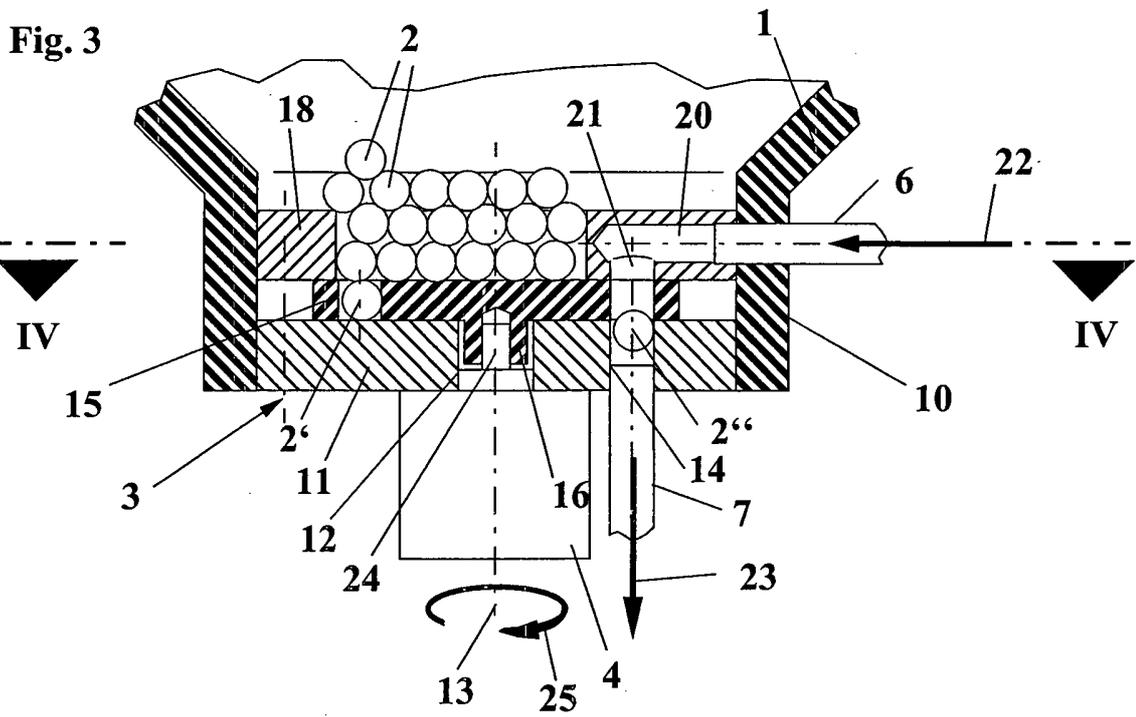