

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁵ G03B 7/00	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특1992-0020254 1992년 11월 20일
(21) 출원번호	특 1992-0006263	
(22) 출원일자	1992년 04월 15일	
(30) 우선권주장	91-173496 1991년 04월 15일 일본(JP) 91-173497 1991년 04월 15일 일본(JP) 91-173498 1991년 04월 15일 일본(JP) 91-173499 1991년 04월 15일 일본(JP) 91-173500 1991년 04월 15일 일본(JP) 91-173501 1991년 04월 15일 일본(JP) 91-342127 1991년 11월 29일 일본(JP) 91-342128 1991년 11월 29일 일본(JP) 91-342133 1991년 11월 29일 일본(JP) 91-342146 1991년 11월 29일 일본(JP) 91-342151 1991년 11월 29일 일본(JP) 91-342167 1991년 11월 29일 일본(JP)	
(71) 출원인	야사히 고토교오 고토교오 가부시끼가이샤 마쓰모토 도오루 일본국 도오교오도 이다바시쿠 마에노쥬오 2쥬오메 36반 9고오	
(72) 발명자	사또오 오사무 일본국 도오교오도 이다바시쿠 마에노쥬오 2쥬오메 36반 9고오 야사히 고토 가꾸 고토교오 가부시끼가이샤 내 나가노 사또시 일본국 도오교오도 이다바시쿠 마에노쥬오 2쥬오메 36반 9고오 야사히 고토 가꾸 고토교오 가부시끼가이샤 내 히라이 이사무 일본국 도오교오도 이다바시쿠 마에노쥬오 2쥬오메 36반 9고오 야사히 고토 가꾸 고토교오 가부시끼가이샤 내 기다자와 도시유키 일본국 도오교오도 이다바시쿠 마에노쥬오 2쥬오메 36반 9고오 야사히 고토 가꾸 고토교오 가부시끼가이샤 내 센스이 다카유키 일본국 도오교오도 이다바시쿠 마에노쥬오 2쥬오메 36반 9고오 야사히 고토 가꾸 고토교오 가부시끼가이샤 내 야마모토 마사또 일본국 도오교오도 이다바시쿠 마에노쥬오 2쥬오메 36반 9고오 야사히 고토 가꾸 고토교오 가부시끼가이샤 내 야마나카 도시마사 일본국 도오교오도 이다바시쿠 마에노쥬오 2쥬오메 36반 9고오 야사히 고토 가꾸 고토교오 가부시끼가이샤 내 시시꾸라 다께나오 일본국 도오교오도 네리마꾸 사꾸지이다이 5쥬오메 19반 10고오 다카하시 아끼오 일본국 도오교오도 이다바시쿠 마에노쥬오 2쥬오메 36반 9고오 야사히 고토 가꾸 고토교오 가부시끼가이샤 내	

(74) 대리인 라기상, 장용식

심사청구 : 없음

(54) 카메라의 노출 제어장치

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

카메라의 노출 제어장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명이 응용되는 단렌즈 리플렉스 카메라의 평면도,
제2도 및 제3도는 각각 제1도에 보이는 단렌즈 리플렉스 카메라의 주요부의 배면도 및 정면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1

촬영될 피사체의 휘도를 검출하기 위한 광도측정수단, 피사체 휘도에 따라서 최적 노출값을 계산하기 위한 노출값계산수단, 및 셔터속도 및 다이어프램값을 갖는 한쌍의 노출인자를 설정하기 위한 노출인자설정수단을 포함하는 카메라의 노출제어장치에 있어서, 노출인자중 적어도 하나를 수동으로 설정하기 위한 수동설정수단, 상기 한쌍의 노출인자가 최적 노출값에 따라서 자동으로 설정되는 특별 프로그램 노출 모드, 및 수동설정수단이 특별프로그램 노출모드에서 작동될 때 수동설정수단이 노출인자중 하나를 수동으로 설정하게 할 수 있는 노출인자수정수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 카메라의 노출제어장치.

청구항 2

촬영될 피사체의 휘도를 검출하기 위한 광도측정수단 및 피사체 휘도에 따라서 최적 노출값을 계산하기 위한 노출값계산수단을 갖는 카메라의 노출제어장치에 있어서, 최적 셔터속도 및 최적 다이어프램값이 상기 노출계산수단에 의해 자동으로 설정되는 프로그램 노출모드, 상기 셔터속도 또는 상기 다이어프램값중 하나는 피사체 휘도에 근거하여 상기 노출계산수단에 의해 자동으로 설정되고 상기 셔터속도 또는 상기 다이어프램값중 다른 하나는 촬영자에 의해 선택되는 자동노출모드, 상기 프로그램 모드를 상기 자동노출모드로 스위칭하기 위한 수단을 구비하며 상기 스위칭 수단은 또한 모드 스위칭 후 상기 원하는 값을 설정하기 위해 동작되는 것을 특징으로 하는 카메라의 노출제어장치.


청구항 3

제2항에 있어서, 상기 자동노출모드를 상기 프로그램 노출모드로 복귀시키기 위한 수단을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 카메라의 노출제어장치.


※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1

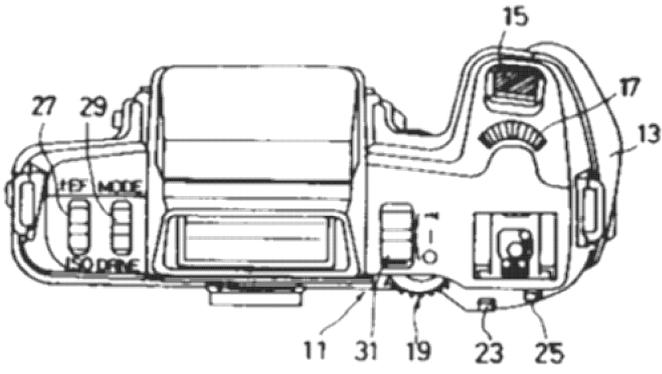

도면2

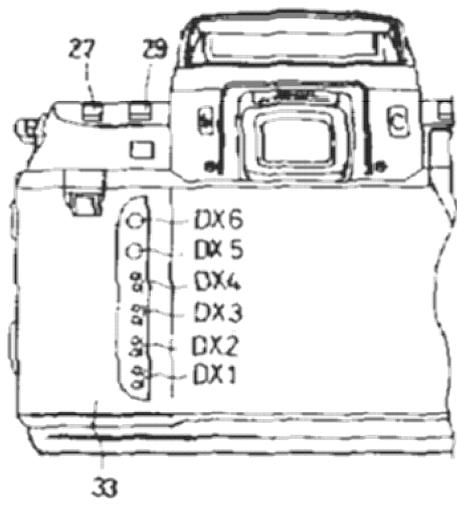

도면3

