

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103291815 A

(43) 申请公布日 2013. 09. 11

(21) 申请号 201310258507. 2

(22) 申请日 2013. 06. 25

(71) 申请人 丁雪强

地址 214200 江苏省无锡市宜兴市新庄街道  
王婆村蒋巷桥 1 号

(72) 发明人 吴正明

(51) Int. Cl.

F16F 9/19(2006. 01)

F16F 9/512(2006. 01)

F16F 9/32(2006. 01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 发明名称

一种自动吸合、释放滑块的缓冲器的工作方法

(57) 摘要

本发明涉及一种自动吸合、释放滑块的缓冲器的工作方法，缓冲器包括：缸体，在该缸体的开口端设有缸盖，并将开口封闭，缸盖的中心轴线处设有中心通孔；由一活塞杆穿过该中心通孔，且该活塞杆顶端设有活塞体组件；在缓冲工作时，缸体的右端面作为与滑块相碰撞的接触面；缸体的侧壁中轴向设有电磁铁，活塞体组件右端面上设有用于检测介质压力的压力传感器，该压力传感器与一处理器模块相连；当滑块撞击所述缸体的右端面时，处理器模块适于根据介质压力值，控制一直流电流驱动模块输出与该介质压力值相匹配的直流电流，使电磁铁产生相应的磁场，以吸合所述滑块；直至处理器模块测得介质压力值为均衡值时，控制直流电流驱动模块输出反向电流，以释放滑块。

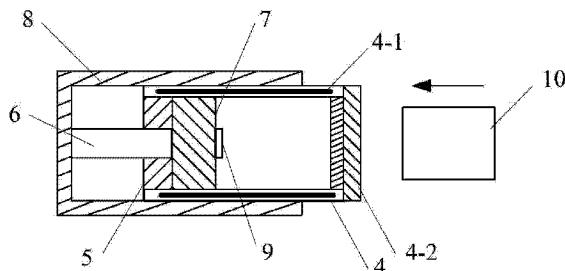

1. 一种自动吸合、释放滑块的缓冲器的工作方法，其特征在于，所述缓冲器包括：

呈圆柱形，且用于填充缓冲介质的缸体，在该缸体的开口端密封设有缸盖，所述缸盖的中心通孔中密封活动配合有一活塞杆，该活塞杆的右端设有活塞体组件，该活塞体组件适于在所述缸体内作活塞运动；

在缓冲工作时，所述缸体的右端面作为与滑块相碰撞的接触面，该右端面上铺设有用于缓冲滑块撞击的缓冲垫，该滑块为磁性滑块；

所述缸体的侧壁中轴向设有电磁铁，所述活塞体组件右端面上设有用于检测介质压力的压力传感器，该压力传感器与一处理器模块相连；

所述缓冲器的工作方法包括：

当所述滑块撞击所述缸体的右端面时，所述处理器模块适于根据介质压力值，控制一直流电流驱动模块输出与该介质压力值相匹配的直流电流，使所述电磁铁产生相应的磁场，以吸合所述滑块；直至所述处理器模块测得介质压力值为均衡值时，控制所述直流电流驱动模块产生反向输出直流电流，以释放所述滑块。

2. 根据权利要求 1 所述的缓冲器的工作方法，其特征在于，所述缓冲器为三级缓冲器，包括：首级缓冲器、中间级缓冲器和末级缓冲器；

所述首级缓冲器、中间级缓冲器、末级缓冲器分别包括：

呈圆柱形，且用于填充缓冲介质的缸体，在该缸体的开口端密封设有缸盖，所述缸盖的中心通孔中密封活动配合有一活塞杆，该活塞杆的右端设有活塞体组件，该活塞体组件适于在所述缸体内作活塞运动，且与所述缸体的内壁活动密封配合；

其中，所述首级缓冲器的缸体构成所述中间级缓冲器的活塞杆，所述中间级缓冲器的缸体构成所述末级缓冲器的活塞杆；

所述压力传感器设于所述首级缓冲器的活塞体组件的右端面上；

所述电磁铁绕设于所述末级缓冲器的缸体的侧壁中；

在缓冲工作时，所述末级缓冲器的缸体右端面作为与滑块相碰撞的接触面；

各级缓冲器的活塞体组件适于在作活塞运动时，所述处理器根据所述压力传感器检测到的介质压力，调节相应缸体中的介质往返流量，以控制活塞运动的速度。

3. 根据权利要求 2 所述的缓冲器的工作方法，其特征在于，所述活塞体组件包括：同轴设置的左、右活塞体，该左、右活塞体上对称设有若干个用于介质轴向流动的通孔，左、右活塞体的相邻端面之间的密封配合，以使作活塞运动时，介质仅通过所述左、右活塞体上的各通孔实现往返流动；

所述左活塞体内设有用于放置电机的空腔，该电机由所述处理器模块控制，其转子连接于所述右活塞体，用于根据介质压力带动该右活塞体旋转，以控制左、右活塞体上的各通孔的相对位置关系，进而控制介质流量，即控制活塞运动速度。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的缓冲器的工作方法，其特征在于，

所述缓冲垫为橡胶材料制成，缓冲垫中分布有与所述缓冲垫的端面平行的金属丝网。

5. 根据权利要求 1 或 2 所述的缓冲器的工作方法，其特征在于，

所述电磁铁有多个，且均匀分布在所述末级缓冲器的缸体的侧壁中。

## 一种自动吸合、释放滑块的缓冲器的工作方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种缓冲器，尤其涉及一种以弹性胶体为缓冲介质的缓冲器。

### 背景技术

[0002] 在缓冲减震领域，缓冲器运用十分广泛，其主要作用是吸收各种冲击能量、保护设备和降低噪音等。

[0003] 但是滑块在撞击缓冲器时，由于冲击能量过大，缓冲器中活塞来不及工作，造成滑块出现反弹现象，如何避免该现场的发生是本领域的技术难题。

### 发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是提供一种自动吸合、释放滑块的缓冲器的工作方法，该工作方法解决了滑块在冲击缓冲器时，滑块出现反弹的技术问题。

[0005] 本发明提供了一种自动吸合、释放滑块的缓冲器的工作方法，其中，所述缓冲器包括：呈圆柱形，且用于填充缓冲介质的缸体，在该缸体的开口端密封设有缸盖，所述缸盖的中心通孔中密封活动配合有一活塞杆，该活塞杆的右端设有活塞体组件，该活塞体组件适于在所述缸体内作活塞运动；在缓冲工作时，所述缸体的右端面作为与滑块相碰撞的接触面，该右端面上铺设有用于缓冲滑块撞击的缓冲垫，该滑块为磁性滑块；所述缸体的侧壁中轴向设有电磁铁，所述活塞体组件的右端面上设有用于检测介质压力的压力传感器，该压力传感器与一处理器模块相连。

[0006] 所述缓冲器的工作方法包括：当所述滑块撞击所述缸体的右端面时，所述处理器模块适于根据介质压力值，控制一直流电流驱动模块输出与该介质压力值相匹配的直流电流，使所述电磁铁产生相应的磁场，以吸合所述滑块；直至所述处理器模块测得介质压力值为均衡值时，控制所述直流电流驱动模块产生反向输出直流电流，以释放所述滑块。

[0007] 进一步，为了有效的缓冲滑块的冲击能量，所述缓冲器为三级缓冲器，包括：首级缓冲器、中间级缓冲器和末级缓冲器；所述首级缓冲器、中间级缓冲器、末级缓冲器分别包括：呈圆柱形，且用于填充缓冲介质的缸体，在该缸体的开口端密封设有缸盖，所述缸盖的中心通孔中密封活动配合有一活塞杆，该活塞杆的右端设有活塞体组件，该活塞体组件适于在所述缸体内作活塞运动，且与所述缸体的内壁活动密封配合；其中，所述首级缓冲器的缸体构成所述中间级缓冲器的活塞杆，所述中间级缓冲器的缸体构成所述末级缓冲器的活塞杆；在缓冲工作时，所述末级缓冲器的缸体右端面作为与滑块相碰撞的接触面；所述电磁铁绕设于所述末级缓冲器的缸体的侧壁中；所述压力传感器设于所述首级缓冲器的活塞体组件的右端面上；各级缓冲器的活塞体组件适于在作活塞运动时，所述处理器根据所述压力传感器检测到的介质压力，调节相应缸体中的介质往返流量，以控制活塞运动的速度。

[0008] 进一步，所述活塞体组件包括：同轴设置的左、右活塞体，该左、右活塞体上对称设有若干个用于介质轴向流动的通孔，左、右活塞体的相邻端面之间的密封配合，以使作活塞运动时，介质仅通过所述左、右活塞体上的各通孔实现往返流动；所述左活塞体内设有用于

放置电机的空腔，该电机由所述处理器模块控制，其转子连接于所述右活塞体，用于根据介质压力带动该右活塞体旋转，以控制左、右活塞体上的各通孔的相对位置关系，进而控制介质流量，即控制活塞运动速度。

[0009] 所述缓冲垫为橡胶材料制成，缓冲垫中分布有与所述缓冲垫的端面平行的金属丝网，以防止在多次碰撞后橡胶材料发生老化、碎裂。

[0010] 所述电磁铁有多个（例如3至5个），且均匀分布在所述末级缓冲器的缸体的侧壁中，以使磁性作用力均匀。

[0011] 与现有技术相比，本发明具有如下优点：(1)本发明通过处理器、直流电流驱动模块产生与冲击压力相匹配的磁场以吸合滑块，防止滑块因冲击能量过大造成反弹，并且到缓冲结束后能快速释放滑块；(2)本发明克服了现有技术中由于冲击能量波动，而造成多级缓冲器无法协调工作的技术问题，本发明通过压力传感器检测到冲击能量，并且适当的调节各级缓冲器的介质往返流量，以控制各活塞体组件的运动速度，使各级缓冲器协调工作，避免了可能出现的某一级缓冲器因为冲击能量过大，其余缓冲器来不及压缩，而造成该级缓冲器长期工作在高压状态下，容易造成损坏；(3)通过左、右活塞体中的各通孔配合，以控制相应缸体中的介质往返流量，从而改变相应活塞的往返速度，以缓解各级缸体的腔内压力，延长缓冲器寿命；(4)该三级缓冲器无需考虑介质不同，适用场所广泛，无需另外调节缓冲器工作顺序。

## 附图说明

[0012] 为了使本发明的内容更容易被清楚的理解，下面根据的具体实施例并结合附图，对本发明作进一步详细的说明，其中

图1 本发明的缓冲器的结构示意图；

图2 本发明的三级缓冲器的结构示意图一；

图3 本发明的三级缓冲器的结构示意图二；

图4 本发明的三级缓冲器中的活塞体组件的结构示意图；

图5 本发明的活塞体组件的工作示意图；

图6 本发明的控制电路结构框图。

[0013] 其中，1 首级缓冲器、2 中间级缓冲器、3 末级缓冲器、4 缸体、4-1 电磁铁、4-2 缓冲垫、5 缸盖、6 首级缓冲器的活塞杆、6-1 中间级缓冲器的活塞杆、6-2 末级缓冲器的活塞杆、7 活塞体组件、8 外筒、9 压力传感器、10 滑块、7-1 左活塞体、7-2 右活塞体、7-3 通孔、7-4 电机、7-5 转子。

## 具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本发明进行详细说明：

### 实施例 1

见图1和图6，一种自动吸合、释放滑块的缓冲器的工作方法，所述缓冲器包括：呈圆柱形，且用于填充缓冲介质的缸体4，在该缸体4的开口端密封设有缸盖5，所述缸盖5的中心通孔中密封活动配合有一活塞杆6，该活塞杆6的右端设有活塞体组件7，该活塞体组件7适于在所述缸体4内作活塞运动；在缓冲工作时，所述缸体4的右端面作为与滑块10相碰

撞的接触面,该右端面上铺设有用于缓冲滑块 10 撞击的缓冲垫 4-2;所述缸体 4 的侧壁中轴向设有电磁铁 4-1,所述活塞体组件 7 右端面上设有用于检测介质压力的压力传感器 9,该压力传感器 9 与一处理器模块相连。

[0015] 所述缓冲器的工作方法包括:当所述滑块 10 撞击所述缸体 4 的右端面时,所述处理器模块适于根据介质压力值,控制一直流电流驱动模块输出与该介质压力值相匹配的直流电流,使所述电磁铁 4-1 产生相应的磁场,以吸合所述滑块 10;直至所述处理器模块测得介质压力值为均衡值时,控制所述直流电流驱动模块产生反向输出直流电流,以释放所述滑块 10。

[0016] 当所述滑块 10 撞击所述缸体 4 的右端面时,所述缸体 4 向左移动,活塞体组件 7 相对于所述缸体 4 向右移动,缸体 4 内右侧缓冲介质受到较大压力,当缓冲介质往活塞体组件 7 左侧流动时,缸体 4 内右侧缓冲介质受到的压力逐渐减小,直至所述活塞体组件 7 的左右两侧介质压力相等,即所述介质压力值为均衡值(即活塞体组件 4 的左右两侧的液压值相等时的压力值)时,活塞体组件 7 停止工作时,滑块 10 也停止移动;此时,所述直流电流驱动模块产生反向输出直流电流,即电磁铁 4-1 产生反向的磁场,与所述滑块 10 相斥,以快速释放该滑块 10。

[0017] 其中,所述处理器模块采用单片机、嵌入式 ARM 模块;压力传感器 9,例如可以采用江森 P499VBS-404C。

[0018] 所述活塞杆 6 的底部固定于外筒 8 的右侧端面。

#### [0019] 实施例 2

见图 2 和图 3,所述缓冲器为三级缓冲器,包括:首级缓冲器 1、中间级缓冲器 2 和末级缓冲器 3;所述首级缓冲器 1、中间级缓冲器、末级缓冲器 3 分别包括:呈圆柱形,且用于填充缓冲介质的缸体 4,在该缸体 4 的开口端密封设有缸盖 5,所述缸盖 5 的中心通孔中密封活动配合有一活塞杆 6,该活塞杆 6 的右端设有活塞体组件 7,该活塞体组件 7 适于在所述缸体 4 内作活塞运动,且与所述缸体 4 的内壁活动密封配合;其中,所述首级缓冲器 1 的缸体 4 构成所述中间级缓冲器 2 的活塞杆 6-1,所述中间级缓冲器 2 的缸体 4 构成所述末级缓冲器 3 的活塞杆 6-2;在缓冲工作时,所述末级缓冲器 3 的缸体 4 右端面作为与滑块 10 相碰撞的接触面;所述电磁铁 4-1 绕设于所述末级缓冲器 3 的缸体 4 的侧壁中;所述压力传感器 9 设于所述首级缓冲器 1 的活塞体组件 7 的右端面上;各级缓冲器的活塞体组件 7 适于在作活塞运动时,根据所述压力传感器 9 检测到的介质压力,调节相应缸体 4 中的介质往返流量,以控制活塞运动的速度。

[0020] 所述首级缓冲器 1 的活塞杆 6 底部固定于外筒 8 的左侧端部。

[0021] F 表示三级缓冲器受到的压力方向, F1、F2、F3 表示各级缓冲器中活塞的运动方向。

[0022] 见图 4 和图 5,所述活塞体组件 7 包括:同轴设置的左活塞体 7-1、右活塞体 7-2,该左活塞体 7-1、右活塞体 7-2 上对称设有若干个用于介质轴向流动的通孔 7-3,所述左、右活塞体的相邻端面之间的密封配合,以使作活塞运动时,介质仅通过所述左、右活塞体上的各通孔 7-3 实现往返流动;所述左活塞体 7-1 内设有用于放置电机 7-4 的空腔,该电机 7-4 由所述处理器模块控制,其转子 7-5 连接于所述右活塞体 7-2,用于根据介质压力带动该右活塞体 7-2 旋转,以控制左、右活塞体上的各通孔 7-3 的相对位置关系,进而控制介质流量,

即控制活塞运动速度。

[0023] 图5中虚线通孔7-3表示是左活塞体7-1中的通孔7-3,实线通孔7-3表示右活塞体7-2中的通孔7-3,箭头表示电机7-4转动方向,该图4表示在左、右活塞体7-2的配合面上相应通孔7-3对接过程,以控制通孔中的介质流量。

[0024] 所述右活塞体7-2相对于右活塞体7-2同轴偏转,其转动范围不超过通孔7-3的直径,也可以称为偏转角度,即电机7-4根据介质压力带动右活塞体7-2在该直径范围内,作往返转动,以达到控制介质流量的目的,从而起到控制相应活塞体组件7的活塞运动速度,进而缓解缸体4内介质压力,起到延长缓冲器寿命的目的,所述三级缓冲器,可以根据使用情况,关闭任一或者两个缓冲器,保持一个缓冲器正常工作,使因持续工作造成温度升高的缓冲器停止工作,以降温;在不停机的基础上实现了缓冲器的降温,能有效的延长缓冲器寿命。

[0025] 所述电机7-4可以采用精度高的直流电机7-4,或者步进电机7-4。供电部分可以采用电池供电。电池可以安装于左或右活塞体7-2内。

[0026] 见图5,若所述通孔7-3多个,其分布可与左、右活塞体7-2呈同心圆分布。信号数据线可以放置在各级缓冲器的缸体4壁中,或者直接置于介质中。

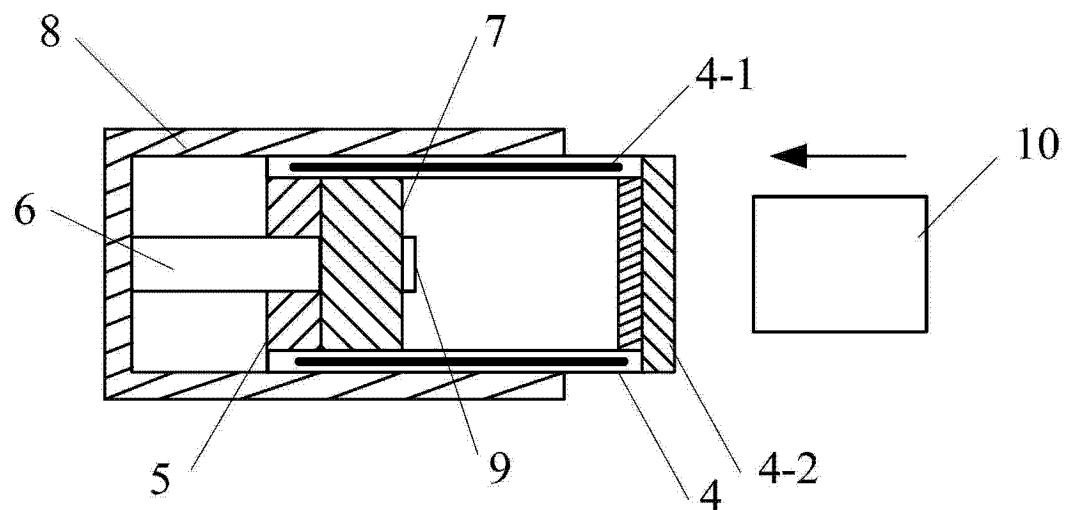


图 1

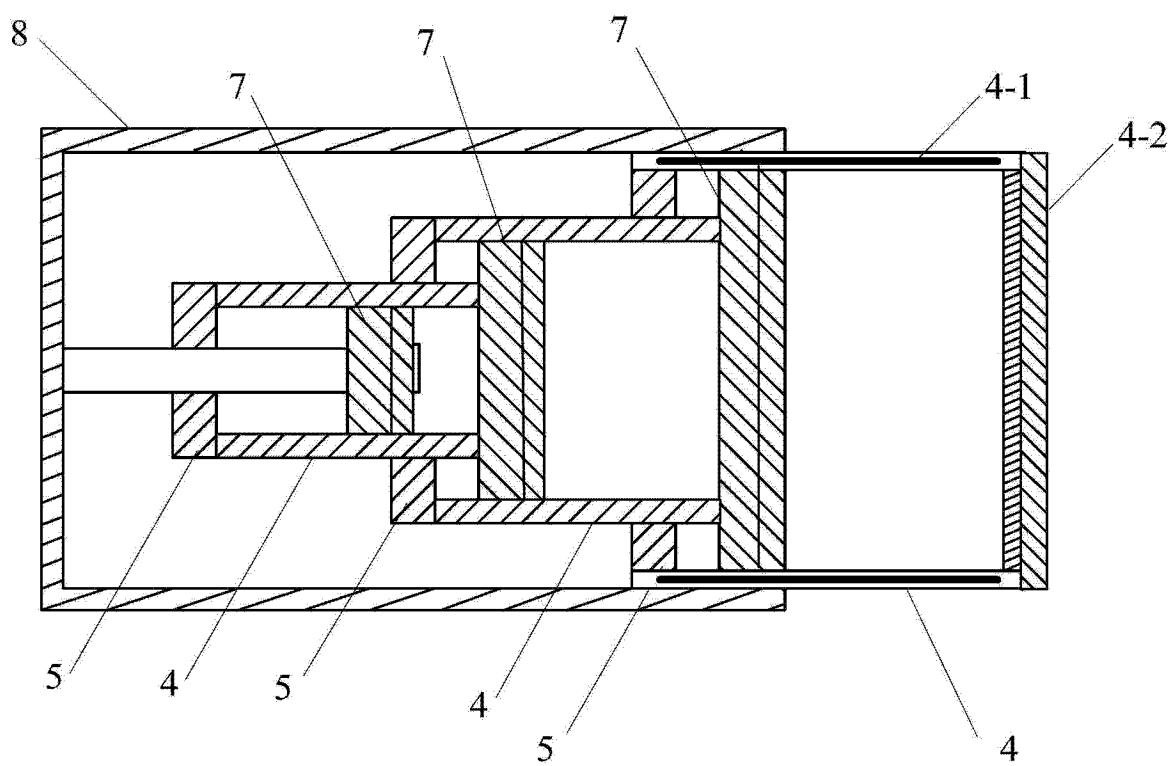


图 2

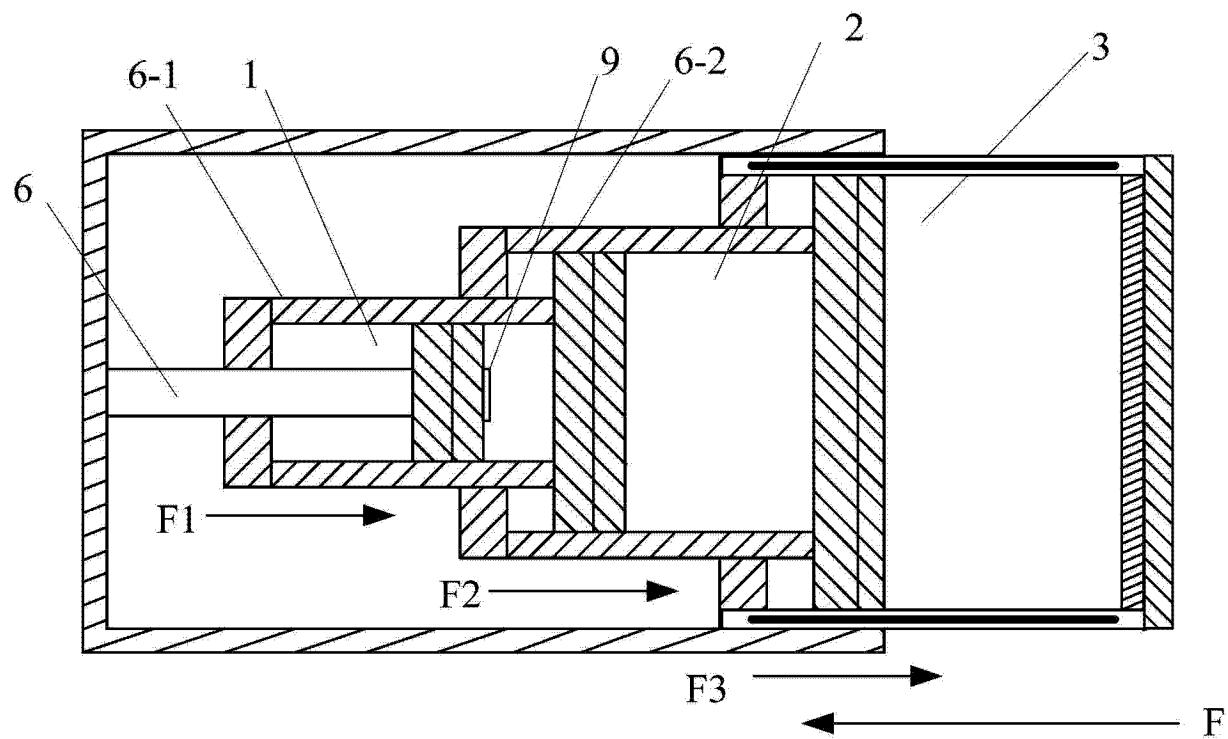


图 3

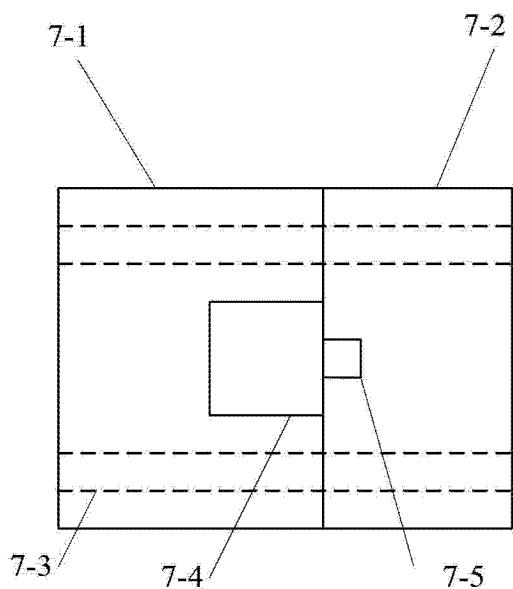


图 4

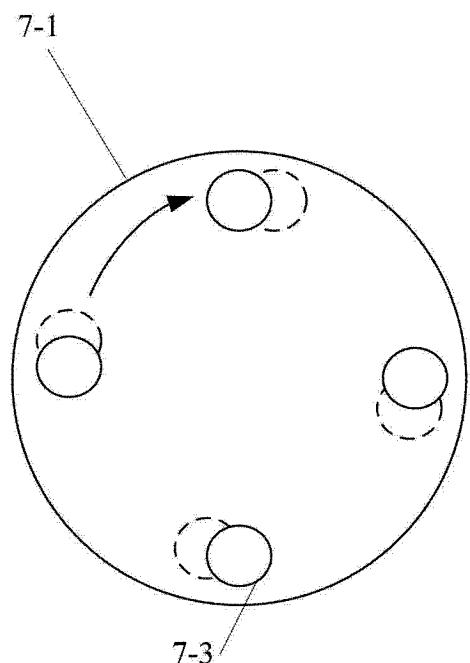


图 5

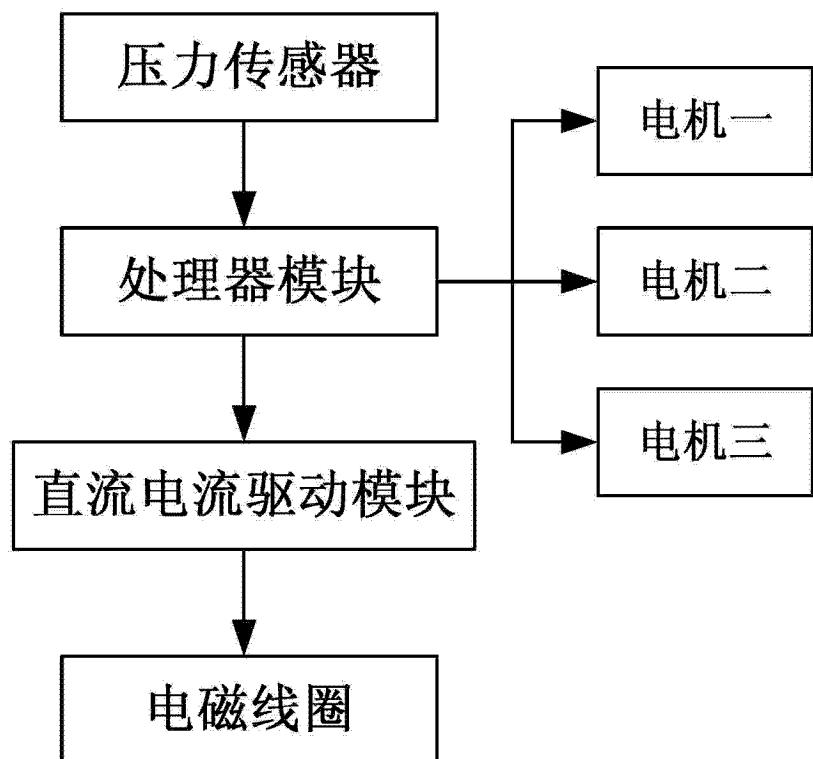


图 6