

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-70587  
(P2011-70587A)

(43) 公開日 平成23年4月7日(2011.4.7)

(51) Int.Cl. F I テーマコード (参考)  
G06F 3/14 (2006.01) G06F 3/14 350A 5B069

審査請求 有 請求項の数 9 O L (全 18 頁)

<p>(21) 出願番号 特願2009-223334 (P2009-223334) (22) 出願日 平成21年9月28日 (2009.9.28)</p>	<p>(71) 出願人 00001443 カシオ計算機株式会社 東京都渋谷区本町1丁目6番2号 (74) 代理人 100108855 弁理士 蔵田 昌俊 (74) 代理人 100091351 弁理士 河野 哲 (74) 代理人 100088683 弁理士 中村 誠 (74) 代理人 100109830 弁理士 福原 淑弘 (74) 代理人 100075672 弁理士 峰 隆司 (74) 代理人 100095441 弁理士 白根 俊郎</p>
---	--

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シンクライアントシステム、サーバ装置、クライアント装置、及びプログラム

(57) 【要約】

【課題】シンクライアントシステムでのウィンドウ切替時の処理の遅延を少なくすること。


【解決手段】サーバ装置で起動しているウィンドウに関する情報を予めクライアント装置に送信してウィンドウ制御テーブル24Aに登録しておき、ウィンドウの切替が必要な際には、サーバ装置との通信を行なうことなく、クライアント装置で、そのウィンドウ制御テーブル24Aに基づいてサーバ装置において起動しているウィンドウ名をウィンドウ制御ダイアログ26Aにて一覧表示し、切替えるウィンドウをクライアント装置内部で選択可能とする。

【選択図】図4

図4

ウィンドウID	名前	アクティブフラグ	キャプチャフラグ	キャプチャデータ保管場所
0x1234	新規文書	0	1	addrA
0x2345	ファイルW	0	0	addrB
0x3456	今日のニュース	1	0	addrC
0x4567	スポーツ	0	1	addrD
0x5678	ホーム	0	0	addrE

(A)

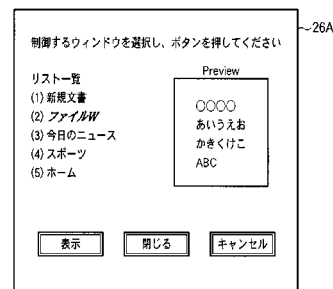

(B)

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

サーバ装置において起動している一以上のウィンドウを含む画面データをクライアント装置に送信し、当該画面データをクライアント装置において表示するシンクライアントシステムにおいて、

ユーザによる一覧表示指示操作に応じて、前記サーバ装置において起動しているウィンドウ名を前記クライアント装置で一覧表示する一覧表示手段と、

前記一覧表示手段により一覧表示されたウィンドウ名のうち任意のウィンドウ名がユーザにより選択されると、当該ウィンドウが選択された情報を前記クライアント装置から前記サーバ装置に送信する選択情報送信手段と、

前記選択情報送信手段により前記ウィンドウが選択された情報が送信されると前記サーバ装置において当該情報に対応するウィンドウをアクティブ状態にするアクティブ状態設定手段と、

を備えることを特徴とするシンクライアントシステム。

**【請求項 2】**

前記アクティブ状態設定手段によりアクティブ状態にされたウィンドウを、前記クライアント装置に全画面表示する全画面表示手段を更に備えることを特徴とする請求項 1 に記載のシンクライアントシステム。

**【請求項 3】**

前記サーバ装置においてウィンドウが新規表示されると当該新規ウィンドウのウィンドウ名を前記サーバ装置より前記クライアント装置に送信する新規ウィンドウ名送信手段と

、  
前記サーバ装置においてウィンドウが消去されると当該消去ウィンドウを特定する情報を前記サーバ装置より前記クライアント装置に送信する消去ウィンドウ特定情報送信手段と、

を更に備え、

前記一覧表示手段は、前記ウィンドウ名送信手段によって新規ウィンドウのウィンドウ名が送信されると、または、前記消去ウィンドウ特定情報送信手段によって消去ウィンドウを特定する情報が送信されると、前記一覧表示の内容を更新することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のシンクライアントシステム。

**【請求項 4】**

前記一覧表示手段は、前記サーバ装置において起動しているウィンドウのウィンドウ名の一覧表示と共に、アクティブ状態のウィンドウのプレビュー表示を行なうことを特徴とする請求項 1 乃至 3 の何れかに記載のシンクライアントシステム。

**【請求項 5】**

前記サーバ装置においてウィンドウ名が変更されると当該変更されたウィンドウ名を前記サーバ装置より前記クライアント装置に送信する変更ウィンドウ名送信手段を更に備え

、  
前記一覧表示手段は、前記変更ウィンドウ名送信手段によって変更後のウィンドウ名が送信されると、その変更後のウィンドウ名に基づいて前記一覧表示を更新することを特徴とする請求項 1 乃至 4 の何れかに記載のシンクライアントシステム。

**【請求項 6】**

サーバ装置において起動している一以上のウィンドウを含む画面データをクライアント装置に送信し、当該画面データをクライアント装置において表示するシンクライアントシステムにおけるサーバ装置であって、

当該前記サーバ装置において起動しているウィンドウに変化があるか否かを監視するウィンドウ監視手段と、

前記ウィンドウ監視手段によるウィンドウ変化の検出に応じて、その変化内容を示す情報をクライアント装置へ送信する変化内容送信手段と、

前記クライアント装置からウィンドウが選択された情報が送信されてきたとき、当該情

10

20

30

40

50

報に対応するウィンドウをアクティブ状態にするアクティブ状態設定手段と、  
を備えることを特徴とするサーバ装置。

【請求項 7】

サーバ装置において起動している一以上のウィンドウを含む画面データをクライアント装置に送信し、当該画面データをクライアント装置において表示するシンクライアントシステムにおけるクライアント装置であって、

前記サーバ装置において起動しているウィンドウの情報を記憶するウィンドウ情報記憶手段と、

前記サーバ装置からウィンドウ変化に応じた変化内容を示す情報が送られてくると、当該情報に基づいて前記ウィンドウ情報記憶手段の記憶内容を更新する更新手段と、

ユーザによる一覧表示指示操作に応じて、前記ウィンドウ情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて、前記サーバ装置において起動しているウィンドウ名を一覧表示する一覧表示手段と、

前記一覧表示手段により一覧表示されたウィンドウ名のうち任意のウィンドウ名がユーザにより選択されると、当該ウィンドウが選択された情報を前記サーバ装置に送信する選択情報送信手段と、

を備えることを特徴とするクライアント装置。

【請求項 8】

サーバ装置のコンピュータを、

当該サーバ装置において起動しているウィンドウに変化があるか否かを監視するウィンドウ監視手段、

前記ウィンドウ監視手段によるウィンドウ変化の検出に応じて、その変化内容を示す情報をクライアント装置へ送信する変化内容送信手段、

前記クライアント装置からウィンドウが選択された情報が送信されてきたとき、当該情報に対応するウィンドウをアクティブ状態にするアクティブ状態設定手段、

として機能させるためのプログラム。

【請求項 9】

クライアント装置のコンピュータを、

サーバ装置からウィンドウ変化に応じた変化内容を示す情報が送られてくると、当該情報に基づいて、前記サーバ装置において起動しているウィンドウの情報を記憶するウィンドウ情報記憶手段の記憶内容を更新する更新手段、

ユーザによる一覧表示指示操作に応じて、前記ウィンドウ情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて、前記サーバ装置において起動しているウィンドウ名を一覧表示する一覧表示手段、

前記一覧表示手段により一覧表示されたウィンドウ名のうち任意のウィンドウ名がユーザにより選択されると、当該ウィンドウが選択された情報を前記サーバ装置に送信する選択情報送信手段、

として機能させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、サーバクライアントシステム、特にシンクライアントシステムと、該シンクライアントシステムにおけるサーバ装置及びクライアント装置、並びに、そのようなサーバ装置のコンピュータやクライアント装置のコンピュータで実行されるプログラムに関する。

【背景技術】

【0002】

サーバクライアントシステムにおいて、クライアント装置にHDDなどを搭載せず、画面表示や入力といった最小限の機能に絞り、重要なデータはすべてサーバ装置側に保存するシンクライアント(Thin client)システムは、有力な情報漏洩対策の1つとして注目

10

20

30

40

50

を集めている。また、このシンクライアントシステムは、サーバ装置側で集中管理を行うことにより、ソフトウェアのバージョンアップやパッチ適用といった運用管理業務が削減でき、運用コストの削減につながる点もメリットである。

【0003】

このようなシンクライアントシステムでは、特許文献1に開示されているように、クライアント装置のユーザ操作に応じたキーやマウスの信号が信号発生都度サーバ装置へ送信され、サーバ装置では送信されてきた信号に応じた処理を実行して結果の画面データを生成し、それを描画データとして画面データの生成都度クライアント装置へ転送して、クライアント装置が表示画面を構成する。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2007-219626号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

シンクライアントシステムにおいて、サーバ装置で動作するウィンドウシステムは、通常のパーソナルコンピュータと同様に、マルチウィンドウシステムを採用している場合が多い。

【0006】

サーバ装置で複数のウィンドウが起動している場合、クライアント装置側で希望するウィンドウを操作するには、一般のウィンドウシステムと同じように、そのウィンドウをアクティブ状態にしてから操作する必要がある。また、システムが提供するタスクバーやパネルなどを使用することも可能である。いずれの場合も、その操作の過程において頻りにサーバ装置からクライアント装置への画面転送が発生する。従って、無線LANや携帯電話網などのように遅延が発生する環境では、ウィンドウの切替時に処理の遅延が生じ、使いづらいものとなっていた。

【0007】

本発明は、前記の点に鑑みてなされたもので、ウィンドウの切替時に処理の遅延を少なくすることが可能なシンクライアントシステム、サーバ装置、クライアント装置及びプログラムを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

請求項1に記載のシンクライアントシステムは、サーバ装置において起動している一以上のウィンドウを含む画面データをクライアント装置に送信し、当該画面データをクライアント装置において表示するシンクライアントシステムにおいて、ユーザによる一覧表示指示操作に応じて、前記サーバ装置において起動しているウィンドウ名を前記クライアント装置で一覧表示する一覧表示手段と、前記一覧表示手段により一覧表示されたウィンドウ名のうち任意のウィンドウ名がユーザにより選択されると、当該ウィンドウが選択された情報を前記クライアント装置から前記サーバ装置に送信する選択情報送信手段と、前記選択情報送信手段により前記ウィンドウが選択された情報が送信されると前記サーバ装置において当該情報に対応するウィンドウをアクティブ状態にするアクティブ状態設定手段と、を備えることを特徴とする。

請求項2に記載のシンクライアントシステムは、前記請求項1に記載のシンクライアントシステムにおいて、前記アクティブ状態設定手段によりアクティブ状態にされたウィンドウを、前記クライアント装置に全画面表示する全画面表示手段を更に備えることを特徴とする。

請求項3に記載のシンクライアントシステムは、前記請求項1又は2に記載のシンクライアントシステムにおいて、前記サーバ装置においてウィンドウが新規表示されると当該新規ウィンドウのウィンドウ名を前記サーバ装置より前記クライアント装置に送信する新

10

20

30

40

50

規ウィンドウ名送信手段と、前記サーバ装置においてウィンドウが消去されると当該消去ウィンドウを特定する情報を前記サーバ装置より前記クライアント装置に送信する消去ウィンドウ特定情報送信手段と、を更に備え、前記一覧表示手段は、前記ウィンドウ名送信手段によって新規ウィンドウのウィンドウ名が送信されると、または、前記消去ウィンドウ特定情報送信手段によって消去ウィンドウを特定する情報が送信されると、前記一覧表示の内容を更新することを特徴とする。

請求項 4 に記載のシンクライアントシステムは、前記請求項 1 乃至 3 の何れかに記載のシンクライアントシステムにおいて、前記一覧表示手段は、前記サーバ装置において起動しているウィンドウのウィンドウ名の一覧表示と共に、アクティブ状態のウィンドウのプレビュー表示を行なうことを特徴とする。

請求項 5 に記載のシンクライアントシステムは、前記請求項 1 乃至 4 の何れかに記載のシンクライアントシステムにおいて、前記サーバ装置においてウィンドウ名が変更されると当該変更されたウィンドウ名を前記サーバ装置より前記クライアント装置に送信する変更ウィンドウ名送信手段を更に備え、前記一覧表示手段は、前記変更ウィンドウ名送信手段によって変更後のウィンドウ名が送信されると、その変更後のウィンドウ名に基づいて前記一覧表示を更新することを特徴とする。

請求項 6 に記載のサーバ装置は、サーバ装置において起動している一以上のウィンドウを含む画面データをクライアント装置に送信し、当該画面データをクライアント装置において表示するシンクライアントシステムにおけるサーバ装置であって、当該前記サーバ装置において起動しているウィンドウに変化があるか否かを監視するウィンドウ監視手段と、前記ウィンドウ監視手段によるウィンドウ変化の検出に応じて、その変化内容を示す情報をクライアント装置へ送信する変化内容送信手段と、前記クライアント装置からウィンドウが選択された情報が送信されてきたとき、当該情報に対応するウィンドウをアクティブ状態にするアクティブ状態設定手段と、を備えることを特徴とする。

請求項 7 に記載のクライアント装置は、サーバ装置において起動している一以上のウィンドウを含む画面データをクライアント装置に送信し、当該画面データをクライアント装置において表示するシンクライアントシステムにおけるクライアント装置であって、前記サーバ装置において起動しているウィンドウの情報を記憶するウィンドウ情報記憶手段と、前記サーバ装置からウィンドウ変化に応じた変化内容を示す情報が送られてくると、当該情報に基づいて前記ウィンドウ情報記憶手段の記憶内容を更新する更新手段と、ユーザによる一覧表示指示操作に応じて、前記ウィンドウ情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて、前記サーバ装置において起動しているウィンドウ名を一覧表示する一覧表示手段と、前記一覧表示手段により一覧表示されたウィンドウ名のうち任意のウィンドウ名がユーザにより選択されると、当該ウィンドウが選択された情報を前記サーバ装置に送信する選択情報送信手段と、を備えることを特徴とする。

請求項 8 に記載のプログラムは、サーバ装置のコンピュータを、当該サーバ装置において起動しているウィンドウに変化があるか否かを監視するウィンドウ監視手段、前記ウィンドウ監視手段によるウィンドウ変化の検出に応じて、その変化内容を示す情報をクライアント装置へ送信する変化内容送信手段、前記クライアント装置からウィンドウが選択された情報が送信されてきたとき、当該情報に対応するウィンドウをアクティブ状態にするアクティブ状態設定手段、として機能させることを特徴としている。

請求項 9 に記載のプログラムは、クライアント装置のコンピュータを、サーバ装置からウィンドウ変化に応じた変化内容を示す情報が送られてくると、当該情報に基づいて、前記サーバ装置において起動しているウィンドウの情報を記憶するウィンドウ情報記憶手段の記憶内容を更新する更新手段、ユーザによる一覧表示指示操作に応じて、前記ウィンドウ情報記憶手段に記憶されている情報に基づいて、前記サーバ装置において起動しているウィンドウ名を一覧表示する一覧表示手段、前記一覧表示手段により一覧表示されたウィンドウ名のうち任意のウィンドウ名がユーザにより選択されると、当該ウィンドウが選択された情報を前記サーバ装置に送信する選択情報送信手段、として機能させることを特徴としている。

10

20

30

40

50

## 【発明の効果】

## 【0009】

本発明によれば、サーバ装置で起動しているウィンドウに関する情報を予めクライアント装置に送信しておき、ウィンドウの切替が必要な際には、クライアント装置で、その予め送信されていたウィンドウに関する情報を用いてサーバ装置において起動しているウィンドウ名を一覧表示し、切替えるウィンドウをクライアント装置内部で選択可能としたので、通信遅延によるウィンドウ切替時の処理の遅延を少なくすることができる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0010】

【図1】図1(A)は、本発明の一実施形態に係るシンクライアントシステムのネットワーク構成例を示す図であり、図1(B)は、本実施形態に係るシンクライアントシステムの構成例を示す図である。

10

【図2】図2は、本発明の一実施形態に係るサーバ装置のハードウェア構成例を示す図である。

【図3】図3は、本発明の一実施形態に係るクライアント装置のハードウェア構成例を示す図である。

【図4】図4(A)は、クライアント装置が備えるウィンドウ制御テーブルの一例を示す図であり、図4(B)は、クライアント装置におけるウィンドウ制御時のウィンドウ制御ダイアログの一例を示す図である。

【図5】図5は、本発明の一実施形態に係るサーバ装置のプログラムにおけるウィンドウ監視マネージャのシーケンスの一例を説明するためのフローチャートを示す図である。

20

【図6A】図6Aは、本発明の一実施形態に係るクライアント装置のプログラムにおける動作を説明するためのフローチャートの第1の部分を示す図である。

【図6B】図6Bは、本発明の一実施形態に係るクライアント装置のプログラムにおける動作を説明するためのフローチャートの第2の部分を示す図である。

【図7】図7は、クライアント装置のプログラムにおけるウィンドウ制御に係わる動作を説明するためのフローチャートを示す図である。

【図8】図8は、サーバ装置のプログラムにおけるウィンドウ制御マネージャのシーケンスの一例を説明するためのフローチャートを示す図である。

【図9】図9は、クライアント装置におけるウィンドウ制御時のウィンドウ制御ダイアログの別の例を示す図である。

30

【図10】図10は、クライアント装置におけるウィンドウ制御時のウィンドウ制御ダイアログの更に別の例を示す図である。

## 【発明を実施するための形態】

## 【0011】

以下、本発明を実施するための形態を図面を参照して説明する。

## 【0012】

図1(A)は、本発明の一実施形態に係るシンクライアントシステムのネットワーク構成例を示す図である。

このシンクライアントシステムは、LAN(Local Area Network)やWAN(Wide Area Network)からなるネットワークN上に接続されたサーバ装置10及び複数のクライアント装置20を備える。なお、前記クライアント装置20としては、例えばデスクトップタイプ、ラップトップタイプ、ノートタイプ、携帯端末タイプなど、様々なタイプがある。また、ネットワークN上には無線機能を備えた中継装置30が設けられ、スマートフォンや携帯電話のような無線機能を持つ携帯端末タイプのクライアント装置20が、この中継装置30を介してネットワークNに接続されるようになっている。

40

## 【0013】

図1(B)は、本実施形態に係るシンクライアントシステムの構成例を示す図である。

本シンクライアントシステムでは、クライアント装置20からのリモート操作によりサ

50

サーバ装置 10 側で所望のアプリケーションプログラムを起動実行させるものであり、クライアント装置 20 のユーザ操作に応じたキー出力信号やマウス出力信号などの入力情報が、その発生の都度、入力操作データ（イベント信号）としてサーバ装置 10 へ送信される。そして、サーバ装置 10 では、前記クライアント装置 20 からのイベント信号に応じたアプリケーションプログラム（テキスト作成処理プログラム、Web ブラウザプログラム、表計算処理プログラム、メール処理プログラム、等）をマルチウィンドウにより実行させて処理を行い、この処理に伴って生成された表示用の画面データを画面更新情報として、その描画更新の都度、クライアント装置 20 へ転送して、クライアント装置 20 の表示装置に画面表示させる。

#### 【0014】

つまり、本シンクライアントシステムにおける各クライアント装置 20 は、何れもキーボードやマウスなどのユーザ操作に応じた入力機能と表示装置（携帯端末タイプ以外のタイプではプリンタなども含む）への出力機能を主要な機能として有し、少なくとも前記サーバ装置 10 が有している各種のアプリケーション機能やデータファイルの管理機能を一切持っていないてもよい。そして、クライアント装置 20 からの操作入力（入力イベント）の入力操作データに応じてサーバ装置 10 にて起動実行される各種の処理に伴い生成されたデータファイルは、基本的には、当該サーバ装置 10 内あるいは該サーバ装置 10 にて接続管理される磁気ディスクなどの記憶装置にユーザアカウント毎あるいは共有ファイルとして記憶され保存される。

#### 【0015】

図 2 は、前記サーバ装置 10 のハードウェア構成例を示すブロック図である。

サーバ装置 10 は、コンピュータとしての CPU 11 を備え、この CPU 11 には、バス 12 を介して、ROM 13、RAM 14、VRAM 15、液晶ディスプレイ等の表示装置 16、キーボード、マウスなどの入力装置 17、外部記憶装置 18、クライアント装置 20 との通信 I/F 19 が接続される。

#### 【0016】

CPU 11 は、ROM 13 に予め記憶されているシステムプログラムや種々のアプリケーションプログラムに従って RAM 14 を作業用メモリとし回路各部の動作を制御するもので、入力装置 17 からのキー入力信号や通信 I/F 19 を介して受信されるクライアント装置 20 からのユーザ操作入力（入力イベント）の入力操作データなどに応じて前記種々のプログラムが起動・実行される。

#### 【0017】

このサーバ装置 10 において、クライアント装置 20 からの入力操作データに応じて起動・実行されるアプリケーションプログラムに従って生成された種々のデータは、例えばそのユーザ ID に対応付けられて外部記憶装置 18 に記憶され、また、クライアント装置 20 での表示用の画面データは、RAM 14 内にクライアント装置 20 毎に設けられたクライアント用 VRAM（図示せず）を使用して、表示画面そのものの画像（以下、イメージと称する）として生成されて、通信 I/F 19 からクライアント装置 20 へ転送されて表示出力される。この場合、CPU 11 により描画イメージを圧縮処理することで、転送データ量を削減する。あるいは、描画イメージそのものではなくて、例えば座標 A から座標 B へ直線を引けというような描画コマンドとして送信することで、更に転送データ量を削減できる。なお、当該サーバ装置 10 自身の表示装置 16 にて表示させるための画面データは、VRAM 15 上に生成され、表示装置 16 に表示される。

#### 【0018】

また、前記 ROM 13 にはさらに、クライアント用 VRAM 上に生成されるクライアント装置毎のイメージを監視することで、起動しているウィンドウに関する情報を取得するためのプログラムであるウィンドウ監視マネージャ 13A と、通信 I/F 19 からのクライアント装置 20 でのウィンドウ操作入力（入力イベント）の入力操作データに応じてウィンドウ制御を行なうためのプログラムであるウィンドウ制御マネージャ 13B が記憶される。これらウィンドウ監視マネージャ 13A 及びウィンドウ制御マネージャ 13B は、

10

20

30

40

50

クライアント装置 20 と直接通信する機能を保持している。なお、前記 ROM 13 は、書き替え可能なフラッシュメモリによって構成しても良い。

【0019】

図 3 は、前記クライアント装置 20 のハードウェア構成例を示すブロック図である。

クライアント装置 20 は、コンピュータとしての CPU 21 を備え、この CPU 21 には、バス 22 を介して、ROM 23、RAM 24、VRAM 25、液晶ディスプレイ等の表示装置 26、キーボード、マウスなどの入力装置 27、サーバ装置 10 との通信 I/F 28 が接続される。

【0020】

CPU 21 は、ROM 23 に予め記憶されているシステムプログラムに従って RAM 24 を作業用メモリとし回路各部の動作を制御するもので、入力装置 27 からのキー入力信号、通信 I/F 28 を介して受信されるサーバ装置 10 からのアプリケーション応答信号や画面更新情報などに応じて前記システムプログラムが起動され実行される。なお、本クライアント装置 20 が、通信端末タイプとして構成される場合には、通信 I/F 28 は、無線通信を行う通信装置として構成される。

10

【0021】

前記サーバ装置 10 におけるアプリケーションプログラムを実行させて生成した種々のデータは、適宜、前記サーバ装置 10 の外部記憶装置 18 に記憶されると共に、適宜、表示用の画面更新情報としてこのクライアント装置 20 に転送されて来る。そして、このクライアント装置 20 において、VRAM 25 に書き込まれ、表示装置 26 で表示出力される。

20

【0022】

また、前記 ROM 23 にはさらに、サーバ装置 10 のウィンドウ監視マネージャ 13A 及びウィンドウ制御マネージャ 13B との通信を行うためのプログラムが記憶され、前記 RAM 24 にはさらに、サーバ装置 10 のウィンドウ状態を保管するためのウィンドウ制御テーブル 24A などが記憶される。なお、前記 ROM 23 は、書き替え可能なフラッシュメモリによって構成しても良く、その場合にはウィンドウ制御テーブル 24A などを前記 ROM 23 に記憶するようにしても構わない。

【0023】

図 4 (A) は、前記 RAM 24 (又はフラッシュメモリで構成した ROM 23) に記憶されるウィンドウ制御テーブル 24A の一例を示す図である。

30

このウィンドウ制御テーブル 24A は、「ウィンドウ ID」、「名前」、「アクティブフラグ」、「キャプチャフラグ」、「キャプチャデータ保管場所」の項目を持っている。「ウィンドウ ID」、「名前」及び「アクティブフラグ」は、サーバ装置 10 から送られてくる制御用データ(詳細は後述)に基づき設定され、「キャプチャフラグ」及び「キャプチャデータ保管場所」は、当該クライアント装置 20 の内部処理に使用するものである。

【0024】

ここで、アクティブフラグは、現在アクティブであるウィンドウのみセットされる(「1」とされる)フラグである。キャプチャフラグは、アクティブフラグが「0」の時に名前属性を変更した際にセットされ、当該ウィンドウがアクティブになった時にクリアされるフラグである。キャプチャデータ保管場所は、ウィンドウのキャプチャデータを保管している RAM 24 のアドレス値が登録される。

40

【0025】

次に、前記構成のシンクライアントシステムの動作について説明する。

なお、通常のシンクライアントシステムにおけるサーバ装置 10 とクライアント装置 20 の動作については、その説明を省略し、本発明に特有の動作のみを説明する。

【0026】

図 5 は、サーバ装置 10 のウィンドウ監視マネージャ 13A のシーケンスの一例を説明するためのフローチャートを示す図である。

50



即ち、ウィンドウ監視マネージャ13Aは、RAM14内にクライアント装置20毎に設けられたクライアント用VRAM上に生成されるクライアント装置毎のイメージを監視することで、起動しているウィンドウに変化がないかを検出する(ステップS13A1)。

【0027】

そして、変化があった場合、その検出した変化の内容を判別して(ステップS13A2)、その内容に応じて処理を行う。なお、この起動しているウィンドウに変化があった場合には、通常のサーバ装置10の動作により、その更新されたイメージが画面更新情報として通信I/F19によりクライアント装置20に送信されることは言うまでもない。

【0028】

即ち、新しくウィンドウが表示された時(新規表示)には、システムプログラム又はアプリケーションプログラムより、そのウィンドウID、名前、領域(座標と大きさ)を取得して(ステップS13A3)、それらの情報をウィンドウ新規表示を示す制御用データと共に通信I/F19によりクライアント装置20に送信する(ステップS13A4)。

【0029】

また、ウィンドウが消去した時(消去)には、システムプログラム又はアプリケーションプログラムより、その消去したウィンドウIDを取得して(ステップS13A5)、その情報をウィンドウ消去を示す制御用データと共に通信I/F19によりクライアント装置20に送信する(ステップS13A6)。

【0030】

また、ウィンドウの属性に変更があった場合(属性変更)には、その変更のあった属性の内容をチェックする(ステップS13A7)。そして、名前の変更であった場合には、システムプログラム又はアプリケーションプログラムより、ウィンドウIDと名前を取得して(ステップS13A8)、それらの情報をウィンドウ属性変更を示す制御用データと共に通信I/F19によりクライアント装置20へ送信する(ステップS13A9)。なお、変更があった属性が名前以外であった場合には、何もしない。

【0031】

また、アクティブ状態のウィンドウが変更した場合(アクティブ変更)には、アクティブになったウィンドウのウィンドウIDと領域をシステムプログラム又はアプリケーションプログラムより取得して(ステップS13A10)、それらの情報をアクティブウィンドウ変更を示す制御用データと共に通信I/F19によりクライアント装置20に送信する(ステップS13A11)。

【0032】

図6A及び図6Bは、クライアント装置20のプログラムにおける動作を説明するための一連のフローチャートを示す図である。

クライアント装置20においては、通信I/F28によりサーバ装置10からのデータを受信すると(ステップS201)、それが前記ウィンドウ監視マネージャ13Aによって送られた制御用データであるかを判別する(ステップS202)。受信したデータが制御用データではない、つまり画面更新情報であれば、通常の処理を実施することになる(ステップS203)。

【0033】

これに対して、制御用データであれば、その内容を判別して(ステップS204)、その内容に応じて処理を行う。

【0034】

即ち、ウィンドウ新規表示を示す制御用データを受信した場合には、ウィンドウID、名前、領域を受信する(ステップS205)。そして、既に画面更新情報に従ってVRAM25上に書き込まれているイメージから、その受信した領域の情報で示される領域を切り取り、所定のサイズに縮小して、キャプチャデータとしてRAM24に保管する(ステップS206)。また、ウィンドウ制御テーブル24Aに新たな行を追加し、各項目を登録する(ステップS207)。即ち、項目「ウィンドウID」に受信したウィンドウID

10

20

30

40

50

を登録し、項目「名前」に受信した名前を登録する。また、「アクティブフラグ」を「1」にセットし、「キャプチャフラグ」を「0」クリアする。そして、「キャプチャデータ保管場所」には、キャプチャデータのRAM 24の保存アドレス値を登録する。

【0035】

一方、受信した制御用データがウィンドウ消去を示すものである時には、ウィンドウID、名前、領域を受信する(ステップS208)。そして、ウィンドウ制御テーブル24Aから、その受信したウィンドウIDで示される行を削除する(ステップS209)。

【0036】

また、ウィンドウ属性変更を示す制御用データを受信した場合には、ウィンドウIDと名前を受信する(ステップS210)。そして、ウィンドウ制御テーブル24Aのその受信したウィンドウIDで示される行の「名前」に、受信した名前を登録し直す(ステップS211)。その後、当該行の「アクティブフラグ」が「0」か否かを判別する(ステップS212)。

【0037】

ここで、「アクティブフラグ」が「0」の場合には、「キャプチャフラグ」を「1」にセットする(ステップS213)。例えば、アプリケーションプログラムとしてWebブラウザでは、そのウィンドウが非アクティブな状態であっても、自動的に別のWebページに移動するような場合があり、そのような場合には名前属性が変更される。そのような場合に対処するために、当該ウィンドウがアクティブでない場合には、次に当該ウィンドウがアクティブになった際にキャプチャデータを更新するように、ここでキャプチャフラグをセットしておくものである。

【0038】

これに対して、「アクティブフラグ」が「1」であった場合には、属性変更のあったウィンドウはアクティブとなっているので、既に画面更新情報に従ってVRAM 25上にイメージが書き込まれているので、キャプチャデータを更新することが可能である。

【0039】

また、アクティブウィンドウ変更を示す制御用データを受信した場合には、ウィンドウIDと領域を受信する(ステップS214)。そして、ウィンドウ制御テーブル24Aのその受信したウィンドウIDで示される行の「キャプチャフラグ」が「1」かどうかを判別する(ステップS215)。ここで、当該「キャプチャフラグ」が「1」となっていた場合には、既に画面更新情報に従ってVRAM 25上に書き込まれているイメージから、その受信した領域の情報で示される領域を切り取り、所定のサイズに縮小して、キャプチャデータとしてRAM 24に保管してから(ステップS216)、ウィンドウ制御テーブル24Aの当該行の「アクティブフラグ」を「1」にセットする(ステップS217)。これに対して、「キャプチャフラグ」が「0」となっていた場合には、ステップS216をスキップして、ステップS217へと進む。

【0040】

その後、ウィンドウ制御テーブル24Aの他のウィンドウIDに対応する行において「アクティブフラグ」が「1」になっているものがあれば、それを「0」にクリアする(ステップS218)。

【0041】

そして、再度、ウィンドウ制御テーブル24Aの受信したウィンドウIDで示される行の「キャプチャフラグ」が「1」かどうかを判別する(ステップS219)。ここで、「0」であれば何もしないが、「1」であったならば、当該行の「キャプチャデータ保管場所」に登録されているアドレス値に登録されているキャプチャデータを解放してから、ウィンドウ制御テーブル24Aの当該行の登録内容を更新する(ステップS220)。即ち、「キャプチャデータ保管場所」に前記ステップS216で保管したキャプチャデータのアドレス値を登録し、「キャプチャフラグ」を「0」にクリアする。

【0042】

以上のようにして、サーバ装置10で起動しているウィンドウに変化があった場合、そ

10

20

30

40

50

の変化の内容に応じてクライアント装置 20 のウィンドウ制御テーブル 24 A の内容が書き替えられる。

【0043】

図 7 は、クライアント装置 20 のプログラムにおけるウィンドウ制御に係わる動作を説明するためのフローチャートを示す図である。

入力装置 17 で所定のユーザ操作を行なうことにより、該フローチャートに示すようなウィンドウ制御機能を実現するプログラムが起動されると、まず、ウィンドウ制御テーブル 24 A のデータを使用して、ウィンドウ制御ダイアログを作成し、表示装置 26 に全画面表示する（ステップ S 241）。

【0044】

図 4 (B) は、このウィンドウ制御ダイアログの一例を示す図である。

このウィンドウ制御ダイアログ 26 A は、ウィンドウ制御テーブル 24 A の各行の「名前」に登録されている名前に基づいて、「リスト一覧」にサーバ装置 10 で起動しているウィンドウの名前を一覧表示するものである。また、その内のユーザが選択したウィンドウの名前、即ち「アクティブフラグ」が「1」にセットされている名前を選択状態（強調表示）にすると共に、「キャプチャデータ保管場所」に記述されたアドレス値に保管されているキャプチャデータを、「Preview」領域にプレビュー表示する。更に、該ウィンドウ制御ダイアログ 26 A の下部には、ユーザが操作可能なボタンとして『表示』、『閉じる』、『キャンセル』の各ボタンを表示する。

【0045】

なお、このウィンドウ制御ダイアログ 26 A において、一覧表示された名前の選択状態は入力装置 17 のユーザ操作により変更でき、その変更に応じて「Preview」領域にプレビュー表示されるキャプチャデータが変化する。従って、ウィンドウの内容が表示されるので、ユーザは所望のウィンドウを容易に見つけ出すことが出来ると共に、サーバ装置 10 からクライアント装置 20 へ画面更新情報を送ることなくウィンドウの内容を確認できるようになる。

【0046】

そして、ウィンドウ制御ダイアログ 26 A 下部の『表示』、『閉じる』、『キャンセル』の何れかのボタンに対するユーザ操作がなされると、どのボタンに対する操作がなされたかを判別して（ステップ S 242）、対応する動作を行う。

【0047】

即ち、『表示』ボタンが操作されると、選択状態にある名前のウィンドウをアクティブにする指示であるとして、選択状態の名前に対応するウィンドウ ID をウィンドウ制御テーブル 24 A から取得し、表示コマンドと共に通信 I/F 28 によりサーバ装置 10 へ送信する（ステップ S 243）。そして、該ウィンドウ制御ダイアログ 26 A を閉じて、このウィンドウ制御に係わる動作を終了する。

【0048】

また、『閉じる』ボタンが操作されると、選択状態にある名前のウィンドウを消去する指示であるとして、選択状態の名前に対応するウィンドウ ID をウィンドウ制御テーブル 24 A から取得し、閉じるコマンドと共に通信 I/F 28 によりサーバ装置 10 へ送信する（ステップ S 244）。そして、該ウィンドウ制御ダイアログ 26 A を閉じて、このウィンドウ制御に係わる動作を終了する。

【0049】

また、『キャンセル』ボタンが操作された場合には、何も行なわずに、該ウィンドウ制御ダイアログ 26 A を閉じて、このウィンドウ制御に係わる動作を終了する。

【0050】

図 8 は、サーバ装置 10 のプログラムにおけるウィンドウ制御マネージャ 13 B のシーケンスの一例を説明するためのフローチャートを示す図である。

即ち、ウィンドウ制御マネージャ 13 B は、常に、通信 I/F 18 によるクライアント装置 20 からのデータ受信を待っており（ステップ S 13 B 1）、データ受信があると、

10

20

30

40

50

その受信したデータから、ウィンドウIDとコマンド及び関連データを取得する（ステップS13B2）。そして、取得したコマンドの内容を判別して（ステップS13B3）、その内容に応じた処理を行なう。即ち、表示コマンドを受信した場合には、受信したウィンドウIDを持つウィンドウ（アプリケーションプログラム）に対し、activeコマンドを発行することで、当該ウィンドウをアクティブ状態にする（ステップS13B4）。また、閉じるコマンドを受信した場合には、受信したウィンドウIDを持つウィンドウ（アプリケーションプログラム）に対し、deleteコマンドを発行することで、当該ウィンドウを消去にする（ステップS13B5）。

【0051】

なお、このウィンドウ制御マネージャ13Bによってウィンドウ制御が行なわれたことにより、起動しているウィンドウに変化が生じるので、その変化によりウィンドウ監視マネージャ13Aが前述したような動作を行ない、クライアント装置20のウィンドウ制御テーブル24Aも前述したように更新されることは言うまでもない。

10

【0052】

以上のように、本一実施形態によれば、シンクライアントシステムにおいて、ウィンドウの認識に必要な情報を予めサーバ装置10からクライアント装置20に送信しておくことで、ユーザがウィンドウを制御したいと思った時に、新たな通信を発生させることなく、作業を行うことができる。こうすることにより、高レスポンスで簡単にウィンドウを制御することが可能となる。

【0053】

また、ウィンドウの認識に必要な情報は、サーバ装置10においてウィンドウの新規作成、消去、名前属性の変更がある毎に、それを検出して自動的に更新されるので、サーバ装置10で起動されているウィンドウの状態をクライアント装置20で常に把握できる。

20

【0054】

また、すでに送信済みのイメージの一部をキャプチャデータとして保存しておき、制御するウィンドウを選択する時にそれをプレビュー表示することで、視覚的にどのウィンドウかを簡単に把握できるようになり、誤った操作を行う頻度が下がるという利点も有する。

【0055】

さらに、非アクティブ状態のウィンドウにおいて名前属性が変更になっていた場合には、当該ウィンドウがアクティブ状態になった際にウィンドウ領域のデータをキャプチャすることで、より直近のウィンドウ状態に近いキャプチャデータを取得することができる。

30

【0056】

また、特定のアプリケーションプログラムに依存することがないため、既存のアプリケーションプログラムにも対応可能であるという利点を有する。

【0057】

また、サーバ装置において起動しているウィンドウ名の一覧表示を行なうウィンドウ制御ダイアログ26Aを表示装置26に全画面表示するようにしているので一覧表示の視認性が良く、表示画面の小さい携帯端末タイプのクライアント装置20においても、ユーザが所望のウィンドウの選択を容易に行えるようになる。

40

【0058】

なお、前記一実施形態において記載したシンクライアントシステムによる各処理の手法、即ち、図5及び図8のフローチャートに示すサーバ装置10による処理及び図6A、6B及び図7のフローチャートに示すクライアント装置20による処理などの各手法は、何れもコンピュータに実行させることができるプログラムとして、メモリカード（ROMカード、RAMカード等）、磁気ディスク（フロッピディスク、ハードディスク等）、光ディスク（CD-ROM、DVD等）、半導体メモリ等の外部記憶装置の記憶媒体に格納して配布することができる。そして、サーバ装置10やクライアント装置20のコンピュータ（CPU11、21）は、この外部記憶装置の記憶媒体に記憶されたプログラムをRAM14、24に読み込み、この読み込んだプログラムによって動作が制御されることによ

50

り、前記一実施形態において説明した機能を実現し、前述した手法による同様の処理を実行することができる。

【0059】

また、前記各手法を実現するためのプログラムのデータは、プログラムコードの形態としてネットワークN上を伝送させることができ、前記のプログラムデータを、このネットワークNに接続されたコンピュータ装置（プログラムサーバ）から取り込んでROM（フラッシュメモリ）に記憶させてRAM14, 24に読み込み、あるいは直接RAM14, 24に取り込んで記憶させ、前述した機能を実現することもできる。

【0060】

また、前記一実施形態は、シンクライアントシステムを例に説明したが、一般的なサーバクライアントシステムにも適用することが可能である。

10

【0061】

また、前記一実施形態では、ウィンドウ監視マネージャ13Aとウィンドウ制御マネージャ13Bを単独で動作するソフトウェアであるとしたが、実際にウィンドウの配置やタスクバー表記などの制御を行うウィンドウマネージャに追加する機能とするなど、別のソフトウェアに含めても良い。

【0062】

更に、ウィンドウ制御コマンドは対象となるウィンドウをアクティブにするか消去するかという内容だけであったが、非アクティブ化、最大化、最小化、アイコン化などウィンドウを操作する内容であれば何でも良い。

20

【0063】

また、ウィンドウ属性の中で、前記一実施形態では名前属性のみ使用するとしたが、アイコンやアイコン名及びアプリケーション名など、ユーザがどんなウィンドウであるかを判別するのに役立つものであれば、何でも良い。これらを総称してウィンドウ名とする。

【0064】

また、ウィンドウ制御ダイアログ26Aには、選択したもののみキャプチャデータを表示するとしたが、すべてを表示しておいても良いし、表示しなくても良い。

【0065】

例えば、図9は、クライアント装置におけるウィンドウ制御時のウィンドウ制御ダイアログ26Aの別の例を示す図である。

30

このウィンドウ制御ダイアログ26Aでは、サーバ装置10から送信されてきた画面更新情報によるイメージはそのまま画面イメージ領域26A1に表示し、その上部のウィンドウ一覧領域26A2に、ウィンドウ制御テーブル24Aの各行の「名前」に登録されている名前に基づいて、サーバ装置10で起動しているウィンドウの名前をタブの形態で一覧表示するものである。

【0066】

画面イメージ領域26A1に破線で示すウィンドウは、別のウィンドウの下に全体が隠れてしまっていて見えないウィンドウを表している。

【0067】

このウィンドウ制御ダイアログ26Aによれば、サーバ装置10で起動している各ウィンドウの関係をサーバ装置10から新たな通信を発生させることなく容易に把握できる。

40

【0068】

なおこの場合、キャプチャデータは使用せず、ウィンドウ一覧領域26A2におけるウィンドウの名前の選択イコール当該ウィンドウをアクティブ状態にする指示として、当該名前に対応するウィンドウIDをウィンドウ制御テーブル24Aから取得し、表示コマンドと共に通信I/F28によりサーバ装置10へ送信することとなる。

【0069】

ウィンドウの消去は、アクティブにしたウィンドウでの実際の消去操作入力により実施する。

【0070】

50

また、図 10 は、クライアント装置 20 におけるウィンドウ制御時のウィンドウ制御ダイアログ 26 A の更に別の例を示す図である。

このウィンドウ制御ダイアログ 26 A では、その上部のウィンドウ一覧領域 26 A 2 に、ウィンドウ制御テーブル 24 A の各行の「名前」に登録されている名前に基づいて、サーバ装置 10 で起動しているウィンドウの名前をタブの形態で一覧表示すると共に、「キャプチャデータ保管場所」でアドレス値が示されている RAM 24 に保管されている選択状態にある名前のウィンドウのキャプチャデータをプレビュー領域 26 A 3 に拡大表示するものである。

【0071】

このウィンドウ制御ダイアログ 26 A によれば、サーバ装置 10 で起動している各ウィンドウの内容をサーバ装置 10 から新たな通信を発生させることなく容易に把握できる。

また、前記一実施形態では、キャプチャするタイミングを名前属性に変更があり且つアクティブになった時としたが、対象とするウィンドウが大きく変更したことを検知する方法があれば、他の方法でも良い。

【0072】

また、前記一実施形態では、プレビューデータをクライアント装置 20 側で作成するとしたが、サーバ装置 10 側でウィンドウ監視マネージャ 13 A が起動しているウィンドウの変更を検出した際に、該ウィンドウ監視マネージャ 13 A であるいは当該ウィンドウのアプリケーションプログラムによってプレビューデータを作成して、クライアント装置 20 側に送信するようにしても良い。この場合、図 4 (B) に示すようなウィンドウ制御ダイアログ 26 A を用いるのであれば「Preview」領域に合わせた前記所定サイズに縮小して、また、図 10 に示すようなウィンドウ制御ダイアログ 26 A であれば、予め判別しているクライアント装置 20 の表示装置 26 のサイズに合わせてリサイズして、プレビューデータを作成すれば良い。

【0073】

なお、本願発明は、前記一実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、前記一実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、一実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されたり、幾つかの構成要件が異なる形態にして組み合わせられても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除されたり組み合わせられた構成が発明として抽出され得るものである。

【符号の説明】

【0074】

- 10 ... サーバ装置
- 11, 21 ... CPU
- 12, 22 ... バス
- 13, 23 ... ROM
- 13 A ... ウィンドウ監視マネージャ
- 13 B ... ウィンドウ制御マネージャ
- 14, 24 ... RAM
- 15, 25 ... VRAM
- 16, 26 ... 表示装置
- 17, 27 ... 入力装置
- 18 ... 外部記憶装置
- 19, 28 ... 通信 I/F
- 20 ... クライアント装置
- 24 A ... ウィンドウ制御テーブル
- 26 A ... ウィンドウ制御ダイアログ

10

20

30



40

50

- 2 6 A 1 ... 画面イメージ領域
- 2 6 A 2 ... ウィンドウ一覧領域
- 2 6 A 3 ... プレビュー領域
- 3 0 ... 中継装置
- N ... ネットワーク


【 図 1 】

図 1

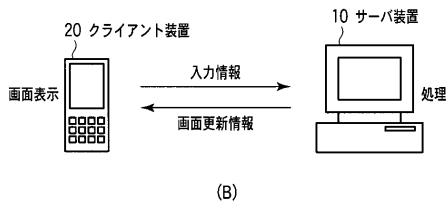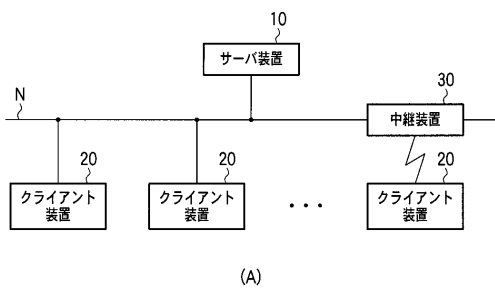


【 図 2 】

図 2

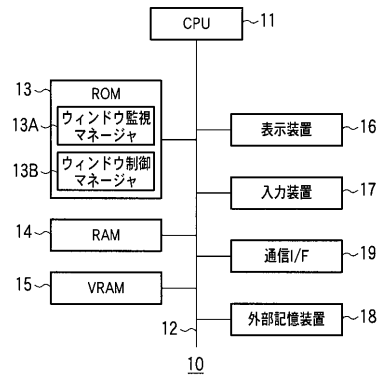

【 図 3 】

図 3

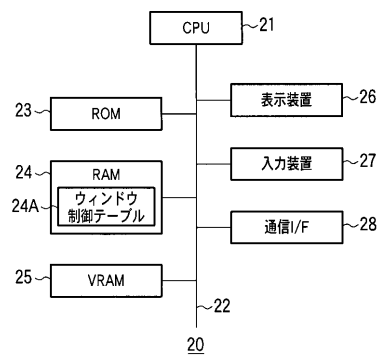


【 図 4 】


図 4

ウィンドウID	名前	アクティブフラグ	キャプチャフラグ	キャプチャデータ保管場所
0x1234	新規文書	0	1	addrA
0x2345	ファイルW	0	0	addrB
0x3456	今日のニュース	1	0	addrC
0x4567	スポーツ	0	1	addrD
0x5678	ホーム	0	0	addrE


(A)

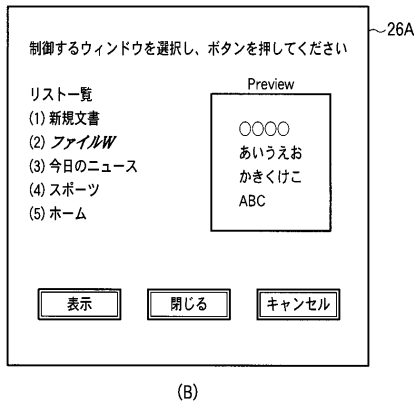


【 図 5 】

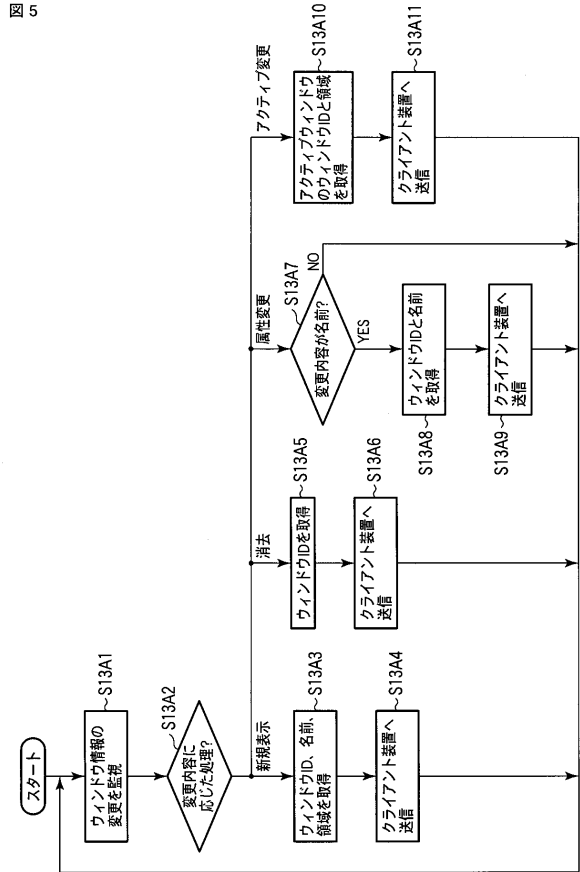

【 図 6 A 】

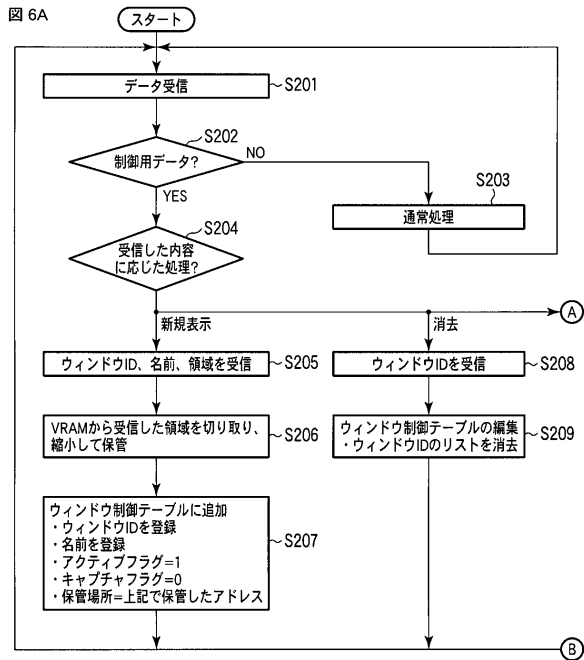


【 図 6 B 】

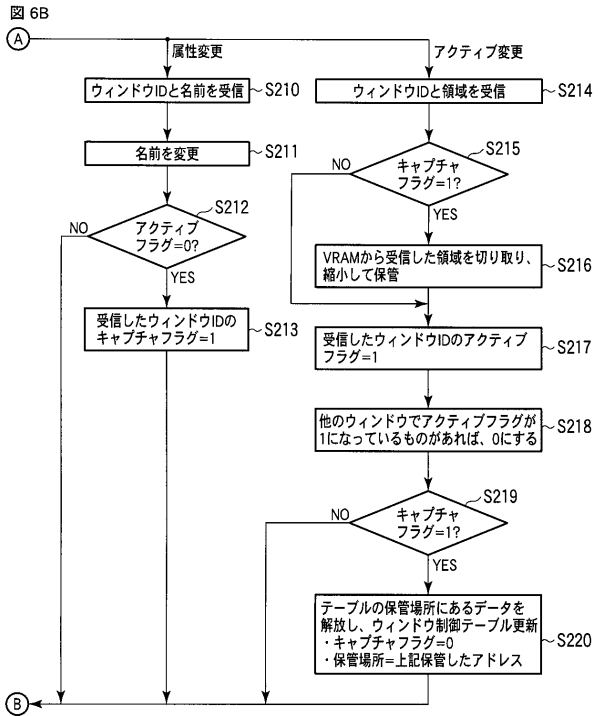




【 図 7 】

図 7

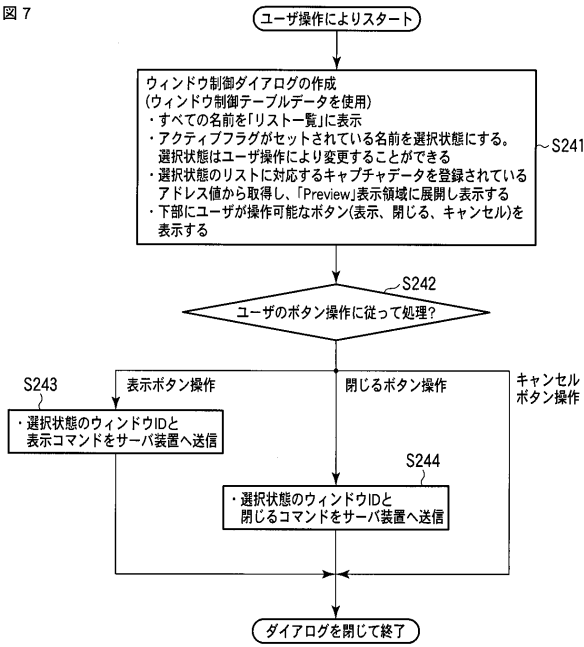


【 図 8 】

図 8

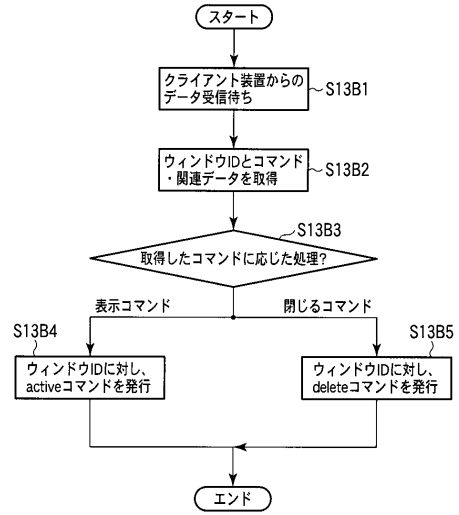


【 図 9 】

図 9

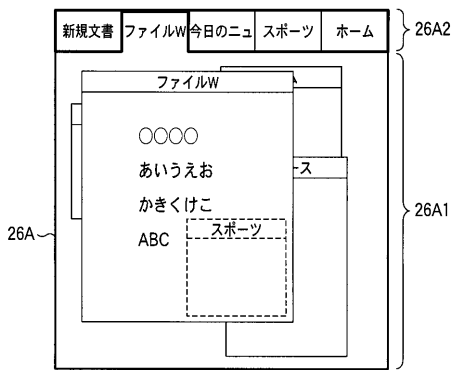

【 図 10 】

図 10

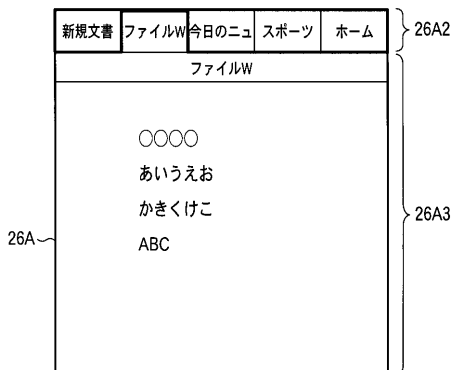

## フロントページの続き

- (74)代理人 100084618  
弁理士 村松 貞男
- (74)代理人 100103034  
弁理士 野河 信久
- (74)代理人 100119976  
弁理士 幸長 保次郎
- (74)代理人 100153051  
弁理士 河野 直樹
- (74)代理人 100140176  
弁理士 砂川 克
- (74)代理人 100101812  
弁理士 勝村 紘
- (74)代理人 100070437  
弁理士 河井 将次
- (74)代理人 100124394  
弁理士 佐藤 立志
- (74)代理人 100112807  
弁理士 岡田 貴志
- (74)代理人 100111073  
弁理士 堀内 美保子
- (74)代理人 100134290  
弁理士 竹内 将訓
- (74)代理人 100127144  
弁理士 市原 卓三
- (74)代理人 100141933  
弁理士 山下 元

(72)発明者 神田 祐和

東京都羽村市栄町3丁目2番1号 カシオ計算機株式会社羽村技術センター内

Fターム(参考) 5B069 AA01 CA15