

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la  
Propriété Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
1 octobre 2015 (01.10.2015)

WIPO | PCT


(10) Numéro de publication internationale  
WO 2015/145085 A1

- (51) Classification internationale des brevets :  
G01M 15/14 (2006.01)
- (21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2015/050785
- (22) Date de dépôt international :  
26 mars 2015 (26.03.2015)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :  
1452650 27 mars 2014 (27.03.2014) FR
- (71) Déposant : SNECMA [FR/FR]; 2 boulevard du Général  
Martial Valin, 75015 Paris (FR).
- (72) Inventeurs : GOUBY, Aurélie; c/o Snecma PI (AJI),  
Rond-Point René Ravaud - Réau, 77550 Moissy-Cramayel  
Cedex (FR). GEREZ, Valerio; c/o Snecma PI (AJI),  
Rond-Point René Ravaud - Réau, 77550 Moissy-Cramayel  
Cedex (FR).
- (74) Mandataire : REGIMBEAU; Regimbeau, 20 rue de Cha-  
zelles, 75847 Paris Cedex 17 (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre  
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,  
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,  
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,  
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR,  
KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG,  
MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,  
PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,  
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,  
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre  
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,  
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ,  
TZ, UG, ZM, ZW), eurasiatique (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,  
TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,  
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,  
LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,  
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,  
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Publiée :  
— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(54) Title : METHOD FOR ASSESSING WHETHER OR NOT A MEASURED VALUE OF A PHYSICAL PARAMETER OF AN AIRCRAFT ENGINE IS NORMAL

(54) Titre : PROCÉDÉ D'ESTIMATION DU CARACTÈRE NORMAL OU NON D'UNE VALEUR MESURÉE D'UN PARAMÈTRE PHYSIQUE D'UN MOTEUR D'AÉRONEF

FIG. 1

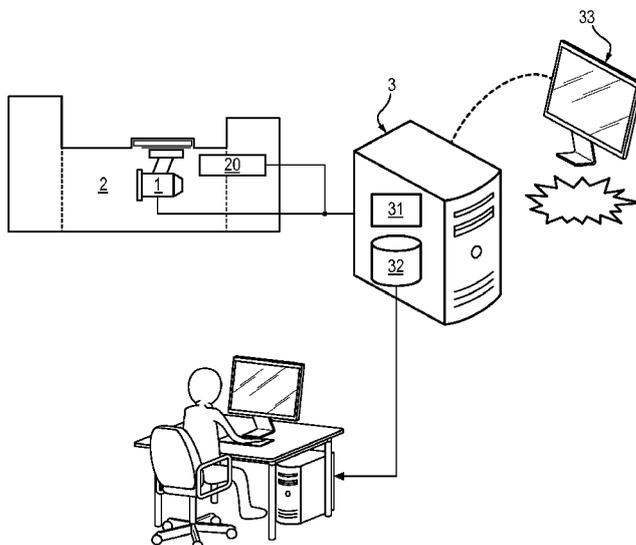

(57) Abstract : The present invention relates to a method for assessing whether or not the character of a value ( $y_{exec}$ ), measured by a sensor (20), of a physical parameter of a device (1) is normal for a value ( $x_{exec}$ ) of an operation parameter of said device (1). Said method is characterized in that it includes implementing steps of: (a) calculating, on the basis of a regression model associated with said plurality of pairs ( $x_i; y_i$ ) $_{i \in \{1, n\}}$ , an estimated value ( $y_{exec}$ ) of the physical parameter; (b) calculating a related remainder ( $res_{exec}$ ); (c) calculating, on the basis of a variance model related to said plurality of pairs ( $x_i; y_i$ ) $_{i \in \{1, n\}}$ , an estimated value ( $var_{exec}$ ) of a variance in the physical parameter; (d) calculating an anomaly score ( $Z_{score}$ ) of the measured value ( $v_{exec}$ ) on the basis of the remainder ( $res_{exec}$ ), calculating the estimated value ( $var_{exec}$ ) of the variance, and calculating a mean remainder value (mean) for said plurality of pairs ( $x_i; y_i$ ) $_{i \in \{1, n\}}$ ; (e) comparing the anomaly score ( $Z_{score}$ ) of the measured value ( $y_{exec}$ ) with a standard deviation threshold ( $\sigma$ ); and if the anomaly score ( $Z_{score}$ ) is greater than said threshold ( $\sigma$ ), (f) identifying the measurement as abnormal on the interface means (33).

(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]

WO 2015/145085 A1



---

La présente invention concerne un procédé d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur ( $y_{exec}$ ) mesurée par un capteur (20) d'un paramètre physique d'un dispositif (1) pour une valeur ( $x_{exec}$ ) d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif (1), caractérisé en ce qu'il comprend la mise en œuvre d'étapes de : (a) Calcul en fonction d'un modèle de régression associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \{1, n\}}$  d'une valeur estimée ( $\hat{y}_{exec}$ ) du paramètre physique; (b) Calcul d'un résidu ( $res_{exec}$ ) associé; (c) Calcul en fonction d'un modèle de variance associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \{1, n\}}$  d'une valeur estimée ( $var_{exec}$ ) d'une variance du paramètre physique; (d) Calcul d'un score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) de la valeur mesurée  $\{y_{exec}\}$  en fonction du résidu  $\{res_{exec}\}$ , de la valeur estimée  $\{var_{exec}\}$  de la variance, et d'une valeur moyenne de résidu (*mean*) pour ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \{1, n\}}$ ; (e) Comparaison du score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) de la valeur mesurée ( $y_{exec}$ ) avec un seuil ( $\sigma$ ) en nombre d'écart type; (f) si le score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) est supérieur audit seuil ( $\sigma$ ), signalement de la mesure comme anormale sur des moyens d'interface (33).

## Procédé d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur mesurée d'un paramètre physique d'un moteur d'aéronef

### DOMAINE TECHNIQUE GENERAL

5

La présente invention concerne le domaine des tests des équipements aéronautiques.

Plus précisément, elle concerne un procédé d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur mesurée d'un paramètre physique d'un dispositif, en particulier un moteur d'aéronef.

10

### ETAT DE L'ART

Un banc d'essai est une plateforme permettant de mesurer les performances d'une machine d'essai (typiquement un moteur d'aéronef) lors de tests en conditions contrôlées afin d'observer son comportement. De nombreuses données sont acquises pendant de tels tests par des capteurs équipant le banc et/ou la machine d'essai, pour être reversées dans une base de données dédiée, appelée aussi base de données d'essais et nommée par la suite base d'essai. Par simplification on parlera par la suite des capteurs du banc, incluant de fait les capteurs équipant le moteur dans le cadre des essais.

15  
20

Une machine d'essai est généralement soit un prototype en phase de développement que l'on souhaite tester (les données acquises sont alors utilisées par des bureaux d'études pour améliorer les machines et les mettre au point), soit un produit fini pour lequel on souhaite vérifier les spécifications et la fiabilité (les données acquises sont alors utilisées par les équipes qualité). Alternativement la machine d'essai peut être soit un moteur complet soit un composant d'un moteur pour des essais partiels.

25

Cependant, suite à des défauts d'un ou plusieurs capteurs d'un banc et/ou de la machine d'essai, il arrive fréquemment que des données

30

acquises présentent des valeurs anormales ou aberrantes. La base de données d'essais se retrouve alors « polluée » par ces données obtenues lors d'une acquisition « défailante ».

5 Cela pose problème aux utilisateurs de la base (en particulier les bureaux d'études), qui se servent de toutes les données stockées pour réaliser notamment des comparaisons de performances. Ces données peuvent être également utilisées pour recalibrer des modèles numériques du moteur au banc.

10 De plus pendant l'essai lui-même il est important de détecter rapidement tout capteur défectueux, dans la mesure où la décision de stopper l'essai peut alors être prise selon la gravité de l'anomalie. En effet, les essais sont très coûteux et il est donc important d'optimiser ces derniers et notamment leur rendu.

15 Le brevet français FR2965915 décrit un exemple de méthode de surveillance en temps réel de capteurs d'un banc d'essai qui permet de signaler une panne de capteur, mais celle-ci est incapable de détecter une dérive de la qualité des mesures en elle-même. De plus, les méthodes connues sont indissociables du banc d'essai et ne permettent pas d'identifier à posteriori des mesures anormales parmi les mesures stockées  
20 dans la base d'essai.

Il serait donc souhaitable de disposer d'une façon fiable, efficace, et reproductible de contrôler des mesures de paramètres associées à un moteur permettant d'identifier sans difficulté une mesure aberrante dans un ensemble de mesures.

25

## PRESENTATION DE L'INVENTION

La présente invention propose selon un premier aspect un procédé d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur mesurée par un  
30 capteur d'un paramètre physique d'un dispositif pour une valeur d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif, une pluralité de couples définissant chacun une valeur de référence du paramètre physique pour

une valeur du paramètre de fonctionnement étant stockés dans une base de données stockée sur des moyens de stockage de données, le procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend la mise en œuvre par des moyens de traitement de données d'étapes de :

- 5 (a) Calcul en fonction d'un modèle de régression associé à ladite pluralité de couples d'une valeur estimée du paramètre physique pour la valeur du paramètre de fonctionnement ;
- (b) Calcul d'un résidu associé ;
- (c) Calcul en fonction d'un modèle de variance associé à ladite pluralité
- 10 de couples d'une valeur estimée d'une variance du paramètre physique pour la valeur du paramètre de fonctionnement ;
- (d) Calcul d'un score d'anomalie de la valeur mesurée en fonction du résidu, de la valeur estimée de la variance, et d'une valeur moyenne de résidu pour ladite pluralité de couples ;
- 15 (e) Comparaison du score d'anomalie de la valeur mesurée avec un seuil en nombre d'écart type ;
- (f) si le score d'anomalie est supérieur audit seuil, signalement de la mesure comme anormale sur des moyens d'interface.

20 L'estimation de la variance en fonction du paramètre de fonctionnement permet de s'affranchir d'une variation de l'incertitude de mesure (dépendante de contexte d'utilisation). L'intervalle de confiance construit (tolérance  $\sigma$  sur le  $Z_{score}$ ) autour du modèle de régression est ainsi plus réaliste qu'une variance constante et la détection des points anormaux

25 d'autant plus précise. Le modèle d'alarme gagne ainsi en efficacité.

Selon d'autres caractéristiques avantageuses et non limitatives :

- le procédé comprend une phase préalable de traitement de ladite pluralité de couples de la base de données, comprenant la mise en œuvre
- 30 par des moyens de traitement de données d'étapes de :
- (a0) détermination dudit modèle de régression associé à ladite pluralité de couples par une régression modélisant la valeur  $y$  du paramètre

- physique en fonction de la valeur  $x$  du paramètre de fonctionnement à partir de l'ensemble  $\{x_i; y_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ , où  $x_i; y_i$  désigne les valeurs d'un couple stocké dans la base de données ;
- (a1) pour chacun des couples, calcul d'une valeur estimée du paramètre physique et d'un résidu associé ;
- 5 (a2) calcul de la moyenne desdits résidus ;
- (a3) calcul sur une fenêtre glissante de taille  $w$  d'un ensemble de valeurs de variance résiduelle chacune associée à une valeur du paramètre de fonctionnement d'un couple ;
- 10 (a4) détermination dudit modèle de variance associé à ladite pluralité de couples par une régression modélisant la valeur  $var$  de la variance résiduelle en fonction de la valeur  $x$  du paramètre de fonctionnement à partir de l'ensemble  $\{x_j; var_j\}_{j \in \llbracket 1, n-w \rrbracket}$ , où  $var_j$  désigne une valeur de variance résiduelle calculée et  $x_j$  la valeur du paramètre de
- 15 fonctionnement associée.
- la phase préalable comprend une étape (a5) de détermination en fonction dudit modèle de variance déterminé d'une zone de confiance autour dudit modèle de régression déterminé, et d'affichage sur les moyens d'interface de ladite zone de confiance ;
- 20 • la zone de confiance est définie par une enveloppe supérieure de formule  $f(x) + \sigma \times \sqrt{g(x)}$ , et une enveloppe inférieure de formule  $f(x) - \sigma \times \sqrt{g(x)}$ , où  $f$  est le modèle de régression et  $g$  est le modèle de variance ;
- le score d'anomalie est obtenu par la formule  $Z_{score} = \left| \frac{res_{exec} - mean}{\sqrt{\widehat{var}_{exec}}} \right|$ , où
- 25  $res_{exec}$  est le résidu associé à la valeur mesurée du paramètre physique,  $\widehat{var}_{exec}$  la valeur estimée de la variance, et  $mean$  est la valeur moyenne de résidu pour ladite pluralité de couples ;
- ledit dispositif est un moteur d'aéronef ;

- ledit paramètre physique est choisi parmi une pression, une température, une vitesse d'écoulement d'un fluide, et un niveau de bruit associés au moteur ;
- ledit paramètre de fonctionnement est choisi parmi un régime et un débit de carburant associés au moteur ;
- le moteur est disposé dans un banc d'essai comprenant le capteur, l'étape (e) comprenant l'arrêt du banc d'essai si la mesure est signalée comme anormale ;
- l'étape (e) comprend l'ajout du couple formé de la valeur mesurée du paramètre physique et de la valeur du paramètre de fonctionnement associée à ladite base de données de couples si la mesure n'est pas signalée comme anormale.

Selon un deuxième aspect, l'invention concerne un équipement d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur mesurée par un capteur d'un paramètre physique d'un dispositif pour une valeur d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif, comprenant des moyens de traitement de données, des moyens de stockage de données stockant dans une base de données une pluralité de couples définissant chacun une valeur de référence du paramètre physique pour une valeur d'un paramètre de fonctionnement, et des moyens d'interface, l'équipement étant caractérisé en ce que les moyens de traitement de données sont configurés pour mettre en œuvre :

- Un module de calcul en fonction d'un modèle de régression associé à ladite pluralité de couples d'une valeur estimée du paramètre physique pour la valeur du paramètre de fonctionnement ;
- Un module de calcul d'un résidu associé ;
- Un module de calcul en fonction d'un modèle de variance associé à ladite pluralité de couples d'une valeur estimée d'une variance du paramètre physique pour la valeur du paramètre de fonctionnement ;

- Un module de calcul d'un score d'anomalie de la valeur mesurée en fonction du résidu, de la valeur estimée de la variance, et d'une valeur moyenne de résidu pour ladite pluralité de couples ;
- Un module de comparaison du score d'anomalie de la valeur mesurée avec un seuil en nombre d'écart type ;
- Une module d'émission d'un signal d'alarme sur les moyens d'interface signalant la mesure comme anormale si le score d'anomalie est supérieur audit seuil  $\sigma$ .

10 Selon d'autres caractéristiques avantageuses et non limitatives :

- le module de traitement de données est en outre configuré pour mettre en œuvre :
  - Un module de détermination dudit modèle de régression associé à ladite pluralité de couples par une régression modélisant la valeur  $y$  du paramètre physique en fonction de la valeur  $x$  du paramètre de fonctionnement à partir de l'ensemble  $\{x_i; y_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ , où  $x_i; y_i$  désigne les valeurs d'un couple stocké dans la base de données ;
  - Un module de calcul pour chacun des couples d'une valeur estimée du paramètre physique et d'un résidu associés ;
  - Un module de calcul de la moyenne desdits résidus ;
  - Un module de calcul sur une fenêtre glissante de taille  $w$  d'un ensemble de valeurs de variance résiduelle chacune associée à une valeur du paramètre de fonctionnement d'un couple ;
  - Un module de détermination dudit modèle de variance associé à ladite pluralité de couples par une régression modélisant la valeur  $var$  de la variance résiduelle en fonction de la valeur  $x$  du paramètre de fonctionnement à partir de l'ensemble  $\{x_j; var_j\}_{j \in \llbracket 1, n-w \rrbracket}$ , où  $var_j$  désigne une valeur de variance résiduelle calculée et  $x_j$  la valeur du paramètre de fonctionnement associée.

30

Selon un troisième aspect, l'invention concerne un système comprenant :

- un banc d'essai comprenant un capteur et adapté pour recevoir un dispositif ;
- 5 - un équipement selon le deuxième aspect de l'invention d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur mesurée par le capteur d'un paramètre physique dudit dispositif pour une valeur d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif.

10 Selon un quatrième et un cinquième aspect, l'invention concerne un produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code pour l'exécution d'un procédé selon le premier aspect de l'invention d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur mesurée par un capteur d'un paramètre physique d'un dispositif pour une valeur d'un paramètre de  
15 fonctionnement dudit dispositif ; et un moyen de stockage lisible par un équipement informatique sur lequel un produit programme d'ordinateur comprend des instructions de code pour l'exécution d'un procédé selon le premier aspect de l'invention d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur mesurée par un capteur d'un paramètre physique d'un dispositif pour  
20 une valeur d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif.

## PRESENTATION DES FIGURES

25 D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre d'un mode de réalisation préférentiel. Cette description sera donnée en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente un exemple d'environnement dans lequel le procédé selon l'invention est mis en œuvre ;
- 30 - les figures 2a-2b illustrent les étapes de deux phases d'un exemple du procédé selon l'invention ;

- les figures 3a-3f représentent des affichages sur une interface de données obtenus lors des différentes étapes du procédé selon l'invention.

## 5 DESCRIPTION DETAILLEE

En référence à la **figure 1**, le présent procédé est un procédé d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur  $y_{exec}$  mesurée par un capteur 20 d'un paramètre physique d'un dispositif commandé 1 pour une  
10 valeur  $x_{exec}$  d'un paramètre de fonctionnement dudit moteur 1. Le dispositif commandé 1 est en particulier un moteur 1 d'aéronef, typiquement tout ou partie d'une turbomachine, en particulier double flux.

Bien que la présente description prendra par la suite l'exemple préféré d'une turbomachine (en vol ou en banc d'essai), on comprendra  
15 toutefois que l'invention ne lui est pas limitée, et par « dispositif », on entendra tout système physique recevant au moins un paramètre de fonctionnement en « entrée », qu'il est nécessaire de surveiller à l'aide de capteurs et dont le comportement peut être complexe à modéliser directement. La dénomination de machine d'essai est donnée lorsque le  
20 dispositif est en test par exemple sur un banc (et non en fonctionnement réel).

Le présent procédé peut ainsi être mis en œuvre pour tout dispositif de propulsion terrestre ou non.

En dehors des systèmes de propulsions, on comprendra aisément  
25 que le présent procédé peut trouver d'autres applications dans l'aéronautique, notamment dans les systèmes de train d'atterrissage, ou tout autre dispositif matériel complexe ayant besoin d'un suivi de bon fonctionnement.

Dans un autre domaine, par exemple le domaine ferroviaire, on peut  
30 citer des systèmes de freinage des trains, ou tout autre organe de sécurité d'un véhicule.

D'autres systèmes de fabrication ou d'expérimentation peuvent également être concernés par l'invention.

Le présent procédé peut s'appliquer à n'importe quelle surveillance  
5 de mesure (y compris lors de la vie du dispositif), mais de façon préférée, on prendra l'exemple de mesures d'essai : le moteur 1 (ou autre dispositif) est disposé dans un banc d'essai 2 auquel le capteur 20 est connecté. Le banc d'essai 2 est conçu pour simuler un fonctionnement en conditions réelles du moteur 1. L'objectif de la présente invention est de valider ou non  
10 une mesure réalisée lors d'un essai. Ainsi une le caractère normal d'une mesure est directement lié à sa validité. Une mesure déclarée invalide sera considérée comme anormale.

Le paramètre de fonctionnement (valeur  $x$ ) est une variable « explicative » ou « prédictive », par opposition au paramètre physique  
15 mesuré (valeur  $y$ ) qui est une variable « à expliquer » ou « à prédire ». En d'autres termes, la valeur  $x$  du paramètre de fonctionnement est la cause, lorsque la valeur  $y$  du paramètre physique est la conséquence.

Plus précisément, le paramètre de fonctionnement est une valeur contrôlée associée au moteur 1 sur laquelle soit un utilisateur peut agir, soit  
20 l'environnement influe. En d'autres termes, c'est une commande. Dans la suite de la présente description, on prendra l'exemple du régime moteur (c'est-à-dire le nombre de rotations effectuées par un rotor du moteur 1 par unité de temps), mais on comprendra que de nombreux autres paramètres de fonctionnement, tel que le débit de carburant injecté dans le moteur 1,  
25 une température du carburant injecté dans le moteur 1, une pression ambiante autour du moteur 1, et une température ambiante autour du moteur 1, peuvent être surveillés. Ce paramètre est un paramètre d'entrée choisi pour le moteur.

Le paramètre physique est représentatif d'une grandeur physique  
30 caractéristique d'un comportement attendu du moteur 1 en réponse à l'application du paramètre de fonctionnement, grandeur physique à laquelle le capteur 20 est adapté. On comprend qu'une pluralité de capteurs 20

adaptés pour différentes grandeurs physiques peut être prévue. En particulier, ce paramètre physique peut être une pression en un point du moteur 1, une température interne en un point du moteur 1, la vitesse d'écoulement d'un fluide en un point du moteur 1, un niveau de bruit généré  
5 par le moteur 1, une densité de carburant dans le moteur 1, etc. L'homme du métier choisira le type de grandeur physique à mesurer en fonction des objectifs de l'essai. Dans la suite de la présente description, on prendra l'exemple d'une pression mesurée par un capteur de pression 20.

Un couple  $(x; y)$  désigne une acquisition ponctuelle : pour une valeur  
10  $x$  du paramètre de fonctionnement, une valeur  $y$  du paramètre physique est mesurée par le capteur 20.

Une pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  définissant chacun une valeur de référence  $y_i$  du paramètre physique pour une valeur  $x_i$  du paramètre de fonctionnement sont stockés dans une base de données (qui constitue la  
15 base de données d'essais évoquée précédemment) elle-même stockée sur des moyens de stockage de données 32. Par valeurs « de référence », on entend qu'elles sont acquises pendant des phases stabilisées d'essais, c'est-à-dire qu'elles peuvent être considérées comme normales. Des éventuelles valeurs anormales ont déjà été supprimées de la base.

20 Les moyens de stockage de données 32 (qui sont typiquement un disque dur) et des moyens de traitement de données 31 (par exemple un processeur) sont soit ceux d'un équipement 3 connecté au capteur 20 (comme représenté sur la figure 1) soit directement intégrés au banc d'essai 2. L'équipement 3 (ou un autre équipement) est équipé de moyens  
25 d'interfaces 33 (tels qu'un clavier et un écran) pour interagir avec la base de données, et en particulier pour l'affichage des résultats (voir plus loin).

Le couple  $(x_{exec}; y_{exec})$  désigne la mesure « surveillée », c'est-à-dire celle pour laquelle on cherche à savoir si la valeur  $y_{exec}$  mesurée est normale ou non.

30 Cette mesure surveillée peut être aussi bien une mesure obtenue en temps réel (en particulier dans un fonctionnement lors de la vie du moteur)

ou bien une mesure en temps différé (couple  $(x_{exec} ; y_{exec})$  déjà stocké dans la base de données et placé en attente).

On peut disposer d'un système de requête et d'analyse de la base de données d'essais en temps réel mis en œuvre par les moyens de traitement  
5 de données 31.

### *Phase d'apprentissage*

Le présent procédé comprend deux phases. La première est une  
10 phase d'apprentissage et la seconde est une phase d'exécution. De façon préférée, la phase d'apprentissage est mise en œuvre préalablement de sorte à créer les modèles qui seront décrits plus loin (et le cas échéant les stocker sur les moyens de stockage de données 32), et la phase d'exécution est ensuite mise en œuvre à chaque nouvelle acquisition d'une  
15 mesure. C'est la phase d'exécution qui permet l'estimation du caractère normal ou non d'une valeur  $y_{exec}$  mesurée, objet de l'invention. La phase d'apprentissage peut être relancée de temps à autres pour mettre à jour les modèles.

Alternativement, il est tout à fait possible de ne pas faire de faire  
20 d'apprentissage préalable et de déterminer les modèles en temps réel à chaque mise en œuvre de la phase d'exécution.

On décrira dans la suite de la présente description les deux phases.

La phase d'apprentissage peut être vue comme un ensemble  
25 d'étapes de traitement des seules données de la base (i.e. indépendamment du couple  $(x_{exec} ; y_{exec})$ ).

En référence à la **figure 2a** (qui utilise l'exemple des paramètres régime/pression), la phase d'apprentissage commence par une étape (a0) de détermination d'un modèle de régression associé à ladite pluralité de  
30 couples  $(x_i ; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  par régression modélisant  $y$  en fonction de  $x$  sur

l'ensemble des valeurs des couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ . Ce modèle de régression va être utilisé dans la phase d'exécution.

La régression désigne un ensemble de méthodes statistiques bien connues de l'homme du métier pour analyser la relation d'une variable (ici  $y$ ) par rapport à une ou plusieurs autres (ici  $x$ ). L'étape (a0) consiste en d'autres termes à déterminer une fonction  $f$  permettant d'approximer au mieux les valeurs  $y_i$  en fonction de valeurs  $x_i$ , pour un type de lien donné. On connaît ainsi des régressions linéaire, polynomiale, exponentielle, logarithmique, etc.

Le choix du type de lien utilisé est avantageusement fait en fonction de l'allure de la courbe et peut se faire de manière automatique par optimisation en maximisant un coefficient de détermination, par exemple de la façon décrite dans la demande de brevet FR2939928.

La **figure 3a** illustre le nuage de points formé par les  $n$  couples  $\{x_i; y_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  et le modèle obtenu par régression.

Dans une deuxième étape (a1), la phase d'apprentissage comprend le calcul, pour chacun des couples, d'une valeur estimée  $\hat{y}_i$  du paramètre physique et d'un résidu  $res_i$  associés. Le résidu est l'écart entre une valeur estimée et une valeur mesurée. A partir du modèle de régression, on obtient simplement ces valeurs par les formules  $\hat{y}_i = f(x_i)$ , et  $res_i = y_i - \hat{y}_i$ , pour  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ . La **figure 3b** illustre les résidus du modèle obtenus.

Dans une étape (a2), la moyenne desdits résidus est calculée :

$$mean = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n res_i.$$

Une fois le modèle de régression créé, les moyens de traitement de données 31 déterminent un autre modèle utilisé dans la phase d'exécution : il s'agit du modèle de variance.

Ce modèle également associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  se calcule typiquement en deux étapes consécutives. Dans une étape (a3) est calculé un ensemble de valeurs  $(var_j)_{j \in \llbracket 1, n-w+1 \rrbracket}$  de variance résiduelle, ensemble de valeurs qui va permettre la mise en œuvre d'une régression dans l'étape (a4) pour obtenir le modèle de variance.

De façon connue, la variance se calcule comme la moyenne des résidus au carré. L'obtention d'une pluralité de valeurs de variance se fait grâce à une « fenêtre glissante » de taille  $w$  ( $w$  est un paramètre prédéterminé de l'algorithme, il est de façon préférée choisi d'une taille

5 suffisante pour éviter un problème d'évasement du tube de confiance, voir plus loin. A titre d'exemple, on peut prendre 10% du nombre d'échantillons). Plus précisément, chaque valeur  $var_j$  de variance est calculée sur un sous-ensemble (indices  $j$  à  $j + w - 1$ ) de l'ensemble des couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ . En particulier,  $var_j = \frac{1}{w-2} \sum_{i=j}^{j+w-1} (res_i)^2$ .

10 Similairement à ce qui est fait dans l'étape (a0), le modèle de variance associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  est déterminé dans l'étape (a4) par régression modélisant  $var$  en fonction de  $x$ . En d'autres termes, dans cette étape, les moyens de traitement de données

31 déterminent la fonction  $g$  telle que  $\widehat{var}_j = g(x_j)$ , pour  $j \in \llbracket 1, n - w + 1 \rrbracket$ .

15 La **figure 3c** illustre le nuage de points formé par les  $n - w + 1$  couples  $\{x_j; var_j\}_{j \in \llbracket 1, n - w + 1 \rrbracket}$  et le modèle obtenu par régression.

Dans une étape (a5) optionnelle, la phase d'apprentissage peut comprendre la définition d'un « tube de confiance » (i.e. une zone de

20 confiance) autour du modèle de régression. Ce tube est constitué d'une enveloppe supérieure et d'une enveloppe inférieure. Entre ces deux enveloppes, un point associé à un couple  $(x; y)$  est considéré normal, et non à l'extérieur, comme l'on verra plus loin.

Le tube de confiance est défini par un écart d'amplitude  $|\sigma \times \sqrt{g}|$  par

25 rapport au modèle de régression, où un seuil  $\sigma$  en nombre d'écart type (voir plus loin). Comme expliqué avant, ce tube définit un intervalle de confiance fonction de la variance, ce qui augmente le réalisme des résultats : le nombre de faux négatifs et de faux positifs est sensiblement réduit.

L'équation de l'enveloppe supérieure est donnée par la formule  $f(x) + \sigma \times \sqrt{g(x)}$ , et celle de l'enveloppe inférieure par la formule  $f(x) - \sigma \times \sqrt{g(x)}$ .

Le tube de confiance est de façon préférée ajouté à une  
5 représentation du nuage de points formé par les  $n$  couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  et du modèle obtenu par régression (du type de la figure 3a) de sorte à donner la **figure 3d**. Comme l'on verra plus loin, ce tube permet d'anticiper le résultat de la phase d'exécution et d'illustrer de façon très visuelle (et compréhensible y compris par des non-initiés) si une mesure est normale  
10 ou pas.

On notera que la répartition des points  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  n'est pas égale suivant le paramètre  $x$ . Dans l'exemple où le paramètre de fonctionnement est le régime, il y a en effet beaucoup plus de mesure à haut régime qu'à bas régime. Cette répartition inégale peut entraîner un évasement du tube  
15 de confiance à son origine, comme représenté sur l'exemple de la **figure 3e**, si le paramètre  $w$  est mal choisi.

De façon préférée, le paramètre  $w$  est choisi suffisamment élevé pour que la fonction  $g$  soit croissante. Pour cela, les étapes (a3) puis (a4) peuvent être itérativement répétées avec des valeurs croissantes de  $w$   
20 jusqu'à cette condition soit vérifiée.

### *Phase d'exécution*

Comme expliqué précédemment, la phase d'apprentissage  
25 représente un travail préparatoire pour accélérer la phase d'exécution (qui correspond au cœur du présent procédé selon l'invention). La phase d'apprentissage peut alternativement être réalisée « en même temps » que la phase d'exécution. On fera dans la description de cette partie référence à toutes les formules associées décrites précédemment.

Cette phase permet d'estimer le caractère normal ou non d'une valeur  $y_{exec}$  mesurée du paramètre physique pour une valeur  $x_{exec}$  du paramètre de fonctionnement.

5 Cette phase est illustrée par la **figure 2b**. Si la phase d'apprentissage a été mise en œuvre précédemment, les modèles peuvent être chargés depuis les moyens de stockage de données 32, comme illustré sur cette figure.

Dans une étape (a), une valeur estimée  $\hat{y}_{exec}$  du paramètre physique  
10 est calculée pour la valeur  $x_{exec}$  du paramètre de fonctionnement en fonction du modèle de régression associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  (modèle déterminé le cas échéant dans la phase d'apprentissage). Ce calcul se fait comme expliqué précédemment par la formule  $\hat{y}_{exec} = f(x_{exec})$ .

15 Dans l'étape (b) suivante, le résidu  $Res_{exec}$  associé est calculé :  
 $res_{exec} = y_{exec} - \hat{y}_{exec}$ .

Dans l'étape (c) (qui peut être réalisée avant l'une et/ou l'autre des étapes (a) et (b)), une valeur estimée  $\widehat{var}_{exec}$  de la variance du paramètre physique est calculée pour la valeur  $x_{exec}$  du paramètre de fonctionnement  
20 en fonction du modèle de variance associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  (modèle déterminé le cas échéant dans la phase d'apprentissage). Ce calcul se fait comme expliqué précédemment par la formule  $\widehat{var}_{exec} = g(x_{exec})$ .

Le résidu, la valeur estimée  $\widehat{var}_{exec}$  de la variance, et la valeur  
25 moyenne de résidu  $mean$  (calculée le cas échéant lors de la phase d'apprentissage) pour ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  permettent aux moyens de traitement de données de calculer dans une étape (d) un score d'anomalie (également appelé score de confiance)  $Z_{score}$  de la valeur mesurée  $y_{exec}$ . De façon préférée, le score d'anomalie est donné par la

30 formule  $Z_{score} = \left| \frac{res_{exec} - mean}{\sqrt{\widehat{var}_{exec}}} \right|$ . Plus ce score est élevé, plus la mesure est susceptible d'être anormale.

Dans une étape (e), le score d'anomalie  $Z_{score}$  de la valeur mesurée  $y_{exec}$  est comparé avec le seuil  $\sigma$  évoqué précédemment (seuil exprimé en nombre d'écart type, par exemple trois à six écarts-type).

Si le score d'anomalie  $Z_{score}$  est supérieur audit seuil  $\sigma$ , la mesure est signalée comme anormale sur l'interface 33 dans une étape (f). Une alarme peut être déclenchée s'il s'agit d'un test en temps réel sur un banc d'essai 2, et ce dernier arrêté (l'essai en cours n'est pas valide et l'anomalie doit être analysée avant que le banc de test puisse être réutilisé). Le couple  $(x_{exec}; y_{exec})$  n'est alors pas ajouté à la base de données, (ou supprimé s'il était en attente de vérification).

Dans le cas contraire, la mesure est considérée comme normale, et le couple  $(x_{exec}; y_{exec})$  rejoint les valeurs de référence de la base de données. La phase d'apprentissage peut éventuellement être relancée pour mettre à jour les modèles.

De façon préférée, un rapport de synthèse (par exemple destiné au bureau d'études) est alors automatiquement émis.

Il est à noter qu'une mesure anormale sera représentée en dehors du tube de confiance évoqué précédemment, comme par exemple le montre la **figure 3f**.

En particulier, si  $Z_{score} > \sigma$ , alors  $|res_{exec} (= y_{exec} - \hat{y}_{exec}) - mean| > \sigma \times \widehat{var}_{exec}$  (= le demi-diamètre du tube de confiance), ce qui signifie que le point associé est hors du tube de confiance.

En effet, les résidus suivent une loi Normale de moyenne  $mean$ . Le test (comparaison avec le  $Z_{score}$ ) consiste à voir s'il est vraisemblable que l'observation courante soit issue de cette même loi.

Si on trace la distribution d'une loi normale, on voit bien qu'au-delà de six écarts-type, on se place en queue de la distribution. La probabilité d'observer quelque chose de normal au-delà de ce seuil d'écarts-type est de l'ordre de  $10^{-9}$ .

30

*Équipement et système*

L'équipement 3 (représenté sur la figure 1) pour la mise en œuvre du procédé qui vient d'être décrit (estimation du caractère normal ou non d'une valeur  $y_{exec}$  mesurée par un capteur 20 d'un paramètre physique d'un dispositif 1 tel qu'un moteur d'aéronef pour une valeur  $x_{exec}$  d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif 1) comprend des moyens de traitement de données 31, des moyens de stockage de données 32, et de moyens d'interface 33.

Les moyens de stockage de données 32 stockent dans une base de données la pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  définissant chacun une valeur de référence  $y_i$  du paramètre physique pour une valeur  $x_i$  d'un paramètre de fonctionnement.

Les moyens de traitement de données 31 sont configurés pour mettre en œuvre :

- Un module de calcul en fonction d'un modèle de régression associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  d'une valeur estimée  $\hat{y}_{exec}$  du paramètre physique pour la valeur  $x_{exec}$  du paramètre de fonctionnement ;
- Un module de calcul d'un résidu  $res_{exec}$  associé ;
- Un module de calcul en fonction d'un modèle de variance associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  d'une valeur estimée  $\widehat{var}_{exec}$  d'une variance du paramètre physique pour la valeur  $x_{exec}$  du paramètre de fonctionnement ;
- Un module de calcul d'un score d'anomalie  $Z_{score}$  de la valeur mesurée  $y_{exec}$  en fonction du résidu  $res_{exec}$ , de la valeur estimée  $\widehat{var}_{exec}$  de la variance, et d'une valeur moyenne de résidu pour ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  ;
- Un module de comparaison du score d'anomalie  $Z_{score}$  de la valeur mesurée  $y_{exec}$  avec un seuil  $\sigma$  en nombre d'écart type ;
- Une module d'émission d'un signal d'alarme sur les moyens d'interface 33 signalant la mesure comme anormale si le score d'anomalie  $Z_{score}$  est supérieur audit seuil  $\sigma$ .

Si l'équipement 3 met également en œuvre la phase d'apprentissage, alors le module de traitement de données 31 est en outre configuré pour mettre en œuvre :

- 5        - Un module de détermination dudit modèle de régression associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  par une régression modélisant  $y$  en fonction de  $x$  à partir de l'ensemble  $\{x_i; y_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  (ce module est le cas échéant configuré pour stocker le modèle de régression sur les moyens de stockage de données 32 pour utilisation future) ;
- 10       - Un module de calcul pour chacun des couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  d'une valeur estimée  $\hat{y}_i$  du paramètre physique et d'un résidu  $res_i$  associés ;
  - Un module de calcul de la moyenne desdits résidus  $res_i$  ;
  - Un module de calcul sur une fenêtre glissante de taille  $w$  d'un
- 15       ensemble de valeurs  $(var_j)_{j \in \llbracket 1, n-w \rrbracket}$  de variance résiduelle;
- Un module de détermination dudit modèle de variance associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  par une régression modélisant  $var$  en fonction de  $x$  à partir de l'ensemble  $\{x_j; var_j\}_{j \in \llbracket 1, n-w \rrbracket}$  (ce
- 20       module est le cas échéant configuré pour stocker le modèle de variance sur les moyens de stockage de données 32 pour utilisation future).

L'équipement 3 s'inscrit comme expliqué de façon préférée dans un système comprenant en outre un banc d'essai 2 comprenant le capteur 20  
25 mesurant la valeur  $y_{exec}$  du paramètre physique et adapté pour recevoir le dispositif 1.

#### *Produit programme d'ordinateur*

30        Selon un quatrième et un cinquième aspects, l'invention concerne un produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code pour

l'exécution (sur des moyens de traitement de données 31, en particulier ceux de l'équipement 3) d'un procédé selon le premier aspect de l'invention d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur  $y_{exec}$  mesurée par un capteur 20 d'un paramètre physique d'un dispositif 1 pour une valeur  $x_{exec}$  5 d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif 1, ainsi que des moyens de stockage lisibles par un équipement informatique (par exemple les moyens de stockage de données 32 de cet équipement 3) sur lequel on trouve ce produit programme d'ordinateur.

## REVENDEICATIONS

1. Procédé d'estimation du caractère normal ou non d'une
- 5 valeur ( $y_{exec}$ ) mesurée par un capteur (20) d'un paramètre physique d'un dispositif (1) pour une valeur ( $x_{exec}$ ) d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif (1), une pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  définissant chacun une valeur de référence ( $y_i$ ) du paramètre physique pour une valeur ( $x_i$ ) du paramètre de fonctionnement étant stockés dans une base de données
- 10 stockée sur des moyens de stockage de données (32), le procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend la mise en œuvre par des moyens de traitement de données (31) d'étapes de :
- (a) Calcul en fonction d'un modèle de régression associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  d'une valeur estimée ( $\hat{y}_{exec}$ ) du
- 15 paramètre physique pour la valeur ( $x_{exec}$ ) du paramètre de fonctionnement ;
- (b) Calcul d'un résidu ( $res_{exec}$ ) associé ;
- (c) Calcul en fonction d'un modèle de variance associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  d'une valeur estimée ( $\widehat{var}_{exec}$ ) d'une variance
- 20 du paramètre physique pour la valeur ( $x_{exec}$ ) du paramètre de fonctionnement ;
- (d) Calcul d'un score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) de la valeur mesurée ( $y_{exec}$ ) en fonction du résidu ( $res_{exec}$ ), de la valeur estimée ( $\widehat{var}_{exec}$ ) de la variance, et d'une valeur moyenne ( $mean$ ) de résidu pour ladite
- 25 pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  ;
- (e) Comparaison du score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) de la valeur mesurée ( $y_{exec}$ ) avec un seuil ( $\sigma$ ) en nombre d'écart type ;
- (f) si le score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) est supérieur audit seuil ( $\sigma$ ), signalement de la mesure comme anormale sur des moyens
- 30 d'interface (33).

2. Procédé selon la revendication 1, comprenant une phase préalable de traitement de ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  de la base de données, comprenant la mise en œuvre par des moyens de traitement de données (31) d'étapes de :

- (a0) détermination dudit modèle de régression associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  par une régression modélisant la valeur  $y$  du paramètre physique en fonction de la valeur  $x$  du paramètre de fonctionnement à partir de l'ensemble  $\{x_i; y_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ , où  $x_i; y_i$  désigne les valeurs d'un couple stocké dans la base de données ;
- (a1) pour chacun des couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ , calcul d'une valeur estimée  $(\hat{y}_i)$  du paramètre physique et d'un résidu  $(res_i)$  associé ;
- (a2) calcul de la moyenne (*mean*) desdits résidus  $(res_i)$  ;
- (a3) calcul sur une fenêtre glissante de taille  $w$  d'un ensemble de valeurs  $(var_j)_{j \in \llbracket 1, n-w+1 \rrbracket}$  de variance résiduelle chacune associée à une valeur  $(x_j)$  du paramètre de fonctionnement d'un couple  $(x_j; y_j)_{j \in \llbracket 1, n-w+1 \rrbracket}$  ;
- (a4) détermination dudit modèle de variance associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  par une régression modélisant la valeur  $var$  de la variance résiduelle en fonction de la valeur  $x$  du paramètre de fonctionnement à partir de l'ensemble  $\{x_j; var_j\}_{j \in \llbracket 1, n-w+1 \rrbracket}$ , où  $var_j$  désigne une valeur de variance résiduelle calculée et  $x_j$  la valeur du paramètre de fonctionnement associée.

3. Procédé selon la revendication 2, dans laquelle la phase préalable comprend une étape (a5) de détermination en fonction dudit modèle de variance déterminé d'une zone de confiance autour dudit modèle de régression déterminé, et d'affichage sur les moyens d'interface (33) de ladite zone de confiance.

4. Procédé selon la revendication 3, dans laquelle la zone de confiance est définie par une enveloppe supérieure de formule  $f(x) + \sigma \times \sqrt{g(x)}$ , et une enveloppe inférieure de formule  $f(x) - \sigma \times \sqrt{g(x)}$ , où  $f$  représente le modèle de régression et  $g$  représente le modèle de variance.

5

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans laquelle le score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) est obtenu par la formule  $Z_{score} = \left| \frac{res_{exec} - mean}{\sqrt{\widehat{var}_{exec}}} \right|$ , où  $res_{exec}$  est le résidu associé à la valeur mesurée du paramètre physique,  $\widehat{var}_{exec}$  la valeur estimée de la variance, et  $mean$  est la valeur moyenne de résidu pour ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ .

10

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, dans laquelle ledit dispositif (1) est un moteur d'aéronef.

15

7. Procédé selon la revendication 6, dans laquelle ledit paramètre physique est choisi parmi une pression, une température interne, une vitesse d'écoulement d'un fluide, un niveau de bruit, et une densité de carburant, associés au moteur (1).

20

8. Procédé selon l'une des revendications 6 et 7, dans laquelle ledit paramètre de fonctionnement est choisi parmi un régime, un débit de carburant, une température de carburant, une pression ambiante, et une température ambiante, associés au moteur (1).

25

9. Procédé selon l'une des revendications 6 à 8, dans lequel le moteur (1) est disposé dans un banc d'essai (2) comprenant le capteur (20), l'étape (e) comprenant l'arrêt du banc d'essai (2) si la mesure est signalée comme anormale.

30

10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel l'étape (e) comprend l'ajout du couple  $(x_{exec}; y_{exec})$  formé de la

valeur mesurée du paramètre physique et de la valeur du paramètre de fonctionnement associée à ladite base de données de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  si la mesure n'est pas signalée comme anormale.

- 5                    **11.**      Equipement (3) d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur ( $y_{exec}$ ) mesurée par un capteur (20) d'un paramètre physique d'un dispositif (1) pour une valeur ( $x_{exec}$ ) d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif (1), comprenant des moyens de traitement de données (31), des moyens de stockage de données (32) stockant dans
- 10 une base de données une pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  définissant chacun une valeur de référence  $y_i$  du paramètre physique pour une valeur  $x_i$  d'un paramètre de fonctionnement, et des moyens d'interface (33), l'équipement (3) étant caractérisé en ce que les moyens de traitement de données (31) sont configurés pour mettre en œuvre :
- 15                    - Un module de calcul en fonction d'un modèle de régression associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  d'une valeur estimée  $\hat{y}_{exec}$  du paramètre physique pour la valeur  $x_{exec}$  du paramètre de fonctionnement ;
- Un module de calcul d'un résidu ( $res_{exec}$ ) associé ;
- 20                    - Un module de calcul en fonction d'un modèle de variance associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  d'une valeur estimée ( $\widehat{var}_{exec}$ ) d'une variance du paramètre physique pour la valeur ( $x_{exec}$ ) du paramètre de fonctionnement ;
- Un module de calcul d'un score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) de la valeur mesurée ( $y_{exec}$ ) en fonction du résidu ( $res_{exec}$ ), de la valeur estimée ( $\widehat{var}_{exec}$ ) de la variance, et d'une valeur moyenne ( $mean$ ) de résidu
- 25                    pour ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  ;
- Un module de comparaison du score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) de la valeur mesurée ( $y_{exec}$ ) avec un seuil ( $\sigma$ ) en nombre d'écart type ;

- Une module d'émission d'un signal d'alarme sur les moyens d'interface (33) signalant la mesure comme anormale si le score d'anomalie ( $Z_{score}$ ) est supérieur audit seuil ( $\sigma$ ).

5                    **12.**      Equipement selon la revendication 10, dans lequel le module de traitement de données (31) est en outre configuré pour mettre en œuvre :

- Un module de détermination dudit modèle de régression associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  par une régression modélisant la valeur  $y$  du paramètre physique en fonction de la valeur  $x$  du paramètre de fonctionnement à partir de l'ensemble  $\{x_i; y_i\}_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ , où  $x_i; y_i$  désigne les valeurs d'un couple stocké dans la base de données ;
- Un module de calcul pour chacun des couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  d'une valeur estimée ( $\hat{y}_i$ ) du paramètre physique et d'un résidu ( $res_i$ ) associés ;
- Un module de calcul de la moyenne ( $mean$ ) desdits résidus ( $res_i$ ) ;
- Un module de calcul sur une fenêtre glissante de taille  $w$  d'un ensemble de valeurs  $(var_j)_{j \in \llbracket 1, n-w+1 \rrbracket}$  de variance résiduelle, chacune associée à une valeur ( $x_j$ ) du paramètre de fonctionnement d'un couple  $(x_j; y_j)_{j \in \llbracket 1, n-w+1 \rrbracket}$  ;
- Un module de détermination dudit modèle de variance associé à ladite pluralité de couples  $(x_i; y_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  par une régression modélisant  $var$  en fonction de  $x$  à partir de l'ensemble  $\{x_j; var_j\}_{j \in \llbracket 1, n-w+1 \rrbracket}$ , où  $var_j$  désigne une valeur de variance résiduelle calculée et  $x_j$  la valeur du paramètre de fonctionnement associée.

**13.**      Système comprenant :

- un banc d'essai (2) comprenant un capteur (20) et adapté pour recevoir un dispositif (1) ;

- un équipement (3) selon l'une des revendications 10 et 11 d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur ( $y_{exec}$ ) mesurée par le capteur (20) d'un paramètre physique dudit dispositif (1) pour une valeur ( $x_{exec}$ ) d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif (1).

14. Produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code pour l'exécution d'un procédé selon l'une des revendications 1 à 9 d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur  $y_{exec}$  mesurée par un capteur (20) d'un paramètre physique d'un dispositif (1) pour une valeur  $x_{exec}$  d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif (1).

15. Moyen de stockage lisible par un équipement informatique sur lequel un produit programme d'ordinateur comprend des instructions de code pour l'exécution d'un procédé selon l'une des revendications 1 à 9 d'estimation du caractère normal ou non d'une valeur  $y_{exec}$  mesurée par un capteur (20) d'un paramètre physique d'un dispositif (1) pour une valeur  $x_{exec}$  d'un paramètre de fonctionnement dudit dispositif (1).

FIG. 1

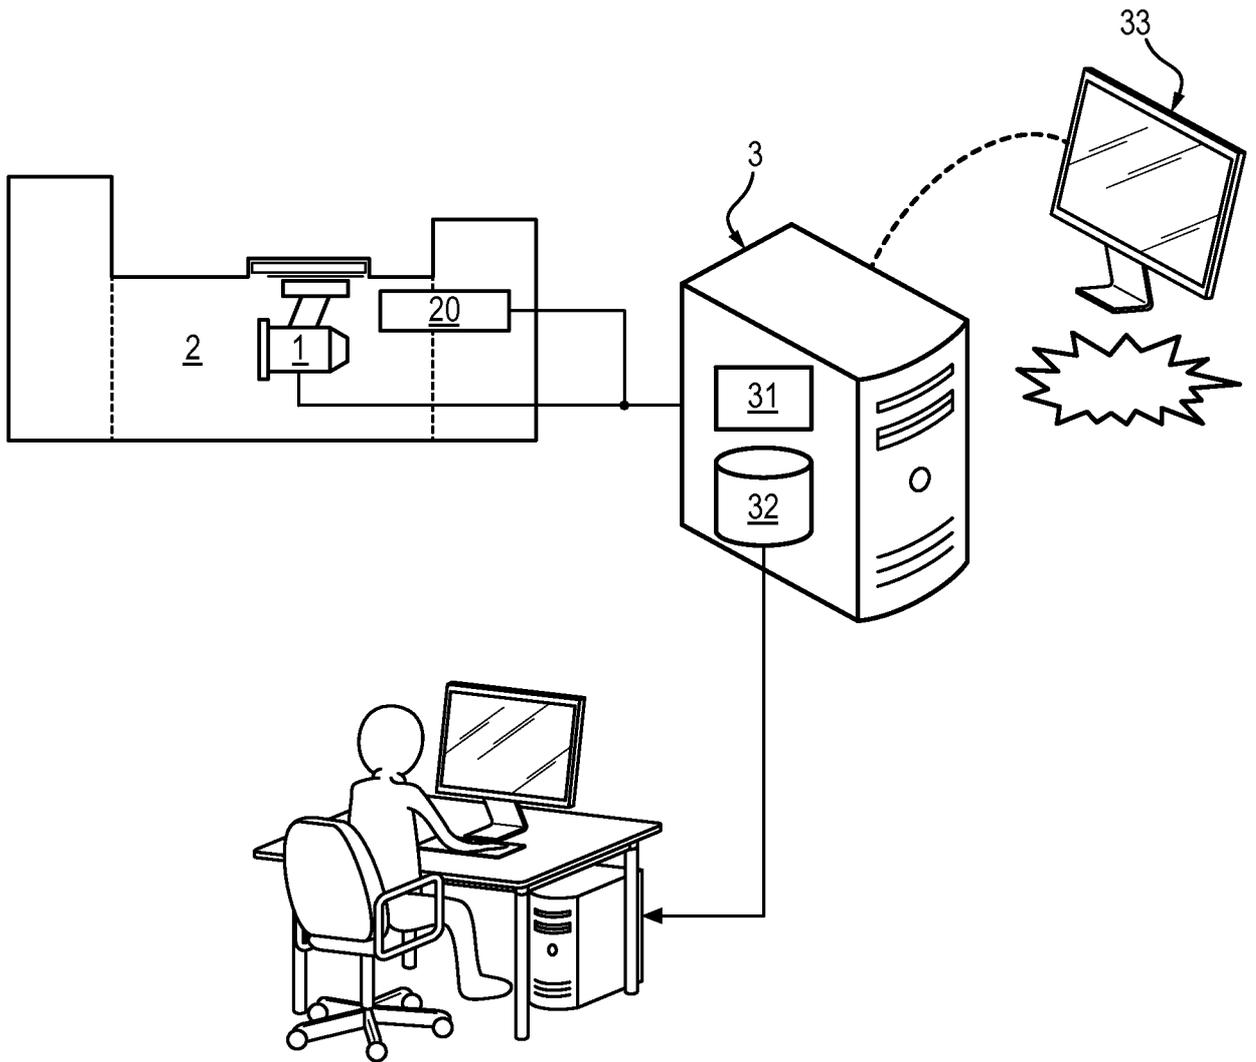


FIG. 2a


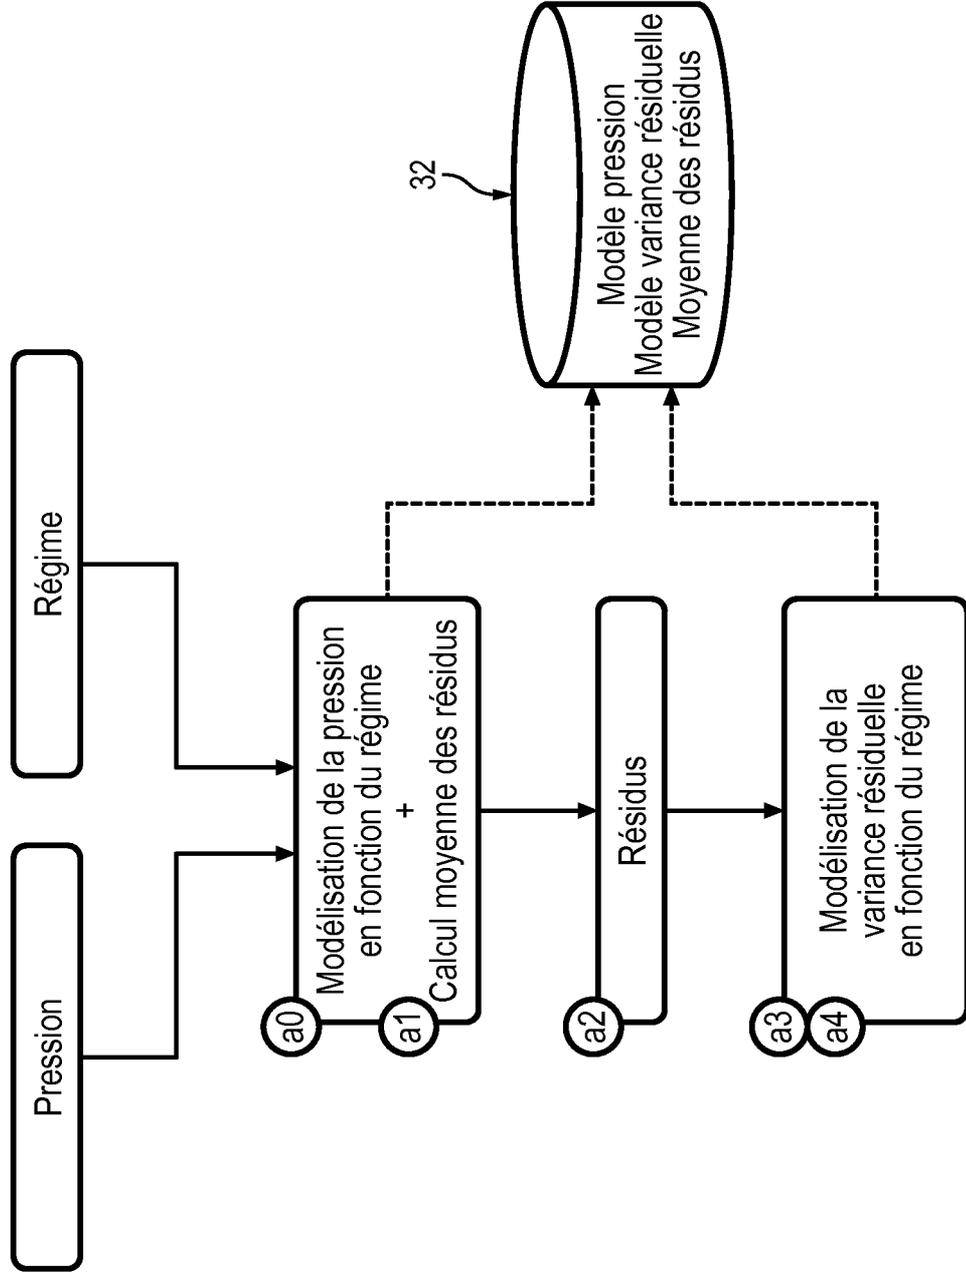


FIG. 2b

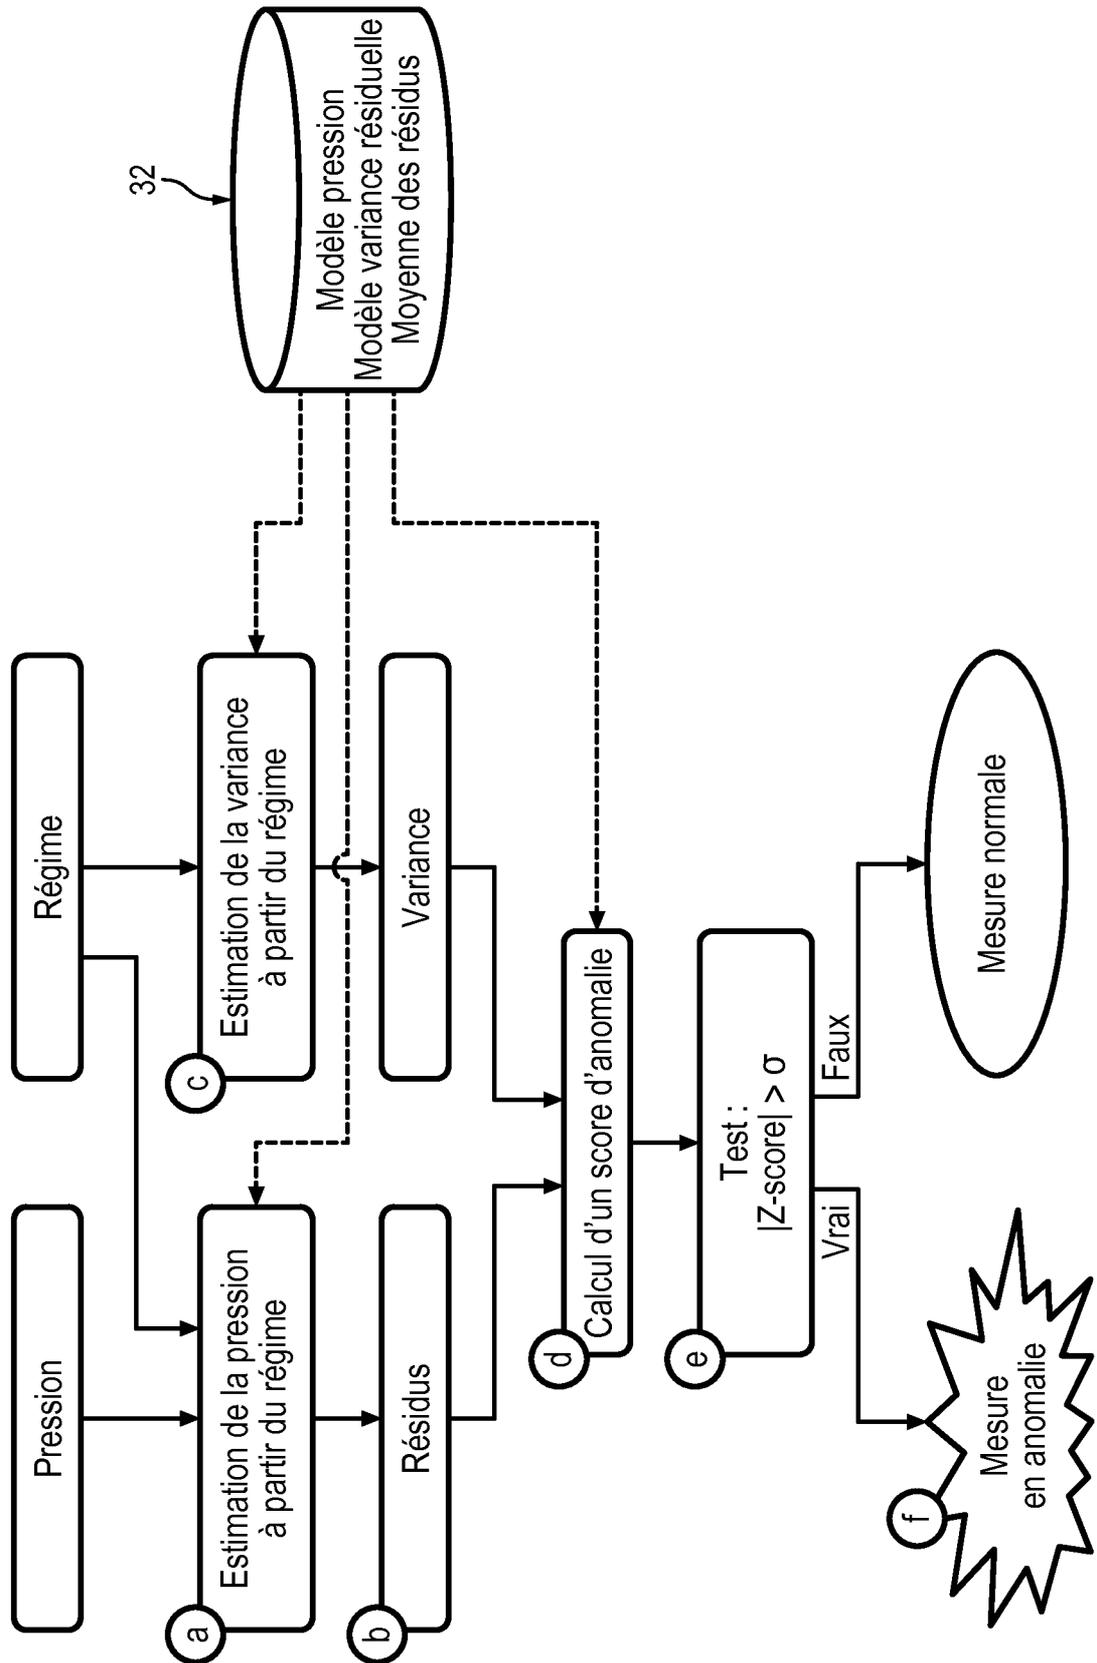

4/9

FIG. 3a

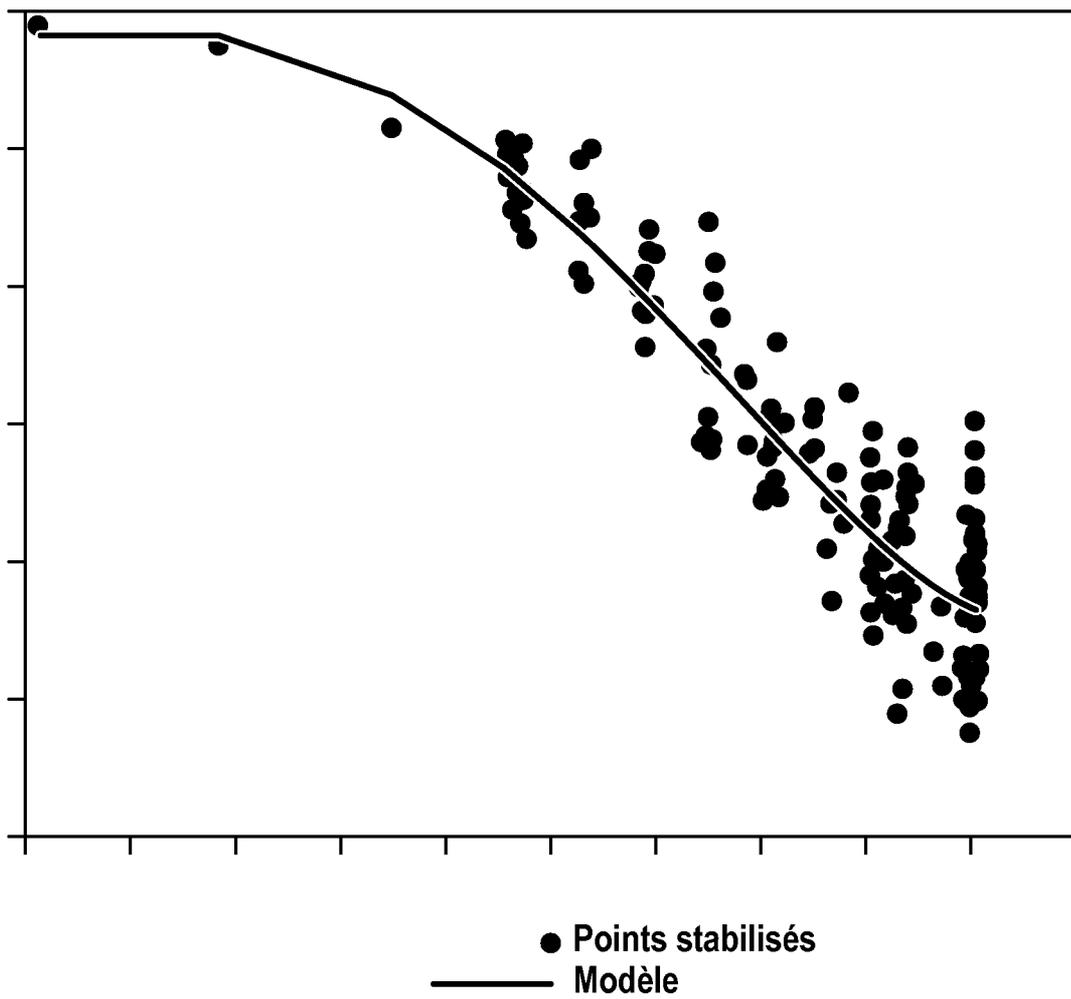


FIG. 3b

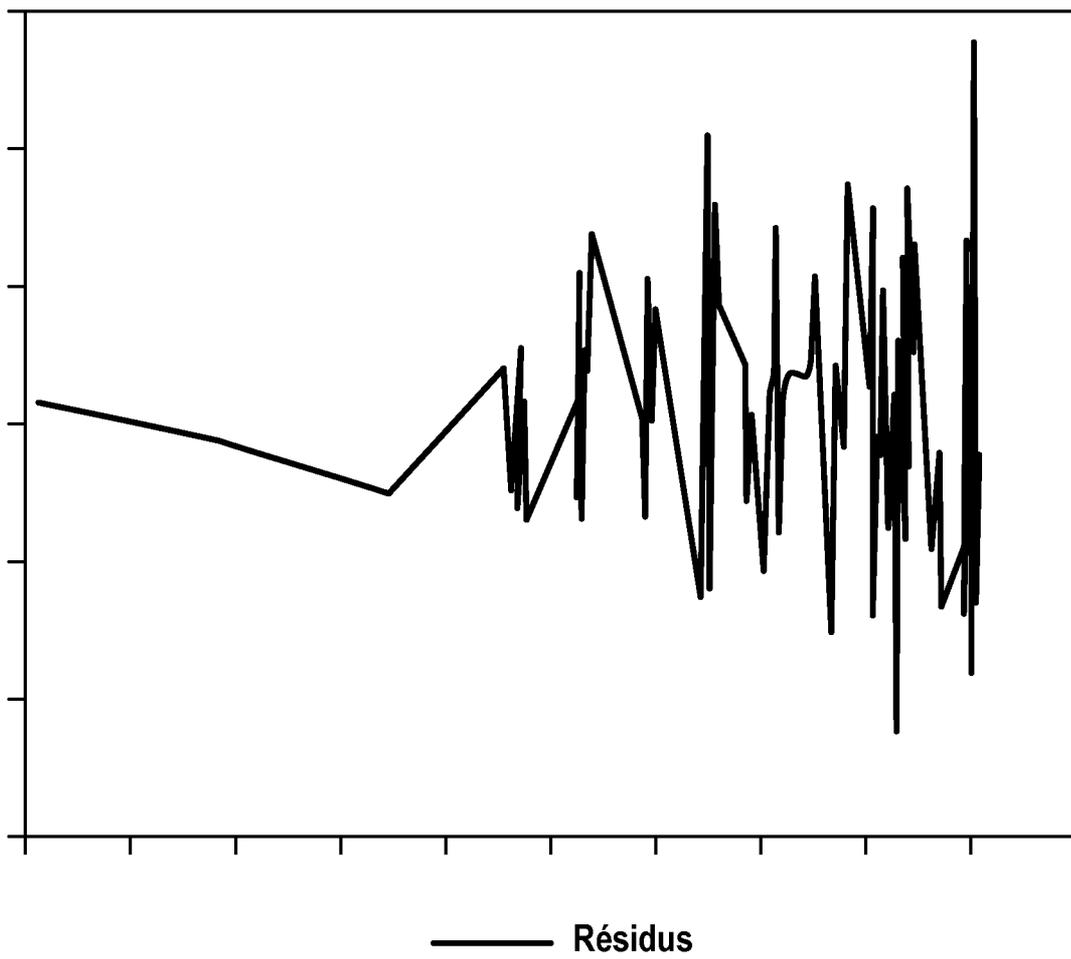


FIG. 3c

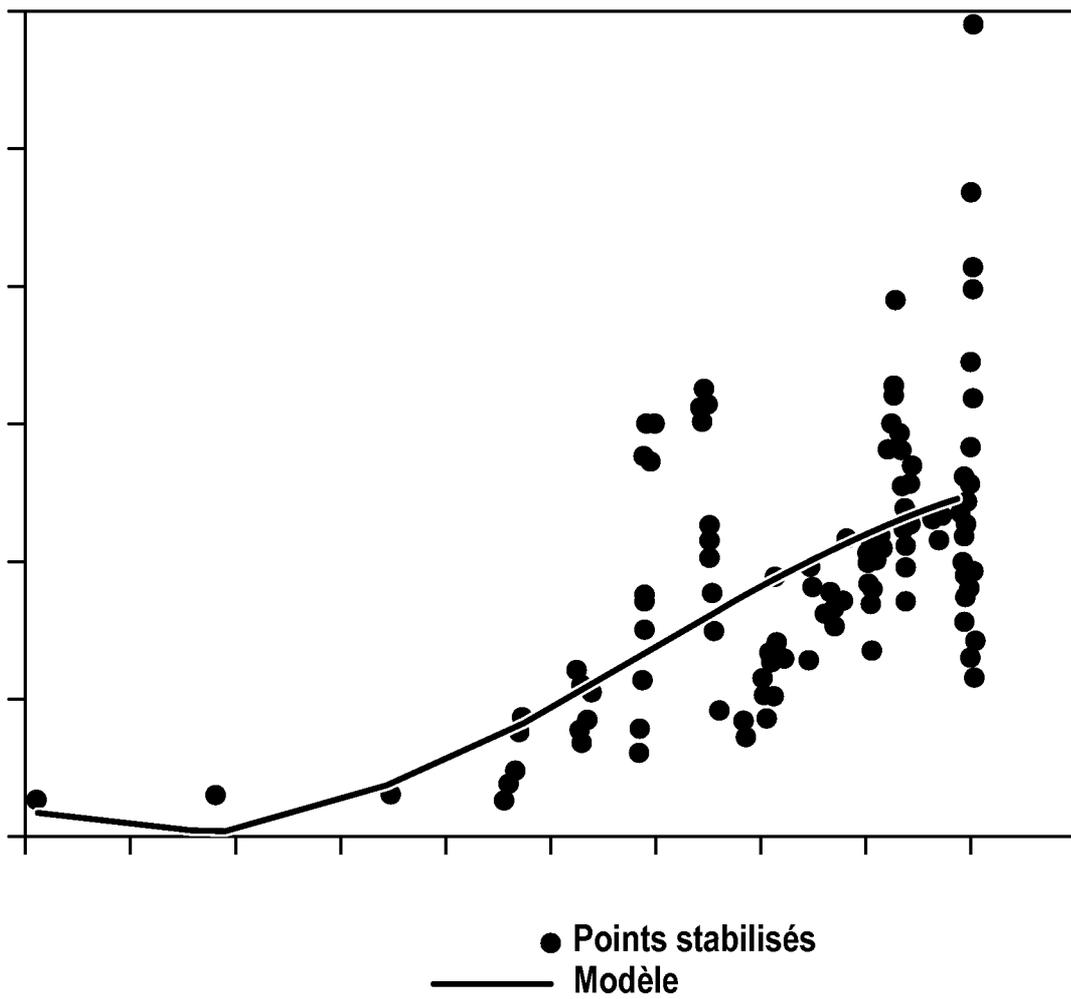


FIG. 3d

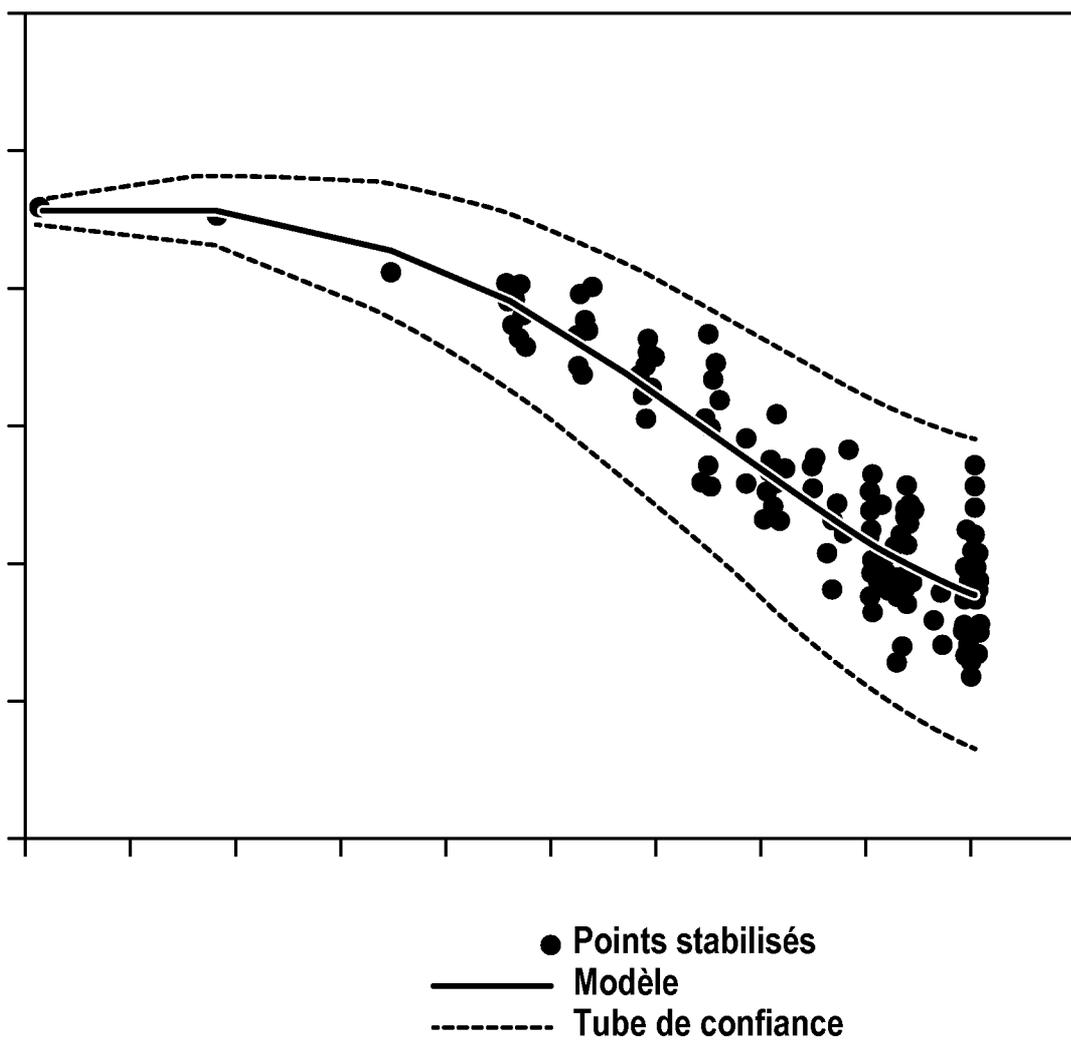


FIG. 3e


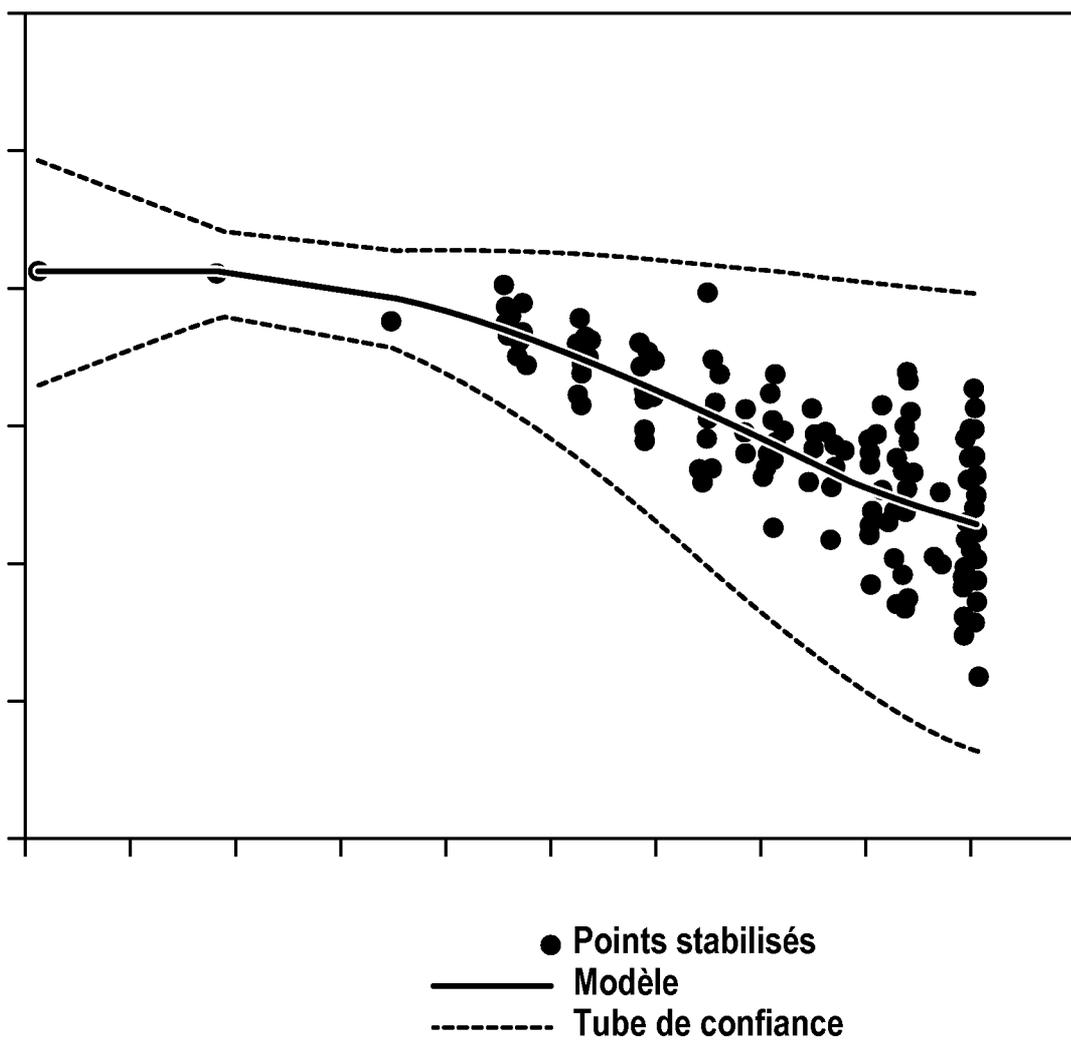


FIG. 3f

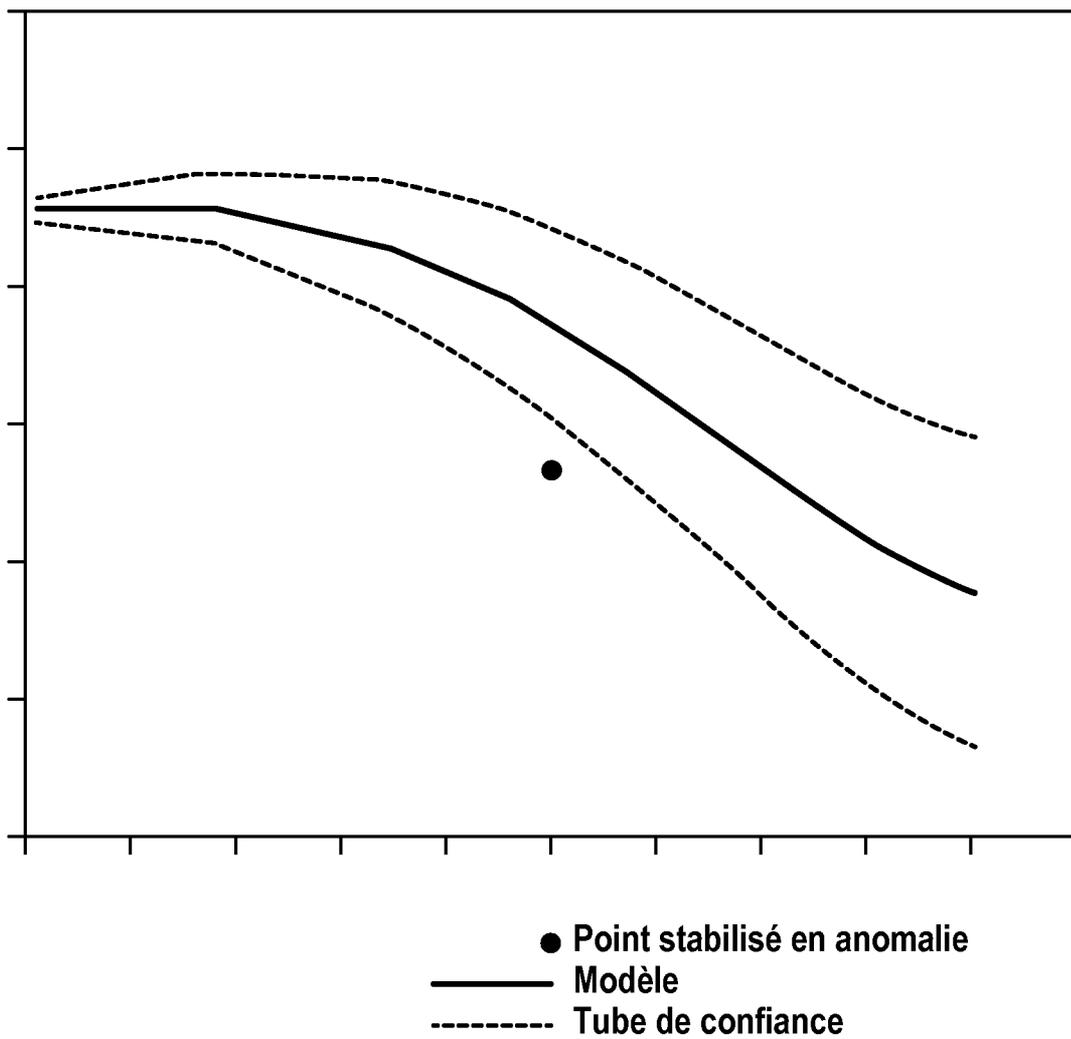

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/FR2015/050785

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
INV. G01M15/14  
ADD.  
  
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED  
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
G01M  
  
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	FR 2 983 528 A1 (SNECMA [FR]) 7 June 2013 (2013-06-07) abstract; figure 1 page 1, line 31 - page 3, line 40 page 4, lines 23-24 page 5, lines 19-30 page 12, line 19 - page 13, line 5 -----	1-15
A	US 2005/049832 A1 (GORINEVSKY DIMITRY [US]) 3 March 2005 (2005-03-03) abstract; figures 1-3,5,7,8,13 paragraphs [0002], [0007], [0024], [0027], [0029], [0033], [0034], [0041], [0042], [0083] -----	1-15

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  3 June 2015	Date of mailing of the international search report  12/06/2015
--	--

Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Mihai Vasile
--	--

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/FR2015/050785

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
FR 2983528	A1	07-06-2013	FR 2983528 A1	07-06-2013
			US 2013179097 A1	11-07-2013
-----				
US 2005049832	A1	03-03-2005	NONE	
-----				

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2015/050785

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. G01M15/14 ADD.		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) G01M		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 2 983 528 A1 (SNECMA [FR]) 7 juin 2013 (2013-06-07) abrégé; figure 1 page 1, ligne 31 - page 3, ligne 40 page 4, ligne 23-24 page 5, ligne 19-30 page 12, ligne 19 - page 13, ligne 5 -----	1-15
A	US 2005/049832 A1 (GORINEVSKY DIMITRY [US]) 3 mars 2005 (2005-03-03) abrégé; figures 1-3,5,7,8,13 alinéas [0002], [0007], [0024], [0027], [0029], [0033], [0034], [0041], [0042], [0083] -----	1-15
<input type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents		
<input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités:		
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée	"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets	
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 3 juin 2015		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 12/06/2015
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Mihai Vasile

**RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE**

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2015/050785

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication	
FR 2983528	A1	07-06-2013	FR 2983528 A1	07-06-2013
			US 2013179097 A1	11-07-2013
-----				
US 2005049832	A1	03-03-2005	AUCUN	
-----				