

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-300516

(P2009-300516A)

(43) 公開日 平成21年12月24日(2009.12.24)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
G03G 21/16 (2006.01)	G03G 15/00 554	2H171
G03G 21/18 (2006.01)	G03G 15/00 556	

審査請求 未請求 請求項の数 22 O L (全 81 頁)

(21) 出願番号 特願2008-151824 (P2008-151824)
 (22) 出願日 平成20年6月10日 (2008.6.10)

(71) 出願人 000001007
 キヤノン株式会社
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
 (74) 代理人 100090538
 弁理士 西山 恵三
 (74) 代理人 100096965
 弁理士 内尾 裕一
 (72) 発明者 官部 滋夫
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ
 ノン株式会社内
 (72) 発明者 上野 隆人
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ
 ノン株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 カートリッジ、及び、前記カートリッジを用いた電子写真画像形成装置

(57) 【要約】

【課題】 本発明の目的は、装置の本体に設けられた駆動軸の軸線と直交する方向に取り外されるカートリッジを提供すること。

【解決手段】 前記課題は、回転力伝達部と係合して駆動軸からの回転力を受ける回転力受け部を有しており、前記回転力伝達部と前記回転力受け部とが係合し、回転力を受けて回転して回転力被伝達部に回転力を伝達する回転力伝達角度位置と、前記電子写真感光体ドラムの軸線に対して回転力伝達角度位置から傾斜した係合前角度位置とを取り得るカップリング部材によって実現される。

【選択図】 図2

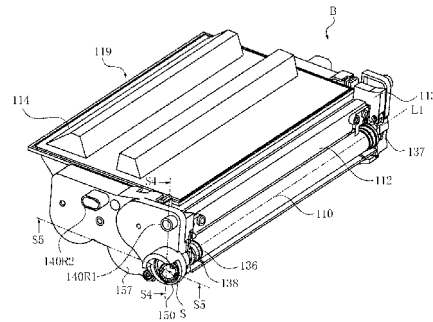

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

回転力付与部を有する駆動軸を備えた電子写真画像形成装置本体から、前記駆動軸の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させて取り外されるカートリッジであって、

i) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

ii) 前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、

を有し、

前記電子写真画像形成装置本体から、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動することを特徴とするカートリッジ。

【請求項 2】

回転力付与部を有する駆動軸を備えた電子写真画像形成装置本体から、前記駆動軸の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させて取り外されるカートリッジであって、

i) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

ii) 前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、

を有し、

前記カートリッジが前記電子写真画像形成装置本体に装着されている状態では、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向とは反対方向から見て、前記カップリング部材の一部分は前記駆動軸の背後に位置しており、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記カップリング部材の前記一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とするカートリッジ。

【請求項 3】

前記カップリング部材は前記カップリング部材の回転軸線と同軸線上に凹部を有しており、前記カップリング部材が前記回転力伝達角度位置に位置する状態で、前記凹部が前記駆動軸の先端にかぶさっており、回転力受け部が、前記駆動軸の先端側において前記駆動軸の軸線と直交する方向へ突出して設けられている前記回転力付与部と、前記カップリング部材の回転方向において係合することによって、前記カップリング部材は前記駆動軸から回転力を受けて回転し、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記凹部の一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に傾動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載のカートリッジ。

【請求項 4】

前記回転力受け部は、前記カップリング部材の回転軸線上に中心を有する仮想円上に、前記中心を挟んで対向して位置するように複数個配置されていることを特徴とする請求項 3 に記載のカートリッジ。

10

20

30

40

50

【請求項 5】

前記カップリング部材は、前記回転力伝達角度位置に位置する状態では、前記カップリング部材の回転軸線が前記現像ローラの前記軸線と実質的に一致しており、前記カップリング部材は、前記離脱角度位置に位置する状態では、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向において、その上流側が前記駆動軸の先端を通過することができるように、前記現像ローラの前記軸線に対して傾斜していることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかの項に記載のカートリッジ。

【請求項 6】

回転力付与部を有する駆動軸を備えた電子写真画像形成装置本体に対して、前記駆動軸の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させ、取り付け及び取り外されるカートリッジであって、

i) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

ii) 前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から前記現像ローラの前記軸線と離れる方向へ傾斜した係合前角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、

を有し、

前記電子写真画像形成装置本体に前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させて取り付けの際には、前記カップリング部材が、前記係合前角度位置から回転力伝達角度位置に移動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸と対向する、及び、前記電子写真画像形成装置本体から、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とするカートリッジ。

【請求項 7】

回転力付与部を有する駆動軸を備えた電子写真画像形成装置本体に対して、前記駆動軸の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させ、取り付け及び取り外されるカートリッジであって、

i) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

ii) 前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から前記現像ローラの前記軸線と離れる方向へ傾斜した係合前角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記駆動軸から離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、

を有し、

前記カップリング部材は、前記カートリッジが前記電子写真画像形成装置本体に取り付けられる際には、前記電子写真画像形成装置本体に前記カートリッジを取り付ける取り付け方向から見て、下流側に位置している前記カップリング部材の一部が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記係合前角度位置から前記回転力伝達角度位置に傾動する、及び、前記カップリング部材は、前記カートリッジが前記電子写真画像形成装置本体に装着されている状態では、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向とは反対方向から見て、前記カップリング部材の一部は前記駆動軸の背後に位置しており、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記カップリング部材の前記一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移

10

20

30

40

50

動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とするカートリッジ。

【請求項 8】

前記カップリング部材は前記カップリング部材の回転軸線と同軸線上に凹部を有しており、前記電子写真画像形成装置本体に前記カートリッジを取り付ける際には、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記電子写真画像形成装置本体に前記カートリッジを取り付ける方向から見て、下流側に位置している前記凹部の前記一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記係合前角度位置から前記回転力伝達角度位置に傾動する、そして、前記カップリング部材が前記回転力伝達角度位置に位置する状態で、前記凹部が前記駆動軸の先端にかぶさっており、回転力受け部が、前記駆動軸の先端側において前記駆動軸の軸線と直交する方向へ突出して設けられている前記回転力付与部と、前記カップリング部材の回転方向において係合することによって、前記カップリング部材は前記駆動軸から回転力を受けて回転し、そして、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す際には、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向とは反対方向から見て、前記駆動軸の背後に位置している前記凹部の前記一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に傾動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とする請求項 7 に記載のカートリッジ。

10

20

【請求項 9】

前記回転力受け部は、前記カップリング部材の回転軸線上に中心を有する仮想円上に、前記中心を挟んで対向して位置するように複数個配置されていることを特徴とする請求項 8 に記載のカートリッジ。

【請求項 10】

前記カップリング部材は、前記回転力伝達角度位置に位置する状態では、前記カップリング部材の回転軸線が前記現像ローラの軸線と実質的に一致しており、前記カップリング部材は、前記係合前角度位置に位置する状態では、前記電子写真画像形成装置本体に前記カートリッジを取り付ける取り付け方向において、その下流側が前記駆動軸の先端を通過することができるように、前記現像ローラの前記軸線に対して傾斜している、及び、前記カップリング部材は、前記離脱角度位置に位置する状態では、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向において、その上流側が前記駆動軸の先端を通過することができるように、前記現像ローラの前記軸線に対して傾斜していることを特徴とする請求項 6 乃至請求項 9 のいずれかの項に記載のカートリッジ。

30

【請求項 11】

前記カートリッジは、前記電子写真感光体ドラムとは別体である現像カートリッジである、或いは、前記カートリッジは、前記電子写真感光体ドラムを一体的に有しているプロセスカートリッジであることを特徴とする請求項 6 乃至請求項 10 のいずれかの項に記載のカートリッジ。

40

【請求項 12】

カートリッジを取り外し可能に装着する電子写真画像形成装置であって、

i) 回転力付与部を有する駆動軸と、

ii) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、
を有するカートリッジと、

50

を有し、

前記電子写真画像形成装置の本体から、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動することを特徴とする電子写真画像形成装置。

【請求項 1 3】

カートリッジを取り外し可能に装着する電子写真画像形成装置であって、

i) 回転力付与部を有する駆動軸と、

i i) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、

10

を有するカートリッジと、

を有し、

前記カートリッジが前記電子写真画像形成装置の本体に装着されている状態では、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向とは反対方向から見て、前記カップリング部材の一部分は前記駆動軸の背後に位置しており、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記カップリング部材の前記一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とする電子写真画像形成装置。

20

【請求項 1 4】

前記カップリング部材は前記カップリング部材の回転軸線と同軸線上に凹部を有しており、前記カップリング部材が前記回転力伝達角度位置に位置する状態で、前記凹部が前記駆動軸の先端にかぶさっており、回転力受け部が、前記駆動軸の先端側において前記駆動軸の軸線と直交する方向へ突出して設けられている前記回転力付与部と、前記カップリング部材の回転方向において係合することによって、前記カップリング部材は前記駆動軸から回転力を受けて回転し、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記凹部の一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に傾動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とする請求項 1 2 又は請求項 1 3 に記載の電子写真画像形成装置。

30

【請求項 1 5】

前記回転力受け部は、前記カップリング部材の回転軸線上に中心を有する仮想円上に、前記中心を挟んで対向して位置するように複数個配置されていることを特徴とする請求項 1 4 に記載の電子写真画像形成装置。

40

【請求項 1 6】

前記カップリング部材は、前記回転力伝達角度位置に位置する状態では、前記カップリング部材の回転軸線が前記現像ローラの前記軸線と実質的に一致しており、前記カップリング部材は、前記離脱角度位置に位置する状態では、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向において、その上流側が前記駆動軸の先端を通過することができるように、前記現像ローラの前記軸線に対して傾斜していることを特徴とする請求項 1 2 乃至請求項 1 5 のいずれかの項に記載の電子写真画像形成装置。

【請求項 1 7】

カートリッジを取り外し可能に装着する電子写真画像形成装置であって、

i) 回転力付与部を有する駆動軸と、

50

i i) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から前記現像ローラの前記軸線と離れる方向へ傾斜した係合前角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリング部材が前記駆動軸と離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、

を有するカートリッジと、

を有し、

10

前記電子写真画像形成装置の本体に前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させて取り付け際には、前記カップリング部材が、前記係合前角度位置から回転力伝達角度位置に移動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸と対向する、及び、前記電子写真画像形成装置本体から、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とする電子写真画像形成装置。

【請求項 18】

カートリッジを取り外し可能に装着する電子写真画像形成装置であって、

i) 回転力付与部を有する駆動軸であって、モータにより回転される駆動軸と、

20

i i) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から前記現像ローラの前記軸線と離れる方向へ傾斜した係合前角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、

を有するカートリッジと、

を有し、

30

前記カップリング部材は、前記カートリッジが前記電子写真画像形成装置の本体に取り付けられる際には、前記電子写真画像形成装置本体に前記カートリッジを取り付ける取り付け方向から見て、下流側に位置している前記カップリング部材の一部が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記係合前角度位置から前記回転力伝達角度位置に移動する、及び、前記カップリング部材は、前記カートリッジが前記電子写真画像形成装置本体に装着されている状態では、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向とは反対方向から見て、前記カップリング部材の一部は前記駆動軸の背後に位置しており、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記カップリング部材の前記一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とする電子写真画像形成装置。

40

【請求項 19】

前記カップリング部材は前記カップリング部材の回転軸線と同軸線上に凹部を有しており、前記電子写真画像形成装置本体に前記カートリッジを取り付け際には、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記電子写真画像形成装置本体に前記カートリッジを取り付ける方向から見て、下流側に位置している前記凹部の一部が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記係合前角度位置から前記回転力伝達角度位置に傾動する、そして、前記カップリング部材が前記

50

回転力伝達角度位置に位置する状態で、前記凹部が前記駆動軸の先端にかぶさっており、回転力受け部が、前記駆動軸の先端側において前記駆動軸の軸線と直交する方向へ突出して設けられている前記回転力付与部と、前記カップリング部材の回転方向において係合することによって、前記カップリング部材は前記駆動軸から回転力を受けて回転し、そして、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す際には、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向とは反対方向から見て、前記駆動軸の背後に位置している前記カップリング部材の一部が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に傾動することによって前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱することを特徴とする請求項 17 又は請求項 18 に記載の電子写真画像形成装置。

10

【請求項 20】

前記回転力受け部は、前記カップリング部材の回転軸線上に中心を有する仮想円上に、前記中心を挟んで対向して位置するように複数個配置されていることを特徴とする請求項 19 に記載の電子写真画像形成装置。

【請求項 21】

前記カップリング部材は、前記回転力伝達角度位置に位置する状態では、前記カップリング部材の回転軸線が前記現像ローラの前記軸線と実質的に一致しており、前記カップリング部材は、前記係合前角度位置に位置する状態では、前記電子写真画像形成装置本体に前記カートリッジを取り付ける取り付け方向において、その下流側が前記駆動軸の先端を通過することができるように、前記現像ローラの軸線に対して傾斜している、及び、前記カップリング部材は、前記離脱角度位置に位置する状態では、前記電子写真画像形成装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向において、その上流側が前記駆動軸の先端を通過することができるように、前記現像ローラの前記軸線に対して傾斜していることを特徴とする請求項 17 乃至請求項 20 のいずれかの項に記載の電子写真画像形成装置。

20

【請求項 22】

前記カートリッジは、前記電子写真感光体ドラムとは別体である現像カートリッジである、或いは、前記カートリッジは、前記電子写真感光体ドラムを一体的に有しているプロセスカートリッジであることを特徴とする請求項 17 乃至請求項 21 のいずれかの項に記載のカートリッジ。

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、カートリッジ、及び、前記カートリッジを取り外し可能に装着される電子写真画像形成装置に関する。

【0002】

電子写真画像形成装置としては、例えば、電子写真複写機、電子写真プリンター（レーザービームプリンター、LEDプリンター等）等である。

【0003】

また、カートリッジとは、現像カートリッジ、及び、プロセスカートリッジを含む。ここで、現像カートリッジとは、電子写真感光体に形成された静電潜像を現像するための現像ローラを有しており、前記電子写真画像形成装置の本体に取り外し可能に装着されるものである。尚、前記電子写真感光体は、前記本体に設けられている場合と、前記現像ローラと一体的にユニット化して（プロセスカートリッジ構成）設けられている場合とがある。また、プロセスカートリッジとは、前記電子写真感光体と前記電子写真感光体に作用するプロセス手段としての、少なくとも現像ローラ（現像手段）とを一体的にカートリッジ化して、前記装置本体に取り外し可能に装着されるものである。ここで、前記電子写真感光体に作用する前記プロセス手段としては、前記現像ローラ（現像手段）に加えて、例えば、帯電手段、クリーニング手段が含まれる。従って、プロセスカートリッジは、例えば

40

50

、前記電子写真感光体と前記電子写真感光体に作用するプロセス手段としての、少なくとも現像ローラ（現像手段）と帯電手段を一体的にカートリッジ化して、前記本体に取り外し可能に装着されるものである。また、プロセスカートリッジは、例えば、前記電子写真感光体と前記電子写真感光体に作用するプロセス手段としての、少なくとも現像ローラ（現像手段）とクリーニング手段を一体的にカートリッジ化して、前記装置本体に取り外し可能に装着されるものである。また、プロセスカートリッジは、例えば、前記電子写真感光体と前記電子写真感光体に作用するプロセス手段としての、現像ローラ（現像手段）とクリーニング手段及び帯電手段を一体的にカートリッジ化して、前記装置本体に取り外し可能に装着されるものである。

【0004】

ここで、前記現像カートリッジ若しくはプロセスカートリッジは、使用者自身によって装置本体に着脱することができる。したがって、装置のメンテナンスをサービスマンによらずに、使用者自身で行うことができる。これによって、電子写真画像形成装置のメンテナンス操作を向上させている。

【背景技術】

【0005】

従来、電子写真画像形成装置においては、ドラム形状の電子写真感光体（以下、感光体ドラムと称する）に形成された静電潜像を現像装置（現像ローラ）を用いて現像するにあたって、下記の構成が知られている。

【0006】

カートリッジ（現像カートリッジ、若しくは、プロセスカートリッジ）にギアを設ける。そして、カートリッジを画像形成装置の本体に取り付ける。これによって、カートリッジの有するギアを前記本体に設けたギアと噛み合わせる。そして、前記本体に設けたモータの回転力を本体に設けたギア及びカートリッジ側に設けたギアを介して現像ローラに伝達する。これによって、現像ローラを回転させる（特許文献1）。

【0007】

また、カートリッジ側に、カートリッジ側現像ローラカップリングを設ける。また、装置本体側に本体側現像ローラカップリングを設ける。そして、移動部材（進退機構）を用いて、本体側現像ローラカップリングをその軸線方向に移動させることによって、両カップリングを係合させる。また、移動部材（進退機構）を用いて、本体側現像ローラカップリングをその軸線方向に移動させることによって、両カップリングの係合を解除する。

【0008】

そして、カートリッジが本体に装着された際に、前記カップリングが係合した状態で前記本体側現像ローラカップリングが回転すると、前記本体側現像ローラカップリングの回転力が現像ローラに伝達される。これによって、前記現像ローラを回転させる（特許文献2）。

【特許文献1】特開2003-208075号公報

【特許文献2】特開2007-213033号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

しかしながら、前述した従来の構成によれば、現像ローラの軸線と実質直交する方向への移動による、本体に対するカートリッジの着脱に際して、本体側現像ローラカップリングをその軸線方向に移動させなければならない。即ち、前記カートリッジの着脱に際して、本体に設けられた本体カバーの開閉動作によって、前記本体側現像ローラカップリングを水平方向に移動させなければならない。これによって、本体カバーの開放動作によって、前記本体側現像ローラカップリングを前記カートリッジ側現像ローラカップリングから離れる方向へ移動させる。反対に、本体カバーの閉じ動作によって、前記本体側現像ローラカップリングを前記カートリッジ側現像ローラカップリングと係合する方向へ移動させる。

10

20

30

40

50

【0010】

したがって、前記従来構成によれば、本体カバーの開閉動作によって、前記回転体をその回転軸線方向へ移動させる構成（移動部材）を本体に設ける必要がある。

【0011】

また、前述した別の従来構成によれば、本体に設けた駆動ギアをその軸線方向に進退させなくても、カートリッジを前記軸線と実質的に直交する方向に移動させて、前記本体に着脱できる。しかしながら、この方式では、本体とカートリッジの駆動連結部がギア・ギアの噛合部となる。そのために、現像ローラの回転むらを防止することが難しい。

【0012】

本発明の目的は、上述の従来技術の不都合を解決できる、カートリッジ、及び、前記カートリッジを用いる電子写真画像形成装置を提供するものである。

10

【0013】

本発明の他の目的は、本体カバーの開閉動作によって、現像ローラに回転力を伝達するための本体側カップリング部材を軸線方向へ移動させる機構を備えていない本体に装着されて、現像ローラを滑らかに回転させることができるカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱可能な電子写真画像形成装置を提供するものである。

【0014】

本発明の他の目的は、駆動軸を備えた電子写真画像形成装置の本体から、前記駆動軸の軸線と直交する方向に取り外されるカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。

20

【0015】

本発明の他の目的は、駆動軸を備えた電子写真画像形成装置の本体に、前記駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り付けられるカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。

【0016】

本発明の他の目的は、駆動軸を備えた電子写真画像形成装置の本体に、前記駆動軸の軸線と実質的に直交する方向から取り付け及び取り外されるカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。

【0017】

本発明の他の目的は、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り外されること、及び、現像ローラを滑らかに回転させることができること、を共に実現したカートリッジを提供するものである。また、カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。

30

【0018】

本発明の他の目的は、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り付けられること、及び、現像ローラを滑らかに回転すること、を共に実現したカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。

【0019】

本発明の他の目的は、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向から取り付け及び取り外されること、及び、現像ローラを滑らかに回転すること、を共に実現したカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。

40

【0020】

本発明の他の目的は、ギアとギアとの噛合によって、本体から回転力を受ける場合と比較して、現像ローラを滑らかに回転することのできるカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。本発明の他の目的は、感光ドラムに対して位置決めされた現像カートリッジ（プロセスカートリッジの現像器）であっても、確実に現像ローラに回転力を与えることができ、滑ら

50

かな回転を実現することができるカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。

【0021】

ここで、感光体ドラムと現像ローラとが接触した状態で、感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する、所謂接触現像方式が知られている。

【0022】

本発明の他の目的は、感光体ドラムに接触した現像ローラが、感光体ドラムから離れるために移動したとしても、現像ローラを滑らかに回転させることのできるカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。

【0023】

ここで、感光体ドラムを回転させる回転力と現像ローラを回転させる回転力とを装置本体から別々に受ける構成が知られている。

【0024】

本発明の他の目的は、感光体ドラムを回転させる回転力を受ける構成には、カップリングをその軸線方向に進退させる構成を用いることのできるカートリッジを提供するものである。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供するものである。

【課題を解決するための手段】

【0025】

前記課題を解決するための本発明は、回転力付与部を有する駆動軸を備えた電子写真画像形成装置本体から、前記駆動軸の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させて取り外されるカートリッジであって、

i) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

ii) 前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、

を有し、

前記電子写真画像形成装置本体から、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動することを特徴とするものである。

【0026】

前記課題を解決するための他の本発明は、カートリッジを取り外し可能に装着する電子写真画像形成装置であって、

i) 回転力付与部を有する駆動軸と、

ii) 軸線を中心に回転可能で、電子写真感光体ドラムに形成された静電潜像を現像する現像ローラと、

iii) 前記回転力付与部と係合して、前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるカップリング部材であって、前記現像ローラを回転させるための前記回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリング部材が前記駆動軸から離脱する離脱角度位置とを取り得るカップリング部材と、

を有し、

前記電子写真画像形成装置本体から、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリング部材が、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動する前記カートリッジと、を有し、前記現像ローラの前記軸線と実質的に直交する方向に前記カートリッジを取り外すことを特徴とするものであ

10

20

30

40

50

る。

【発明の効果】

【0027】

本発明によれば、駆動軸を備えた電子写真画像形成装置の本体から、前記駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り外し可能なカートリッジを提供することができた。前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供することができた。

【0028】

本発明によれば、駆動軸を備えた電子写真画像形成装置の本体に、前記駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り付け可能なカートリッジを提供することができた。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供することができた。

10

【0029】

本発明によれば、駆動軸を備えた電子写真画像形成装置の本体に、前記駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り付け及び取り外し可能なカートリッジを提供することができた。また、前記カートリッジを着脱される電子写真画像形成装置を提供することができた。

【0030】

本発明によれば、現像ローラに回転力を伝達するための本体側カップリング部材を軸線方向へ移動させる機構を備えていない本体に装着されて、現像ローラを滑らかに回転させることができた。

【0031】

本発明によれば、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り外されること、及び、現像ローラを滑らか回転すること、を共に実現することができた。

20

【0032】

本発明によれば、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り付けられること、及び、現像ローラを滑らか回転すること、を共に実現することができた。

【0033】

本発明によれば、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向にから取り付け及び取り外されること、及び、現像ローラを滑らか回転すること、を共に実現することができた。

【0034】

本発明によれば、ギアとギアとの噛合によって、本体から回転力を受ける場合と比較して、現像ローラを滑らかに回転させることができた。

30

【0035】

本発明によれば、感光ドラムに対して位置決めされたカートリッジであっても、確実に現像ローラに回転力を与えることができ、滑らかな回転を実現することができた。

【0036】

他の本発明によれば、感光体ドラムに接触した現像ローラが、感光体ドラムから離れるために移動したとしても、現像ローラを滑らかに回転させることができた。

【0037】

他の本発明によれば、感光体ドラムを回転させる回転力を受ける構成には、カップリングをその軸線方向に進退させる構成を用いることができる。

40

【発明を実施するための最良の形態】

【0038】

(実施例1)

先ず、本発明を適用可能な現像カートリッジを例に挙げて説明する。

【0039】

ここで、現像カートリッジは、カートリッジの一例である。

【0040】

(1) 現像カートリッジの説明

まず、図1乃至図4を用いて、本発明の一実施例を適用した、現像カートリッジB(以

50

下、「カートリッジ」と称す。)について説明する。図1は、カートリッジBの断面図である。図2、図3はカートリッジBの斜視図である。また、図4は電子写真画像形成装置本体A(以下、「装置本体」又は「本体」と称す。)の断面図である。

【0041】

尚、このカートリッジBは、使用者によって、装置本体Aに、取付け、取り外しが可能である。

【0042】

図1乃至図4において、カートリッジBは現像ローラ110を有する。図4に示すように、現像ローラ110は、カートリッジBが装置本体Aに装着された際に、装置本体Aから後述するカップリング機構により回転力を受けて回転する。

10

【0043】

現像ローラ110は、電子写真感光体ドラム(以下、感光体ドラムと称す)107(図4参照)の現像領域へ現像剤tを供給する。そして、現像ローラ110は、前記現像剤tを用いて、感光体ドラム107に形成された静電潜像を現像する。この現像ローラ110は、マグネットローラ(固定磁石)111を内蔵している。

【0044】

現像ローラ110に接触して現像ブレード112が設けられる。ブレード112は、現像ローラ110の周面に付着する現像剤tの量を規定する。また、ブレード112は、現像剤tに摩擦帯電電荷を付与する。

20

【0045】

現像剤収納枠体(現像剤収納部)114内に収納された現像剤tを攪拌部材115、116の回転によって現像室113aへ送り出す。そして、電圧を印加された現像ローラ110を回転させる。これによって、現像ブレード112によって摩擦帯電電荷を付与した現像剤層を現像ローラ110の表面に形成する。そして、その現像剤tを潜像に応じて感光体ドラム107へ転移させる。これによって、現像ローラ110は前記潜像を現像する。

【0046】

尚、感光体ドラム107に形成された現像剤像は、転写ローラ104によって記録媒体102に転写される。ここで、記録媒体102は、画像形成が可能なものであって、例えば、紙、OHPシート等である。

30

【0047】

尚、カートリッジBは、現像ユニット119により構成されている。また、ユニット119は、現像枠体113と現像剤収納枠体114によって構成されている。従って、ユニット119は、現像ローラ110、現像ブレード112、現像枠体113、現像室113a、現像剤収納枠体114、及び、攪拌部材115、116を有する。

【0048】

尚、現像ローラ110は、軸線L1を中心に回転可能である。

【0049】

ここで、使用者が、取っ手Tを握って、カートリッジBを装置本体Aに設けられたカートリッジ設置部130aに取り付ける(装着する)。この際に、後述するように、カートリッジBの装着動作に連動して装置本体Aに設けられた駆動軸180(図17参照)とカートリッジBの有するカップリング部材150(後述する)(回転力伝達部品)とが連結する。そして、現像ローラ110等は装置本体Aから回転力を受けて回転する。尚、設置部130aからカートリッジBを取り外す際には、使用者が、取っ手Tを握って、カートリッジBを装置本体Aから取り出す。この際に、カートリッジBの取り出し動作に連動して、駆動軸180からカップリング部材150が離脱する。

40

【0050】

尚、カートリッジBの装置本体A(設置部130a)に対する取付け、及び、取り外しは、カートリッジBを駆動軸180の軸線L3と実質的に直交する方向に移動させて行われる。これらについては、後述する。

50

【0051】

(2) 電子写真画像形成装置の説明

図4を用いて、カートリッジBを用いる電子写真画像形成装置について説明する。尚、以下、画像形成装置100として、レーザービームプリンターを例に挙げて説明する。

【0052】

尚、Aは、電子写真画像形成装置100の本体(装置本体)である。また、本体(装置本体)Aとは、画像形成装置100の内、カートリッジBを除いた構成を言う。

【0053】

感光体ドラム107の長手方向に沿って帯電ローラ(帯電部材)108が設けられている。帯電ローラ108は本体Aからの電圧印加によって、感光体ドラム107を帯電する。また、帯電ローラ108は、感光体ドラム107に接触して設けられており、感光体ドラム107と従動回転する。

10

【0054】

また、ドラムユニット120は、感光体ドラム107、クリーニングブレード(クリーニング手段)117aを有している。また、ドラムユニット120は、除去現像剤溜め117b、除去現像剤を装置本体Aに設けた除去現像剤箱(不図示)に搬送するための除去現像剤搬送スクリー117c、及び、帯電ローラ108を有している。尚、これらは、一体的に装置本体Aに位置決めされている。即ち、ユニット120は、感光体ドラム107を中心にして装置本体Aに位置決めされている。例えば、感光体ドラム107と同軸線上に設けられており、かつ、感光体ドラム107の長手方向一端側と他端側とに、ユニット120の枠体から外方へ突出している軸受(不図示)を溝(不図示)に支持させる。前記溝は装置本体Aに設けられている。

20

【0055】

ここで、除去現像剤は、ブレード117aによって、感光体ドラム107から除去された現像剤である。

【0056】

尚、ユニット120は装置本体Aに対して、固定しても良いし、或いは、着脱可能でも良い。また、ユニット120を、感光体ドラム107を中心にして装置本体Aに位置決めする構成は、公知の構成を適用すれば良い。

【0057】

カートリッジBを装置本体A(設置部130a)に装着する。そして、使用者が、装置本体Aに設けられたカートリッジドア109を閉じる。これによって、ドア109の内側に設けられた付勢バネ192の弾性力により、カートリッジBは感光体ドラム107に対して付勢される。それにより、現像ローラ110は感光体ドラム107に対して適切な間隔をもって、維持される(図4)。従って、カートリッジBは感光体ドラム107に対して位置決めされる。即ち、現像ローラ110は感光体ドラム107に対して位置決めされる。具体的には、感光体ドラム107は、ドラム軸(不図示)と同軸線上に設けられた軸受107aが本体Aに設けられた位置決め部150に支持された状態で、本体Aに回転可能に位置決めされている(図4、図54)。

30

【0058】

尚、ドア109は、カートリッジBを装置本体Aに取り付ける、或いは、装置本体Aから取り出す際に、使用者によって開かれる。

40

【0059】

画像形成時に、回転する感光体ドラム107の表面を帯電ローラ108によって一様に帯電する。次いで、レーザーダイオード、ポリゴンミラー、レンズ、反射ミラー(いずれも不図示)を有する光学手段101から画像情報に応じたレーザー光を感光体ドラム107へ照射する。これによって、感光体ドラム107に画像情報に応じた静電潜像を形成する。この潜像は、前述した現像ローラ110によって現像される。

【0060】

一方、現像剤像の形成と同期して、カセット103aにセットした記録媒体102を送

50

り出しローラ103b、搬送ローラ対103c、103d、103eによって転写位置へ搬送する。転写位置には、転写ローラ（転写手段）104が配置されている。装置本体Aから転写ローラ104に電圧を印加する。これによって、感光体ドラム107に形成された現像剤像を記録媒体102に転写する。

【0061】

感光体ドラム107の長手方向に沿ってクリーニングブレード117aが配置されている。ブレード117aは、その先端が感光体ドラム107に弾性的に接触している。そして、ブレード117aは、前記現像剤像を記録媒体102に転写後に感光体ドラム107に残留する現像剤tを除去する。ブレード117aによって感光体ドラム107の表面から除去された現像剤tは、現像剤溜め117bに一時的に収納される。そして、現像剤溜め117bの内部に設けられた搬送スクリーユ117cにより搬送され、前記除去現像剤箱（不図示）に蓄積される。

10

【0062】

現像剤像の転写を受けた記録媒体102は、ガイド103fによって定着手段105へ搬送される。定着手段105は、駆動ローラ105c、及び、ヒータ105aを内蔵した定着ローラ105bを備えている。そして、通過する記録媒体102に熱及び圧力を印加して、現像剤像を記録媒体102に定着する。画像を形成された記録媒体102は、その後、ローラ対103g、103hによって搬送され、トレイ106へ排出される。ローラ103b、搬送ローラ対103c、103d、103e、ガイド103f、及び、ローラ対103g、103h等が記録媒体102の搬送手段103である。

20

【0063】

尚、設置部130aは、カートリッジBが設置される部屋（空間）である。カートリッジBがこの部屋に位置した状態で、カートリッジBの有するカップリング部材150（後述する）が装置本体Aの駆動軸180に連結される。本実施例では、カートリッジBが設置部130aに設置されることを、カートリッジBが装置本体Aに取り付けられると称する。また、カートリッジBが設置部130aから取り外されることを、カートリッジBが装置本体Aから取り外されると称する。

【0064】

（3）現像ローラの構成

次に、図5を用いて、現像ローラの構成について説明する。図5（a）は、現像ローラ110を現像ローラ110が回転力を受ける側（以下単に「駆動側」と称す）から見た斜視図である。図5（b）は、非駆動側から見た斜視図である。尚、非駆動側とは、現像ローラの軸線方向において、駆動側とは反対側を称す。

30

【0065】

現像ローラ110は、現像シリンダー110a、駆動側の現像フランジ151、非駆動側の現像フランジ152、マグネットローラ111を有する。

【0066】

現像シリンダー110aは、アルミ等の導電性のシリンダーに塗工層を塗布したものである。これによって、シリンダー110aは、その周面に現像剤を担持する。そして、担持した現像剤は帯電される。シリンダー110aの両端部には、現像フランジ151、152が嵌合するために現像シリンダー110aと略同径の開口部110a1、110a2が設けられている。開口部110a1にフランジ151が嵌合する。また、開口部110a2にフランジ152が嵌合する。

40

【0067】

フランジ151はアルミ、ステンレス等の金属製である。但し、現像ローラ110を回転するための負荷トルクに応じて、樹脂製にすることも可能である。

【0068】

フランジ151には現像剤攪拌部材115、116（図1参照）等を駆動する現像ギア153（図8（b））を取り付ける嵌合部151c、及び、現像軸受138に支持される勘合部151dが同軸線上に設けられている。そして、後述するマグネットローラ111

50

を支持するための嵌合部を内部に有している。また、フランジ 1 5 1 に嵌合する現像ギア 1 4 5 には、後述するカップリング 1 5 0 (が現像ローラ 1 1 0 の軸線 L 1 に対して、傾動 (移動、傾斜) 可能に取り付けられている。

【 0 0 6 9 】

フランジ 1 5 2 はフランジ 1 5 1 と同様に、アルミ、ステンレス等の金属製である。但し、現像ローラ 1 1 0 の負荷に応じて、樹脂製にすることも可能である。また、シリンダ嵌合部 1 5 2 b と軸受部 1 5 2 a とが略同軸線上に設けられている。更には、マグネットローラ 1 1 1 を現像ローラ 1 1 0 の端部から突出させて軸受部 1 5 2 a に支持する。

【 0 0 7 0 】

マグネットローラ 1 1 1 は、磁性体または、磁性体粉末を添加した樹脂製である。マグネットローラ 1 1 1 は、軸方向に 2 ~ 6 極ほど磁極が配置されており、現像ローラ 1 1 0 の表面に現像剤を担持し、搬送している。

【 0 0 7 1 】

以上説明したマグネットローラ 1 1 1 を、現像シリンダー 1 1 0 a の内部に取り付ける。その上で、フランジ 1 5 1 の嵌合部 1 5 1 a を開口部 1 1 0 a 1 に嵌合させる。また、フランジ 1 5 2 の嵌合部 1 5 2 b を開口部 1 1 0 a 2 に嵌合させる。尚、その固定方法としては、接着、カシメ等で行う。更に、現像ローラ 1 1 0 の駆動側より、間隔規制部材 1 3 6、現像軸受 1 3 8、現像ギア (不図示) を挿入する。また、非駆動側より、間隔規制部材 1 3 7、現像接点 1 5 6 を挿入する。

【 0 0 7 2 】

規制部材 1 3 6、1 3 7 は現像ローラ 1 1 0 と感光ドラム 1 0 7 の間隔を規制する部材であり、200 ~ 400 μ 程度の樹脂製の円筒部材で形成されている。規制部材 1 3 6 は現像シリンダー 1 1 0 a の一端部の外周に嵌められる。また、規制部材 1 3 7 は現像シリンダー 1 1 0 a の他端部の外周に嵌められる。これによって、現像ローラ 1 1 0 と感光ドラム 1 0 7 との間隔が 200 ~ 400 μ 程度に維持される。

【 0 0 7 3 】

軸受 1 3 8 は、現像枠体 1 1 3 (図 1 参照) に現像ローラ 1 1 0 を回転自在に支持するための軸受部材である。

【 0 0 7 4 】

現像接点 1 5 6 は導電性 (主に金属) のコイル状の部材であり、導電性である現像シリンダー 1 1 0 a の内周面または、フランジ 1 5 2 に接する接点部 1 5 6 b を持つ。本実施例では、現像接点 1 5 6 は、フランジ 1 5 2 と接する例を示している。そして、接点部 1 5 6 a を介して、現像カートリッジ外部接点 (不図示) により、装置本体と電氣的に接続する。従って、カートリッジ B が装置本体 A に装着された状態で、装置本体 A に設けられた本体電気接点 (不図示) とカートリッジ外部接点とが接触して、本体 A から電圧を受ける。カートリッジ外部接点を受けた電圧は、接点 1 5 6 を介して、現像ローラ 1 1 0 に供給される。

【 0 0 7 5 】

(5) 回転力伝達部品 (カップリング部材) の説明

次に、図 6 を用いて、回転力伝達部品であるカップリング部材の一例について、説明する。図 6 (a) はカップリング部材を装置本体側から見た斜視図であり、図 6 (b) はカップリング部材を現像ローラ側から見た斜視図である。また、図 6 (c) はカップリング部材を装置本体側から見た側面図であり、図 6 (e) は現像ローラ側から見た図であり、図 6 (f) は図 6 (d) を S 3 で切った断面図である。

【 0 0 7 6 】

カップリング部材 (以下「カップリング」と称す) 1 5 0 は、カートリッジ B を設置部 1 3 0 a に装着 (設置) した状態で、装置本体 A の駆動軸 1 8 0 (図 1 7 参照) と係合する。また、カップリング 1 5 0 は、カートリッジ B を装置本体 A から取り出すことで、駆動軸 1 8 0 から離脱する。この際に、カートリッジ B は装置本体 A から、駆動軸 1 8 0 の

10

20

30

40

50

軸線 L 3 方向と実質的に直交する方向に移動させて、取り外される。また、カートリッジ B は装置本体 A に、駆動軸 1 8 0 の軸線 L 3 方向と実質的に直交する方向に移動させて、取り付けられる。そして、カップリング 1 5 0 は、駆動軸 1 8 0 と係合した状態で、駆動軸 1 8 0 を介して、装置本体 A に設けられたモータ 1 8 6 (図 1 4) からの回転力を受ける。また、カップリング 1 5 0 は、その回転力を現像ローラ 1 1 0 に伝達する。これによって、現像ローラ 1 1 0 は回転する。ここで、カップリング 1 5 0 の材質は、ポリアセタール、ポリカーボネート、P P S 等の樹脂である。但し、カップリング 1 5 0 の剛性を上げるために、負荷トルクに応じて上記樹脂中にガラス繊維、カーボン繊維等を配合しても良い。前記材料を配合した場合には、カップリング 1 5 0 の剛性を上げることができる。また、前記樹脂中に、金属をインサートして更に剛性を上げてても良い。また、カップリング 1 5 0 全体を金属等で製造しても良い。尚、カップリングの材質は、後述する他のカップリングの実施例においても同様である。カップリング 1 5 0 は主に 3 つの部分をも有する (図 6 (c)) 。

10

【 0 0 7 7 】

第一の部分は、駆動軸 1 8 0 と係合し、ピン 1 8 2 から回転力を受けるための回転力受面 (回転力受け部) 1 5 0 e (1 5 0 e 1 ~ 1 5 0 e 4) を有する被駆動部 1 5 0 a である。また第二の部分は、現像ギア 1 5 3 と係合して回転力を伝える駆動部 1 5 0 b である。また、第三の部分は、被駆動部 1 5 0 a と駆動部 1 5 0 b の中間である、中間部 1 5 0 c である。現像ギア 1 5 3 は、カップリング 1 5 0 が装置本体 A から受けた回転力を、例えば現像剤供給ローラ (後述する) に伝える。

20

【 0 0 7 8 】

図 6 (f) に示すように、被駆動部 1 5 0 a は、軸線 L 2 に対して円錐状に広がった拡開部である駆動軸挿入開口部 1 5 0 m を有する。開口部 1 5 0 m は、図に示すように凹部 1 5 0 z を構成している。凹部 1 5 0 z は、カップリング 1 5 0 の回転軸線 L 2 と同軸線上に位置している。

【 0 0 7 9 】

駆動部 1 5 0 b は、球状の駆動軸受面 1 5 0 i を有する。前記受面 1 5 0 i によって、カップリング 1 5 0 が軸線 L 1 に対して回転力伝達角度位置と係合前角度位置 (または、離脱角度位置) 間を傾動 (移動) できる。これによって、カップリング 1 5 0 は、現像ローラ 1 1 0 の回転位相がどこであっても、駆動軸 1 8 0 の先端部 1 8 0 b に阻止されることなく、駆動軸 1 8 0 と係合する。駆動部 1 5 0 b は、図に示すように凸形状である。

30

【 0 0 8 0 】

そして、被駆動部 1 5 0 a 端面の円周上 (図 6 (d) に示す仮想円 C 1 上) には、複数の被駆動伝達突起部 1 5 0 d 1 ~ d 4 が配置されている。また、各々の突起部 1 5 0 d 1 、 1 5 0 d 2 、 1 5 0 d 3 、 1 5 0 d 4 の間には、被駆動待機部 1 5 0 k 1 、 1 5 0 k 2 、 1 5 0 k 3 、 1 5 0 k 4 が設けられている。つまり、隣り合う突起部 1 5 0 d 1 ~ d 4 の間隔は、この間隔内にピン (回転力付与部) 1 8 2 が位置できるように、ピン 1 8 2 の外径よりも大きく設定されている。この間隔が、待機部 1 5 0 k 1 ~ k 4 である。更に、図 6 (d) の方向において、突起部 1 5 0 d の時計周り方向下流側には、カップリング 1 5 0 の回転方向と交差する回転力受面 (回転力受け部) 1 5 0 e (1 5 0 e 1 ~ e 4) が設けられている。駆動軸 1 8 0 が回転すると、ピン 1 8 2 が、受面 1 5 0 e 1 ~ e 4 の何れかに接触する。そして、受面 1 5 0 e 1 ~ e 4 がピン 1 8 2 の側面に押されて、カップリング 1 5 0 は軸線 L 2 を中心に回転する。

40

【 0 0 8 1 】

また、駆動部 1 5 0 b は、球面である。球面であることによって、カートリッジ B 内において、現像ローラ 1 1 0 の回転位相がどこであっても、カップリング 1 5 0 が、回転力伝達角度位置と、係合前角度位置 (または、離脱角度位置) との間を傾動 (移動) できる。図示例では、駆動部 1 5 0 b は、軸線 L 2 を軸線とする球面状の現像軸受け面 1 5 0 i により構成されている。そして、その中心を通る位置に、ピン (回転力伝達部) 1 5 5 を通す固定穴 1 5 0 g が設けてある。

50

【0082】

前述したとおり、カップリング150はカップリング150の回転軸線L2と同軸線上に凹部150zを有している。カップリング150が前記回転力伝達角度位置に位置する状態で、凹部150zが駆動軸180の先端にかぶさる。そして、回転力受面150e(150e1~150e4)が、駆動軸180の先端側において駆動軸180の軸線L3と直交する方向へ突出して設けられている回転力伝達ピン(回転力付与部)182と、カップリング150の回転方向において係合する。尚、回転力受面150eは、回転力受け部である。また、ピン182は、回転力付与部である。これによって、カップリング150は駆動軸180から回転力を受けて回転する。そして、カートリッジBを装置本体Aから取り外す際には、カップリング150が、現像ローラ110の軸線L1と実質的に直交する方向にカートリッジBを移動させる。そして、カートリッジBの前記移動に応じて、凹部150zの一部分(先端位置150A1)が駆動軸180を迂回することを許容するように、カップリング150が前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に傾動(移動)する。これによってカップリング150が駆動軸180から離脱することができる。

10

【0083】

また、回転力受面(回転力受け部)150e(150e1~150e4)は、カップリング150の回転軸線L2上に中心Sを有する仮想円C1(図6(d))上に、中心Sを挟んで対向して位置するように複数個配置されている。本実施例では、回転力受面150eは、4箇所配置されている。

20

【0084】

ここで、回転力受面150eが、中心Sを挟んで対向して配置されていることによって、カップリング150に均等に力が付与される。よって、カップリング150の回転精度を向上させることができる。

【0085】

また、カップリング150は、前記回転力伝達角度位置に位置する状態では、軸線L2が現像ローラ110の軸線L1と実質的に一致している。そして、カップリング150は、前記離脱角度位置に位置する状態では、装置本体AからカートリッジBを取り外す取り外し方向X6において、その上流側(先端部150A3)が駆動軸180の先端を通過できるように、軸線L1に対して傾斜している。

30

【0086】

(6) 現像ギアの説明

次に、図7を用いて、カップリング150を取り付ける現像ギア153の一例について説明する。図7(a)は駆動軸側からみた図であり、図7(b)は図7(a)のS4-S4で切った断面図である。

【0087】

図7(a)に示した開口部153g1、153g2は、現像ギア153の回転軸方向に設けられた溝である。また、開口部153g1、g2の間には、空間部153fが構成されている。カップリング150を現像ギア153に取り付ける際、ピン155がこの開口部153g1、153g2に収まる。また、現像軸受け面150iは、空間部153f内に収まる。

40

【0088】

以上の構成により、カートリッジB内において、現像ローラ110の回転位相がどこであっても(ピン155の停止位置がどこであっても)、カップリング150が回転力伝達角度位置と係合前角度位置(または、離脱角度位置)との間を傾斜可能(移動可能)となる。

【0089】

また、図7(a)において、開口部153g1、153g2の時計周り方向上流側には、回転力伝達面(回転力被伝達部)153h1、153h2が設けられている。そして、伝達面153h1、153h2に、カップリング150の回転力伝達ピン(回転力伝達部)155の側面が接触する。これによって、カップリング150から現像ローラ110に

50

回転力が伝達される。ここで、伝達面 153h1 ~ 153h2 は、現像ギア 153 の回転方向と交差した面である。これによって、伝達面 153h1 ~ 153h2 は、ピン 15155 の側面に押される。そして、カップリング 150 は、軸線 L1 と軸線 L2 とが略一直線上になった状態で、軸線 L2 を中心に回転する。

【0090】

ここで現像ギア 153 は、被伝達部 153h1、153h2 を有するから、回転力被伝達部材として機能する。

【0091】

尚、突起部 15150d と同様に、回転力伝達面 15150h1、15150h2 は同一円周上に 180° 対向して配置されていることが望ましい。

10

【0092】

(7) カップリングの組付け

図 8 は、カップリング 150 を現像ギア 153 に組み付ける過程を示した断面図である。

【0093】

図 8 (a) は 2 部品よりなるカップリング 150 と、駆動伝達ピン、抜け止め部材 156 を組付ける状態を表わした図である。図 8 (b) は更にそれらを現像ギアに組付ける過程を表わした図である。

【0094】

抜け止め部材 156 は、現像ギア 153 に係止する。これにより、カップリング 150 を、回転力伝達角度位置と係合前角度位置（または離脱角度位置）との間を傾斜可能（移動可能）に取り付ける。そして、カップリング 150 が軸線 L2 方向に移動することを規制する。そのため、開口 156j は、軸受面 150i の直径よりも小さな直径 D15 である。即ち、カップリング 150 の移動が現像ギア 153 及び抜け止め部材 156 によって規制される。これによって、カップリング 150 が現像ローラ（カートリッジ）から外れることはない。

20

【0095】

図 8 に示したとおり、カップリング 150 の駆動部 150b が、現像ギア 153 に設けられた凹部（空間部 153f）に係合している。

【0096】

次に、具体的なカップリングの組付け方法を説明する。

30

【0097】

図 8 (a) に示すように、被駆動部 150a 及び中間部 150c は、軸受面 150i（駆動部 150c）を有する位置決め部材 150q に対して X33 の方向から挿入される。この時、あらかじめ抜け止め部材 156 を被駆動部 150c と位置決め部材 150q の間に置く。この状態でピン 155 は、位置決め部材 150q の有する固定穴 150g 及び中間部 150c の有する固定穴 150r を貫通する。これによって、位置決め部材 150q を中間部 150c に固定する。

【0098】

次に、図 8 (b) に示すように、カップリング 150 を X33 方向に移動させる。これによって、カップリング 150 を現像ギア 153 に挿入する。次に、抜け止め部材 156 を矢印 X33 方向から挿入する。そして、抜け止め部材 156 を現像ギア 153 に固定させる。この取り付け方法により、カップリング 150 は、位置決め部材 150q と現像ギア 153 の間にガタ（隙間）を残して取り付けることができる。これによって、カップリング 150 が向きを変える（軸線 L2 に対して傾斜する、移動する）ことが出来る。

40

【0099】

尚、カップリングの取り付け方法は、以上述べた取り付け方法に限らない。例えば、カップリングが、現像ギア 153 に対して軸線方向に対して移動不可能であり、かつ、現像ギア 153（現像ローラ 110）の軸線に対して傾斜可能に取り付けられれば良い。

【0100】

50

そこで、例えば、カップリングを一体的に形成する。そして、現像ギア 153 に可撓性の係止爪を設け、軸受け面 150 i を係止する。これにより、抜け止めを行なっても良い。また、この場合であっても、抜け止め部材と併用しても良い。

【0101】

(8) カートリッジ (現像カートリッジ) の組付け

次に、図 9、図 10 を用いて、カートリッジの取り付けについて説明する。図 9 はカートリッジの駆動側を表わした分解斜視図である。図 10 (a) は図 2 の S4 - S4 で切って、軸線 L2 を軸線 L1 と同軸線にした状態の断面図である。図 10 (b) は図 2 の S5 - S5 で切った断面図である。

【0102】

カップリング 150 を取り付けした現像ギア 153 を、駆動部 150 a が露出するように、現像ローラ 110 の一端側 (現像フランジ 151) に固定する。

【0103】

そして、一体となった現像ローラ 110、現像ギア 153、カップリング 150 を、駆動側を軸受部材 157、非駆動側を現像支持ピン (不図示) によって支持する。そして、その状態で、一体となった現像ローラ 110、現像ギア 153、カップリング 150 を、現像枠体 119 に回転可能に支持する。これにより、カートリッジ B として一体化される (図 2、図 3 に示す状態)。

【0104】

この状態で駆動軸 180 から受けた回転力をカップリング 150、現像ギア 153 を經由して現像ローラ 110 に伝達する。

【0105】

また、この状態で、カップリング 150 の軸線 L2 は、現像ローラ 110 の軸線 L1 と略同軸線上に位置する状態 (図 10 (a)) を取り得るし、軸線 L1 に対して傾斜した状態 (図 10 (b)) も取り得る。

【0106】

ここで、図 11 に示すように、カップリング 150 は軸線 L2 が軸線 L1 に対して、どのような方向にも傾斜できるように現像枠体 119 に取り付けられている。図 11 (a1) ~ (a5) は駆動軸 180 の方向からみた図であり、図 11 (b1) ~ (b5) はその斜視図である。ここで、図 11 (b1) ~ (b5) は、現像ギア 153 の一部を切断して、カップリング 150 の略全体を図示してある。

【0107】

図 11 (a1) (b1) において、軸線 L2 は軸線 L1 に対して同軸線上に位置している。この状態から、カップリング 150 を上向きに傾斜させたときの状態を、図 11 (a2) (b2) に示した。この図に示すように、カップリング 150 が、開口部 153 g が設けられた方向へ傾斜する際に、ピン 155 は開口部 153 g に沿って移動する。その結果、カップリング 150 は開口部 153 g と直交する軸線 AX を中心に傾斜する。

【0108】

図 11 (a3) (b3) では、カップリング 150 を右向きに傾斜させた状態を示している。この図に示すように、カップリング 150 が開口部 153 g と直交する方向へ傾斜する際には、ピン 155 は開口部 153 g の中で回転する。尚、ピン 155 は、ピン 155 の中心軸線 AY を中心にして回転する。

【0109】

図 11 (a4) (b4) および図 11 (a5) (b5) において、カップリング 150 を下向きに傾けた状態、及び、左向きに傾けた状態を示した。回転軸線 AX、AY の説明は重複するので省略する。

【0110】

尚、前記説明した傾斜方向と異なる方向、例えば図 11 (a1) に示す 45° の方向等への傾斜方向は、回転軸線 AX、及び、回転軸線 AY の方向への回転が組み合わさって傾斜 (移動) することができる。

10

20

30

40

50

【0111】

このように、本実施例によれば、軸線L1に対して、軸線L2はどのような方向にも傾斜することができる。

【0112】

尚、本実施例は、開口部151gが、少なくともピン155の突出方向と交差する方向に延びた形状となっている。

【0113】

また、現像ギア（回転力被伝達部材）153と、カップリング150の間には、図に示すように隙間が設けられている。そこで、前述した通り、カップリング150はあらゆる方向に傾斜可能（移動可能）である。

10

【0114】

即ち、伝達面（回転力被伝達部）153h（153h1、h2）は、ピン155（回転力伝達部）とは可動状態である。ピン155は、伝達面153hに対して可動である。そして、カップリングの回転方向において、伝達面153hとピン155とは係合する。このように為さしめるために、ピン155と伝達面153hとの間に隙間を有する。これによって、カップリング150は、軸線L1に対して実質的に全方向にわたって傾動可能である。このように、カップリング150は、現像ローラ110の端部に取り付けられている。

【0115】

尚、軸線L2は軸線L1に対してどのような方向にも傾斜可能であると述べた。しかしながら、カップリング150は、必ずしも360°いずれの方向にも所定の角度まで直線的に傾斜可能である必要はない。その場合、例えば、開口部150gを円周方向に広めに設定しておく。このように設定しておけば、軸線L2が軸線L1に対して傾斜する際、直線的に所定の角度傾斜できない場合であっても、カップリング150は軸線L2回りに少し回転できる。これにより、所定の角度まで傾斜することができる。つまり、開口部150gの回転方向のガタの量は、必要に応じ、適宜選択できる。

20

【0116】

この点については、本明細書に実施例として記載したいずれのカップリングにも適用される。

【0117】

このように、カップリング150は、実質的にどの方向にも傾動可能に取り付けられている。そのため、カップリング150は、現像ギア153（現像ローラ110の軸線L1）に対して実質的に全周に渡って旋回可能（移動可能）である。先に説明したように（図10参照）、カップリング150の球面150iが、抜け止め部（凹部の一部）156iに接触している。そのため、カップリング150は球面150iの中心P2を回転中心にして取り付けられている（図10参照）。即ち、現像ギア153（現像ローラ110）の位相に関わらず、カップリング150は、その軸線L2が傾斜可能に取り付けられている。

30

【0118】

また、カップリング150が駆動軸180に係合するためには、係合直前において、軸線L2は軸線L1に対して、カートリッジBの装着方向下流側に傾斜している。即ち、図10（b）に示すように、軸線L1に対して、被駆動部150aが装着方向X4下流側となるように、軸線L2を傾斜させる。図12（a）～（c）では、被駆動部150aの位置が、いずれの場合も、装着方向X4に対して下流側に位置している。

40

【0119】

これまで説明した構成により、図10に示したとおり、軸線L2が傾斜した状態から、軸線L1と略平行な状態になることも可能である。また、軸線L1と軸線L2の最大傾斜可能角度4（図10（b））は、被駆動部15150a又は中間部15150cが、現像ギア153又は軸受部材157と接触するまで傾斜可能な角度である。尚、この傾斜角度は、カートリッジBを装置本体Aに着脱する際に、カップリング150が駆動軸180

50

と係合、離脱するのに必要な値に設定すれば良い。

【0120】

(9) 装置本体の駆動軸及び駆動構成の説明

次に、図13、図14を用いて、装置本体Aの現像ローラ駆動構成について説明する。図13は、カートリッジBが挿入されていない状態の装置本体の斜視図で、駆動側の側板を一部切り欠いた斜視図である。図14は現像ローラ駆動構成のみを示した斜視図である。

【0121】

駆動軸180の先端部180bは半球面である。また円筒形状の主部180aのほぼ中心を貫く、回転力付与部としての回転力伝達ピン182を有している。このピン182によりカップリング150に回転力を伝達する。

10

【0122】

先端部180bとは長手方向反対側に、軸線L3と略同軸線上に現像駆動ギア181を設けている。ギア181は駆動軸180に対して回転不能に固定されている。そのため、ギア181が回転すると、駆動軸180も回転する。

【0123】

また、ギア181はモータ186からピニオンギア(モータピニオン)187、アイドルギア191、感光ドラム駆動ギア190を経て、回転力を受ける。そのため、モータ186が回転すると、駆動軸180も回転する。

【0124】

また、ギア181は、軸受部材(不図示)により、装置本体Aに対して回転自在に支持されている。この時、ギア181は軸線L1方向に対して移動しない。そのため、ギア181と軸受部材(不図示)は近接して配置可能である。

20

【0125】

また、ギア181は、ギア187からいくつかのギアを介して回転力の伝達を受けると説明した。しかしながら、その限りではない。例えば、装置本体Aに対するモータ186の配置の都合上、適宜選択してよい。またベルト等で回転力を伝達しても良い。

【0126】

また、駆動軸180は、その軸線L3方向に対して移動しない。そのため、駆動軸180と、軸受部材183、184との間の隙間は、駆動軸180が回転できる程度の隙間にしてある。従って、ギア181のギア187に対する径方向の位置も正確に位置決めできる。

30

【0127】

但し、駆動軸180は寸法公差上あり得る範囲で、軸線L3方向にがた(遊び)が発生する場合がある。その場合、そのがた(遊び)を無くすために、駆動軸180もしくは、ギア181を軸線L3方向にパネ等によって弾性的に付勢しても良い。

【0128】

(10) 本体の装着ガイド構成

図15及び図16に示すように、本実施例の装着手段130は、装置本体Aに設けた本体ガイド130R1、130L1を有する。

40

【0129】

これらは、装置本体A内に設けられたカートリッジBを装着するためのスペース(カートリッジ装着部130a)に設けられている。装着部130aにカートリッジBを取り付ける取り付け方向(装着方向、挿入方向)と直交する方向の一端側と他端側(左右両側面)にカートリッジ装着手段130が設けられている。一端側と他端側に設けられた装着手段130は互いに対向して設けられている(図15は駆動側側面、図16は非駆動側側面を図示)。装着手段130には、カートリッジBを装着するときのガイドとなるガイド部130R1、130L1が設けられている。ガイド部130R1は前記一端側に、ガイド部130L1は前記他端側に、互いに対向して設けてある。カートリッジBを挿入する際に、ガイド部130R1、130L1には、カートリッジ枠体の長手方向の一端と他端から

50

突出する突出部（後述する）をガイドさせる。尚、装置本体 A にカートリッジ B を装着するには、使用者は、軸 109 a を中心にして装置本体 A に対して開閉可能なドア 109 を開く。そして、前記ボスをガイド部 130 R 1、130 L 1 にガイドさせて、カートリッジ B を装着部 130 a に導く、その後、使用者が、ドア 109 を閉じることによって、装置本体 A に対するカートリッジ B の装着が装着完了する。尚、カートリッジ B を装置本体 A から取り出す際にも、ドア 109 を開く。

【0130】

また、駆動側の溝部 130 R 2 は、カートリッジ B を装置本体 A に挿入する際、カップリング 150 と駆動軸 180 とが係合するまでの、カップリング 150 の逃げとして機能する。

10

【0131】

また、ドア 109 の内側には、パネ 192 が設けられており、ドア 109 を閉じた際には、カートリッジ B を弾性的に付勢して、現像ローラ 110 と感光ドラム 107 の間隔を維持する。即ち、現像ローラ 110 が感光ドラム 107 を付勢する方向へ、カートリッジ B を弾性的に付勢する。

【0132】

（11）現像カートリッジの装着ガイド / 位置決め構成

図 2 及び図 3 に示すように、カートリッジ B には、現像ローラ 110 の軸線方向（長手方向）の一端と他端に、カートリッジガイド 140 R 1、140 R 2、140 L 2、140 L 2 を配置している。即ち、前記一端にはガイド 140 R 1、140 R 2、前記他端には、ガイド 140 L 2、140 L 2 を配置している。

20

【0133】

本実施例では、ガイド 140 R 1、140 R 2、140 L 1、140 L 2 は現像枠体 119 もしくは現像支持部材 157 もしくは現像軸受 139 と一体に成形されている。そして、これらは、外方へ突出して設けられている。

【0134】

（12）現像カートリッジの装着動作

図 17 を用いて、カートリッジ B を本体 A に装着する装着動作について説明する。図 17 は装着過程を示し、図 15 の S 6 - S 6 で切った断面図である。

【0135】

図 17 (a) に示すように、使用者によって、装置本体 A に設けられたドア 109 を開く。そして、カートリッジ B を装着手段 130（装着部 130 a）に対して取り外し可能に装着する。

30

【0136】

カートリッジ B を装置本体 A に装着する際は、図 17 (b) のように、駆動側において、カートリッジガイド 140 R 1、140 R 2 を、本体ガイド 130 R 1 に沿わせる。また、非駆動側において、カートリッジガイド 140 L 1、140 L 2（図 3 参照）を本体ガイド 130 L 1（図 16 参照）に沿わせる。これによって、カートリッジ B を装着部 130 a に取り付ける。この時、駆動側に設けられているカップリング 150 とその周囲を囲う現像支持部材 157 の円筒部 157 c は、ガイド 130 R 1 の溝部 130 R 2 に沿う。しかしながら、円筒部 157 c は溝部 130 R 2 には接触していない。

40

【0137】

次に、矢印 X 4 方向にカートリッジ B を更に挿入していくと、後述するように、カップリング 150 が駆動軸 180 と係合する。そして、カートリッジ B は装着部 130 a（所定の位置）に収まる。つまり、図 17 (c) に示すように、ガイド 140 R 1 がガイド 130 R 1 に設けられている位置決め部 130 R 1 a に接触する。また、ガイド 140 L 1 がガイド 130 L 1 に設けられている位置決め部 130 L 1 a（図 16 参照）に接触する。このように、カートリッジ B は、装着手段 130 によって、カートリッジ装着部 130 a に取り外し可能に装着される。カートリッジ B は、カートリッジ装着部 130 a に装着された状態で、カップリング 150 が駆動軸 180 と係合する。これによって、カートリ

50

ッジBは画像形成動作が可能となる。ここで、カートリッジ装着部130aとは、前記装着手段130によって、装置本体Aに装着されたカートリッジBが占める空間のことである。

【0138】

前述したとおり、カートリッジBの長手方向一端には、ガイド140R1、140R2が外方へ突出して設けられている(図2)。ガイド140R1とガイド140R2は、カートリッジBの装着方向X4方向に沿って間隔をあけて配置されている。一方、前記長手方向他端には、ガイド140L1、140L2が外方へ突出して設けられている(図3)。ガイド140L1とガイド140L2は、カートリッジBの装着方向X4方向に沿って間隔をあけて配置されている。

10

【0139】

また、本体Aには、装着部130aの一端側に、ガイド130R1、130R2が、装着方向X4方向に沿って配置されている。そして、ガイド130R1を上方に、ガイド130R2を下方に配置している(図15)。一方、装着部130aの他端側には、ガイド130L1が装着方向X4方向に沿って配置されている(図16)。

【0140】

そして、カートリッジBを装着部130aに取り付ける際には、ガイド130R1にガイド140R1とガイド140R2をガイドさせて、及び、カートリッジBの底面をガイド130R2にガイドさせて挿入する(図17)。一方、ガイド140L1とガイド140L2は、ガイド130L1にガイドさせて挿入する。

20

【0141】

そして、カップリング150が駆動軸180に係合した状態で、ガイド140R1が位置決め部130R1aに位置決めされる(図17)。また、ガイド140L1が位置決め部130L1a(図16)に位置決めされる。即ち、カップリング150が駆動軸180に係合した状態で、カートリッジBは装着部130aに取り付けられる。

【0142】

尚、カップリング150が駆動軸180と係合する状態、及び、カップリング150が駆動軸180から離脱する状態については、後述する。

【0143】

また、カートリッジBを装着部130aから取り外す場合には、前記とは反対の工程で行うことができる。

30

【0144】

上記構成によって、カートリッジBは、駆動軸180の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させて装着部130aから取り外すことができる。また、カートリッジBは、駆動軸180の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させて、装着部130aに取り付け及び装着部130aから取り外すことができる。

【0145】

尚、カートリッジBが、装着部130aに収まった際には本体Aに設けられた押圧バネ188Rの弾性力により、ガイド140R1(図2も合わせて参照)が加圧を受ける(図15)。また、本体Aに設けられた押圧バネ188Lの弾性力により、ガイド140L1(図3参照)が加圧を受ける(図16)。そして、ドア109を閉じると、ドア109の内側に設けられた付勢バネ192R(非駆動側の付勢バネ192Lは図16参照)の弾性力により、カートリッジBは付勢部114a(図4参照)に加圧を受ける。これにより、現像ローラ110の端部に配置された間隔規制部材136、137(図2参照)が感光ドラム107の端部に接触する。そして、現像ローラ110と感光ドラム107の間隔が維持される。

40

【0146】

更に、カバー109を閉じることにより、スイッチ手段(不図示)がONとなる。これにより、装置本体Aから、駆動軸180及びカップリング150を介して、現像ローラ110を回転させるための回転力を受けることが可能となる。

50

【0147】

このように、カートリッジBは、装着手段130によって、装着部130aに取り外し可能に装着される。即ち、カートリッジBは装置本体A、及び、感光ドラム107に対して位置決めされた状態で、装着部130aに装着される。そして、カートリッジBが装着部130aに装着された状態で、駆動軸180とカップリング150とが係合状態になる。

【0148】

即ち、カップリング150は後述する回転力伝達角度位置となる。

【0149】

カートリッジBは、装着部130aに装着されることによって、画像形成動作が可能となる。

10

【0150】

尚、カートリッジBの装着形態に関し、上述のように使用者自身でもって、カートリッジBを装着部130aまで進入させても良い。或いは、使用者がカートリッジBを途中位置までは進入させて、最終の装着動作を別の手段で行っても良い。例えば、ドア109を閉める動作を利用して、ドア109の一部を、装着途中位置にあるカートリッジBに作用させる。そして、ドア109の閉じ力でもって、カートリッジBを最終装着位置まで押し込んでも良い。或いは、使用者が途中まではカートリッジBを押し込むけれども、途中からはカートリッジBが自重によって装着部130aに進入しても良い。

20

【0151】

ここでカートリッジBは、図17に示すように、駆動軸180の軸線L3(図18参照)方向と実質的に直交する方向に移動させることで、装置本体Aに取り付けられ、及び、取り外しも行われる。そして、駆動軸180とカップリング150とが係合状態、及び、離脱状態となる。

【0152】

ここで「実質的に直交」の意味について説明する。

【0153】

カートリッジBと装置本体Aの間には、カートリッジBをスムーズに着脱する為に、両者の間には若干の隙間を持たせてある。具体的に言えば、ガイド140R1とガイド130R1との前記長手方向の間、ガイド140R2とガイド130R1との前記間、ガイド140L1とガイド130L1との前記間、及び、ガイド140L2とガイド130L2との前記間に若干の隙間を持たせてある。従ってカートリッジBを装置本体Aに取り付け及び取り外す際に、カートリッジB全体がその隙間の範囲内で若干斜めになることもあり得る。従って、厳密に直交方向からの取り付け及び取り外しではないこともある。しかしそういった場合でも、本発明の作用効果は達成可能である。従ってカートリッジが若干斜めになった場合も含めて、「実質的に直交」と称している。

30

【0154】

(13) カップリングと駆動軸との係合動作及び回転力伝達の説明

先に述べたように、カートリッジBは、装着部130a(所定の位置)に位置決めされる直前、もしくは、所定の位置に位置決めされると略同時に、カップリング150は駆動軸180と係合する。即ち、カップリング150が、回転力伝達角度位置に位置する。ここで、前記所定の位置とは、設置部130aである。

40

【0155】

次に、図18、図19、を用いて、カップリング150と駆動軸180との係合動作に関して説明する。図18は、駆動軸と、カートリッジの駆動側の要部を示した斜視図である。図19は装置本体の下方から見た縦断面図である。尚、ここでいう係合とは、軸線L2と軸線L3とが略同軸線となり、回転力の伝達が可能(駆動伝達可能)となっている状態をいう。

【0156】

図19に示すように、カートリッジBは、駆動軸180の軸線L3と実質的に直交する

50

方向（矢印 X 4 方向）から装置本体 A に装着される。または、装置本体 A から取り外される。カップリング 150 は、係合前角度位置として、軸線 L 2（図 19（a））が、予め現像ローラ 110 の軸線 L 1（図 19（a））に対して、装着方向 X 4 に傾斜している（図 18（a）、図 19（a））。

【0157】

尚、カップリングを係合前角度位置に傾斜させる構成は、例えば、後述する実施例 4 又は実施例 5 の構成を用いれば良い。但し、実施例 4、及び、実施例 5 に限定されずに、適宜の構成を用いることができる。

【0158】

カップリング 150 が前述した方向へ傾斜することで、カップリング 150 は、軸線 L 1 方向において、装着方向 X 4 の下流側の先端位置 150 A 1 が、駆動軸先端 180 b 3 よりも現像ローラ 110 の設けられている方向側に位置する。また、装着方向 X 4 の上流側の先端位置 150 A 2 は、軸先端 180 b 3 よりもピン 182 の設けられている方向側に位置する（図 19（a）、（b））。ここで言う先端位置とは、図 6（a）（c）に示す被駆動部 150 a における、軸線 L 2 方向に対して最も駆動軸側であり、かつ、軸線 L 2 よりも最も離れた位置である。つまり、カップリング 150 の回転位相により、カップリング 150 の被駆動部 150 a の一稜線もしくは突起部 150 d の一稜線のどちらかとなる（図 6（a）（c）において、150 A とした）。

【0159】

まず、カップリング 150 の先端位置（カップリング 150 の一部分）150 A 1 が、軸先端 180 b 3 を通過する。そして、カップリング 150 が、軸先端 180 b 3 を通過した後、受面 150 f、もしくは突起部 150 d が、駆動軸 180 の先端部 180 b、もしくは、ピン 182 と接触する（図 19（b））。尚、受面 150 f 及び突起部 150 d は、カートリッジ側接触部である。また、駆動軸 180 は、本体側係合部である。また、ピン 182 は、本体側係合部及び回転力付与部である。そして、カップリング 150、カートリッジ B の装着動作に応じて、軸線 L 2 が軸線 L 1 と略直線となるように傾斜していく（図 19（c））。そして、カップリング 150 は、前記係合前角度位置から傾斜し、その軸線 L 2 が軸線 L 1 と略一直線の状態となる回転力伝達角度位置に傾動（移動）する。そして、最終的に装置本体 A に対してカートリッジ B の位置が決まる。この際、駆動軸 180 と現像ローラ 110 が略一直線上に位置する。また受面 150 f が、球面である駆動軸 180 の先端部 180 b と対向した状態となる。そして、カップリング 150 と駆動軸 180 は係合される（図 18（b）、図 19（d））。またこの時、ピン 155（不図示）は開口 150 g（図 6（b）参照）内に位置する。また、ピン 182 は、待機部 150 k に位置する。ここで、カップリング 150 は、先端部 180 b にかぶさった状態となる。

【0160】

前述したとおり、カップリング 150 は、カートリッジ B が装置本体 A に取り付けられる際には、次の動きをする。即ち、取り付け方向 X 4 から見て、下流側に位置しているカップリング 150 の一部分（先端位置 150 A 1）が駆動軸 180 を迂回することを許容するように、カップリング 150 は、前記係合前角度位置から前記回転力伝達角度位置に傾斜する（移動する）。尚、受面 150 f は、凹部 150 z を構成している。また、凹部 150 z は円錐形状である。尚、取り付け方向 X 4 とは、装置本体 A にカートリッジ B を取り付ける方向である。

【0161】

以上説明したように、カップリング 150 が、軸線 L 1 に対して傾斜可能に取り付けられている。そしてカートリッジ B の移動に応じて、本体側係合部（駆動軸 180 及び / 又はピン 182）に、カートリッジ側接触部であるカップリング 150 の一部分（受面 150 f 及び / 又は突起部 150 d）が接触する。これによって、カップリング 150 の傾動動作が行われる。図 19 に示すように、カップリング 150 は、駆動軸 180 とは、軸線 L 1 方向でオーバーラップした状態で装着される。しかし上述のようなカップリングの傾動

10

20

30

40

50

動作によって、オーバーラップした状態のカップリング 150 と駆動軸 180 であっても両者は係合可能となる。

【0162】

さらに、前述したカップリング 150 の取り付け動作は、駆動軸 180 とカップリング 150 の位相に関係なく、行うことができる。図 11、20 を用いて、この理由を説明する。図 20 はカップリング 150 と駆動軸 180 の各々の位相を表した図である。図 20 (a) は、カートリッジの装着方向 X4 の下流側において、ピン 182 と受面 150 f とが相対している状態を示した図である。図 20 (b) は、ピン 182 と突起部 150 d とが相対している状態を示した図である。図 20 (c) は先端部 180 b と突起部 150 d とが相対している状態を示した図である。図 20 (d) では、先端部 180 b と受面 150 f とが相対している状態を示した図である。

10

【0163】

図 11 に示すように、カップリング 150 は現像ローラ 110 の軸線 L1 に対して、どのような方向にも傾斜可能に取り付けられている。即ち、カップリング 150 は旋回可能である。そのため、図 20 に示すように、カートリッジ B の装着方向 X4 に対して、現像ギア 153 (現像ローラ) がどのような位相であっても、装着方向 X4 に傾斜可能である。また、駆動軸 180 とカップリング 150 の各々の位相に関係なく、先端位置 150 A1 は、軸線 L1 方向で軸先端 180 b3 よりも現像ローラ側に位置するようにカップリング 150 の傾斜角度を設定している。また、先端位置 150 A2 は、軸先端 180 b3 よりもピン 182 方向側に位置するようにカップリング 150 の傾斜角度を設定している。このような設定にしておけば、カートリッジ B の装着動作に応じて、装着方向 X4 において、先端位置 150 A1 は、軸先端 180 b3 を通過する。そして、図 20 (a) に示す場合には、受面 150 f がピン 182 と接触する。図 20 (b) に示す場合には、突起部 (係合部) 150 d がピン (回転力付与部) 182 と接触する。図 20 (c) に示す場合には、突起部 150 d が先端部 180 b と接触する。図 20 (d) に示す場合には、受面 150 f が先端部 180 b と接触する。更に、カートリッジ B を装着する際に発生する、カップリング 150 と駆動軸 180 とが接触する接触力により、カップリング 150 は、軸線 L2 が軸線 L1 と略一直線となるように移動する。即ち、カップリング 150 が駆動軸 180 と接触を開始した後、軸線 L2 が軸線 L1 と略一直線となるまでカートリッジ B は移動する。そして、カートリッジ B は、軸線 L2 が軸線 L1 と略一直線となった状態で、前述したように本体 A に位置決めされる。これによって、カップリング 150 は、駆動軸 180 と係合する。即ち、凹部 150 z が、先端部 180 b にかぶさる。従って、駆動軸 180 とカップリング 150、または、現像ギア 153 (現像ローラ) がどのような位相であっても、カップリング 150 は、駆動軸 180 (ピン 182) と係合することができる。

20

30

【0164】

また、現像ギア 153 とカップリング 150 の間には、図 20 に示すように隙間が設けられており、上述のように傾斜可能 (移動可能) な構成となっている。

【0165】

尚、本実施例においては、カップリング 150 は、図 20 の面内において傾動する場合を説明した。しかし、カップリング 150 は前述の通り旋回も可能であるので、図 20 の面内以外の方向への傾動を含んでも良い。その場合でも、図 20 (a) の状態から図 20 (d) の状態に至ることになる。この点は、以下の実施例についても、特記なき限り該当する。

40

【0166】

次に、図 21 を用いて、現像ローラ 110 を回転する際の回転力伝達動作について説明する。駆動源 (モータ 186) から受けた回転力によって、駆動軸 180 は、図中 X8 の方向に、ギア 181 とともに回転する。そして、駆動軸 180 と一体のピン 182 (182 a1、182 a2) が回転力受け面 (回転力受け部) 150 e1 ~ 150 e4 のいずれかに接触する。即ち、ピン 182 a1 が回転力受け面 150 e1 ~ 150 e4 のいずれか

50

一箇所と接触する。また、ピン182a2が回転力受け面150e1~150e4のいずれか一箇所と接触する。これによって、駆動軸180の回転力をカップリング150に伝達して、カップリング150を回転させる。さらに、カップリング150が回転することで、カップリング150の有するピン155(回転力伝達部)が現像ギア153に接触する。これによって、駆動軸180の回転力が、カップリング150、ピン155、現像ギア153及び現像フランジ151、を介して現像ローラ110に伝達される。そして、現像ローラ110を回転させる。

【0167】

また、回転力伝達角度位置において、先端部153bは受面150iと接触する。そして、駆動軸180の先端部(位置決め部)180bは、受面(被位置決め部)150fと接触する。これによって、カップリング150は駆動軸180にかぶさった状態で、駆動軸180に対して位置決めされる(図19d参照)。

10

【0168】

ここで、本実施例においては、現像ローラ110は間隔維持部材を介して、感光ドラム107に対して位置決めされている。これに対して、駆動軸180は装置本体Aの側板等に位置決めされている。つまり、軸線L3に対して軸線L1は、感光ドラムを介して位置決めされている。そのため、寸法公差が乗りやすい。従って、軸線L3と軸線L1とが同一軸線(軸線L1と軸線L3と一直線)からずれやすくなる。そのような場合、カップリング150が少し傾斜することで、カップリング150は回転力の伝達を行うことができる。このような場合であっても、カップリング150は、現像ギア153(現像ローラ110)、駆動軸180に大きな負荷をかけずに回転することができる。そのため、駆動軸180と現像ローラ110(現像カートリッジ)を組立時(装着時)に精度良く位置決めを調整する等の操作が軽減できる。従って、組立操作性を向上させることができる。

20

【0169】

これは、本発明の効果として前述した効果に加えて、本発明を適用した実施例の効果の一つである。

【0170】

また、図14で説明したように、駆動軸180及びギア181の位置は、装置本体Aの所定位置(装着部130a)において、径方向、及び、軸方向に位置決めされる。また、カートリッジBに関しても、上述のように装着部130aに位置決めされる。そして、装着部130aに位置決めされた駆動軸180と、同じく装着部130aに位置決めされたカートリッジBの両者を、カップリング150が連結する。カップリング150は現像ローラ110に対して揺動可能(傾動可能)な構成である。従って、上述のように所定位置に位置決めされた駆動軸180と、同じく所定位置に位置決めされたカートリッジBとの間であっても、カップリング150は円滑に回転力を伝達できる。つまり、駆動軸180と現像ローラ110との間に、多少の軸ずれがあったとしても、カップリング150は円滑に回転力を伝達できる。

30

【0171】

これも、本発明を適用した本実施例の効果の一つである。

【0172】

尚、駆動軸180に、カップリング150が接触する。これによって、カップリング150が係合前角度位置から回転力伝達角度位置に揺動すると述べたが、その限りでは無い。例えば、装置本体の駆動軸以外の場所に本体側係合部としての突き当て部を設けても良い。そして、カートリッジBの装着過程において、先端位置150A1が駆動軸先端180b3を通過した後、カップリング150の一部(カートリッジ側接触部)が前記突き当て部と接触する。これによって、カップリングが揺動方向(傾動方向)の力を受けて、軸線L2が軸線L3と略同軸線となるように揺動(傾動)させることもできる。つまり、カートリッジBの装着動作と連動させて、軸線L1が軸線L3と略同軸線上に位置することができる構成であるならば、どのような手段でも良い。

40

【0173】

50

(14) カップリングと駆動軸との離脱動作及びカートリッジを取り出す動作の説明

図22を用いて、カートリッジBを装置本体Aから取り出す際、カップリング150を駆動軸180から離脱させる動作について説明する。図22は装置本体の下方から見た断面図である。

【0174】

図22に示すように、カートリッジBは、装置本体Aから取り外す際に、軸線L3と実質的に直交する方向(矢印X6方向)から取り外される。

【0175】

現像ギア153(現像ローラ110)の回転が停止した状態では、カップリング150は回転力伝達角度位置として、軸線L2が軸線L1に対して、略同軸線上に位置する(図22(a))。そして、使用者がカートリッジBを装着部130aから取り出すのに応じて、カートリッジBとともに現像ギア153が取り出し方向X6に移動する。そして、カップリング150の取り出し方向X6の上流側の受面150f、もしくは、突起部150dが、少なくとも駆動軸180の先端部180bと接触する(図22(a))。そして、カップリング150は、軸線L2が取り出し方向X6の上流側に傾斜を開始する(図22(b))。このカップリング150が傾斜を開始する方向は、カートリッジBの装着時にカップリング150が傾斜している方向(係合前角度位置)と同じである。カートリッジBを装置本体Aからの取り出す動作により、カップリング150は、取り出し方向X6の上流側先端部150A3が先端部180bに接触しながら移動する。より詳細には、カートリッジBの取り出し方向X6への移動に応じて、カップリング150は、次の動きをする。即ち、カップリング150は、カートリッジ側接触部であるカップリング150の一部分(受面150f及び/又は突起部150d)が、本体側係合部(駆動軸180及び/又はピン182)と接触しながら移動する。そして、軸線L2が離脱角度位置として、先端部150A3が先端180b3に至るまで傾斜する(図22(c))。そして、この状態で、カップリング150は、先端180b3に接触しながら駆動軸180を通過し、駆動軸180から離脱する(図22(d))。その後、図17で説明した装着過程とは反対の過程を辿り、カートリッジBは装置本体Aから取り出される。

【0176】

以上の説明から明らかなように、軸線L1に対する係合前角度位置の角度は、軸線L1に対する離脱角度位置の角度よりも大きい。なぜならば、各部品の寸法公差を考慮して、カップリングの係合時には、係合前角度位置において、先端位置(カップリング150の一部分)150A1が先端部180b3を確実に通過できるようにするからである。即ち、係合前角度位置は、カップリング150と先端部180b3との間に、隙間が空くような角度に設定する必要があるからである(図19(b)参照)。それに対して、カップリング離脱時には、離脱角度位置は、カートリッジBの取り出しに連動して軸線L2が傾斜する。そのため、カップリング150の先端部150A3が、先端部180b3に沿う。つまり、カップリング150は、カートリッジ取り出し方向X6において、カップリング150の上流側と、駆動軸180の先端部180bとはほぼ一致する(図22(c)参照)。従って、係合前角度位置の軸線L1に対する角度は、離脱角度位置の軸線L1に対する角度よりも大きい。

【0177】

また、カートリッジBを装置本体Aに装着する場合と同様に、カップリング150とピン182との位相は、どのような位相であってもカートリッジBを本体Aから取り出すことができる。

【0178】

前述したとおり、カップリング150は、カートリッジBが装置本体Aに装着されている状態では、取り外し方向X6とは反対方向から見て、カップリング150の一部分(先端位置150A1)は駆動軸180の背後に位置している(図19(d))。そして、装置本体AからカートリッジBを取り外す際には、カップリング150は次の動きをする。即ち、軸線L1と実質的に直交する方向にカートリッジBを移動させるのに応じて、カッ

10

20

30

40

50

プリング 150 の一部分（先端位置 150 A 1）が駆動軸 180 を迂回することを許容するように、カップリング 150 は前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動する（傾斜する）。尚、カップリング 150 の回転力伝達角度位置とは、カートリッジ B が装置本体 A に装着された状態で、カップリング 150 が駆動軸 180 から回転力の伝達を受けて、回転することができるカップリング 150 の軸線 L 1 に対する角度位置である。即ち、回転力伝達角度位置とは、現像ローラ 110 を回転させるための回転力を現像ローラ 110 に伝達するための角度位置である。尚、図 21 には、カップリング 150 が前記回転力伝達角度位置に位置している状態を示している。

【0179】

また、カップリング 150 の係合前角度位置とは、カートリッジ B を装置本体 A に装着する際、カップリング 150 が駆動軸 180 と係合する直前のカップリング 150 の軸線 L 1 に対する角度位置である。即ち、カートリッジ B の取り付け方向において、カップリング 150 の下流側の先端部 150 A 1 が、駆動軸 180 を通過可能な軸線 L 1 に対する角度位置である。

10

【0180】

また、カップリング 150 の離脱角度位置とは、カートリッジ B を装置本体 A から取り出す場合に、カップリング 150 が駆動軸 180 から離脱する時のカップリング 150 の軸線 L 1 に対する角度位置である。即ち、図 22 に示すように、カートリッジ B の取り出し方向において、カップリング 150 の先端部 150 A 3 が駆動軸 180 を通過可能な軸線 L 1 に対する角度位置である。

20

【0181】

前記係合前角度位置あるいは、前記離脱角度位置において、軸線 L 2 が軸線 L 1 となす角度 2 は、前記回転力伝達角度位置において、軸線 L 2 が軸線 L 1 となす角度 1 よりも大である。尚、角度 1 は 0° が好ましい。しかしながら、本実施例によれば、角度 1 は 15° 程度以内ならば、回転力の円滑な伝達ができる。尚、角度 2 は 20 ~ 60° 程度が好ましい。

【0182】

以上説明したように、カップリングが、軸線 L 1 に対して傾斜可能に取り付けられている。そして、カートリッジ B の取り出し動作に応じて、カップリング 150 が傾斜する。これによって、軸線 L 1 方向で駆動軸 180 とオーバーラップした状態のカップリング 150 を、駆動軸 180 から離脱させることができる。即ち、カートリッジ B を、駆動軸 180 の軸線方向 L 3 と実質的に直交する方向に移動させる。これによって、駆動軸 180 にかぶさった状態のカップリング 150 を、駆動軸 180 から離脱させることができる。

30

【0183】

尚、前記説明では、カートリッジ B が取り出し方向 X 6 に移動するのに連動して、カップリング 150 の受面 150 f、もしくは、突起部 150 d が先端部 180 b と接触する。これによって、軸線 L 2 が取り出し方向上流側に傾斜（移動）を開始すると説明した。しかしながら、本実施例では、その限りでは無い。例えば、予め、カップリング 150 に取り出し方向において上流側に付勢力（弾性力）が発生するように、構成しておく。そして、カートリッジ B の移動に応じて、カップリング 150 に対する付勢力によって、軸線 L 2 が取り出し方向において下流側に傾斜（移動）を開始する。そして、先端 150 A 3 が先端 180 b 3 を通過し、カップリング 150 が駆動軸 180 から離脱する。つまり、カップリング 150 は、カップリング 150 の取り出し方向の上流側の受面 150 f、もしくは、突起部 150 d、と先端部 180 b とは接触せずに、駆動軸 180 から離脱することができる。従って、カートリッジ B の取り出し動作に連動して、軸線 L 2 を傾斜させることができるならば、どのような構成でも適用できる。

40

【0184】

また、カップリング 150 が駆動軸 180 に取り付けられる直前までに、カップリング 150 の被駆動部を、装着方向下流側に向くように傾斜させる。つまり、あらかじめカップリング 150 を係合前角度位置の状態にする。

50

【0185】

以上、図22の面内における傾動について説明したが、旋回を含んでも良いことは図19の場合と同じである。

【0186】

尚、前述したとおり、カップリング150はその軸線L2が現像ローラ110の軸線L1に対して、どのような方向にも傾斜できるように取り付けられている(図11)。

【0187】

即ち、軸線L2は軸線L1に対してどのような方向にも傾斜可能である。しかしながら、カップリング150は、軸線L2が必ずしも360°いずれの方向にも所定の角度まで、直線的に傾斜可能である必要はない。その場合、例えば、開口部150gを円周方向に広めに設定しておく。このように設定しておけば、軸線L2が軸線L1に対して傾斜する際、直線的に所定の角度傾斜できない場合であっても、カップリング150は軸線L2回りに少し回転できる。これにより、カップリング150は所定の角度まで傾斜することができる。つまり、開口部150gの回転方向のガタの量は、必要に応じ、適宜選択できる。

10

【0188】

このように、カップリング150は、現像ローラ110の軸線L1に対して実質的にその全周に渡って旋回可能(揺動可能)である。即ち、カップリング150は、現像ローラ110に対して実質的にその全周に渡って傾動可能である。

【0189】

更に以上の説明から明らかなように、カップリング150は軸線L1に対して実質的にその全周に渡って旋回可能である。

20

【0190】

ここで、カップリングの旋回とは、カップリングの軸線L2の周りにカップリング自身が回転するのではなくて、傾斜した軸線L2が現像ローラ110の軸線L1の周りに回転することである。但し、遊び或いは積極的に設けた間隙の範囲で、軸線L2の周りにカップリング150自身が回転することを排除しない。

【0191】

即ち、カップリング150は、駆動部150bの現像ローラ110側一端を軸線L2上に位置させて状態で、被駆動側150aの先端が軸線L2を中心とした円を描くように旋回可能である。

30

【0192】

また、カップリング150は、現像ローラ110の端部に、軸線L1に対して実質的に全方向にわたって傾斜可能に設けられている。これによって、カップリング150は、係合前角度位置、回転力伝達角度位置、及び、離脱角度位置との間を、円滑に傾動することができる。

【0193】

ここで、実質的に全方向にわたって傾動可能とは、次の範囲を意味する。即ち、使用者が、カートリッジBを装置本体Aに取り付ける際に、回転力付与部を有する駆動軸180がどのような位相で停止していたとしても、カップリング150が回転力伝達角度位置まで傾動することができる範囲である。

40

【0194】

また、使用者が、カートリッジBを装置本体Aから取り外す際に、駆動軸180がどのような位相で停止していたとしても、カップリング150が前記離脱角度位置まで傾動することができる範囲を意味する。

【0195】

また、カップリング150は、軸線L1に対して実質的に全方向にわたって傾斜可能なように、前記回転力伝達部(例えば、ピン155)と前記回転力伝達部と係合する回転力被伝達部(例えば、回転力伝達面153h1、153h2)との間に隙間を有している。このように、カップリング150は、現像ローラ110の端部に取り付けられている。従

50

って、カップリング150は、軸線L1に対して実質的に全方向にわたって傾斜可能である。前述したとおり、本実施例を適用したカップリングは、その軸線L2が現像ローラ110の軸線L1に対して、どのような方向にも傾斜（移動）できるように取り付けられている。ここで、傾斜（移動）には、例えば、前述した、傾動する場合、揺動する場合、及び、旋回する場合を含む。

【0196】

次に、図23～図24を参照して、カップリングの変形例について説明する。

【0197】

図23に第1の変形例を示す。本変形例のカップリング1150の駆動部1150bは、被駆動部1150aと同様に拡開形状である。そして、現像ローラと同軸線上に現像軸1153を設けている。

10

【0198】

現像軸1153は円柱部1153aを有しており、材質と負荷、スペースを考慮し、直径5～15mm程度とした。円柱部1153aを現像フランジ（不図示）の嵌合部eに、圧入、接着、インサート成形等で固定している。これによって、現像軸1153は、装置本体Aからの回転力を、後述するカップリング1150を介して、現像ローラ110に伝達している。そして、その円柱部1153aの一端部には先端部1153bが設けられている。先端部1153bは、カップリング1150の軸線L2が傾斜する際に滑らかに傾斜することができるように球面形状である。また、現像軸1153の先端近傍には、カップリング1150から回転力を受けるために、駆動伝達ピン（回転力伝達部、回転力受け部）1155が現像軸1153の軸線L1に対して交差する方向に設けられている。

20

【0199】

ピン1155は、金属製であり、現像軸1153に対して圧入、接着等の方法で固定されている。その位置は回転力が伝達される位置（つまり、現像軸1153（現像ローラ110）の軸線L1に対して交差する方向）であれば、どこでも良い。好ましくは、現像軸1153の先端部1153bの球面中心を通る様に配置することが望ましい。

【0200】

カップリング1150の被駆動部1150aについては、これまでの形状と同一であるため説明を省略する。

【0201】

開口部1150gは回転力伝達面（回転力伝達部）1150iを有する。開口部1150lは、カートリッジBに取り付けられた状態で、現像軸1153の設けられた側に向かって広がった、拡開部としての円錐形状である。そして、カップリング1150が回転することによって、回転力伝達面1150iがピン1155を押しことによって、現像ローラ110に回転力が伝達される。

30

【0202】

これによって、カートリッジB内での現像ローラ110の回転位相がどこであっても、現像軸1153の先端部に阻止されることなく、カップリング1150が軸線L1に対して、回転力伝達角度位置、係合前角度位置、及び、離脱角度位置の間を傾動（移動）できる。図示例では、受け面1150iに、待機開口部1150g（1150g1、1150g2）が設けられている。カップリング1150は、この開口部1150g1、1150g2内にピン1155が位置できるように、現像軸1153に取り付けられる。そして、開口部1150g1、1150g2の大きさは、ピン1155の外径よりも大きくなっている。これによって、カートリッジB内での現像ローラ110の回転位相がどこであっても、ピン1155に阻止されることなく、カップリング1150が回転力伝達角度位置、係合前角度位置（または、離脱角度位置）の間を傾動可能（移動可能）である。

40

【0203】

そして、カップリング1150が回転することによって、回転力伝達面1150iがピン1155を押しことによって、現像ローラ110に回転力が伝達される。

【0204】

50

次に、第2の変形例について、図24により説明する。

【0205】

これまでの実施例では、カップリングの駆動軸受面、または、現像軸受面が円錐形状である実施例を説明した。しかしながら、本実施例で異なる形状について述べる。

【0206】

図24に示すカップリング12150は、図6に示したカップリング150と同様に、主に3つの部分を有する。即ちカップリング12150は、駆動軸180から回転力を受けるための被駆動部12150a、現像軸153に回転を伝える駆動部12150b、及び、被駆動部12150aと駆動部12150bとを繋ぐ中間部12150cを有する(図24(b))。

10

【0207】

被駆動部12150a、駆動部12150bはともに、軸線L2に対して駆動軸180の設けられた方向に広がった駆動軸挿入開口部12150m、及び、現像軸153方向に広がった現像軸挿入開口部12150vを有する(図24(b))。尚、開口部12150m及び開口部12150vは、拡開部である。開口部12150m、開口部12150vはともに、ラッパ形状の駆動軸受面12150f、現像軸受面12150iにより構成されている。受け面12150f、及び、受面12150iは、凹部12150x、12150zを有している(図24)。回転力伝達時には、凹部12150zが、駆動軸180の先端と対向した状態となる。即ち、凹部12150zが、駆動軸180の先端にかぶさる状態となる。

20

【0208】

以上説明したように、カップリングの現像軸受面が拡開形状であれば、カップリングを、現像軸の軸線に対して傾斜可能に取り付けることができる。更に、カップリングの駆動軸受面が拡開形状であれば、カートリッジBの装着動作または、取り出し動作に応じて、駆動軸と干渉せずにカップリングを傾斜させることができる。これによって、本実施例においても、実施例1または第2の実施例と同様の効果を得ることができる。

【0209】

また開口部12150m、12250mと開口部12150v、12250vの形状は、ラッパ形状、釣鐘形状等を適宜組み合わせても良い。

【0210】

次に、図25を用いて、駆動軸の他の実施例について説明する。図25は駆動軸と現像駆動ギアの斜視図である。

30

【0211】

図25に示すように、駆動軸1180の先端を平面1180bにする。これにより、軸の形状が単純となり加工コストを下げるができる。

【0212】

また、図25(b)に示すように、回転力付与部(駆動伝達部)1280(1280c1、1280c2)を駆動軸1280と一体に成形してもよい。駆動軸1280を樹脂成形部品とした場合、回転力付与部を一体に成形することができる。よって、コストダウンを実現できる。尚、1280bは、平面部である。

40

【0213】

次に、軸線L1方向における現像ローラ110の位置決め方法について説明する。尚、ここでは一例として、第1の変形例で述べたような、カップリングの軸線方向において、現像ローラ方向の設けられている側に拡開したカップリング(図24参照)に関して説明する。しかし、勿論、第1の実施例で述べたカップリングについても適用できる。

【0214】

カップリング1350にテーパ面(傾斜面)1350e、1350hを設ける。そして、テーパ面1350e、1350hによって、駆動軸181が回転することでスラスト方向に力を発生させる。このスラスト力によって、カップリング1350、及び、現像ローラ110の軸線L1方向の位置決めを行う。図26、図27を用いて説明する。図26は

50

カップリング単体の斜視図及び平面図である。図 27 は駆動軸、現像軸、カップリングを示した分解斜視図である。

【0215】

図 26 (b) に示すように、回転力受け面 1350e (1350e1 ~ 1350e4) (傾斜面) (回転力受け部) は軸線 L2 に対して角度 5 のテーパ角度がついている。T1 方向に駆動軸 180 が回転すると、ピン 182 と回転力受け面 1350e とが接触する。すると、カップリング 1350 には T2 方向に分力が加わり、T2 方向に移動する。そして、駆動軸受面 1350f (図 27a) が駆動軸 180 の先端 180b に接触するまで、カップリング 1350 が軸線 L2 方向へ移動する。これによって、カップリング 1350 の軸線 L2 方向の位置が決まる。また、駆動軸 180 の先端 180b は球面である。受面 1350f は円錐面である。そのため、軸線 L2 に対する直交方向の、駆動軸 180 に対する被駆動部 1350a の位置が決まる。尚、現像ローラ 110 にカップリング 1350 が取り付けられている場合には、T2 方向に加わる力の大きさによっては、現像ローラ 110 も軸線方向へ移動する。この場合には、現像ローラ 110 の装置本体 A に対する長手方向の位置も決まる。尚、現像ローラ 110 はカートリッジ枠体内に、その長手方向へ遊びを有して取り付けられている。

10

【0216】

また、図 26 (c) に示すように、回転力伝達面 (回転力伝達部) 1350h も軸線 L2 に対して角度 6 のテーパ角度がついた傾斜面である。T1 方向にカップリング 1350 が回転すると、伝達面 1350h とピン 1155 とが接触する。そして、伝達面 1350h がピン 1155 を押す。すると、ピン 1155 には T2 方向に分力が加わり、T2 方向に移動する。そして、現像軸 1153 の先端 1153b がカップリング 1350 の現像軸受面 1350i (図 27 (b)) に接触するまで、現像軸 1153 が移動する。これによって、現像軸 1153 (現像ローラ) の軸線 L2 方向の位置が決まる。また、現像軸受面 1350i は円錐面であり、現像軸 1153 の先端 1153b は球面である。そのため、軸線 L2 に対する直交方向の、現像軸 1153 に対する駆動部 1350b の位置が決まる。

20

【0217】

尚、テーパ角度 5、6 は、各々カップリング、及び、現像ローラをスラスト方向に移動させる力を発生させる程度に必要である。しかしながら、その力は現像ローラ 110 の回転トルクにより異なる。但し、他にスラスト方向に位置を決める手段があれば、テーパ角度 5、6 は小さくても構わない。

30

【0218】

以上説明したように、カップリング 1350 に軸線 L2 方向に引き込まれるためのテーパと、軸線 L2 に直交方向に位置を決めるための円錐面を設ける。これにより、カップリング 1350 は、軸線 L1 方向の位置と軸線 L1 と直交方向の位置を同時に決めることができる。またカップリング 1350 は、確実に回転力を伝達することができる。またカップリング 1350 の回転力受け面 (回転力受け部) または回転力伝達面 (回転力伝達部) に、前述したようなテーパ角度が付いていない場合と比較して、次の効果が得られる。即ち、本実施例では、駆動軸 180 の有するピン 182 (回転力付与部) とカップリング 1350 の回転力受け面 1350e との接触を安定させることができる。また、現像軸 1153 のピン 8 (回転力被伝達部) 1155 とカップリング 1350 の伝達面 (回転力伝達部) 1350h との接触を安定させることができる。

40

【0219】

但し、カップリング 1350 に軸線 L2 方向に引き込むためのテーパ面 (傾斜面) と、軸線 L2 に直交方向に位置を決めるための円錐面と、が共に無い場合であっても構わない。例えば、軸線 L2 方向に引き込むためのテーパの代わりに、軸線 L2 方向に付勢するための部品を追加しても良い。

【0220】

次に、図 28 を用いて、カップリングがカートリッジ B に対して傾斜する方向を規制す

50

る規制手段について、述べる。図28(a)は、カートリッジの駆動側の要部を示した側面図である。図28(b)は、図28(a)のS7-S7で切った断面図である。尚、ここでは一例として、第1の変形例で述べたようなカップリング(図24参照)に関して説明する。尚、第1の変形例で述べたようなカップリングとは、駆動部の形状が、軸線方向において現像ローラの設けられている方向に拡開したものである。しかし、勿論、本実施例は、第1の実施例で述べたカップリングについても適用できる。第1の実施例で述べたカップリングとは、駆動部の形状が球状である。

【0221】

尚、本実施例は、前記規制手段を有することによって、より確実にカップリング1150と駆動軸180とを係合させることができる。

10

【0222】

本実施例では、規制手段として、現像支持部材1557に規制部1557h1、1557h2を設けた。この規制手段によって、カップリング1150のカートリッジBに対する揺動方向を規制することができる。規制部1557h1、1557h2は、つば部1150jと接触してカップリング1150の揺動方向を規制する。規制部1557h1、1557h2は、駆動軸180にカップリング1150が係合する直前において、カートリッジBの装着方向X4と平行となるように設ける。また、その間隔D6はカップリング1150の駆動部1150bの外径D7よりも若干大きめにする(図28(d))。これにより、カートリッジBの装着方向X4のみにカップリング1150が傾斜可能となる。また、カップリング1150は現像軸1153に対して、どのような方向にも傾斜可能である。そのため、現像軸1153がどのような位相であっても、カップリング1150は規制方向に傾斜することができる。よって、より確実にカップリング1150の開口1150mに駆動軸180を迎え入れることができる。これによって、カップリング1150は、駆動軸180とより確実に係合可能となる。

20

【0223】

次に、図29を用いて、カップリングの傾斜方向を規制する他の構成について述べる。図29(a)は、装置本体の駆動側の内部を表す斜視図である。図29(b)は、装着方向X4の上流側からみたカートリッジの側面図である。

【0224】

前述した説明では、規制部1557h1、1557h2をカートリッジB内に設けた。本実施例は、装置本体Aの駆動側の装着ガイド1630R1の一部をリブ状の規制部1630R1aとした。これによって、規制部1630R1aをカップリング1150の揺動方向を規制する規制手段とした。そして、使用者がカートリッジBを挿入する際、規制部1630R1aの上面1630R1a-1にカップリング1150の中間部1150cの外周を接触させる。これにより、カップリング1150は上面1630R1a-1によってガイドされる。従って、カップリング1150の傾斜する方向が規制される。また、前述した実施例と同様に、現像軸1153がどのような位相であっても、カップリング1150は規制方向に傾斜することができる。

30

【0225】

尚、図29(a)に示す実施例では、規制部1630R1aを、カップリング1150の下側に設けた。しかしながら、図28に示した規制部1557h2と同様に、規制部を上側に追加すると、より確実な規制ができる。

40

【0226】

尚、前述したように、カートリッジB内に規制部を設ける構成と合わせた構成としても良い。この場合には、より確実な規制を行うことができる。

【0227】

また、第1の実施例のカップリング150(図6参照)の軸線と略同軸に軸を設けて、その軸を他のカートリッジ内部の部品により(例えば、軸受部材)規制しても良い。

【0228】

但し、本実施例において、カップリングの傾斜する方向を規制する手段を設けなくても

50

構わない。例えば、カートリッジ B の装着方向の下流側にカップリング 1 1 5 0 を傾斜させておく。そして、カップリングの駆動軸受面 1 1 5 0 f を大きくする。これによって、駆動軸 1 8 0 とカップリング 1 5 0 を係合することもできる。

【 0 2 2 9 】

また、これまでの説明では、軸線 L 1 に対するカップリング 1 5 0 の係合前角度位置の角度は、離脱角度位置の角度より大きいとした。しかし、その限りでは無い。

【 0 2 3 0 】

図 3 0 を用いて説明する。図 3 0 はカートリッジ B を装置本体 A から取り出す過程を示した縦断面図である。尚、ここでは一例として、第 1 の変形例で述べたようなカップリングを例に挙げて説明する。しかし、勿論、第 1 の実施例で述べたカップリングでも適用できる。

10

【 0 2 3 1 】

カートリッジ B を装置本体 A から取り出す過程において、軸線 L 1 に対するカップリング 1 7 5 0 の離脱角度位置（図 3 0 c の状態）の角度は、次のとおりでも良い。即ち、前記角度は、カップリング 1 1 5 0 が駆動軸 1 8 0 と係合する際の軸線 L 1 に対するカップリング 1 1 5 0 の係合前角度位置の角度と同等程度でも良い。ここで、カップリング 1 1 5 0 が離脱する過程を図 3 0 (a) (b) (c) (d) に示して説明する。

【 0 2 3 2 】

即ち、カップリング 1 1 5 0 の取り出し方向 X 6 において上流側の先端部 1 1 5 0 A 3 が駆動軸 1 8 0 の先端部 1 8 0 b 3 を通過する時、先端部 1 1 5 0 A 3 と先端部 1 8 0 b 3 の距離が、係合前角度位置の場合と同程度になるように設定する。このように設定しても、カップリング 1 1 5 0 は駆動軸 1 8 0 から離脱することができる。

20

【 0 2 3 3 】

尚、カートリッジ B を取り外す際のその他の動作については、これまでの動作と同様である。そのため説明を省略する。

【 0 2 3 4 】

また、これまでの説明では、カートリッジ B を装置本体 A に装着する際に、カップリングの装着方向において下流側の先端が駆動軸 1 8 0 の先端よりも、現像軸側にあると説明した。しかしながら、その限りでは無い。

【 0 2 3 5 】

図 3 1 を用いて説明する。尚、ここでは一例として、第 1 の変形例で述べたようなカップリングを例に挙げて説明する。しかし、勿論、第 1 の実施例で述べたカップリングでも適用できる。

30

【 0 2 3 6 】

図 3 1 は、カートリッジ B の装着過程を説明するための縦断面図である。カートリッジ B の装着過程は、(a) (b) (c) (d) である。図 3 1 に示すように、(a) に示す状態においては、軸線 L 1 方向において、装着方向 X 4 において下流側の先端位置 1 1 5 0 A 1 は、軸先端 1 8 0 b 3 よりもピン 1 8 2 (回転力付与部) の設けられた側に位置している。(b) に示す状態では、先端位置 1 1 5 0 A 1 は、先端部 1 8 0 b に接触する。この時、先端位置 1 1 5 0 A 1 は先端部 1 8 0 b 上に沿って、現像軸 1 1 5 3 の設けられた方向に移動する。そして、先端位置 1 1 5 0 A 1 は、先端部 1 8 0 b 3 を通過する（この位置で、カップリング 1 1 5 0 は係合前角度位置をとる）（図 3 1 (c) ）。そして、最終的にカップリング 1 1 5 0 と駆動軸 1 8 0 とが係合する（回転力伝達角度位置）（図 3 1 (d) ）。

40

【 0 2 3 7 】

以上説明したようなカップリングを用いた現像カートリッジにおいては、これまで述べた効果に加えて、以下のような効果がある。

【 0 2 3 8 】

(1) カートリッジと装置本体の駆動連結がギアの場合、ギアの噛みあい力により、カートリッジに外力が働く。その外力が、現像ローラと感光ドラムとが離れる方向に働くよ

50

うな向きになると、画像品質が低下するおそれがあった。従って、現像ローラが感光ドラムに近づく方向にモーメントが働くように、カートリッジの揺動支点もしくは、ギアの位置を設定する必要があった。そのために、設計自由度が狭くなる。従って、装置本体、または、カートリッジを大きくしなければならないおそれがあった。しかし、前述した実施例によれば、駆動入力位置の自由度を高くすることができる。従って、装置本体またはカートリッジを小型化することが可能である。

【0239】

(2) カートリッジと装置本体の駆動連結がギアの場合、カートリッジの装着時、ギアとギアの歯先当たりを防止するために、互いのギアが接線方向よりも近づくように、できるだけギアの配置に配慮する必要があった。そのために、設計自由度が狭くなり、装置本体またはカートリッジをおおきくしなければならないおそれがあった。しかし、前述した実施例によれば、駆動入力位置の自由度を高くすることができる。従って、装置本体またはカートリッジを小型化することが可能である。

10

【0240】

次に、本実施例に基づく一実施例を示す。

【0241】

また、カップリング150の被駆動部150aの最大外径を Z4、突起150d1、150d2、150d3、150d4の各々の内側の端面を通過する仮想円C1の径を Z5、駆動部150bの最大外径を Z6とする(図6(d)、(f)を参照)。また、カップリング150の受面150fのなす角を 2とする。また、駆動軸180の軸径を Z7、ピン182の軸径を Z8、長さを Z9とする(図19を参照)。また、軸線L1に対する回転力伝達角度位置の角度を 1、係合前角度位置の角度を 2、離脱角度位置の角度を 3とする。この時、例えば、Z4 = 13 mm、Z5 = 8 mm、Z6 = 10 mm、Z7 = 6 mm、Z8 = 2 mm、Z9 = 14 mm、 $\theta_1 = 70^\circ$ 、 $\theta_2 = 0^\circ$ 、 $\theta_3 = 35^\circ$ 、 $\theta_3 = 30^\circ$ と設定した。上記設定で、カップリング150が駆動軸180と係合できることを確認できた。但し、その他の設定でも同様の動作が可能である。また、カップリング150は、現像ローラ110に精度良く回転力を伝達できる。尚、前述した各数値は一例であって、本発明は、前記数値に限定されるものではない。

20

【0242】

また、本実施例では、ピン(回転力付与部)182は、駆動軸180の先端から5mm以内に配置している。また、突起150dに設けられた回転力受け面(回転力受け部)150eは、カップリング150の先端から4mm以内に配置している。このように、ピン182は、駆動軸180の先端側に配している。また、回転力受け面150eは、カップリング150の先端側に配置している。

30

【0243】

これによって、カートリッジBを装置本体Aに取り付ける際に、駆動軸180とカップリング150とが円滑に係合することができる。即ち、ピン182と回転力受け面150eとが円滑に係合することができる。

【0244】

また、カートリッジBを装置本体Aから取り外す際に、駆動軸180とカップリング150とが円滑に離脱することができる。即ち、ピン182と回転力受け面150eとが円滑に離脱することができる。

40

【0245】

尚、前記数値は一例であって、本発明は、前記数値に限定されるものではない。しかしながら、ピン(回転力付与部)182及び回転力受け面150eが、前記数値範囲に配置されていることによって、前述した効果をより発揮する事ができる。

【0246】

以上説明のように、本発明を適用した実施例によれば、カップリング150は、回転力伝達角度位置と係合前角度位置とを取り得る。ここで、前記回転力伝達角度位置とは、現像ローラ110を回転させるための回転力を現像ローラ110に伝達するための角度位置

50

である。また、前記係合前角度位置とは、前記回転力伝達角度位置から前記現像ローラ 110 の軸線 L1 と離れる方向へ傾斜した角度位置である。またカップリング 150 は、前記回転力伝達角度位置から現像ローラ 110 の軸線 L1 と離れる方向へ傾斜した離脱角度位置とを取り得る。そして、装置本体 A から、軸線 L1 と実質的に直交する方向にカートリッジ B を取り外すに当たっては、カップリング 150 が、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動する。これによって、カートリッジ B を装置本体 A から取り外すことができる。また、軸線 L1 と実質的に直交する方向にカートリッジ B を移動させて、装置本体 A に取り付けるに当たっては、カップリング 150 が、前記係合前角度位置から前記回転力伝達角度位置に移動する。これによって、カートリッジ B を装置本体 A に取付けることができる。以下説明する実施例においても同様である。但し、次に説明する実施例 2 は、カートリッジ B を装置本体 A から取り外す場合のみである。

10

【0247】

(実施例 2)

次に、図 32 ~ 図 36 を用いて、本発明を適用した第 2 の実施例について説明する。尚、ここでは一例として、第 1 の変形例で述べたカップリングを例に挙げて説明する。しかし、勿論例えば、第 1 の実施例で述べたカップリングであっても適用できる。また、カップリングの構成は適宜選択すれば良い。

【0248】

また、本実施例では、前述した実施例と異なる構成、動作について説明し、同様の構成、機能を有する部材については同一の参照番号を付して先の実施例の説明を援用する。また、同様の部材名を付して説明を援用する。以下説明する他の実施例についても同様である。

20

【0249】

本実施例は、カートリッジ B を装置本体 A に取り付ける、及び、取り外す場合のみならず、カートリッジ B を装置本体 A から取り外す場合のみであっても、本発明が有効であることを示すものである。

【0250】

即ち、装置本体 A の制御によって、駆動軸 180 が停止する場合には、駆動軸 180 を所定の位相で停止するようにする（ピン 182 が所定の位置で停止するようにする）。そのうえで、カップリング 14150 (150) の位相を、停止している駆動軸 180 の位相に合わせて設定しておく（例えば、待機部 14150k (150k) の位置をピン 182 の停止位置に合うように設定しておく）。このように設定しておけば、カートリッジ B を装置本体 A に取り付ける際には、カップリング 14150 (150) は傾動（揺動、旋回）しなくても、駆動軸 180 と対向する状態になる。そして、駆動軸 180 が回転することによって、駆動軸 180 からの回転力がカップリング 14150 (150) に伝達される。これによって、カップリング 14150 (150) は、精度良く回転することができる。

30

【0251】

しかしながら、カートリッジ B を装置本体 A から、軸線 L3 方向と実質的に直交する方向に移動させて取り外す場合には、本発明を適用した実施例 2 が有効である。なぜならば、駆動軸 180 が所定の位相で停止したとしても、ピン 182 と回転力受け面 14150e1、14150e2 (150e) とが係合している。そのため、カップリング 14150 (150) が駆動軸 180 と離脱するためには、カップリング 14150 (150) が傾動させなければならないからである。

40

【0252】

また、前述した実施例 1 は、カートリッジ B を装置本体 A に取り付ける、及び、取り外す場合に、カップリング 14150 (150) が傾斜（移動）する。従って、前述した、装置本体 A の制御、及び、カートリッジ B を装置本体 A に取り付ける際に前もって、カップリング 14150 (150) の位相を、停止している駆動軸 180 の位相に合わせて設定する必要がない。

50

【0253】

以下、図面を用いて説明する。

【0254】

図32はカップリングの斜視図及び平面図である。図33はカートリッジの装着動作を表した斜視図である。図34はカートリッジ装着時に装着方向方向から見た平面図である。図35は、カートリッジ(現像ローラ)の駆動が停止した状態を示した斜視図である。図36はカートリッジを取り出す動作を示した縦断面図及び斜視図である。

【0255】

本実施例では、ピン182の停止位置の位相を制御できる制御手段(不図示)を備えた装置本体Aに着脱可能なカートリッジについて述べる。

10

【0256】

次に、図32を用いて本実施例に用いられるカップリングについて説明する。

【0257】

カップリング14150は主に3つの部分より成る。つまり、図32(c)に示すように、駆動軸180から回転力を受けるための被駆動部14150a、現像軸153に回転力を伝える駆動部14150b、及び、被駆動部14150aと駆動部14150bを繋ぐ中間部14150cである。

【0258】

被駆動部14150aは、軸線L2に対して広がった2つの面で構成される駆動軸挿入部14150mを有する。また、駆動部14150bは、軸線L2に対して広がった2つの面で構成される現像軸挿入部14150vを有する。

20

【0259】

挿入部14150mはテーパ状の駆動軸受面14150f1、14150f2を有する。そして、各々の端面には、突起部14150d1、14150d2が配置されている。突起部14150d1、14150d2は、カップリング14150の軸線L2を中心とする円周上に配置されている。受け面14150f1、14150f2は、図に示すように、両者で凹部14150zを構成している。また、図32(d)に示すように、突起部14150d1、14150d2の時計周りの方向において下流側には、回転力受け面(回転力受け部)14150e(14150e1、14150e2)が設けられている。この受け面14150e1、14150e2に、ピン(回転力付与部)182が接触する。これによって、カップリング14150に回転力が伝達される。尚、隣り合う突起部14150d1~d2の間隔Wは、ピン182が進入することがきるように、ピン182の外径よりも大きく設定されている。この間隔が待機部14150kである。

30

【0260】

また、挿入部14150vは2つの面14150i1、14150i2により構成されている。そして、その面14150i1、14150i2に待機開口部14150g1、14150g2が設けられている(図32(a)、図32(e)参照)。また、図32(e)において、開口部14150g1、14150g2の時計周り上流側には、回転力伝達面(回転力伝達部)14150h(14150h1、14150h2)(図32(b)(e))が設けられている。そして、前述したように、ピン(回転力被伝達部)155aが回転力伝達面14150h1、14150h2と接触する。これにより、カップリング14150から現像ローラ110に回転力が伝達される。

40

【0261】

尚、カップリング14150のような形状であっても、カートリッジが装置本体に取り付けられた状態で、カップリングが駆動軸の先端にかぶさる。これによって、後述するような効果が得られる。

【0262】

そして、カップリング14150は、第1の変形例で説明した構成と同様な構成で、現像軸153に対してどのような方向にも傾斜可能(移動可能)である。

【0263】

50

次に、図 3 3、図 3 4 を用いてカップリングの取り付け動作について述べる。図 3 3 (a) は、カップリングが取り付けられる前の状態を示した斜視図である。図 3 3 (b) はカップリングが係合した状態を示した斜視図である。図 3 4 (a) は装着方向から見た平面図である。図 3 4 (b) は装着方向に対して上から見た平面図である。

【 0 2 6 4 】

前述した制御手段により、ピン（回転力付与部）1 8 2 の軸線 L 3 は装着方向 X 4 に平行な方向を向いている。また、カートリッジについては、受面 1 4 1 5 0 f 1、1 4 1 5 0 f 2 が装着方向 X 4 に対して直交する方向に相対するように位相を合わせている（図 3 3 (a)）。位相を合わせる構成としては、例えば、図に示すように、軸受部材 1 4 1 5 7 に設けた目印 1 4 1 5 7 z に、受面 1 4 1 5 0 f 1、1 4 1 5 0 f 2 のいずれか一方を合わせる構成が良い。これは、カートリッジを工場から出荷する際に行う。但し、装置本体にカートリッジ B を取り付けの前に、使用者が行うようにしても構わない。また、他の位相合わせ手段を用いても良い。そうすることにより、図 3 4 (a) に示すように、装着方向に対して、カップリング 1 4 1 5 0 と駆動軸 1 8 0（ピン 1 8 2）とは干渉しない位置関係となる。そのため、障害無く、カップリング 1 4 1 5 0 と駆動軸 1 8 0 が係合可能な位置となる（図 3 3 (b)）。そして、駆動軸 1 8 0 が X 8 の方向に回転し、ピン 1 8 2 が受け面 1 4 1 5 0 e 1、1 4 1 5 0 e 2 に接触する。これにより、現像ローラ 1 1 0 に回転力が伝達される。

10

【 0 2 6 5 】

次に、図 3 5、図 3 6 を用いて、カートリッジ B を装置本体 A から取り出す動作に連動して、カップリング 1 4 1 5 0 が駆動軸 1 8 0 から離脱する動作について説明する。前記制御手段（不図示）により、駆動軸 1 8 0 に対するピン 1 8 2 の位相を所定の位置で停止する。又、前述したように、カートリッジ B の装着のし易さを考慮すると、ピン 1 8 2 は、カートリッジ取り出し方向 X 6 と平行な方向に停止することが望ましい（図 3 5 b）。カートリッジ B を取り出す時の動作を図 3 6 に示している。この状態（図 3 6 (a 1) (b 1)）では、カップリング 1 4 1 5 0 は回転力伝達角度位置として、軸線 L 2 が軸線 L 1 に対して、略同軸線上の位置にある。この時、カートリッジ B を装着する際と同様に、カップリング 1 4 1 5 0 は現像軸 1 5 3 に対して、どのような方向にも傾斜可能（移動可能）である（図 3 6 (a 1)、図 3 6 (b 1)）。そのため、カートリッジ B の取り出し動作に連動して、軸線 L 2 が軸線 L 1 に対して、取り出し方向とは反対方向に傾斜する。即ち、カートリッジ B は、軸線 L 3 と実質的に直交する方向（矢印 X 6 方向）から取り外される。そして、軸線 L 2 は、カップリング 1 4 1 5 0 の先端 1 4 1 5 0 A 3 が、カートリッジの取り出し過程において、駆動軸 1 8 0 の先端 1 8 0 b を沿う位置まで傾斜する（離脱角度位置）。または、軸線 L 2 は、先端部 1 8 0 b 3 に対して現像軸 1 5 3 側に位置するまで傾斜する（図 3 6 (a 2)、図 3 6 (b 2)）。この状態で、カップリング 1 4 1 5 0 は先端部 1 8 0 b 3 付近を通過する。それにより、カップリング 1 4 1 5 0 は駆動軸 1 8 0 から取り外される。

20

30

【 0 2 6 6 】

尚、カートリッジ B が装置本体 A に装着されている状態では、装置本体 A からカートリッジ B を取り外す取り外し方向 X 6 とは反対方向から見て、カップリング 1 4 1 5 0 の一部分（先端 1 4 1 5 0 A 3）は駆動軸 1 8 0 の背後に位置している（図 3 6 (a 1)）。そして、装置本体 A からカートリッジ B を取り外す際には、カートリッジ B を現像ローラ 1 1 0 の軸線 L 1 と実質的に直交する方向に移動させるのに応じて、カップリング 1 4 1 5 0 は、次の動きをする。即ち、カップリング 1 5 0 の有する前記一部分（先端 1 4 1 5 0 A 3）が駆動軸 1 8 0 を迂回することを許容するように、カップリング 1 5 0 は前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動する。

40

【 0 2 6 7 】

また、図 3 5 (a) に示すように、ピン 1 8 2 の軸線が、カートリッジ取り出し方向 X 6 に対して直交する方向に停止する場合がある。つまり、前記制御手段（不図示）の制御によって、ピン 1 8 2 は通常、図 3 5 (b) に示す位置で停止する。しかながら、仮に装

50

置（プリンタ）の電源がOFFとなり、前記制御手段（不図示）が働かなかった場合には、ピン182は、図35（a）に示すような位置に停止する場合も想定される。しかしそのような場合でも、前述したのと同様に、軸線L2は軸線L1に対して傾斜して取り外される。装置が駆動停止状態においては、取り出し方向X6において、ピン182が突起部14150d2よりも、下流側にある。そのため、軸線L2が傾斜することにより、カップリングの突起14150d1の先端14150A3が、ピン182よりも、現像軸153側を通過する。これによって、カップリング14150を駆動軸180から取り外すことができる。

【0268】

また、駆動軸の位相を制御する手段が無い場合であって、カートリッジBの装着の際には、何らかの方法でカップリング14150を駆動軸180に対して係合させた場合であっても、軸線L2が軸線L1に対して傾斜することで取り出す。これにより、取り出し動作のみでカップリング14150は駆動軸180から取り外すことができる。

10

【0269】

前述した通り、本実施例2によれば、カートリッジBを装置本体Aに取り付ける、及び、取り外す場合のみならず、カートリッジBを装置本体Aから取り外す場合のみであっても、本発明を適用した実施例2が有効であることが理解される。

【0270】

前述したとおり、実施例2は次の構成を有する。

【0271】

カートリッジBは、ピン（回転力付与部）182を有する駆動軸180を備えた装置本体Aから、駆動軸180の軸線L3方向と実質的に直交する方向に移動させて取り外される。そして、カートリッジBは、現像ローラ110とカップリング14150とを有する。

20

【0272】

i) 現像ローラ110は、その軸線L1を中心に回転可能で、感光体ドラム7に形成された静電潜像を現像する

ii) カップリング14150は、ピン182と係合して、現像ローラ110を回転させるための回転力を受けるものである。そして、カップリング14150は、現像ローラ110を回転させるための回転力を現像ローラ110に伝達するための回転力伝達角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、カップリング14150が駆動軸180から離脱する離脱角度位置とを取り得る。

30

【0273】

そして、カートリッジBを、装置本体Aから、現像ローラ110の軸線L1と実質的に直交する方向にカートリッジBを取り外す際には、カップリング14150は、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動する。

【0274】

（実施例3）

次に、図37～図41を参照して、本発明を適用した第3の実施例について説明する。尚、カップリングの構成は実施例2で説明した通りである。

40

【0275】

図37は装置本体A2のドアを開けた状態を示す断面図である。図38は装置本体A2のドアを開けた状態の装着ガイドを示した斜視図である。図39はカートリッジの駆動側側面を拡大した図である。図40はカートリッジの駆動側から見た斜視図である。図41は装置本体にカートリッジを挿入する直前、及び、所定の位置に装着した後を示した状態の2つの状態を便宜的に一枚の図にあらわした図である。

【0276】

本実施例では、例えばクラムシェル型画像形成装置のように、カートリッジを鉛直方向下方に装着する場合について説明する。図37に代表的なクラムシェル型画像形成装置を示す。装置本体A2は、下部筐体D2と上部筐体E2とに分割可能である。そして、上部

50

筐体 E 2 には、ドア 2 1 0 9 と、ドア 2 1 0 9 の内側に露光装置 2 1 0 1 を設けている。そのために、上部筐体 E 2 を上方向に開放すると、露光装置 2 1 0 1 が退避する。そして、カートリッジ装着部 2 1 3 0 a の上方が開放される。従って、使用者は、カートリッジ B 2 を装着部 2 1 3 0 a に装着する際、カートリッジ B 2 を鉛直下方向（図中方向 X 4 2）に落とし込むだけで良い。従って、カートリッジが大変装着しやすい。また、定着装置 1 0 5 付近のジャム処理を行う際に、装置上部から行うことができる。よってジャム処理を行い易い。ここで、ジャム処理とは、搬送途中で詰まった記録媒体 1 0 2 を取り除く動作である。

【0277】

次に、装着部 2 1 3 0 a について述べる。図 3 8 に示すように、画像形成装置 A 2 には装着手段 2 1 3 0 として、駆動側の装着ガイド 2 1 3 0 R と、非駆動側にガイド 2 1 3 0 R と対向して装着ガイド（不図示）を有している。装着部 2 1 3 0 a は、対向する前記ガイドに囲まれた空間である。カートリッジ B 2 が装着部 2 1 3 0 a に取り付けられた状態で、カップリング 1 5 0 に、装置本体 A から回転力が伝達される。

10

【0278】

装着ガイド 2 1 3 0 R は略鉛直方向に溝 2 1 3 0 b が設けられている。また、その最下部に、カートリッジ B 2 を所定の位置に決めるための突き当て部 2 1 3 0 R a が設けられている。また、駆動軸 1 8 0 が溝部 2 1 3 0 b から突出している。これは、カートリッジ B 2 が所定の位置に位置決めされた状態で、装置本体 A 2 からカップリング 1 5 0 に回転力を伝達するためである。また、カートリッジ B 2 を所定の位置に確実に位置決めるために、付勢バネ 2 1 8 8 R が装着ガイド 2 1 3 0 R の下方に設けられている。前述した構成によって、カートリッジ B 2 は、設置部 2 1 3 0 a に位置決めされる。

20

【0279】

次に、図 3 9、図 4 0 に示すように、カートリッジ B 2 には、カートリッジ側の装着ガイド 2 1 4 0 R 1 及び 2 1 4 0 R 2 が設けられている。このガイドによって、装着時に、カートリッジ B 2 の姿勢が安定する。そして、装着ガイド 2 1 4 0 R 1 は現像支持部材 2 1 5 7 に一体的に形成されている。また、装着ガイド 2 1 4 0 R 2 は装着ガイド 2 1 4 0 R 1 の略鉛直上方に設けられている。そして、ガイド 2 1 4 0 R 2 は、支持部材 2 1 5 7 に設けられており、リブ状である。

【0280】

尚、カートリッジ B 2 の有するガイド 2 1 4 0 R 1、2 1 4 0 R 2、及び、装置本体 A 2 に設けられた装着ガイド 2 1 3 0 R が前述したガイド構成である。即ち、図 2 及び図 3 を用いて説明したガイドの構成と同様である。また、他端のガイドの構成も同様である。従って、カートリッジ B 2 は装置本体 A 2（装着部 2 1 3 0 a）に、駆動軸 1 8 0 の軸線 L 3 方向と実質的に直交する方向に移動させて取り付けられ、また、装置本体 A 2（装着部 2 1 3 0 a）から取り外される。

30

【0281】

図 4 1 に示すように、カートリッジ B 2 を装着する際には、筐体 E 2 を軸 2 1 0 9 a を中心に時計回りに回動する。そして、使用者が、カートリッジ B 2 を筐体 D 2 の上方に持っていく。この時、カップリング 1 5 0 は自重により下方向に傾斜している（図 3 9 を合わせて参照）。つまり、カップリング 1 5 0 の被駆動部 1 5 0 a が下方向に向くように、カップリングの軸線 L 2 が軸線 L 1 に対して傾いている（係合前角度位置）。

40

【0282】

この状態で使用者は、図 4 1 に示すように、カートリッジ B 2 の装着ガイド 2 1 4 0 R 1、2 1 4 0 R 2 を装置本体 A 2 の装着ガイド 2 1 3 0 R に合わせて、カートリッジ B 2 を下方向に降ろしていく。この操作だけでカートリッジ B 2 を装置本体 A 2（装着部 2 1 3 0 a）に装着することができる。この装着過程において、実施例 1 と同様に（図 1 9 参照）、カップリング 1 5 0 は駆動軸 1 8 0 と係合することができる（この状態でカップリングは回転力伝達角度位置をとる）。即ち、カートリッジ B 2 を駆動軸 1 8 0 の軸線 L 3 方向と実質的に直交する方向に移動させることで、カップリング 1 5 0 は駆動軸 1 8 0 と

50

係合する。また、カートリッジを取り外す時も、実施例 1 と同様に、カートリッジを取り外す動作のみで、駆動軸 180 からカップリング 150 を離脱することができる（カップリングは回転力伝達角度位置から離脱角度位置に移動する）（図 22 参照）。即ち、カートリッジ B 2 を駆動軸 180 の軸線 L 3 方向と実質的に直交する方向に移動させることで、カップリング 150 は駆動軸 180 から離脱する。

【0283】

以上説明したように、装置本体 A に対してカートリッジを下方方向に装着する場合に関して、カップリング 150 が自重により下方方向に傾斜する。そのため、カップリング 150 は、駆動軸 180 と確実に係合することができる。

【0284】

尚、本実施例ではクラムシェル型の画像形成装置について説明した。しかしながら、その限りでは無い。例えば、カートリッジの装着経路が下方方向であれば、本実施例が適用できる。また、装着経路に関しても下方方向一直線でなくとも良い。例えば、カートリッジの装着初期は斜め下方で、最後に下方方向といった経路でも良い。要するに、所定の位置（装着部 2130a）に達する直前の装着経路が鉛直下方方向であれば良い。

【0285】

（実施例 4）

次に、図 42 ~ 図 45 を参照して、本発明を適用した第 5 の実施例について説明する。尚、カップリングの構成は実施例 2 で説明した通りである。本実施例では軸線 L 1 に対して、軸線 L 2 を傾斜した状態に維持する手段について述べる。

【0286】

図 42 は、現像支持部材にカップリング付勢部材（本実施例特有）を取り付ける状態を表した分解斜視図である。図 43 は現像支持部材、カップリング、及び現像軸を示した分解斜視図である。図 44 は、カートリッジの駆動側要部を拡大した斜視図である。図 45 は駆動軸とカップリングとが係合する過程を示す、縦断面図である。

【0287】

図 42 に示すように、現像支持部材 4157 は、支持部材 4157 が有する抜け止めりブ 4157e に保持穴 4157j を設けている。保持穴 4157j に、カップリング 4150 の傾斜を維持する維持部材としてのカップリング付勢部材 4159a、4159b を取り付けている。付勢部材 4159a、4159b は、軸線 L 2 が軸線 L 1 に対して、カートリッジ B 2 の装着方向下流方向に傾斜するように、カップリング 4150 を付勢する。付勢部材 4159a、4159b は圧縮バネ（弾性部材）である。図 43 に示すように、付勢部材 4159a、4159b は、カップリング 4150 の有するつば部 4150j を軸線 L 1 方向に付勢している（図 43（a）の矢印 X 13 方向）。付勢部材がつば部 4150j と接触する接触位置は、装着方向 X 4 において、現像軸 153 の中心よりも下流側に設定している。そのため、軸線 L 2 は、軸線 L 1 に対して、付勢部材 4159a、4159b による弾性力によって、被駆動部 4150a 側がカートリッジの装着方向（X 4）下流側に向くように傾斜する（図 44 参照）。

【0288】

また、図 42 で示すように、付勢部材 4159a、4159b のカップリング側先端には、当接部材 4160a、4160b を設けている。当接部材 4160a、4160b は、つば部 4150j と接触する。従って、当接部材 4160a、4160b の材質は、摺動性の良い材料とした。また、こうした材料を使用することで、後述するように、回転力伝達時に、付勢部材 4159a、4159b による付勢力（弾性力）がカップリング 4150 の回転に与える影響を少なくした。但し、回転に対する負荷が充分小さく、カップリング 4150 が良好に回転するのであれば、当接部材 4160a、4160b は無くとも良い。

【0289】

尚、本実施例では付勢部材を 2 個とした。しかしながら、軸線 L 2 を軸線 L 1 に対して、カートリッジの装着方向 X 4 において下流方向に傾斜させることができるのであれば、

10

20

30

40

50

付勢部材は何個でも良い。例えば、付勢部材が1個の場合、その付勢位置はカートリッジの装着方向X4の最下流位置であることが望ましい。これによって、カップリング4150を安定して装着方向X4において下流方向に傾斜させることができる。

【0290】

また、付勢部材として、本実施例では圧縮コイルバネとした。しかしながら、付勢部材としては、板バネ、トーションバネ、ゴム、スポンジ等弾性力を発生させるものであれば適宜選択することができる。但し、軸線L2を傾斜させるためにある程度ストロークを必要とする。そのために、コイルバネ等のストロークを得ることのできるものの方が望ましい。

【0291】

次に、図43を用いて、カップリング4150の取り付け方法について説明する。

【0292】

図43に示すように、ピン155をカップリング4150の待機空間4150gに進入させる。そして、現像支持部材4157の有する空間4157bに、カップリング4150の一部を挿入する。この時、先に説明したように、付勢部材4159a、4159bは当接部材4160a、4160bを介して、つば部4157jの所定の位置を押す。また、支持部材4157はビス等により支持部材4157を現像枠体118に固定する。これにより、付勢部材4159a、4159bがカップリング4150を押圧する力を得ることができる。そして、軸線L2は軸線L1に対して傾斜する(図44の状態)。

【0293】

次に、図45を用いて、カップリング4150を駆動軸180と係合させる動作(カートリッジの装着動作の一部)について説明する。図45(a)、(b)(c)は係合直前の状態を示した図であり、図45(d)は係合した状態を示した図であり、

図45(a)に示した状態において、カップリング4150は、その軸線L2が、予め軸線L1に対して、装着方向X4に傾斜している(係合前角度位置)。カップリング4150が傾斜することで、軸線L1方向において、装着方向X4の下流側の側先端位置4150A1は、先端180b3よりも現像ローラ110の設けられている方向側に位置する。また、装着方向X4の上流側の先端位置4150A2は、先端180b3よりもピン182の設けられている方向側に位置する。つまり、先に説明したように、カップリング4150のつば部4150jが、付勢部材4159により押圧されている。そのため、その押圧力により軸線L2は軸線L1に対して傾斜している。

【0294】

その後、カートリッジBが装着方向X4に移動することにより、先端面180b、または、ピン(回転力付与部)182の先端(本体側係合部)が、カップリング4150の駆動軸受面4150fまたは突起部(カートリッジ側接触部)4150dに接触する。図45(c)には、ピン182が受面4150fに接触する状態を示した。そして、その接触力(カートリッジの装着力)により、軸線L2が軸線L1と平行な方向に近づいていく。同時に、つば部4150jに設けられたバネ4159の弾性力により押圧されている押圧部4150j1は、バネ4159が圧縮される方向に移動する。そして、最終的には軸線L1と軸線L2は略一直線となる。そして、カップリング4150は、回転力の伝達を行うための待機状態となる(回転力伝達角度位置)(図45d)。

【0295】

次に、実施例1と同様に、モータ186から、駆動軸180を介して、カップリング4150、ピン155、現像軸4153、現像ローラ110へと回転力が伝達される。回転時、カップリング4150には、付勢部材4159の押圧力が作用する。しかしながら、前述した通り、付勢部材4159の押圧力は、当接部材4160を介して、カップリング4150に作用する。そのため、それほど負荷を掛けずに、カップリング4150を回転することができる。また、モータ186の駆動トルクに余裕があるようであれば、当接部材4160が無くとも良い。この場合には、当接部材4160が無くとも、カップリング4150は回転力を精度良く伝達することができる。

10

20

30

40

50

【0296】

また、カートリッジ B を装置本体 A から取り外す過程においては、取り付ける工程とは反対の工程を辿る（図 45 d 図 45 c 図 45 b 図 45 a）。つまり、カップリング 4150 は付勢部材 4159 により、常に装着方向 X4 下流側に付勢されている。そのため、カートリッジ B の取り外す過程において、装着方向 X4 上流側では、受面 4150 f が、ピン 182 の先端部 182 A に接触している（図 45 d と図 45 c の中間）。また、装着方向 X4 下流側では、伝達面 4150 f と駆動軸 180 の先端 180 b との間には必ず隙間 n50 ができる。これまでの実施例では、カートリッジの取り出し過程において、カップリングの装着方向 X4 において下流側の受面 4150 f、もしくは、突起部 4150 d が、少なくとも駆動軸 180 の先端部 180 b に接触すると説明した（例えば、図 19 参照）。しかし、本実施例のように、装着方向 X4 において下流側の受面 4150 f、もしくは、突起部 4150 d が、駆動軸 180 の先端部 180 b に接触しなくとも、カートリッジ B の取り出し動作し応じて、カップリング 4150 が駆動軸 180 から離れることができる。そして、カップリング 4150 が駆動軸 180 から抜けた後も、付勢部材 4159 の付勢力により、軸線 L2 が軸線 L1 に対して、装着方向 X4 において下流方向に傾斜する（離脱角度位置）。即ち、本実施例では、軸線 L1 に対する係合前角度位置の角度と、離脱角度位置の角度は同等である。これは、カップリング 4150 がバネの弾性力により付勢されているためである。

10

【0297】

また、付勢部材 4159 は、軸線 L2 を傾斜させる、及び、カップリング 4150 の傾斜方向を規制するという機能を有している。即ち、付勢部材 4159 は、カップリング 4150 の傾斜方向を規制する規制手段としても機能する。

20

【0298】

以上説明したように、本実施例では、支持部材 4157 に設けられた付勢部材 4159 の弾性力をもって、カップリング 4150 を付勢する。これにより、軸線 L1 に対して軸線 L2 を傾斜させる。従って、カップリング 4150 の傾斜状態が維持される。よって、カップリング 4150 は駆動軸 180 に対して確実に係合することができる。

【0299】

尚、本実施例で説明した付勢部材 4159 は、支持部材 4157 の有するリブ 4157 e に設けた。しかしながら、その限りではない。例えば、支持部材 4157 の別の部位でもよいし、カートリッジ B に固定されている部材であれば、支持部材以外の部材でも良い。

30

【0300】

また、本実施例では、付勢部材 4159 の付勢方向は、軸線 L1 方向とした。しかしながら、前記付勢方向は、軸線 L2 がカートリッジ B の装着方向 X4 において下流方向に傾斜（移動）すれば、どのような方向でも良い。

【0301】

また、本実施例では、付勢部材 4159 の付勢位置は、つば部 4150 j とした。しかしながら、軸線 L2 がカートリッジの装着方向下流方向に傾斜すれば、カップリングのどの位置でも良い。

40

【0302】

（実施例 5）

次に、図 46 ~ 図 50 を参照して、本発明を適用した第 9 の実施例について説明する。尚、カップリングの構成については前述した通りである。

【0303】

本実施例では、軸線 L1 に対して、軸線 L2 を傾斜させる別の手段について述べる。

【0304】

図 46 は、カートリッジの駆動側を拡大した側面図である。図 47 は、装置本体ガイドの駆動側を示した斜視図である。図 48 は、カートリッジと本体ガイドの関係を示した側面図である。図 49 は、本体ガイドとカップリングとの関係を示した、装着方向上流側から

50

見た図である。図 50 は、装着過程を示した側面図である。

【0305】

図 46 (a1)、図 46 (b1) はカートリッジを、駆動軸側から見た側面図を示し、図 46 (a2)、図 46 (b2) はカートリッジを、駆動軸とは反対側から見た側面図である。図 46 に示すように、カップリング 7150 は、装着方向 X4 下流側に傾斜可能な状態で、現像支持部材 7157 に取り付けられている。また、傾斜方向に関しては、抜け止めリブ 7157e によって、装着方向 X4 下流のみに傾斜可能である。また、カップリング 7150 は、図 46 (a1) において、その軸線 L2 が水平線に対し、角度 60° で傾斜している。尚、カップリング 7150 が角度 60° で傾斜している理由は次の通りである。カップリング 7150 のつば部 7150j が、規制手段としての規制部 7157h1、7157h2 によって規制されている (図 46 a2 参照)。そのため、カップリング 7150 は装着方向下流側が上側に角度 60° 傾いた方向に傾斜可能である。

10

【0306】

次に、図 47 を用いて、本体ガイド 7130R について説明する。本体ガイド 7130R1 は、主に、カップリング 7150 を介して、カートリッジ B をガイドするガイドリブ 7130R1a と、カートリッジ位置決め部 7130R1e、7130R1f を有する。リブ 7130R1a はカートリッジ B の装着軌跡上にある。そして、リブ 7130R1a は、装着方向 X4 において、駆動軸 180 の手前まで延びている。そして、駆動軸 180 付近におけるリブ 7130R1b は、カップリング 7150 が駆動軸 180 と係合したときに、干渉しない高さになっている。本体ガイド 7130R2 は、主に、カートリッジ枠体の一部をガイドして、カートリッジの装着時の姿勢を決めるためのガイド部 7130R2a と、カートリッジ位置決め部 7130R2c とを有する。

20

【0307】

次に、カートリッジを装着する際の、本体ガイド 7130R と、カートリッジとの関係について説明する。

【0308】

図 48 (a) に示すように、カートリッジ B は、駆動側において、カップリング 7150 の中間部 (力受け部) 7150c が、ガイドリブ (固定部分、当接部) 7130R1a 上に接触した状態で移動する。この時、支持部材 7157 の有するカートリッジガイド 7157a は、ガイド面 7130R1c とは n59 だけ離れている。そのため、カップリング 7150 には、カートリッジ B の自重がかかる。また一方、先に説明したように、カップリング 7150 は、装着方向 X4 に対して、装着方向の下流側が上側に角度 60° 傾いた方向に傾斜可能となるように設定している。そのため、カップリング 7150 は、被駆動部 7150a が装着方向 X4 の下流側 (装着方向 X4 に対して角度 60° 傾いた方向) に傾斜する (図 49 参照)。

30

【0309】

尚、カップリング 7150 が前記傾斜する理由は、次の通りである。中間部 7150c が、ガイドリブ 7130R1a から、カートリッジ B の自重の反力を受ける。そして、その反力が、傾斜方向を規制する規制部 7157h1、7157h2 に作用する。これによって、カップリングは所定の方向に傾斜する。

40

【0310】

ここで、中間部 7150c がガイドリブ 7130R1a 上を移動する際に、中間部 7150c とガイドリブ 7130R1a との間には、摩擦力が生じる。従って、カップリング 7150 は、この摩擦力によって、装着方向 X4 とは反対方向への力を受ける。しかしながら、前記反力によってカップリング 7150 が装着方向 X4 の下流側に傾動する力よりも、中間部 7150c とガイドリブ 7130R1a との間の摩擦係数によって発生する摩擦力が小さい。そのために、前記摩擦力に打ち勝って、カップリング 7150 は、装着方向 X4 下流側に傾動する。

【0311】

尚、支持部材 7157 の有する規制部 7157p (図 46 参照) を前記傾斜を規制する

50

規制手段として設けることもできる。これにより、カップリングの傾斜方向の規制を、規制部 7 1 5 7 h 1、7 1 5 7 h 2 (図 4 6 参照) と規制部 7 1 5 7 p とでもって、軸線 L 2 方向で異なる位置で規制する。これにより、カップリング 7 1 5 0 が傾斜する方向をより確実に規制できる。また、常に角度 6 0 程度に傾斜させることができる。但し、カップリング 7 1 5 0 の傾斜方向の規制は別の手段でも良い。

【0312】

また、ガイドリブ 7 1 3 0 R 1 a は、被駆動部 7 1 5 0 a と駆動部 7 1 5 0 b と中間部 7 1 5 0 c とによって構成される空間 7 1 5 0 s 内にある。従って、装着過程において、カップリング 7 1 5 0 の装置本体 A 内における長手位置 (軸線 L 2 方向における) は規制される (図 4 8 参照)。カップリング 7 1 5 0 の長手位置が規制されることによって、カップリング 7 1 5 0 は、駆動軸 1 8 0 に対してより確実に係合することができる。

10

【0313】

次に、カップリング 7 1 5 0 が駆動軸 1 8 0 と係合する係合動作について説明する。係合動作は、実施例 1 とほぼ同様である (図 1 9 参照)。ここでは、図 5 0 を用いて、カップリングが駆動軸 1 8 0 と係合する過程における、本体ガイド 7 1 3 0 R 2 と支持部材 7 1 5 7 及びカップリング 7 1 5 0 の関係について、説明する。リブ 7 1 3 0 R 1 a に、中間部 7 1 5 0 c が接触している間は、カートリッジガイド 7 1 5 7 a は、ガイド面 7 1 3 0 R 1 c から離れている状態である。それによって、カップリング 7 1 5 0 は傾斜している (係合前角度位置) (図 5 0 (a)、図 5 0 (d))。次に、傾斜したカップリング 7 1 5 0 の先端 7 1 5 0 A 1 が、軸先端 1 8 0 b 3 を通過する時点で、中間部 7 1 5 0 c はガイドリブ 7 1 3 0 R 1 a と接触しなくなる (図 5 0 (b) 図 5 0 (e)) 参照)。このとき、カートリッジガイド 7 1 5 7 a は、ガイド面 7 1 3 0 R 1 c を通過して、斜面 7 1 3 0 R 1 d を経て、位置決め面 7 1 3 0 R 1 e に接触を始めている状態である (図 5 0 (b)、図 5 0 (e))。その後は、先端部 1 8 0 b もしくはピン 1 8 2 に、受面 7 1 5 0 f もしくは突起部 7 1 5 0 d が接触する。そして、カートリッジ装着動作に応じて、軸線 L 2 が軸線 L 1 と略一直線に、かつ、現像軸の中心位置とカップリングの中心位置が同軸線上に近づいてく。そして、最終的には、図 5 0 (c)、図 5 0 (f) に示すように、軸線 L 1 と軸線 L 2 は略一直線となる。そして、カップリング 7 1 5 0 は回転待機状態となる (回転力伝達角度位置)。

20

【0314】

また、カートリッジ B を装置本体 A から取り出す過程においては、ほぼ係合動作と反対の工程を辿る。つまり、カートリッジ B が取り出し方向に移動する。これによって、先端部 1 8 0 b が受面 7 1 5 0 f を押す。これによって、軸線 L 2 が軸線 L 1 に対して傾き始める。カートリッジの取り出し動作により、取り出し方向 X 6 において上流側の先端部 7 1 5 0 A 1 が先端部 1 8 0 b 上を沿って移動し、先端部 A 1 が軸先端 1 8 0 b 3 に至るまで軸線 L 2 が傾斜する。そして、この状態でカップリング 7 1 5 0 が完全に軸先端 1 8 0 b 3 を通過する (図 5 0 (b) 参照)。その後は、カップリング 7 1 5 0 は、中間部 7 1 5 0 c がリブ 7 1 3 0 R 1 a 上に接触する。これによって、カップリング 7 1 5 0 は、装着方向 X 4 の下流側に傾斜した状態で取り出される。つまり、カップリング 7 1 5 0 は、回転力伝達角度位置から離脱角度位置に傾動 (揺動) する。

30

40

【0315】

以上、説明したように、使用者がカートリッジを本体へ装着する行為によって、カップリングが揺動し、本体駆動軸にカップリングが係合する。また、カップリングの姿勢を維持する手段を格別必要としない。ただし、前述した実施例 4 に示したように、予めカップリングの姿勢を維持した構成も、本実施例と合わせて実施することができる。

【0316】

尚、本実施例では、ガイドリブに自重をかけることによって、カップリングを装着方向 X 4 に傾斜させている。しかしながら、自重のみならず、さらにバネ等の弾性力を利用しても良い。

【0317】

50

前記実施例では、カップリングの中間部が力を受けて、カップリングを傾斜させた。しかしながら、これに限定されるものではない。例えば、本体の当接部から力を受けて、カップリングが傾斜できるのであれば、中間部以外の箇所を当接部に接触させても良い。

【0318】

また、本実施例と、実施例2乃至実施例4のいずれかを合わせて実施しても良い。この場合には、より確実にカップリングの駆動軸に対する係合及び離脱を行なうことができる。

【0319】

(実施例6)

次に、図51～図55を用いて実施例6について説明する。これまでの実施例は、感光ドラム107に対して、現像ローラ6110の表面が所定の間隔をあけて保持されている。そして、その状態で、現像ローラ6110が感光ドラム107に形成された潜像の現像を行う。これまでの実施例は、所謂、非接触現像方式を採用したカートリッジについて述べた。本実施例では、感光ドラムに形成された潜像に対して、現像ローラ表面を接触させた状態で現像を行なう、所謂、接触現像方式を採用したカートリッジについて述べる。即ち、本実施例は、接触現像方式を採用したカートリッジに、本発明の一実施例を適用した場合について説明する。

【0320】

図51は本実施例の現像カートリッジの断面図である。図52はカートリッジの現像側を表わした斜視図である。図53は図52において、S24-S24で切った断面図である。図54は、現像カートリッジが現像可能状態にある場合と、現像不可能な状態にある場合を表わした断面図である。図55は図54の状態での駆動の連結を表わした縦断面図である。ここで、現像不可能な状態とは、感光体ドラム107から現像ローラ6110が離間した状態である。

【0321】

まず、図51、52を用いて接触現像方式を採用した現像カートリッジB6の構成について述べる。

【0322】

カートリッジB6は現像ローラ6110を有する。現像ローラ6110は、現像作用時に、装置本体Aから後述するカップリング機構により回転力を受けて回転する。

【0323】

現像剤収納枠体(現像剤収納部)6114には現像剤tが収納されている。この現像剤は、攪拌部材6116が回転することによって、現像室6113aに搬送される。搬送された現像剤は、現像室113aにおいてスポンジ状の現像剤供給ローラ6115の回転によって現像ローラ6110表面に供給される。そして、この現像剤は、薄板状の現像ブレード6112と現像ローラ6110との摩擦により電荷を付与され薄層化される。薄層化された現像ローラ6110上の現像剤は、回転により現像位置に搬送される。そして、現像ローラ6110に所定の現像バイアスを印加する。これによって、現像ローラ6110はその表面が、感光体ドラム107の表面に接触した状態で、感光体ドラム107に形成された静電潜像を現像する。即ち、現像ローラ6110によって、静電潜像が現像される。

【0324】

また、前記静電潜像の現像に寄与しなかった現像剤、すなわち、現像ローラ6110の表面に残留した現像剤tは、現像剤供給ローラ6115で剥ぎ取られる。またこれと同時に、供給ローラ6115によって、新しい現像剤tが現像ローラ6110の表面に供給される。これによって現像動作が連続的に行われる。

【0325】

尚、カートリッジB6は、現像ユニット6119を有する。また、現像ユニット6119は、現像枠体6113と現像剤収納枠体6114とを有する。また、現像ユニット6119は、現像ローラ6110、現像ブレード6112、現像剤供給ローラ6115、現像

10

20

30

40

50

室 6 1 1 3 a、現像剤収納枠体 6 1 1 4、及び、攪拌部材 6 1 1 6 を有する。

【 0 3 2 6 】

尚、現像ローラ 6 1 1 0 は、軸線 L 1 を中心に回転する。

【 0 3 2 7 】

装置本体 A の構成に関しては、実施例 1 と略同様であり、説明を省略する。但し、本実施例 6 に適用される装置本体 A には、前述した装置本体 A の構成に加えて、感光体ドラム 1 0 7 の表面と現像ローラ 6 1 1 0 の表面とを接触させる、及び、前記両者を離間させるためのレバー（力付与部材、図 5 4）3 0 0 が設けられている。尚、レバー 3 0 0 については、後述する。ここで、現像カートリッジ B は、実施例 1 で述べたように、使用者によって、カートリッジガイド 6 1 4 0 L 1、6 1 4 0 R 2 等を装置本体 A にガイドすることにより、装着部 1 3 0 a（図 3 参照）に取り付けられる。尚、カートリッジ B 6 も前述したカートリッジと同様に、駆動軸 1 8 0 の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させて装着部に 1 3 0 a に取り付けられる。また、装着部に 1 3 0 a から取り外される。

10

【 0 3 2 8 】

尚、カートリッジ B 6 が前述のように装着部 1 3 0 a に収まった際には、図 1 5、図 1 6 に示すような押圧パネ（弾性部材）1 8 8 R の弾性力により、カートリッジ B 6 のガイド（突出部）6 1 4 0 R 1、が加圧を受ける。また、押圧パネ 1 8 8 L の弾性力により、カートリッジ B 6 のガイド（ダボ）6 1 4 0 L 1（図 5 2 参照）が加圧を受ける。これにより、装置本体 A に対して、カートリッジ B 6 は、ガイド 6 1 4 0 R 1、6 1 4 0 L 1 を中心に回転自在に保持される。即ち、ガイド 6 1 4 0 R 1 は本体ガイド 1 3 0 R 1 に回転可能に支持され、ガイド 6 1 4 0 L 1 は本体ガイド 1 3 0 L 1 に回転可能に支持される。そして、ドア 1 0 9（図 3 参照）を閉じると、ドア 1 0 9 に設けられた付勢パネ 1 9 2 R（非駆動側の付勢パネ 1 9 2 L は図 1 6 参照）の弾性力により、カートリッジ B 6 は付勢部 6 1 1 4 a（図 5 1、5 2 参照）に加圧を受ける。これにより、カートリッジ B 6 は、ガイド 6 1 4 0 を中心とした回転モーメントを受ける。そして、カートリッジ B 6 の有する現像ローラ 6 1 1 0 の端部に配置されたニップ幅規制部材（間隔規制部材）6 1 3 6、6 1 3 7（図 5 2 参照）が感光体ドラム 1 0 7 の端部に接触する。そのため、現像ローラ 6 1 1 0 と感光体ドラム 1 0 7 は一定の接触ニップを保ったまま維持される。即ち、現像ローラ 6 1 1 0 は、現像軸 6 1 5 1、ゴム部（弾性部材）6 1 1 0 a（図 5 2、図 5 3）を有する。そして、現像ローラ 6 1 1 0 は、ゴム部 6 1 1 0 a を撓ませた状態で、感光体ドラム 1 0 7 に接触する。現像ローラ 6 1 1 0 は、この状態で、感光体ドラム 1 0 7 に形成された静電潜像を、トナー t を用いて現像する。

20

30

【 0 3 2 9 】

次に、図 5 2、図 5 3 を用いて、現像ローラ 6 1 1 0 の構成、及び、カップリング 6 1 5 0 の取り付け構成（支持構成）について説明する。

【 0 3 3 0 】

現像軸 6 1 5 1 は鉄等の導電性の細長い軸状であり、その軸方向中央部付近をゴム部 6 1 1 0 a で覆われている。また現像軸 6 1 5 1 は、現像枠体 6 1 1 3 に軸受 6 1 5 2 を介して回転可能に支持されている。更に、現像ギア 6 1 5 0 b が、現像軸 6 1 5 1 に回転不能に位置決めされている。そして、カップリング 6 1 5 0 が実施例 1 で説明した構成と同様な構成により現像ギア 6 1 5 0 b に対して、傾斜可能に取り付けられている。つまり、カップリング 6 1 5 0 は、軸線 L 2 が現像軸 6 1 5 1 の軸線 L 1 に対して、傾動可能に取り付けられている。そして、カップリング 6 1 5 0 が装置本体 A から受けた回転力は、駆動伝達ピン（回転力伝達部）6 1 5 5、現像ギア 6 1 5 3、現像軸 6 1 5 1 を介して、現像ローラ 6 1 1 0 に伝えられる。これによって、現像ローラ 6 1 1 0 は回転する。

40

【 0 3 3 1 】

ゴム部 6 1 1 0 a は現像軸 6 1 5 1 と同軸線上になるように現像軸 6 1 5 1 に被覆されている。ゴム部 6 1 1 0 a は、周面に現像剤 t を担持し、現像軸 6 1 5 1 にバイアスを印加される。これによって、ゴム部 6 1 1 0 a は、担持している現像剤 t によって、前記静電潜像を現像する。

50

【0332】

規制部材6136、6137は、現像ローラ6110の表面が感光体ドラム107の表面に接触する際に、ニップ幅を一定に規制する部材である。即ち、規制部材6136、6137は、現像ローラ6110の表面のへこみ量を規制するものである。

【0333】

ここで、本実施例のような接触現像方式の場合、常に、現像ローラ6110が感光体ドラムに接触したままの状態が維持されると、現像ローラ6110のゴム部6110aが変形するおそれがある。このため、非現像時には、現像ローラ6110を感光体ドラム107から離間しておくことが好ましい。つまり、図54に示すように、感光体ドラム107に対して現像ローラ6110が接触した状態(図54(a))と、感光体ドラム107から現像ローラ6110が離間した状態(図54(b))をとることが好ましい。

10

【0334】

カートリッジB6が、装着部130aに取り付けられた状態では、カートリッジB6は現像剤収納枠体6114の上面(力受け部)6114aが、バネ192R、Lの弾性力によって付勢されている。従って、カートリッジB6はガイド(支点)6140R、Lを中心にして回転している(図54(a)において時計方向X67に回転する)。よって、現像ローラ6110の表面が感光体ドラム107の表面に接触している(図54(a)に図示する状態)。

【0335】

次いで、本実施例においては、装置本体aに設けたレバー(付勢部材、力付与部材)300が現像離間信号によって回転するモータ(不図示)の力によって回転する(図54(b)において反時計方向(矢示X45方向)に回転する)。そして、レバー300が、カートリッジB6(現像剤収納枠体6114)の底部(力受け部)6114aを付勢する。これによってカートリッジB6は、ガイド6140を中心として、バネ192R、Lの弾性力に抗して回転する(図54(b)において反時計方向X47に回転する)。よって、現像ローラ6110の表面が感光体ドラム107の表面から離れた離間状態となる(図54(b)に図示する状態)。即ち、カートリッジB6は、ガイド(支点)6140R、Lを中心にして回転してX66の方向へ移動する。

20

【0336】

尚、レバー300は、現像接触信号によって反対方向へ回転するモータ(不図示)の力によって待機位置まで回転する(図54(b)において時計方向(矢示X44方向)に回転する)。そして、カートリッジB6は、バネ192R、Lの弾性力によって、現像接触位置へ戻る(図54(a)に図示する状態)。即ち、カートリッジB6は、ガイド(支点)6140R、Lを中心にして回転してX46の方向へ移動する。

30

【0337】

ここで、レバー300の待機位置とは、レバー300が、カートリッジB6から離れた状態である(図54(a)に図示する位置)。

【0338】

さて、本実施例によれば、現像ローラ6110を回転させたままで、カートリッジB6が図54(b)の状態から図54(a)の状態に移動させる、及び、図54(a)の状態から図54(b)の状態に移動させることができる。

40

【0339】

次に、この動作について説明する。まず、現像ローラ6110の回転は、図54(b)の状態から図54(a)の状態に移る直前に開始することが好ましい。つまり、現像ローラ6110が回転しながら、感光体ドラム107に接触することが好ましい。このように、現像ローラ6110を回転させながら、感光体ドラム107に接触させることによって、感光体ドラム107及び現像ローラ6110に傷が付くことを防止することができる。これは、現像ローラ6110を感光体ドラム107から離間させる場合も同様で、現像ローラ6110が回転しながら離間することが好ましい。

【0340】

50

そこで、図 5 5 を用いて、本実施例を用いた駆動入力構成の一例を説明する。

【 0 3 4 1 】

図 5 5 (a) の状態が図 5 4 (a) の状態に相当する。そして、現像ローラ 6 1 1 0 が感光体ドラム 1 0 7 に接触した状態であり、現像ローラ 6 1 1 0 が回転可能な状態である。つまり、現像ローラ 6 1 1 0 の軸線 L 1 とカップリング 6 1 5 0 の軸線 L 2 とが略同一直線状にあり、駆動軸 1 8 0 から回転力をカップリング 6 1 5 0 が受けられる状態である。この状態から、現像が終了すると、カートリッジ B 6 は X 6 6 の方向に移動する (図 5 4 も合わせて参照) 。この時、現像軸 6 1 5 3 は徐々に X 6 6 方向に移動し、カップリング 6 1 5 0 の軸線 L 2 は徐々に傾斜する。そして、図 5 5 (b) の状態になった時、現像ローラ 6 1 5 0 は感光体ドラム 1 0 7 から完全に離間する。そして、その後、モータ 1 8 6 の回転が停止する。つまり、図 5 5 (b) の状態になってもしくはばらくはモータ 1 8 6 は回転している。そして、本実施例によれば、カップリング 6 1 5 0 は、軸線 L 2 が傾斜した状態でも、回転力の伝達が可能である。したがって、図 5 5 (b) に示す状態においても、現像ローラ 6 1 1 0 に回転力を伝えることができる。従って、本実施例によれば、現像ローラ 6 1 1 0 を回転しながら、感光体ドラム 1 0 7 から離間することができる。

10

【 0 3 4 2 】

また、図 5 5 (b) に示す状態から図 5 5 (a) に示す状態に移る場合も同様である。即ち、図 5 5 (b) の状態からモータ 1 8 6 の回転を開始して、現像ローラ 6 1 1 0 を回転させることができる。即ち、本実施例によれば、現像ローラ 6 1 1 0 を回転しながら、現像ローラ 6 1 1 0 を感光体ドラム 1 0 7 に接触させることができる。

20

【 0 3 4 3 】

尚、カップリング 6 1 5 0 と駆動軸 1 8 0 の係合動作、及び、離脱動作に関しては、実施例 1 で述べた動作と同様であるため、説明を省略する。

【 0 3 4 4 】

実施例 6 に記載した構成は次の通りである。

【 0 3 4 5 】

実施例 6 に記載した装置本体 A には、前述した装置本体 A の構成に加えて、レバー (付勢部材) 3 0 0 が設けられている。

【 0 3 4 6 】

実施例 6 に記載したカートリッジ B 6 は、底部 (力受け部) 6 1 1 4 a を有する。底部 6 1 1 4 a は、カートリッジ 6 が装置本体 A に装着された状態で、現像ローラ 6 1 5 0 を感光体ドラム 1 0 7 から離間するための付勢力をレバー 3 0 0 から受ける。

30

【 0 3 4 7 】

そして、カートリッジ B 6 は、現像剤収納枠体 6 1 1 4 の上面 (力受け部) 6 1 1 4 a が、パネ 1 9 2 R、L の弾性力によって付勢されている。これによって、カートリッジ B 6 は、装置本体 A に回転可能に位置決めされている感光体ドラム 1 0 7 に現像ローラ 6 1 1 0 が押圧する。従って、カートリッジ B 6 は、現像ローラ 6 1 1 0 が感光体ドラム 1 0 7 に接触している接触状態となる。

【 0 3 4 8 】

そしてカートリッジ B 6 は、上面 (力受け部) 6 1 1 4 a がレバー 3 0 0 によって付勢されると、現像ローラ 6 1 1 0 が感光体ドラム 1 0 7 から離れた離間状態となる。

40

【 0 3 4 9 】

そして、カートリッジ B 6 は、前記接触状態及び前記離間状態のいずれの状態においても、カップリング 6 1 5 0 は前記回転力伝達角度位置に位置しており、からの回転力を前記現像ローラに伝達することができる。また、装置本体 A から、軸線 L 1 と実質的に直交する方向にカートリッジ B 6 を取り外す際には、カップリング 6 1 5 0 が、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動する。これによって、カップリング 6 1 5 0 は、駆動軸 1 8 0 から離脱することができる。

【 0 3 5 0 】

このように、カートリッジ B 6 が前記離間状態となって、軸線 L 3 と軸線 L 1 とがずれ

50

たとしても、本発明の実施例を適用したカップリング 6 1 5 0 によれば、駆動軸 1 8 0 からの回転力を現像ローラ 6 1 1 0 に円滑に伝達することができる。

【0351】

尚、軸線 L 1 は、現像ローラ 6 1 1 0 の回転軸線である。また、軸線 L 3 は、駆動軸 1 8 0 の回転軸線である。

【0352】

このように実施例 6 は、前述した通りの、本発明を適用した実施例の効果を有効に利用するものである。

【0353】

以上説明したように、駆動入力位置を揺動中心に配置しなくとも、現像カートリッジが感光体ドラムから離間した状態で、現像ローラに回転力を伝達することが可能である。そのため、駆動入力位置の自由度ができ、カートリッジ、及び、装置本体の小型化を実現できる。

【0354】

尚、本実施例では、駆動入力位置を現像ローラと同軸線上に配置した。しかしながら、次の実施例で述べるように、駆動入力位置を現像ローラと同軸線上とは異なる位置に配置した場合でも同様な効果を得ることができる。

【0355】

尚、本実施例では、現像離間におけるカップリングの係合、離脱について述べた。しかしながら、本実施例についても、実施例 1 で述べたような、カートリッジの装着、取り外しの際のカップリングの係合、離脱にも適用できる。これにより、本実施例では、装置本体に駆動連結、解除機構を格別設けることなく、カートリッジの取り付け/取り外しを行うことができる。また、カートリッジの有する現像ローラの感光体ドラムに対する接触時/離間時の駆動連結、解除を行なうことができる。

【0356】

即ち、本実施例を適用したカートリッジ B 6 によれば、駆動軸 1 8 0 の軸線 L 3 方向と実質的に直交する方向に移動させて、装置本体 A に取り付け及び取り外すことができる。かつ、カートリッジ B 6 によれば、現像離間時にも現像ローラ 6 1 1 0 に装置本体 A からの回転力の伝達を円滑に行うことができる。

【0357】

ここで、現像離間時とは、互いに表面が接触した状態の感光体ドラム 1 0 7 と現像ローラ 6 1 1 0 とが、離れた状態を言う。

【0358】

尚、実施例 6 は、カートリッジとして所謂現像カートリッジを例に挙げて説明したが、本発明はカートリッジとして所謂プロセスカートリッジに適用しても良い。

【0359】

また、カップリングの構成は、実施例 6 に用いた構成に限定されることはなく、適宜の構成を適用することができる。

【0360】

また、実施例 6 は、他の実施例にも適用することができる。

【0361】

(実施例 7)

次に、図 5 6、図 5 7 を用いて実施例 7 について説明する。

【0362】

尚、実施例 7 は実施例 6 とは、駆動を入力する位置(カップリングの位置)および、カップリングから現像ローラ、現像剤供給ローラへ回転力を伝達する構成が相違する。即ち、カップリング 8 1 5 0 は現像ローラ 8 1 1 0 の軸線 L 1 上ではなくて、軸線 L 1 とは外れた位置に配置されている。

【0363】

図 5 6 は、カートリッジの斜視図である。図 5 7 は、カートリッジの駆動部を示した斜

10

20

30

40

50

視図である。

【0364】

現像ギア8145、及び、現像剤供給ローラギア8146は、各々、現像ローラ8110、現像剤供給ローラ115（図51）の駆動側端部に配置されている。そして、ギア8145、8146は軸（不図示）に固定されている。装置本体Aよりカップリング8150が受けた回転力をカートリッジB8の他の回転部材（現像ローラ8110、現像剤供給ローラ8115、トナー攪拌（不図示）等）にギアを介して伝達する。

【0365】

次に、カップリング8150を取り付けている（支持する）駆動入力ギア8147について説明する。

【0366】

図57に示すように、ギア8147は現像ギア8145、供給ローラギア8146と噛み合う位置で回転可能に取り付けられている。ギア8147は、実施例1で説明した現像ギア151と同様のカップリング収納部8147jを有する。カップリング8150は抜け止め部材8156によってギア8147に傾斜可能に取り付けられている。即ち、カップリング8150は現像ローラ8110の軸線L1上ではなくて、軸線L1とは外れた位置に配置されている。そして、カップリング8150が駆動軸180から受けた回転力は、ギア8147及びギア8145を介して現像ローラ8110に伝達される。また、ギア8147及びギア8146を介して供給ローラ115に伝達される。

【0367】

更にカートリッジB8には、支持部材8157が取り付けられている。

【0368】

支持部材8157には穴が設けられており、その内周面8157iがギア8147と嵌合する。尚、カートリッジの取り付け、取り外し動作によるカップリングの係合、駆動、離脱に関する説明は、実施例1と同様のため、説明を省略する。

【0369】

また、カップリング8150が駆動軸に係合する直前に、カップリング8150の軸線L2に係合前角度位置に傾斜させる構成は、実施例2から実施例5のいずれかの構成方法を採用すれば良い。

【0370】

以上説明したように、カップリング8150は現像ローラ8110と同軸線上の端部に配置しなくとも良い。本実施例によれば、画像形成装置本体及びカートリッジの設計自由度を向上させることができる。

【0371】

（実施例8）

次に、図58～図62を用いて実施例8について説明する。

【0372】

図58は本実施例のプロセスカートリッジの主断面を示し、図59は斜視図を示す。図60は装置本体の主断面を示し、図61は装置本体の装着ガイド（駆動側）及び、駆動連結部を示した斜視図である。図62はプロセスカートリッジを装置本体に装着する過程を示した、装置上方から見た模式図である。尚、前記プロセスカートリッジは、前記カートリッジの一例である。

【0373】

本実施例は、感光体ドラムと現像ローラとを一体的にユニット化して、装置本体に取り外し可能に装着するプロセスカートリッジに本発明を適用した例である。即ち、本実施例は、駆動軸を備えた装置本体Aに対して、前記駆動軸の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させて取り付けられる、及び、取り外されるプロセスカートリッジに関するものである。本実施例によれば、プロセスカートリッジ（以下、カートリッジと称する）は、装置本体から回転力を受ける箇所を2箇所所有している。

【0374】

10

20

30

40

50

即ち、本実施例を適用したカートリッジは、装置本体から感光体ドラムおよび現像ローラを回転するための回転力を別々に受けている。

【0375】

このような構成においても、本発明は適用可能であり、また、下記に述べる効果を得ることができる。感光体ドラム9107に接触して帯電手段（プロセス手段）としての帯電ローラ108が設けられている。

【0376】

また、カートリッジB9は、現像手段（プロセス手段）としての現像ローラ9110を有する。現像ローラ9110は、感光体ドラム9107の現像領域へ現像剤tを供給する。そして、現像ローラ9110は、現像剤tを用いて、感光体ドラム9107に形成された静電潜像を現像する。この現像ローラ9110は、マグネットローラ（固定磁石）111を内蔵している。

【0377】

現像ローラ9110に接触して現像ブレード9112が設けられている。現像ブレード9112は、現像ローラ9110の周面に付着する現像剤tの量を規定する。

【0378】

現像剤収納容器9114内に収納された現像剤tは、攪拌部材9115、9116の回転によって現像室9113aへ送り出される。そして、現像ブレード9112によって電荷を付与した現像剤層を現像ローラ9110の表面に形成する。そして、その現像剤tを潜像に応じて感光体ドラム9107へ転移させる。これによって、前記潜像を現像する。

【0379】

感光体ドラム9107に接触して、クリーニング手段（プロセス手段）としての弾性クリーニングブレード9117aが配置されている。ブレード9117aは、前記現像剤層を記録媒体9102に転写した後に、感光体ドラム9107に残留する現像剤tを除去する。ブレード9117aによって感光体ドラム9107表面から除去された現像剤tは、除去現像剤溜め9117bに収納される。

【0380】

尚、カートリッジB9は、互いに揺動可能（回転可能）に結合されている、第1枠体ユニット9119及び第2枠体ユニット9120を有する。

【0381】

また、第1枠体ユニット（現像器）9119は、カートリッジ枠体の一部である第1枠体9113によって構成されている。そしてユニット9119は、現像ローラ9110、現像ブレード9112、現像室9113a、現像剤収納容器（現像剤収納部）9114、及び、攪拌部材9115、9116を有する。

【0382】

また、第2枠体ユニット9120は、カートリッジ枠体の一部である第2枠体9118によって構成されている。そして、ユニット9120は、感光体ドラム9107、クリーニングブレード9117a、除去現像剤溜め（除去現像剤収納部）9117b、及び、帯電ローラ9108を有する。

【0383】

また、第1枠体ユニット（現像器）9119と第2枠体ユニット9120は、ピンPによって回動可能に結合されている。そして、両ユニット9119、9120間に設けられた弾性部材（不図示）によって、感光体ドラム9107に現像ローラ9110が押圧されている。つまり、第1枠体ユニット（現像器）9119は、第2枠体ユニット9120に対して位置を決めている。

【0384】

使用者が、取っ手Tを握って、カートリッジB9を装置本体A9に設けられたカートリッジ装着部9130aに取り付ける（装着する）。この際に、後述するように、カートリッジB9の装着動作に連動して装置本体A9に設けられた駆動軸9180とカートリッジB9の有するカートリッジ側現像ローラカップリング（回転力伝達部品）9150とが結

10

20

30

40

50

合する。そして、現像ローラ 9110 等は装置本体 A9 から回転力を受けて回転する。

【0385】

また、カートリッジ B9 を装置本体 A9 に装着完了した後、ドア 109 を閉じる。すると、ドア 109 を閉じる動作と連動して、装置本体 A9 に設けられた本体側ドラムカップリング 9190 とカートリッジ B9 の有するカートリッジ側ドラムカップリング（回転力伝達部品）9145 とが結合する。そして、感光体ドラム 9107 は装置本体 A9 から回転力を受けて回転する。ここで、本体側ドラムカップリング 9190 は、断面が複数の角部を有する非円形の掬れた穴である。このカップリング 9190 は、駆動回転体 9191 の中央に設けられている。駆動回転体 9191 の周面には、ギア 9191a（はず歯ギア）が設けられており、ギア 9191a にモータ 186 からの回転力が伝達される。

10

【0386】

また、カートリッジ側ドラムカップリング 9145 は、断面が複数の角部を有する非円形の掬れた突起である。そして、カップリング 9145 は、カップリング 9190 と嵌合して、モータ 186 からの回転力を受ける。即ち、カップリング 9145 の有する穴とカップリング 9190 の有する突起とが嵌合した状態で駆動回転体 9191 が回転する。これによって、前記突起が前記穴の方向へ引き込み力を受けた状態で、駆動回転体 9191 の回転力を前記穴と前記突起を介して感光体ドラム 9107 に伝達する。

【0387】

尚、前記突起の形状は、前記穴と嵌合した状態で前記穴から回転力を受けることができれば、その形状は適宜の形状を適用することができる。しかしながら、本実施例においては、前記穴の形状を、断面が略正三角形とし、前記突起の形状を、掬れた略正三角柱とした。これによって、本実施例によれば、前記穴と前記突起の軸線を合わせた状態で（調芯）、また、前記突起が前記穴の方向へ引き込み力を受けた状態で、前記穴からの回転力を前記突起に伝達することができる。よって、正確にかつ滑らかに、感光体ドラム 9107 を回転することができる。また、前記穴は、感光体ドラム 9107 の軸部 9107a の軸線と同軸線上に設けられている。軸部 9107a は、感光体ドラム 9107 の一端部に設けられており、ユニット 9120 に回転可能に支持されている。

20

【0388】

また、本体側ドラムカップリング 9190（駆動回転体 9191）は、後述するとおり、ドア 109 の閉じ動作に連動して移動する移動部材（進退機構）9195 によって移動する。即ち、カップリング 9190 は、移動部材 9195 によって、カップリング 9190 の回転軸線 X70 に沿った方向で、かつ、カップリング 9145 の設けられた方向 X93 へ移動する。これによって、カップリング 9190 とカップリング 9145 とは係合する。そして、カップリング 9190 の回転力がカップリング 9145 に伝達される（図 62（b））。

30

【0389】

尚、カップリング 9190（駆動回転体 9191）は、ドア 109 の開き動作に連動して移動する移動部材 9195 によって、前記回転軸線 X70 に沿った方向で、かつ、ドラムカップリング 9145 から遠ざかる方向 X95 へ移動する。これによって、カップリング 9190 とカップリング 9145 は、離れる（図 62）。

40

【0390】

即ち、カップリング 9190 は、後述する移動部材（進退機構）9195 によって、カップリング 9145 に対して、回転軸線 X70 に沿った方向に進退する（図 62（a）（b）（c）で示す矢示 X9 方向）。尚、移動部材 9195 の構成の詳細については、公知の構成を適宜用いることができるので、説明を省略する。

【0391】

例えば、カップリング 9145 とカップリング 9190、及び、移動部材 9195 の構成については、日本特許番号第 2875203 号公報に説明されている。

【0392】

次に、図 61 に示すように、本実施例の装着手段 9130 は、装置本体 A9 に設けた本

50

体ガイド 9130R1、9130R2 を有する。

【0393】

これらは、装置本体 A9 内に設けられたカートリッジ装着部 9130a (カートリッジ装着スペース) に対向して設けられている (図 61 は駆動側側面の図であり、非駆動側は対称形状であるため、説明を省略する)。ガイド 9130R1、9130R2 は、カートリッジ B9 の取り付け方向に沿って設けられている。

【0394】

カートリッジ B9 を装置本体 A9 に装着する際には、このガイド 9130R1、9130R2 に後述するカートリッジガイドをガイドさせて挿入する。尚、装置本体 A9 にカートリッジ B9 を装着するには、軸 9109a を中心にして装置本体 A9 に対して開閉可能なカートリッジドア 109 を開いて行う。そして、ドア 109 を閉じることによって、カートリッジ B9 の装置本体 A9 に対する装着を完了する。尚、カートリッジ B9 を装置本体 A9 から取り出す際にも、ドア 109 を開くことにより取り出し動作を行なう。これらの動作は、使用者によって行われる。

10

【0395】

次に、図 59 に示すように、本実施例では、軸受部材 9159 の有する外側の端部の外周 9159a がカートリッジガイド 9140R1 を兼ねている。即ち、軸受部材 9159 は、外方に突出しており、その周面がガイドの機能を有する。

【0396】

また、第 2 枠体ユニット 120 の長手方向一端 (駆動側) には、カートリッジガイド 140R1 の上方にカートリッジガイド 9140R2 が設けられている。

20

【0397】

そして、カートリッジ B を装置本体 A9 に取り付ける際には、及び、カートリッジ B を装置本体 A9 から取り外す際には、ガイド 9140R1 はガイド 9130R1 によってガイドされ、また、ガイド 9140R2 はガイド 9130R2 によってガイドされる。

【0398】

尚、装置本体の他端側のガイド構成、及び、カートリッジの他端側のガイド構成も前述した構成と同様であり、説明を省略する。このようにして、カートリッジ B は装置本体 A9 に、駆動軸 180 の軸線方向 L3 と実質的に直交する方向に移動させて取り付けられ、また、装置本体 A9 から取り外される。

30

【0399】

このようなカートリッジ B9 を装置本体 A9 に装着した時、これまでの実施例と同様に、カップリング 9150 が装置本体の駆動軸 9180 に係合する。そして、装置本体 A9 のモータ 186 を回転させることで、駆動軸 9180 が回転する。その回転力がカップリング 9150 を経由して、現像ローラ 9110 を回転させる。尚、カートリッジ内の駆動伝達経路は実施例 1 で述べたような、現像ローラ 9110 と同軸線上にカップリングを配置しても良いし、又は、現像ローラの軸線から外れた位置にカップリングを配置しても良い。尚、カップリング 9150 と駆動軸 9180 の係合動作、及び、離脱動作については、これまでと同様であるため、説明を省略する。

【0400】

尚、カートリッジ側現像ローラカップリング 9150 の構成は、前述した各カップリングの構成を適宜用いることができる。

40

【0401】

ここで、図 62 を用いて、これまで説明したプロセスカートリッジ B9 を装着部 9130a に取り付けて、装置本体 A9 とカートリッジ B9 との駆動の連結が行われる過程を説明する。

【0402】

図 62 (a) は、カートリッジ B9 を装置本体 A9 に装着しようとしている。この時、カップリング 9150 はこれまで説明した通り、装着方向 (X92) 下流方向に、その軸線 L2 が傾斜している。また、ドラムカップリング 9145 と結合する装置本体側のドラ

50

ムカップリング 9 1 9 0 はカートリッジ B 9 の装着経路に対して、邪魔にならないように退避している（退避量は図 6 2 (a) に示す X 9 1 ）。尚、この図では、装置本体 A 9 に設けられた駆動軸 9 1 8 0 が、カートリッジ B 9 の装着、取り出し経路内に位置しているように見える。しかしながら、図 6 1 から明らかのように、ドラムカップリング 9 1 4 5 と現像ローラカップリング 9 1 5 0 は、移動経路が断面方向（垂直方向）においてずれている。したがって、駆動軸 9 1 8 0 が、カートリッジ B 9 の取り付け、取り外しの邪魔になることはない。

【 0 4 0 3 】

次に、この状態から、使用者がカートリッジ B 9 を装置本体 A 9 内へ挿入していくと、カートリッジ B 9 は装着部 9 1 3 0 a に取り付けられる。これまでの説明と同じように、この装着動作でカップリング 9 1 5 0 は駆動軸 9 1 8 0 と係合する。そして、現像ローラ 9 1 1 0 に回転力を伝達可能な状態となる。

10

【 0 4 0 4 】

次に、使用者がドア 1 0 9 （図 6 1 ）を閉じる動作と連動する移動部材 9 1 9 5 によって、装置本体 A 9 側のドラムカップリング 9 1 9 0 が X 9 3 方向に移動する（図 6 2 (b) ）。そして、カップリング 9 1 9 0 はカートリッジ B 9 のドラムカップリング 9 1 4 5 と噛み合い、回転力の伝達が可能な状態となる。その後、画像形成動作により、モータ 1 8 6 からの回転力が、ドラムカップリング 9 1 9 0 に固定されたドラムギア 9 1 9 0 に伝達される。及び、前記回転力が、カップリング 9 1 5 0 から回転力を受ける駆動軸 9 1 5 0 に固定された現像ギア 9 1 8 1 に伝達される。これによって、モータ 1 8 6 からの回転力が、ドラムカップリング 9 1 9 0 、及び、ドラムギア 9 1 9 0 を介して感光体ドラム 9 1 0 7 で伝達される。また、モータ 1 8 6 からの回転力が、カップリング 9 1 5 0 、受ける駆動軸 9 1 5 0 、及び、現像ギア 9 1 8 1 を介して現像ローラ 9 1 1 0 に伝達される。尚、現像ユニット 9 1 1 4 内のカップリング 9 1 5 0 から、支持部材 9 1 4 7 を経由して、現像ローラ 9 1 1 0 に至る回転力の伝達経路の詳細は、これまでと同様であるため、説明を省略する。尚、カートリッジ B 9 を装置本体 A 9 から取り出す際には、使用者がドア 1 0 9 （図 6 1 ）を開く。ドア 1 0 9 を開く動作と連動する移動部材 9 1 9 5 によって、装置本体 A 9 側のドラムカップリング 9 1 9 0 が X 9 3 方向とは反対方向 X 9 5 に移動する（図 6 2 (c) ）。これによって、ドラムカップリング 9 1 4 からドラムカップリング 9 1 9 0 が離れる。よって、カートリッジ B 9 を装置本体 A 9 から取り出すことができる。

20

30

【 0 4 0 5 】

前述したとおり、実施例 8 は、装置本体 A 9 は、前述した装置本体 A の構成に加えて、本体側ドラムカップリング 9 1 9 0 とカップリング 9 1 9 0 をその軸線方向（回転軸線 X 7 0 ）に移動させる移動部材（進退機構） 9 1 9 5 を有する。

【 0 4 0 6 】

実施例 8 によれば、カートリッジ（プロセスカートリッジ） B 9 は、感光体ドラム 1 0 7 及び現像ローラ 9 1 1 0 を一体的に有している。

【 0 4 0 7 】

そして、実施例 8 によれば、装置本体 A 9 から、現像ローラ 9 1 1 0 の軸線 L 1 と実質的に直交する方向にカートリッジ B 9 を取り出す際には、カートリッジ側現像ローラカップリング 9 1 5 0 は、次の動きをする。即ち、カップリング 9 1 5 0 は、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動して駆動軸 1 8 0 から離脱する。そして、移動部材 9 1 9 5 によって本体側ドラムカップリング 9 1 9 0 がその軸線方向に、かつ、カートリッジ側ドラムカップリング 9 1 4 5 から離れる方向へ移動する。これによって、カートリッジ側ドラムカップリング 9 1 4 5 は本体側ドラムカップリング 9 1 9 0 から離脱する。

40

【 0 4 0 8 】

実施例 8 によれば、感光体ドラム 1 0 7 に装置本体 A 9 から回転力を伝達するカップリング構成、及び、現像ローラ 9 1 1 0 に装置本体 A 9 から回転力を伝達するカップリング構成を共に、移動部材を必要とするカップリング構成とする場合と比較して、移動部材を

50

減らすことができる。

【0409】

従って、実施例8によれば、装置本体を小型化できる。また、装置本体を設計する際に、設計の自由度を増加させることができる。

【0410】

また、本実施例は、実施例6で述べたような接触現像方式の場合にも適用できる。この場合、カートリッジの着脱のみならず、現像離間時の駆動連結に適用することができる。

【0411】

また、本実施例では、感光体ドラムの駆動連結に関して、本実施例のような方式をとっていないが、本実施例のようなカップリングを配置しても良い。

10

【0412】

以上説明したように、本実施例によれば、少なくとも現像ローラを回転する（現像器に回転力を伝達する）場合に本発明を適用することにより、移動部材（退避機構）を少なくとも一つ減らすことができる。従って、本実施例によれば、装置本体の小型化、及び、設計の自由度を増すことができる。

【0413】

尚、実施例8では、感光体ドラムを回転させるために本体から回転力を受けるカートリッジドラムカップリングとして、掬れた突起を例に挙げて説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。本発明には、カートリッジドラムカップリングに対して本体ドラムカップリングがその回転方向に移動可能（進退可能）なカップリング構成に適宜適用できる。即ち、本体ドラムカップリングがカートリッジドラムカップリングに前記移動方向から接近して両者が係合する、及び、本体ドラムカップリングがカートリッジドラムカップリングから前記移動方向に移動して離れる構成のカップリング構成が適用できる。本発明を適用した実施例には、例えば、所謂ピン駆動のカップリング構成を適用できる。

20

【0414】

実施例8によれば、感光体ドラム、及び、現像ローラを回転させる回転力を装置本体から別々に伝達する構成において、カップリングをその回転方向に移動させる（進退させる）移動構成を少なくすることができる。即ち、前記移動構成を、感光体ドラムに回転力を伝達する構成のみとすることができる。

30

【0415】

よって、実施例8によれば、感光体ドラム、及び、現像ローラに回転力を伝達する両構成に前記移動構成を必要とする場合と比較して、装置本体の構成を簡略化できる効果を得ることができる。

【0416】

（実施例9）

次に、図63を用いて実施例9について説明する。

【0417】

実施例9は、感光体ドラムを回転させる回転力を装置本体から受けるカップリング、及び、現像ローラを回転させる回転力を装置本体から受けるカップリングに、共に、本発明を適用した実施例を採用したものである。

40

【0418】

即ち、本実施例を適用したカートリッジB10と、実施例8で説明したカートリッジB9との相違は、感光体ドラム9107も現像ローラ9110と同様の構成のカップリングで装置本体から回転力を受けるものである。

【0419】

実施例9によれば、実施例8で説明した移動部材（進退機構）を用いなくても、プロセスカートリッジB5を、駆動軸180の軸線方向L3と実質的に直交する方向に移動させて装置本体に取り付け、また、装置本体から取り外すことができる。

【0420】

50

実施例 9 を適用したカートリッジ B 1 0 とカートリッジ B 9 との相違は、カートリッジ側ドラムカップリングの構成、及び、前記カップリングが受けた回転力を感光体ドラムに伝達する構成が相違するのみであって、他の構成は同様である。

【 0 4 2 1 】

また、装置本体の構成も、本体側ドラムカップリングの構成が相違するのみである。実施例 9 を適用する装置本体は、本体側ドラムカップリングの構成の代わりに、前述した各実施例で説明した駆動軸が設けられているものであって、説明を省略する。尚、実施例 9 を適用する装置本体には、駆動軸（第一駆動軸）1 8 0 及び駆動軸 1 8 0 と同様の構成の駆動軸（第二駆動軸）（不図示）が設けられる。しかしながら、実施例 8 と同様に、カートリッジ側ドラムカップリング 1 0 1 5 0 とカートリッジ側現像ローラカップリング 9 1 5 0 は、移動経路が断面方向（垂直方向）においてずれている。したがって、駆動軸（第一駆動軸）1 8 0 及び駆動軸 1 8 0 と同様の構成の駆動軸（第二駆動軸）が、カートリッジ B 1 0 の取り付け、取り外しの邪魔になることはない。

10

【 0 4 2 2 】

また、カートリッジ B 1 0 の有する、カートリッジ側ドラムカップリング 1 0 1 5 0 もカートリッジ側現像ローラカップリング 9 1 5 0 と同様に、前述した各実施例のカップリング構成と同じである。従って、説明を援用する。

【 0 4 2 3 】

実施例 9 によれば、カートリッジ B 5 を、駆動軸（第一駆動軸）1 8 0 及び駆動軸（第二駆動軸）（不図示）の軸線方向 L 3 と実質的に直交する方向に移動させて装置本体に取り付け、また、装置本体から取り外すことができる。

20

【 0 4 2 4 】

そして、実施例 9 によれば、カートリッジ B 1 0 をカートリッジ装着部 1 3 0 a に取り付けると、駆動軸（第一駆動軸）1 8 0 と現像ローラカップリング 9 1 5 0 とが係合して、カップリング 9 1 5 0 は駆動軸 1 8 0 から回転力の伝達を受ける。そして、カップリング 9 1 5 0 が受けた回転力でもって、現像ローラ 9 1 1 0 を回転させる。

【 0 4 2 5 】

また、駆動軸（第二駆動軸）とドラムカップリング 1 0 1 5 0 とが係合して、カップリング 1 0 1 5 0 は駆動軸（第二駆動軸）から回転力の伝達を受ける。そして、カップリング 1 0 1 5 0 が受けた回転力でもって、感光体ドラム 9 1 0 7 を回転させる。

30

【 0 4 2 6 】

尚、実施例 9 は、前述各実施例で説明した構成を適宜援用することができる。

【 0 4 2 7 】

本実施例によれば、実施例 8 で説明した移動部材（進退機構）を用いなくても、プロセスカートリッジを、駆動軸の軸線方向と実質的に直交する方向に移動させて装置本体に取り付け、また、装置本体から取り外すことができる。

【 0 4 2 8 】

これによって、装置本体の構成を簡略化できる。

【 0 4 2 9 】

前述した各実施例によれば、装置本体 A は回転力伝達ピン（回転力付与部）1 8 2 を有する駆動軸（1 8 0、1 1 8 0、9 1 8 0）を備えている。そして、カートリッジ（B、B 2、B 6、B 8、B 9、B 1 0）は、装置本体（A、A 2、A 9）に対して、駆動軸 1 8 0 の軸線 L 3 方向と実質的に直交する方向に移動させ、取り付け及び取り外される。前記各カートリッジは、現像ローラ（1 1 0、6 1 1 0、8 1 1 0、9 1 1 0）及びカップリング（1 5 0、1 1 5 0、4 1 5 0、6 1 5 0、7 1 5 0、8 1 5 0、9 1 5 0、1 0 1 5 0、1 2 1 5 0、1 4 1 5 0）を有する。

40

【 0 4 3 0 】

i) 現像ローラ（1 1 0、6 1 1 0、8 1 1 0、9 1 1 0）は、その軸線 L 1 を中心に回転可能で、感光体ドラム（1 0 7、9 1 0 7）に形成された静電潜像を現像する。また、

50

i i) カップリングは、回転力伝達ピン(回転力付与部)(182、1182、9182)と係合して、前記ピンから前記現像ローラを回転させるための回転力を受けるものである。尚、前記カップリングは、前述したカップリング150、1150、4150、6150、7150、8150、9150、10150、12150、14150である。そして、前記カップリングは、前記現像ローラを回転させるための回転力を前記現像ローラに伝達するための回転力伝達角度位置を取り得る。また、前記カップリングは、前記回転力伝達角度位置から前記現像ローラの軸線L1と離れる方向へ傾斜した係合前角度位置と、前記回転力伝達角度位置から傾斜した、前記カップリングが駆動軸180から離脱する離脱角度位置とを取り得る。そして、前記装置本体に前記現像ローラの軸線L1と実質的に直交する方向にカートリッジ(B、B2、B6、B8、B9、B10)を移動させて取り付ける際には、前記カップリングが、前記係合前角度位置から回転力伝達角度位置に移動する。これによって、前記カップリングが前記駆動軸と対向する。また、前記装置本体から、前記現像ローラの軸線L1と実質的に直交する方向に前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリングが、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動する。これによって、前記カップリングが、前記駆動軸から離脱する。

10

【0431】

また、前記カップリングは、前記カートリッジが前記装置本体に装着されている状態では、取り外し方向X6とは反対方向から見て、前記カップリングの一部は前記駆動軸の背後に位置している(例えば、図19(d))。尚、前記カップリングの一部とは、先端位置150A1、1150A1、4150A1、12150A1、14150A3である。また、取り外し方向X6とは、前記カートリッジを前記装置本体から取り外す方向である。そして、装置本体AからカートリッジBを取り外す際には、現像ローラ110の軸線L1と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記カップリングは次の動きをする。即ち、前記カップリングは、前記カップリングの前記一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動する(傾斜する)。

20

【0432】

また、前記カートリッジを前記装置本体に取り付ける際には、前記カップリングは、次の動きをする。即ち、前記カップリングは、取り付け方向X4から見て、下流側に位置している前記カップリングの前記一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記係合前角度位置から前記回転力伝達角度位置に移動する(傾斜する)。尚、取り付け方向X4とは、前記装置本体に前記カートリッジを取り付ける方向である。

30

【0433】

また、前記カップリングは、前記カートリッジが前記装置本体に装着されている状態では、前記装置本体から前記カートリッジを取り外す取り外し方向X6とは反対方向から見て、前記カップリングの前記一部分は前記駆動軸の背後に位置している。そして、前記装置本体から前記カートリッジを取り外す際には、前記カップリングは、次の動きをする。即ち、前記カップリングは、前記現像ローラの軸線L1と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記カップリングの前記一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に移動する(傾斜する)。

40

【0434】

また、前述した実施例には、前記カップリングは前記カップリングの回転軸線L2と同軸線上に凹部(150z、1150z、1350z、4150z、6150z、7150z、9150z、12150z、14150z)を有している。前記カップリングが前記回転力伝達角度位置に位置する状態で、前記凹部が駆動軸180の先端にかぶさる。そして、回転力受面(回転力受け部)が、前記駆動軸の先端側において前記駆動軸の軸線L3と直交する方向へ突出して設けられている回転力伝達ピン(回転力付与部)(182、1182、9182)と、前記カップリングの回転方向において係合する。尚、前記回転力受面は、回転力受面150e、1150e、1350e、4150e、6150e、71

50

50e、9150e、12150e、14150eである。これによって、前記カップリングは前記駆動軸から回転力を受けて回転する。そして、前記カートリッジを前記装置本体から取り外す際には、前記カップリングは次の動きをする。即ち、前記現像ローラの軸線L1と実質的に直交する方向に前記カートリッジを移動させるのに応じて、前記カップリングは、前記凹部の一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に傾動する（移動する）。これによって前記カップリングが前記駆動軸から離脱することができる。尚、前記一部分とは、先端位置150A1、1150A1、4150A1、12150A1、14150A3である。

【0435】

また、前述したとおり、前記カップリングはカップリングの回転軸線L2と同軸線上に前記凹部を有している。前記カップリングが前記回転力伝達角度位置に位置する状態で、前記凹部が前記駆動軸の先端にかぶさる。そして、前記回転力受面（回転力受け部）が、前記駆動軸の先端側において前記駆動軸の軸線L3と直交する方向へ突出して設けられている前記回転力伝達ピンと、前記カップリングの回転方向において係合する。これによって、前記カップリングは前記駆動軸から回転力を受けて回転する。そして、前記カートリッジを前記装置本体から取り外す際には、前記カップリングは次の動きをする。即ち、前記現像ローラの軸線L1と実質的に直交する方向にカートリッジBを移動させるのに応じて、前記凹部の一部分が前記駆動軸を迂回することを許容するように、前記カップリングは、前記回転力伝達角度位置から前記離脱角度位置に傾動する（移動する）。これによって前記カップリングが前記駆動軸から離脱することができる。

10

20

【0436】

また、前記回転力受面（回転力受け部）は、前記カップリングの回転軸線L2上に中心Sを有する仮想円C1上に（例えば、図6(d)）、中心Sを挟んで対向して位置するように複数個配置されている。本実施例では、前記回転力受面は、4箇所に配置されている。これによって、本実施例によれば、前記カップリングは前記装置本体から均等に力を受けることができる。よって、前記カップリングは、円滑に回転することができる。

【0437】

また、前記カップリングは、前記回転力伝達角度位置に位置する状態では、軸線L2が前記現像ローラの軸線L1と実質的に一致している。そして、前記カップリングは、前記離脱角度位置に位置する状態では、取り外し方向X6において、その上流側が前記駆動軸の先端を通過することができるように、軸線L1に対して傾斜している。尚、前記上流側とは、先端位置150A1、1150A1、4150A1、12150A1、14150A3である。

30

【0438】

尚、前述したカートリッジは、感光体ドラムとは別体である現像カートリッジである。或いは、前記カートリッジは、感光体ドラムを一体的に有しているプロセスカートリッジである。本発明は、これらのカートリッジに適用することによって、前述した通りの効果を得ることができる。

【0439】

（その他の実施例）

40

前記実施例では、装置本体の駆動軸に対して、斜め下方向や下方向に直交する着脱経路であるカートリッジについて説明した。しかし、本実施例は、その構成に限定されるものではない。前記実施例は、例えば、装置本体の構成上、駆動軸に対して直交する方向から着脱することができるカートリッジに好適に適用することができる。

【0440】

また、前記実施例では、装置本体に対して装着経路は一直線であったが、本実施例は、その構成に限定されるものではない。前記実施例は、例えば、装着経路が直線の組合せ、あるいは曲線経路があっても、好適に適用できる。

【0441】

また、前記実施例の現像カートリッジは単色画像を形成するためのものであった。しか

50

しながら前記実施例は、現像手段を複数設け、複数色の画像（例えば2色画像、3色画像或いはフルカラー等）を形成するカートリッジにも好適に適用することができる。

【0442】

また、前記実施例のプロセスカートリッジは単色画像を形成するためのものであった。しかしながら前記実施例は、複数の感光ドラムに対して、夫々現像手段、帯電手段を設け、複数色の画像（例えば2色画像、3色画像或いはフルカラー等）を形成するカートリッジにも好適に適用することができる。

【0443】

また前述した現像カートリッジとは、少なくとも現像ローラ（現像手段）を備えたものである。

【0444】

また前述したプロセスカートリッジとは、電子写真感光体と前記電子写真感光体に作用するプロセス手段とを一体的にカートリッジ化して、電子写真画像形成装置の本体に着脱するものである。例えば、電子写真感光体と、前記プロセス手段としての現像手段を少なくとも一体的にカートリッジ化したものである。

【0445】

また、このカートリッジ（現像カートリッジ、プロセスカートリッジ）は、使用者自身が装置本体に着脱することができる。そこで、装置本体のメンテナンスを使用者自身で行うことができる。

【0446】

以上説明した各実施例によれば、現像ローラに回転力を伝達するための本体側カップリング部材を、その軸線方向へ移動させる機構を備えていない装置本体に対して、駆動軸の軸線と実質的に直交する方向から取り付ける、及び、取り外すことができる。そして、現像ローラを滑らかに回転させることができる。

【0447】

また、前述した実施例によれば、カートリッジを、駆動軸を備えた電子写真画像形成装置の本体から、前記駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り外すことができる。

【0448】

また、前述した実施例によれば、カートリッジを、駆動軸を備えた電子写真画像形成装置の本体に、前記駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り付けることができる。

【0449】

また、前述した実施例によれば、現像カートリッジを、駆動軸を備えた電子写真画像形成装置の本体に、前記駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り付け及び取り外すことができる。

【0450】

また、前述したカップリングによれば、本体に設けた駆動回転体（駆動ギア）をその軸線方向に進退させなくても、像カートリッジを駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に移動させて、装置本体に着脱できる。

【0451】

また、前述した実施例によれば、本体とカートリッジの駆動連結部において、ギアとギアとが噛合する場合と比べて、現像ローラを滑らかに回転させることができる。

【0452】

また、前述した実施例によれば、カートリッジを、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り外すこと、及び、現像ローラを滑らか回転すること、を共に実現することができた。

【0453】

また、前述した実施例によれば、カートリッジを、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向に取り付けること、及び、現像ローラを滑らか回転すること、を共に実現することができた。

【0454】

10

20

30

40

50

また、前述した実施例によれば、カートリッジを、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向から取り付け、及び、取り外すこと、及び、現像ローラを滑らか回転すること、を共に実現することができた。

【0455】

また、前述した実施例によれば、感光ドラムに対して位置決めされた現像カートリッジ（プロセスカートリッジの現像器）であっても、確実に現像ローラに駆動を与えることができ、滑らかな回転を実現することができた。

【0456】

以上説明した通り、本発明は、カップリング部材の軸線が、現像ローラの軸線に対して、異なった角度位置を取り得る構成である。この構成によって、本発明は、カップリング部材を、本体に設けられた駆動軸の軸線と実質的に直交する方向から、駆動軸と係合させることができる。また、カップリング部材を、前記駆動軸の軸線と実質的に直交する方向から、駆動軸と離脱させることができる。本発明は、現像カートリッジ、現像カートリッジが着脱自在の電子写真画像形成装置、プロセスカートリッジ、及び、プロセスカートリッジが着脱自在の電子写真画像形成装置に適用できる。

10

【0457】

また、本発明は、電子写真感光体と現像ローラとが接触した状態で、前記電子写真感光体に形成された静電潜像を現像する、所謂接触現像方式適用することができる。

【0458】

また、本発明は、電子写真感光体と現像ローラとが間隔をあけた状態で、前記電子写真感光体に形成された静電潜像を現像する、所謂非接触現像方式にも適用することができる。

20

【0459】

また、本発明を適用した前記実施例によれば、前記接触現像方式を適用したカートリッジにおいて、感光体ドラムに接触した現像ローラが、感光体ドラムから離れるために移動したとしても、現像ローラを滑らかに回転させることができた。

【0460】

また、本発明を適用した前記実施例によれば、感光体ドラムを回転させる回転力と現像ローラを回転させる回転力とを装置本体から別々に受ける構成に適用することができる。そして、本発明を適用した前記実施例によれば、感光体ドラムを回転させる回転力を受け

30

【図面の簡単な説明】

【0461】

【図1】本発明の一実施形態に係るカートリッジの側断面図である。

【図2】本発明の一実施形態に係るカートリッジの斜視説明図である。

【図3】本発明の一実施形態に係るカートリッジの斜視説明図である。

【図4】本発明の一実施形態に係る、装置本体の側断面図である。

【図5】本発明の一実施形態に係る、現像ローラの斜視図である。

【図6】本発明の一実施形態に係るカップリングの斜視図及び縦断面図である。

【図7】本発明の一実施形態に係る駆動ギアの側面図及び縦断面図である。

40

【図8】本発明の一実施形態に係る、カップリング及び駆動ギアの組立過程を示す図である。

【図9】本発明の一実施形態に係るカートリッジの分解斜視図である。

【図10】本発明の一実施形態に係るカートリッジの組立後の縦断面図である。

【図11】現像ギアとカップリングの結合状態を示した斜視図である。

【図12】カップリングが傾斜した状態を表した斜視図である。

【図13】本発明の一実施形態に係る、装置本体の駆動構成を表した斜視図及び縦断面図である。

【図14】本発明の一実施形態に係る、現像ローラの駆動構成を表した斜視図である。

【図15】本発明の一実施形態に係る装置本体のカートリッジ設置部の斜視図である。

50

【図16】本発明の一実施形態に係る、装置本体にカートリッジが装着される過程を表した断面図である。

【図17】本発明の一実施形態に係る、駆動軸と、カップリングとが係合する過程を表した斜視図である。

【図18】本発明の一実施形態に係る、駆動軸に、カップリングが取り付け過程を表した斜視図である。

【図19】本発明の一実施形態に係る、装置本体に設けられたカップリングとカートリッジに設けられたカップリングの斜視図である。

【図20】本発明の一実施形態に係る、駆動軸に、カップリングが取り付け過程を表した斜視図である。

【図21】本発明の一実施形態に係る、駆動軸、駆動ギア、カップリング、及び、現像軸を示した分解斜視図である。

【図22】本発明の一実施形態に係る、駆動軸から、カップリングが離れる過程を表した斜視図である。

【図23】本発明の一実施形態に係るカップリングを示した斜視図である。

【図24】本発明の一実施形態に係るカップリングを示した斜視図である。

【図25】本発明の一実施形態に係る駆動軸を示した分解斜視図である。

【図26】本発明の一実施形態に係るカップリングを示した斜視図である。

【図27】本発明の一実施形態に係る駆動軸、現像軸、カップリングのみを示した分解斜視図である。

【図28】本発明の一実施形態に係るカートリッジ側面の側面図及び縦断面である。

【図29】本発明の一実施形態に係る、装置本体のカートリッジ設置部の斜視図、及び、装置方向から見た図である。

【図30】本発明の一実施形態に係る、カートリッジを装置本体から取り出す取り出し過程を説明するための縦断面図である。

【図31】本発明の一実施形態に係る、カートリッジを装置本体に装着する装着過程を説明するための縦断面図である。

【図32】本発明の一実施形態に係る、カップリングの斜視図及び平面図である。

【図33】本発明の一実施形態に係る、カートリッジの装着動作を表した斜視図である。

【図34】本発明の一実施形態に係る、カートリッジを装着した状態を装着方向から見た平面図である。

【図35】本発明の一実施形態に係る、カートリッジの駆動が停止した状態を示した斜視図である。

【図36】本発明の一実施形態に係るプロセスカートリッジを取り出す動作を示した縦断面図及び斜視図である。

【図37】本発明の一実施形態に係る、装置本体に設けられたドアを開けた状態を示す断面図である。

【図38】本発明の一実施形態に係る、装置本体の駆動側の装着ガイドを示した斜視図である。

【図39】本発明の一実施形態に係る、カートリッジの駆動側の側面図である。

【図40】本発明の一実施形態に係る、カートリッジの駆動側から見た斜視図である。

【図41】本発明の一実施形態に係る、装置本体にカートリッジを挿入する状態を示した側面図である。

【図42】本発明の一実施形態に係る、現像支持部材に加圧部材（本実施例特有）を取り付けた状態を示した分解斜視図である。

【図43】本発明の一実施形態に係る、現像支持部材、カップリング、及び、現像軸を示した分解斜視図である。

【図44】本発明の一実施形態に係る、カートリッジの駆動側を示した斜視図である。

【図45】本発明の一実施形態に係る、駆動軸とカップリングの係合状態を示した縦断面図である。

10

20

30

40

50

【図 4 6】本発明の一実施形態に係る、カートリッジの駆動側を示した側面図である。

【図 4 7】本発明の一実施形態に係る、装置本体ガイドの駆動側を示した斜視図である。

【図 4 8】本発明の一実施形態に係る、カートリッジと本体ガイドとの関係を示した側面図である。

【図 4 9】本発明の一実施形態に係る、本体ガイドとカップリングの関係を示した側面図と斜視図である。

【図 5 0】本発明の一実施形態に係る、カートリッジを本体に装着する過程を駆動側から見た側面図である。

【図 5 1】本発明の一実施形態に係るカートリッジの側断面図である。

【図 5 2】本発明の一実施形態に係るカートリッジの斜視説明図である。

【図 5 3】本発明の一実施形態に係るカートリッジの縦断面図である。

【図 5 4】本発明の一実施形態に係るカートリッジの側断面図である。

【図 5 5】本発明の一実施形態に係るカートリッジの縦断面図である。

【図 5 6】本発明の一実施形態に係るカートリッジの斜視説明図である。

【図 5 7】本発明の一実施形態に係るカートリッジの現像支持部材を取った状態の斜視説明図である。

【図 5 8】本発明の一実施形態に係るカートリッジの側断面図である。

【図 5 9】本発明の一実施形態に係るカートリッジの斜視説明図である。

【図 6 0】本発明の一実施形態に係る、装置本体の側断面図である。

【図 6 1】本発明の一実施形態に係る装置本体のカートリッジ設置部の斜視図である。

【図 6 2】本発明の一実施形態に係るプロセスカートリッジを装置本体に装着する過程を示したもので、装置の上方から見た模式図である。

【図 6 3】本発明の一実施形態に係るプロセスカートリッジの斜視図である。

【符号の説明】

【0 4 6 2】

A、A 2、A 9 電子写真画像形成装置本体

B、B 2、B 6、B 8、B 9、B 1 0 プロセスカートリッジ

t 現像剤

L 1 現像ローラ軸線

L 2 カップリング軸線

L 3 駆動軸の軸線

X 4 カートリッジ装着方向

X 6 カートリッジ取り出し方向

X 8 カップリング回転方向

1 3 0 L 1、L 2、R 1、R 2 本体ガイド

1 4 0 L 1、L 2、R 1、R 2 カートリッジガイド

1 5 0、1 1 5 0、4 1 5 0、6 1 5 0、7 1 5 0、8 1 5 0、9 1 5 0、1 0 1 5 0、1 2 1 5 0、1 4 1 5 0 カップリング(カップリング部材)(回転力伝達部品)

1 5 0 e、1 1 5 0 e、1 3 5 0 e、4 1 5 0 e、6 1 5 0 e、7 1 5 0 e、9 1 5 0 e、1 2 1 5 0 e、1 4 1 5 0 e 回転力受面(回転力受け部)

1 5 0 h 1、1 5 0 h 2 回転力伝達面(カートリッジ側回転力伝達部)

1 5 1 現像フランジ

1 5 3 現像軸

1 5 5 駆動伝達ピン(回転力被伝達部)

1 5 7 現像支持部材

1 8 0 駆動軸

1 8 1 現像駆動ギア

1 8 2、1 1 8 2、9 1 8 2 回転力伝達ピン(回転力付与部)(本体側回転力伝達部)

)


10

20


30

40


【 図 1 】

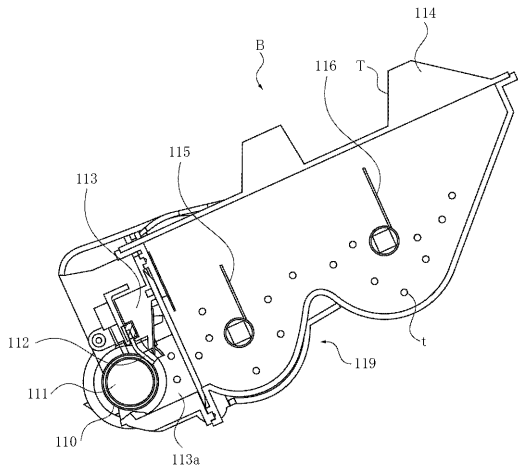


【 図 2 】

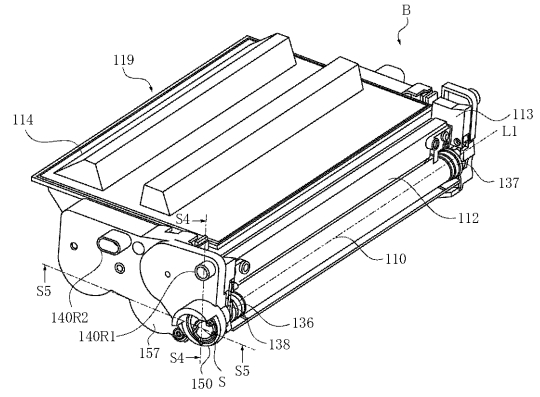


【 図 3 】

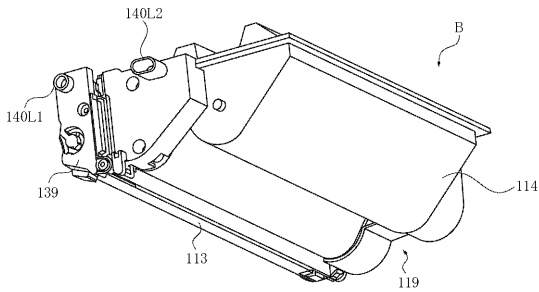


【 図 4 】

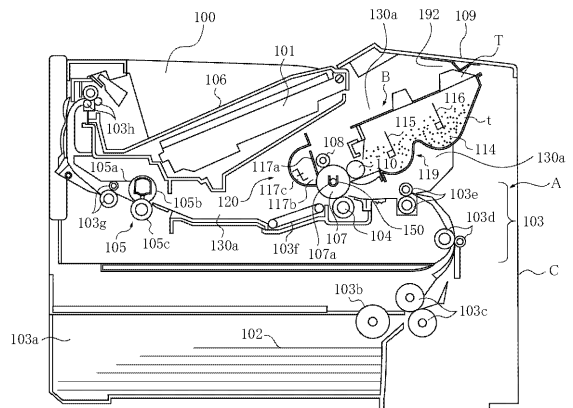


【 図 5 】

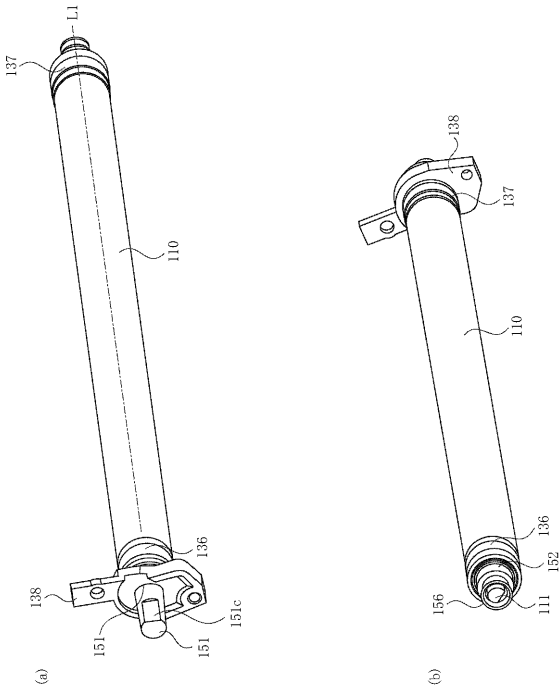


【 図 6 】

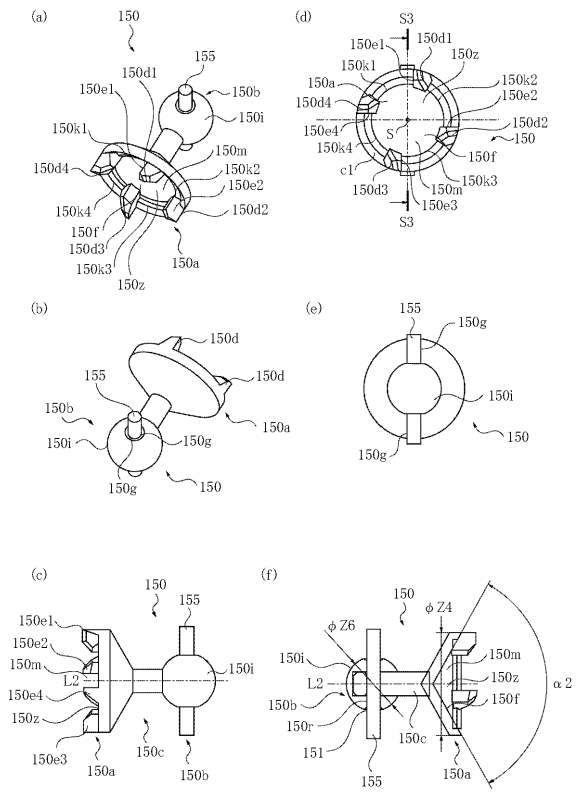


【 図 7 】

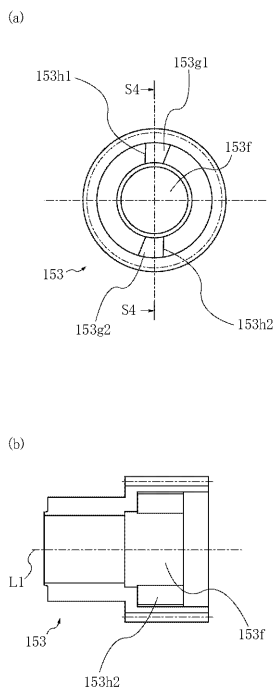


【 図 8 】

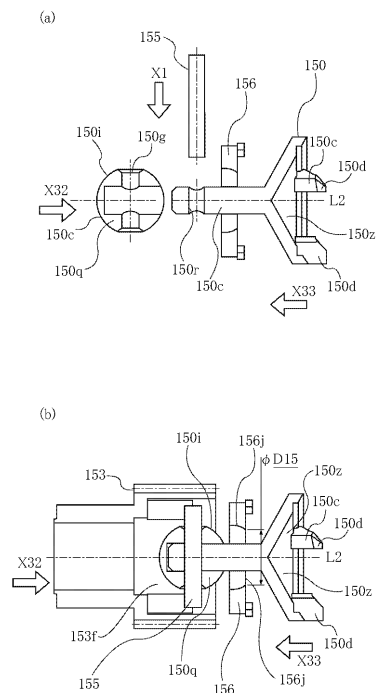


【 図 9 】

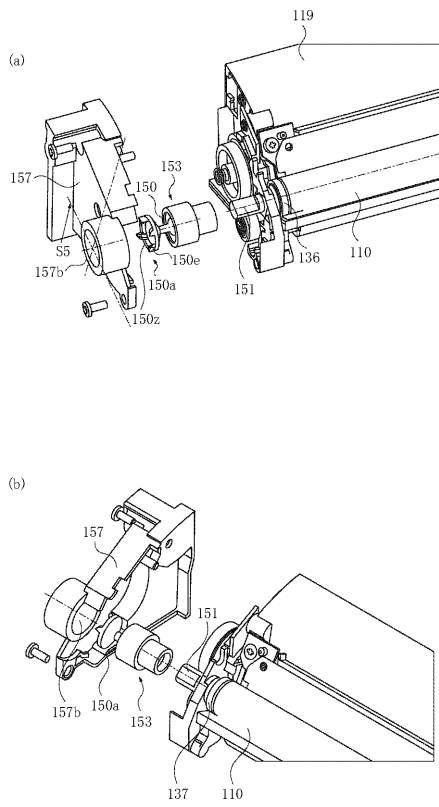


【 図 10 】

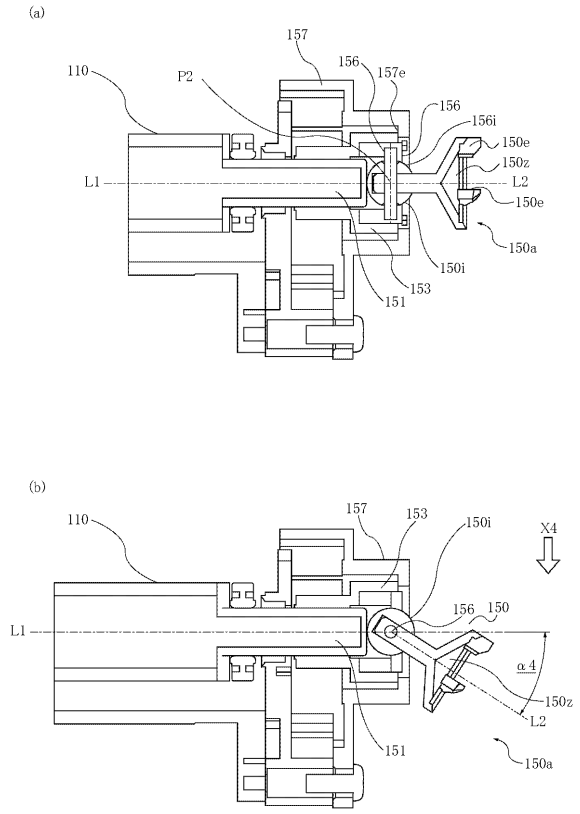


【 図 11 】

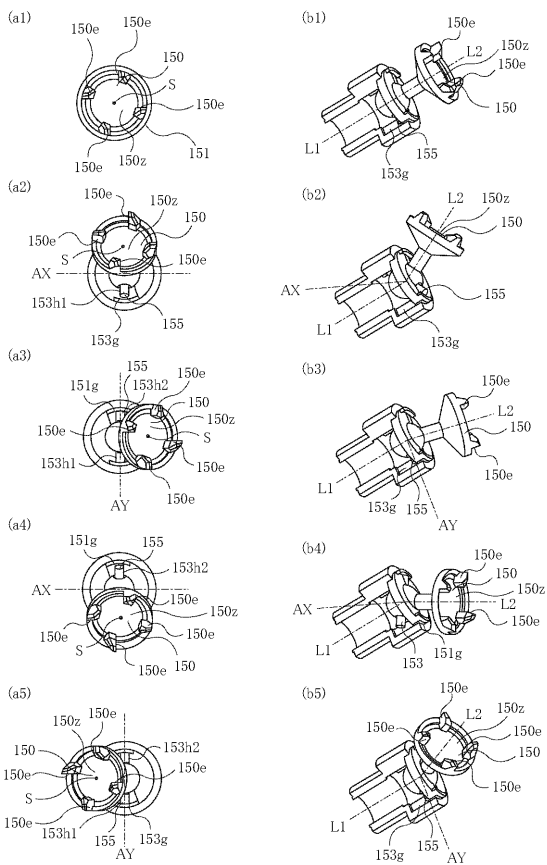


【 図 12 】

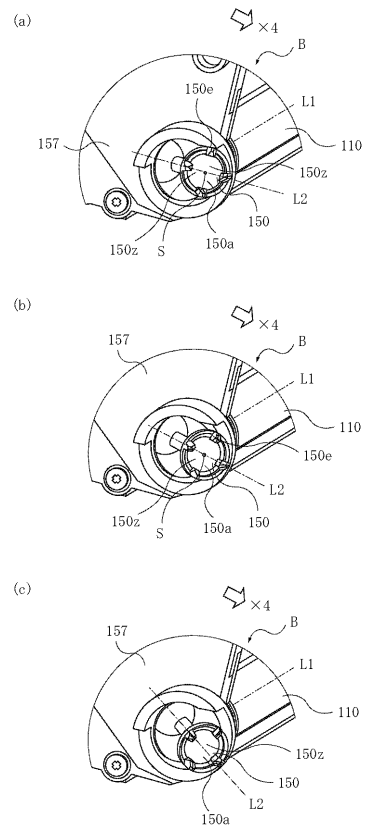


【 図 1 3 】

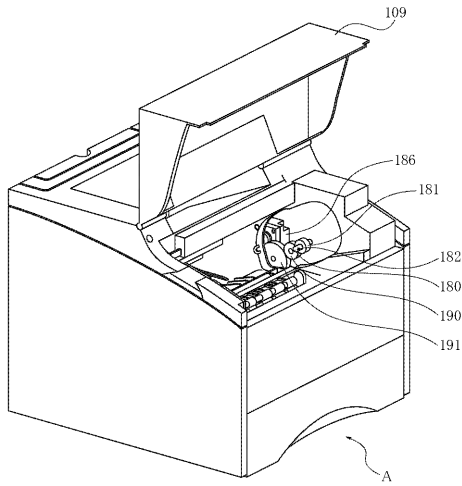


【 図 1 4 】

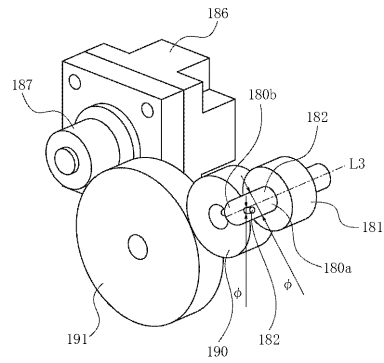


【 図 1 5 】

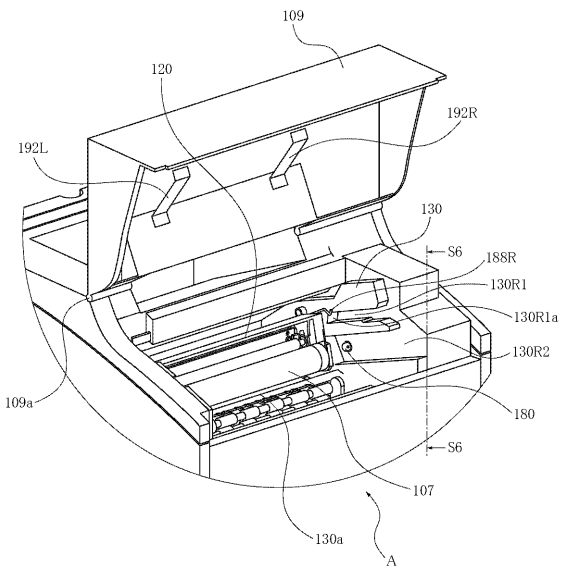


【 図 1 6 】

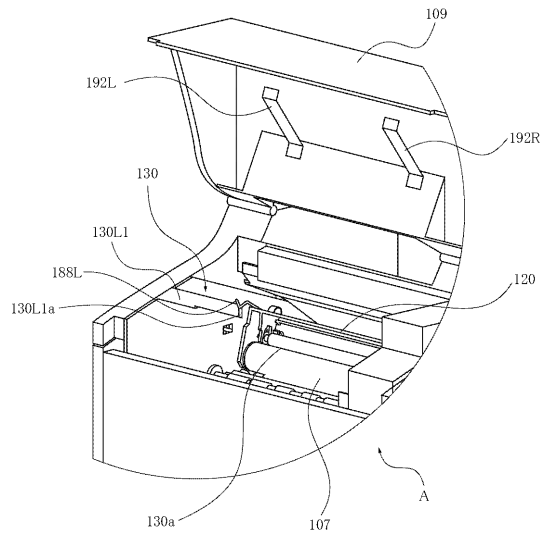


【 図 1 7 】

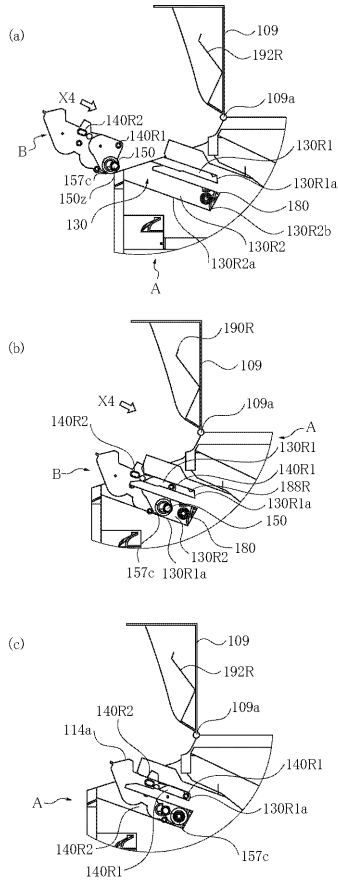


【 図 1 8 】

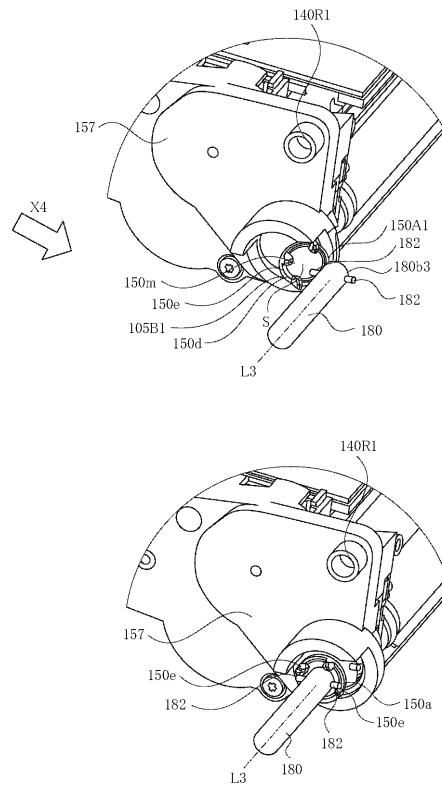


【 図 1 9 】

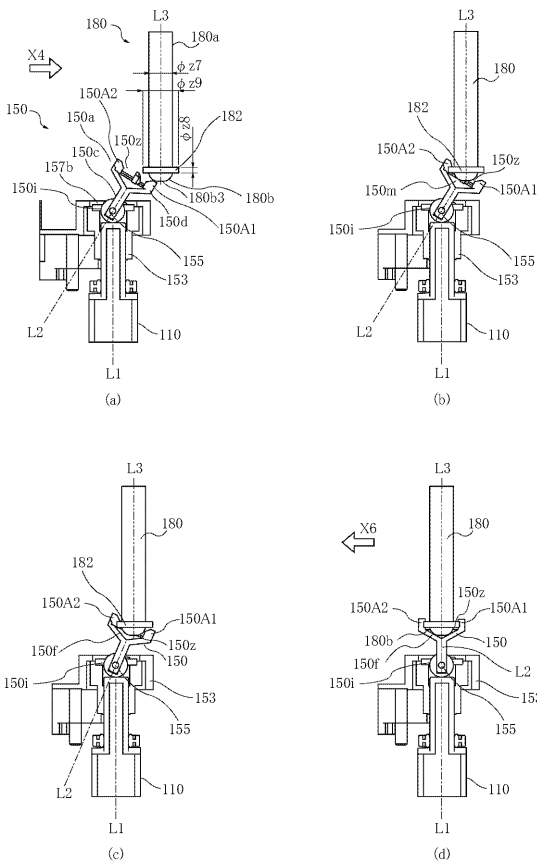


【 図 2 0 】

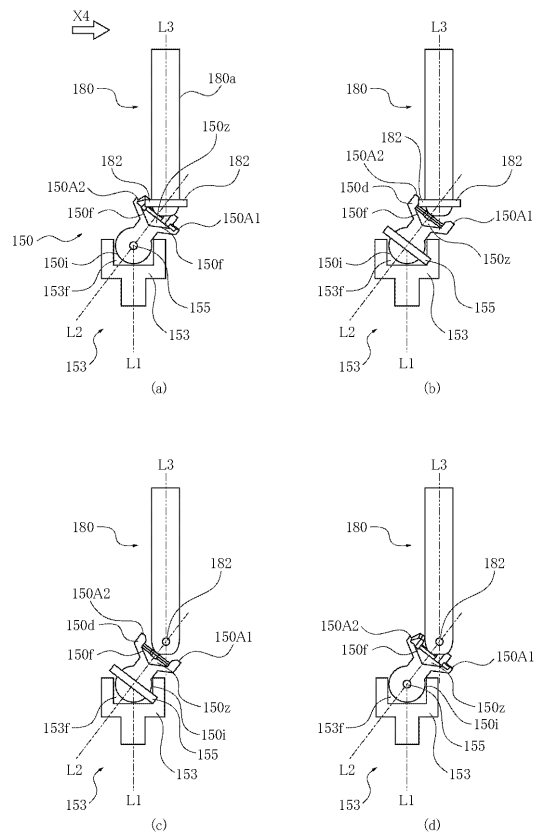


【 図 2 1 】

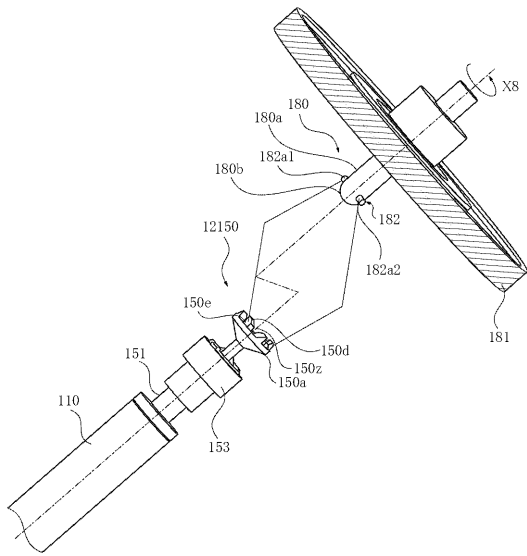


【 図 2 2 】

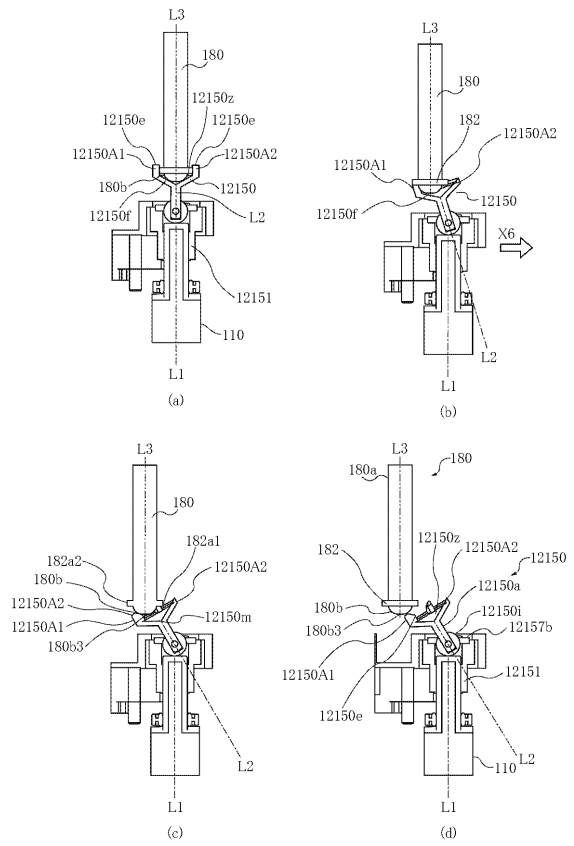


【 図 2 3 】

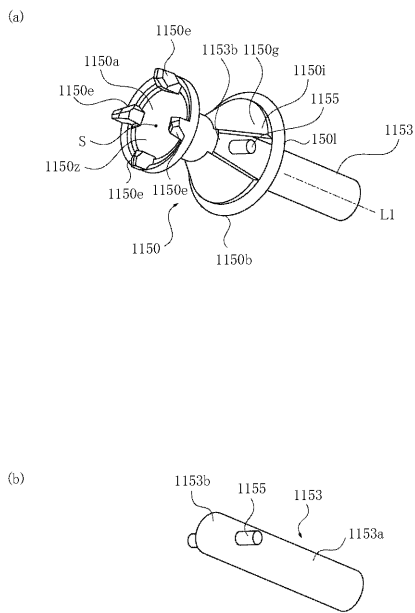


【 図 2 4 】

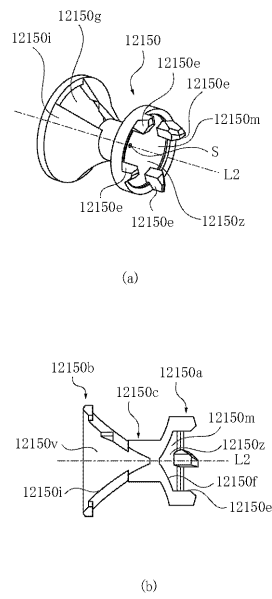


【 図 2 5 】

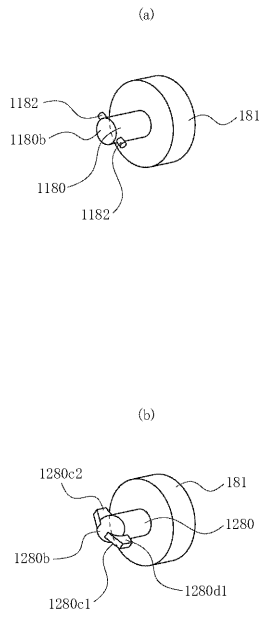


【 図 2 6 】

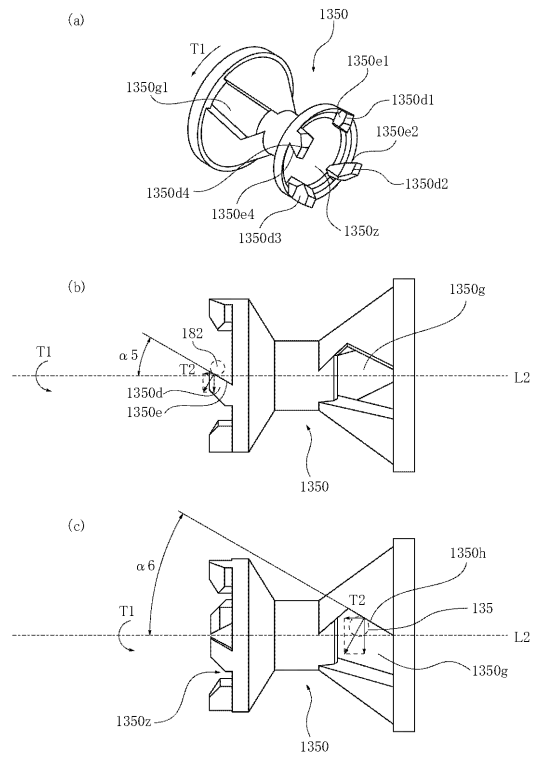


【 図 2 7 】

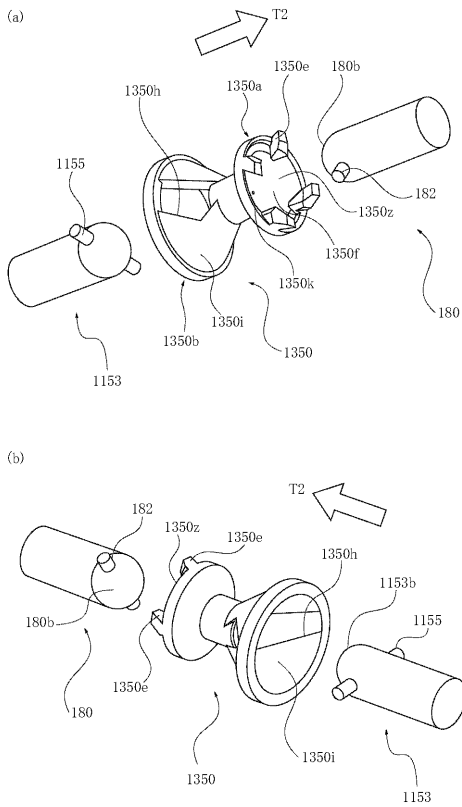


【 図 2 8 】

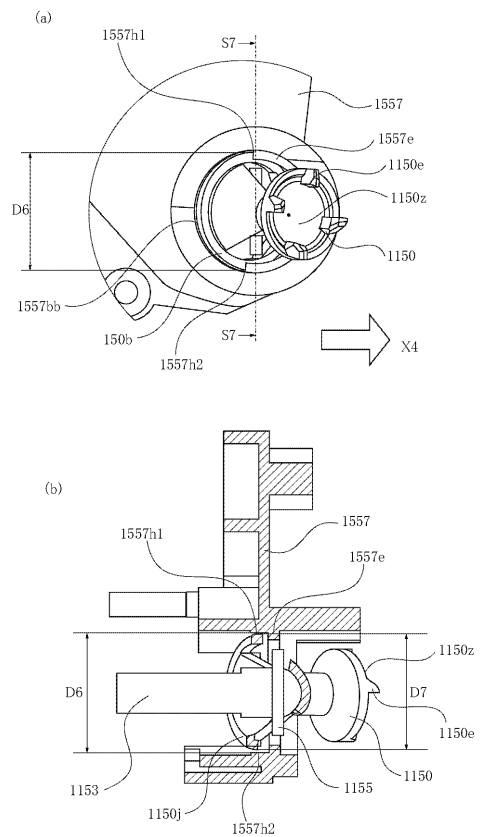


【 図 2 9 】

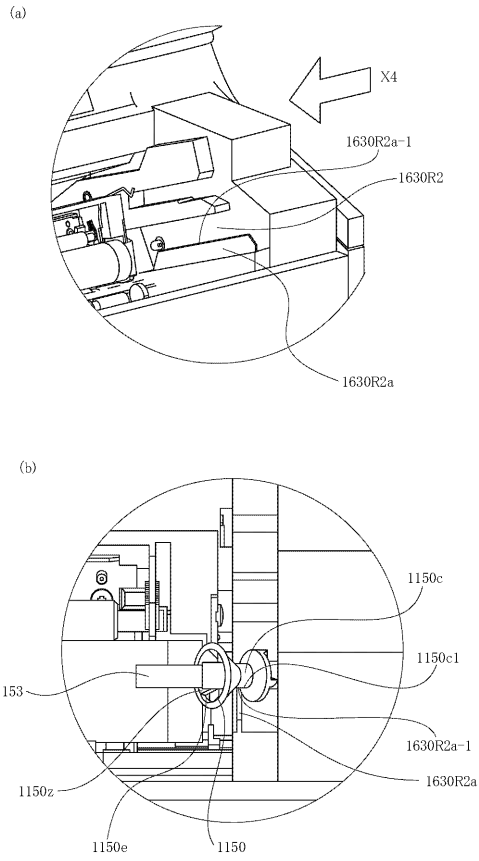


【 図 3 0 】

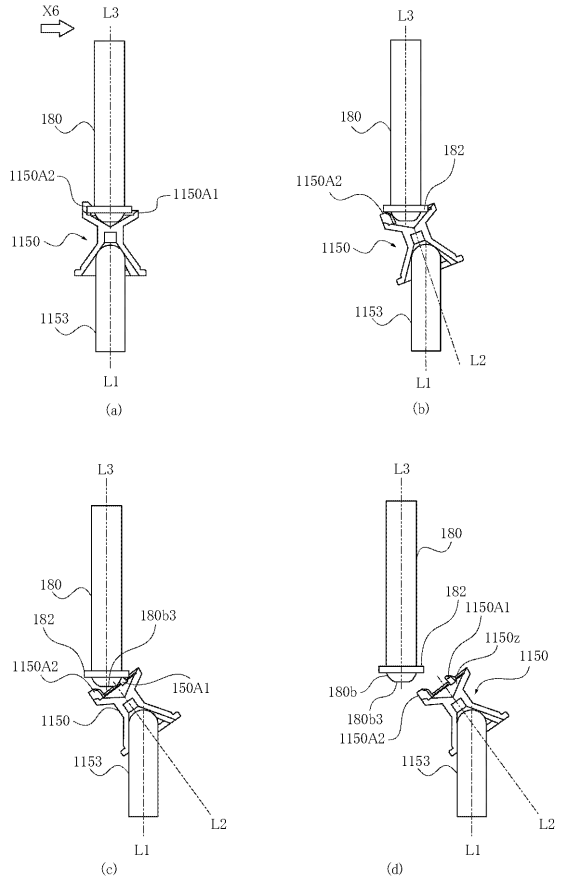


【 図 3 1 】

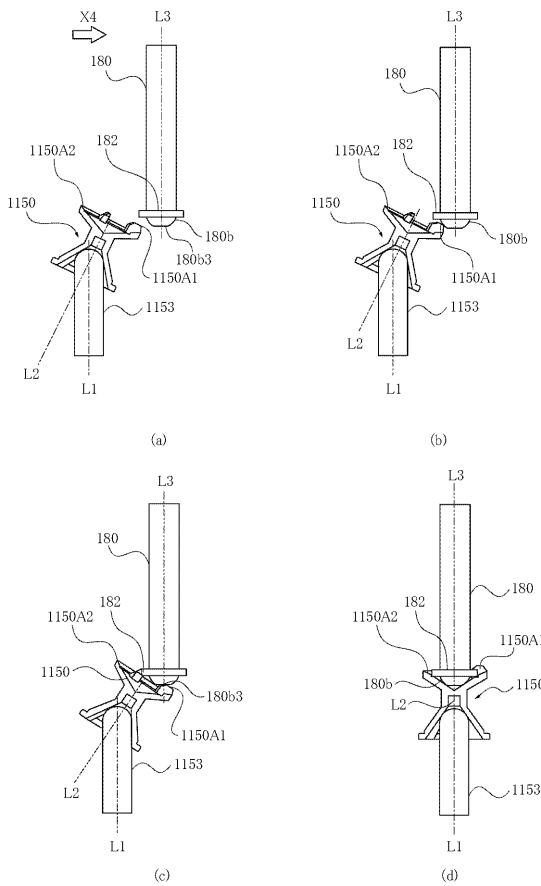


【 図 3 2 】

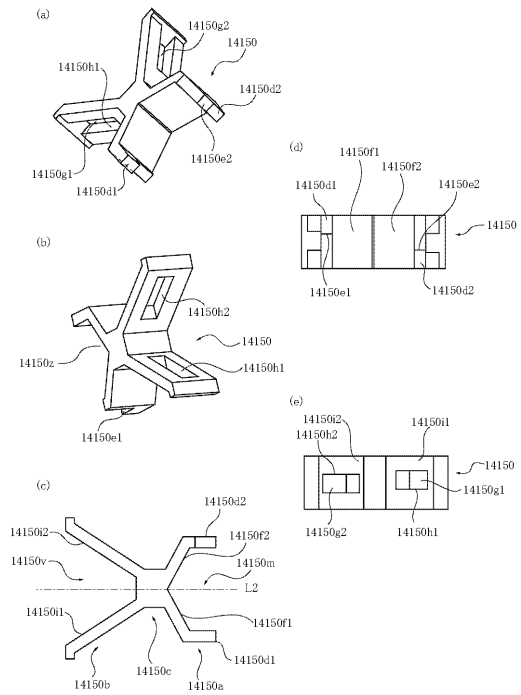


【 図 3 3 】

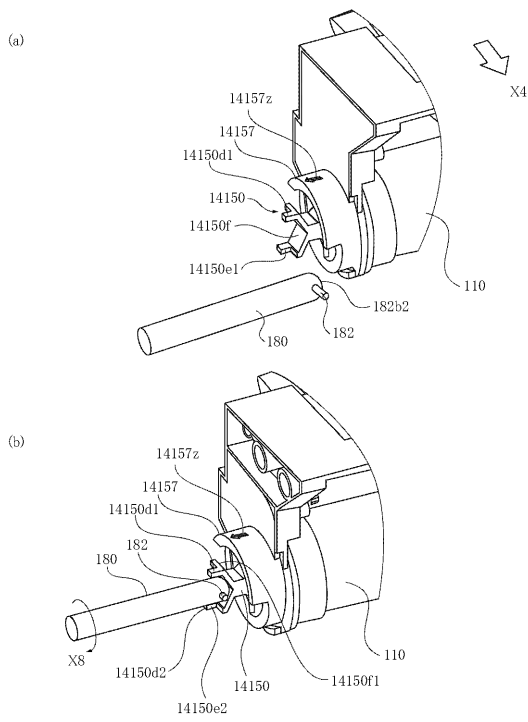


【 図 3 4 】

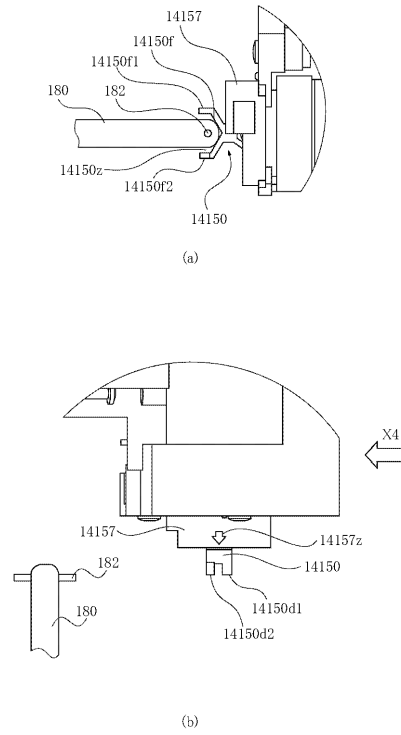


【 図 3 5 】

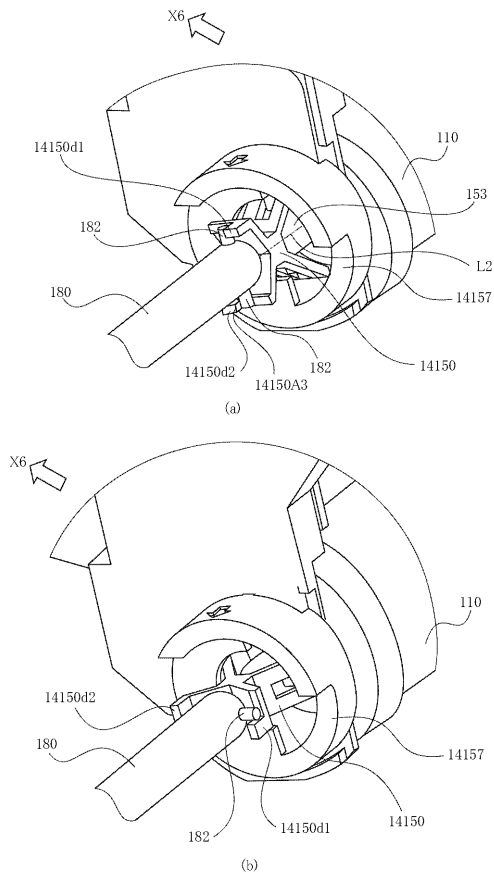


【 図 3 6 】

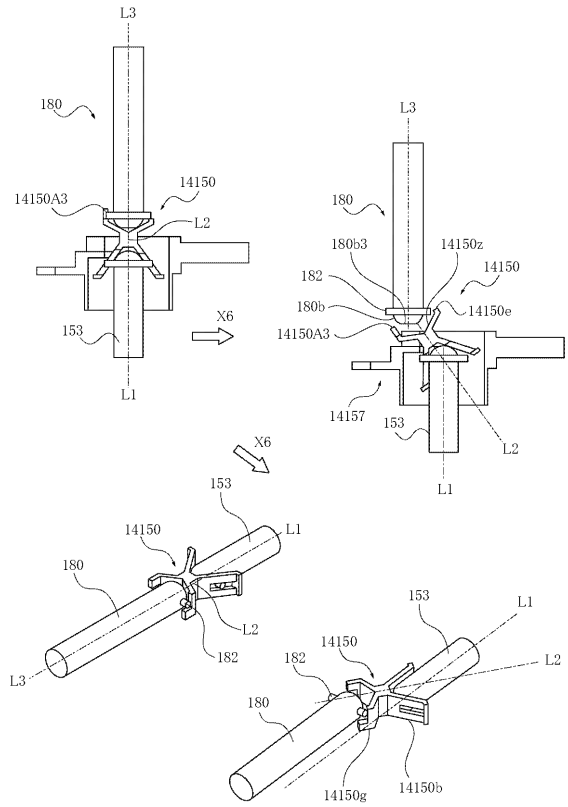


【 図 3 7 】

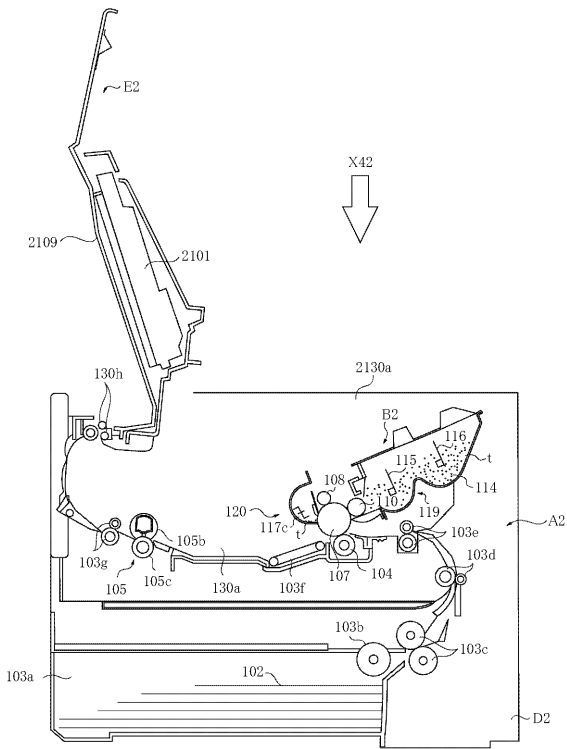


【 図 3 8 】

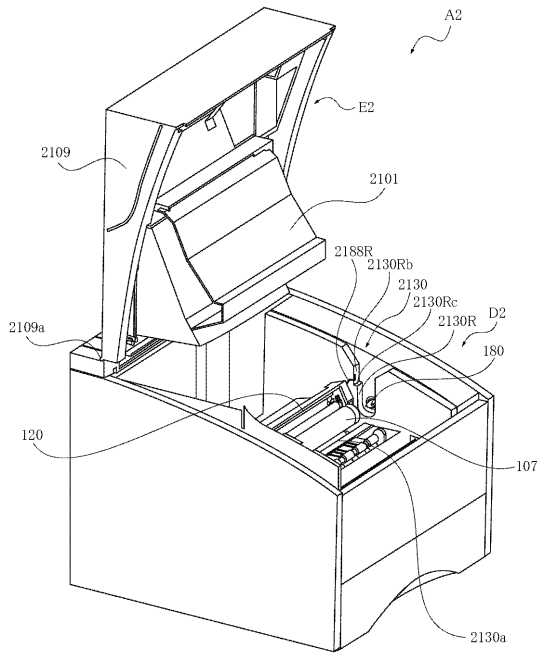


【 図 3 9 】

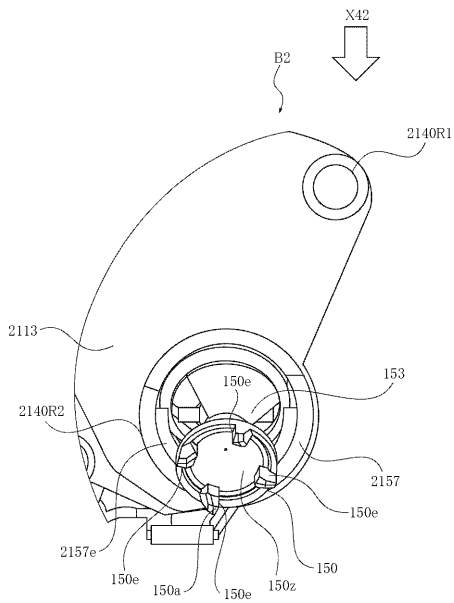


【 図 4 0 】

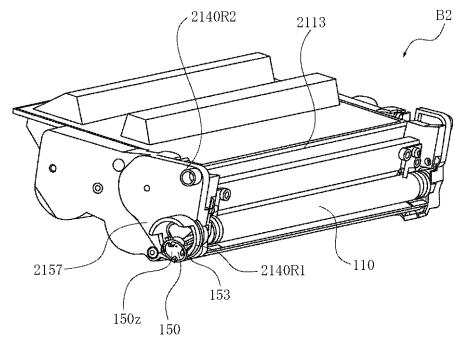


【 図 4 1 】

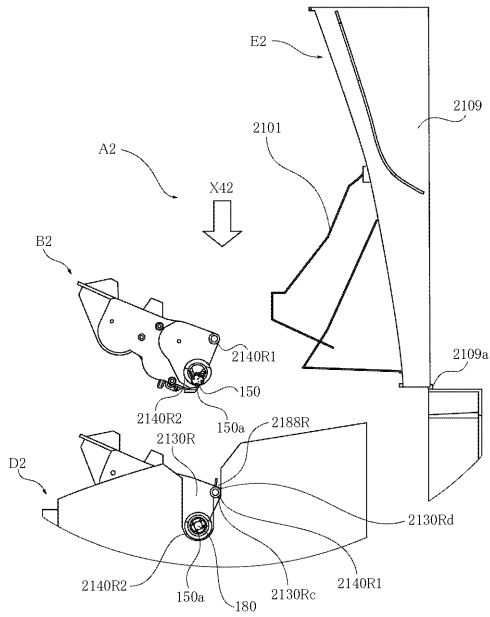


【 図 4 2 】

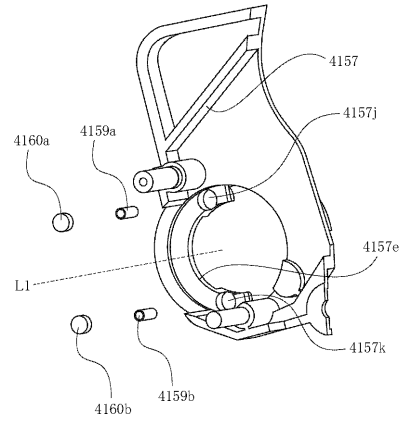


【 図 4 3 】

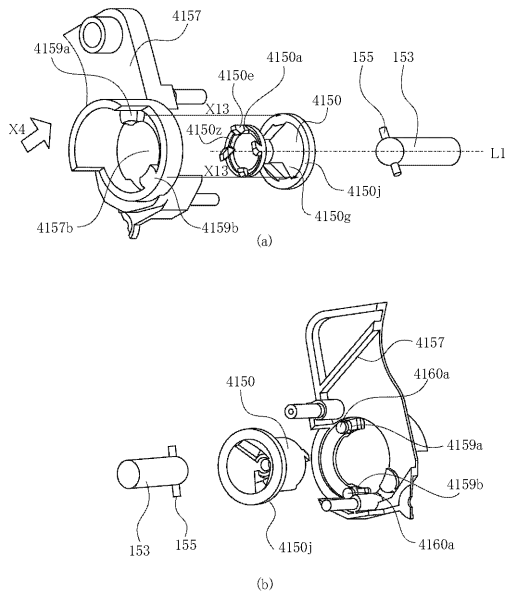


【 図 4 4 】

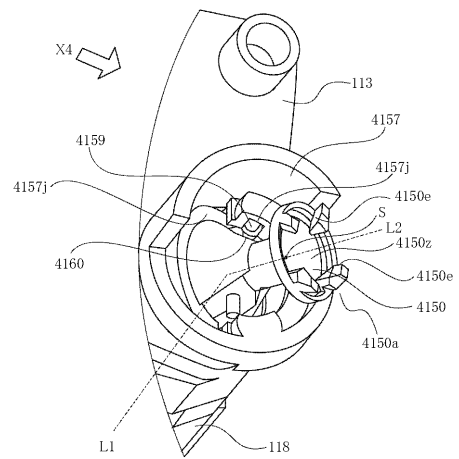


【図 4 5】

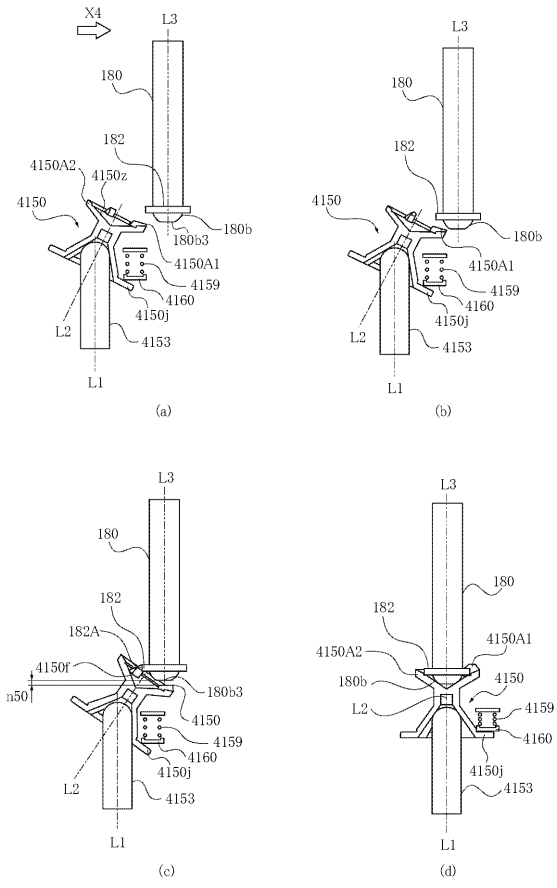


【図 4 6】

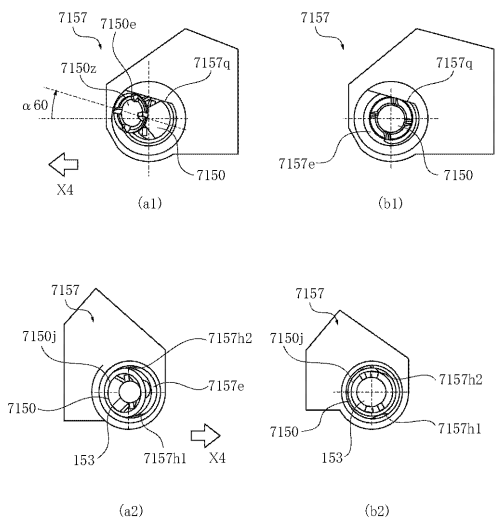


【図 4 7】

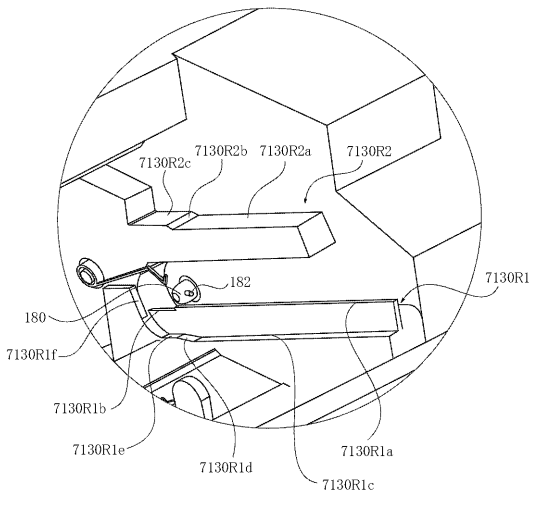


【図 4 8】

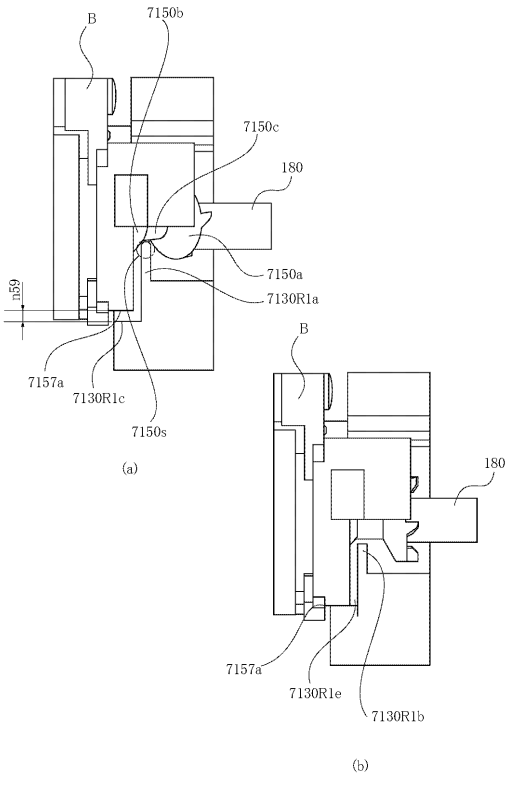


【 図 4 9 】

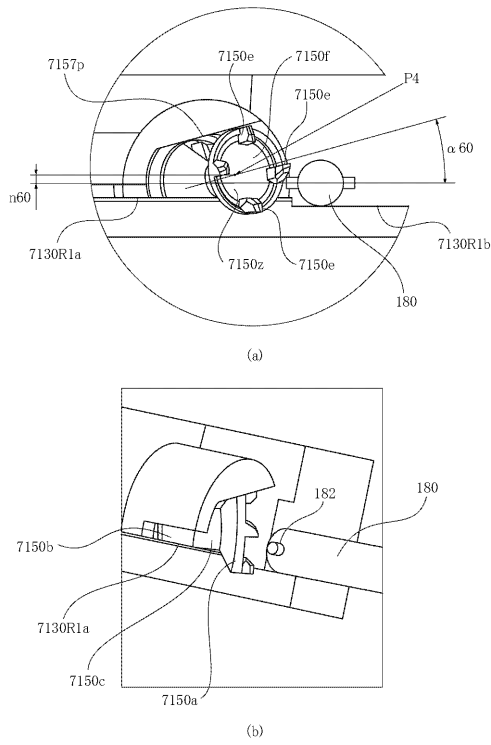


【 図 5 0 】

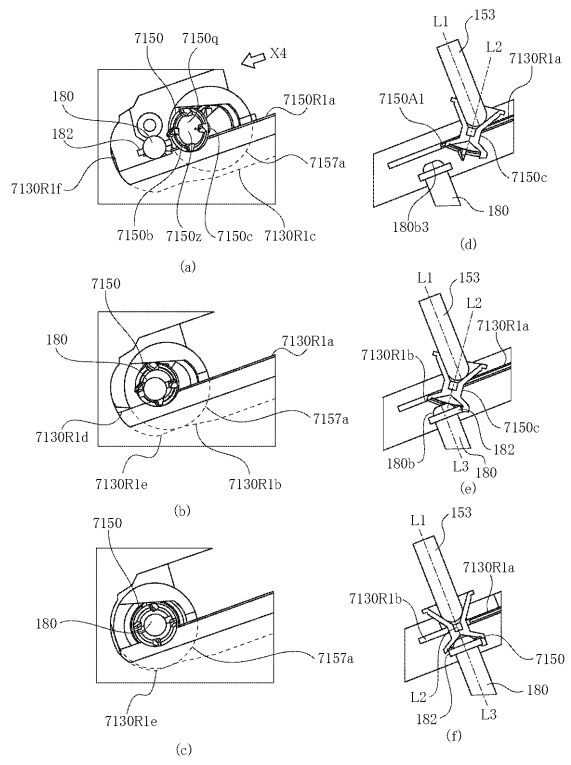


【 図 5 1 】

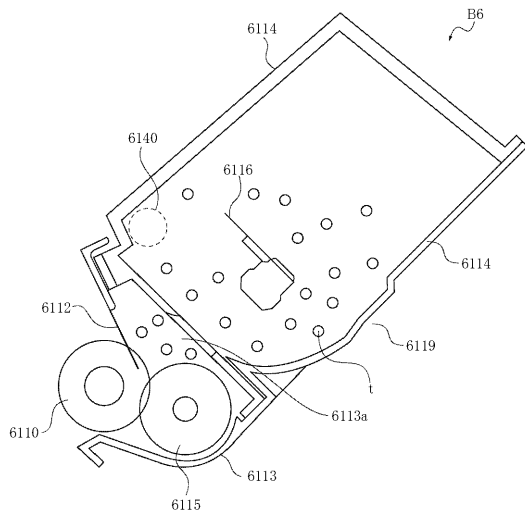


【 図 5 2 】

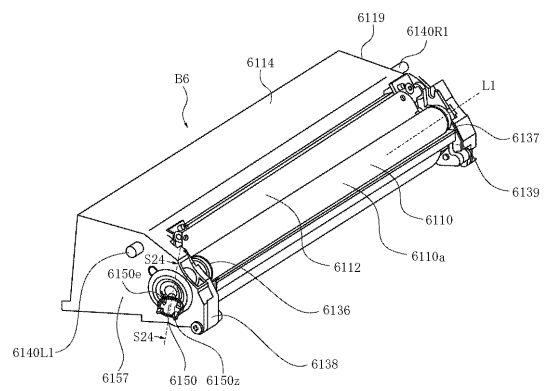


【 図 5 3 】

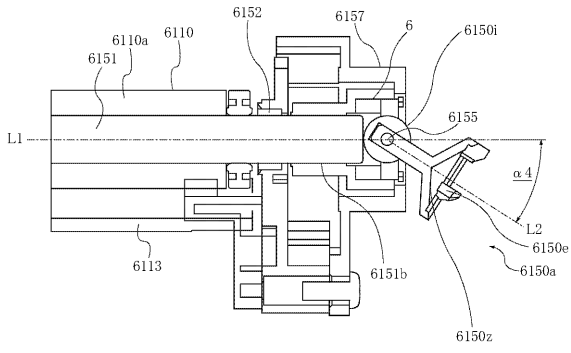


【 図 5 4 】

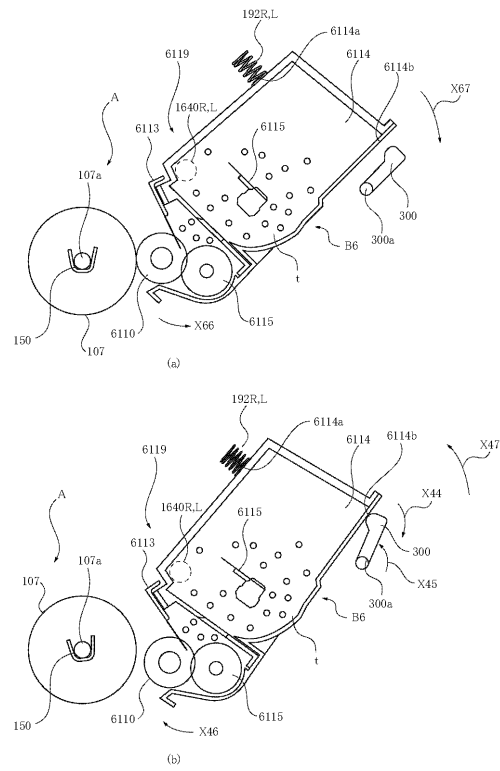


【 図 5 5 】

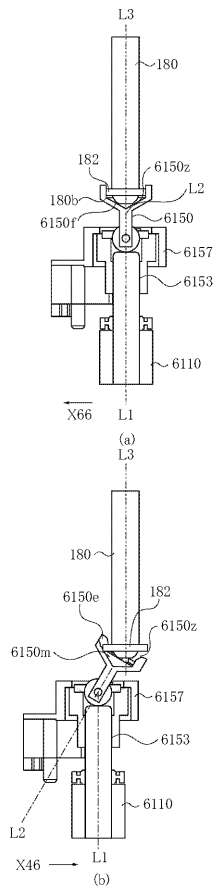


【 図 5 6 】

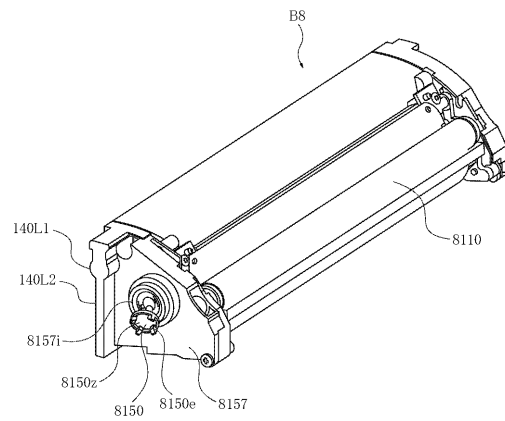


【 図 5 7 】

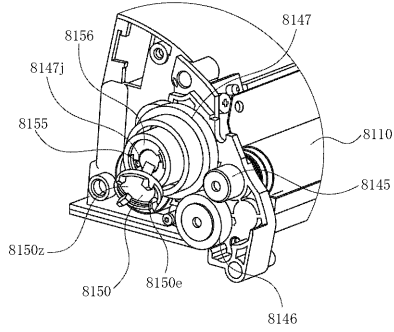


【 図 5 8 】

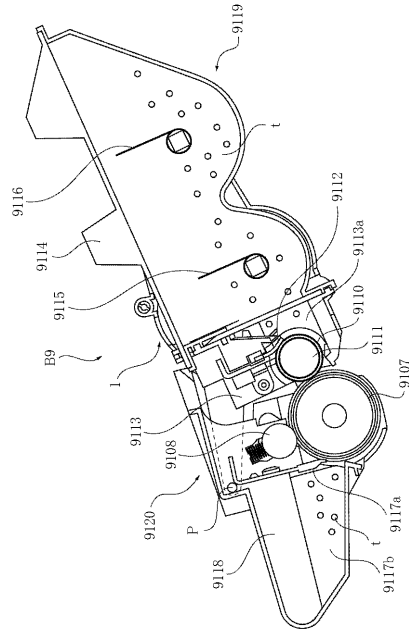


【 図 5 9 】

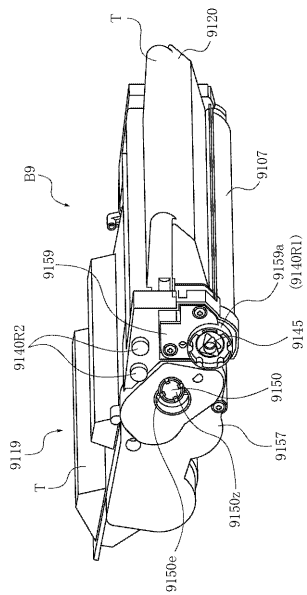


【 図 6 0 】

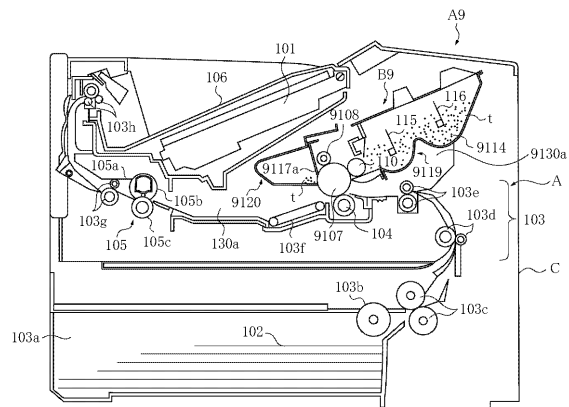


【 図 6 1 】

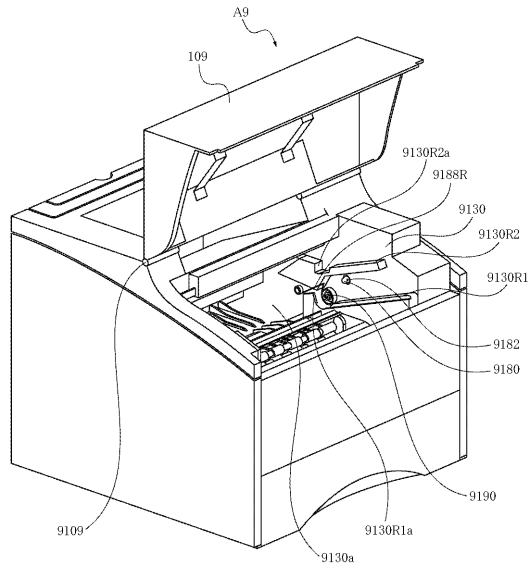

【 図 6 2 】

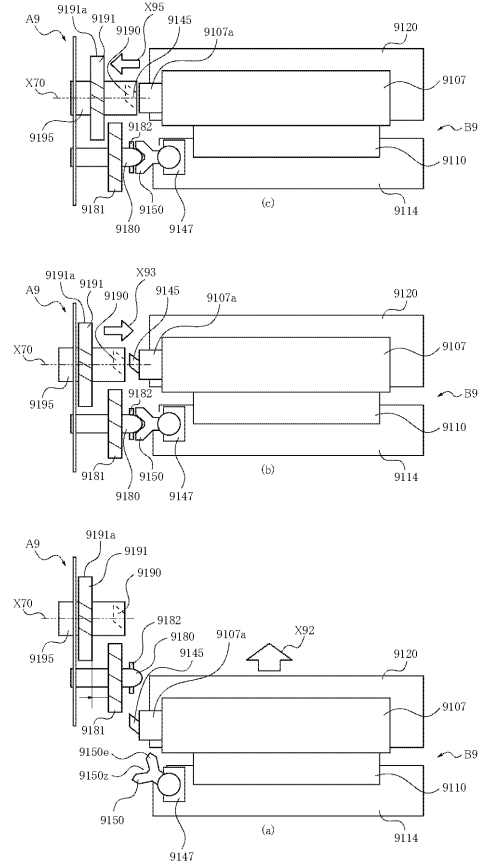

【 図 6 3 】

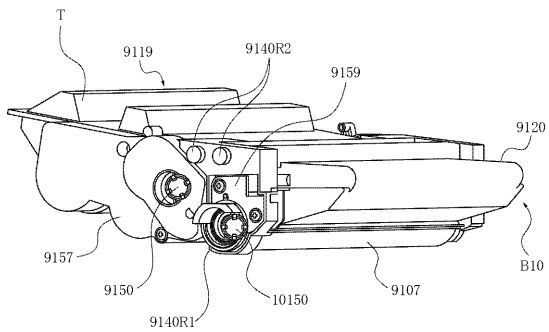

フロントページの続き

(72)発明者 森岡 昌也

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

Fターム(参考) 2H171 FA02 FA03 FA04 FA13 FA28 GA06 GA08 GA11 GA12 GA13
HA02 HA22 JA06 JA23 JA29 JA31 JA34 JA40 JA48 JA59
KA05 KA06 KA10 KA11 KA12 KA17 KA18 KA22 KA23 KA25
KA26 KA29 LA04 LA06 LA13 LA17 QA02 QA08 QA11 QA13
QB03 QB15 QB32 QB35 QB41 QC03 SA10 SA12 SA19 SA22
SA26 SA32 TA15 TA19 TA20 UA03 UA06 UA16 WA07 WA12
WA17 WA23 WA27 XA16