



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104850799 B

(45)授权公告日 2018.11.16

(21)申请号 201510283022.8

(56)对比文件

(22)申请日 2015.05.27

CN 104331648 A, 2015.02.04,

(65)同一申请的已公布的文献号

CN 103810437 A, 2014.05.21,

申请公布号 CN 104850799 A

CN 104318185 A, 2015.01.28,

(43)申请公布日 2015.08.19

审查员 谢永坚

(73)专利权人 努比亚技术有限公司

地址 518057 广东省深圳市南山区高新园
北环大道9018号大族创新大厦C座9楼

(72)发明人 吴海超

(74)专利代理机构 深圳协成知识产权代理事务
所(普通合伙) 44458

代理人 章小燕

(51)Int.Cl.

G06F 21/62(2013.01)


权利要求书2页 说明书15页 附图7页

(54)发明名称

一种隐藏移动终端中的数据的方法及移动
终端

(57)摘要

本发明公开了一种隐藏移动终端中的数据
的方法及移动终端,该方法包括以下步骤:监测
用户对移动终端的操作;当监测到用户对移动终
端执行第一预设操作时,将移动终端中与第一预
设操作对应的应用程序数据隐藏。本发明实施例
在监测到用户对移动终端执行预设操作时,将移
动终端中与该预设操作对应的应用程序数据隐
藏,能够提高隐藏移动终端中的数据的速度以及
移动终端的隐私性和安全性,改善用户的使用体
验。

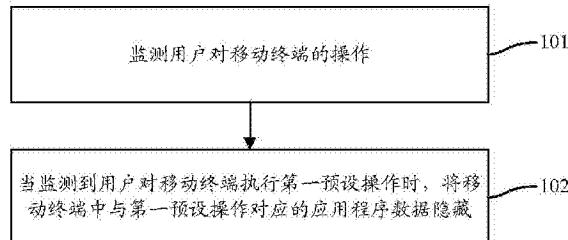

1. 一种隐藏移动终端中的数据的方法，其特征在于，包括以下步骤：

监测用户对移动终端的操作；

当监测到用户对所述移动终端执行第一预设操作时，将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏，具体为：

将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序的图标隐藏；

和/或，

将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到后台，隐藏来自所述正在运行的应用程序的消息；

其中，所述第一预设操作包括以下任意一种：按压移动终端屏幕的上下边沿、按压移动终端的组合按键、同时上滑和下滑移动终端屏幕的两侧边沿，或者拖动应用程序图标在所述移动终端屏幕上滑动形成回路。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏，具体为：

将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序的图标隐藏；

和/或，

将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序切换到后台，隐藏来自所述应用程序的消息。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述监测到用户对所述移动终端执行第一预设操作后，还包括：

判断与所述第一预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态；

将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏，具体为：

当判断出与所述第一预设操作对应的应用程序的数据状态不是隐藏状态时，将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏，并将所述应用程序的数据状态设置为隐藏状态。

4. 根据权利要求3所述的方法，其特征在于，判断与所述第一预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态之后，还包括：

当判断出与所述第一预设操作对应的应用程序的数据状态是隐藏状态时，显示所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据，并将所述应用程序的数据状态设置为显示状态。

5. 根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述显示所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据，具体为以下操作的中至少一项：

将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序切换到前台、显示所述应用程序的图标，以及显示来自所述应用程序的消息。

6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：

当监测到用户对所述移动终端执行第二预设操作时，显示所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据。

7. 根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述监测到用户对所述移动终端执行第二预设操作后，还包括：

判断与所述第二预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态；

显示所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据，具体为：

当判断出与所述第二预设操作对应的应用程序的数据状态为隐藏状态时，显示所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据，并将所述应用程序的数据状态设置为显示状态。

8. 根据权利要求6或7所述的方法，其特征在于，所述显示所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据，具体为以下操作的中至少一项：

将所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序切换到前台、显示所述应用程序的图标，以及显示来自所述应用程序的消息。

9. 一种移动终端，其特征在于，包括：

监测模块，用于监测用户对移动终端的操作；

隐藏模块，用于当所述监测模块监测到用户对所述移动终端执行第一预设操作时，将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏，具体为：

将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序的图标隐藏；

和/或，

将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到后台，隐藏来自所述正在运行的应用程序的消息；

其中，所述第一预设操作包括以下任意一种：按压移动终端屏幕的上下边沿、按压移动终端的组合按键、同时上滑和下滑移动终端屏幕的两侧边沿，或者拖动应用程序图标在所述移动终端屏幕上滑动形成回路。

一种隐藏移动终端中的数据的方法及移动终端

技术领域

[0001] 本发明涉及移动终端技术,尤指一种隐藏移动终端中的数据的方法及移动终端。

背景技术

[0002] 随着移动终端技术的发展,安装在移动终端上的应用程序越来越多,为移动终端用户的工作和生活带来了极大的便利。

[0003] 然而,由于安装在移动终端上的应用程序的增多,移动终端上的数据量也急剧增长。在某些特定的应用场景下,需要对移动终端中的数据进行隐藏,以提高移动终端的安全性和隐私性。

[0004] 现有技术中,通常在移动终端的主菜单中设置隐藏和显示部分应用程序的图标的功能,并需要设置有数据和字母构成的密码,步骤繁琐,对用户的使用带来不便,且无法及时地隐藏移动终端中的数据。

发明内容

[0005] 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种隐藏移动终端中的数据的方法及移动终端,以解决现有技术中无法及时地隐藏移动终端中的数据的缺陷。

[0006] 为了达到本发明目的,本发明提供了一种隐藏移动终端中的数据的方法,包括以下步骤:

[0007] 监测用户对移动终端的操作;

[0008] 当监测到用户对所述移动终端执行第一预设操作时,将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏。

[0009] 本发明提供了一种移动终端,包括:

[0010] 监测模块,用于监测用户对移动终端的操作;

[0011] 隐藏模块,用于当所述监测模块监测到用户对所述移动终端执行第一预设操作时,将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏。

[0012] 与现有技术相比,本发明在监测到用户对移动终端执行预设操作时,将移动终端中与该预设操作对应的应用程序数据隐藏,能够提高隐藏移动终端中的数据的速度以及移动终端的隐私性和安全性,改善用户的使用体验。

[0013] 进一步地,将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏,具体为:

[0014] 将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序的图标隐藏;

[0015] 和/或,

[0016] 将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序切换到后台,隐藏来自所述应用程序的消息。

[0017] 进一步地,将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏,具体为:

- [0018] 将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序的图标隐藏；
- [0019] 和/或，
- [0020] 将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到后台，隐藏来自所述正在运行的应用程序的消息。
- [0021] 进一步地，所述监测到用户对所述移动终端执行第一预设操作后，还包括：
- [0022] 判断与所述第一预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态；
- [0023] 将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏，具体为：
- [0024] 当判断出与所述第一预设操作对应的应用程序的数据状态不是隐藏状态时，将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据隐藏，并将所述应用程序的数据状态设置为隐藏状态。
- [0025] 进一步地，判断与所述第一预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态之后，还包括：
- [0026] 当判断出与所述第一预设操作对应的应用程序的数据状态是隐藏状态时，显示所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据，并将所述应用程序的数据状态设置为显示状态。
- [0027] 进一步地，所述显示所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序数据，具体为以下操作的中至少一项：
- [0028] 将所述移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序切换到前台、显示所述应用程序的图标，以及显示来自所述应用程序的消息。
- [0029] 进一步地，所述的方法，还包括：
- [0030] 当监测到用户对所述移动终端执行第二预设操作时，显示所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据。
- [0031] 进一步地，所述监测到用户对所述移动终端执行第二预设操作后，还包括：
- [0032] 判断与所述第二预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态；
- [0033] 显示所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据，具体为：
- [0034] 当判断出与所述第二预设操作对应的应用程序的数据状态为隐藏状态时，显示所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据，并将所述应用程序的数据状态设置为显示状态。
- [0035] 进一步地，所述显示所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据，具体为以下操作的中至少一项：
- [0036] 将所述移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序切换到前台、显示所述应用程序的图标，以及显示来自所述应用程序的消息。
- [0037] 本发明实施例在监测到用户对移动终端执行预设操作时，将移动终端中与预设操作对应的应用程序将切换到后台，隐藏该应用程序的图标以及来自该应用程序的消息，从而实现对移动终端中的数据的快速隐藏，提高了移动终端的隐私性和安全性，改善了用户的使用体验。

附图说明

- [0038] 附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本申请的实施例一起用于解释本发明的技术方案，并不构成对本发明技术方案的限制。
- [0039] 图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意图；
- [0040] 图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图；
- [0041] 图3为本发明实施例一中的一种隐藏移动终端中的数据的方法流程图；
- [0042] 图4为本发明实施例二中的一种隐藏移动终端中的数据的方法流程图；
- [0043] 图5为本发明实施例三中的一种隐藏移动终端中的数据的方法流程图；
- [0044] 图6为本发明实施例四中的一种移动终端的结构示意图；
- [0045] 图7为本发明实施例五中的一种移动终端的结构示意图；
- [0046] 图8为本发明实施例六中的一种移动终端的结构示意图；
- [0047] 图9为本发明实施例七中的一种移动终端的结构示意图。
- [0048] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

- [0049] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
- [0050] 现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的移动终端。在后续的描述中，使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明，其本身并没有特定的意义。因此，“模块”与“部件”可以混合地使用。
- [0051] 移动终端可以以各种形式来实施。例如，本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面，假设终端是移动终端。然而，本领域技术人员将理解的是，除了特别用于移动目的的元件之外，根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
- [0052] 图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意。
- [0053] 移动终端100可以包括无线通信单元110、A/V(音频/视频)输入单元120、用户输入单元130、感测单元140、输出单元150、存储器160、接口单元170、控制器180和电源单元190等等。图1示出了具有各种组件的移动终端，但是应理解的是，并不要求实施所有示出的组件。可以替代地实施更多或更少的组件。将在下面详细描述移动终端的元件。
- [0054] 无线通信单元110通常包括一个或多个组件，其允许移动终端100与无线通信系统或网络之间的无线电通信。例如，无线通信单元可以包括广播接收模块111、移动通信模块112、无线互联网模块113、短程通信模块114和位置信息模块115中的至少一个。
- [0055] 广播接收模块111经由广播信道从外部广播管理服务器接收广播信号和/或广播相关信息。广播信道可以包括卫星信道和/或地面信道。广播管理服务器可以是生成并发送广播信号和/或广播相关信息的服务器或者接收之前生成的广播信号和/或广播相关信息并且将其发送给终端的服务器。广播信号可以包括TV广播信号、无线电广播信号、数据广播信号等等。而且，广播信号可以进一步包括与TV或无线电广播信号组合的广播信号。广播相关信息也可以经由移动通信网络提供，并且在该情况下，广播相关信息可以由移动通信模块112来接收。广播信号可以以多种形式存在，例如，其可以以数字多媒体广播(DMB)的电子节目指南(EPG)、数字视频广播手持(DVB-H)的电子服务指南(ESG)等等的形式而存在。广播

接收模块111可以通过使用各种类型的广播系统接收信号广播。特别地，广播接收模块111可以通过使用诸如多媒体广播-地面(DMB-T)、数字多媒体广播-卫星(DMB-S)、数字视频广播-手持(DVB-H)，前向链路媒体(MediaFL0[®])的数据广播系统、地面数字广播综合服务(ISDB-T)等等的数字广播系统接收数字广播。广播接收模块111可以被构造为适合提供广播信号的各种广播系统以及上述数字广播系统。经由广播接收模块111接收的广播信号和/或广播相关信息可以存储在存储器160(或者其它类型的存储介质)中。

[0056] 移动通信模块112将无线电信号发送到基站(例如，接入点、节点B等等)、外部终端以及服务器中的至少一个和/或从其接收无线电信号。这样的无线电信号可以包括语音通话信号、视频通话信号、或者根据文本和/或多媒体消息发送和/或接收的各种类型的数据。

[0057] 无线互联网模块113支持移动终端的无线互联网接入。该模块可以内部或外部地耦接到终端。该模块所涉及的无线互联网接入技术可以包括WLAN(无线LAN)(Wi-Fi)、Wibro(无线宽带)、Wimax(全球微波互联接入)、HSDPA(高速下行链路分组接入)等等。

[0058] 短程通信模块114是用于支持短程通信的模块。短程通信技术的一些示例包括蓝牙TM、射频识别(RFID)、红外数据协会(IrDA)、超宽带(UWB)、紫蜂TM等等。

[0059] 位置信息模块115是用于检查或获取移动终端的位置信息的模块。位置信息模块的典型示例是GPS(全球定位系统)。根据当前的技术，GPS模块115计算来自三个或更多卫星的距离信息和准确的时间信息并且对于计算的信息应用三角测量法，从而根据经度、纬度和高度准确地计算三维当前位置信息。当前，用于计算位置和时间信息的方法使用三颗卫星并且通过使用另外的一颗卫星校正计算出的位置和时间信息的误差。此外，GPS模块115能够通过实时地连续计算当前位置信息来计算速度信息。

[0060] A/V输入单元120用于接收音频或视频信号。A/V输入单元120可以包括相机121和麦克风1220，相机121对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元151上。经相机121处理后的图像帧可以存储在存储器160(或其它存储介质)中或者经由无线通信单元110进行发送，可以根据移动终端的构造提供两个或更多相机1210。麦克风122可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风接收声音(音频数据)，并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由移动通信模块112发送到移动通信基站的格式输出。麦克风122可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。

[0061] 用户输入单元130可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端的各种操作。用户输入单元130允许用户输入各种类型的信息，并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如，检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆等等。特别地，当触摸板以层的形式叠加在显示单元151上时，可以形成触摸屏。

[0062] 感测单元140检测移动终端100的当前状态，(例如，移动终端100的打开或关闭状态)、移动终端100的位置、用户对于移动终端100的接触(即，触摸输入)的有无、移动终端100的取向、移动终端100的加速或减速移动和方向等等，并且生成用于控制移动终端100的操作的命令或信号。例如，当移动终端100实施为滑动型移动电话时，感测单元140可以感测该滑动型电话是打开还是关闭。另外，感测单元140能够检测电源单元190是否提供电力或

者接口单元170是否与外部装置耦接。感测单元140可以包括接近传感器141将在下面结合触摸屏来对此进行描述。

[0063] 接口单元170用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如，外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。识别模块可以是存储用于验证用户使用移动终端100的各种信息并且可以包括用户识别模块(UIM)、客户识别模块(SIM)、通用客户识别模块(USIM)等等。另外，具有识别模块的装置(下面称为“识别装置”)可以采取智能卡的形式，因此，识别装置可以经由端口或其它连接装置与移动终端100连接。接口单元170可以用于接收来自外部装置的输入(例如，数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端和外部装置之间传输数据。

[0064] 另外，当移动终端100与外部底座连接时，接口单元170可以用作允许通过其将电力从底座提供到移动终端100的路径或者可以用作允许从底座输入的各种命令信号通过其传输到移动终端的路径。从底座输入的各种命令信号或电力可以用作用于识别移动终端是否准确地安装在底座上的信号。输出单元150被构造为以视觉、音频和/或触觉方式提供输出信号(例如，音频信号、视频信号、警报信号、振动信号等等)。输出单元150可以包括显示单元151、音频输出模块152、警报单元153等等。

[0065] 显示单元151可以显示在移动终端100中处理的信息。例如，当移动终端100处于电话通话模式时，显示单元151可以显示与通话或其它通信(例如，文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当移动终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时，显示单元151可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。

[0066] 同时，当显示单元151和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时，显示单元151可以用作输入装置和输出装置。显示单元151可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看，这可以称为透明显示器，典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式，移动终端100可以包括两个或更多显示单元(或其它显示装置)，例如，移动终端可以包括外部显示单元(未示出)和内部显示单元(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。

[0067] 音频输出模块152可以在移动终端处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时，将无线通信单元110接收的或者在存储器160中存储的音频数据转换音频信号并且输出为声音。而且，音频输出模块152可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如，呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出模块152可以包括扬声器、蜂鸣器等等。

[0068] 警报单元153可以提供输出以将事件的发生通知给移动终端100。典型的事件可以包括呼叫接收、消息接收、键信号输入、触摸输入等等。除了音频或视频输出之外，警报单元153可以以不同的方式提供输出以通知事件的发生。例如，警报单元153可以以振动的形式提供输出，当接收到呼叫、消息或一些其它进入通信(incoming communication)时，警报单

元153可以提供触觉输出(即,振动)以将其通知给用户。通过提供这样的触觉输出,即使在用户的移动电话处于用户的口袋中时,用户也能够识别出各种事件的发生。警报单元153也可以经由显示单元151或音频输出模块152提供通知事件的发生的输出。

[0069] 存储器160可以存储由控制器180执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储已经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器160可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。

[0070] 存储器160可以包括至少一种类型的存储介质,所述存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器160的存储功能的网络存储装置协作。

[0071] 控制器180通常控制移动终端的总体操作。例如,控制器180执行与语音通话、数据通信、视频通话等相关的控制和处理。另外,控制器180可以包括用于再现(或回放)多媒体数据的多媒体模块1810,多媒体模块1810可以构造在控制器180内,或者可以构造为与控制器180分离。控制器180可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。

[0072] 电源单元190在控制器180的控制下接收外部电力或内部电力并且提供操作各元件和组件所需的适当的电力。

[0073] 这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。

[0074] 至此,已经按照其功能描述了移动终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端等等的各种类型的移动终端中的滑动型移动终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端,并且不限于滑动型移动终端。

[0075] 如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信系统以及基于卫星的通信系统来操作。

[0076] 现在将参考图2描述其中根据本发明的移动终端能够操作的通信系统。

[0077] 这样的通信系统可以使用不同的空中接口和/或物理层。例如,由通信系统使用的空中接口包括例如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和通用移动通信系统(UMTS)(特别地,长期演进(LTE))、全球移动通信系统(GSM)等等。作为非限制性示例,下面的描述涉及CDMA通信系统,但是这样的教导同样适用于其它类型的系统。

[0078] 参考图2,CDMA无线通信系统可以包括多个移动终端100、多个基站(BS)270、基站控制器(BSC)275和移动交换中心(MSC)280。MSC280被构造为与公共电话交换网络(PSTN)

290形成接口。MSC280还被构造为与可以经由回程线路耦接到基站270的BSC275形成接口。回程线路可以根据若干已知的接口中的任一种来构造,所述接口包括例如E1/T1、ATM,IP、PPP、帧中继、HDSL、ADSL或xDSL。将理解的是,如图2中所示的系统可以包括多个BSC2750。

[0079] 每个BS270可以服务一个或多个分区(或区域),由多向天线或指向特定方向的天线覆盖的每个分区放射状地远离BS270。或者,每个分区可以由用于分集接收的两个或更多天线覆盖。每个BS270可以被构造为支持多个频率分配,并且每个频率分配具有特定频谱(例如,1.25MHz,5MHz等等)。

[0080] 分区与频率分配的交叉可以被称为CDMA信道。BS270也可以被称为基站收发器子系统(BTS)或者其它等效术语。在这样的情况下,术语“基站”可以用于笼统地表示单个BSC275和至少一个BS270。基站也可以被称为“蜂窝站”。或者,特定BS270的各分区可以被称为多个蜂窝站。

[0081] 如图2中所示,广播发射器(BT)295将广播信号发送给在系统内操作的移动终端100。如图1中所示的广播接收模块111被设置在移动终端100处以接收由BT295发送的广播信号。在图2中,示出了几个全球定位系统(GPS)卫星300。卫星300帮助定位多个移动终端100中的至少一个。

[0082] 在图2中,描绘了多个卫星300,但是理解的是,可以利用任何数目的卫星获得有用的定位信息。如图1中所示的GPS模块115通常被构造为与卫星300配合以获得想要的定位信息。替代GPS跟踪技术或者在GPS跟踪技术之外,可以使用可以跟踪移动终端的位置的其它技术。另外,至少一个GPS卫星300可以选择性地或者额外地处理卫星DMB传输。

[0083] 作为无线通信系统的一个典型操作,BS270接收来自各种移动终端100的反向链路信号。移动终端100通常参与通话、消息收发和其它类型的通信。特定基站270接收的每个反向链路信号被在特定BS270内进行处理。获得的数据被转发给相关的BSC275。BSC提供通话资源分配和包括BS270之间的软切换过程的协调的移动管理功能。BSC275还将接收到的数据路由到MSC280,其提供用于与PSTN290形成接口的额外的路由服务。类似地,PSTN290与MSC280形成接口,MSD与BSC275形成接口,并且BSC275相应地控制BS270以将正向链路信号发送到移动终端100。

[0084] 基于上述移动终端硬件结构以及通信系统,提出本发明方法各个实施例。

[0085] 如图3所示,为本发明实施例一中的一种隐藏移动终端中的数据的方法流程图,包括以下步骤:

[0086] 步骤301,监测用户对移动终端的操作。

[0087] 具体地,可以监测用户对移动终端的按键和/或屏幕的操作。

[0088] 步骤302,当监测到用户对移动终端执行第一预设操作时,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏。

[0089] 其中,应用程序数据为与移动终端中的应用程序相关得数据,第一预设操作可以与应用程序相对应,相应地,当监测到用户对移动终端执行第一预设操作时,可以将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序的图标隐藏;和/或,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序切换到后台。

[0090] 此外,第一预设操作可以与应用程序类别相对应,相应地,当监测到用户对移动终端执行第一预设操作时,可以将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的

所有应用程序的图标隐藏;和/或,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到后台,隐藏来自上述正在运行的应用程序的消息。

[0091] 进一步地,监测到用户对移动终端执行第一预设操作后,还可以判断与第一预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态。

[0092] 相应地,当判断出与第一预设操作对应的应用程序的数据状态不是隐藏状态时,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏,并将该应用程序的数据状态设置为隐藏状态。当判断出与第一预设操作对应的应用程序的数据状态是隐藏状态时,显示移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据,并将应用程序的数据状态设置为显示状态。

[0093] 其中,显示移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据,具体为以下操作的中至少一项:将移动终端中与所述第一预设操作对应的应用程序切换到前台、显示应用程序的图标,以及显示来自上述应用程序的消息。

[0094] 进一步地,当监测到用户对移动终端执行第二预设操作时,显示移动终端中与第二预设操作对应的应用程序数据。

[0095] 进一步地,监测到用户对移动终端执行第二预设操作后,还可以判断与第二预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态。

[0096] 相应地,当判断出与第二预设操作对应的应用程序的数据状态为隐藏状态时,显示移动终端中与第二预设操作对应的应用程序数据,并将所述应用程序的数据状态设置为显示状态。

[0097] 其中,显示移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据,具体为以下操作的中至少一项:将移动终端中与第二预设操作对应的应用程序切换到前台、显示应用程序的图标,以及显示来自应用程序的消息。

[0098] 进一步地,监测到用户对所述移动终端执行第一预设操作后,还可以判断与第一预设操作对应的应用程序类别的数据状态是否为隐藏状态。

[0099] 相应地,当判断出与第一预设操作对应的应用程序类别的数据状态不是隐藏状态时,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏,并将上述应用程序类别的数据状态设置为隐藏状态;当判断出与第一预设操作对应的应用程序类别的数据状态是隐藏状态时,显示移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据,并将上述应用程序类别的数据状态设置为显示状态。

[0100] 其中,显示移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据,具体为以下操作的中至少一项:将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到前台、显示来自正在运行的应用程序的消息,以及显示应用程序类别所包含的所有应用程序的图标。

[0101] 进一步地,监测到用户对所述移动终端执行第二预设操作后,还可以判断与第二预设操作对应的应用程序类别的数据状态是否为隐藏状态,当判断出与第二预设操作对应的应用程序类别的数据状态为隐藏状态时,显示移动终端中与第二预设操作对应的应用程序数据,并将应用程序类别的数据状态设置为显示状态。

[0102] 其中,显示移动终端中与第二预设操作对应的应用程序数据,具体为以下操作的中至少一项:将移动终端中与第二预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用

程序切换到前台、显示来自上述正在运行的应用程序的消息,以及显示上述应用程序类别所包含的所有应用程序的图标。

[0103] 本发明实施例在监测到用户对移动终端执行预设操作时,将移动终端中与该预设操作对应的应用程序数据隐藏,能够提高隐藏移动终端中的数据的速度以及移动终端的隐私性和安全性,改善用户的使用体验。

[0104] 如图4所示,为本发明实施例二中的一种隐藏移动终端中的数据的方法流程图,包括以下步骤:

[0105] 步骤401,当检测到移动终端中的设置图标被用户触发后,显示设置界面。

[0106] 其中,设置图标可以位于移动终端的桌面上,也可以位于移动终端的主菜单中。

[0107] 步骤402,当检测到设置界面中的数据隐藏选项被用户触发后,显示数据隐藏菜单。

[0108] 其中,数据隐藏菜单包含与多个应用程序对应的选择框,如图5所示。

[0109] 步骤403,获取用户在数据隐藏菜单中选择的应用程序,提示用户设置隐藏操作。

[0110] 具体地,当检测到用户选中数据隐藏菜单中的选择框时,将该选择框对应的应用程序作为用户选择的应用程序,并弹出消息,提示用户设置与该应用程序对应的隐藏操作。

[0111] 步骤404,采集用户在预设时间内对移动终端执行的操作,将采集到的操作作为隐藏操作进行保存,并将采集到的操作与用户选择的应用程序建立对应关系,开启该应用程序的数据隐藏功能。

[0112] 其中,采集并保存的操作包括对移动终端的按键和/或屏幕的操作,例如,按压移动终端屏幕的上下边沿、按压移动终端的组合按键、同时上滑和下滑移动终端屏幕的两侧边沿,以及拖动应用程序图标在屏幕上滑动形成回路等。

[0113] 步骤405,监测用户对移动终端的操作。

[0114] 步骤406,当监测到用户对移动终端执行第一预设操作时,判断与第一预设操作对应的应用程序的数据隐藏功能是否开启,如果是,则执行步骤407;否则,返回步骤405。

[0115] 步骤407,判断与第一预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态,如果是,则执行步骤411;否则,执行步骤408。

[0116] 具体地,可以判断与第一预设操作对应的应用程序的数据隐藏标识是否置位,如果是,则确定该应用程序的数据状态为隐藏状态;否则,确定该应用程序的数据状态不是隐藏状态。

[0117] 步骤408,判断与第一预设操作对应的应用程序是否为正在运行的应用程序,如果是,则执行步骤409;否则,执行步骤410。

[0118] 步骤409,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序切换到后台,隐藏该应用程序的图标以及来自该应用程序的消息,并将该应用程序的数据状态设置为隐藏状态,并返回步骤405。

[0119] 步骤410,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序的图标隐藏,并将该应用程序的数据状态设置为隐藏状态,并返回步骤405。

[0120] 具体地,可以将与第一预设操作对应的应用程序在移动终端的桌面以及主菜单上的图标均隐藏,并将该应用程序的数据隐藏标识置位。

[0121] 步骤411,判断与第一预设操作对应的应用程序是否为正在运行的应用程序,如果

是，则执行步骤412；否则，执行步骤413。

[0122] 步骤412，将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序切换到前台，显示该应用程序的图标以及来自该应用程序的消息，并将该应用程序的数据状态设置为显示状态，并返回步骤405。

[0123] 具体地，可以在通知栏中显示来自与第一预设操作对应的应用程序的消息。

[0124] 步骤413，显示移动终端中与第一预设操作对应的应用程序的图标，并将该应用程序的数据状态设置为显示状态，并返回步骤405。

[0125] 具体地，可以显示与第一预设操作对应的应用程序在移动终端的桌面以及主菜单上的图标，并将该应用程序的数据隐藏标识复位。

[0126] 本发明实施例在监测到用户对移动终端执行预设操作时，将移动终端中与预设操作对应的应用程序将切换到后台，隐藏该应用程序的图标以及来自该应用程序的消息，从而实现对移动终端中的数据的快速隐藏，提高了移动终端的隐私性和安全性，改善了用户的使用体验。

[0127] 如图5所示，为本发明实施例三中的一种隐藏移动终端中的数据的方法 流程图，包括以下步骤：

[0128] 步骤501，当检测到移动终端中的设置图标被用户触发后，显示设置界面。

[0129] 其中，设置图标可以位于移动终端的桌面上，也可以位于移动终端的主菜单中。

[0130] 步骤502，当检测到设置界面中的数据隐藏选项被用户触发后，显示数据隐藏菜单。

[0131] 其中，数据隐藏菜单包含与多个应用程序类别对应的选择框，如图7所示。

[0132] 步骤503，获取用户在数据隐藏菜单中选择的应用程序类别，开启该应用程序类别的数据隐藏功能。

[0133] 具体地，当检测到用户选中数据隐藏菜单中的选择框时，将该选择框对应的应用程序类别作为用户选择的应用程序类别，并弹出消息，提示用户该应用程序类别的数据隐藏功能已开启。

[0134] 其中，应用程序类别包括即时通讯类应用程序、游戏类应用程序、生活工具类应用程序和系统设置类应用程序等。

[0135] 步骤504，监测用户对移动终端的操作，当监测到用户对移动终端执行第一预设操作时，执行步骤505；当监测到用户对移动终端执行第二预设操作时，执行步骤510。

[0136] 步骤505，判断与第一预设操作对应的应用程序类别的数据隐藏功能是否开启，如果是，则执行步骤506；否则，返回步骤504。

[0137] 步骤506，判断与第一预设操作对应的应用程序类别的数据状态是否为隐藏状态，如果是，则返回步骤504；否则，执行步骤507。

[0138] 具体地，可以判断与第一预设操作对应的应用程序类别的数据隐藏标识是否置位，如果是，则确定该应用程序类别的数据状态为隐藏状态；否则，确定该应用程序类别的数据状态不是隐藏状态。

[0139] 步骤507，判断与第一预设操作对应的应用程序类别是否包含正在运行的应用程序，如果是，则执行步骤508；否则，执行步骤509。

[0140] 步骤508，将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行

的应用程序切换到后台,隐藏来自上述正在运行的应用程序的消息 以及与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序的图标,并将该应用程序类别的数据状态设置为隐藏状态,并返回步骤504。

[0141] 步骤509,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序的图标隐藏,并将该应用程序类别的数据状态设置为隐藏状态,并返回步骤504。

[0142] 具体地,可以将与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序在移动终端的桌面以及主菜单上的图标均隐藏,并将该应用程序类别的数据隐藏标识置位。

[0143] 步骤510,判断与第二预设操作对应的应用程序类别的数据状态是否为隐藏状态,如果是,则执行步骤511;否则,返回步骤504。

[0144] 具体地,可以判断与第二预设操作对应的应用程序类别的数据隐藏标识是否置位,如果是,则确定该应用程序类别的数据状态为隐藏状态;否则,确定该应用程序类别的数据状态不是隐藏状态。

[0145] 步骤511,判断与第二预设操作对应的应用程序类别是否包含正在运行的应用程序,如果是,则执行步骤512;否则,执行步骤513。

[0146] 步骤512,将移动终端中与第二预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到前台,显示来自上述正在运行的应用程序的消息以及与第二预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序的图标,并将该应用程序类别的数据状态设置为显示状态,并返回步骤504。

[0147] 具体地,可以在通知栏中显示来自正在运行的应用程序的消息。

[0148] 步骤513,显示移动终端中与第二预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序的图标,并将该应用程序类别的数据状态设置为显示状态,并返回步骤504。

[0149] 具体地,可以显示与第二预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序在移动终端的桌面以及主菜单上的图标,并将该应用程序类别的数据隐藏标识复位。

[0150] 本发明实施例在监测到用户对移动终端执行预设操作时,将移动终端中与预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到后台,隐藏来自上述正在运行的应用程序的消息以及与上述应用程序类别所包含的所有应用程序的图标,从而实现对移动终端中的数据的快速隐藏,提高了移 动终端的隐私性和安全性,改善了用户的使用体验。

[0151] 如图6所示,为本发明实施例四中的一种移动终端的结构示意图,包括:

[0152] 监测模块610,用于监测用户对移动终端的操作。

[0153] 隐藏模块620,用于当监测模块610监测到用户对移动终端执行第一预设操作时,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏。

[0154] 具体地,上述隐藏模块620,具体用于当监测模块610监测到用户对移动终端执行第一预设操作时,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序的图标隐藏;

[0155] 和/或,

[0156] 将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序切换到后台,隐藏来自应用程序的消息。

[0157] 进一步地,上述移动终端,还包括:

[0158] 第一判断模块630,用于判断与第一预设操作对应的应用程序的数据状态是否为

隐藏状态。

[0159] 相应地,上述隐藏模块620,具体用于当第一判断模块630判断出与第一预设操作对应的应用程序的数据状态不是隐藏状态时,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏,并将应用程序的数据状态设置为隐藏状态。

[0160] 上述移动终端,还包括:

[0161] 第一显示模块640,用于在第一判断模块630判断出与第一预设操作对应的应用程序的数据状态是隐藏状态时,显示移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据,并将应用程序的数据状态设置为显示状态。

[0162] 具体地,上述第一显示模块640,具体用于执行以下操作的中至少一项:

[0163] 将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序切换到前台、显示应用程序的图标,以及显示来自应用程序的消息。

[0164] 本发明实施例在监测到用户对移动终端执行预设操作时,将移动终端中与预设操作对应的应用程序将切换到后台,隐藏该应用程序的图标以及来自该应用程序的消息,从而实现对移动终端中的数据的快速隐藏,提高了移动终端的隐私性和安全性,改善了用户的使用体验。

[0165] 需要说明的是,本发明提供的移动终端中的监测模块可以设置在图1中 的感测单元中,隐藏模块、第一判断模块和第一显示模块可以设置在图1中的控制器中。

[0166] 如图7所示,为本发明实施例五中的一种移动终端的结构示意图,包括:

[0167] 监测模块710,用于监测用户对移动终端的操作。

[0168] 隐藏模块720,用于当监测模块710监测到用户对移动终端执行第一预设操作时,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏。

[0169] 进一步地,上述移动终端,还包括:

[0170] 第一判断模块730,用于判断与第一预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态。

[0171] 相应地,上述隐藏模块720,具体用于当第一判断模块730判断出与第一预设操作对应的应用程序的数据状态不是隐藏状态时,将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏,并将应用程序的数据状态设置为隐藏状态。

[0172] 进一步地,上述移动终端,还包括:

[0173] 第二显示模块740,用于当监测模块710监测到用户对移动终端执行第二预设操作时,显示移动终端中与第二预设操作对应的应用程序数据。

[0174] 进一步地,上述移动终端,还包括:

[0175] 第二判断模块750,用于判断与第二预设操作对应的应用程序的数据状态是否为隐藏状态;

[0176] 相应地,上述第二显示模块740,具体用于当第二判断模块750判断出与第二预设操作对应的应用程序的数据状态为隐藏状态时,显示移动终端中与所述第二预设操作对应的应用程序数据,并将所述应用程序的数据状态设置为显示状态。

[0177] 具体地,上述第二显示模块740,具体用于执行以下操作的中至少一项:

[0178] 将移动终端中与第二预设操作对应的应用程序切换到前台、显示上述应用程序的图标,以及显示来自上述应用程序的消息。

[0179] 本发明实施例在监测到用户对移动终端执行预设操作时，将移动终端中与预设操作对应的应用程序将切换到后台，隐藏该应用程序的图标以及来自该应用程序的消息，从而实现对移动终端中的数据的快速隐藏，提高了移动终端的隐私性和安全性，改善了用户的使用体验。

[0180] 需要说明的是，本发明提供的移动终端中的监测模块可以设置在图1中的感测单元中，隐藏模块、第一判断模块、第二显示模块和第二判断模块可以设置在图1中的控制器中。

[0181] 如图8所示，为本发明实施例六中的一种移动终端的结构示意图，包括：

[0182] 监测模块810，用于监测用户对移动终端的操作。

[0183] 隐藏模块820，用于当监测模块810监测到用户对移动终端执行第一预设操作时，将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏。

[0184] 具体地，上述隐藏模块820，具体用于当监测模块810监测到用户对移动终端执行第一预设操作时，将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的所有应用程序的图标隐藏；

[0185] 和/或，

[0186] 将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到后台，隐藏来自正在运行的应用程序的消息。

[0187] 进一步地，上述移动终端，还包括：

[0188] 第三判断模块830，用于判断与第一预设操作对应的应用程序类别的数据状态是否为隐藏状态；

[0189] 相应地，上述隐藏模块820，具体用于当第三判断模块830判断出与第一预设操作对应的应用程序类别的数据状态不是隐藏状态时，将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏，并将应用程序类别的数据状态设置为隐藏状态。

[0190] 上述移动终端，还包括：

[0191] 第三显示模块840，用于在第三判断模块830判断出与第一预设操作对应的应用程序类别的数据状态是隐藏状态时，显示移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据，并将应用程序类别的数据状态设置为显示状态。

[0192] 上述第三显示模块840，具体用于执行以下操作的中至少一项：

[0193] 将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到前台、显示来自上述正在运行的应用程序的消息，以及显示上述应用程序类别所包含的所有应用程序的图标。

[0194] 本发明实施例在监测到用户对移动终端执行预设操作时，将移动终端中与预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到后台，隐藏来自上述正在运行的应用程序的消息以及与上述应用程序类别所包含的所有应用程序的图标，从而实现对移动终端中的数据的快速隐藏，提高了移动终端的隐私性和安全性，改善了用户的使用体验。

[0195] 需要说明的是，本发明提供的移动终端中的监测模块可以设置在图1中的感测单元中，隐藏模块、第三判断模块和第三显示模块可以设置在图1中的控制器中。

[0196] 如图9所示，为本发明实施例七中的一种移动终端的结构示意图，包括：

- [0197] 监测模块910，用于监测用户对移动终端的操作。
- [0198] 隐藏模块920，用于当监测模块910监测到用户对移动终端执行第一预设操作时，将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏。
- [0199] 进一步地，上述移动终端，还包括：
- [0200] 第三判断模块930，用于判断与第一预设操作对应的应用程序类别的数据状态是否为隐藏状态；
- [0201] 相应地，上述隐藏模块920，具体用于当第三判断模块930判断出与第一预设操作对应的应用程序类别的数据状态不是隐藏状态时，将移动终端中与第一预设操作对应的应用程序数据隐藏，并将应用程序类别的数据状态设置为隐藏状态。
- [0202] 进一步地，上述移动终端，还包括：
- [0203] 第二显示模块940，用于当监测模块910监测到用户对移动终端执行第二预设操作时，显示移动终端中与第二预设操作对应的应用程序数据。
- [0204] 进一步地，上述移动终端，还包括：
- [0205] 第四判断模块950，用于判断与第二预设操作对应的应用程序类别的数据状态是否为隐藏状态；
- [0206] 相应地，上述第二显示模块940，具体用于当第四判断模块950判断出与第二预设操作对应的应用程序类别的数据状态为隐藏状态时，显示移动终端中与第二预设操作对应的应用程序数据，并将应用程序类别的数据状态设置为显示状态。
- [0207] 具体地，上述第二显示模块940，具体用于执行以下操作的中至少一项：
- [0208] 将移动终端中与第二预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到前台、显示来自上述正在运行的应用程序的消息，以及显示 上述应用程序类别所包含的所有应用程序的图标。
- [0209] 本发明实施例在监测到用户对移动终端执行预设操作时，将移动终端中与预设操作对应的应用程序类别所包含的正在运行的应用程序切换到后台，隐藏来自上述正在运行的应用程序的消息以及与上述应用程序类别所包含的所有应用程序的图标，从而实现对移动终端中的数据的快速隐藏，提高了移动终端的隐私性和安全性，改善了用户的使用体验。
- [0210] 需要说明的是，本发明提供的移动终端中的监测模块可以设置在图1中的感测单元中，隐藏模块、第三判断模块、第四判断模块和第二显示模块可以设置在图1中的控制器中。
- [0211] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
- [0212] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。
- [0213] 通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质

(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

[0214] 以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

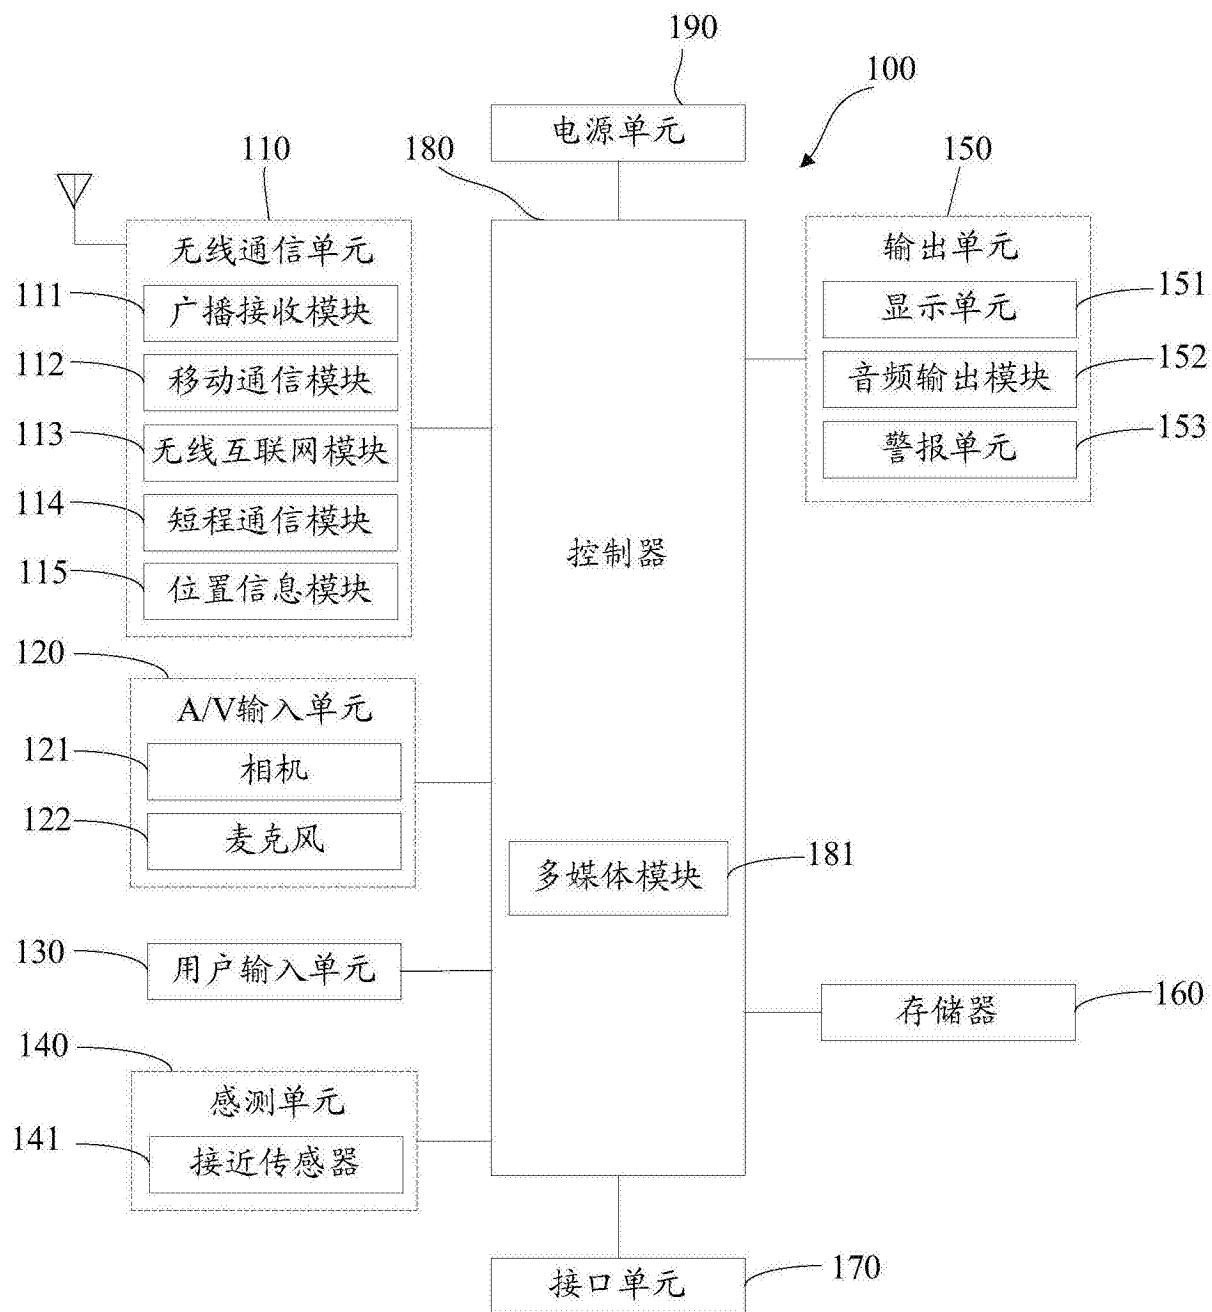


图1

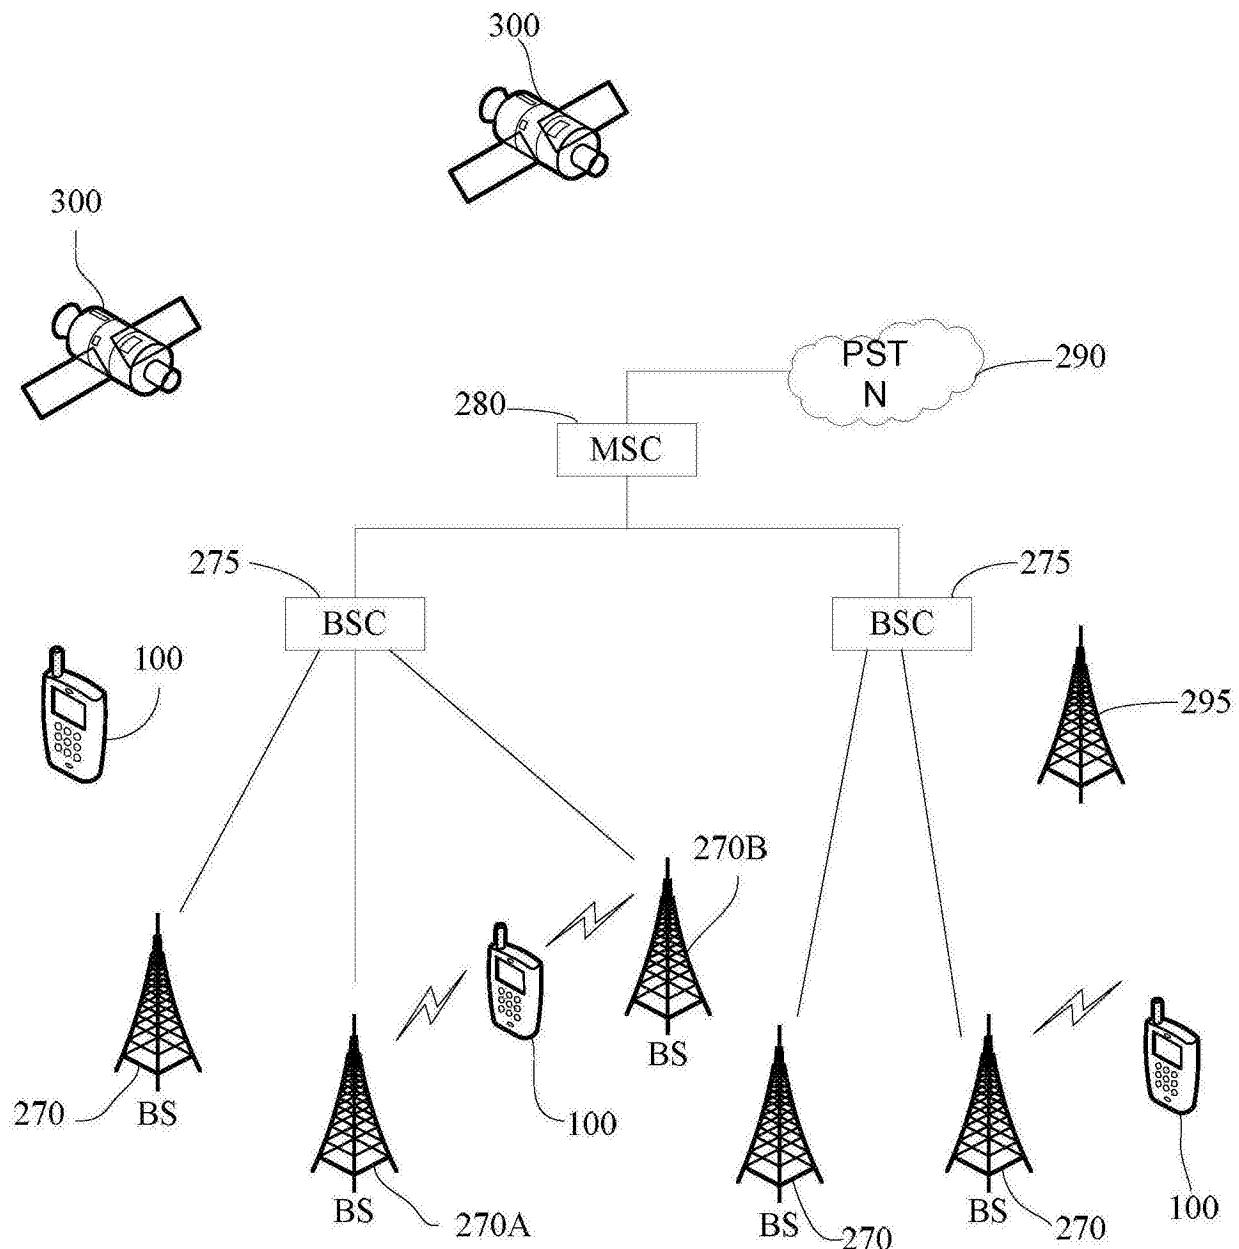


图2

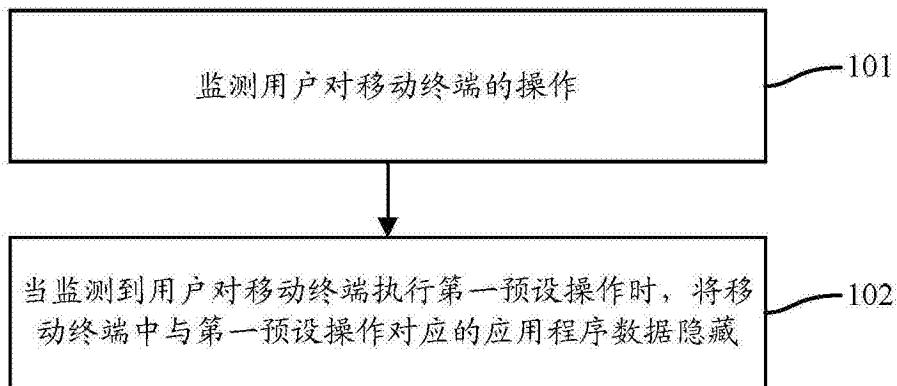


图3

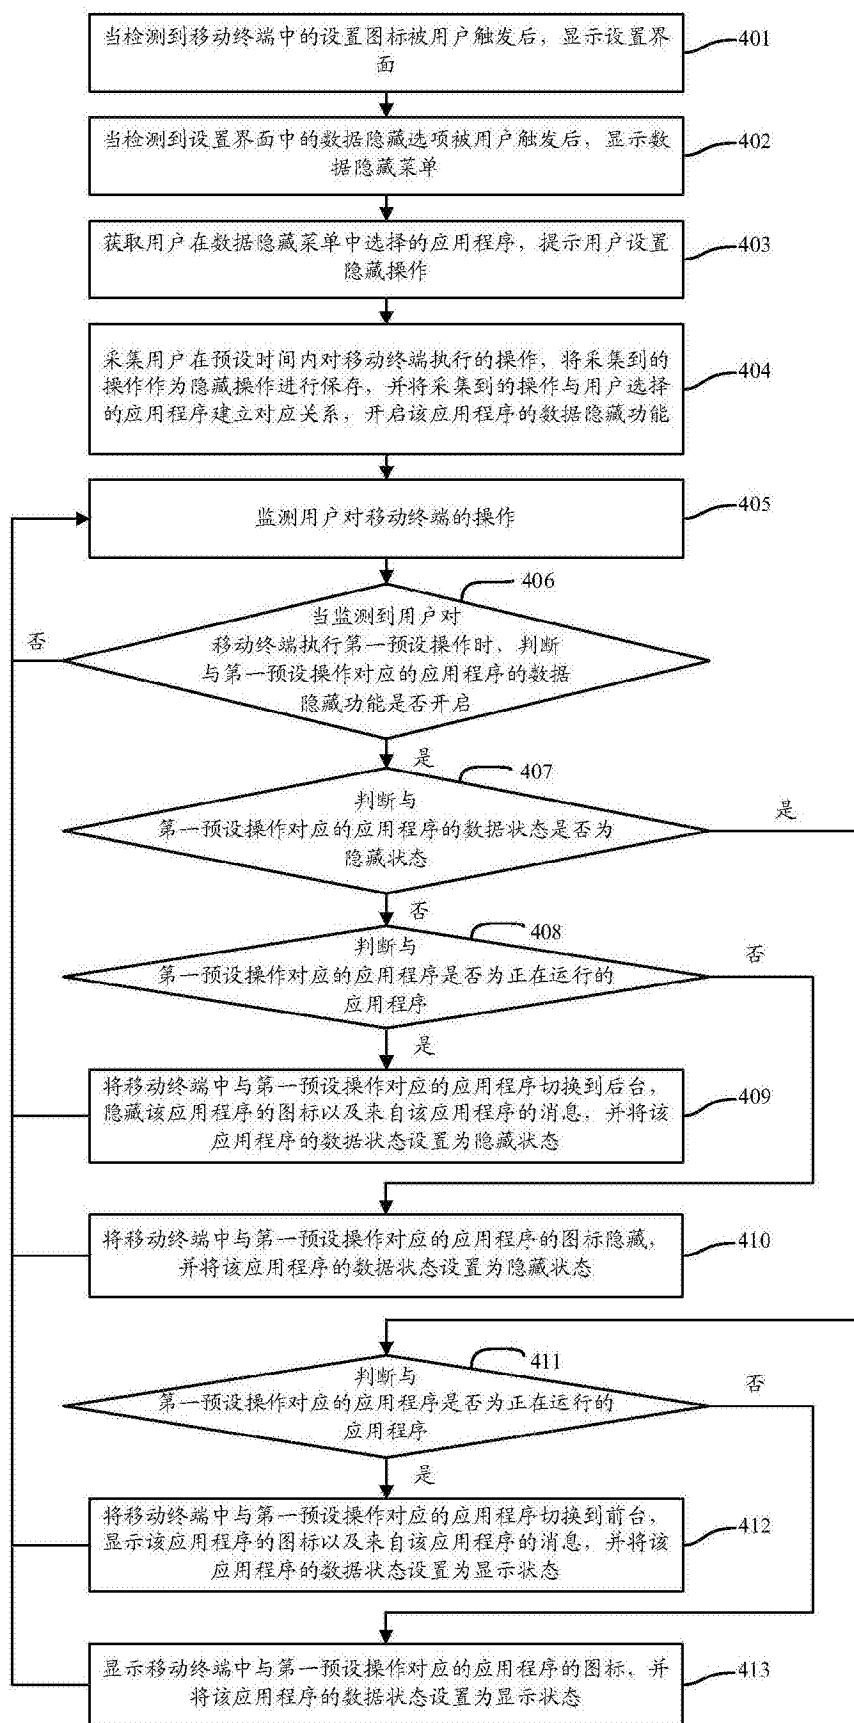


图4

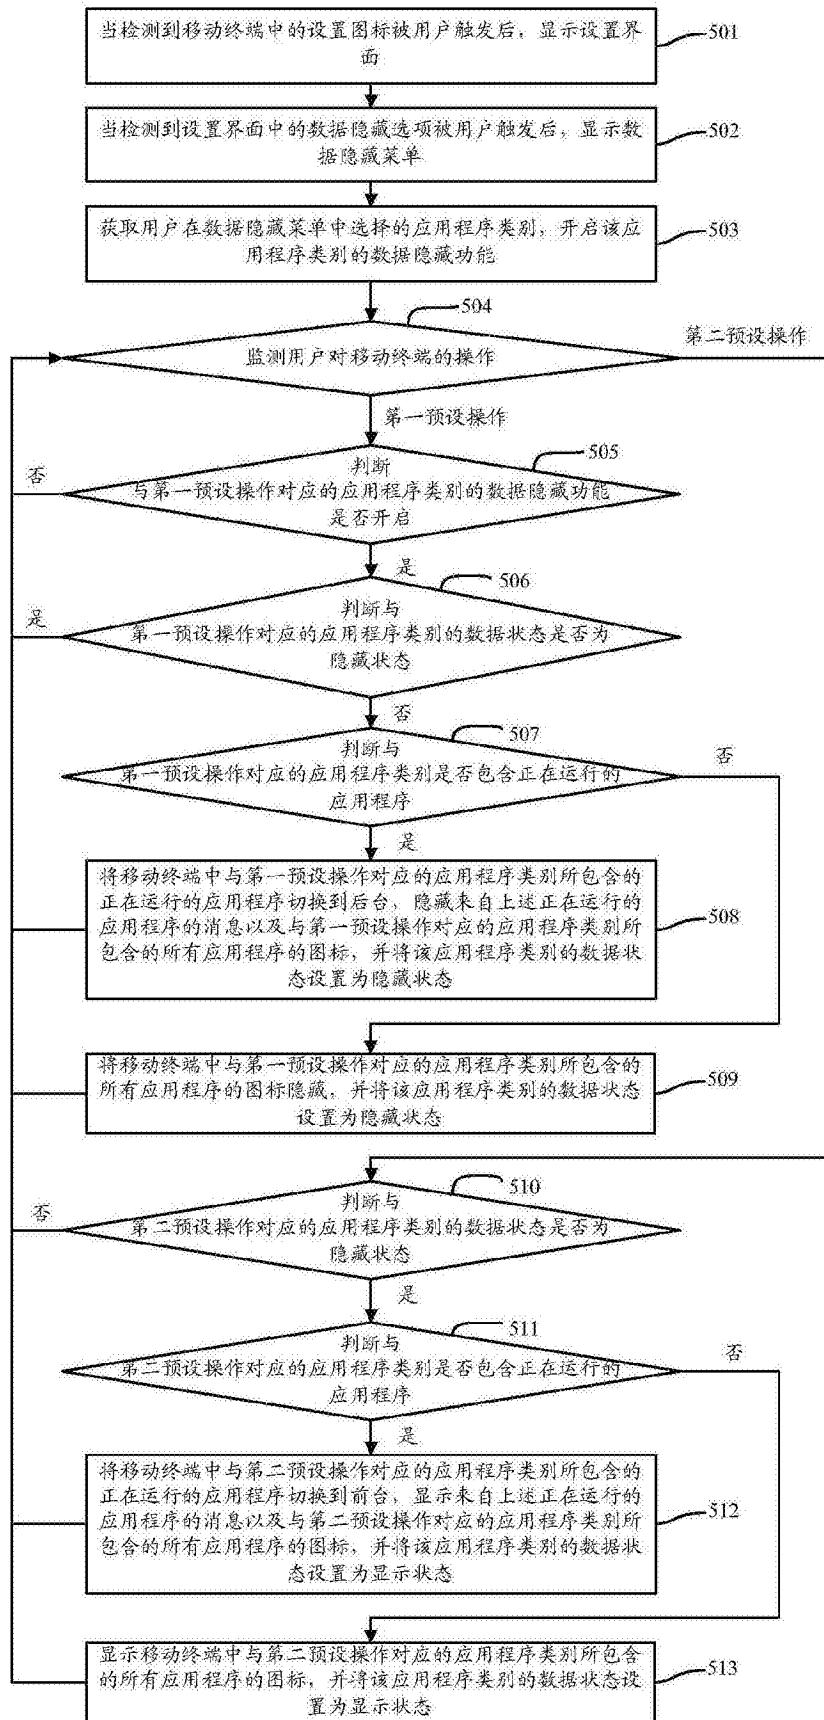


图5

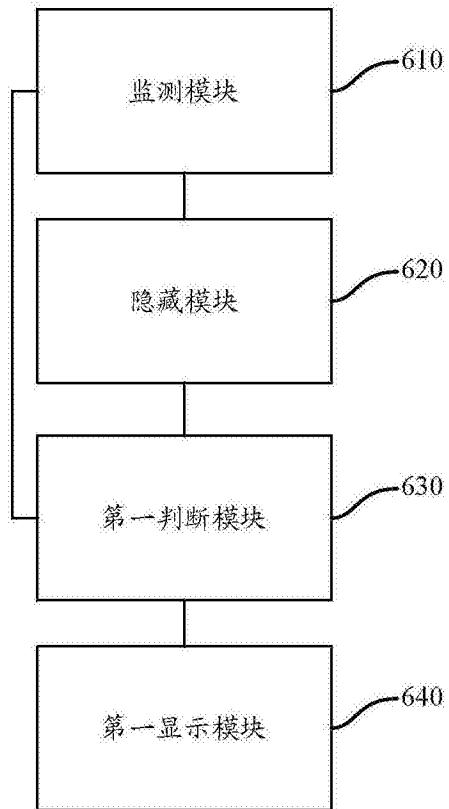


图6

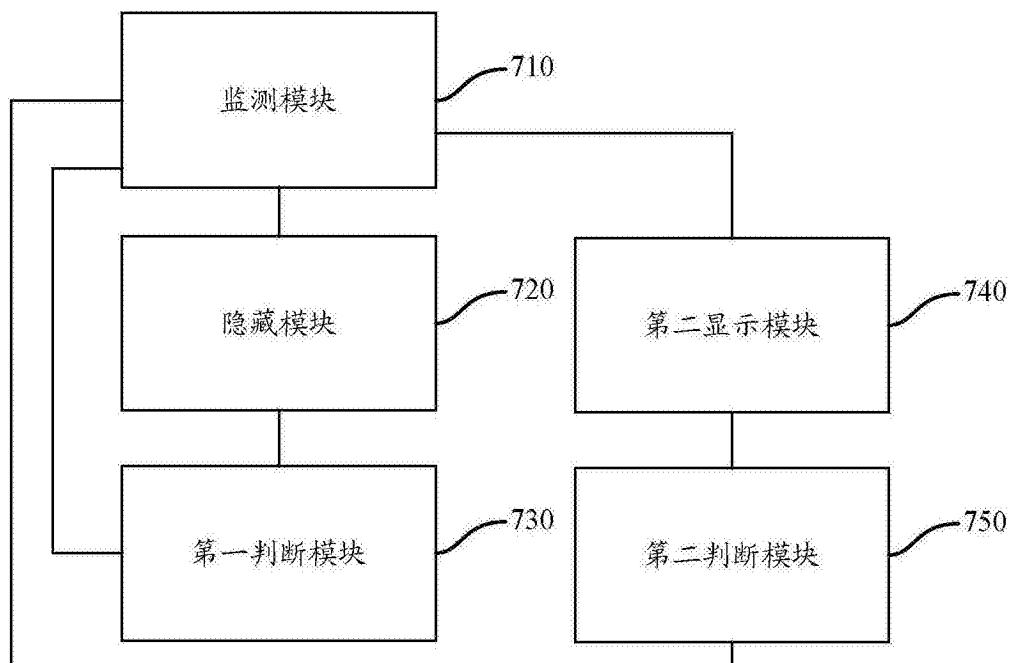


图7

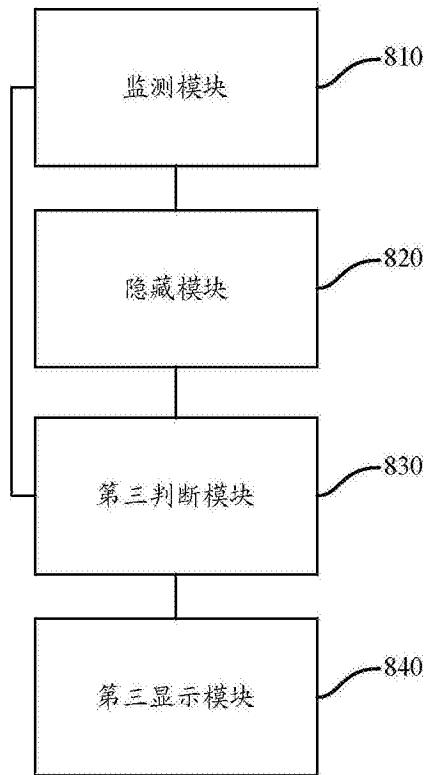


图8

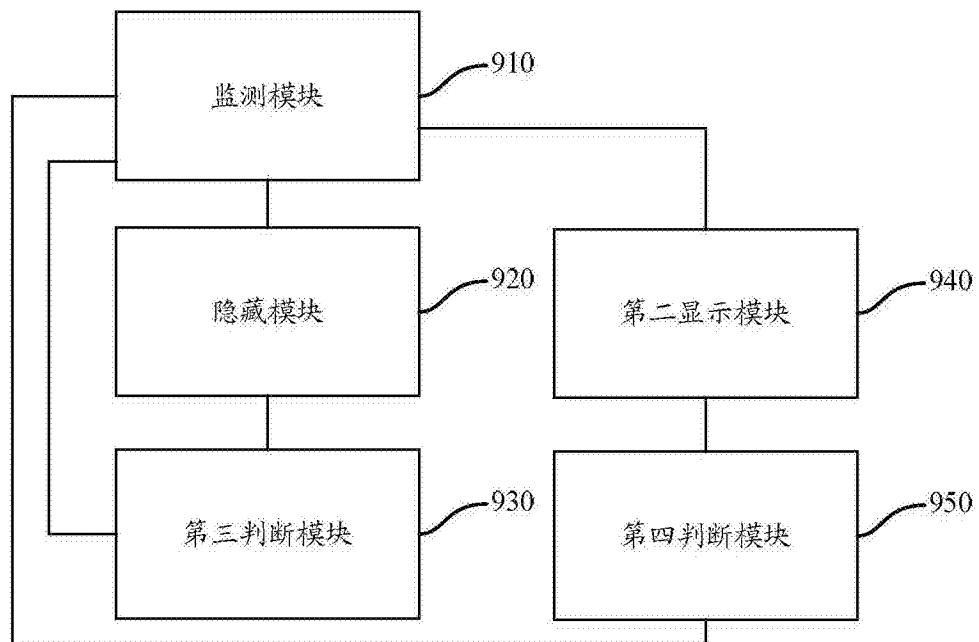


图9